

Takara standard

シャワーユニット 取扱説明書

保証書付



もくじ

ご使用の前に

各部の名称	2
安全上のご注意	4
ご使用の前に	6
定期的な点検	7

使いかた・お手入れ

排水口、洗い場床面	8
壁、天井	13
ミラー	14
照明	16
ドア	17
カウンター、収納棚	25
水栓、スライドバー	26
凍結防止について	27
窓落下防止・ランドリーパイプ	28



こんなときは

こんなときは	29
保証書	31
アフターサービス	32

このたびは、タカラスタンダード シャワーユニットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


- ◆ご使用前に、この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に、「安全上のご注意」については、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- ◆この取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に、大切に保管してください。
- ◆保証書に販売店名、お引渡し日などが記入されていることを、必ずお確かめください。
- ◆組込み機器やオプション品については、専用の取扱説明書をご覧ください。

各部の名称

-  この取扱説明書に記載
-  各部材の取扱説明書に記載

ご使用前に

ご使用前に

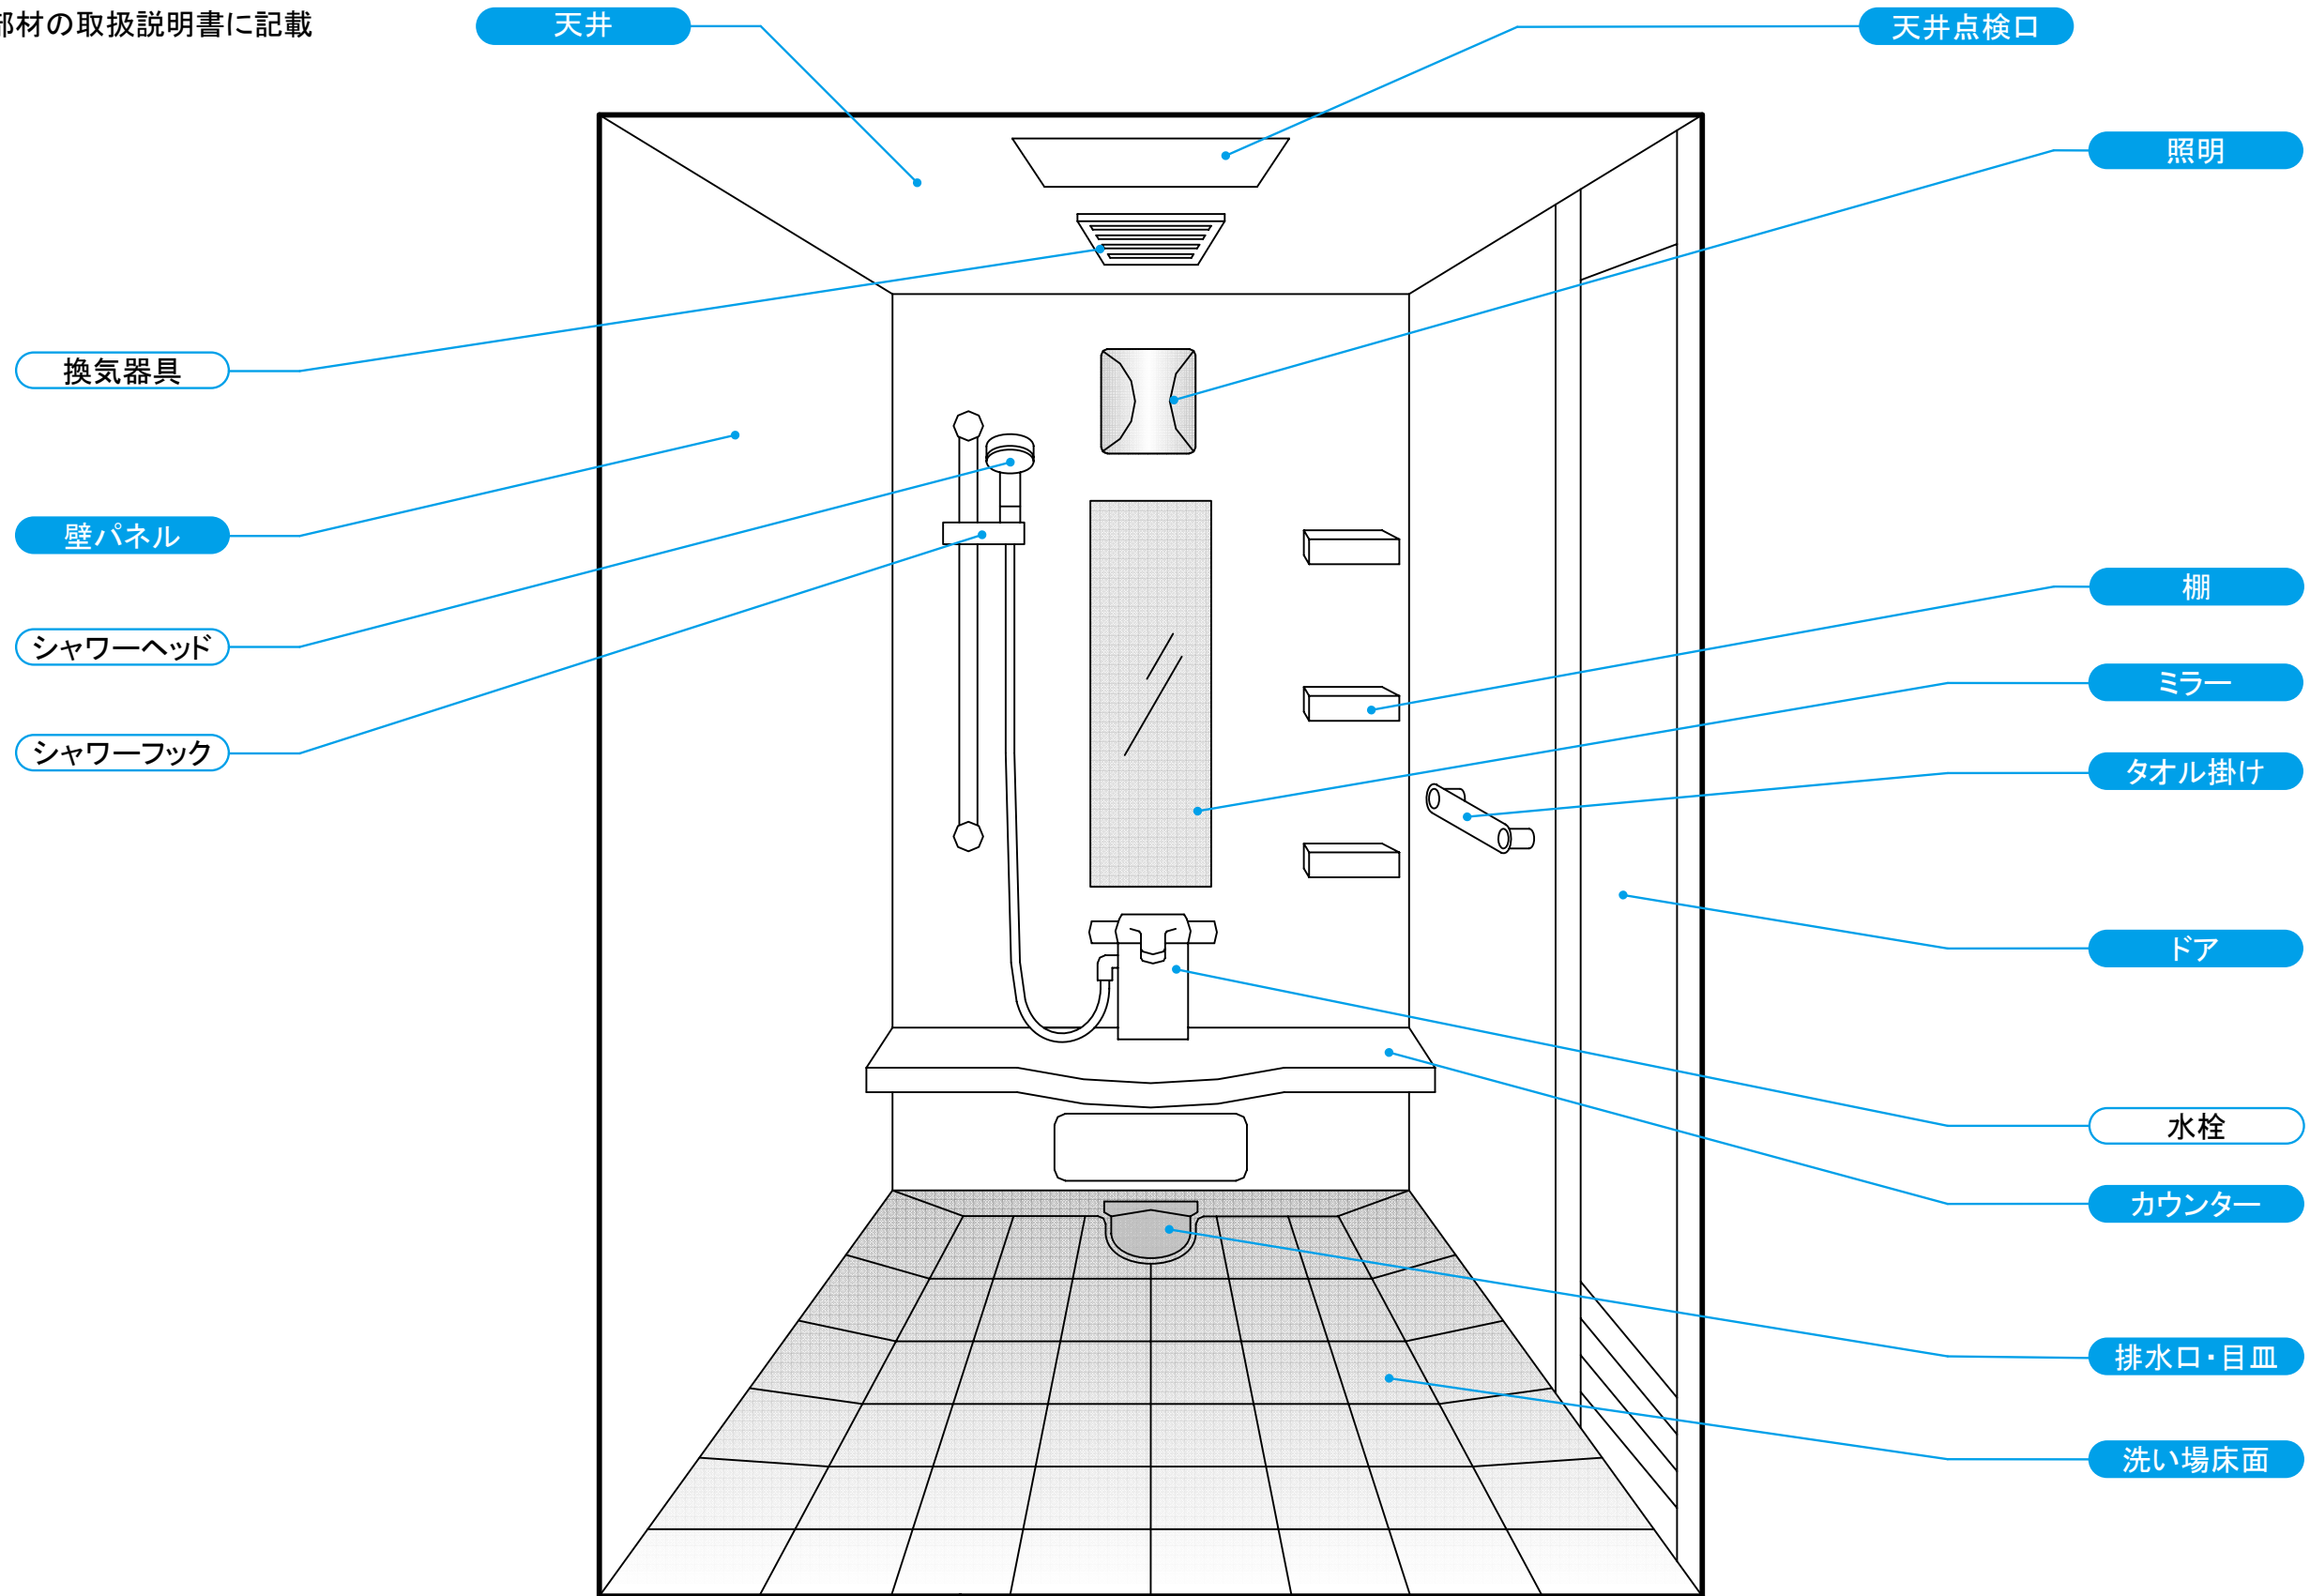

※この取扱説明書に記載されている説明や図は、ご購入のシャワーユニットとは組み合わせが異なる商品、該当しない商品が含まれることがあります。

安全上のご注意 必ずお守りください

- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつくものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- 表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

警告 この表示の欄は「死亡や重傷を負うことが想定される」内容です。

注意 この表示の欄は「使用者が傷害を負う、または物的損害の発生が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。

必ず実行 このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

禁止 このような図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。

接触禁止 接触禁止の内容です。

分解禁止 分解してはいけない内容です。

警告

浴室全体

- 必ず実行**
 - 給湯機器及び組込まれる電気機器などについては、それぞれの取扱説明書及び本体に表示されている事項を守る使い方を誤ると、思わぬ事故や故障の原因になります。
 - 照明の交換や換気器具などのお手入れは、必ず電源を切ってから行う感電やケガをするおそれがあります。
- 分解禁止**
 - 自分で分解・改造・修理は絶対に行わない感電や故障、水漏れの原因になります。
- 禁止**
 - 浴室でお子さんを遊ばせたり、幼児や身体の不自由な方を一人で入浴させないおぼれたり、ヤケドやケガをするおそれがあります。

照明

- 禁止**
 - 照明器具に直接水やお湯をかけない感電のおそれがあります。
 - 照明カバーをはずして使わない感電したり、電球が割れてケガをするおそれがあります。
 - 照明器具にタオルなどを掛けない過熱して、火災になるおそれがあります。
- 必ず実行**
 - ランプは指定のものを使う感電して、火災になるおそれがあります。

浴室全体

- 必ず実行**
 - 照明の交換や換気器具のお手入れは、カウンターには乗らず、安定した踏み台を使用するすべり落ちてケガをするおそれがあります。
 - 壁パネルや洗い場のコーキングが切れたり、浮いたりしたときは、すぐに修理を依頼する水漏れの原因になりますので修理を依頼してください。
 - 商品引渡し後、器具の位置を変えたり、新しく取付ける場合は、必ず弊社または販売店に連絡する誤った取付けをすると、思わぬ事故や水漏れの原因になります。
- 禁止**
 - 壁パネル、ミラーなどに無理な力をかけたり、硬いものをぶついたり、こすったりしない破損してケガをしたり、周囲のコーキングが切れて水漏れの原因になります。
 - タオル掛け、収納棚、ランドリーパイプ、手すりタイプ以外のスライドバーにつかまったり、ぶら下がったりしない破損してケガをするおそれがあります。
 - カウンター・収納などがこわれた状態で使用しないケガをするおそれがあります。
 - 浴室内でシンナーなどの溶剤や薬品類を使用したり、排水口に流さないまた、塩素系酸化タイプの防カビ剤・洗浄剤は使用しないパッキン類や排水管を傷めたり金属やゴムが腐食・劣化したりして水漏れの原因になったり、浴槽等が変色するおそれがあります。
 - 目地材やコーキングを硬いものでこすったり強くこすらない切れたり、浮いたりして水漏れの原因になります。

注意

天井点検口

- 必ず実行**
 - 浴室の点検口のフタは設備点検時以外には絶対にあけないフタがはずれてケガをしたり、蒸気がもれ建物に悪影響を及ぼします。

ドア


- 必ず実行**
 - ドアは必ず閉めて入浴する入浴時、ドアが開いていると、浴室外に水が流れ出すおそれがあります。
- 禁止**
 - ドアに、勢いよく水をかけたり、シャワーを長時間かけない浴室外に水が流れ出すおそれがあります。

排水口・目皿

- 必ず実行**
 - ヘアキャッチャーや洗い場目皿は所定の位置におさめて使用するつまづいて転倒したり、髪の毛やゴミがトラップに流れ込み、下水管が詰まる原因になります。
- 禁止**
 - トラップ本体を絶対に緩めない水漏れ事故につながります。
 - 目皿に乗ったり、体重をかけない転倒したり、部品が破損してケガをするおそれがあります。

洗い場床面

- 必ず実行**
 - 床がせっけんや湯アカでぬれているときは、洗い流すころんでケガをするおそれがあります。

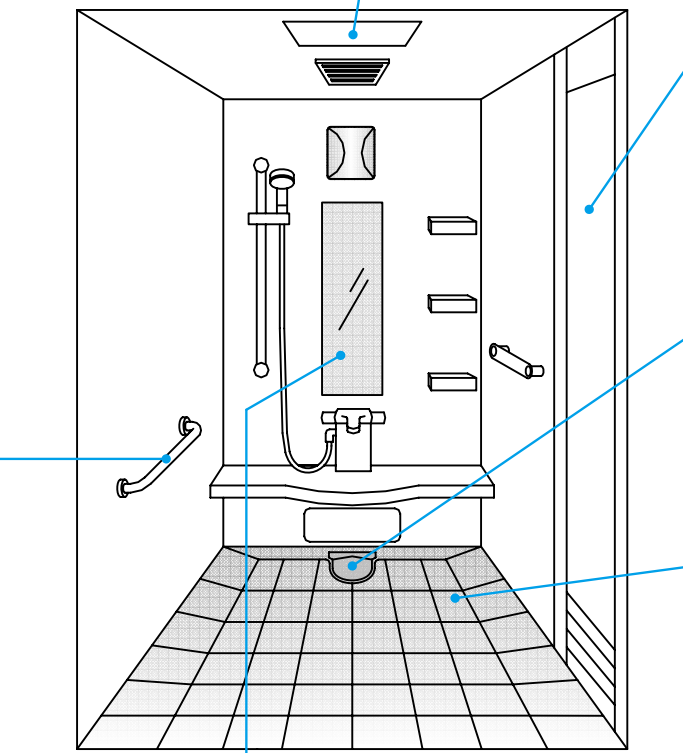

- ### ミラー
- 禁止**
 - くもり止めヒーター付ミラーの通電中はヒーター部分が熱くなるので触らないヤケドをするおそれがあります。

- ### ハンドバー
- 禁止**
 - ハンドバーに登ったり、ぶらさがったり、衝撃を与えたりしないはずれてケガをするおそれがあります。
 - 必ず実行**
 - ハンドバーにゆるみやガタつきがないことを確かめて使うはずれてケガをするおそれがあります。

ご使用前の前に

ご使用前の前に

ご使用の前に

■初めてご使用になる前に

- ・給湯機器・追い炊きなどを試運転し、配管内に残っている工事時のクズや浴室内の鉄粉や砂などを洗い流してください。掃除せずにご使用になりますと、サビや傷の原因になる場合があります。
- ・ワックス成分が残っている場合がありますので、床全面を浴室用中性洗剤で掃除してください。

■浴室を美しく保つために

- ・入浴後は、せっけん・シャンプーなどの泡汚れをよく洗い流すシミ、汚れ、カビの原因になります。
- ・入浴後は、十分に換気し、湿気を取り除くカビの原因になります。
- ・ヘアピンやカミソリなどのサビやすいものを浴室内に放置しないもらいサビが発生し、とれなくなることがあります。
- ・洗剤、スプレー式殺虫剤や化粧品、特にマニキュア除光液、毛染め液、カラーリンス、ジェル系クレンジング剤などを放置せずすぐに洗い流す表面の荒れ・変色・変形・割れや汚れなどの原因になることがあります。




■カビを予防するために

- ・壁や床、天井、カウンター、ドア、窓まわりの継ぎ目に使われているコーキング材や目地材、パッキンなどはカビが繁殖しやすい場所です。カビは、生えてしまってから長時間放置すると、なかなか取れなくなってきます。カビが生えたらすぐ取ることで、生えにくくするための普段からの予防が重要です。
- ・カビが繁殖する条件には「湿度」、「温度」、「栄養分」の3つがあります。これらの要素をカビが繁殖しにくい状態にすることでカビの繁殖を防ぐことができます。


1. 湿度を下げる

カビが繁殖しやすい湿度は「70%以上」です。
入浴後は、ドア・窓を閉め、換気扇または暖房乾燥機の換気運転を行い、湿度を下げましょう。
乾いた布で水滴を拭き取っておくとより効果的です。



2. 温度を下げる

カビが最も繁殖しやすい温度は、「20~30℃」です。
普段から浴室の通気を良くすることを心掛けましょう。
入浴後は、床や壁パネルに冷水をシャワーでかけて温度を下げると効果的です。

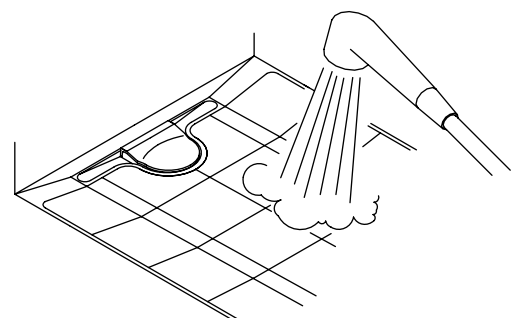


3. 栄養分をなくす

浴室で発生する「湯アカ」や「せっけんカス」はカビの重要な栄養源になります。
入浴後、床面や壁面に飛び散った汚れを洗い流すことによって栄養源を断つことができます。

定期的な点検

製品を長年ご使用になりますと、部品などの経年劣化により、安全上の支障をきたすおそれがあります。製品をより長く、安全・安心・快適にお使いいただくため、年に1回（水栓は年2回以上）を目安にお客様ご自身による定期点検を行っていただきますようお願いいたします。

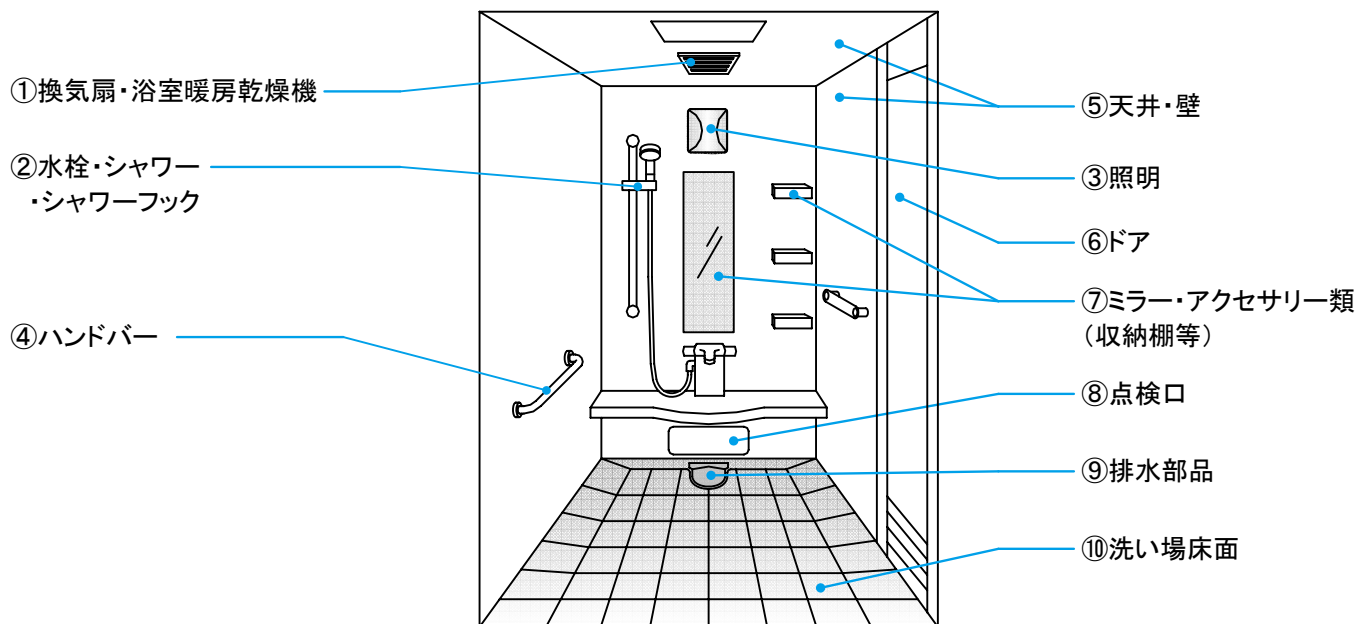

ご使用前に

点検部位	こんな症状はありませんか？	経年劣化により想定される危害・損害
①換気扇 ・浴室暖房乾燥機	カバーがガタついている。垂れ下がっている 焦げ臭いにおいがする。作動中に異音がある	カバーの落下によるケガ 火災や感電などの事故
②水栓・シャワー ・スライドバー	温度調節が効かない メッキがはがれている	高温出湯によるヤケド はがれたメッキによるケガ
③照明	照明カバーにひび割れや変形がある ブラケット部に焦げがある 照明カバーがガタついている	カバーの割れや落下によるケガ 火災や感電などの事故 水浸入による火災や感電などの事故
④ハンドバー	ガタついている	外れによるケガ
⑤天井・壁	目地材やシリコンに切れやはがれ・浮きがある	浴室外への漏水による家財等への影響
⑥ドア	ハンドル・握り手がガタついている	開閉不能により、浴室内に閉じ込め
	カギが固い	
	シリコンやパッキンに切れやはがれがある	浴室外への漏水による家財等への影響
	丁番・ヒンジ・戸車・障子がガタついている ドア面材にひび割れ・カケ・キズがある	開閉不能により、浴室内に閉じ込め 割れによるケガ
⑦ミラー ・アクセサリ	ひび割れがある	割れによるケガ
	止め具がガタついている	落下によるケガ
⑧点検口	ひび割れやガタつきがある	浴室外への漏水による家財等への影響
⑨排水部品	ひび割れやガタつきがある	浴室外への漏水による家財等への影響
⑩洗い場床面	シリコンに切れやはがれがある	浴室外への漏水による家財等への影響
	洗い場床面にひび割れがある	浴室外への漏水による家財等への影響 割れ・カケ・キズによるケガ

点検の結果、不具合があった場合は、お買い上げの販売店または「タカラスタンダード アフターサービス受付窓口（フリーダイヤル：0120-557-910）」へご連絡ください。

また、お客様よりお問い合わせいただくことのできる質問をお客様サポートサイトに掲載していますので、こちらをご覧ください。（<http://www.takara-standard.co.jp/support/index.html>）

使いかた・お手入れ(排水口、洗い場床面)

排水口


ご使用上のお願い

- 排水口に強酸・強アルカリの薬品や殺虫剤・シンナー・アセトンなどの溶剤を流さない
トラップや排水管が破損し、漏水するおそれがあります。
- ヘアキャッチャーや洗い場目皿は所定の位置におさめて使用する
髪の毛やゴミがトラップに流れ込み、下水管が詰まる原因になります。
- トラップ内の部品がはずれたまま使用しない
臭気・害虫の侵入やガスにより金属・メッキ部品のサビの原因になります。
- トラップの水(封水)が蒸発等により減少または無くなっている場合は、トラップに水をそそぐ
トラップの水がなくなると、臭気・害虫の浸入やガスにより金属・メッキ部品のサビの原因になります。
- 取り除いたゴミ等は直接排水口に流さない
下水管が詰まる原因になります。
- ヘアキャッチャーに髪の毛やゴミがたまったらそのまま使用せず、こまめに捨てる
目詰まりし、排水能力が低下し、床面に水があふれたり、悪臭の原因になります。

お手入れのしかた

日常のお手入れ

入浴後、排水口にたまった髪の毛やゴミを取り除きます。
長時間放置しておくと流れが悪くなったり、汚れが付着して悪臭の原因になります。




汚れてしまったら

ヘアキャッチャー・インナーを取りはずし、浴室用中性洗剤と歯ブラシ等を使用してぬめりなどを落します。



配管洗浄剤について



配管洗浄剤(パイプユニッシュなど)や排水口のぬめり取り剤は、ステンレスに付着して放置しておくと、サビの要因になります。使用される場合はステンレスに付着しないようにトラップの中だけに入れるようにしてください。

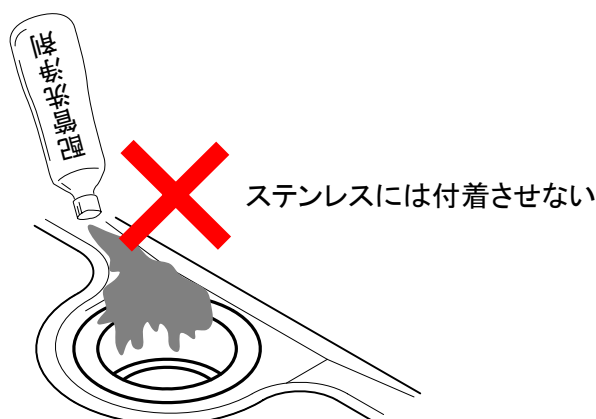

排水口

部品の取りはずしかた




- ① 洗い場目皿をはずす
- ② ヘアキャッチャーの取っ手を持ち上げはずす
- ③ インナーのツメを左に回してはずす
- ④ インナーパッキンを取り出す
- ⑤ 防臭オワンを取りはずす

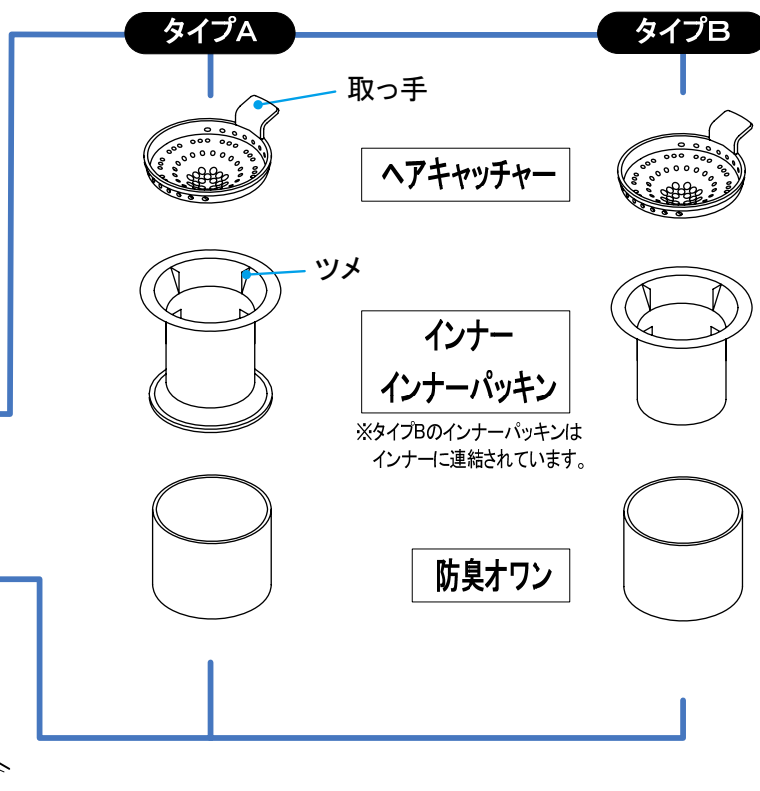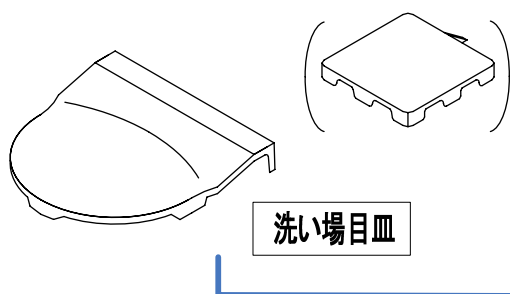

部品の取り付けかた

インナーパッキン、インナー、ヘアキャッチャー、洗い場目皿の順に元通りに取り付け、バケツ一杯くらいの水を流します。その際、「取り付け時のお願い」をお読みください。

取り付け時のお願い

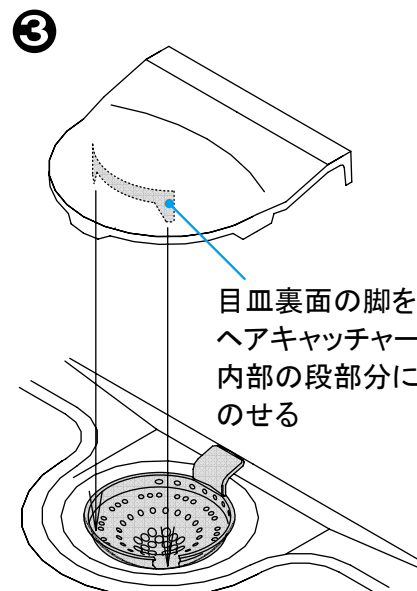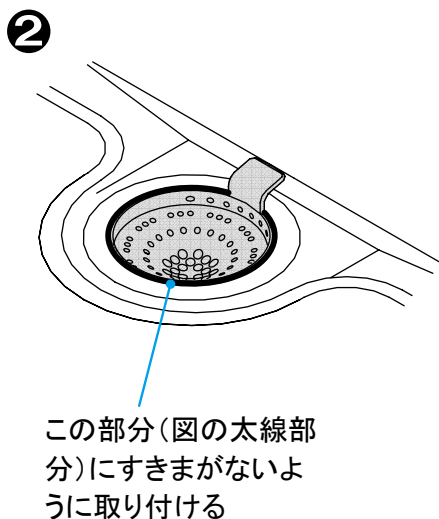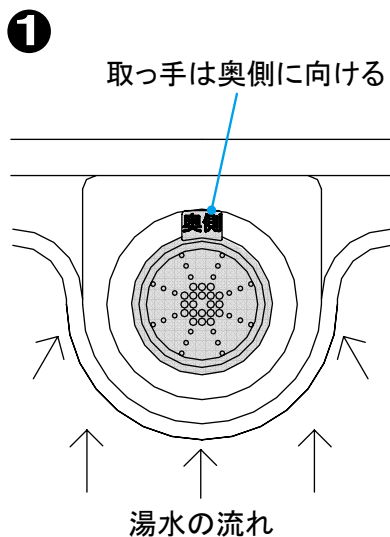

洗い場床面

ご使用上のお願い

- 付着したせっけん、シャンプー、リンス、洗剤、毛染め剤、などを放置せず速やかに洗い流す

シミ・汚れの原因になったり、床面の乾燥性が悪くなること
がります。

- 周囲のコーキングを硬いものでこすったり強くこすらない

切れたり、浮いたりして水漏れの原因になります。

- 浴室用以外の漂白剤(キッチン用、トイレ用)は使用しない







- カビ取り剤は、使用方法に従い使用し、速やかに水洗いする。

床面の残留付着物を変色させ、白くなることがあります。

お手入れのしかた

お手入れ道具

使用してよいものと使用すると損傷を与えるものは各部位で異なります。次の表をご覧ください。

	○ 使用してよいもの	✕ 使用すると損傷を与えるもの
磁器タイル	<ul style="list-style-type: none"> ・スポンジ、やわらかい布 ・タワシ、浴室用ブラシ ・不織布研磨材(スコッチブライトなど) ・浴室用中性洗剤、カビ取り剤 ・粉末クレンザー(ホーミングなど) ・浴室用クリームクレンザー(ジフなど) 	<ul style="list-style-type: none"> ・金属タワシ ・ベンジン、アセトン、シンナー ・塩酸、トイレ用洗剤/漂白剤 ・有機溶剤入りの洗剤 
ステンレス部	<ul style="list-style-type: none"> ・スポンジ、やわらかい布 ・浴室用ブラシ ・浴室用中性洗剤、カビ取り剤 ・浴室用クリームクレンザー(ジフなど) 	<ul style="list-style-type: none"> ・タワシ、不織布研磨材、金属タワシ ・粉末クレンザー(ホーミングなど) ・ベンジン、アセトン、シンナー ・塩酸、トイレ用洗剤/漂白剤 ・有機溶剤入りの洗剤 
樹脂	<ul style="list-style-type: none"> ・スポンジ、やわらかい布 ・浴室用ブラシ ・浴室用中性洗剤、カビ取り剤 <p>※脂肪酸入りの中性洗剤の場合、洗場の乾燥性が悪くなる場合があります。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・タワシ、不織布研磨材、金属タワシ ・粉末クレンザー/クリームクレンザー ・ベンジン、アセトン、シンナー ・塩酸、トイレ用洗剤/漂白剤 ・有機溶剤入りの洗剤 

ご注意 浴室用クリームクレンザーは目に見えない細かい粒子が残りやすいので、お手入れの後は念入りに水で洗い流してください。



洗い場床面

日常のお手入れ

入浴後、熱めのお湯をシャワーでまんべんなくかけてせっけん分等を洗い流します。その後、冷水をシャワーでかけて浴室の温度を下げておくと、カビ発生の予防になります。やわらかい布で乾拭きしておくとも水滴の跡が残らず、さらにキレイになります。

汚れてしまったら

スポンジに浴室用中性洗剤を含ませ汚れを取り、シャワーできれいに洗い流します。

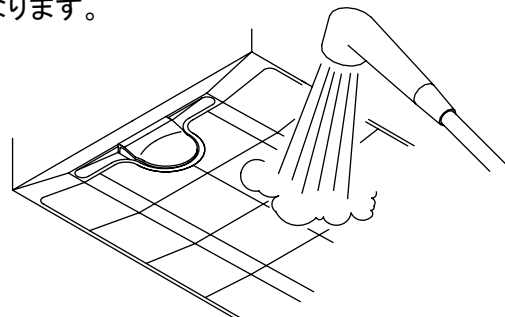

頑固な汚れは…磁器タイル

浴室用中性洗剤でも落ちない頑固な汚れの場合には、粉末クレンザー（花王：ホーミングなど）をタイルにつけてタワシや浴室用ブラシでこすって汚れを落します。それでも落ちない場合には不織布研磨材（3M：スコッチブライトなど）付きのスポンジに粉末クレンザーをつけて汚れをこすり落します。

ご注意 洗い場ステンレス部に不織布研磨材は使用しないでください。表面にキズがつきます。



頑固な汚れは…ステンレス部分

浴室用中性洗剤でも落ちない頑固な汚れやもらいサビの場合には、浴室用クリームクレンザー（ユニリーバ：ジフなど）をやわらかい布につけ、汚れを落します。汚れが落ちにくい場合は浴室用ブラシや少し固めの布を使用します。強くこすらずに、お湯で濡らしては数回こするといった作業を繰り返します。強くこすり続けると、表面がキズつくことがあります。

ご注意 タワシ、不織布研磨材、金属ブラシ、粉末クレンザーは使用しないでください。表面がキズつくことがあります。



頑固な汚れは…目地部分

浴室用中性洗剤で落せない場合には、カビ取り剤をブラシ等でカビの上につけ、5～10分くらい放置した後にこすって取り除きます。この時、カビ取り剤を塗布した部分に食品用ラップをかぶせておくと、乾いたり流れ落ちたりしないので効果が高くなります。清掃後は十分な水でカビ取り剤を洗い流し、水分を拭き取ります。

ご注意

カビ取り剤の注意書きをよく読んでください。また、カビ取り剤を使用する時は、必ずゴム手袋・マスク・保護メガネを着用し、窓を開けるか換気扇を回して、換気を良くしてから作業を行ってください。



洗い場床面

床が乾きにくくなってきたら

① 床が汚れている場合

床に汚れが付着すると、乾きにくくなります。特にヘアカラーやシャンプー、コンディショナー、スキンケアクリームなどの油分が床に付着した状態では、本来の乾燥性能が発揮できません。

次の写真は、本来の状態と乾きにくい状態の一例です。

<写真1…本来の状態>

水が薄く広がっている状態です。水と空気の接触面積が大きいので乾きが早くなります。

<写真2…乾きにくい状態>

床面に汚れ成分が付着した結果、水をはじくようになり、水が丸まった状態です。

水に濡れている面積が小さいため一見早く乾きそうに見えますが、水が丸まっているため水と空気の接触面積が小さく乾きが遅くなります。

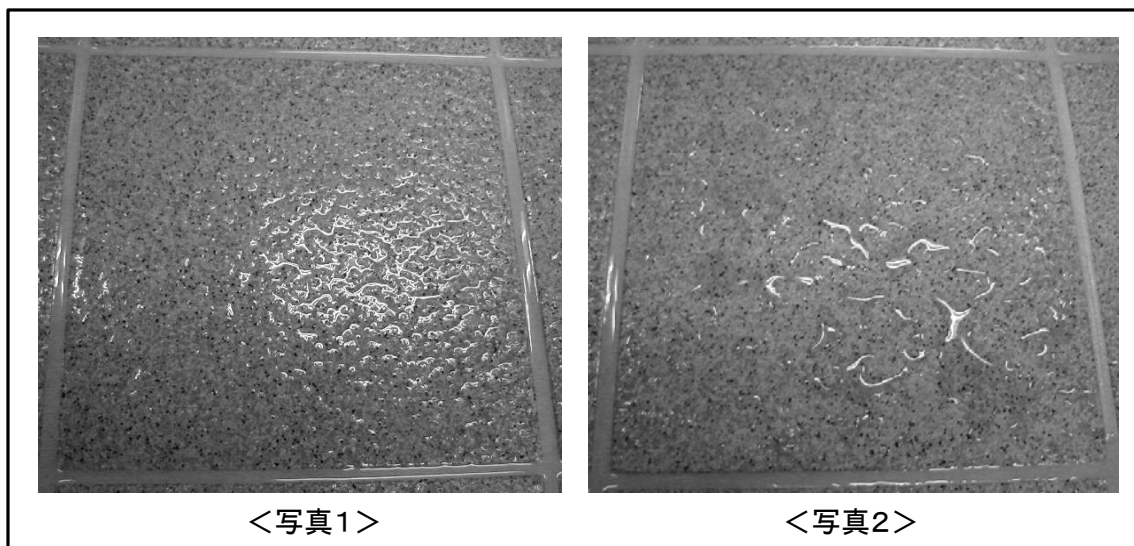


写真2のような状態であれば、前々項・前項のお手入れのしかたをお読みいただき、汚れを取り除きます。また、入浴後に、汚れ成分をシャワーで洗い流していただくことで、汚れの付着を予防できます。

② 湿度が高い場合

外気温が低い時、雨天時、換気が不十分な時などは、浴室内の湿度が高くなり乾きにくくなります。

入浴後は、ドア・窓を閉め、換気扇または暖房乾燥機で換気運転を行い湿度を下げます。

③ 乾いた床に少量の水が垂れた場合

床が乾いた状態で、壁・カウンター・ドア・ドア下枠カバーやシャワーヘッドなどの器具から水が垂れた場合は水たまりが残ることがあります。

使いかた・お手入れ(壁パネル、天井)

壁パネル

ご使用上のお願い

●周囲のコーキングを硬いものでこすったり強くこすらない
切れたり、浮いたりして水漏れの原因になります。

●壁パネルに無理な力をかけたり、不織布研磨剤などの硬いものでこすったりしない
破損したり、キズがつくおそれがあります。

お手入れのしかた

日常のお手入れ

入浴後、熱めのお湯をシャワーでまんべんなくかけてせっけん分等を洗い流します。その後冷水をシャワーでかけて浴室の温度を下げておくと、カビ発生の予防になります。やわらかい布で乾拭きしておくとも水滴の跡が残らず、さらにキレイになります。



汚れてしまったら

スポンジに浴室用中性洗剤を含ませ汚れを取り、シャワーでキレイに洗い流します。



頑固な汚れは…パネル部分

浴室用中性洗剤でも落ちない頑固な汚れの場合には、浴室用クリームクレンザーをやわらかい布につけて汚れを落します。汚れが落ちにくい場合は少し固めの布を使用します。



頑固な汚れは…目地部分

目地に生えたカビは長時間放置しておくとも、深く根を張って取れなくなりますので生えたらすぐに取り除く必要があります。浴室用中性洗剤で落せない場合には、布を巻いた歯ブラシ等にカビ取り剤を付け、カビの上にごすりつけ、5～10分くらい放置した後にこすって取り除きます。この時、カビ取り剤を塗布した部分に食品用ラップをかぶせておくと、乾いたり流れ落ちたりしないので効果が高くなります。清掃後は十分な水でカビ取り剤を洗い流し、水分を拭き取ります。

ご注意

カビ取り剤の注意書きをよく読んでください。また、カビ取り剤を使用する時は、必ずゴム手袋・マスク・保護メガネを着用し、窓を開けるか換気扇を回して、換気を良くしてから作業を行ってください。



天井

お手入れのしかた

お手入れしにくい部分ですが、3ヶ月に1度程度は、汚れを拭き取るようにしてください。

3ヶ月に1度のお手入れ

柄の長いデッキブラシの先に布を巻いて浴室用中性洗剤をつけて汚れをとった後、濡れた布等で洗剤を拭き取ります。最後に乾拭きします。



ご注意 洗剤が目や頭にかからないようにご注意ください。

使いかた・お手入れ(ミラー)

ミラー(クリアミラー以外)

ご使用上のお願い

- 鏡の裏面に洗剤やカビ取り剤が入らないようにする、入った場合はシャワーで十分洗い流す

洗剤の成分がミラーの裏面の銀鏡膜を腐食させシケの原因になります。シケは補修できません。


- くもり止めヒーター付ミラーのお手入れは電源を切ってから行う

ヤケドをするおそれがあります。

お手入れのしかた

日常のお手入れ

入浴後、シャワーをかけながらスポンジで軽くこすって汚れを洗い流します。やわらかい布で乾拭きしておくくと水滴の跡が残らず、さらにキレイになります。



汚れてしまったら


スポンジに浴室用中性洗剤を含ませ軽くこすって汚れを取り、シャワーでキレイに洗い流します。

ご注意 ミラー裏面に洗剤が残らないよう十分に洗い流してください。



頑固な汚れは

浴室用中性洗剤でも落ちない頑固な汚れの場合には、浴室用クリームクレンザーをスポンジにつけ、こすって汚れを落します。スポンジに食品用ラップ(サランラップ等)を巻き付けておくと、研磨剤の粒子がスポンジの中に入り込まないためさらに効果的です。



鏡の曇りが取れない場合

ガラスクリーナーで汚れを取った後、乾いた布で拭き取ります。

それでも曇りが取れないようであれば、自動車用の油膜取りを使用し汚れを取った後、十分に水洗いして乾いた布で拭き取ります。

クリアミラー（曇り止めコーティング仕様）

ご使用上のお願い


●日常や定期的なお手入れの際に、ナイロントワシなどの硬いものでこすったり、クレンザーなどの研磨剤入り洗剤は使用しない
特殊機能膜が損傷し性能低下の原因になります。

●シャンプー、リンス、せっけんなどをぬったり、汚れを放置しない
汚れが固着し曇り止め効果が復元しなくなるおそれがあります。

●鏡の裏面に洗剤やカビ取り剤が入らないようにする、入った場合はシャワーで十分洗い流す
洗剤の成分がミラーの裏面の銀鏡膜を腐食させシケの原因になります。シケは補修できません。

使いかた

使用前に必ずお湯または水かける。曇り止め効果が現れるとともに、汚れがつきにくくなります。



曇り止めコーティングとは

クリアミラー（曇り止めコーティング仕様）は鏡表面に保水効果を持つ特殊機能膜をコーティングしたもので、お湯または水かけるだけで鏡表面に水の膜を形成して曇りの発生を防ぎます。

お手入れのしかた


日常のお手入れ

入浴後、シャワーをかけながらスポンジで軽くこすって汚れを洗い流します。やわらかい布で乾拭きしておく水滴の跡が残らず、さらにキレイになります。また、他の汚れを付着させないために、スポンジは鏡専用としていただくことを推奨します。

定期的なお手入れ（週に2回程度）

シャンプーやリンスなど（特にリンス、コンディショナー、トリートメント）が付着した場合、水をはじき曇りやすくなります。また、目立たない汚れも定期的な落す必要があります。週に2回程度、次の手順でお手入れします。

- 1 鏡表面にシャワーをかけ、前面をぬらします
- 2 浴室用中性洗剤をやわらかいスポンジにつけてよくこすります
（洗剤を吹き付け5～10分放置すると効果的です。）
- 3 最後にシャワーで十分洗剤を洗い流し、やわらかい布等で水分を拭き取ります

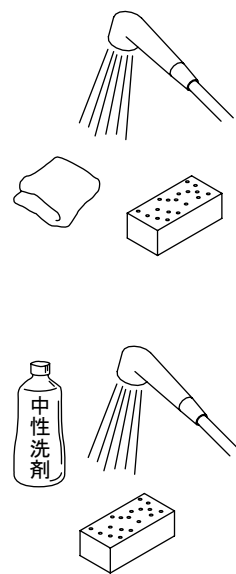

水をはじくようになった場合

クリアミラーの曇る原因は、汚れの付着による親水性の低下です。汚れやカルキ等が固着した場合、浴室用中性洗剤によるお手入れでは除去できないこともあります。その場合のみ、次の手順でお手入れします。

- 1 鏡表面にシャワーをかけ、前面をぬらします
- 2 浴室用クリームクレンザーをやわらかいスポンジにつけてよくこすります
⇒推奨品：ルックおふろみがき洗い（ライオン）
- 3 最後にシャワーで十分洗剤を洗い流し、やわらかい布等で水分を拭き取ります

ご注意 クリームクレンザーによるお手入れは日常的に行わないでください。ミラー表面の特殊機能膜を損傷させ、曇り止め効果が低下する原因になります。性能維持のためにも、日常のお手入れと定期的なお手入れをお願いします。

使いかた・お手入れ(照明)

照明

ランプ交換する上でのお願い

- 点灯中や電源を切った直後にランプに触らない
ヤケドをするおそれがあります。
- ランプは指定のものを使う
ランプは器具に表示されている指定のワット数と形状のものをご使用ください。ワット数や形状が大きいと火災の原因になるおそれがあります。



- 照明カバーは確実に取り付ける
守らないと落下し、ケガをするおそれがあります。
- ぬれた手でランプを交換しない
感電のおそれがあります。

ランプ交換のしかた

- 1 電源を切る
- 2 照明カバー(グローブ)を左に回してはずす
- 3 ランプを左に回してはずし、交換する
- 4 照明カバーにパッキンがついていることを確かめ、逆の手順でゆるみのないようしっかりしめる
- 5 最後に照明カバーがブラケットに対し、斜めになっていないか確認する

ご注意

スマート照明は電球型ではありませんのでランプ交換はできません

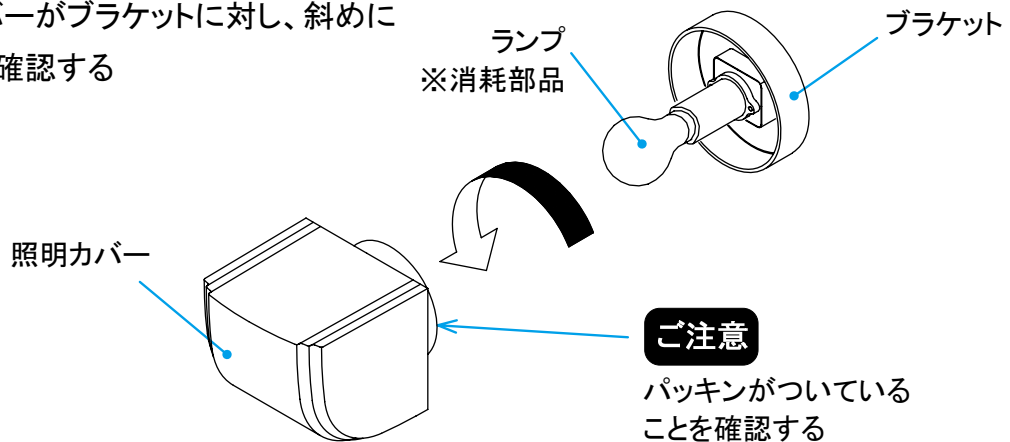

電球型蛍光ランプから電球型LEDランプへの交換について

交換は可能ですが、電球型LEDランプは光の広がり異なるため、適切な明るさを得られない場合があります。

形状	交換の可否	おすすめのLED電球
	・交換は可能ですが、浴室が暗くなります。	適切な明るさになるおすすめのLED電球はありません。 (参考-交換可能な電球型LEDランプの仕様) ・口金17型 ・密閉型器具対応品

使いかた・お手入れ(ドア)

ドア

非常時のドアのはずしかた ⇒ 19ページへ / お手入れのしかた ⇒ 22ページへ

ご使用上のお願い


- 週に1回程度は下枠部分をはずし清掃する
汚れがたまると浴室外へ水が流れ出すおそれがあります。
- ドアに、勢いよく水をかけたり、シャワーを長時間かけたりしない
ドアから浴室外に水が流れ出すおそれがあります。
また、引き戸の場合は障子の面材が反り、周囲のパッキンとこすれることにより音がする場合がありますが異常ではありません。
- 折戸の場合、ドアを急速に開閉すると換気扇などから異音が生じることがありますが、異常ではありません
換気扇などの逆流を防止する風圧シャッターが作動している音で異常ではありません。

- 排水口にたまった髪の毛やゴミはこまめに
取り除く
排水口に髪の毛やゴミがたまると排水が悪くなり、ドアから浴室外に水が流れ出すおそれがあります。
- ドアのガラリ(吸気口)やドア下枠の着脱部
品をはずしたまま使用しない
ドアから浴室外に水が流れ出すおそれがあります。
- ドアは必ず閉めて入浴する
入浴時、ドアが開いていると、浴室外に水が流れ出すおそれがあります。


使いかた

施錠、解錠のしかた

回転ロック式

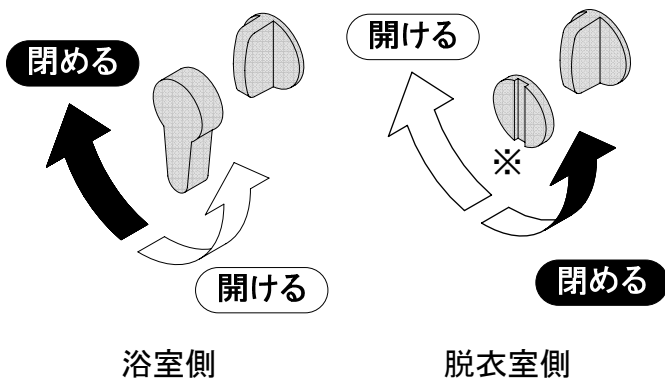

鍵の位置

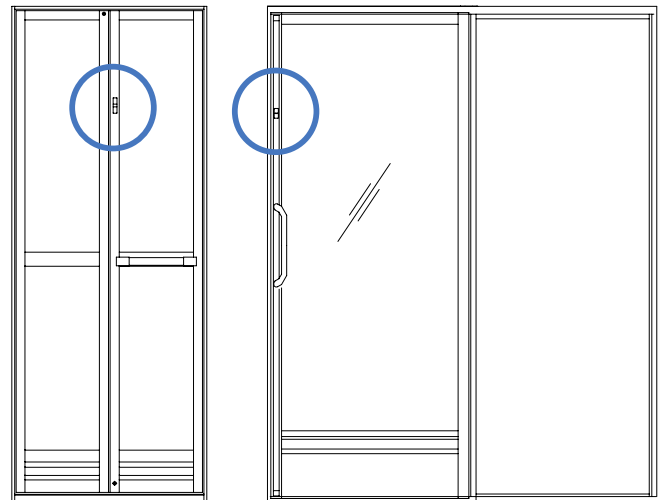


折戸

片引戸


スライドロック式

※=コインまたはマイケスドライバー
を使用して操作します

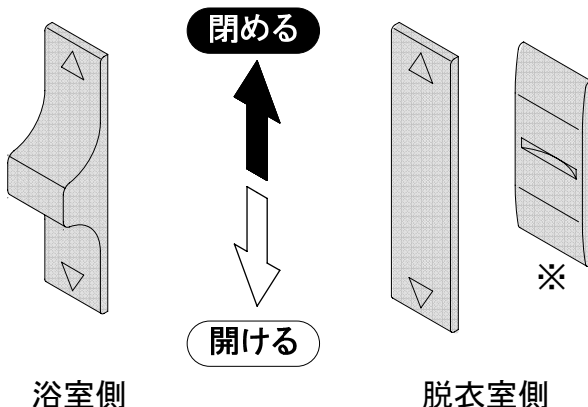

浴室側

脱衣室側

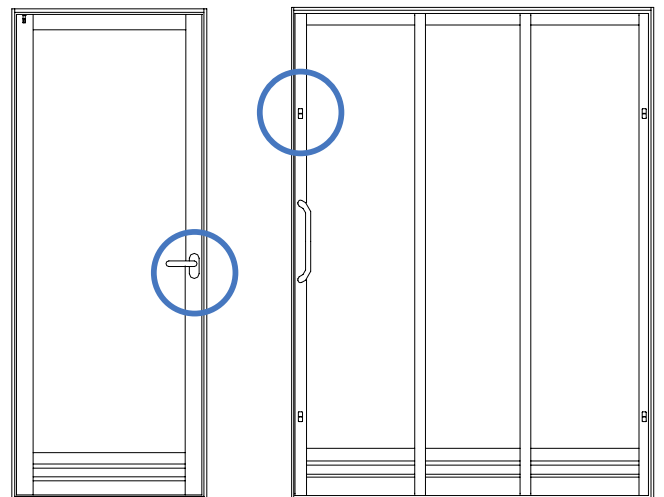

開き戸

2枚引戸、3枚引戸

ドア

使いかた

ガラリ(吸気口)について


ホワイト色のドアは、ガラリ(吸気口)が固定式です。閉じることはできません。

グレー色のドアは、可動式になっていますが、ドアタイプにより構造が異なります。


グレー色 開き戸

開閉ルーバーの操作は、扉を閉めた状態で浴室側より行います。操作は開閉ルーバーの左右の端を指で同時に押します。


開けかた

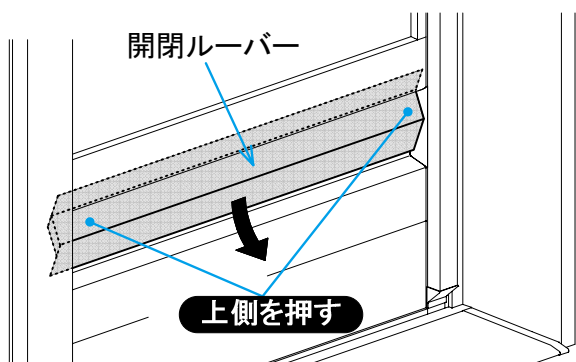

閉めかた

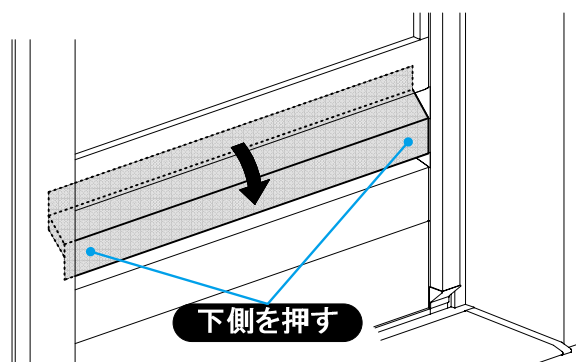


このタイプのガラリ(吸気口)は着脱式です。両側のつまみを内側にスライドさせてロックを解除し取りはずします。※取り付けかたは逆の手順になります。

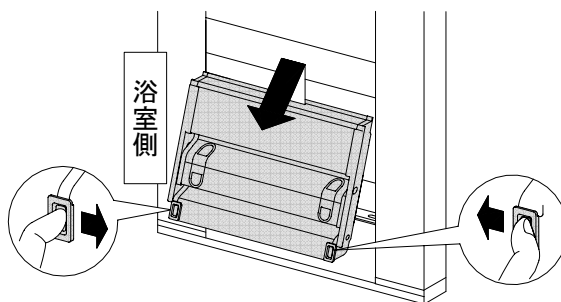


グレー色 折戸・引き戸

脱衣室側から見えるルーバーの可動弁は、換気扇の作動時に風圧で自動に開く仕組みになっています。

換気器具作動時

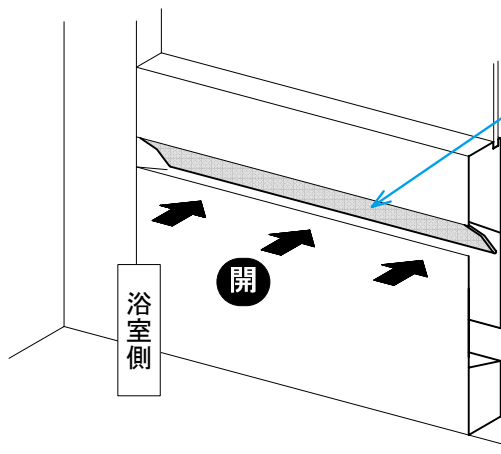

換気器具停止時

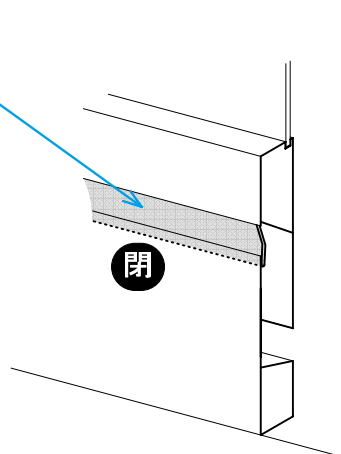

ドア（非常時対応）


非常時のドアのはずしかた

折戸

取りはずす

脱衣室側から取りはずします。

- ① 鍵をあける
- ② ドア左右上側のレバーを下げ、
浴室側へはずす

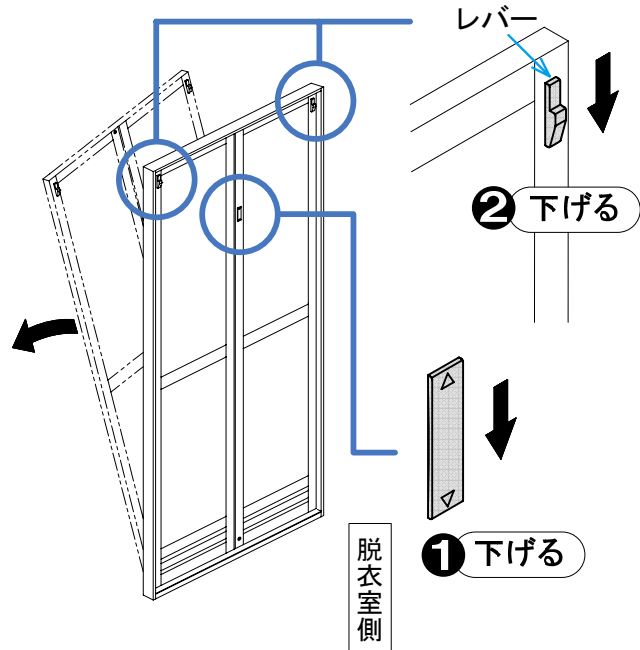


取り付け

戸車の向きに注意して取り付けます。

- ① 固定側下側の戸車をレールにはめ込む
- ② 可動側下側の戸車をレールに載せる
- ③ 固定側上側の戸車をレールにはめ込む
- ④ 可動側上側の戸車をレールにはめ込む


ホワイト色の場合

ヒレは浴室側に向ける

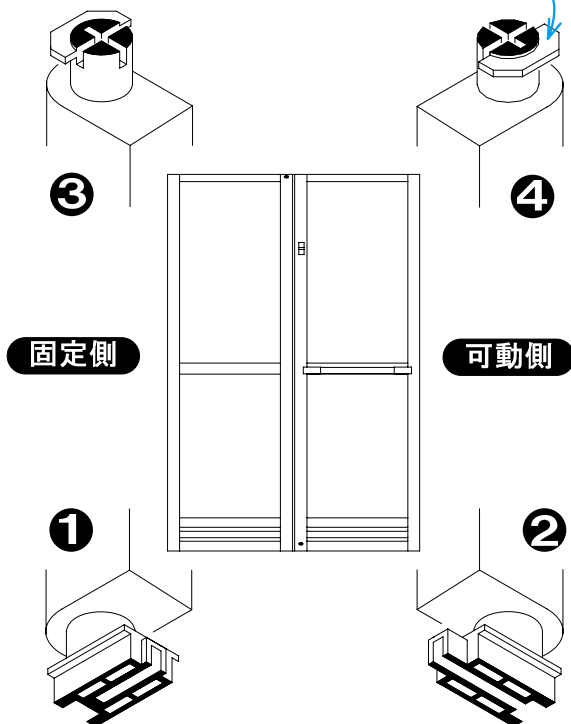

グレー色の場合

ヒレは浴室側に向ける

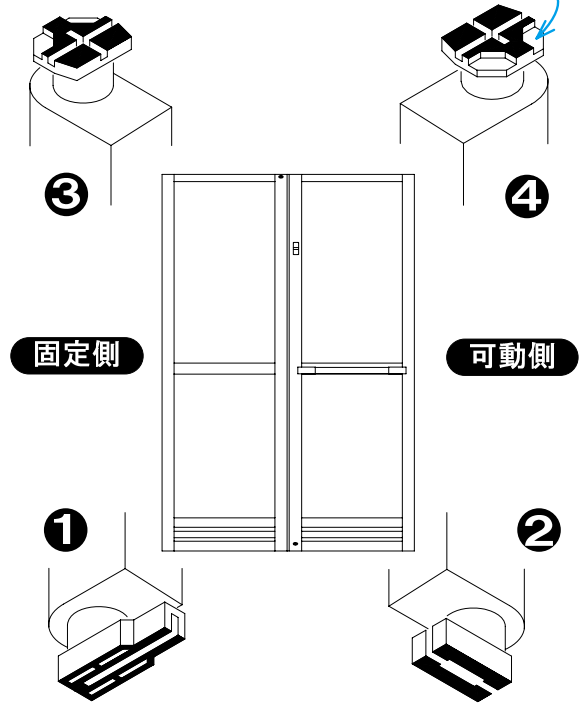

浴室側から見て左が固定側の表記です。右が固定側の場合は向きが反対になります。


ドア(非常時対応)

開き戸

取りはずす

脱衣室側から取りはずします。

- ① 鍵を開ける
- ② ドア上側のレバーを下げ、ドア上側を浴室内侧に傾ける
- ③ アームストッパーを押し上げてはずす
- ④ ドアを浴室内侧にはずす

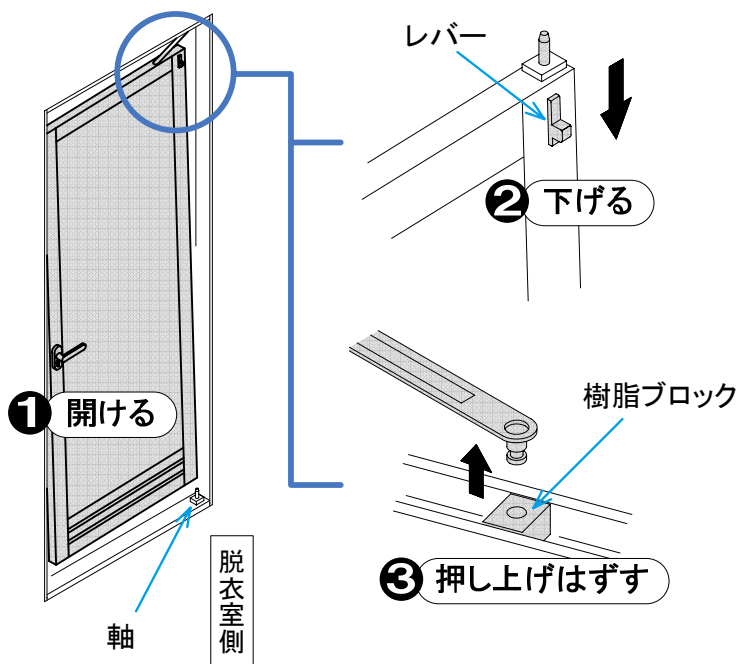

取り付ける


ドア下部を軸に差し込みんだ後、逆の手順で取付けます。

引き戸

取りはずす


脱衣室側から取りはずします。

- ① 鍵をあける
- ② 障子を持ち上げ、レールから浮かす
- ③ 障子下側を手前に引いて傾け、上側をレールから抜く

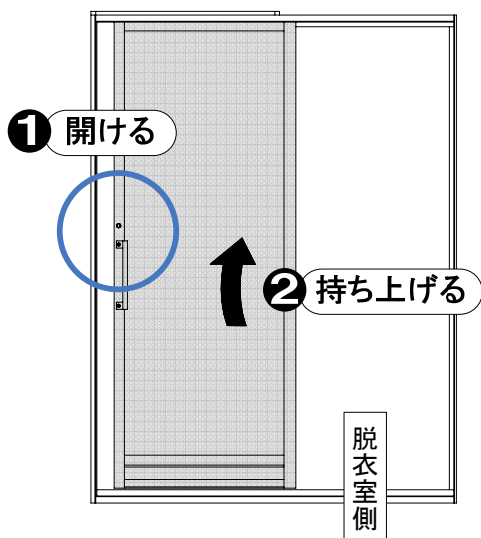

取り付ける

脱衣室側から、逆の手順で取付けます。

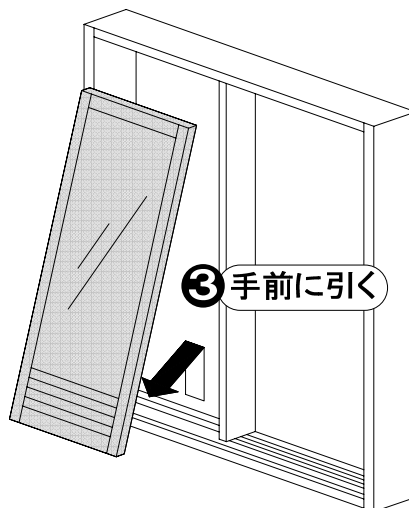


ドア

ドアの開閉しやすさの調整

ラッチや錠受けの位置を調整することにより、ドアの開閉しやすさを調整することができます。

折戸

ラッチとレールとのかかり代が大きすぎると開閉が重くなります。逆にかかり代が少ないと勝手に開いたりします。浴室側のドア上部と下部にあるラッチ取付ねじをゆるめ、かかり代を調整します。キャップ付きの場合は、キャップを外して調整を行います。

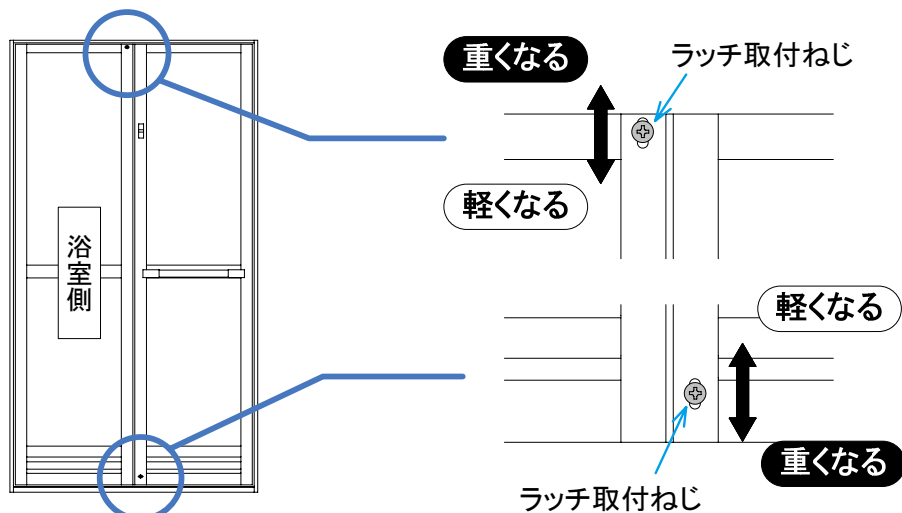


開き戸

ドア枠に取り付いている錠受けのねじをゆるめ、左右に調整することでドアの閉まりやすさを調整します。

[調整のしかた]

閉まりにくい場合 … 錠受けを浴室側に少しずつ動かす。

閉めてもガタつきがある場合 … 錠受けを脱衣室側に少しずつ動かす。

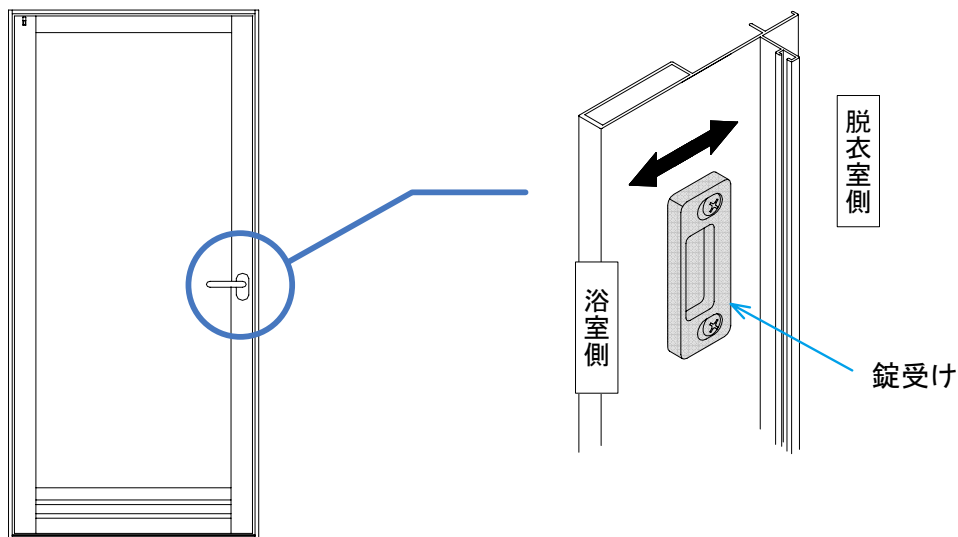

ドア

お手入れのしかた

ドアの清掃は障子やガラリ(吸気口)の日常のお手入れに加え、ドアの下枠部分を定期的にお手入れしてください。ドア下枠部分に湯アカやゴミがたまると、悪臭の原因になったり、ドアの開閉が重くなったり、浴室外に水が流れ出すおそれがあります。また、レールにキズがつくこともあります。

ドアの下枠部分に着脱式のスロープや着脱式のレールがあるタイプは、これらはずして清掃してください。

ドア下枠の着脱部品について

ドア枠の色	折戸	開き戸	片引戸・2枚引戸	3枚引戸
ホワイト色	スロープ (22ページ)	スロープ (22ページ)	スロープ (22ページ)	レール (24ページ)
グレー色	-	-	レール (23ページ)	-

※折戸 グレー色は着脱部品はありません。

日常のお手入れ

入浴後、シャワーをかけながらスポンジで軽くこすって湯アカを洗い流します。やわらかい布で乾拭きしておくことで水滴の跡が残らず、さらにキレイになります。



定期的なお手入れ(週に1回程度)

ドア下枠部分はレール等があって汚れがたまりやすい場所です。


週に1回はお手入れしてください。

お手入れは、着脱式の部品を取りはずし歯ブラシと浴室用中性洗剤で汚れを取り除き水で洗い流します。


スロープの取りはずしかた・取り付けかた

ホワイト色の場合

- ① ドアを開けた状態で、スロープの両端部に指をかけ、上に持ち上げてはずす

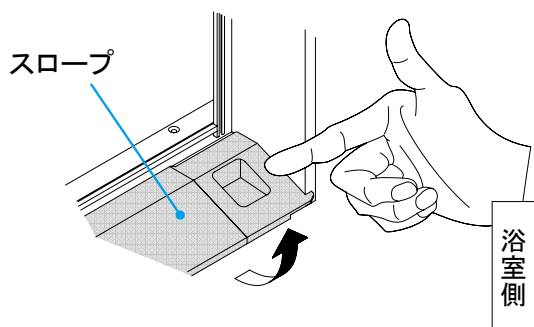


- ②③ 清掃後、スロープを下枠に取り付ける
- ④ スロープの前部を押えて床面にあてる

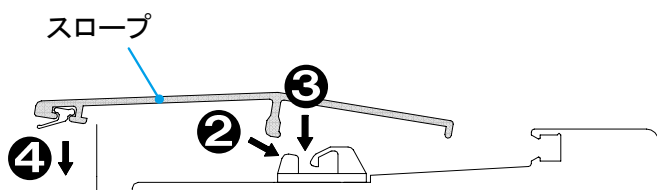


グレー色の場合

- ① ドアを開けた状態で、スロープの両端部に指をかけ、スロープを上を持ち上げてはずす

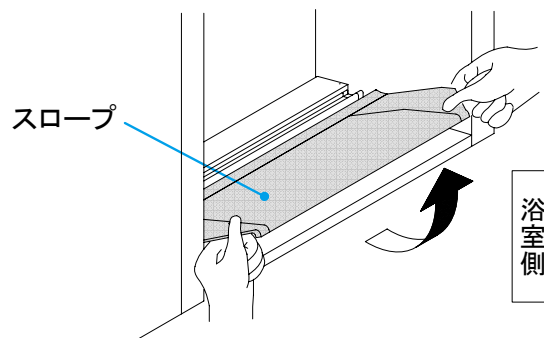


- ② 清掃後、スロープのつめを下枠に引掛ける
- ③ カチッと音がするまで下に押し込む

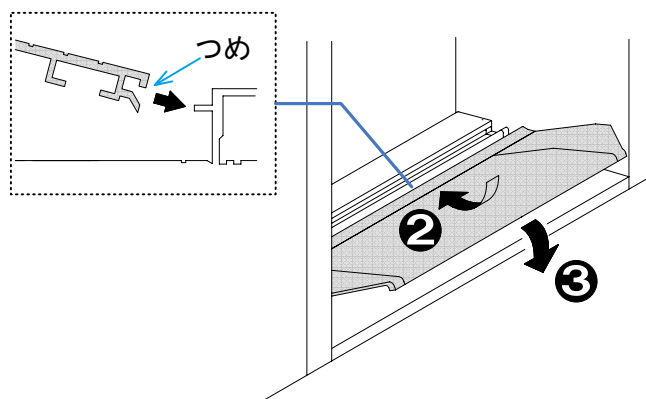

ドア


片引戸・2枚引き戸 レールの取りはずしかた・取り付けかた

- 1 脱衣室側から障子を持ち上げ、下側を手前に引きながら、上側を抜いてははずす

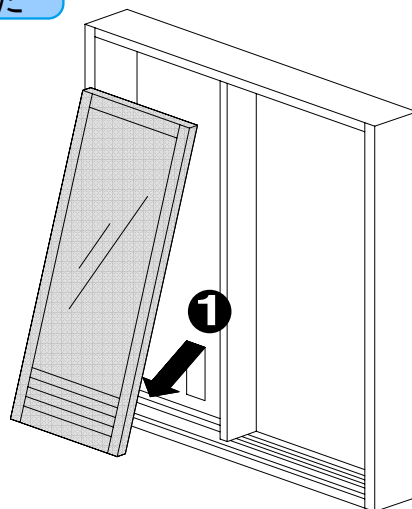


ホワイト色の場合

- 2 ジョイントピースにあいている穴に先の細いものを差し込み、レールを持ち上げてははずす

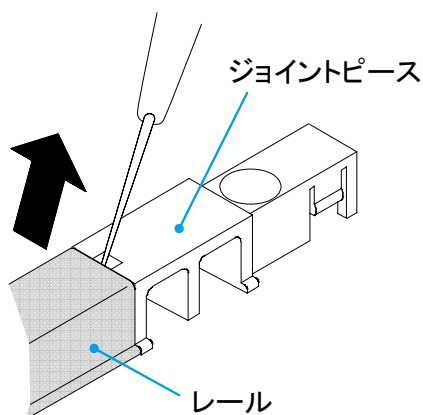


- 3 清掃後、レールをカチツと音がするまで確実に取り付ける

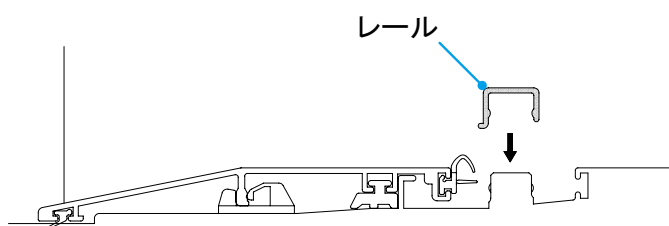


グレー色の場合

- 2 レールを浴室側に回転させながら持ち上げてははずす

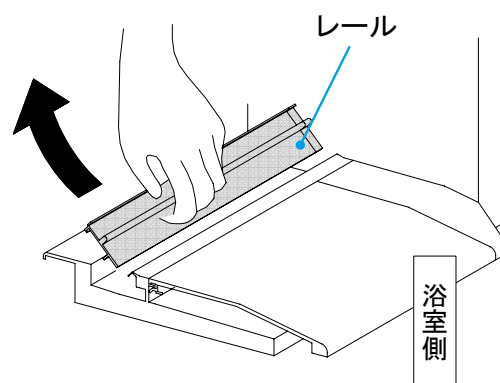

- 3 清掃後、レールを下枠の溝に差し込み、回転させてながら取り付ける

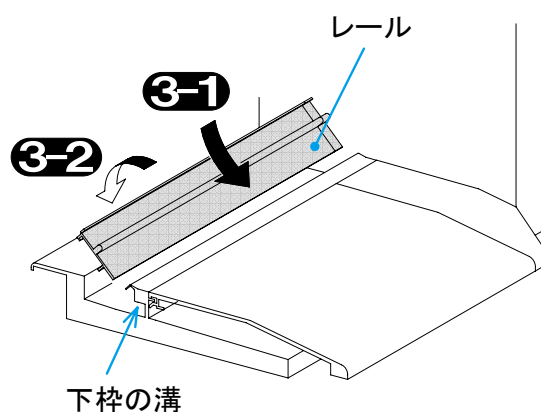


ご注意

引き戸のレール部に水が入ると、下枠に水が残ることがあります。気になる場合は拭き取ってください。

ドア

3枚引戸 レールの取りはずしかた・取り付けかた


① 固定障子側のロックを解錠する



ホワイト色
2箇所


グレー色
1箇所

② はずす方のレールと反対側に障子を引寄せせる




ホワイト色の場合

③ レールの端部に指をかけ、レールを上を持ち上げてはずす

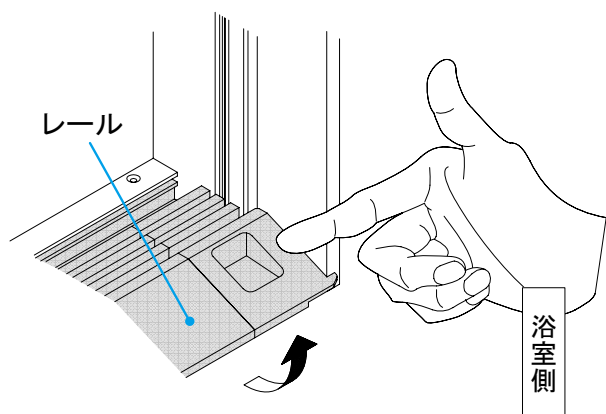


④ 清掃後、レールを下枠にはめる

⑤ レールの前部を押さえて床面にあてる

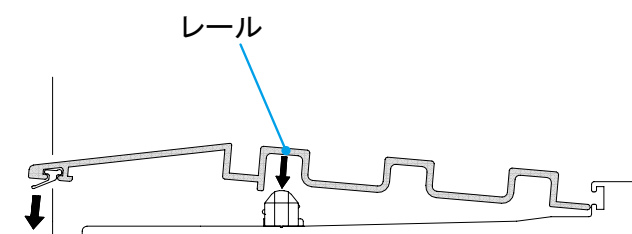


グレー色の場合

③ レールの端部に指をかけ、レールを上を持ち上げてはずす

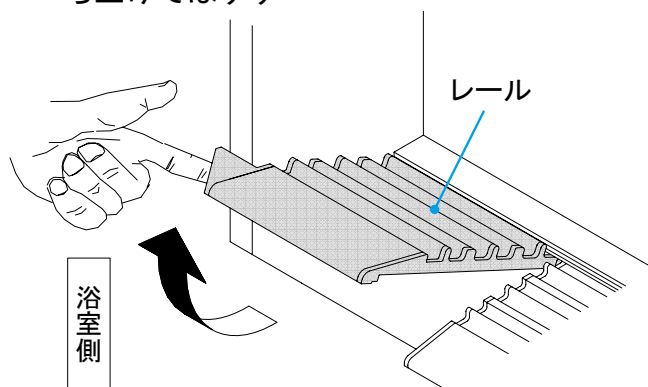

④ 清掃後、レールの端部を下枠に差込む

⑤ カチッと音がするまで下に押し込む

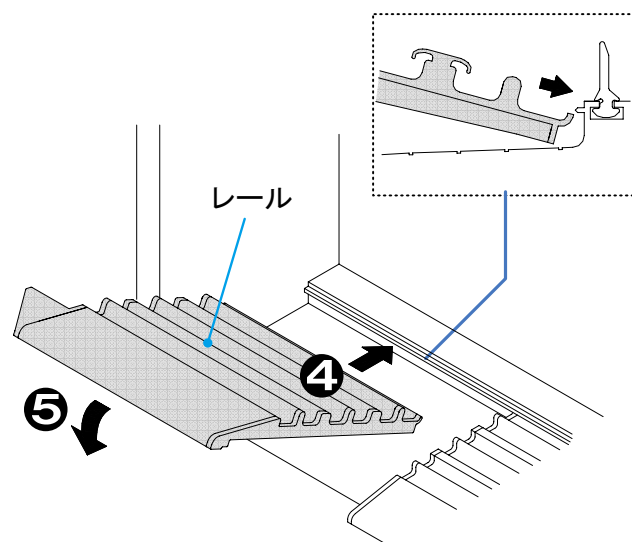

⑥ 固定側障子を固定(施錠)します。

使いかた・お手入れ(カウンター、収納棚)

カウンター、収納棚


ご使用上のお願い

- マニキュア除光液等の溶剤やアルコールが含まれる化粧容器等を放置しない
容器に付着した液でカウンター表面が変質する原因になります。
- カウンターや収納棚に無理な力をかけない
破損しケガをするおそれがあります。
- カミソリやヘアピン等の金属製のものを放置しない
もらいサビの原因になります。
- ゆるみやガタつきがないことを確かめて使う
はずれてケガをするおそれがあります。

お手入れのしかた

日常のお手入れ

入浴後、シャワーをかけながらスポンジで軽くこすって湯アカを洗い流します。
やわらかい布で乾拭きしておくとお水滴の跡が残らず、さらにキレイになります。



汚れてしまったら

スポンジに浴室用中性洗剤を含ませ汚れを取り、シャワーでキレイに洗い流します。




頑固な汚れは



浴室用中性洗剤でも落ちない頑固な汚れの場合には、浴室用クリームクレンザーをやわらかい布につけ、汚れを落します。汚れが落ちにくい場合は少し固めの布を使用します。強くこすらずに、お湯で濡らしては数回こするといった作業を繰り返します。強くこすり続けると、表面がキズつくおそれがあります。



棚の取りはずしかた

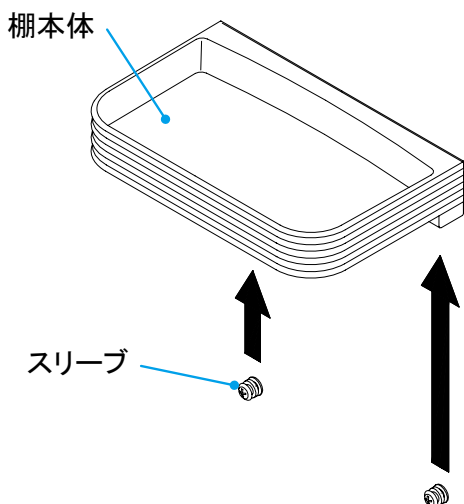

取りはずせる棚は次の形状のものになります。



取り付けはスリーブにこの切り欠きをはめる

使いかた・お手入れ(水栓、スライドバー)

水栓

お手入れのしかた

日常のお手入れ

入浴後、シャワーをかけながらスポンジで軽くこすって湯アカを洗い流します。やわらかい布で乾拭きしておくとお水滴の跡が残らず、さらにキレイになります。

詳しくは
水栓の取扱説明書
をご覧ください。

汚れてしまったら

スポンジに浴室用中性洗剤を含ませ汚れを取り、シャワーでキレイに洗い流します。

頑固な汚れは

浴室用中性洗剤でも落ちない頑固な汚れの場合には、浴室用クリームクレンザーをやわらかい布につけ、軽くこすって汚れを落します。強くこすり続けると、表面がキズつくおそれがあります。

シャワーホース

お手入れのしかた

汚れてしまったら

スポンジに浴室用中性洗剤を含ませ軽くこすって汚れを取り、シャワーでキレイに洗い流します。

カビが生えてしまったら

カビを放置しておくとお取れなくなりますので、速やかに取り除きます。浴室用中性洗剤で取れない場合には、カビ取り剤を塗布し、10分くらい放置した後こすり落して、キレイに水洗いします。

ご注意

カビ取り剤の注意書きをよく読んでください。また、カビ取り剤を使用する時は、必ずゴム手袋・マスク・保護メガネを着用し、窓を開けるか換気扇を回して、換気を良くしてから作業を行ってください。

スライドバー


使いかた

<高さ調整>

ハンドルをゆるめ、ハンガーをお好みの位置までスライドさせ、ハンドルを締め付けて固定します。

<角度調整>

ハンガーは前後に動きますので、シャワーヘッドをかけた状態で角度調整します。

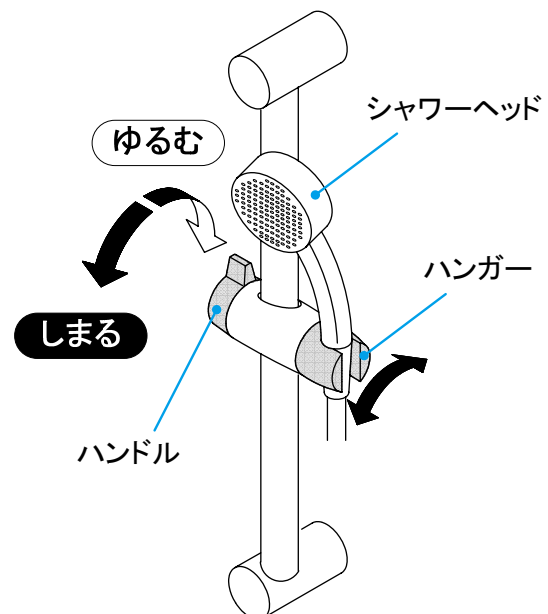

ご注意

手すりタイプ以外のスライドバーにつかまったり、ぶら下がったりしないでください。

使いかた・お手入れ(凍結防止について)

凍結防止について

暖かい地方でお使いのお客様も、必ずお読みください。

冬期は暖かい地域でも、水栓等の水が凍結し、破損事故が起こることがあります。

こうした事故を予防するために、次のような処置をお取りください。

水栓等の凍結防止方法(寒冷地仕様の場合)

水抜き栓がある場合は、水栓および給水給湯管の水抜きができます。

- ① 家屋の元栓をしめる
- ② 水栓の取扱説明書に従い、水栓側の水抜きを行う

ご注意


水抜きを行うときは、温度が下がっていることを確認してから行ってください。高温時に水抜きしますとヤケドする場合があります。

水栓等の凍結防止方法(寒冷地仕様でない場合)

寒冷地仕様でない水栓の場合、水抜きができませんので、1分間に400ccの水を流し続けます。

水量が不安定になることがありますので、念のため30分位後にもう一度水量を確認します。

また、シャワーを洗い場床面に置くなどして、シャワーホース内に水が残らないようにします。

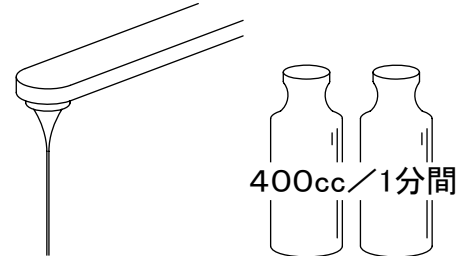

その他 凍結防止について

冬期凍結する地域で窓を開けたままにしておきますと水栓等が凍結破損しやすくなります。


凍結のおそれがある場合には窓を閉めます。

凍結した排水口の対応について

排水口のトラップ部には常に水がたまり下水管からの悪臭を防ぐようになっています。

このトラップの水が凍結したときに熱湯を急激にかけるとトラップや排水管が割れることがあります。


凍った場合はぬるま湯で徐々に解凍します。

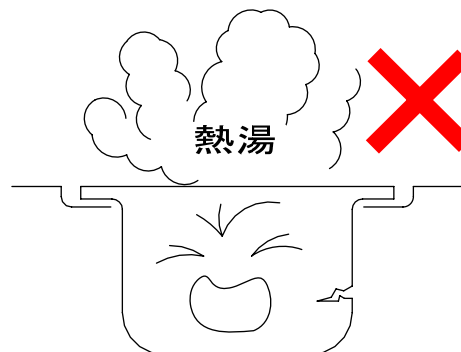

使いかた・お手入れ(窓落下防止について)

引き違い窓の落下防止について

引き違い窓には落下防止のためのはずれ止め部品がついています。はずれ止め部品がかかっていない場合には、次の手順ではずれ止め部品をセットします。

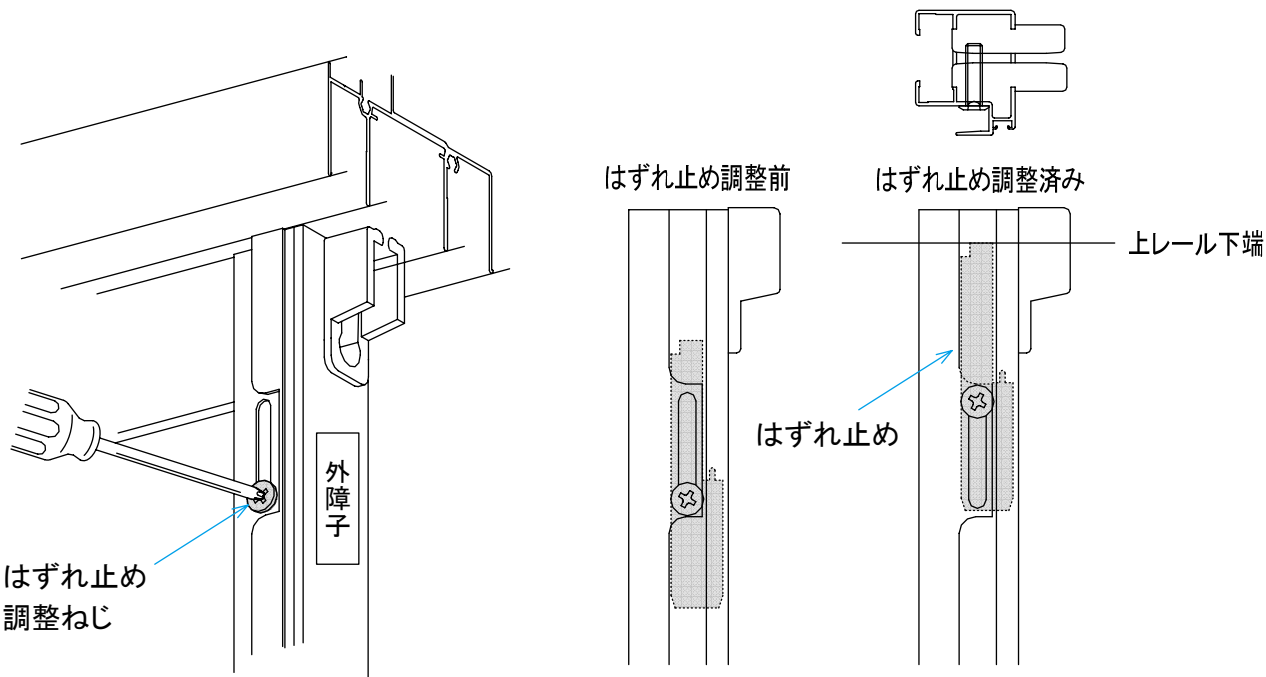

- ① はずれ止め調整ねじをゆるめる
- ② 調整ねじごとにはずれ止めを押し上げる
(開閉に支障のない位置まで)
- ③ 押し上げた状態でねじをしめる

※窓の機種によって内容が異なりますので、はずれ止め部品の下に貼ってある注意シールをご覧ください。

ご注意

はずれ止め部品をかけていない場合、窓が落下するおそれがあります。

ランドリーパイプ

ご使用上のお願い

●ランドリーパイプにつかまったり、ぶら下がらない
破損してケガをするおそれがあります。

●浴室の壁パネルについているブラケットに
確実にはめる
破損してケガをするおそれがあります。

かけられる重さ

ランドリーパイプ1本あたりにかけられる重さは、乾燥状態で4kgまでです。
引掛ける際は、均等に引掛けてください。

こんなときは

お問い合わせや修理の依頼の前にご確認ください。水栓や換気扇などはそれぞれの取扱説明書もご確認ください。

	こんなときは	こんな理由です	このように処理してください	参照ページ
浴室	音がする	浴室内の温度変化により各部材が伸縮し、こすれる音やパキッという音がすることがある	異常ではありません	—
	換気しても床面が乾きにくくなった	床に汚れが付着し水をはじく状態になっている	床面を清掃する	12ページ
洗い場床面	洗い場目皿がガタつく	髪の毛が引っかからないように洗い場目皿の手前と両サイドの脚は浮いた状態になっている	異常ではありません	—
	折戸の開閉が重い、または軽い（換気扇運転時にドアが開く）	ラッチとレールのかかり代が大きい、または少ない	ラッチとレールとのかかり代を調整する	21ページ
ドア	開き戸の閉まりが悪い、または閉めてもガタつく	錠受けの位置が合っていない	錠受けの位置を調整する	21ページ
	3枚引戸の開閉時に「コン」と音がする	障子がレールの継ぎ目を通る音や、1枚目の障子が2・3枚目の障子を引っ張る衝撃音	異常ではありません	—
	引き戸のレールに水が残る	表面張力で残る場合があります	異常ではありません 気になる場合は拭き取る	—
		レールの排水穴がゴミや汚れ等で詰まっている	レールを清掃する	23ページ
	引き戸の開閉時に「キュッ」と音がする	水密性を保つためのパッキンと障子がこすれる音	異常ではありません	—
照明	照明が点灯しない	電球が切れている	電球を交換する	16ページ
	照明が明るくなるまで時間がかかる	電球型蛍光灯ランプの特性です。特に周囲の温度が低い場合は時間がかかります。	異常ではありません	—
	ランプを電球型蛍光灯ランプからLEDランプに交換したい	—	指定のLEDランプに交換する	16ページ
	LEDを使用した照明の光色や明るさが異なる	LEDを使用した照明のLED素子にはバラツキがあるため、光色や明るさが異なることがある	異常ではありません	—
クリアミラー	曇りが取れない	鏡表面に水の膜が形成されていない	使用前にお湯または水をかける	15ページ
		表面に汚れが付着し水をはじく状態になっている	鏡を清掃する	15ページ

	こんなときは	こんな理由です	このように処理してください	参照ページ
換気扇	換気機器やその周辺から水滴が落ちる	使用環境による結露水の落下	異常ではありません	—
ハンドバー	ハンドバーがガタつく	ハンドバーの取り付け部がゆるんでいる	修理を依頼する	裏表紙
シャワー	シャワーを止めても水が垂れる	シャワーヘッド内に残った水が少しの間垂れることがある	異常ではありません	—

保証書

お客様	お名前	様
	ご住所 〒	
	TEL ()	
販売店		印
	TEL ()	
お買い上げ日	年 月 日	

品名	シャワーユニット	
保証期間	お買い上げ日から	
	本体	: 2年
	防水性能 ※1	: 5年
	付属品	: 1年

※1 防水性能とは浴室外部へ水漏れしないことをいいます。
但し、ドアへの集中散水による脱衣室へのあふれ水は防水性能の対象から除外します。

- ・本保証書は、当社のシャワーユニットで使用する製品及びそれに付帯する部品を対象とします。
- ・取扱説明書に保証書が添付されている関連商品については、各々の保証書記載内容によります。

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店又はお客様相談窓口に出張修理をご依頼のうえ、修理の際は、本書をご提示ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店又はお客様相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 一般家庭以外（例えば車両、船舶への搭載、業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - 浴室用以外の洗剤・薬品を使用した場合や、浴室用洗剤の使用法に従わずに浴室用洗剤を使用した場合の損傷
 - 鉄分などによるもらいサビ、及び水滴の放置などによる汚れの付着、損傷
 - メーカーが定める設置説明書に基づかない設置、専門業者以外による移動、分解等に起因する不具合
 - 建築躯体の変形など製品以外の不具合に起因する不具合、塗装の色あせ等の経年変化又は使用に伴う摩擦等により生じる外観上の現象
 - 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性空気環境に起因する不具合
 - ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
 - 火災、爆発事故、落雷、地震、洪水、津波等天変地異または戦争、暴動等破壊行為による不具合
 - 消耗部品の消耗に起因する不具合
 - 水栓金具において、砂やゴミ等の異物流入による不具合
 - 温泉水、井戸水などにおいて水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合
 - 凍結に起因する不具合
 - 異常電圧、指定外の使用電圧（電圧、周波数）などによる故障及び破損
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお客様名、販売店名、お買い上げ日の記入のない場合、あるいは字句を書換えられた場合
 - 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはフリーダイヤルにお問い合わせください。


タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号

☎ 0120-557-910

アフターサービス

タカラ製品のアフターサービスは、お買い上げの販売店へお申し付けください。
また、おわかりにならない時は、下記フリーダイヤルにご連絡ください。

 **0120-557-910** 受付時間9:00～18:00(土日祝、夏季・年末年始休業日を除く)

※PHS・携帯電話・IP電話等で、一部通話ができない場合があります。

アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。

- (1) 製品名(ドア枠上面に表示)
- (2) 症状
- (3) ご購入年月日
- (4) お名前・ご住所・お電話番号

【修理料金のしくみ】

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

※保証期間中は保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。
保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。



タカラスタンダードお客様サポートサイト <http://www.takara-standard.co.jp/support/index.html>

インターネットでの修理のご依頼、消耗品・小物のご注文も可能です。

＜修理のご依頼＞

修理のご依頼をインターネットより受け付けております。
修理受付後、弊社修理窓口よりお電話でご連絡させていただきます。

＜よくあるご質問＞

お客様よりお問い合わせいただくことの多い質問をまとめています。
修理やお問い合わせの前に参考にしてください。

＜消耗品・小物のご注文＞

主な消耗品・交換部品や小物はインターネットでもご購入できます。

＜掲載品目＞

・排水部品(ヘアキャッチャー) など

※一部、取扱いのない商品もございます。フリーダイヤル(0120-557-910)まで お問い合わせ願います。

※お客様の個人情報の取扱いについて

個人情報保護に関連する法令を遵守し、個人情報保護に関する基本方針を定め、関係会社を含めた全社に徹底を図っております。
詳細はタカラスタンダードホームページをご覧ください。

【廃棄について】

この商品を廃棄する場合は、必ず公的な許可を受けている処理業者にご依頼ください。
廃棄部材の不法投棄などがありました場合は、廃棄の依頼者が法律違反で罰せられます。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号

10155819

5F-4

SB(S)取扱説明書