

ホーローシステムキッチン 御見積書

御名前 横浜-新藤沢SR SK7 様

業者 _____ 様

商品名 LEMURE レミュー

作成日 2020年9月18日
 プラン番号 2710B-2009-0180T
 現場番号 A7769062

タカラスタANDARD株式会社
 藤沢営業所
 神奈川県藤沢市石川1丁目1番地の17
 TEL 0466-86-1848 / FAX 0466-86-1832

藤沢ショールーム
 TEL 0466-86-1800 / FAX 0466-86-2195

商品
 御見積金額 **¥1,740,700 (税込 ¥1,914,770)**

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

(参考) 別途 商品組付費 ¥135,000 (税込 ¥148,500)

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
SK7		

備考

この明細にはキッチンパネルは含まれておりません。

御見積仕様

(キッチン)

キッチン本体サイズ	L型210cm × 165cm
天板高さ	85cm
扉カラー	グロスダークブルー
ツートンカラー	ホワイト
キッチンパネル	ホワイト
引手タイプ	レール引手タイプ
ワークトップ材質	アクリル人造大理石
カラー	グレースホワイト
水栓	ハンドシャワー水栓
食器洗い乾燥機	シンク下設置間口45cmタイプ
加熱機器	IHヒーター
レンジ機器	なし
ガス種	未定
周波数	50Hz

御確認事項

--	--

御名前 横浜-新藤沢SR SK7

様

現場番号	A7769062	プラン番号	2710B-2009-0180T	作成日	2020/9/18
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	人造大理石ワークトップ	ユーティリティシンクE	VMSS210 TARM	1	152,500	152,500
2	人造大理石ワークトップ		VMG 165 RH	1	74,500	74,500
3	シンクキャビネット	足元スライド・シンク下食洗、フロントポケット、うちにもホ-ロ-トレイ	F-RRVM120PR5(LUN E	1	260,000	260,000
4	食器洗い乾燥機	引出し式(シルバー色)	EW-45L1SMT	1	162,000	162,000
5	食器洗い乾燥機用前面パネル	扉同色	P-DWM45LS (UN E	1	12,000	12,000
6	コーナー調理台キャビネット	ワゴン収納用	F-CW-Y090 -5(L)	1	56,000	56,000
	ワゴン	コーナー調理台キャビネット用	CW-5(LUN)	1	83,000	83,000
7	コンロ用キャビネット	足元スライド	F-KTVM075GL5(LUN E	1	121,000	121,000
8	水栓	タッチレスハンドシャワー水栓	KM6111ETK	1	83,000	83,000
9	電気加熱機器	IHヒーター両面焼き(ブラック色)	HTB-TS250LKF	1	270,500	270,500
	IH用フェイスパネル	ホ-ローパネル	HTB-TS PANEL(UN)-L	1	9,500	9,500
	【ベースキャビネット小計】			11		1,284,000
10	ウォールキャビネット	コーナー用、耐震ラッチ付	W-MC A060 LP(LSW J	1	39,000	39,000
11	ウォールキャビネット	耐震ラッチ付	W-M A105 -P(LSW J	1	56,000	56,000
12	ウォールキャビネット	耐震ラッチ付	W-M A045 LP(LSW J	1	30,500	30,500
13	ウォールキャビネット	レンジフード横タイプ、耐震ラッチ付	W-M A030ZRP(LSW J	1	28,500	28,500
14	アイラック		SDL-75-H	1	25,000	25,000
	アイラック用前面パネル	扉色対応用	P-SDL75(SW)	1	6,600	6,600
15	アイラック	水切タイプ(LED仕様)	SDLM-75-H(P)	1	37,500	37,500
	アイラック用前面パネル	扉色対応用	P-SDLM75(SW)	1	6,600	6,600
16	レンジフード(本体)	シロッコファン	VRAE-E751ADR(SW)	1	105,500	105,500
	レンジフード用前面パネル	扉同色	VZP-75-595H(SW1)	1	9,500	9,500
17	エンドパネル		VEP-595H(SW1)	1	9,000	9,000
18	段差パネル		DP-VRAE(SW)	1	2,500	2,500
19	リモコン		RHリモコン-2	1	2,000	2,000
20	見切り対応フィルター	ウォールキャビネット用	ミキリW10(W)	1	1,000	1,000
21	見切り対応フィルター	下台・周辺収納ユニット用	ミキリタ10H(WK)	1	700	700
22	エンドパネル	奥行65cm下台用、ハイタイプ	EP-XH-85L (LUN)	1	36,500	36,500
23	どこでもラック	鍋ふたホルダー	MGSK ナベフタホルダ (W	1	3,900	3,900
24	どこでもラック(アルミタイプ)	レードル掛け	MGD-KH(N)	1	5,000	5,000
25	水切りプレート	ユーティリティシンクE用	SK ミス'キリプレートUSE	1	3,500	3,500

御名前 横浜-新藤沢SR SK7

様

現場番号	A7769062	プラン番号	2710B-2009-0180T	作成日	2020/9/18
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
26	水切りプレート	ユーティリティシンクE用	ミドル ミズキプレートUSE	1	5,000	5,000
27	調理プレート	ユーティリティシンクE用	ミドル チョウリプレートUSE	1	5,000	5,000
28	水切りネット	ユーティリティシンクE用	ミズキネットUSE(A)	1	3,000	3,000
29	まな板	ユーティリティシンクE用	マナイタUSE	1	5,500	5,500
30	水切り	ユーティリティシンクE用	ミズキUSE	1	6,000	6,000
31	ゴミポケット	ユーティリティシンクE用	ゴミポケットUSE	1	7,000	7,000
32	足元引出し下飾り板	ブラック	P-DX180S (K1)	2	6,500	13,000
	小計			27		453,300
	プレート立て		SKプレートタテ	1	3,400	3,400
キッチン合計				39		¥1,740,700

商品総合計	39	¥1,740,700
-------	----	------------

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 商品組付費



キッチン商品組付費

¥135,000 (税込 ¥148,500)



商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格 < 税率10% > を表示しています。

平面図

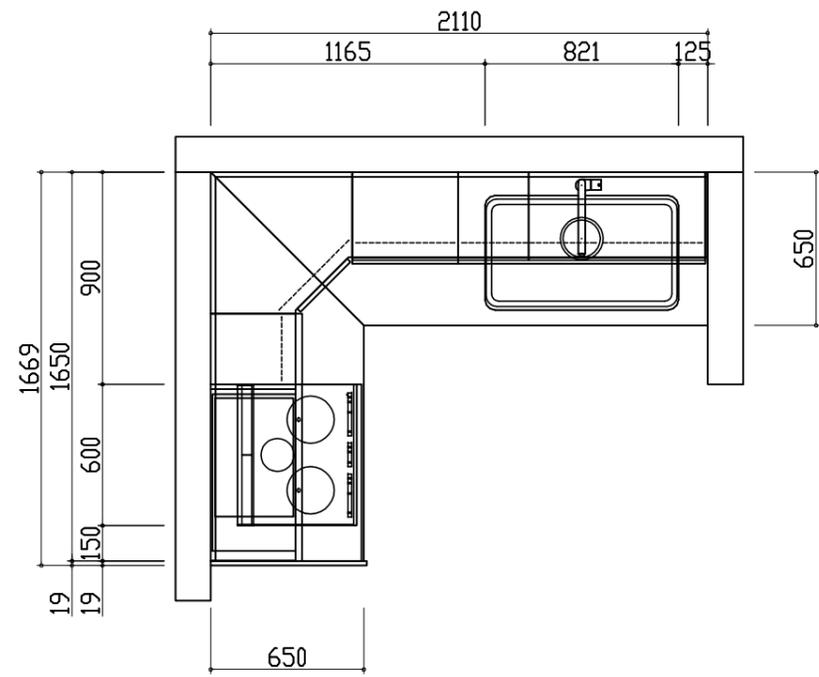


D側面図

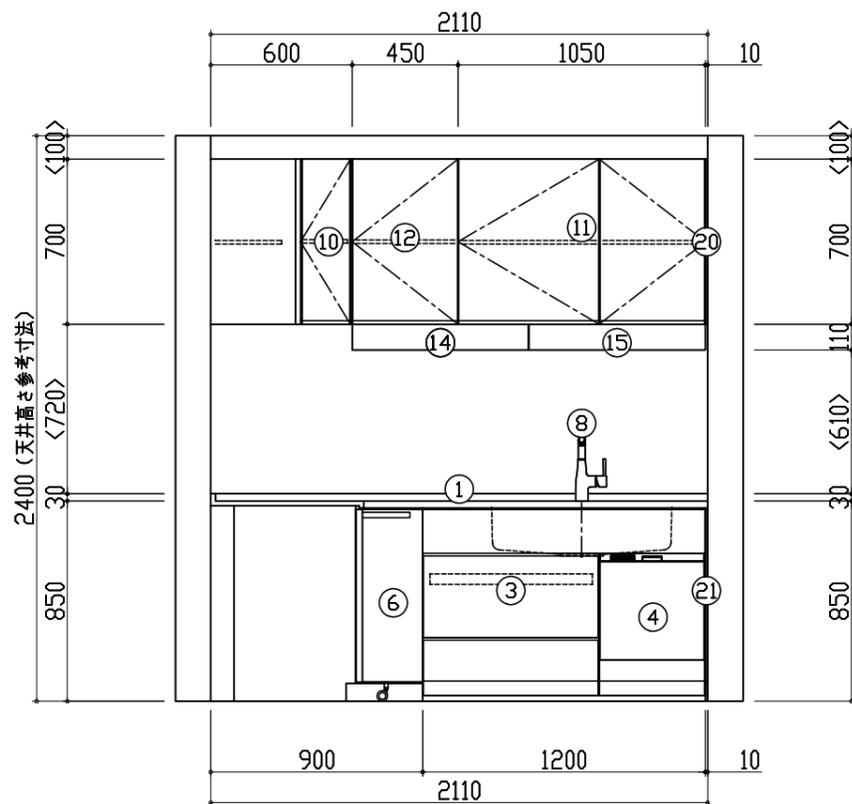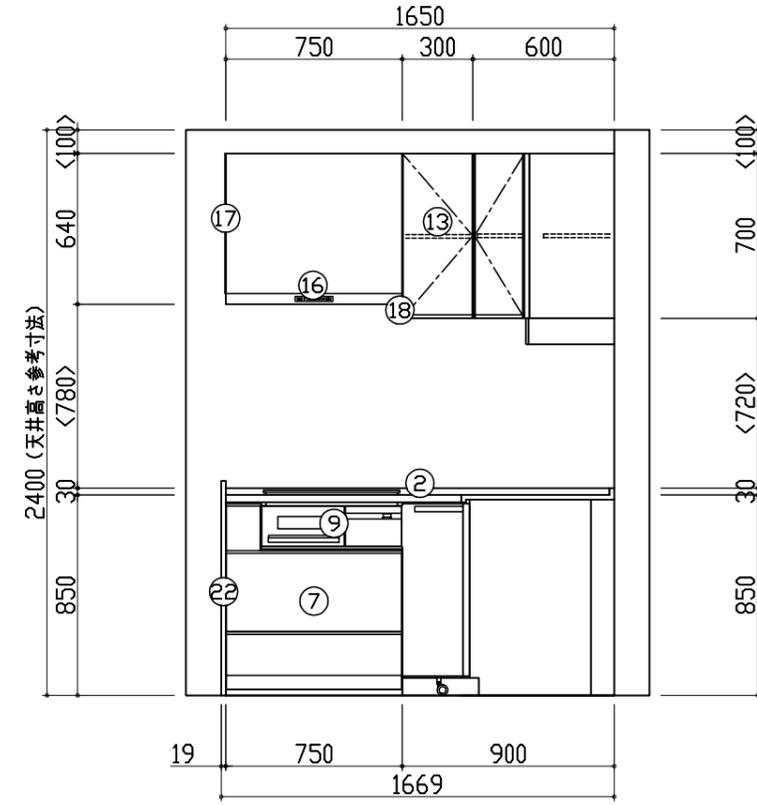


A正面図


B側面図


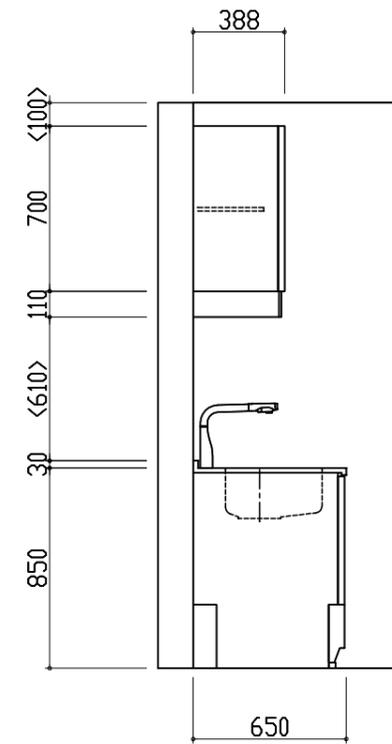


C背面図

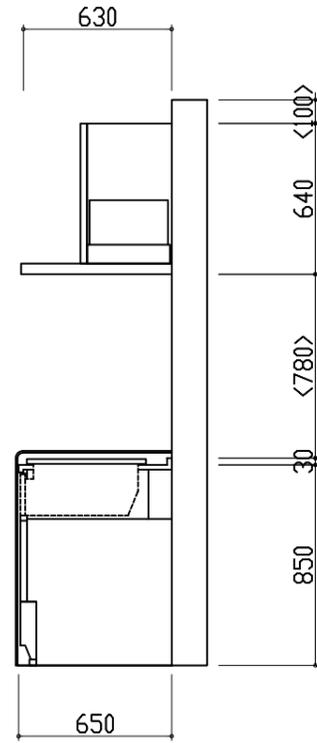


- このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認していただきますようお願い致します。
- 壁側のキャビネットがスライドタイプ・足元スライドタイプの場合、額縁・幅木等との干渉にご注意ください。
- キッチンパネルは現場採寸後数量・サイズ・価格・組付費が変更となる場合がありますのでご了承下さい。
- キッチンパネル柄入りの場合、窓位置により窓下部分に柄が入らない場合があります。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。

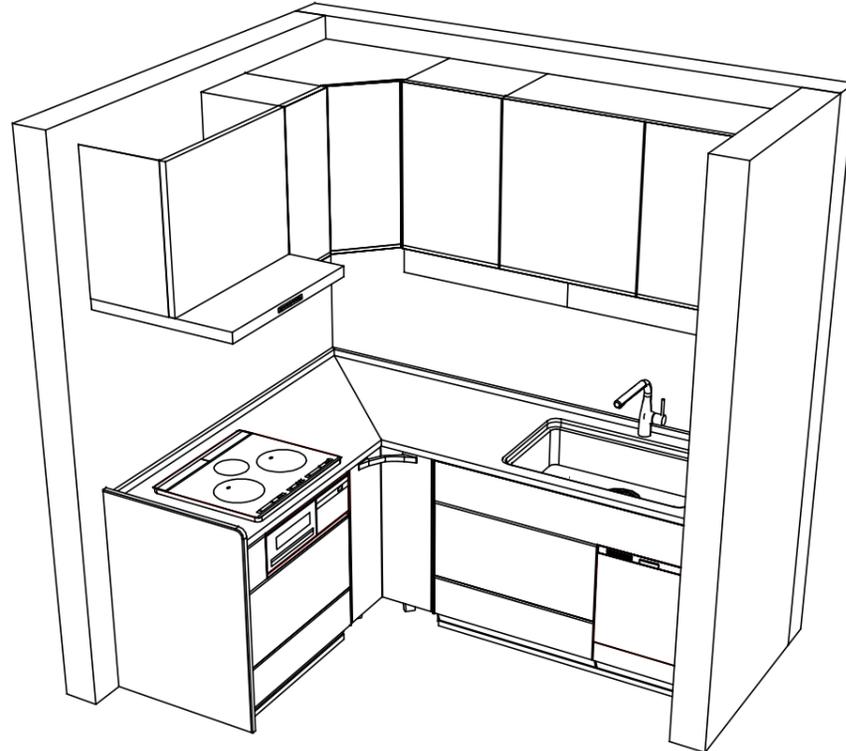

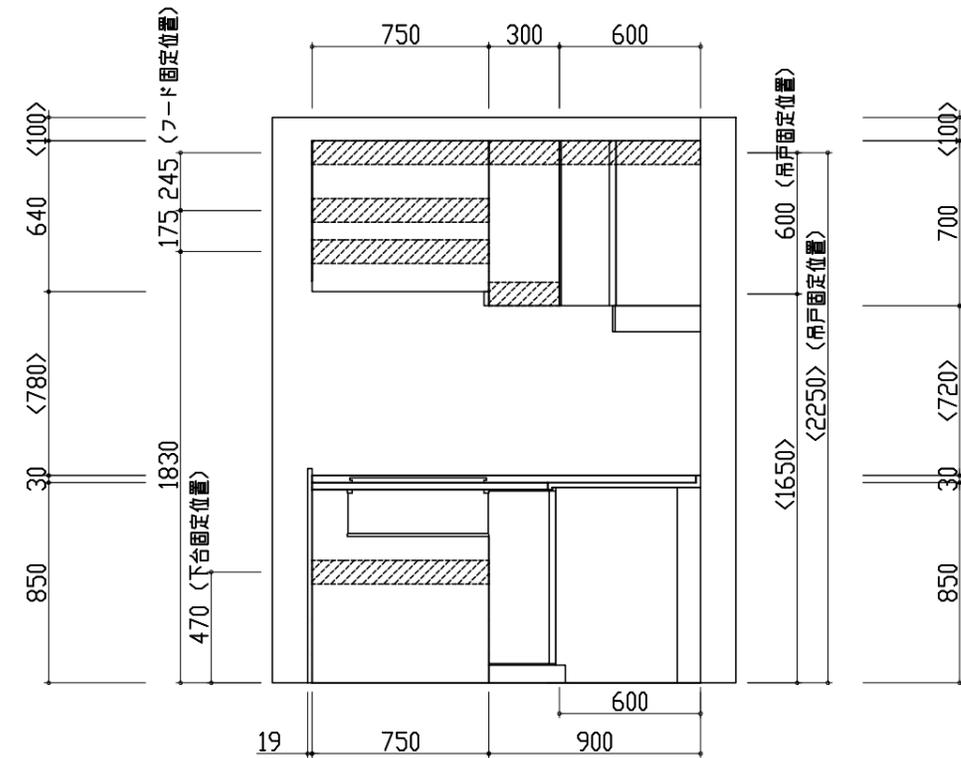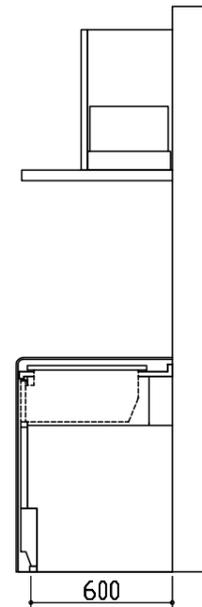


- 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
 - レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。
 - キッチンパネルを設置する壁面下地は石膏ボード仕上げをお願いします。
 - アイラックを窓前または対面垂壁に設置する場合の額縁出代はキッチンパネル厚み(3mm)+15mm以下をお願いします。周辺用アイラック内蔵吊戸の場合は+10mm以下をお願いします。
- 但し、周辺用アイラック内蔵吊戸にレミュー専用アイラックを設置する場合、額縁対応はできません。

- この図面は設置用図面ですので、扉や引手の表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドタイプ・足元スライドタイプの場合、額縁・幅木等との干渉にご注意ください。
- 床面にネジで固定する場合がありますので、床暖房の設置範囲にはご注意ください。
- 3mmはキッチンパネルの厚みです。(寸法はキッチンパネル厚みを含まず)
- <>内寸法や天井高さ、窓位置は参考寸法ですので、十分にご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。


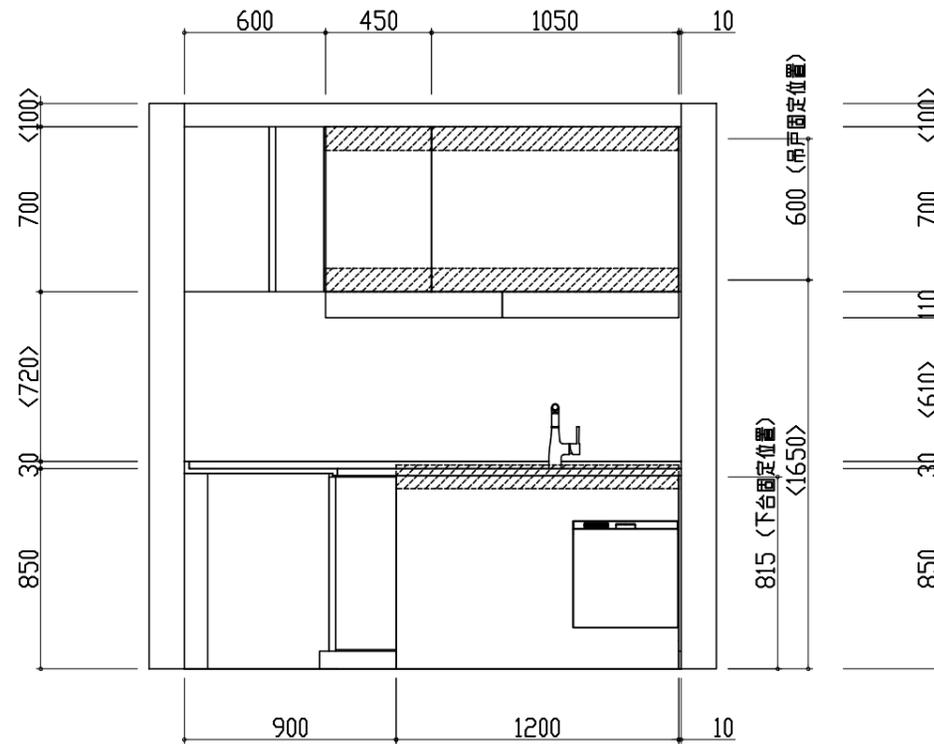


- 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
 - レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。
 - キッチンパネルを設置する壁面下地は石膏ボード仕上げをお願いします。
 - アイラックを窓前または対面垂壁に設置する場合の額縁出代はキッチンパネル厚み(3mm)+15mm以下をお願いします。周辺用アイラック内蔵吊戸の場合は+10mm以下をお願いします。
- 但し、周辺用アイラック内蔵吊戸にレミュー専用アイラックを設置する場合、額縁対応はできません。

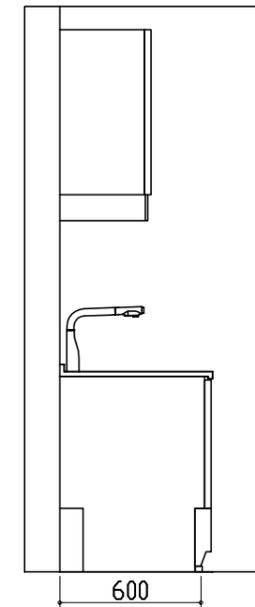



- この図面は設置用図面ですので、扉や引手の表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドタイプ・足元スライドタイプの場合、額縁・幅木等との干渉にご注意ください。
- 床面にネジで固定する場合がありますので、床暖房の設置範囲にはご注意ください。
- 3mmはキッチンパネルの厚みです。(寸法はキッチンパネル厚みを含まず)
- <>内寸法や天井高さ、窓位置は参考寸法ですので、十分にご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。

- 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
 - レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。
 - キッチンパネルを設置する壁面下地は石膏ボード仕上げをお願いします。
 - アイラックを窓前または対面垂壁に設置する場合の額縁出代はキッチンパネル厚み(3mm)+15mm以下をお願いします。周辺用アイラック内蔵吊戸の場合は+10mm以下をお願いします。
- 但し、周辺用アイラック内蔵吊戸にレミュー専用アイラックを設置する場合、額縁対応はできません。

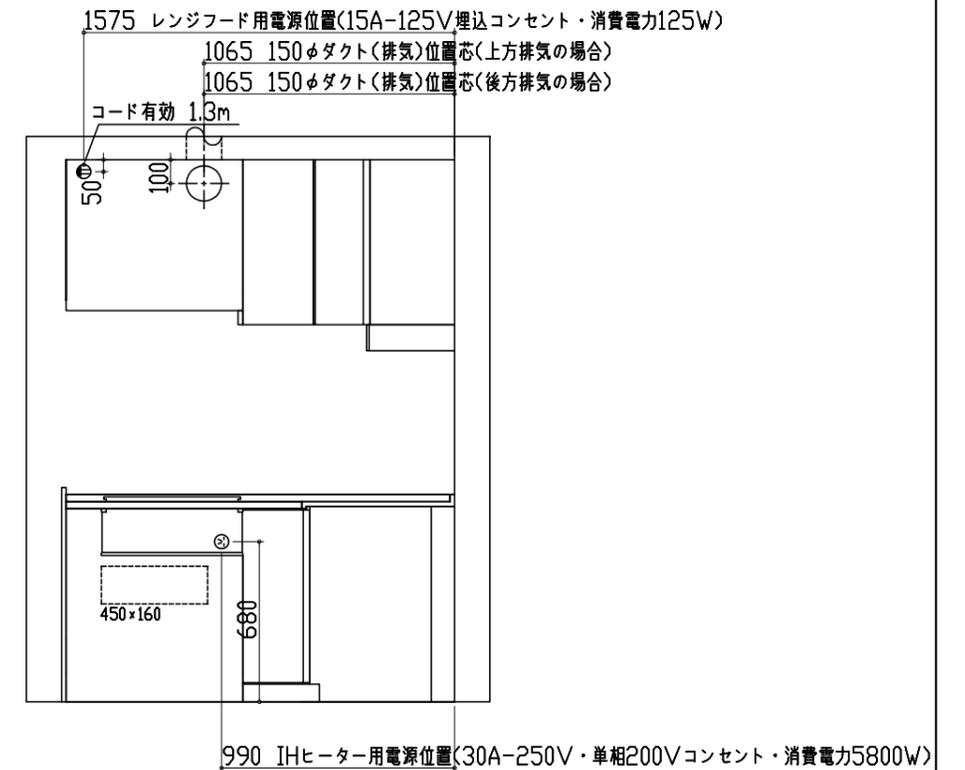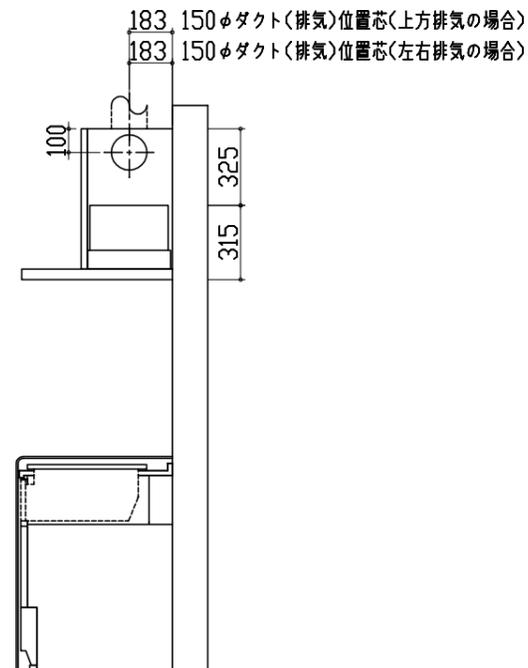


- この図面は設置用図面ですので、扉や引手の表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドタイプ・足元スライドタイプの場合、額縁・幅木等との干渉にご注意ください。
- 床面にネジで固定する場合がありますので、床暖房の設置範囲にはご注意ください。
- 3mmはキッチンパネルの厚みです。(寸法はキッチンパネル厚みを含まず)
- < >内寸法や天井高さ、窓位置は参考寸法ですので、十分にご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。

- 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
 - レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。
 - キッチンパネルを設置する壁面下地はプラスターボード仕上げをお願いします。
 - アイラックを窓前または対面垂壁に設置する場合の額縁出代はキッチンパネル厚み(3mm)+15mm以下をお願いします。周辺用アイラック内蔵吊戸の場合は+10mm以下をお願いします。
- 但し、周辺用アイラック内蔵吊戸にレミュー専用アイラックを設置する場合、額縁対応はできません。

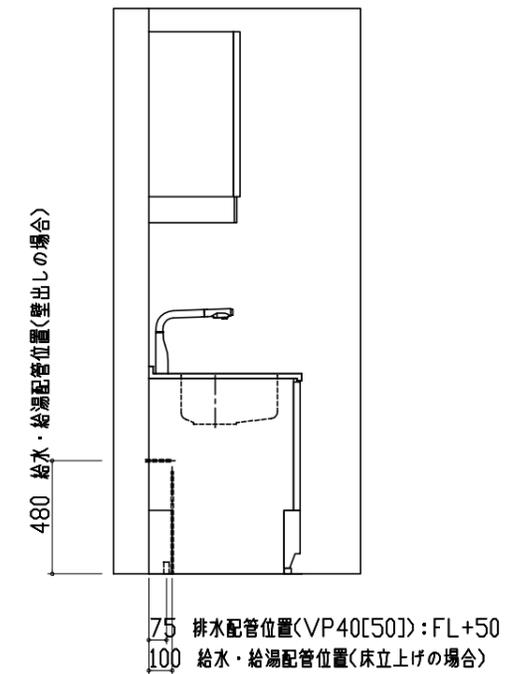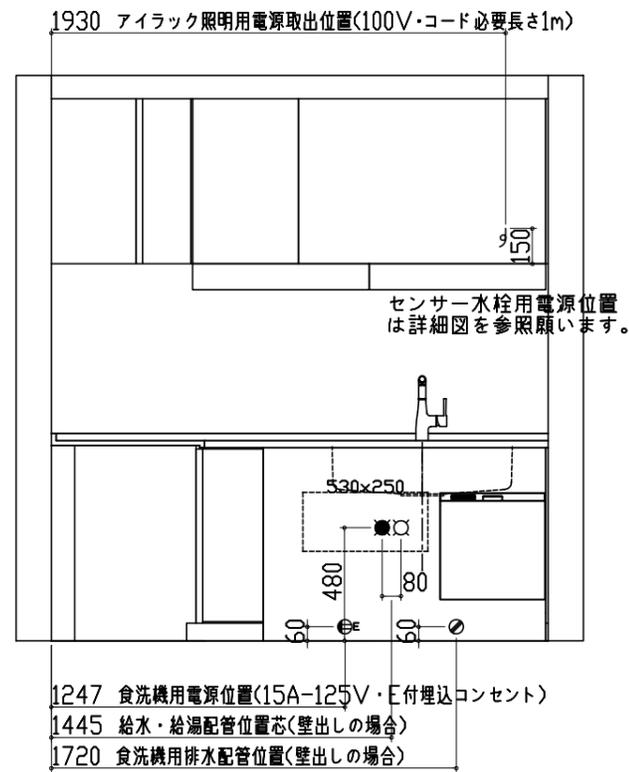

- この図面は設置用図面ですので、扉や引手の表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドタイプ・足元スライドタイプの場合、額縁・幅木等との干渉にご注意ください。
- 床面にネジで固定する場合がありますので、床暖房の設置範囲にはご注意ください。
- 3mmはキッチンパネルの厚みです。(寸法はキッチンパネル厚みを含まず)
- <>内寸法や天井高さ、窓位置は参考寸法ですので、十分にご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。

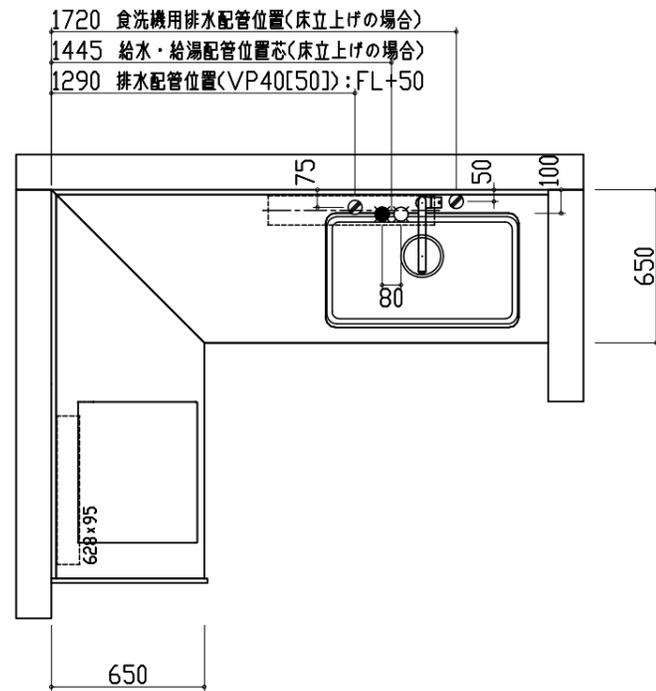


- 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
 - レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。
 - キッチンパネルを設置する壁面下地はプラスターボード仕上げをお願いします。
 - アイラックを窓前または対面垂壁に設置する場合の額縁出代はキッチンパネル厚み(3mm)+15mm以下をお願いします。周辺用アイラック内蔵吊戸の場合は+10mm以下をお願いします。
- 但し、周辺用アイラック内蔵吊戸にレミュー専用アイラックを設置する場合、額縁対応はできません。

- この図面は設置用図面ですので、扉や引手の表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドタイプ・足元スライドタイプの場合、額縁・幅木等との干渉にご注意ください。
- 床面にネジで固定する場合がありますので、床暖房の設置範囲にはご注意ください。
- 3mmはキッチンパネルの厚みです。(寸法はキッチンパネル厚みを含まず)
- < >内寸法や天井高さ、窓位置は参考寸法ですので、十分にご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。

< 詳細図 1 >

<ユーティリティシンクE>
給水排水配管例図

給水給湯壁出し配管の場合
止水栓位置にアングル止水栓を取り付けてください。
(止水栓は別途)


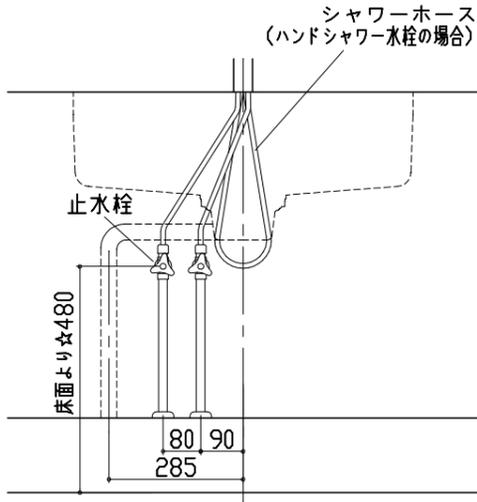


☆印寸法は天板高さに連動して変化します。

天板高さ82cm	450mm
天板高さ85cm	480mm
天板高さ88cm	510mm
天板高さ90cm	530mm

シンク下食器洗い乾燥機

<給湯(水)配管例>
【床立上げの場合】

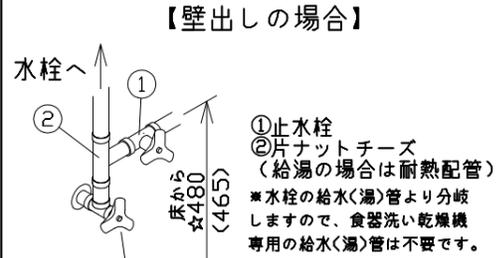
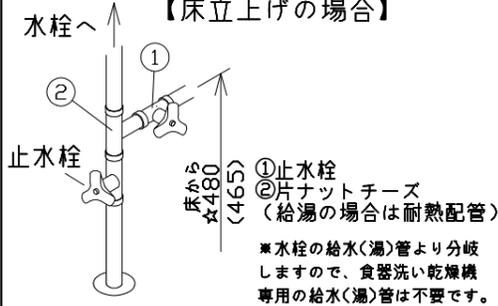


☆印寸法は天板高さに連動して変化します。

天板高さ82cm	450 (435) mm
天板高さ85cm	480 (465) mm
天板高さ88cm	510 (495) mm
天板高さ90cm	530 (515) mm

注) < >寸法はZ・ZSシンクの場合を示す。


<排水配管例>
【床立上げの場合】

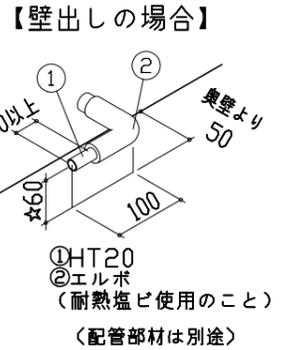

注) ☆印寸法は天板高さ90cmの場合+50でも可とする。

<センサー水栓>
電気配線例図


※シンクキャビネット底板排水口の下部背壁に15A-125Vコンセントを設けてください。

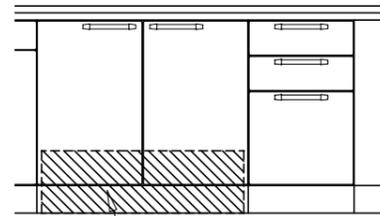

コンセント位置/配管口の下の後壁(15A-125V露出/埋込)

注) コンセントは、給・排水工事を避けて設置してください。

<HTB-TS100LXF>
<HTB-TS200LXF>
<HTB-TS250LKF>
電気配線例図

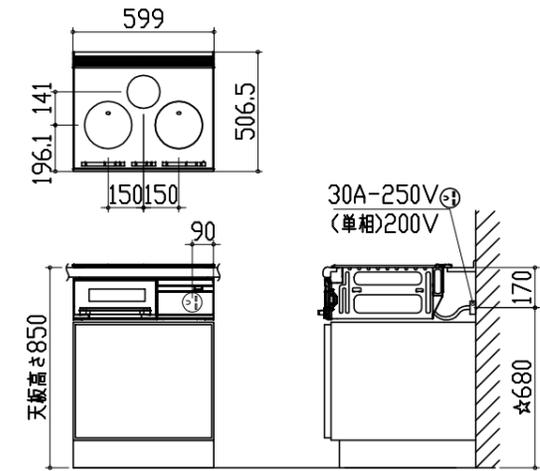


☆印寸法は天板高さに連動して変化します。

	☆1	☆2
天板高さ82cm	650mm	710mm
天板高さ85cm	680mm	740mm
天板高さ88cm	710mm	770mm
天板高さ90cm	730mm	790mm

電源は200V30A以上の専用回路を設けてください。

左勝手の場合、右勝手は左右対称。

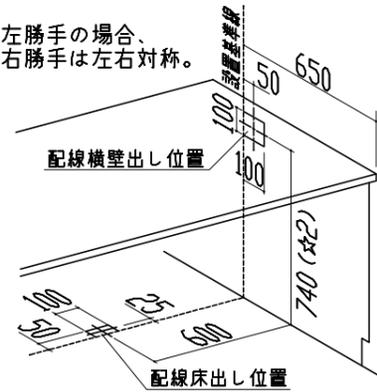

背面に壁の無いプランの場合は、下表に従い配線を引き込んでください。

プランタイプ	横壁	床
フラット対面プラン(スリムタイプ)		
フラット対面プラン(ワイドタイプ背面収納無)	○	○
ラウンド対面		
アイランド対面	×	○
フラット対面プラン(ワイドタイプ背面収納有)		
フラット対面プラン(フル戸収納タイプ)	○	×
マルチ収納対面プランI型(ホローパネル/オープンタイプ)		

<シンク下食器洗い乾燥機>
電気配線例図

※本体を設置する場所の背壁(図の斜線部)に給・排水工事を避けて125V、15Aのアースターミナル付埋込みコンセントを設け、これに電源電線、アース線を配線してください。



コンセント位置/配管口の下の後壁(15A-125Vアース端子付埋込)

☆印寸法は天板高さに連動して変化します。

天板高さ82cm	237mm
天板高さ85cm	267mm
天板高さ88cm	297mm
天板高さ90cm	317mm

電源は100V15A以上の専用回路を設けてください。




品番	消費電力
TKW-404A TKW-404A-SV TKW-404GP-ST	885W
EW-45R2BT EW-45R2ST	527W
EW-45H1ST EW-45V1ST EW-45L1SMT	838W
TKW-601C TKW-601C-SV	925W
NP-P60V1PKTA NP-P60V1PSTA	990W

<VRAE-E751/901 R排気>


後方および左右排気口位置はアルミダクト使用時の参考寸法です。ダクト配管可能範囲につきましては弊社事業所へお問合せください。実際の排気用接続部品の開口部寸法はφ148です。

A寸法	ダクト使用時	180以上
	VMH丸ダクト金具使用時	95

製品高さ	B	C	間口	75間口	90間口
H640	574.5	639.5	W1	750	900
H700	634.5	699.5	W2	680	830

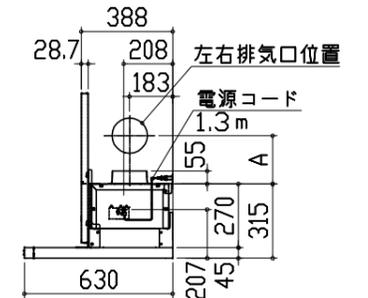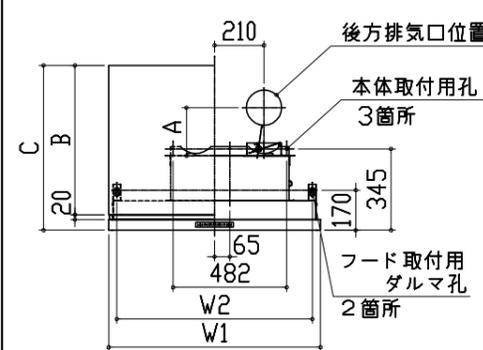

< キャビネット横引配管有効寸法詳細図 >  : 配管スペース

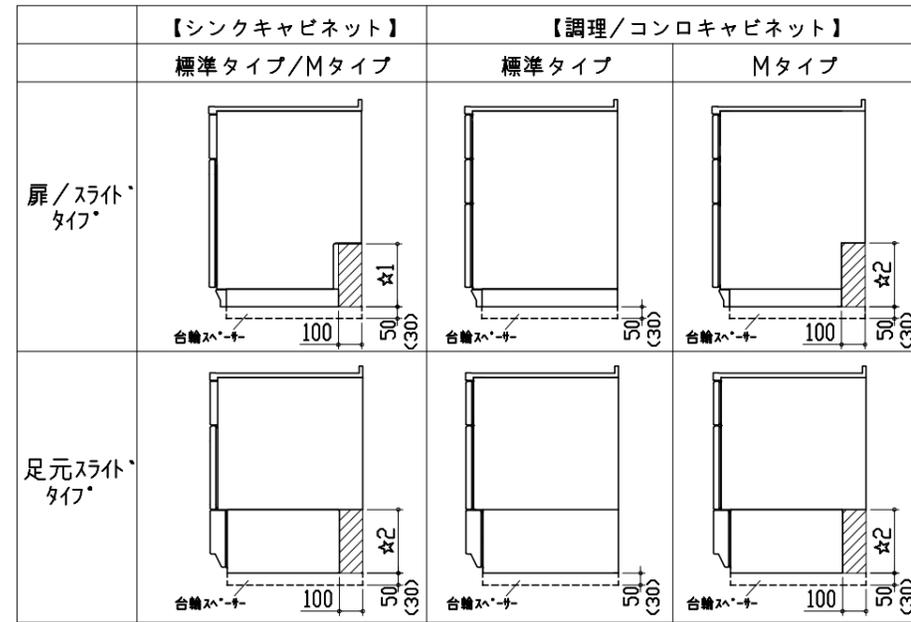

注) シンク下食洗の食洗側は対象外
 注) 台輪スペーサーは天板高さ
 88・90cmの場合のみ
 注) ()は天板高さ88cmの場合

☆印寸法は天板高さに連動して変化します。		
	☆1	☆2
天板高さ82cm	237mm	240mm
天板高さ85cm		
天板高さ88cm	267mm	270mm
天板高さ90cm		