

ホーローシステムキッチン 御見積書

ページ 1/3

御名前 新奈良ショールーム レミュー 様
 業者 様
 商品名 LEMURE レミュー

作成日 2018年3月20日
 プラン番号 1809H-1712-0215T
 現場番号 A9172479

タカラスタンダード株式会社
 奈良営業所
 奈良県橿原市土橋町129番地の1
 TEL 0744-29-6750 / FAX 0744-29-6751

商品
 御見積金額 ￥2,920,800 (税込 ￥3,154,464)

()内の価格は税込価格 <税率8%> を表示しています。

〔参考〕別途 商品組付費 ￥220,000 (税込 ￥237,600)

商品御見積金額には商品組付費は含まれてありません。

商品組付費は現場の状況により変動する事があります。

又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれてありません。

奈良ショールーム
 TEL 0744-29-6758 / FAX 0744-29-6759

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

御見積仕様

(キッチン)	
キッチン本体サイズ	アイランド対面プラン(ワイドタイプ)
	262cm
天板高さ	88cm
扉カラー	グロスウッドダーク
引手タイプ	レール引手タイプ
ワークトップ材質	クオーツストーン
カラー	ジュエルブラック
水栓	ハンドシャワー水栓
食器洗い乾燥機	シンク下設置間口45cmタイプ
加熱機器	ガスコンロ(グリルレス)
レンジ機器	なし
ガス種	未定
周波数	60Hz

(周辺収納)

周辺天板高さ	88cm
周辺扉カラー	グロスウッドダーク
キッチンパネル	トラバーチンホワイト
周辺引手タイプ	レール引手タイプ

御確認事項

御見積りの商品は受注生産品の為、納期は約1ヶ月程度いただきます。
 商品の仕様・価格等につきましては予告なく変更する事がありますので、ご購入の際に
 は、弊社 支店営業所等へお問い合わせ、またはカタログにて よく御確認下さるよう
 お願い致します。

--	--

No.*

現場番号	A9172479	プラン番号	1809H-1712-0215T	作成日	2018/3/20
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	高級人造石ワークトップ	ユーティリティシンクE	IQMS255FK PCR -2	1	395,000	395,000
2	シンクキャビネット	足元スライド・シンク下食洗、フロントポケット	F-RRVM120SR5(LGB E	1	251,000	251,000
3	食器洗い乾燥機	引出し式(シルバー色)	EW-45L1SMT	1	162,000	162,000
4	食器洗い乾燥機用前面パネル	扉同色	P-DWM45LS (GB E	1	12,000	12,000
5	調理台キャビネット	足元スライド(3段引出し)	F-TFVM060G-5(LGB E	1	119,000	119,000
6	コンロ用キャビネット	グリルレスコンロ用	F-KGVR075G-5(LGB E	1	146,500	146,500
7	水栓	タッチレスハンドシャワー水栓	KM6071ETK	1	79,000	79,000
8	ガス加熱機器(ホーロトップ・シルバー)	グリルレス	TD640STS	1	133,000	133,000
9	オイルガード(ハイタイプ)		OG-G H900	1	6,500	6,500
	オイルガード(ハイタイプ)		OG-G'ザ'イH900	1	11,000	11,000
10	引戸レールセット	フラット対面・マルチ収納対面用	レールTMH255	1	73,000	73,000
	引戸本体	フル引戸収納タイプ用	ヒキドTMH128R(GB)	1	37,500	37,500
	引戸本体	フル引戸収納タイプ用	ヒキドTMH128L(GB)	1	37,500	37,500
	引戸収納	フラット対面・マルチ収納対面用	TMH-キャビ128L8	1	51,000	51,000
	引戸収納	フラット対面・マルチ収納対面用	TMH-キャビ128R8	1	51,000	51,000
	ケコミセット	フラット対面・マルチ収納対面用	TMH-ケコミ88	1	12,000	12,000

[ベースキャビネット小計]

16

1,577,000

11	アルカリ整水器		TAS-SUI	1	104,000	104,000
12	レンジフード(本体)	シロッコファン	FUSC-E2AD	1	61,000	61,000
	レンジフード(フード)	ステンレス	CVRAS-E901TFAD	1	78,000	78,000
	レンジフード(ダクトカバー)	ステンレス	DK80A-CVRA	1	34,000	34,000
	レンジフード別売部品	レンジフード取付金具	CVRAカナグセットA	1	9,000	9,000
13	リモコン		RHリモコン-2	1	2,000	2,000
14	エンドパネル	ワイド対面フル収納用	EP-FVF-88 (IQ)	2	97,000	194,000
15	台輪スペーサー	奥行65cmキャビネット(足元スライド)用	ダイワH120X3 (K)	1		
16	台輪スペーサー	奥行65cmキャビネット(足元スライド)用	ダイワH 75X3 (K)	1		
17	台輪スペーサー	奥行65cmキャビネット(足元スライド)用	ダイワH 60X3 (K)	1		
18	水切りプレート	ユーティリティシンクE用	SK ミス'キリプレートUSE	1	3,500	3,500
19	水切りプレート	ユーティリティシンクE用	ミドルミス'キリプレートUSE	1	5,000	5,000
20	調理プレート	ユーティリティシンクE用	ミドル チョウリプレートUSE	1	5,000	5,000
21	まな板	ユーティリティシンクE用	マナイUSE	1	5,500	5,500

御名前 新奈良ショールーム レビュー

様

現場番号	A9172479	プラン番号	1809H-1712-0215T	作成日	2018/3/20
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
22	ゴミポケット	ユーティリティシンクE用	ゴミポケットUSE	1	7,000	7,000
23	足元引出し下飾り板	ブラック	P-DX180S88(K1)	2	6,500	13,000
	小計			18		521,000
	まな板	ユーティリティシンクE用	マナイタUSE-H	1	12,000	12,000
キッチン合計				35	¥2,110,000	

御見積明細 周辺収納

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
24	トールユニット	ホーローフル引戸、奥行45cm	O-KFH-D45-180	1		
	トールユニット用引戸扉	引戸、ホーローフル引戸タイプ用	トビラO-DEF090L5(LGB)	1	142,000	142,000
	トールユニット用引戸扉	引戸、ホーローフル引戸タイプ用	トビラO-DEF090R5(LGB)	1	142,000	142,000
	トールユニット用キャビネット下台	奥行45cm、ホーローフル引戸タイプ	O-DEFL090QL5(L)	1	83,000	83,000
	トールユニット用キャビネット下台	奥行45cm、ホーローフル引戸タイプ	O-DEFL090QR5(L)	1	83,000	83,000
	トールユニット上台用キャビネット	奥行45cm、ホーローフル引戸、家電収納あり	O-UHFL090ML5(L)	1	51,000	51,000
	トールユニット上台用キャビネット	奥行45cm、ホーローフル引戸、棚板仕様	O-UHFL090 R5(L)	1	40,000	40,000
	トールユニット用引戸レール	ホーローフル引戸タイプ用	レールO-DEF180	1	185,000	185,000
	トールユニット用上部幕板		O-DSマクイナット	1	7,000	7,000
25	ダストボックス	本体	DB-NWNボンタイ	2	1,250	2,500
	ダストボックス	フタ	DB-NWNフタ	2	650	1,300
26	エンドパネル	奥行45cm・H230cm、トール上台用	EP-OU (LGB E)	2	24,000	48,000
27	エンドパネル	奥行45cmキャビネットトール下台用	EP-NLN-85 (LGB E)	2	13,000	26,000
周辺収納合計				17	¥810,800	
商品総合計				52	¥2,920,800	

御見積明細の価格には消費税は含まれてありません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 商品組付費


キッチン商品組付費

¥220,000 (税込 ¥237,600)


商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれてありません。

()内の価格は税込価格 < 税率 8 % > を表示しています。


平面図

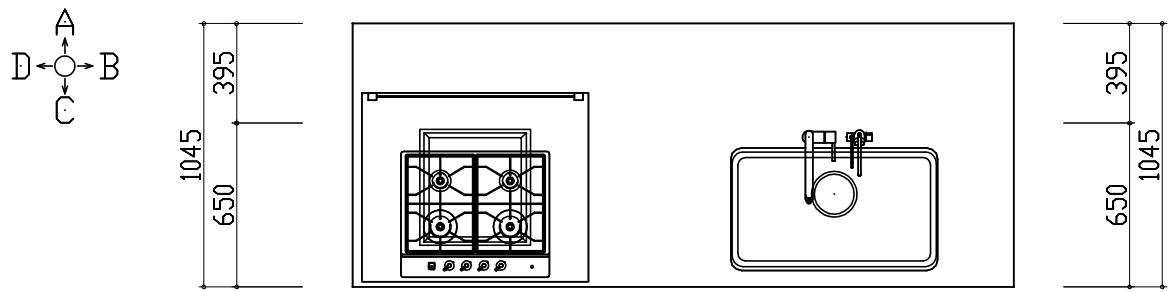


D側面図

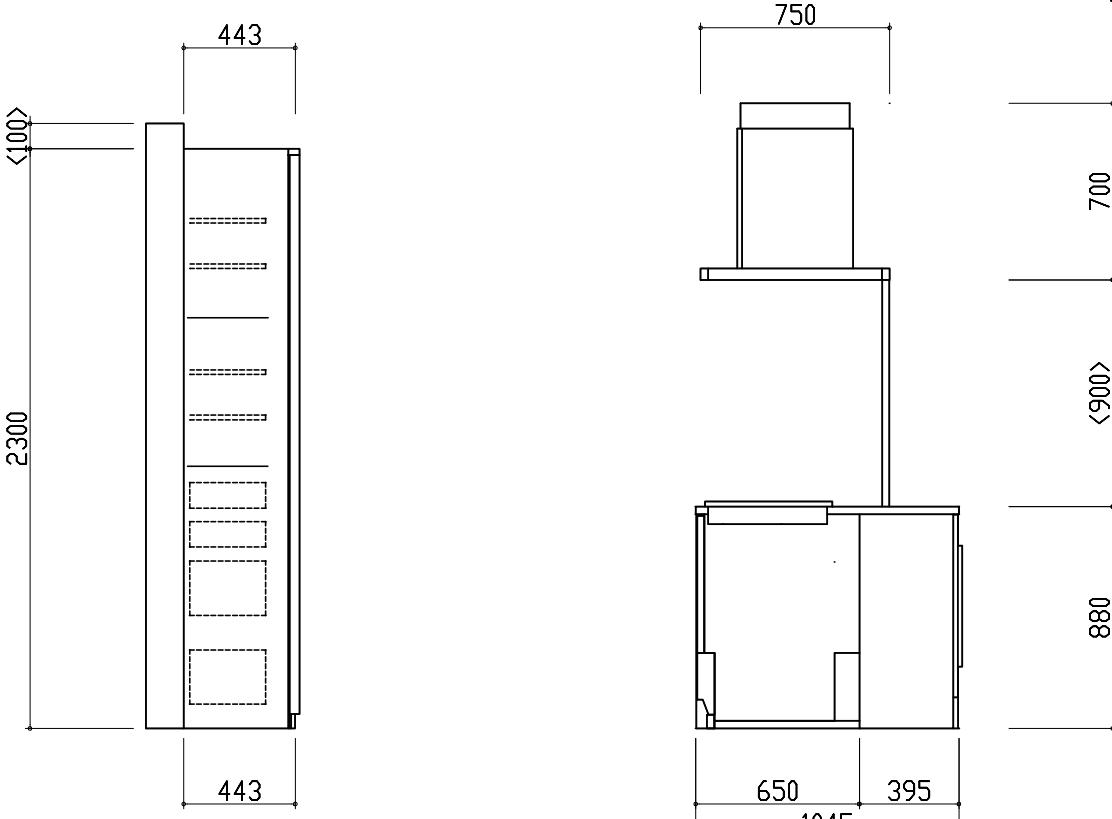


A正面図

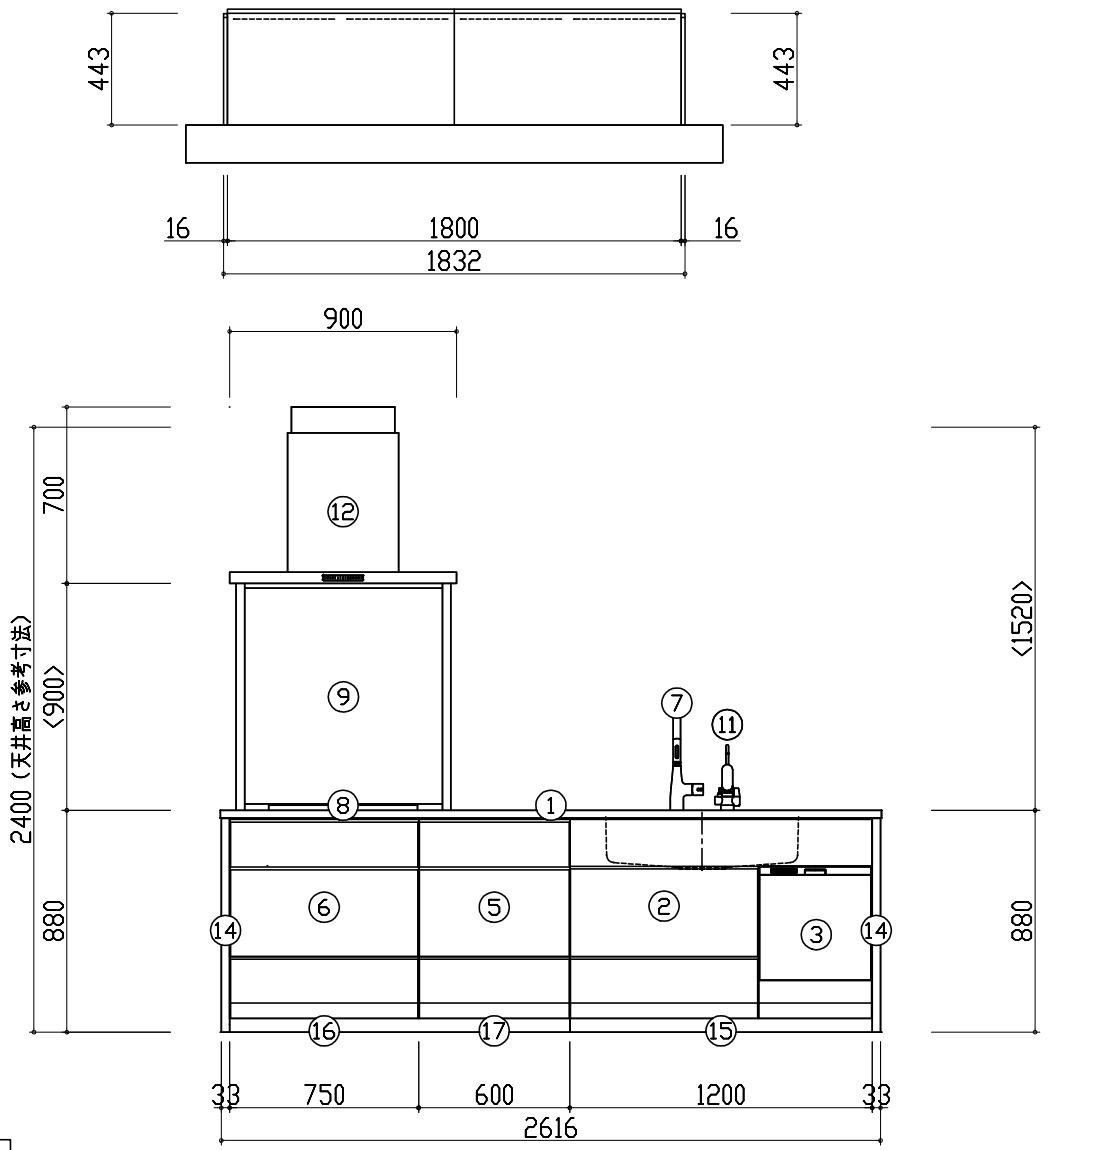


B側面図

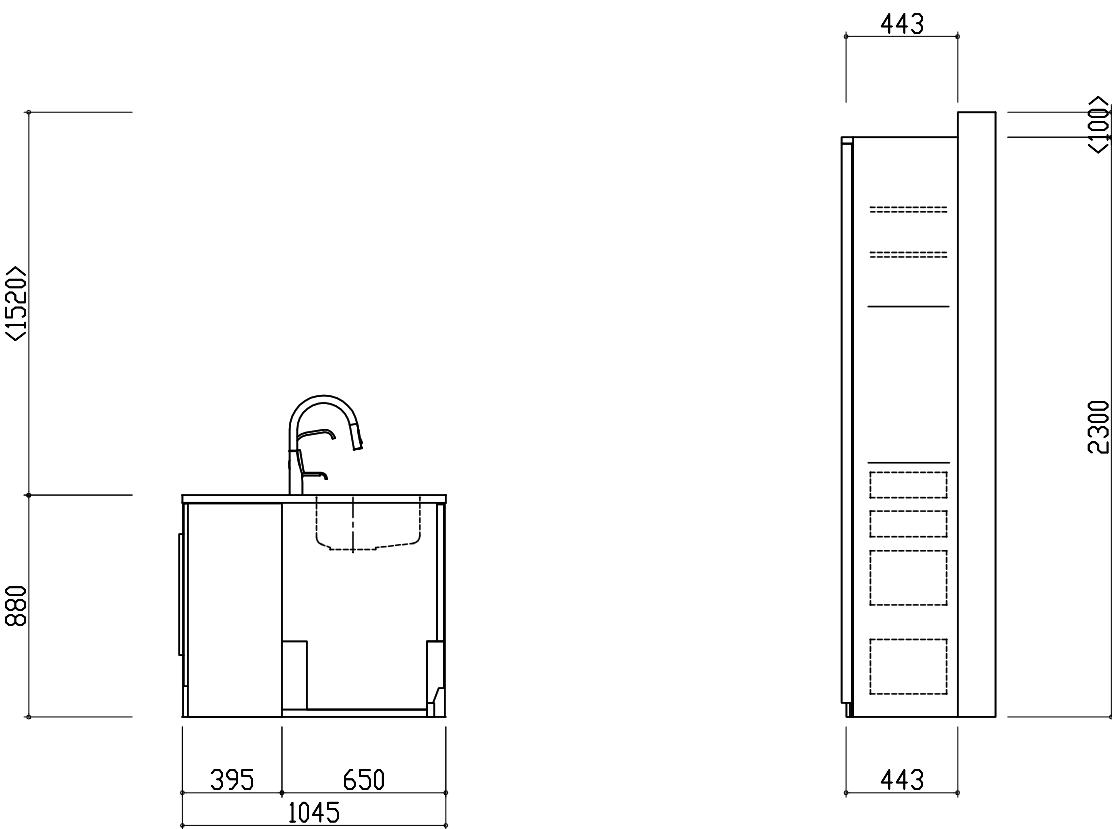



E立面図

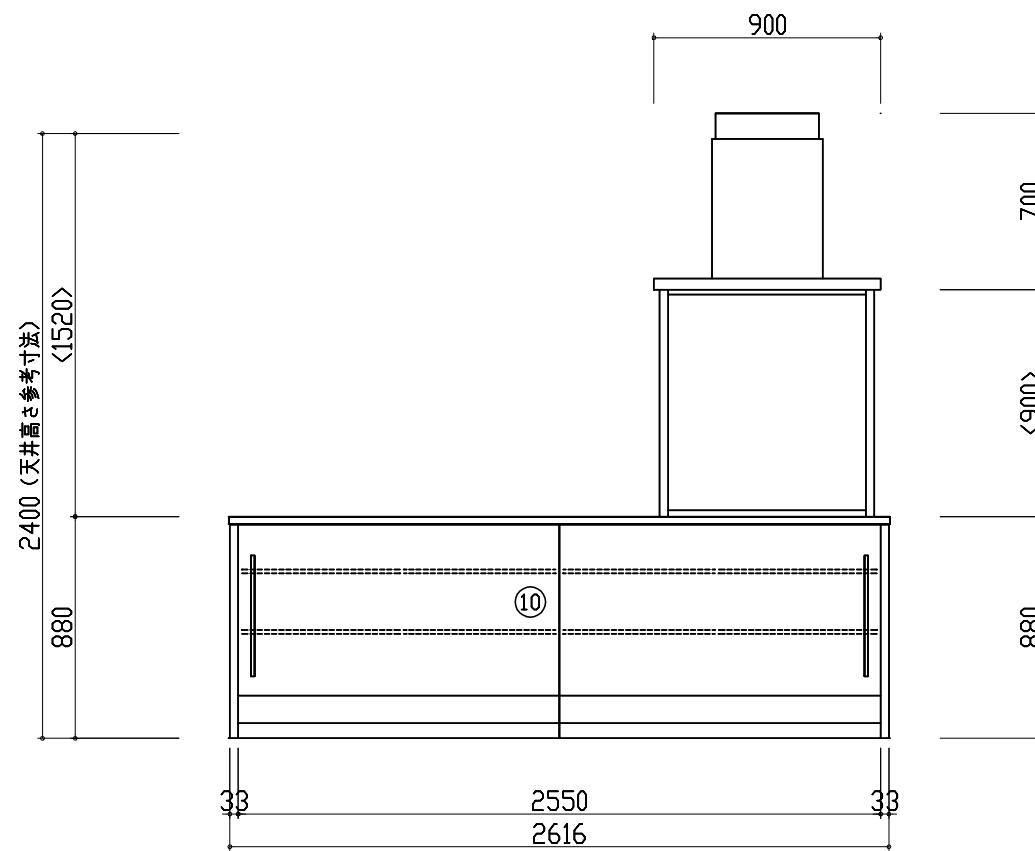



- このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認していただきますようお願い致します。
- 壁側のキャビネットがスライドタイプ・足元スライドタイプの場合、額縁・幅木等との干渉にご注意ください。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。

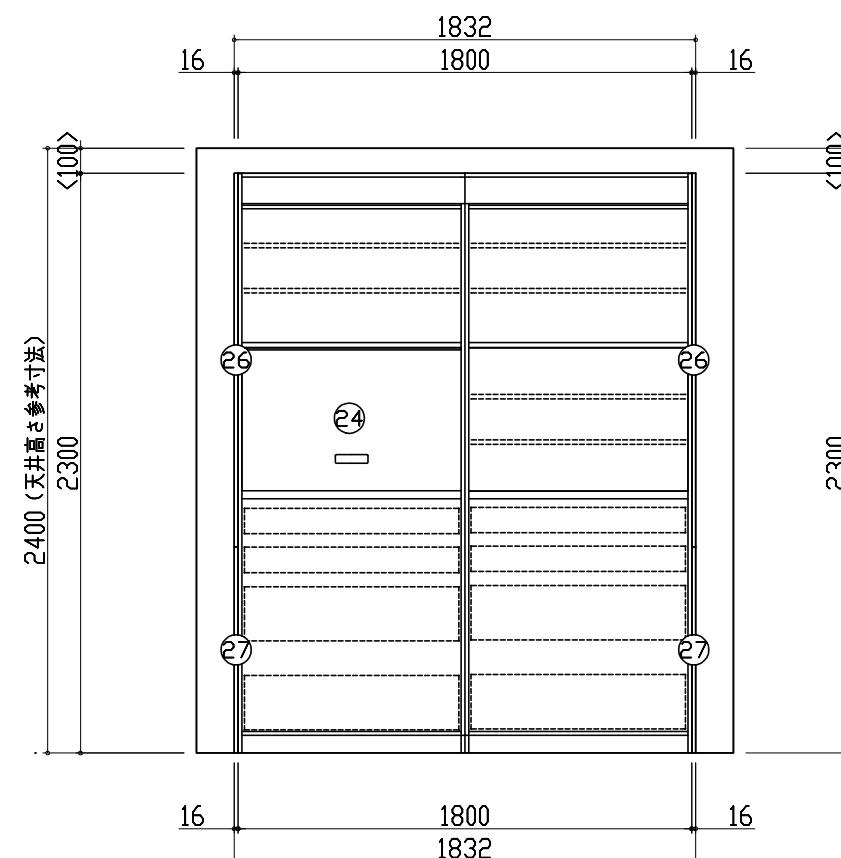

C背面図

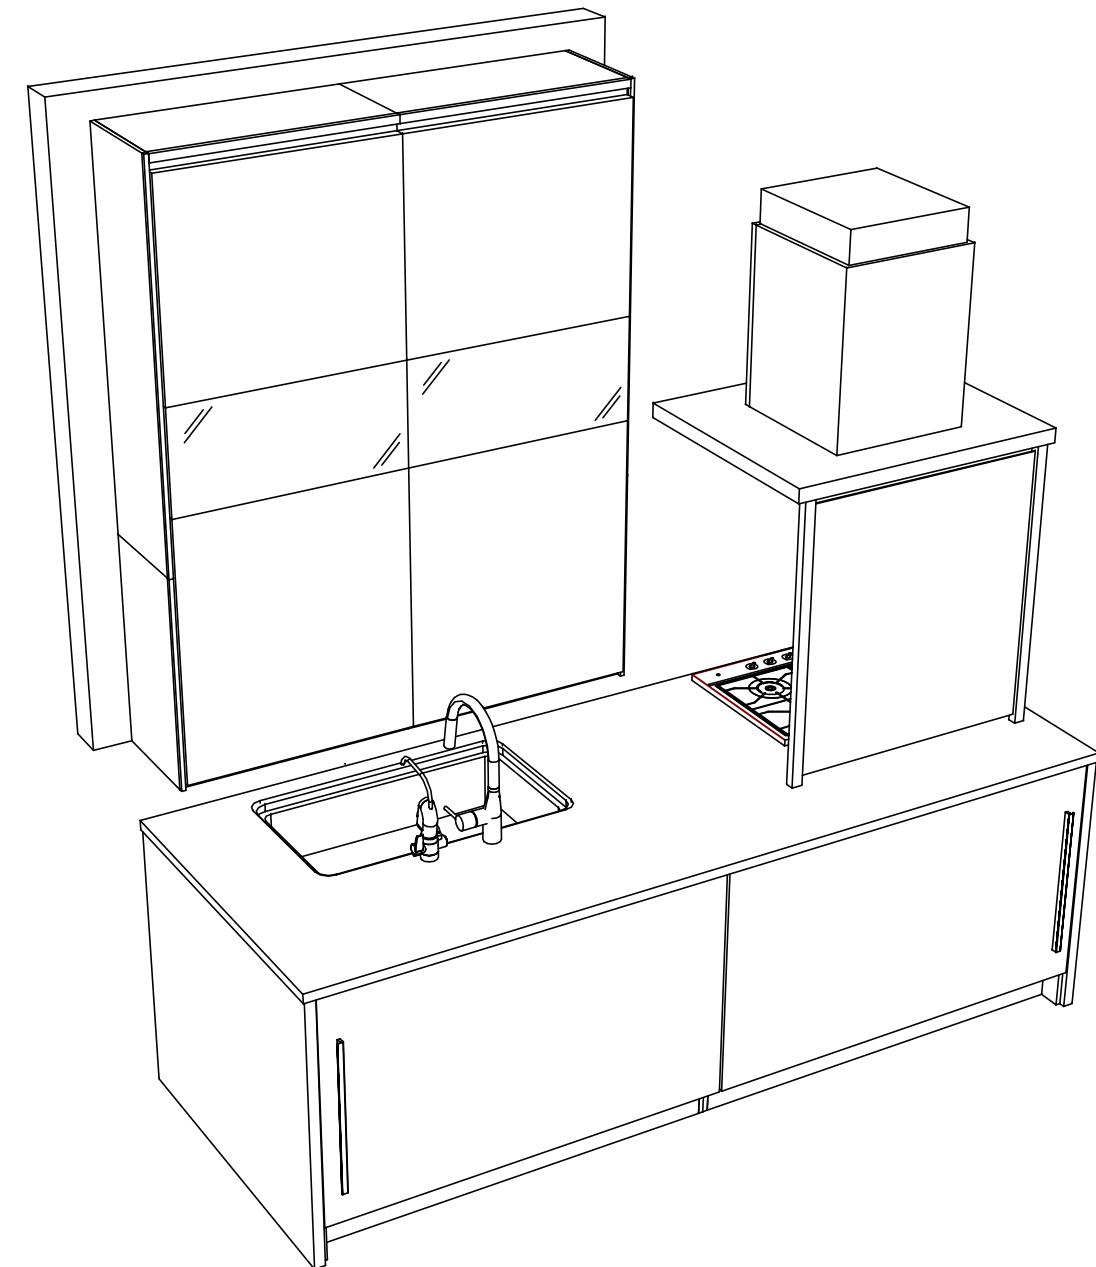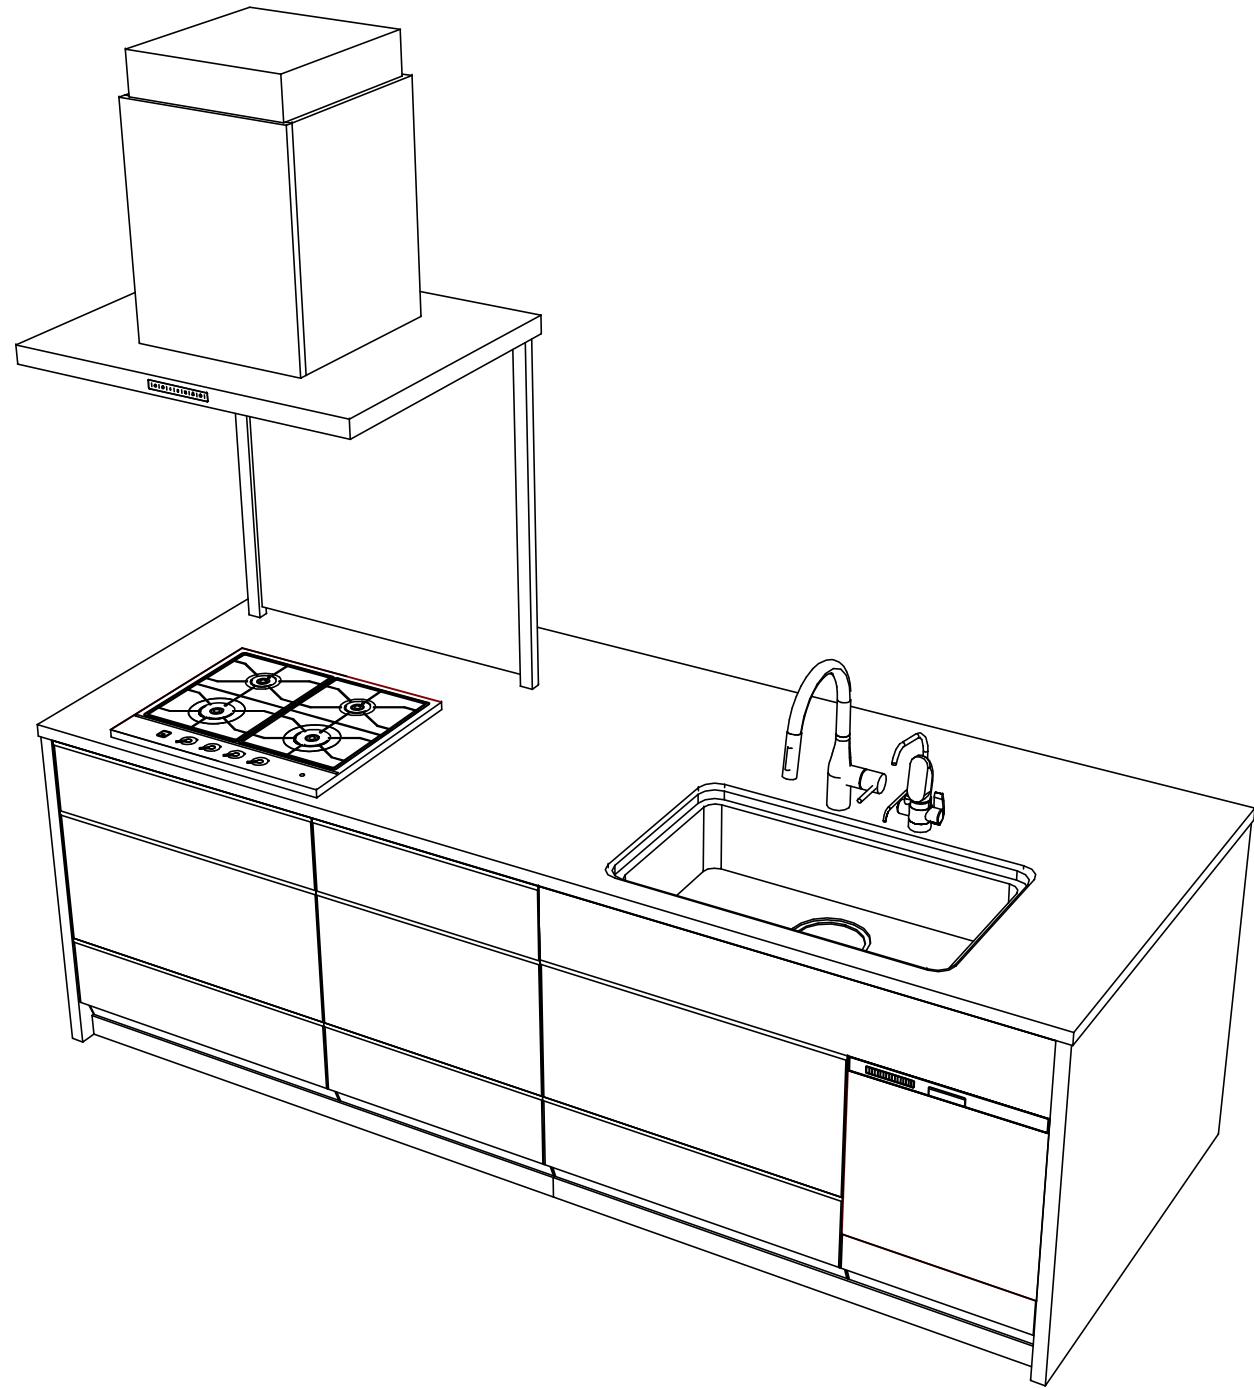

- 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
- レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。
- アイラックを窓前または対面垂壁に設置する場合の額縁出代はキッチンパネル厚み(3mm)+15mm以下をお願いします。周辺用アイラック内蔵吊戸の場合は+10mm以下でお願いします。
但し、周辺用アイラック内蔵吊戸にレミュー専用アイラックを設置する場合、額縁対応はできません。

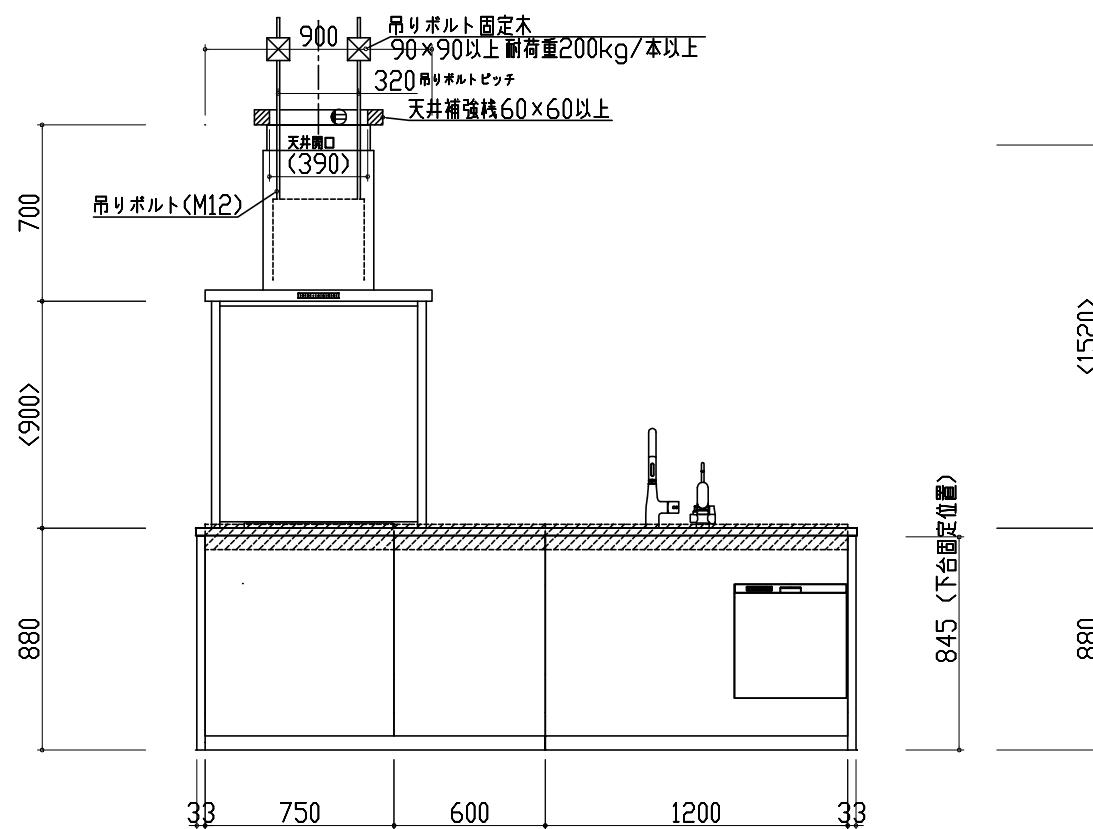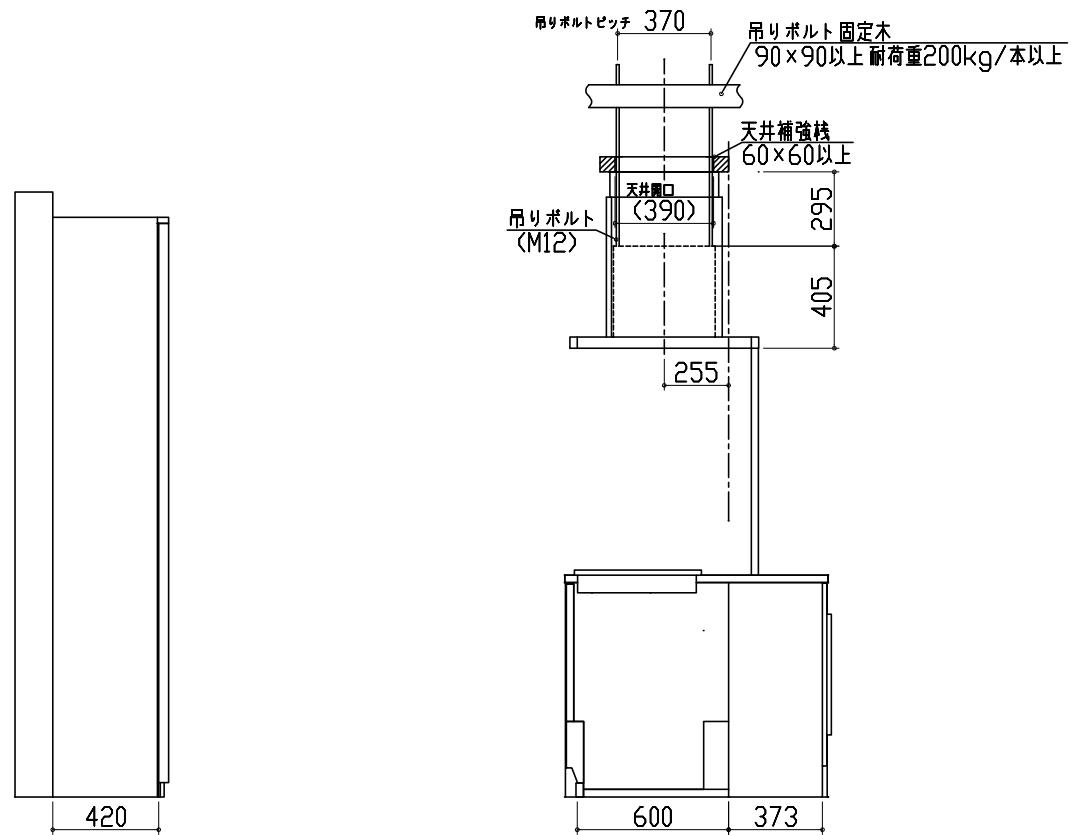




- この図面は設置用図面ですので、扉や引手の表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドタイプ・足元スライドタイプの場合、額縁・幅木等との干渉にご注意ください。
- 床面にネジで固定する場合がありますので、床暖房の設置範囲にはご注意ください。
- <>内寸法や天井高さ、窓位置は参考寸法ですので、十分なご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。
- キッチン部背面に必要な電源は、所定のコンセント位置に届くよう床又は壁面より引込み、露出コンセントでの接続をお願いします。

ホーローシステムキッチン
LEMURE レミュー

B側面図


C背面図

- 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
- レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。
- アイラックを窓前または対面垂壁に設置する場合の額縁出代はキッチンパネル厚み(3mm)+15mm以下をお願いします。周辺用アイラック内蔵吊戸の場合は+10mm以下をお願いします。
但し、周辺用アイラック内蔵吊戸にレミュー専用アイラックを設置する場合、額縁対応はできません。

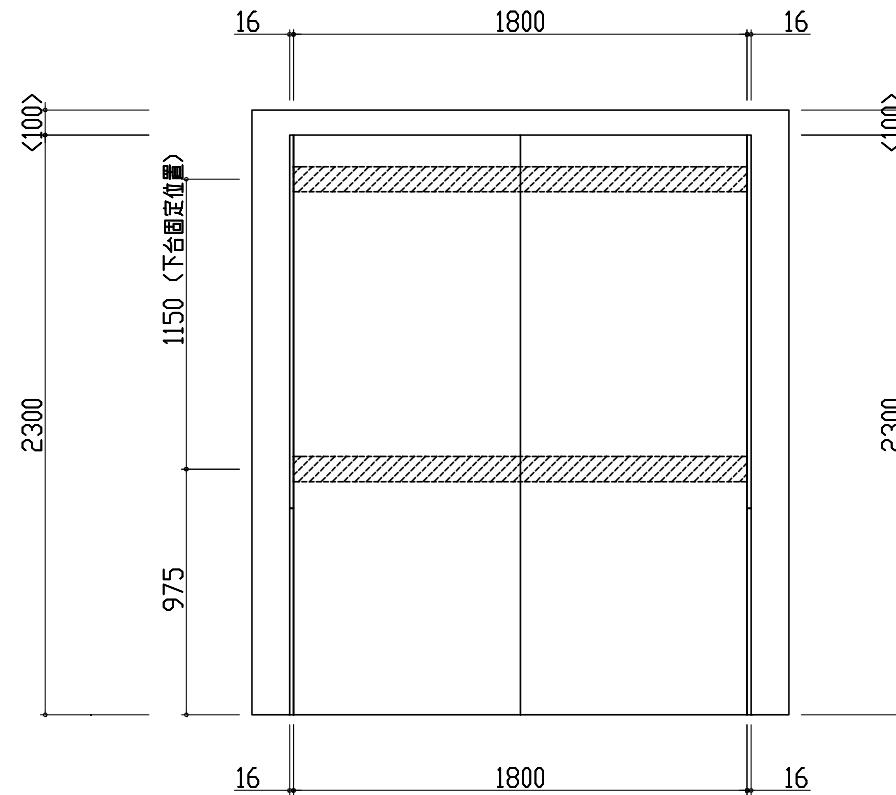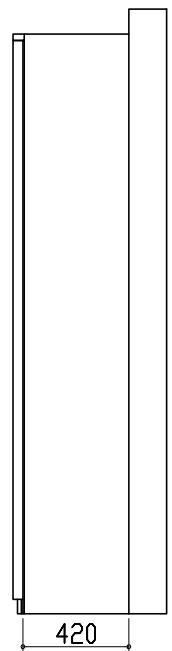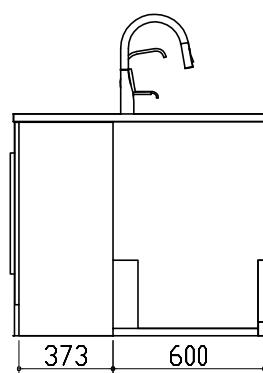


- この図面は設置用図面ですので、扉や引手の表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドタイプ・足元スライドタイプの場合、額縁・幅木等との干渉にご注意ください。
- 床面にネジで固定する場合がありますので、床暖房の設置範囲にはご注意ください。
- <>内寸法や天井高さ、窓位置は参考寸法ですので、十分なご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。
- キッチン部背面に必要な電源は、所定のコンセント位置に届くよう床又は壁面より引込み、露出コンセントでの接続をお願いします。

- 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
- レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。
- アイラックを窓前または対面垂壁に設置する場合の額縁出代はキッチンパネル厚み(3mm)+15mm以下をお願いします。周辺用アイラック内蔵吊戸の場合は+10mm以下でお願いします。
但し、周辺用アイラック内蔵吊戸にレミュー専用アイラックを設置する場合、額縁対応はできません。


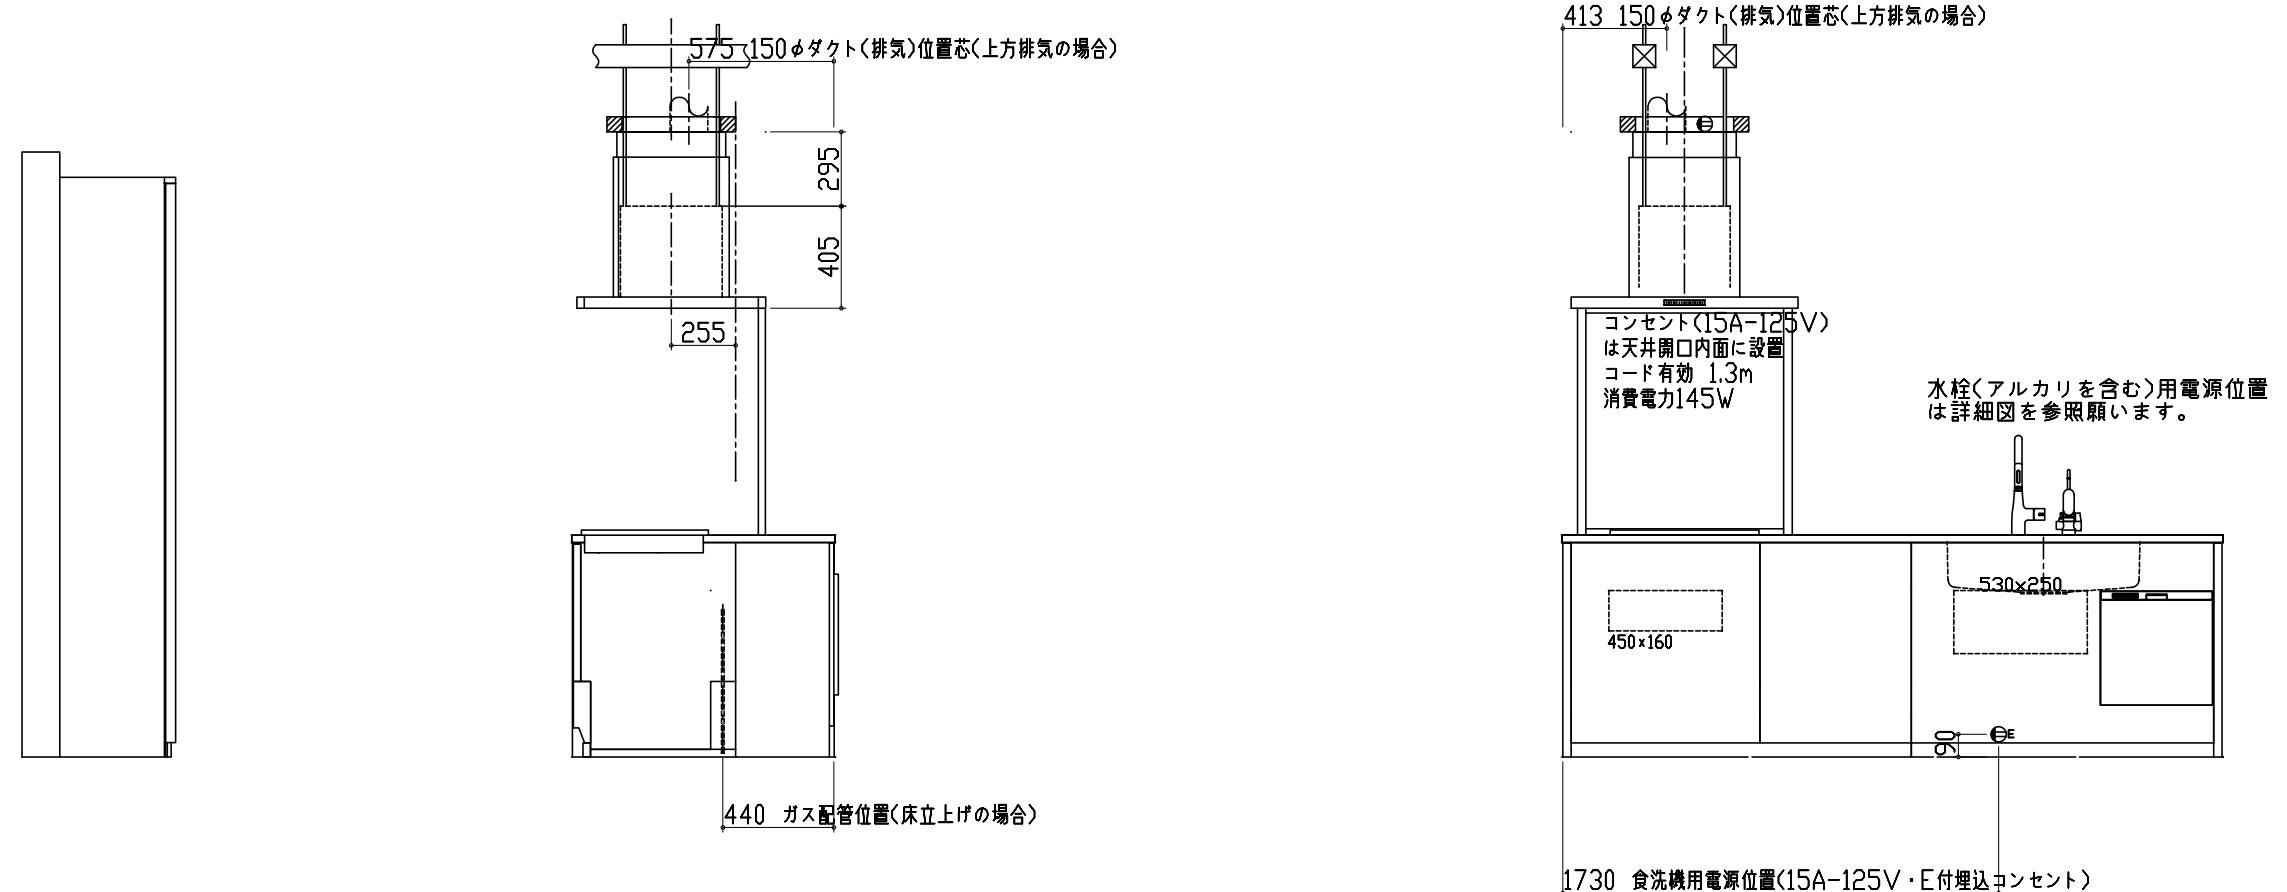


- この図面は設置用図面ですので、扉や引手の表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドタイプ・足元スライドタイプの場合、額縁・幅木等との干渉にご注意ください。
- 床面にネジで固定する場合がありますので、床暖房の設置範囲にはご注意ください。
- <>内寸法や天井高さ、窓位置は参考寸法ですので、十分なご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。
- キッチン部背面に必要な電源は、所定のコンセント位置に届くよう床又は壁面より引込み、露出コンセントでの接続をお願いします。



- 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
- レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。
- アイラックを窓前または対面垂壁に設置する場合の額縁出代はキッチンパネル厚み(3mm)+15mm以下でお願いします。周辺用アイラック内蔵吊戸の場合は+10mm以下でお願いします。
但し、周辺用アイラック内蔵吊戸にレミュー専用アイラックを設置する場合、額縁対応はできません。

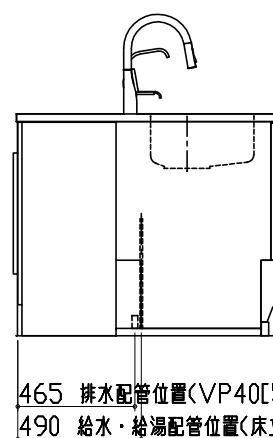

465 排水配管位置(VP40[50]):FL+50
490 給水・給湯配管位置(床立上げの場合)

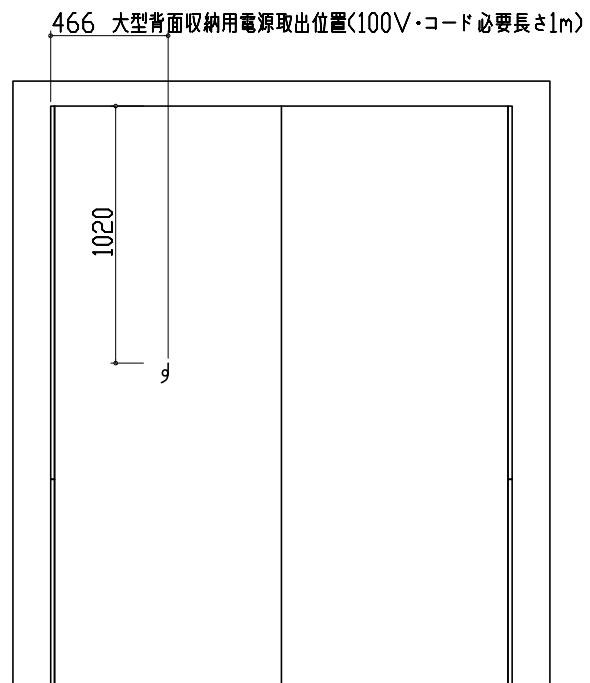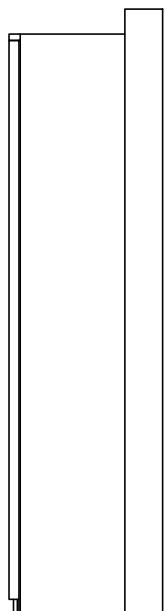

- この図面は設置用図面ですので、扉や引手の表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドタイプ・足元スライドタイプの場合、額縁・幅木等との干渉にご注意ください。
- 床面にネジで固定する場合がありますので、床暖房の設置範囲にはご注意ください。
- <>内寸法や天井高さ、窓位置は参考寸法ですので、十分なご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。
- キッチン部背面に必要な電源は、所定のコンセント位置に届くよう床又は壁面より引込み、露出コンセントでの接続をお願いします。

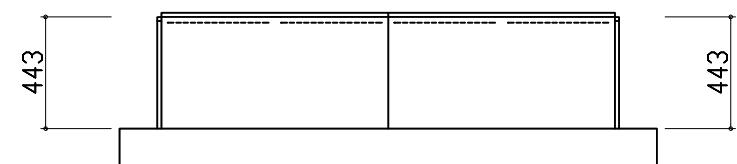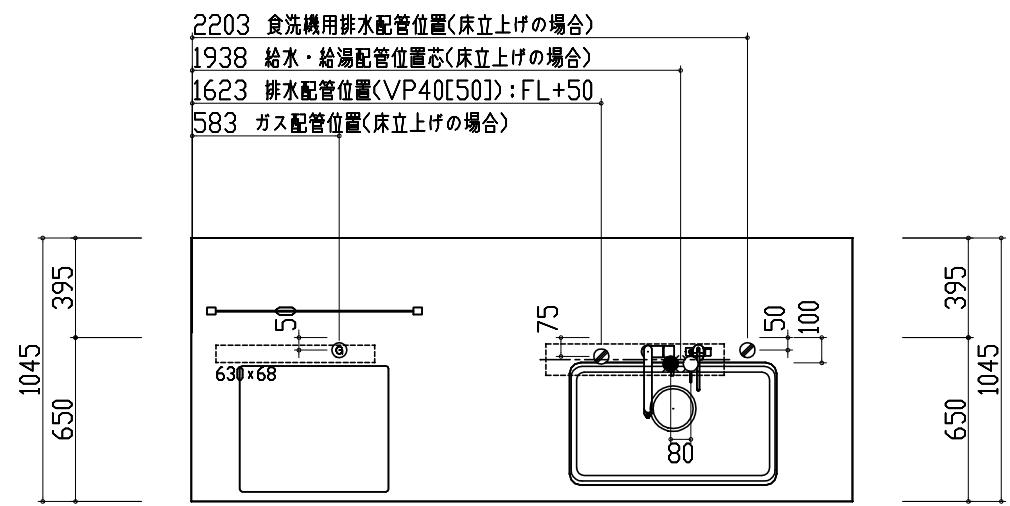


- 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
- レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。
- アイラックを窓前または対面垂壁に設置する場合の額縁出寸はキッチンパネル厚み(3mm)+15mm以下をお願いします。周辺用アイラック内蔵吊戸の場合は+10mm以下をお願いします。
但し、周辺用アイラック内蔵吊戸にレミュー専用アイラックを設置する場合、額縁対応はできません。


- この図面は設置用図面ですので、扉や引手の表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドタイプ・足元スライドタイプの場合、額縁・幅木等との干渉にご注意ください。
- 床面にネジで固定する場合がありますので、床暖房の設置範囲にはご注意ください。
- <>内寸法や天井高さ、窓位置は参考寸法ですので、十分なご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。
- キッチン部背面に必要な電源は、所定のコンセント位置に届くよう床又は壁面より引込み、露出コンセントでの接続をお願いします。

< 詳細図 1 >


<ユーティリティーシングE> 給水給湯壁出し配管の場合
止水栓位置にアングル止水栓を取り付けてください。
(止水栓は別途)

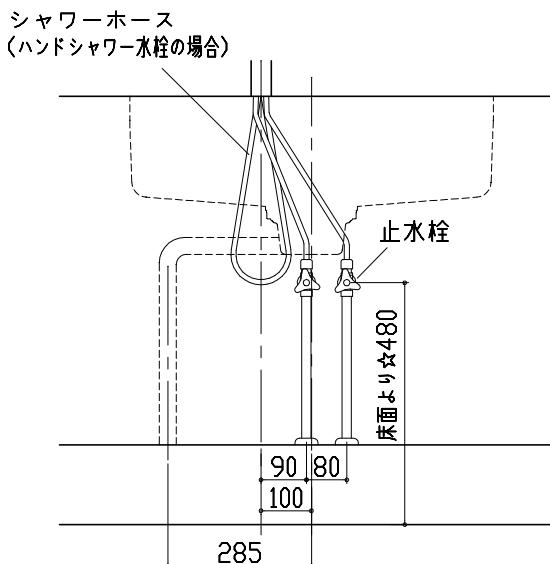

☆印寸法は天板高さに連動して変化します。	
天板高さ82cm	450mm
天板高さ85cm	480mm
天板高さ88cm	510mm
天板高さ90cm	530mm

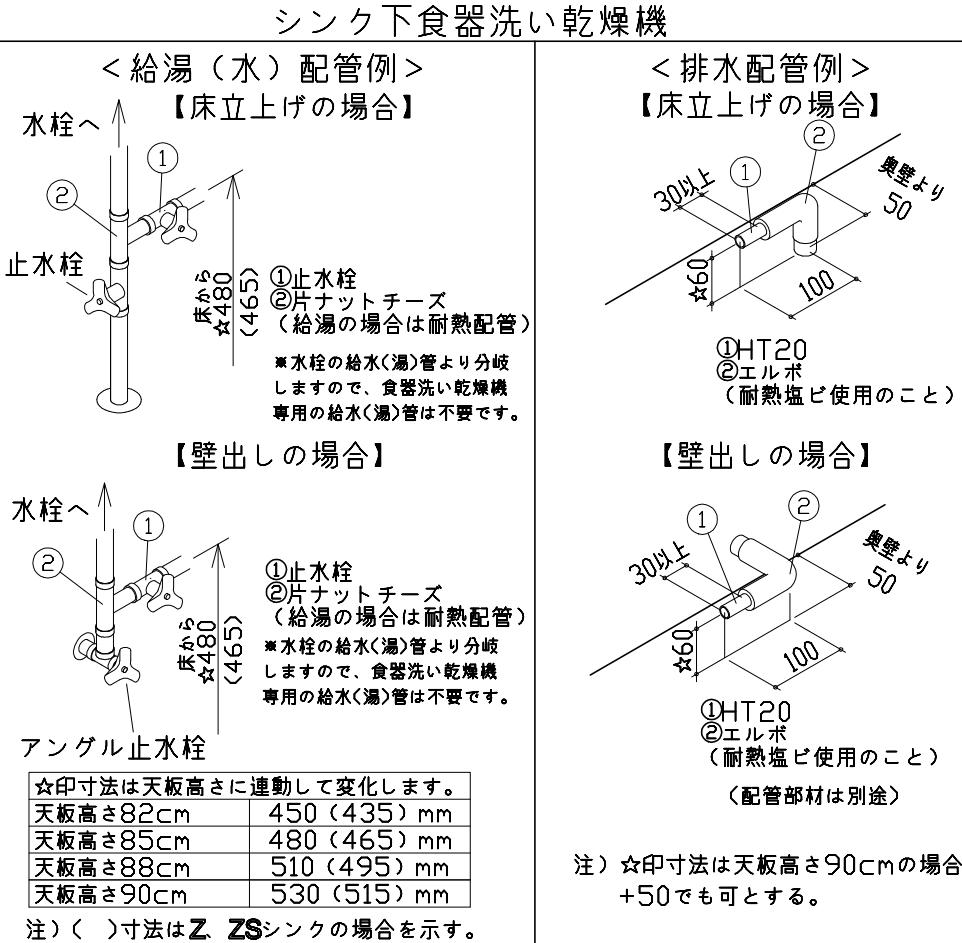


<センサー水栓>
電気配線例図

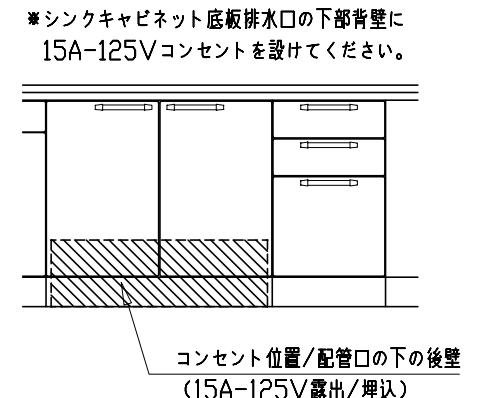

注) コンセントは、給・排水工事部を避けて設置してください。

<TD640STS>
ガス配管例図

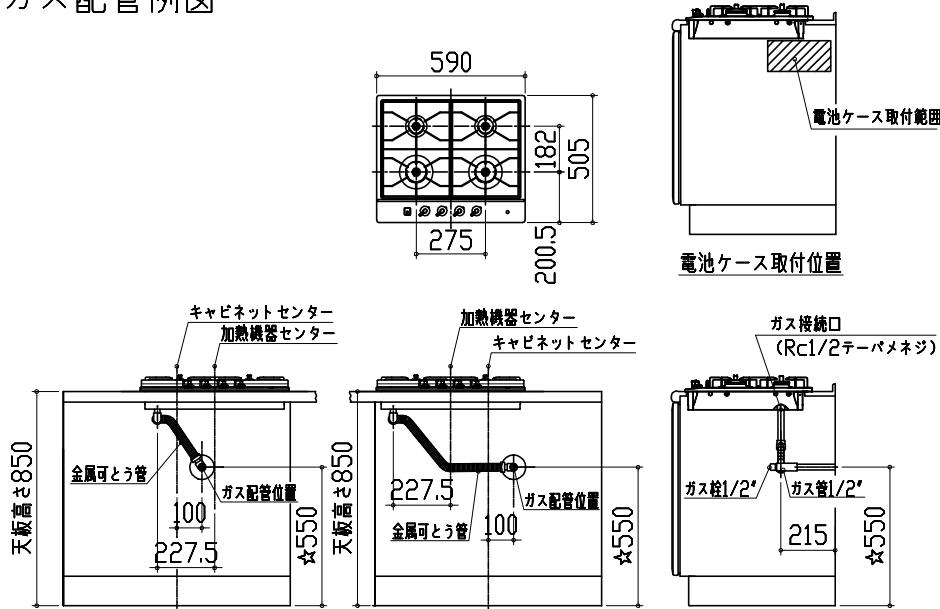

☆印寸法は天板高さに連動して変化します。	
天板高さ82cm	520mm
天板高さ85cm	550mm
天板高さ88cm	580mm
天板高さ90cm	600mm

*電池ケースは、引出や配管に干渉しない位置でキャビネット左側の側板に設置してください。

<シンク下食器洗い乾燥機>
電気配線例図

電源は100V15A以上の専用回路を設けてください。


品番	消費電力
TKW-404A	885W
TKW-404A-SV	
TKW-404GP-ST	
EW-45R2BT	527W
EW-45R2ST	
EW-45H1ST	838W
EW-45V1ST	
EW-45L1SMT	
TKW-601C	925W
TKW-601C-SV	
NP-P60V1PKTA	990W
NP-P60V1PSTA	

☆印寸法は天板高さに連動して変化します。	
天板高さ82cm	237mm
天板高さ85cm	267mm
天板高さ88cm	297mm
天板高さ90cm	317mm

<CVRAS-E901ADK>

実際の排気用接続部品の開口部寸法は、φ148です。
製品高さは、ダクトカバーの種類により変更になります。
下記部品は現地手配部品となります。

O吊りボルト (M12)
Oワッシャー類
Oナット

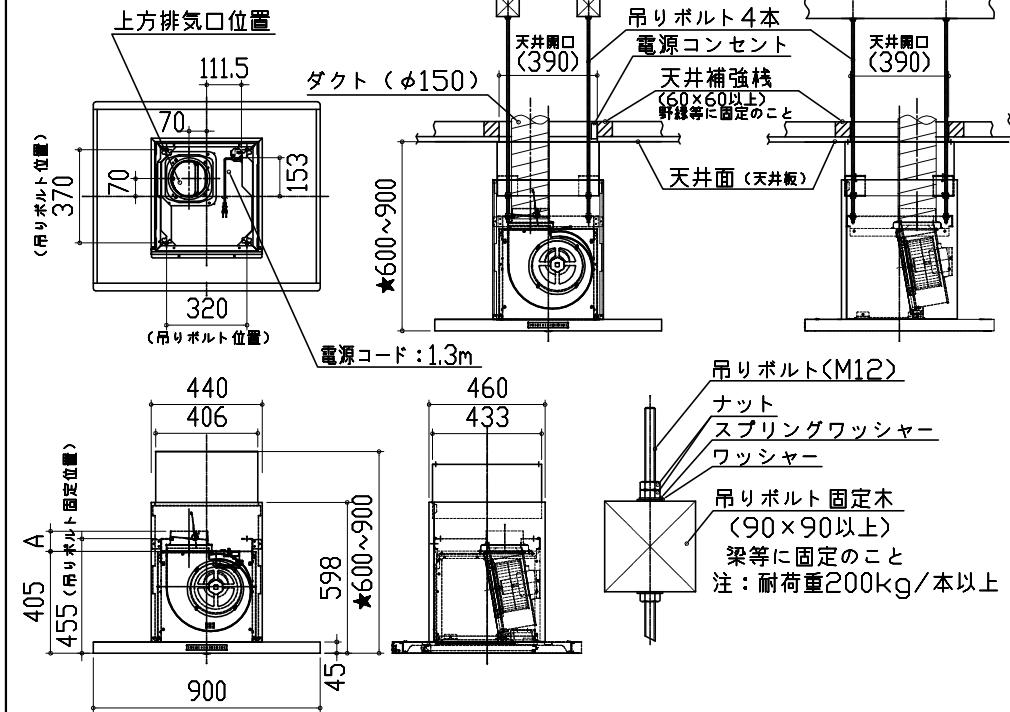


★対応ダクトカバー

DK90A-CVRA	製品高さ: 800~900
DK80A-CVRA	製品高さ: 700~800
DK70A-CVRA	製品高さ: 600~700

< 詳細図 2 >

<アルカリ整水器>
電気配線例図

*シンクキャビネット点検口の後壁もしくは底板排水口の下部背面に
15A-125Vコンセントを設けてください。

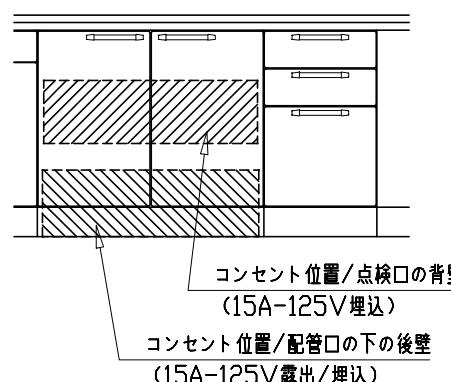


注) コンセントは、給・排水工事部を避けて設置してください。

<キャビネット横引配管有効寸法詳細図> : 配管スペース

	【シンクキャビネット】	【調理/コンロキャビネット】																
	標準タイプ/Mタイプ	標準タイプ	Mタイプ															
扉/スライド・タイプ																		
足元スライド・タイプ																		
注) シンク下食洗の食洗側は対象外 注) 台輪スペースは天板高さ 88・90cmの場合のみ 注) ()は天板高さ88cmの場合 ☆印寸法は天板高さに連動して変動します。																		
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>☆1</td> <td>☆2</td> </tr> <tr> <td>天板高さ82cm</td> <td>237mm</td> <td>240mm</td> </tr> <tr> <td>天板高さ85cm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>天板高さ88cm</td> <td>267mm</td> <td>270mm</td> </tr> <tr> <td>天板高さ90cm</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					☆1	☆2	天板高さ82cm	237mm	240mm	天板高さ85cm			天板高さ88cm	267mm	270mm	天板高さ90cm		
	☆1	☆2																
天板高さ82cm	237mm	240mm																
天板高さ85cm																		
天板高さ88cm	267mm	270mm																
天板高さ90cm																		

<ホーローフル引戸(家電左側)>

電気配線参考図

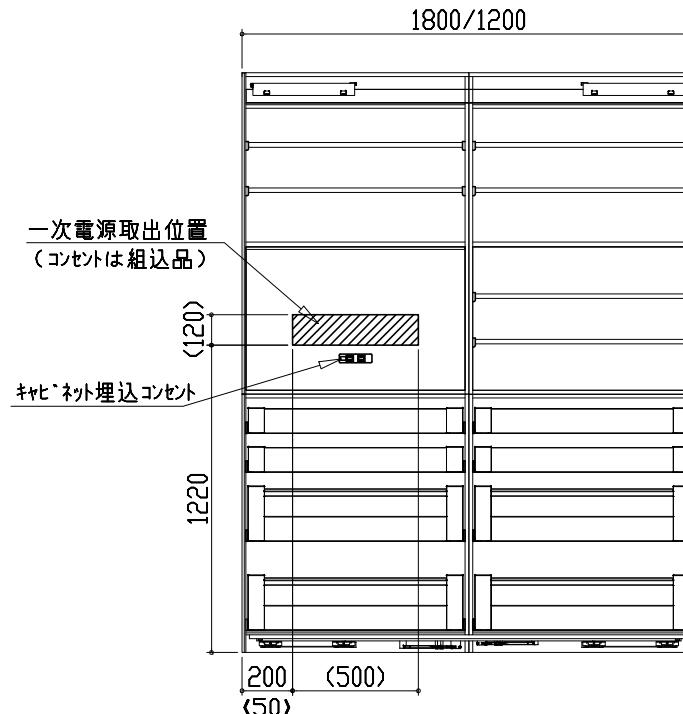

注) ()寸法は間口1200の場合を示す。