

トイレ 御見積書

ページ 1/2

御名前 大阪-岸和田SR OT5 様
業者 様
商品名 Timoni ティモニ

作成日 2019年10月20日
プラン番号 1811K-1910-0300T
現場番号 A7684884

タカラスタンダード株式会社
岸和田営業所
大阪府岸和田市箕土路町1丁目10番42号
TEL 072-443-8421 / FAX 072-443-8426

商品
御見積金額 ￥402,200 (税込 ￥442,420)

()内の価格は税込価格 < 税率10% > を表示しています。

(参考) 別途 トイレ周辺部材組付費 別途

商品御見積金額にはトイレ周辺部材組付費は含まれておらず
トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、トイレ本体の組付費は含まれておらず

御見積仕様

(トイレ)
シリーズ Uシリーズ
カラー ホワイト
便器 標準便器
タンク ロースタイルタンク(手洗なし)
便器 排水方向 床排水
便座 高機能便座
ガス種 未定
周波数 60Hz

御確認事項

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

備考

--	--

No.*

現場番号	A7684884	プラン番号	1811K-1910-0300T	作成日	2019/10/20
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 トイレ

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	便器本体(床排水)	標準便器	TS-UC8032-S-B BW1	1	49,000	49,000
2	手洗なしタンクセット	標準タンク(高機能便座用)	TS-UV2121-0KB BW1	1	43,000	43,000
3	高機能便座		TS-BNZ601KD BW1	1	93,000	93,000
4	手洗器	奥行き157mm用	TS-L118S BW1	1	20,000	20,000
5	手洗器下キャビネット	右勝手・奥行き157mm	WCBU- 35SR(SW)-1	1	31,500	31,500
6	紙巻器下キャビネット	右勝手・奥行き157mm	WCPU- 35SR(SW)	1	30,000	30,000
7	サイドキャビネット	右スライド扉・奥行き157mm	WCSD- 65SR(SW)	1	44,500	44,500
8	エンドカバー	奥行き157mm用	EC-WC-S(W)	1	2,500	2,500
9	カウンター	右側設置・奥行き157mm	WCC -135SR(SW)	1	25,000	25,000
10	水栓		TS-JL118	1	16,000	16,000
11	止水栓	壁立上用	V22JT-FL (N)	1	2,700	2,700
12	紙巻器	2連・クロムメッキタイプ	TS-SC-60M-XCB	1	15,500	15,500
13	どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーS、ホワイト	MGSK タオルハンガ-S (W	1	1,100	1,100
14	ホーロートイレパネル(フロア用)	ストーンホワイト	PZYO-104 (DW)	1	19,500	19,500
15	ホーロートイレパネル(フロア用)	ストーンホワイト	PZYO-030 (DW)	1	7,300	7,300
16	取付部材		WCトリックキット	1	1,600	1,600
17	リモコン用マグネット		WC-MGNセット601	1		
トイレ合計				17	¥402,200	
商品総合計				17	¥402,200	

御見積明細の価格には消費税は含まれてありません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 トイレ周辺部材組付費

トイレ商品組付費

別途

トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。

()内の価格は税込価格 <税率10%> を表示しています。

器具明細

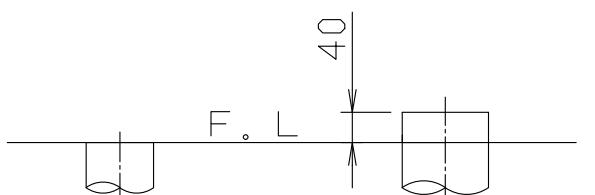
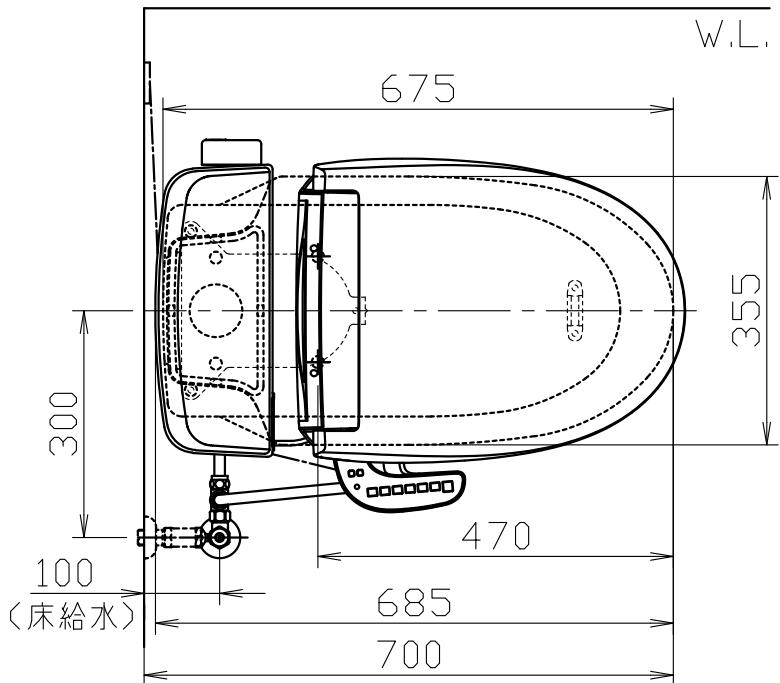
品番	品名	個数
TS-UC8032-S-B	便器セット	1
TS-UV2121-0KB	タンクセット	1
TS-BNZ601KD	温水洗浄便座	1

・温水洗浄便座の仕様


電源 AC100V 50/60Hz

最大消費電力


344W



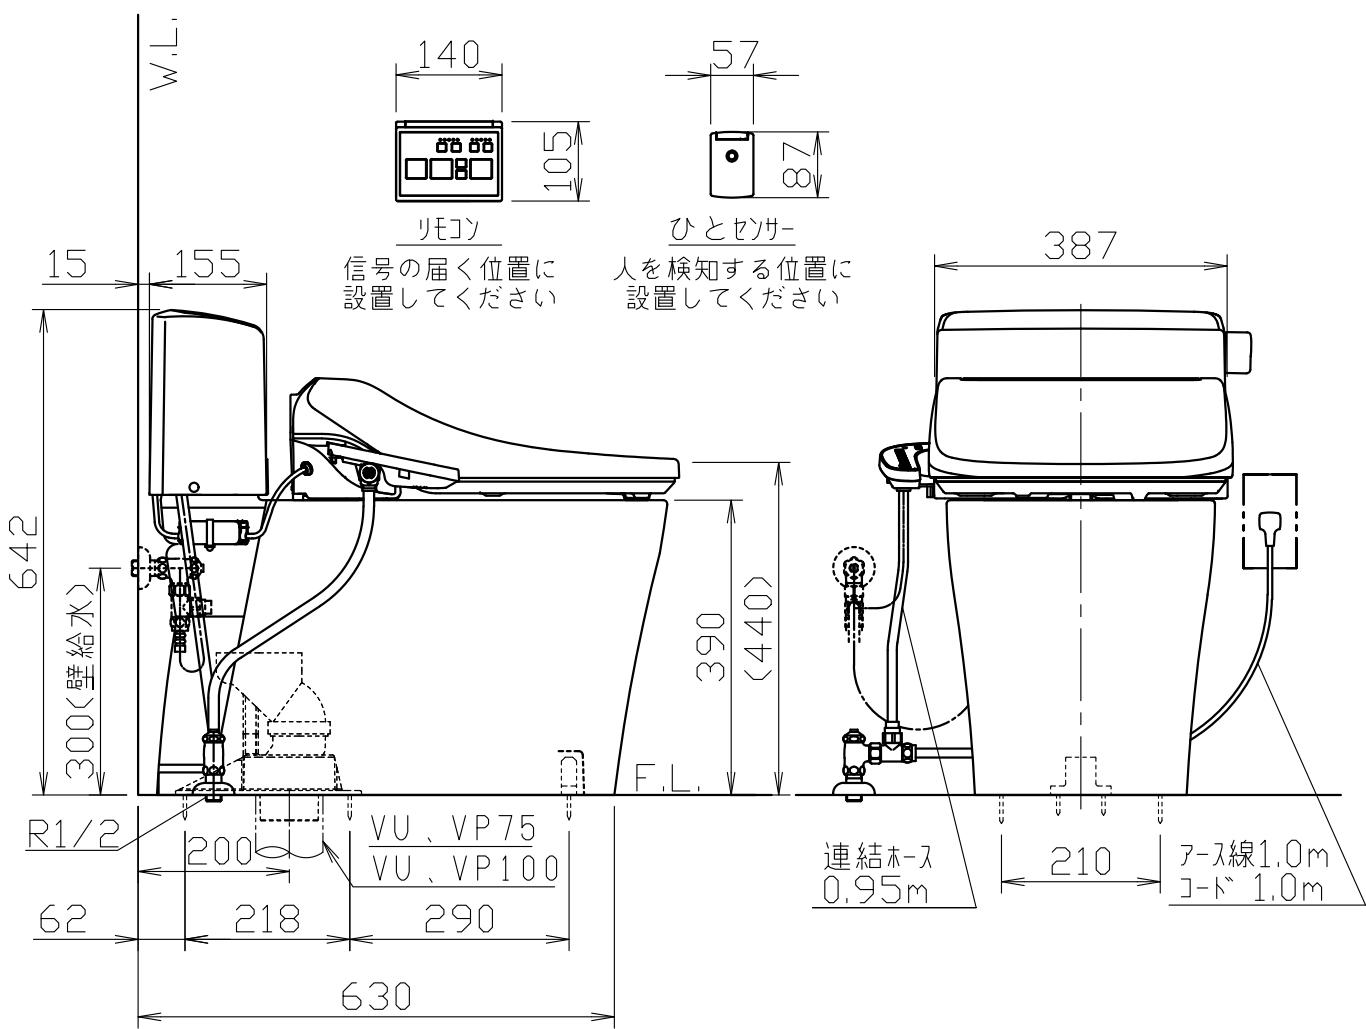VP75の場合 床面カット VU75、VU、VP100の場合 床上40mmカット



品番	品名	個数
TS-L118S	手洗器	1
TS-JL118	水栓	1
WCBU-35S L/R -1	手洗器下キャビネット	1
WCPU-35S L/R	紙巻器下キャビネット	1
WCSD-65S R	サイドキャビネット	1
WCC-135SR	カウンター	1
TS-SC-60M-XCB	2連紙巻器	1
EC-WC-S	エンドカバー	1

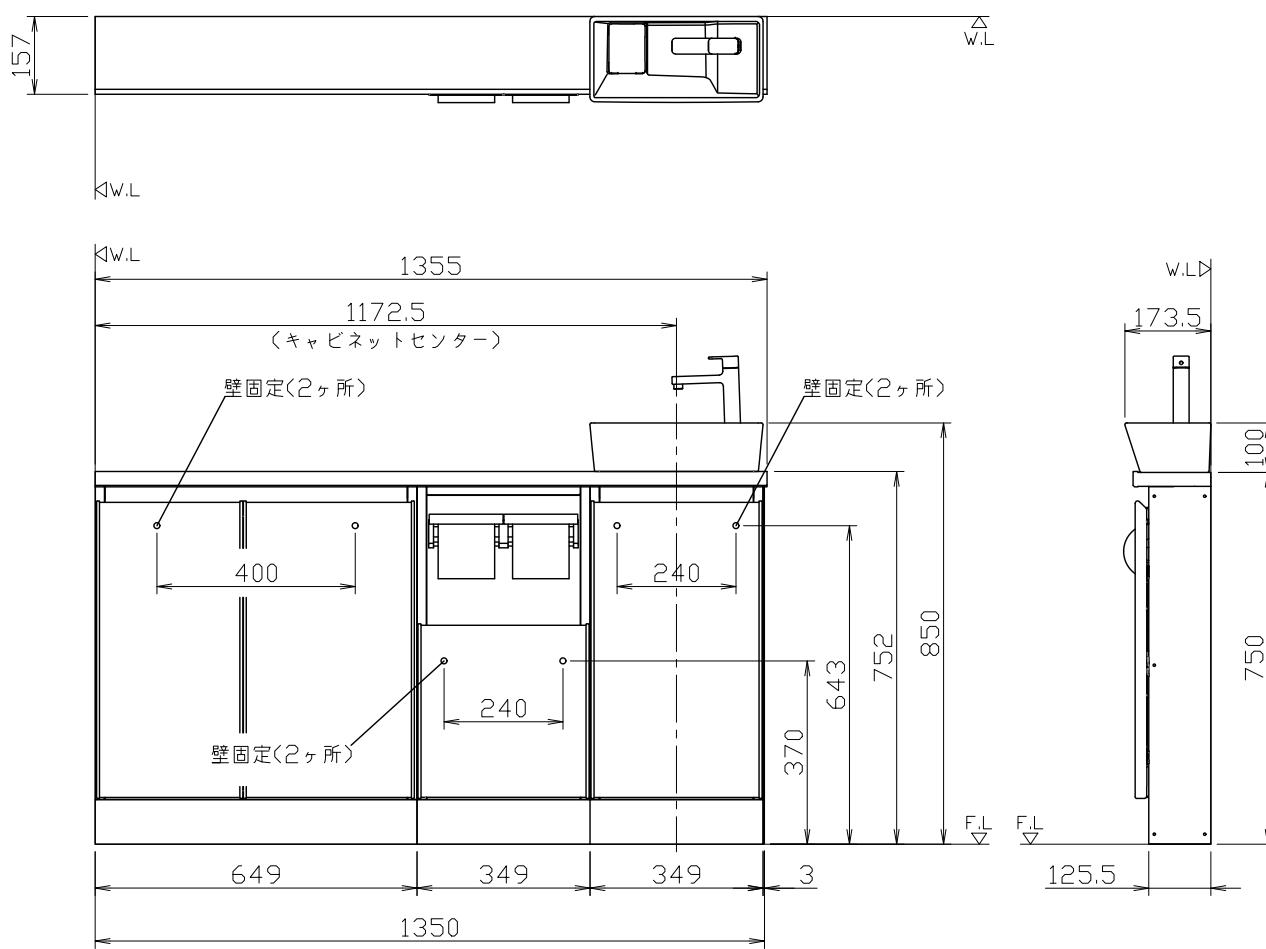




〈収納キャビネット設置条件〉



○設置されるタイプ・構成によって、設置条件がありますので下図を参照してください。

- ・便器排水芯位置は部屋の間口センターに対して、片寄せになります。

- ・便器排水芯位置は下記図の位置を守るようにしてください。

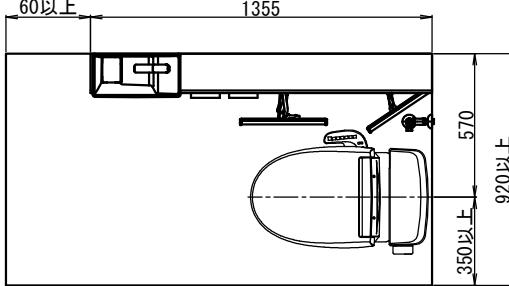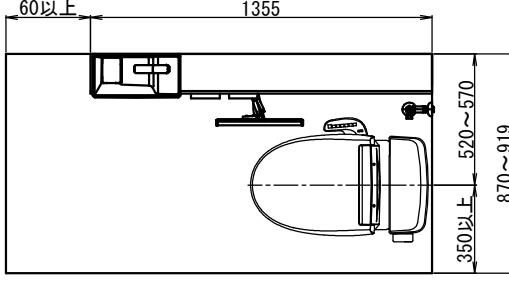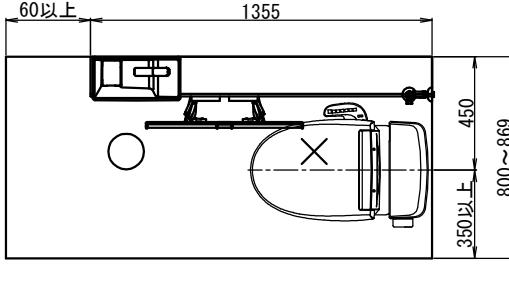※下図と異なる位置で設置すると、扉が干渉したり、紙巻器が使いにくくなる場合があります。

室内間口 (mm)	カウンター奥行き (157mm)
920以上	
870~919	 <p>※サイドキャビネット設置不可</p>
800~869	 <p>※紙巻器下キャビネットの扉開閉方向注意 ※サイドキャビネット設置不可</p>

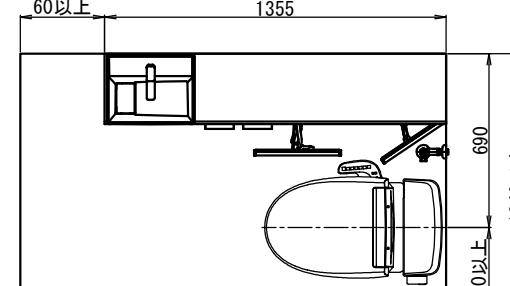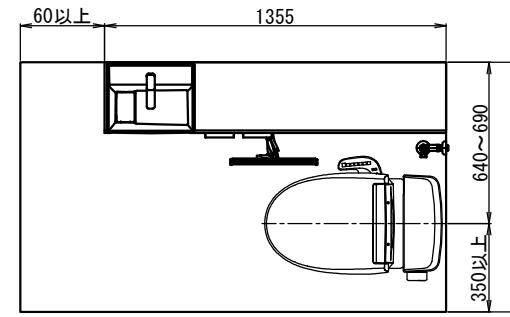室内間口 (mm)	カウンター奥行き (280mm)
1040以上	
990~1039	 <p>※サイドキャビネット設置不可</p>

※ご注意

- ・図は左勝手を示しています。

右勝手は左右対称となります。

- ・手洗器下キャビネット丁番取付側が横壁近くになる場合、
横壁とキャビネットの間に60mm以上のすき間を設けてください。

(扉の開くスペースを確保するため)