

システムバス 御見積書

御名前 大阪-奈良 SB9 様
業者 様
商品名 GRANSPA グランSPA

作成日 2022年8月2日
プラン番号 1809H-2206-0073T
現場番号 C3319339

タカラスタンダード株式会社
◆奈良営業所
奈良県橿原市新賀町129-1
TEL 0744-29-6750 / FAX 0744-29-6751

◆奈良ショールーム
TEL 0744-29-6758 / FAX 0744-29-6759

商品御見積金額 **¥639,700** (税込 **¥703,670**)
()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途商品組付費 **¥131,000** (税込 **¥144,100**)
※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆御見積仕様

《システムバス》
ユニットサイズ S1216(AL勝手)
洗い場仕様 キーブクリンフロンティア:ハイクラス
洗い場カラー カームホワイト
浴槽材質 アクリル人造大理石
浴槽カラー シュガーライトベージュ
浴槽形状 セミスクエア浴槽(小)
カウンター材質 人造大理石
カウンター/下カバーカラーベージュ / ホワイト
浴槽前カウンターカラー -
エプロン材質/カラー ステンレス / ベージュ
浴室パネル材質 高品位ホーロー
パネルカラー(正面) ウォルナットホワイト
パネルカラー(周辺) ホワイト
ガス種 / 周波数 未定 / 未定

◆御確認事項

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
奈良SR	奈良SR	奈良SR

◆備考

--

--	--

No.*

現場番号	C3319339	プラン番号	1809H-2206-0073T	作成日	2022/8/2
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランspa S1216サイズ		1	621,000	621,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	折戸<800幅>(ホワイト)ノ樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・1面デザイン・800幅ドア	1		
6	洗い場	キーブクリーンフロア(ハイクラス・カームホワイト)	1		
7	排水口カバー	ステンレス	1		
8	浴槽	キーブクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽)(シュガーライトベージュ)	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ベージュ)	1		
11	浴槽形状	人大セミスクエア浴槽	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	肩包み湯	なし	1		
14	うるぼか湯	なし	1		
15	オートウォッシュ	なし	1		
16	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
17	浴槽パン	あり	1		
18	ガス温水式床暖房	なし	1		
19	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂製ホース(メタル調)SB181-5UTH	1		
20	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド:SB181-5UTHB1NS	1		
21	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
22	カウンタ-	人造大理石カウンタ-	1		
23	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックスライドバー	1		
24	浴室パネル	ハイクラス(一面デザイン)(Kパネル)	1		
25	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
26	天井	高光沢フラット天井	1		
27	換気機器	天井換気扇ホワイト	1		
28	換気機器開口	工場開口	1		
29	照明	天井付スクエア照明(電球色)	1		
30	天井照明開口	工場開口	1		
31	ミラー	ロングクリアミラー	1		

現場番号	C3319339	プラン番号	1809H-2206-0073T	作成日	2022/8/2
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	風呂フタ	組み合わせ式風呂フタ	1		
33	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,000	-1,000
34	ハンドバー	ステン 1型400タイプ	1	+6,500	+6,500
35	収納棚	スクエアタイプ(3段)<ベージュ>	1	+1,700	+1,700
36	循環金具セット	PSLX	1	+11,500	+11,500
37	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
38	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			38		¥639,700
商品総合計			38		¥639,700

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。


《参考》別途 商品組付費

システムバス商品組付費


¥131,000 (税込 ¥144,100)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。
()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

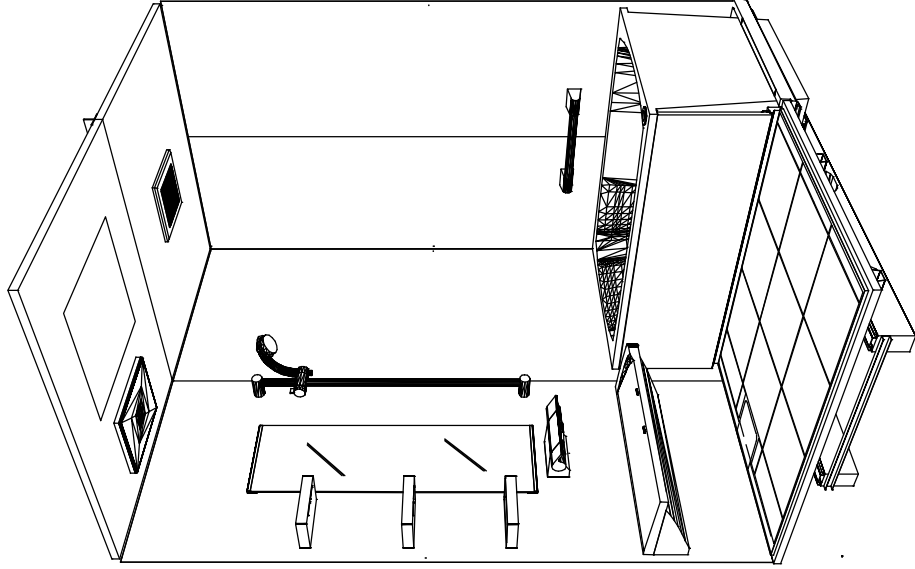

鳥瞰図

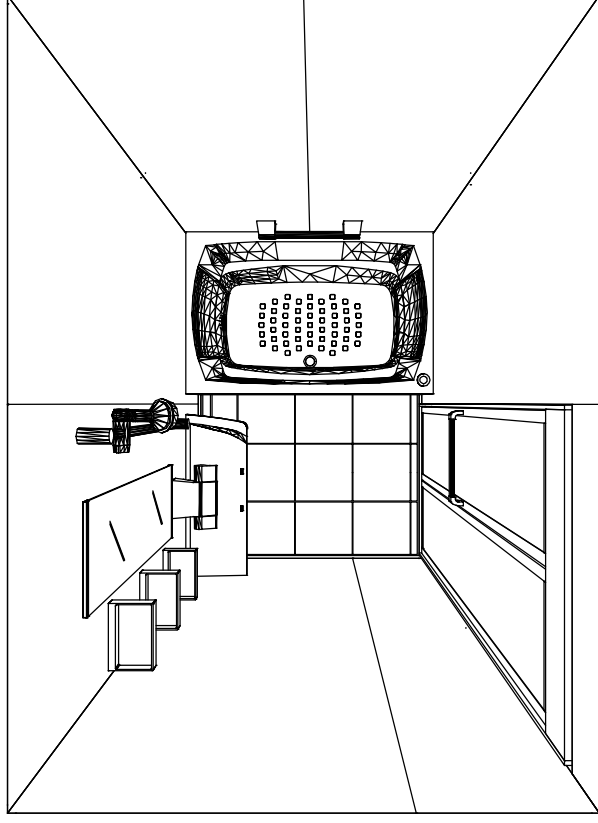

S1216

高光沢フット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 大阪-奈良 SB9様邸

現場番号： C3319339

奈良営業所

GRANSPA グランSPA

プラン番号： 1809H-2206-0073T




担当営業： 奈良SR

姿図


作成日： 2022年8月2日

担当アドバイザー： 奈良SR


縮尺：A3サイズ等倍

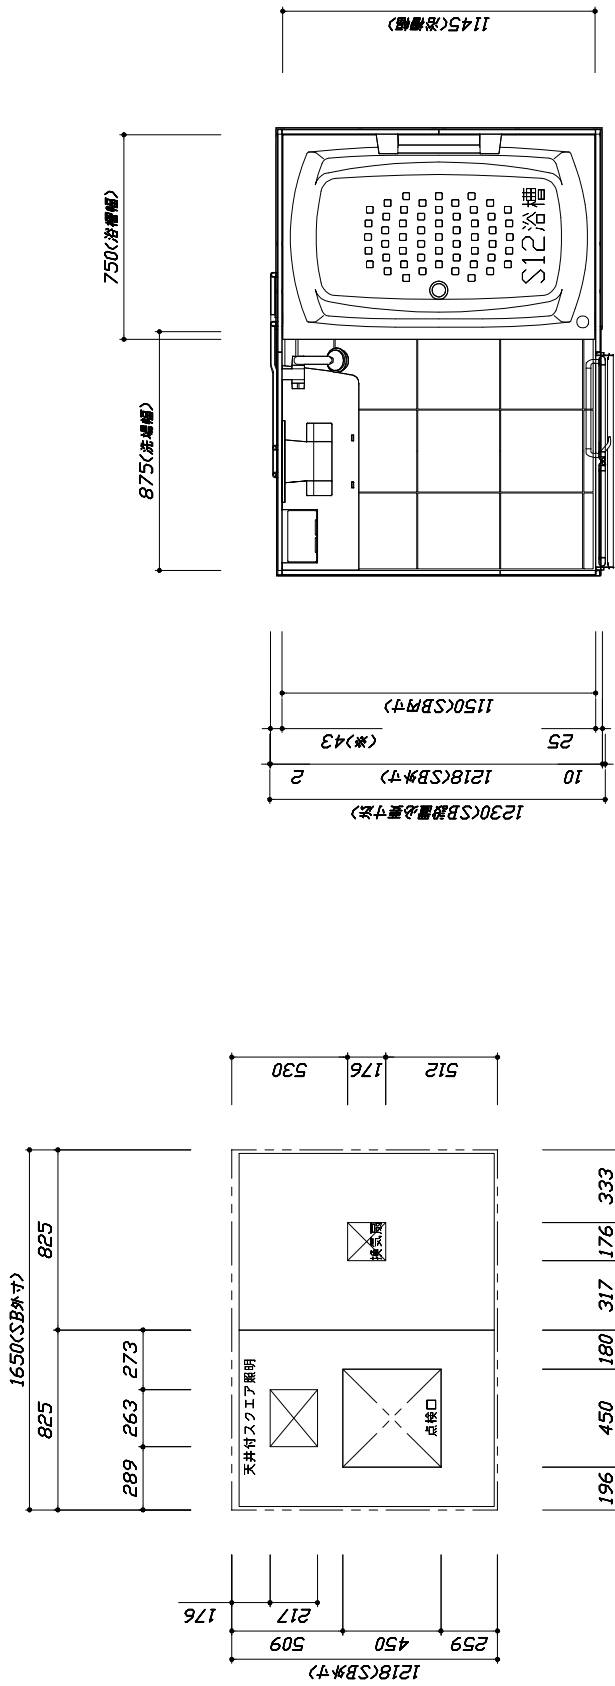

<平面図>

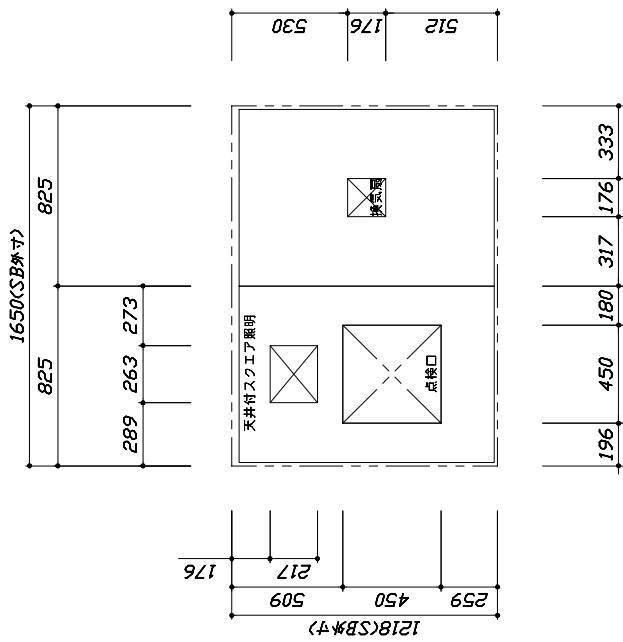



<天井伏図>

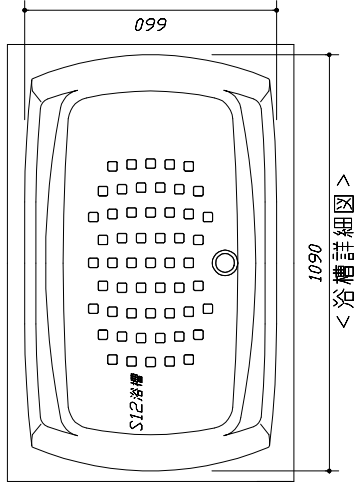

<浴槽詳細図>



Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：大阪-奈良 SB9様邸 現場番号：C3319339 奈良営業所	GRANSPA グランSPA フラン番号：1809H-2206-0073T 担当営業：奈良SR	施工図1 作成日：2022年8月2日 担当アドバイザー：奈良SR	縮尺：1:25,20
	縮尺：A3サイズ等倍			

- このレイアウトプランは参考図面です。で価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文書・設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。
- ・土間は床面より多少のクリアランスを考慮して仕上げてください。
 - ・ドアアンクル下端とSBFLの段差は8mmになります。
 - ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
 - ・天井の寸法はご確認をお願いします。
 - ・1.2方向での柱間との平差が発生する恐れがありますので躯体側との打ち合わせを十分おこなってください。
 - ・外寸は突出部を含みます。
 - ・奥行・浴槽形状により防水バンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

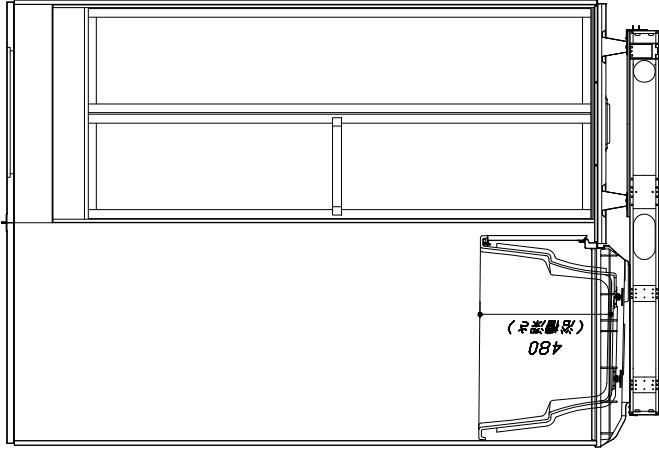

＜カウンター対面図＞



■土間コン仕上げ寸法
 ドアアンクル下端より
 265mm下がり
 (クリアランス含む)

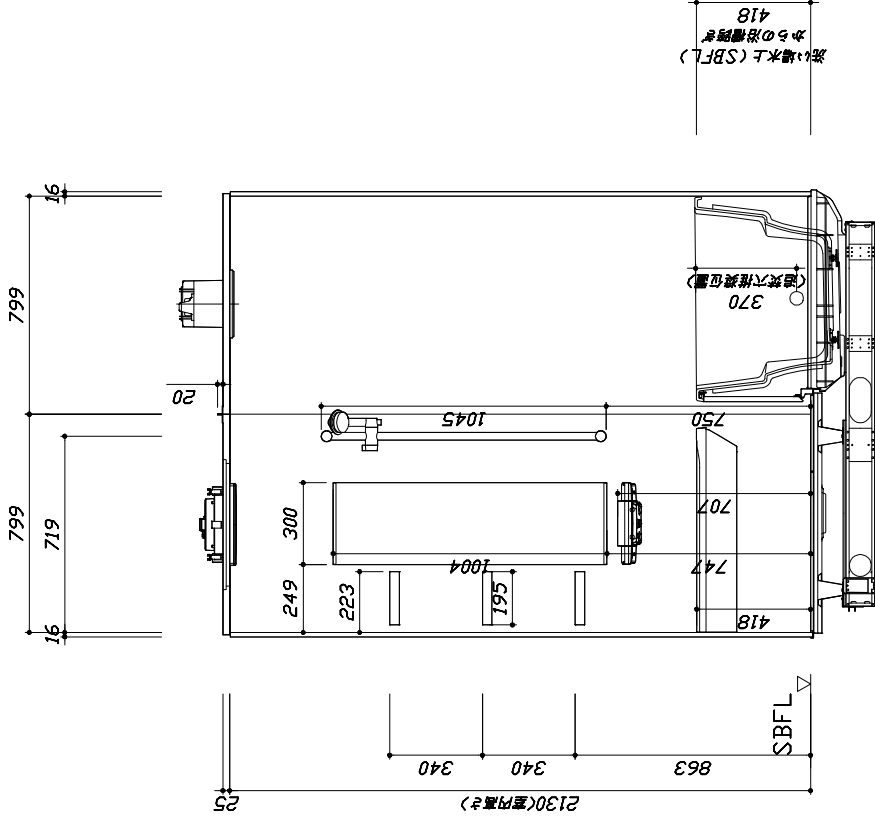

＜カウンター面図＞

このレイアウトプランは参考図面です。で価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼書、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は床面より多少のクリアランスを考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの取付は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・1.2方向での柱間との干渉が発生する恐れがありますので取付位置との打ち合わせを十分おこなってください。
- ・外寸は取付面を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

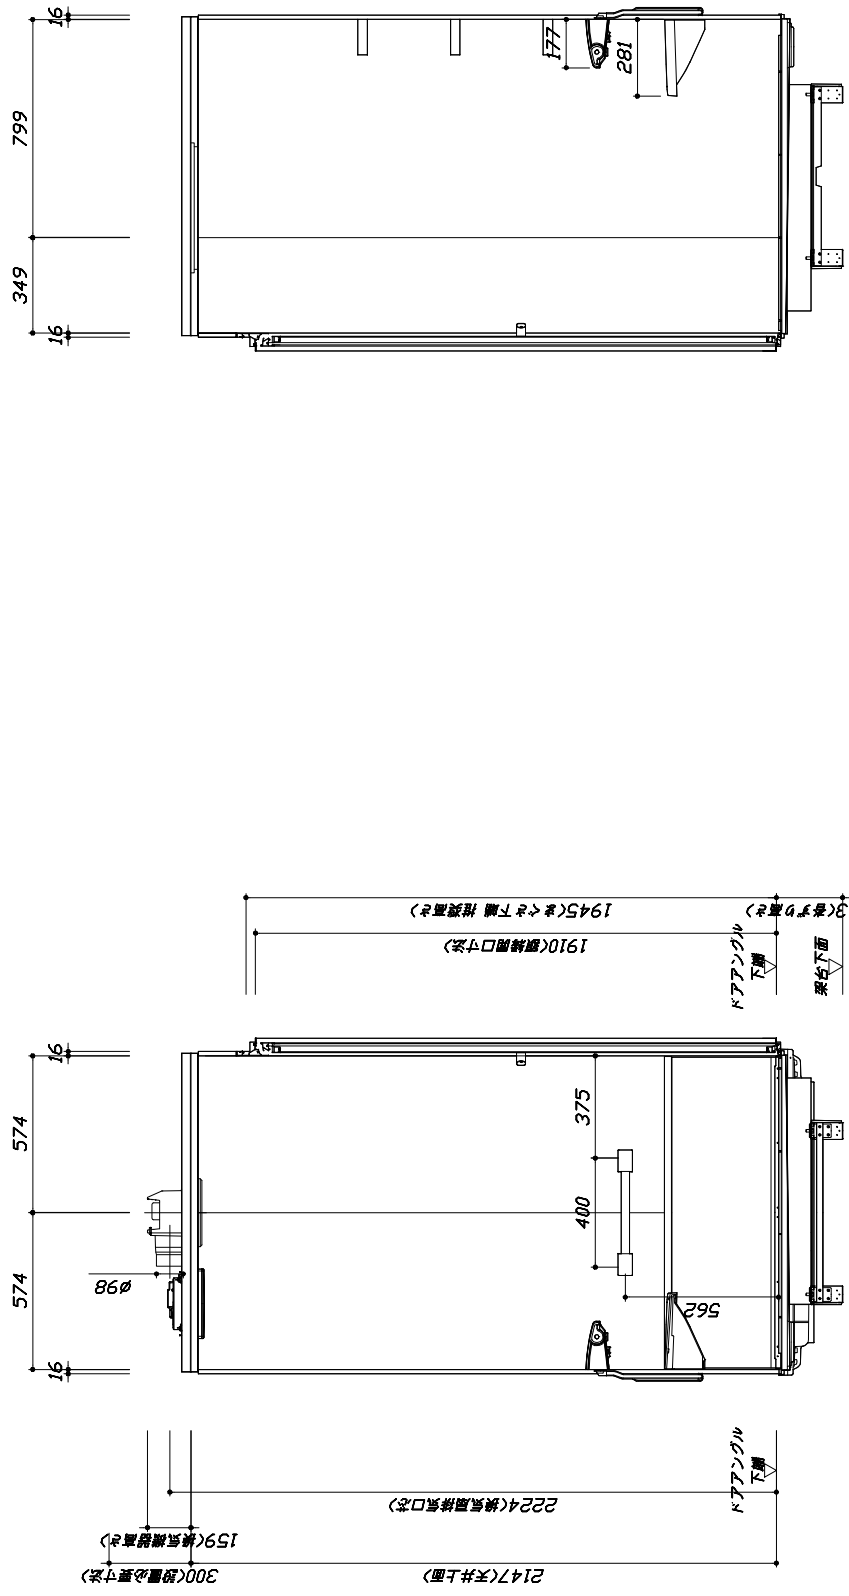

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングルの下端より
265mm下がり
(クリアランス含む)

<浴槽側面図>

<洗場側面図>

本体仕様表

浴室サイズ	S1216サイズ(室内容量3.9立方メートル)
ドア勝手	AL勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーン浴槽フロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>裏面保温材・高断熱仕様(発泡ウレタン)
浴槽形状	セミスクエア浴槽(S12浴槽・240リットル) 追いつき穴あり
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂(FRP)
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーテイング) 裏面保温材(発泡ポリエチレン)
カウンター	人造大理石カウンター：人造大理石 カウンター下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：銅板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし
天井	高光沢パドックパッド(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーン7：19高さ折戸(7枠/樹脂ガス/上部換気口)
窓1	—
窓2	—
窓枠1	—
窓枠2	—
排水トラップ	洗い場：ABS樹脂、浴槽：ASA樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	235kg

アクセサリ仕様表

ミラー	ロングクリアミラー くもり止め加工
収納棚	スクエアタイプ：ABS樹脂製(3段)
タオル掛け	—
洗場側水栓	キープカット(SB181-5UTHBINS)(樹脂ホース：3ヶ所調)
浴槽側水栓	—
兼用水栓	—
スライドバー	シャワーフックスライドバー (37トタイプ-TN-1020)
照明	天井付スクエア照明(LED 11W電球色)
換気機器	天井換気扇(100V・最大消費電力9.3W)(ダクト径φ98)
フロフト	組合せ式(アルミ複合板：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットPSLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	—
ハンドバー②	—
ハンドバー③	—
ハンドバー④	ステンレスタイプ I型400タイプ
ハンドバー⑤	—
ハンドバー⑥	—
ハンドバー⑦	—

本体カラー

浴槽	DA：シユカラーライトベージュ
カウンター	DA：ベージュ
パッド(巾着口面)	YS：ウォールナットホワイト
パッド(周辺・3面)	W：ホワイト
水栓上部カバー	—
浴槽エプロン	D：ベージュ
洗場	HW：カームホワイト
ドア	W：ホワイト
収納棚	スクエアタイプ(D：ベージュ)
タオル掛け	—
ランドリセット	—





■ 必ずご確認ください

(1) 図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示： $\square=20\text{mm}$ 角

(2) 留意事項


- ・水栓側面の下部には給水・給湯・追焚配管を立上げるので注意してください。
 - ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
 - ・ドア部はSB外寸より突出します。
- 詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

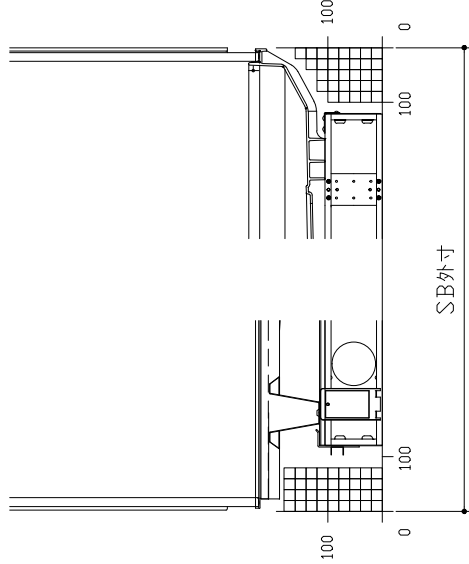


A矢視

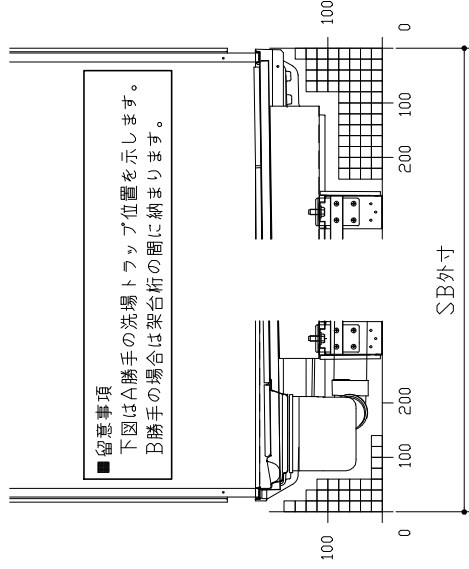

D矢視

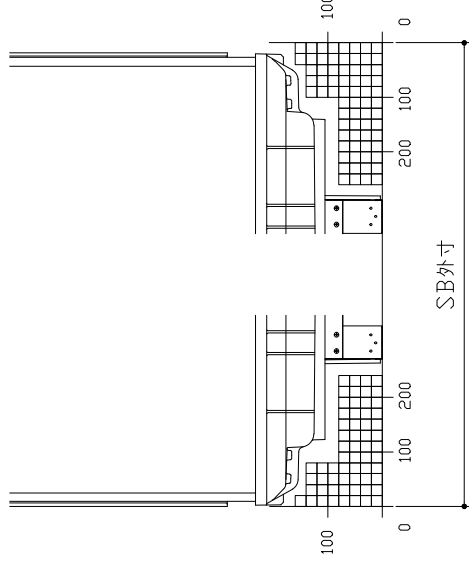


F矢視

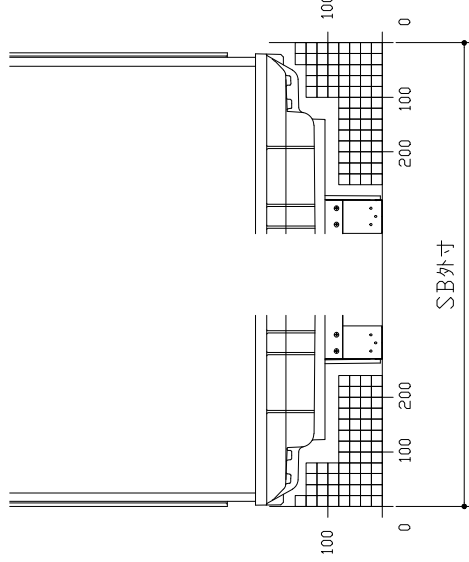



E矢視



キープクリーンドア：折戸・上部換気口

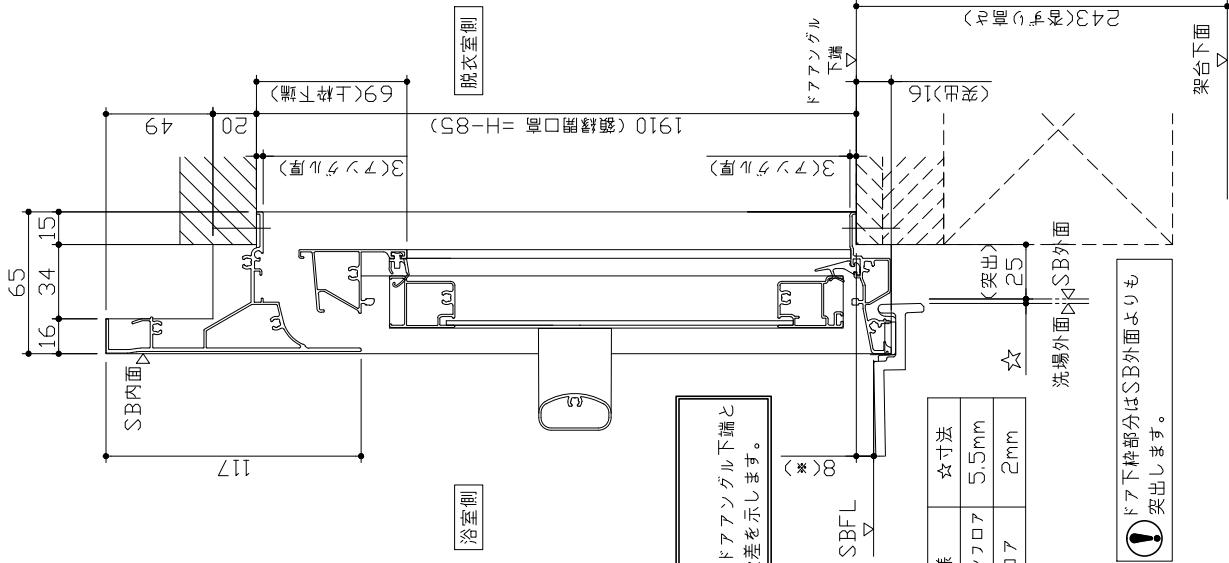

■留意事項
 *印寸法はドアアンゲル下端とSBFLの段差を示します。

ドア仕様	☆寸法
キープクリーンフロア	5.5mm
FRPフロア	2mm


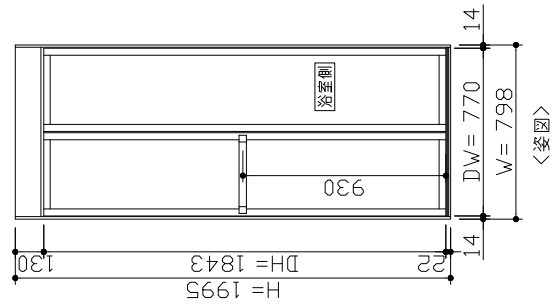
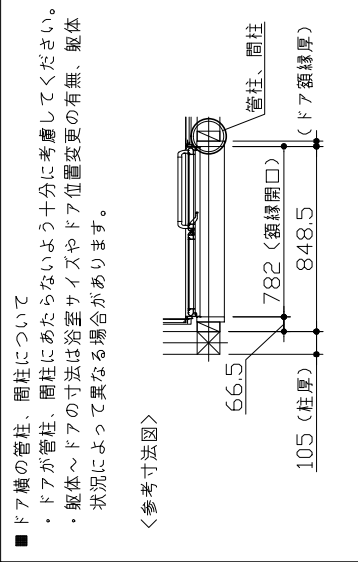


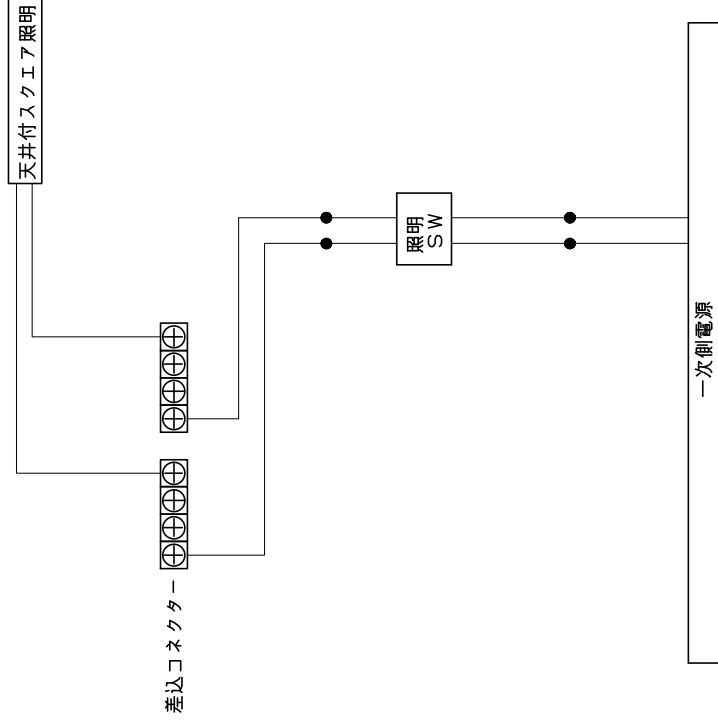

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事(●部)については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。


浴槽

規格	SB 奥行深	浴槽奥行深 L	A
	1218	1145	27.5
	1243	1170	40




換気機器


管工事



洗い場用水栓

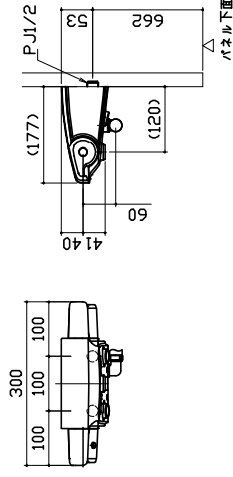


シャワーフックスライドバー

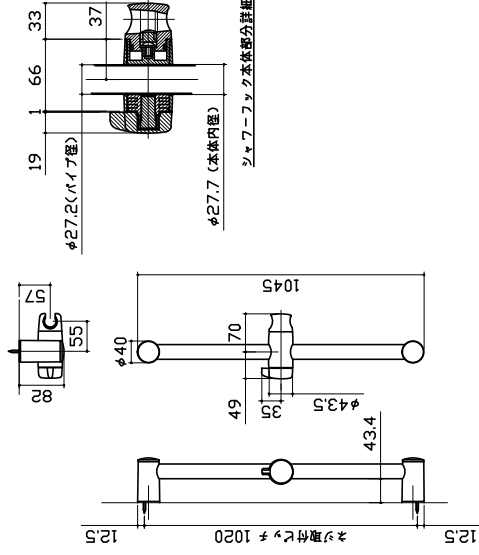


照明

天井スクエア照明
LED 11W (1灯あたり)

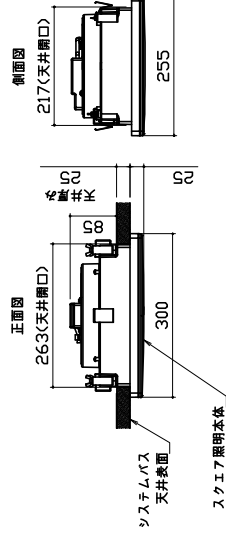


ミラー

枠: SUS304 t0.8
ミラー: 表面防曇コートあり (ロングクリアミラー-A)
表面防曇コートなし (ロングミラー-A)

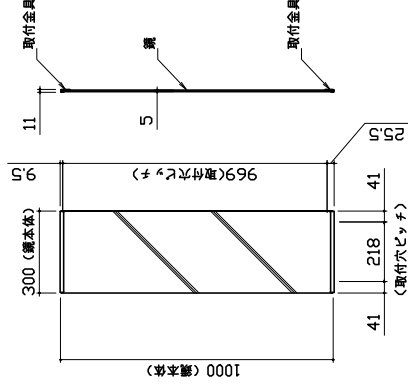


収納棚


本体：ABS

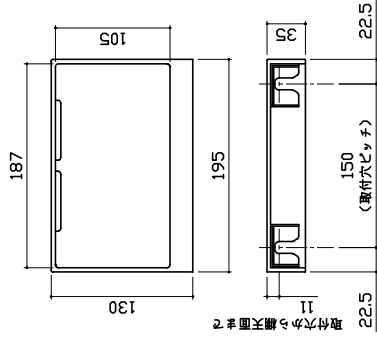



ハンドバー支持部取合詳細図

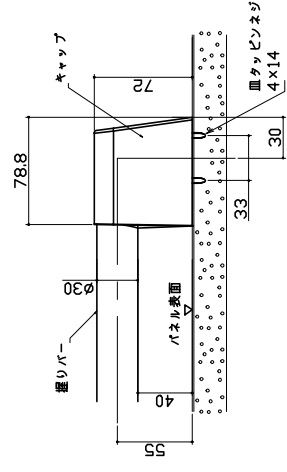


循環金具・フロアデータ関連

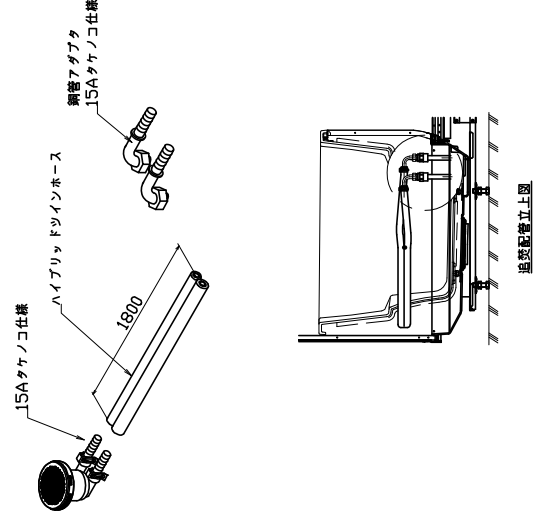


風呂蓋 7079MVA-S12W



洗い場側排水トラップ

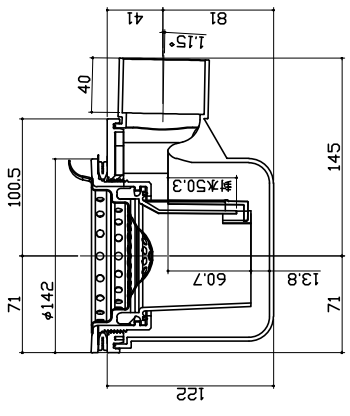

浴槽側排水トラップ

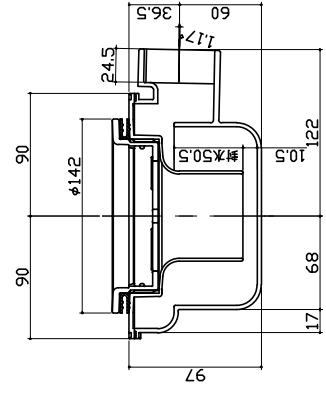

<p>パネル割図</p> <p>AL 勝手</p> <p>現場加工：φ3.5</p>	<p>ミラー</p> <p>16C2B 0799 LYS</p> <p>現場加工：φ3.5</p>	<p>収納棚</p> <p>16C2B 0799 LYS</p> <p>現場加工：φ3.5</p>			
<p>シャワーフックスライドバー</p> <p>16C2B 0799 LYS</p> <p>現場加工：φ3.5</p>					
<p>Takara standard タカラスタンダード株式会社</p>			<p>現場名称：大阪-奈良 SB9様邸 現場番号：C3319339 奈良営業所</p>	<p>GRANSPA グランSPA プラン番号：1809H-2206-0073T 担当営業：奈良SR</p>	<p>穴開け指示図 1/1 作成日：2022年8月2日 担当アドバイザー：奈良SR</p>