

# ホーローシステムキッチン 御見積書

御名前	横浜-厚木SR SK8	様
業者		様
商品名	LEMURE レミュー	

作成日 2025年11月1日  
プラン番号 2714G-2511-0003T  
現場番号 C2697791

タカラスタANDARD株式会社  
◆厚木営業所  
神奈川県厚木市岡田1丁目3-5  
TEL 046-280-6193 / FAX 046-227-5010

◆厚木ショールーム  
TEL 046-280-6193 / FAX 046-227-5020

商品  
御見積金額 **¥1,351,200** (税込 ¥1,486,320)

( )内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 **¥146,500 (税込 ¥161,150)**  
《参考》別途 現場配送費 **¥0 (税込 ¥0)**

※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。  
※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。  
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。  
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様 ★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

《キッチン》

キッチン本体サイズ	I型255cm
天板高さ	85cm
扉カラー	ローズウッドホワイト・引手シルバー
キャビネットカラー	ホワイト
キッチンパネル	なし
引手タイプ	レール引手タイプ
ワークトップ材質	クォーツストーン
カラー	ブランソルベ
水栓	ハンドシャワー水栓
食器洗い乾燥機	シンク下設置間口45cmタイプ
加熱機器	60cmハイパーガラスコートトップガスコンロ
レンジ機器	なし
ガス種	LPG

◆ 御確認事項

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

◆ 備考

No.\*

御名前 横浜-厚木SR SK8

様

現場番号

C2697791

プラン番号

2714G-2511-0003T

作成日

2025/11/1

## 御見積明細 キッチン

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	高級人造石ワークトップ	家事らくシンク(ホワイト)	IHI7255 TALN	1	346,000	346,000
2	シンクキャビネット	スライド・シンク下食洗、フロントポケット、うちにもホーロートレイ	F-RRXR105PL5(LXWHNW	1	185,000	185,000
3	食器洗い乾燥機	引出し式(シルバー色)	EW-45R3SMT	1	111,000	111,000
	食器洗い乾燥機用前面パネル	扉同色	P-DWM45LL5(XW N	1	17,500	17,500
4	調理台キャビネット	足元スライド(3段引出し、ホーローインナーケース)	F-TFVM075VL5(LXWHNW-1	1	158,000	158,000
5	コンロ用キャビネット	足元スライド	F-KTVM075GR5(LXWHNW-1	1	137,000	137,000
6	水栓	ハンドシャワー水栓	KM5021TTK	1	35,500	35,500
7	ガス加熱機器(ハイパ-ガラスコート)	シルバー	TN72AV60C P	1	91,500	91,500
	ガス加熱機器(トッププレート)	クリアパールホワイト	TN72-60TP-CH	1	26,000	26,000
【ベースキャビネット小計】				9		1,107,500
8	レンジフード(本体)	シロッコファン、ステンレス、加熱機器連動	VRAS-E902ADLN	1	126,500	126,500
	レンジフード用前面パネル	扉同色	VZP-90-655HN(XW )	1	11,000	11,000
9	エンドパネル	扉同色	VEP-655HN(XW )	1	10,500	10,500
10	シロッコファン用排気金具	左右・後方排気接続用	VMHマルタクトカナグ-L	1	2,500	2,500
11	見切り対応フィラー	レンジフード用、シルバー	ミキリW10F(V)	1	1,500	1,500
12	見切り対応フィラー	下台用、ホワイト	ミキシタ10H(W )	1	700	700
13	エンドパネル	奥行65cmキャビネット・トール下台用	EP-XN-85 (LXWHN	1	14,500	14,500
14	どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーS、チャコールグレー	MGSK タオルハンガー-S (CG	1	1,100	1,100
	どこでもラック(スクエアタイプ)	アタッチメント(小物トレイ)	MGAK コモノトレ-15S (W	1	400	400
15	間仕切り名人(デラックスタイプ)	ASタイプ	MGマジキリAS240-420	4	5,000	20,000
16	かくせるホーローボックス	間口75cm用	トビウラHS- 75N	2	7,000	14,000
17	まな板	家事らくシンク用	マナイタVAE	1	8,500	8,500
18	水切り	家事らくシンク用	ミズキリVAE	1	9,000	9,000
19	水切りネット	家事らくシンク用	ミズキリネットVAE	1	4,500	4,500
20	水切りプレート	家事らくシンク用	ミズキリプレートVAE	1	6,000	6,000
21	前台輪カバー		P-DC105 -5(W)	1	4,000	4,000
22	前台輪カバー		P-DC075 -5(W)	2	3,500	7,000
23	施工部材		シリコン(ホワイト2)	2	1,000	2,000
キッチン合計				33		¥1,351,200

御名前 横浜-厚木SR SK8 様

現場番号	C2697791	プラン番号	2714G-2511-0003T	作成日	2025/11/1
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

商品総合計	33	¥1,351,200
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

## 《参考》別途 商品組付費

キッチン商品組付費

¥146,500 (税込 ¥161,150)





## 《参考》別途 現場配送費

¥0 (税込 ¥0)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。


( )内の価格は税込価格＜税率10%＞を表示しています。

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
  - ・《 》内寸法は参考寸法です。
  - ・ハイグレード人大・クォーツ天板の場合、実際の天板高さは+2mmになります。
  - ・両側クローズの場合は、壁間の寸法がワークトップ間口より6から7mm程度長くなるようにスキを設けてください。
- 表示記号について
- ・KP：キッチンパネル

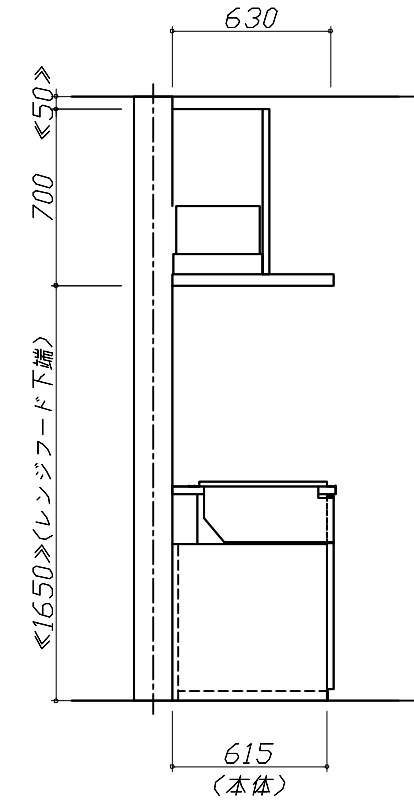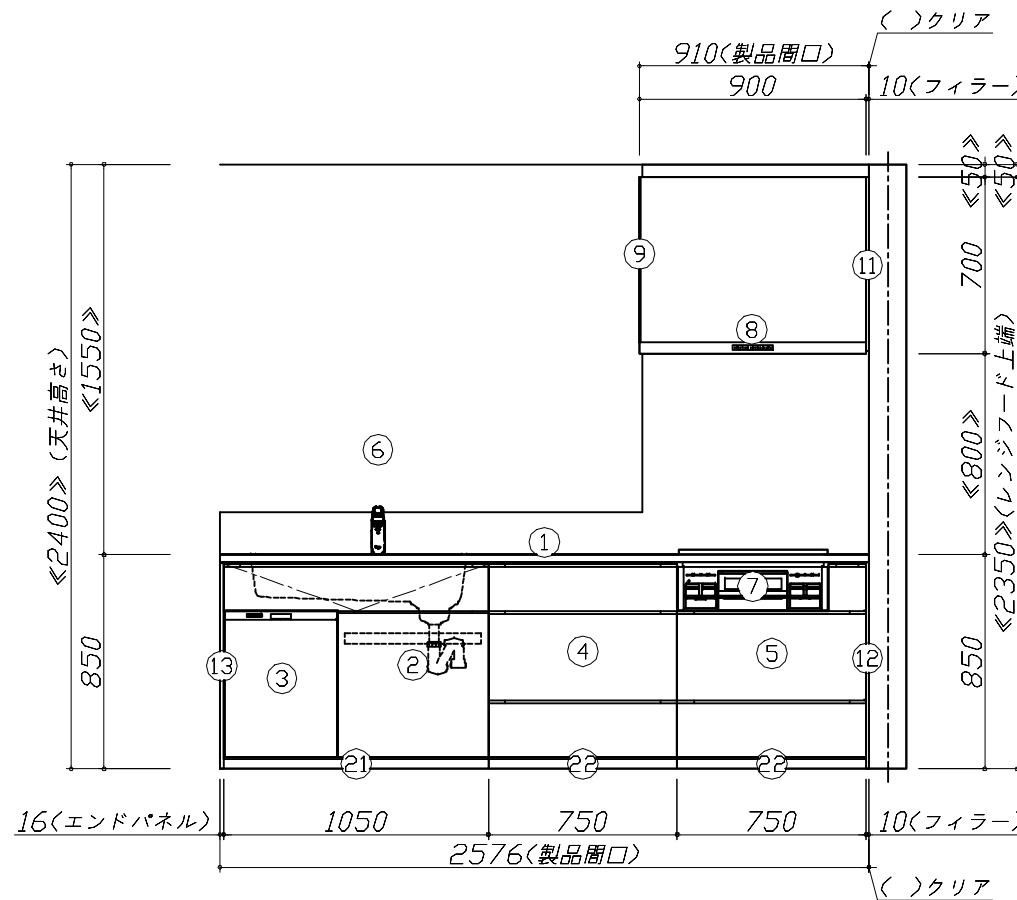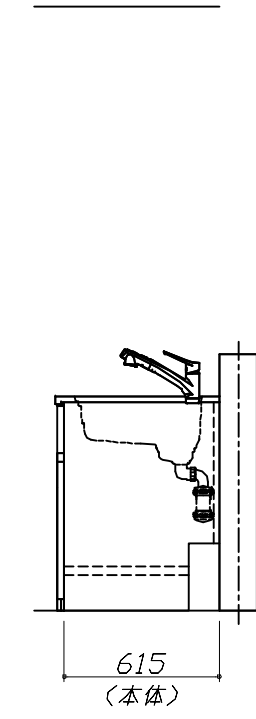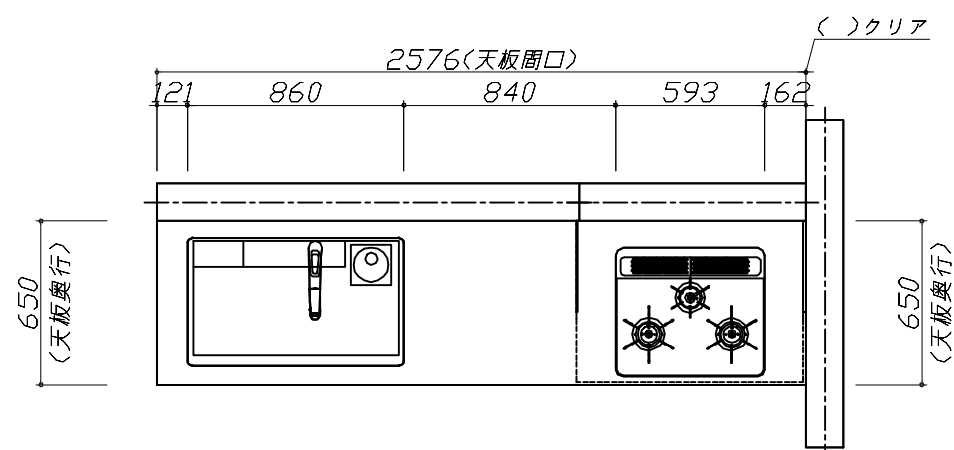

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 横浜-厚木SR SK8様邸	ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー	姿図 1	縮 尺： 1 / 30
	現場番号： C2697791	プラン番号： 2714G-2511-0003T	作成日： 2025年11月1日	
	厚木営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	

縮尺：A3サイズ等倍

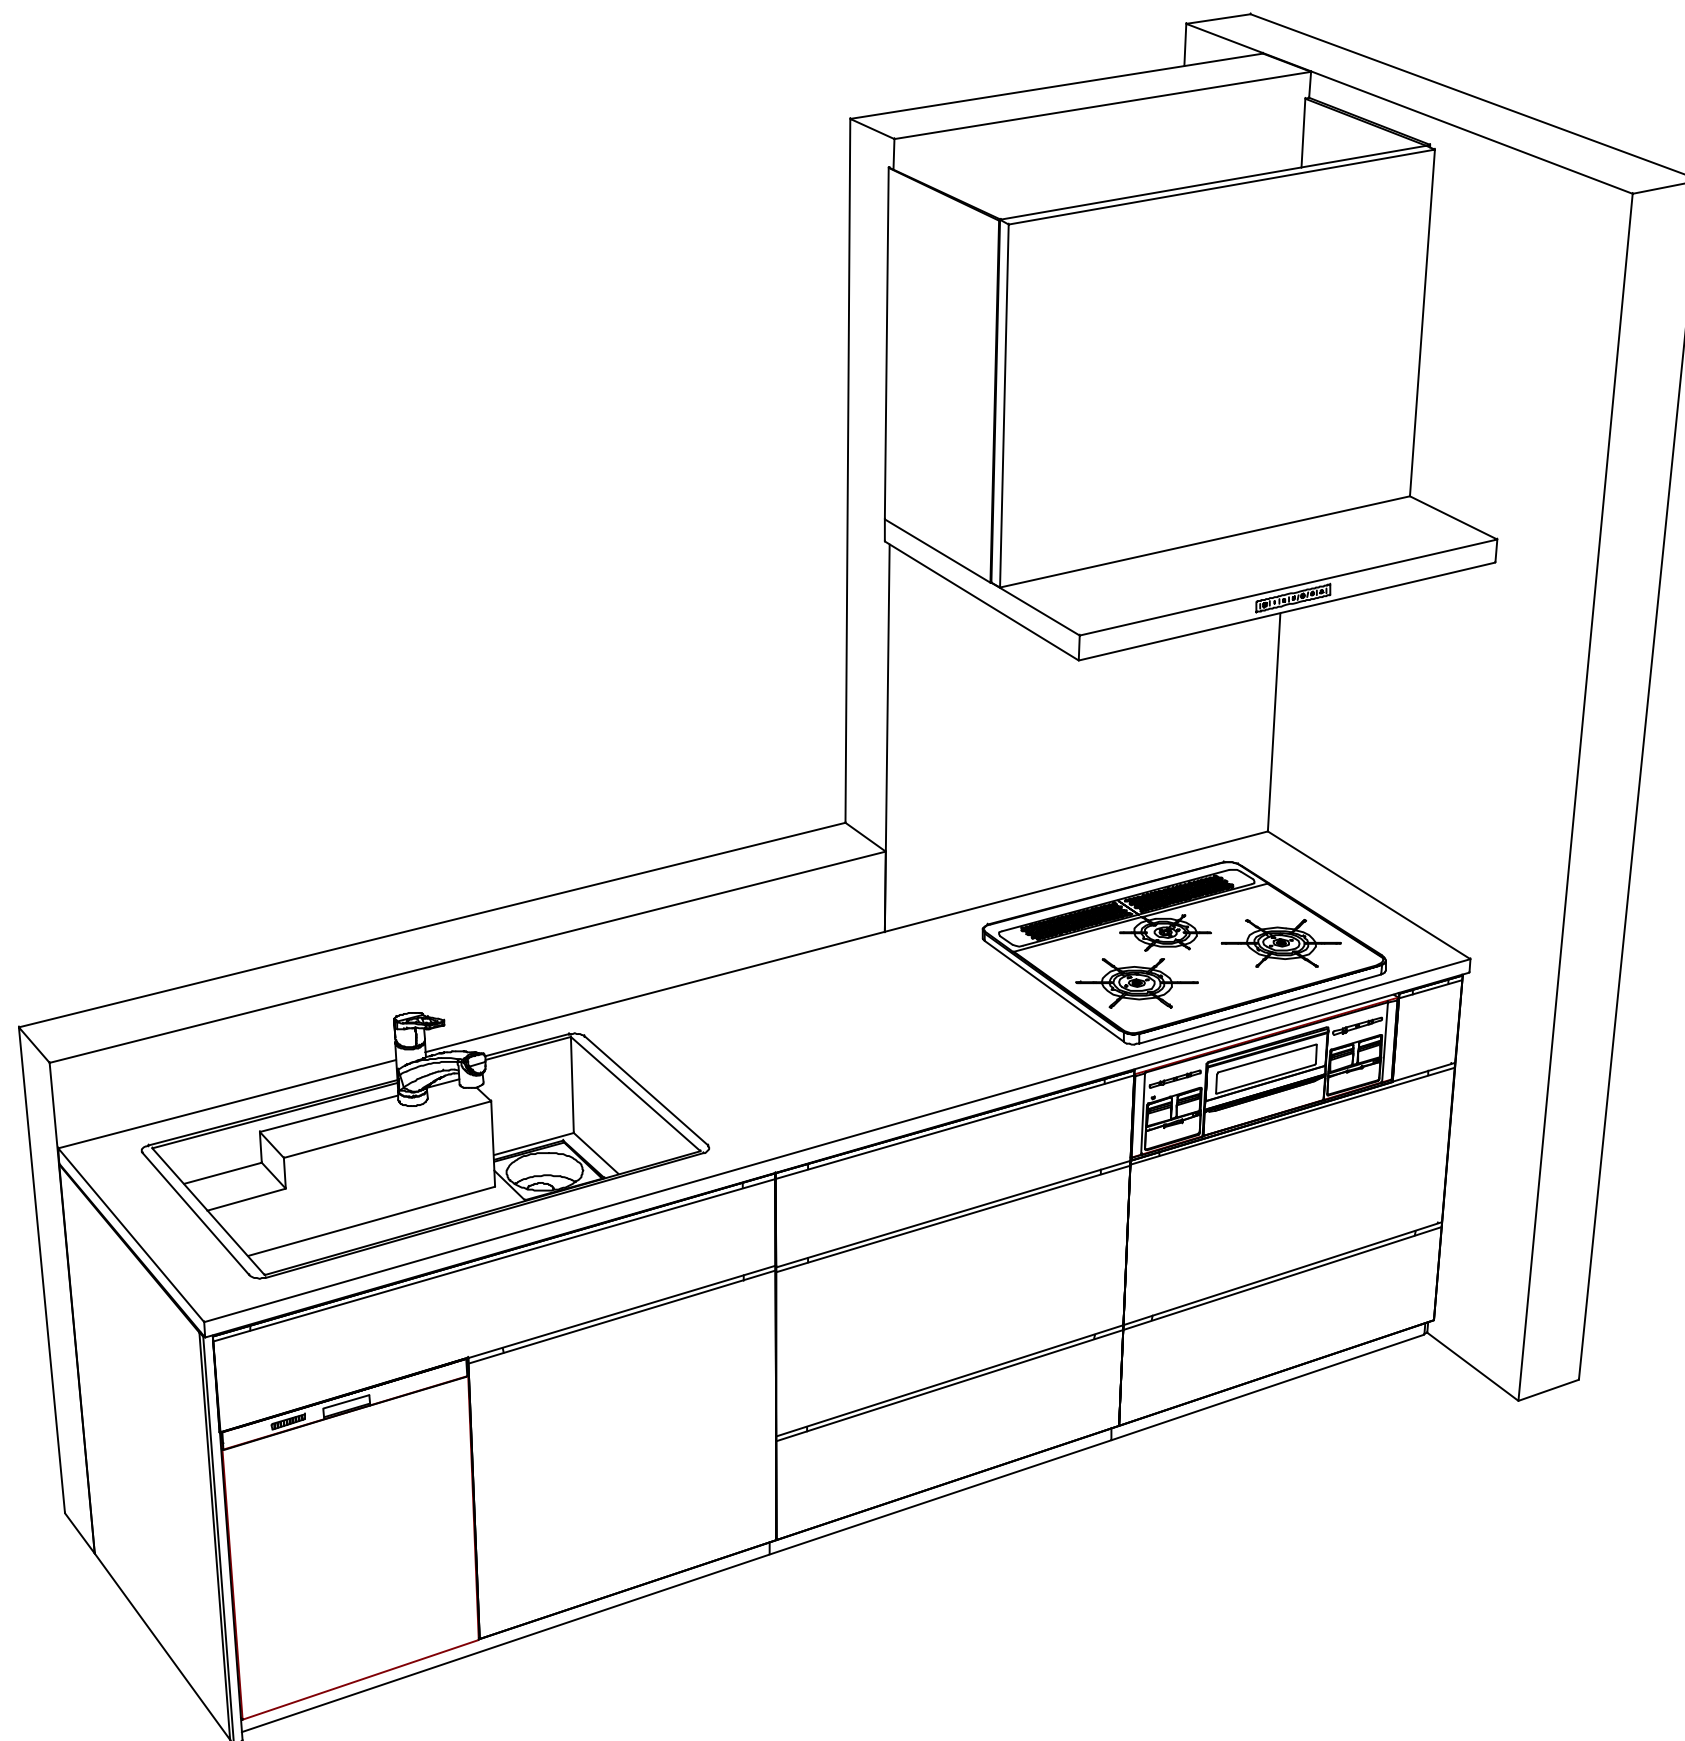

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン  LEMURE  レミュー		
	タイプ	足元スライドタイプ		
	扉カラー	ローズウッド・ホワイト・引手シルバー		
	引手種類	レール引手タイプ		
	天板形状・周口	I型255cm		
		-		
	奥行	65cm		
	天板高さ	85cm		
	キッチンパネル	-		
	キッチンパネルカラー	なし		
	見切り・エッジ材	-		

■商品仕様書（キッチン側）

品目		仕様			備考
天板	材質	高級人造石　クォーツストーン	色	プランソルベ	
	シンク	アクリル人造大理石シンク（家事らく）	色	ホワイト	
	部品	－			
		ミッドカットVAE			
		ミッドVAE、ミッドカットVAE			
		サイドVAE			
	－				
下台	本体	ホーロー製	色	ホワイト	
	底板	ホーロー製	※一部木製を使用する箇所あり		
	引出し	ホーロー製	※一部木製を使用する箇所あり		
	レール・丁番	ソフトクローズレール			
	部品(標準)	引出用サイドカバー			
		－			
	部品(オプション)	ホーローインナーケース(左設置)、フロントポケット			
設備仕様（下台）	水栓1	KM5021TTK			
	水栓2	－			
	食器洗い乾燥機	EW-45R3SMT	色	シルバー	125V-15A・アース端子付コンセント
	加熱機器(本体)	TN72AV60C　P	色	シルバー	
	加熱機器(トッププレート)	ハイパーガラスコートトップ	色	クリアパールホワイト	
	加熱機器(レンジ)	－			
吊戸棚	本体	－			
	耐震ラッチ	－			
	部品	－			
レンジフード	品名	VRAS-E902ADLN	色	ステンレス	125V-15A（2芯コンセント）
	ファン仕様	シロッコファン（排気タイプ）			
	部品	VMHマルチ外かけL			
		－			
		－			
		－			
設備仕様（上台）	照明ユニット	－			
	アイラック	－			
	電動昇降吊戸棚	－			
	昇降棚	－			
エンドパネル	材質	ホーロー製	色	ローズウッドホワイト	
		－			
		－			
		－			
天井幕板	品名	－			

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様		備考
周辺仕様	周辺扉カラー	-	
	周辺引手タイプ	-	
	キッチンパネル	-	
トールユニット	本体	-	
	底板	-	
	引出し	-	
	レール	-	
	丁番	-	
	耐震ラッチ	-	
カウンターユニット	部品	-	
	本体	-	
	底板	-	
	レール	-	
家電収納	丁番	-	
	本体	-	
	部品	-	
周辺カウンター	材質	-	
吊戸棚	本体	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
設備仕様（上台）	アイラック	-	
エンドパネル	材質	-	
		-	
天井幕板	品名	-	


基本工事区分について

本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とキッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

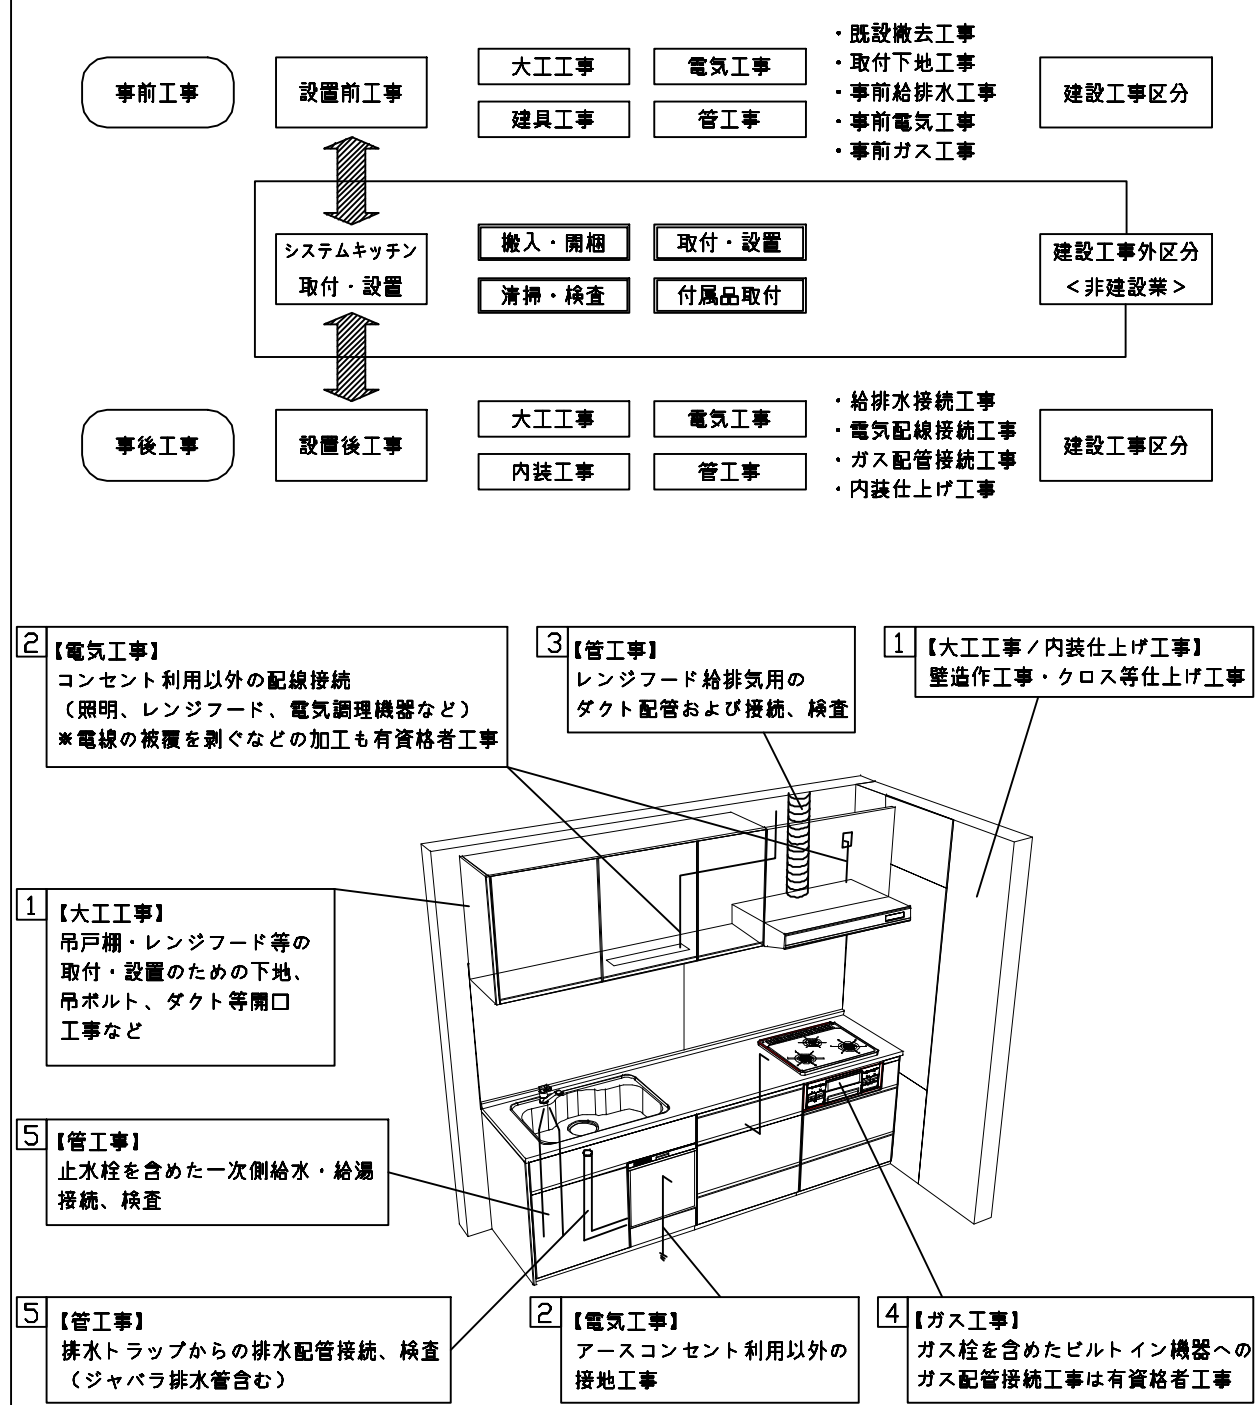

■システムキッチン 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事			建設工事外		作業内容
				大工 工事	管 工事	電気 工事	設備・ガス機器設置	キッチン取付	
設置前工事	1 3	大工 管	外壁の開口工事	○	○				レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事
			建築壁の下地処理工事	○					ウォールキャビネット等の取付のための壁下地処理工事
			幕板取付壁下地処理工事	○					天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事
			アンカー、吊ボルト工事	○					吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事
			換気機器用ダクトの関連工事		○	○			建築物の事前ダクト配管等の工事
	2	電気	キッチンパネル下地処理工事	○					キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事
			レンジフードの電気工事			○			建築の屋内配線と配線器具（コンセント）工事
			I H調理機器の電気工事			○			I H調理機器専用の200Vの事前電気工事
			ウォールキャビネット部分の電気工事			○			照明器具等の電気工事
			電動昇降吊戸棚の電気工事			○			電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事
	4 5	ガス 管	食器洗い乾燥機の電源・アース工事			○			食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事
			水栓の電気工事			○			タッチレス水栓、アルカリイオン整水器の電気工事
			ガス調理機器のガス配管工事		○				ガス調理機器用の事前ガス配管工事
			排水配管の立上げ工事		○				キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事
			給水・給湯配管の立上げ工事		○				キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事
システムキッチン 本体取付・設置		建設工事 外区分	食器洗い乾燥機の給排水配管工事		○				食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事
			キッチンパネルの取付 【注記 1】					<input type="checkbox"/>	製品を加工して建築下地へ取付
			製品間のシリコン充填 【注記 2】					<input type="checkbox"/>	製品間の隙間を仕上げる処理作業
			レンジフードの取付 【注記 1】					<input type="checkbox"/>	本体及び化粧パネルを取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付					<input type="checkbox"/>	ウォールキャビネットを取付ける作業
			電動昇降吊戸棚の取付					<input type="checkbox"/>	電動昇降吊戸棚を取付ける作業
			ベースキャビネット・ワークトップの取付					<input type="checkbox"/>	ベースキャビネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業
			排水部品の組立 【注記 3】				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	排水部品とシンクの組立
			水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1】				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	水栓、浄水器同梱部材の組立（ワークトップへの取付）
			ビルトイン機器の取付 【注記 1】				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業
設置後工事			試運転・完成検査 【注記 4】				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完成後の試運転、性能確認検査
			ウォールキャビネット照明器具工事			○			事前配線の電源線と照明器具の接続、検査
			電気配線器具の取付			○			スイッチ、コンセント等の電気配線工事
			レンジフードとダクト接続工事		○				建築ダクトとレンジフードの接続、検査
			その他電化機器の工事			○			電化機器と電源線、アースの接続工事
			ガス調理機器のガス配管接続工事				<input type="checkbox"/>		ガス調理機器とガス栓との接続工事（資格要）
			給水・給湯配管と水栓の接続工事		○				給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
			給水・給湯配管とオプション機器の接続工事		○				オプション機器と一次側給排水の接続、検査
			建築創排水配管への接続工事		○				キッチン排水配管と建築創排水配管の接続、検査

- ※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。

・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。

・KP：キッチンパネル


- 必ずお読みください
- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事

・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等


・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- 3)キッチンパネルを設置する壁面下地は  
    プラスターボード仕上げをお願いします。



固定下地位置

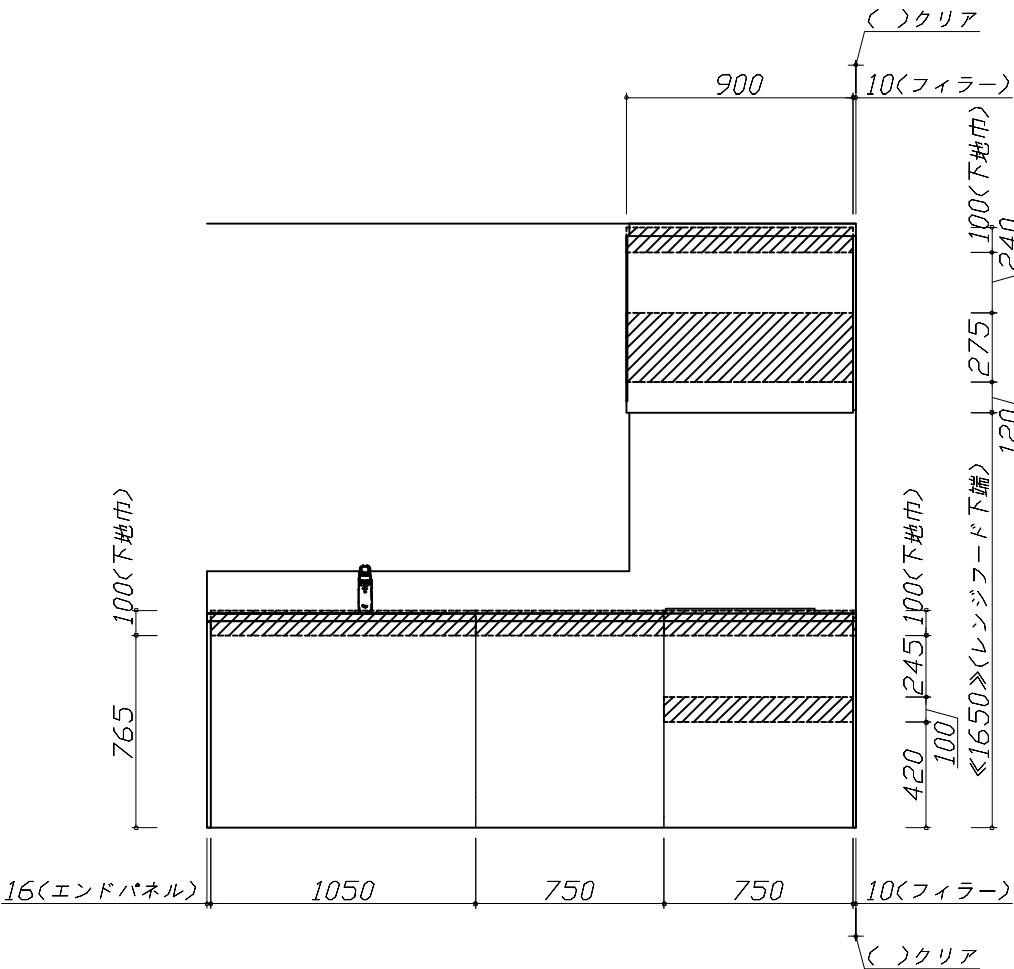

固定下地位置

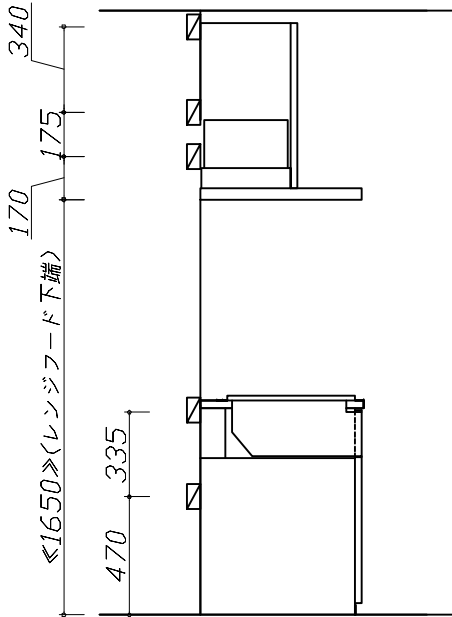

固定下地位置

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 横浜－厚木SR SK8様邸	ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー	下地図 1	縮 尺： 1 / 30
	現場番号： C2697791	プラン番号： 2714G-2511-0003T	作成日： 2025年11月1日	
	厚木営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	



■必ずご確認ください。



- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。

■設備図の見方、表示記号について


- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・KP：キッチンパネル

■設備記号			
記号	記号の意味	記号	記号の意味
	給水位置		コンセント位置
	給湯位置		7-ス付コンセント位置
	排水位置		7-スターミナル付コンセント位置
	ガス配管位置		電源取出位置
	電源位置		


：点検口

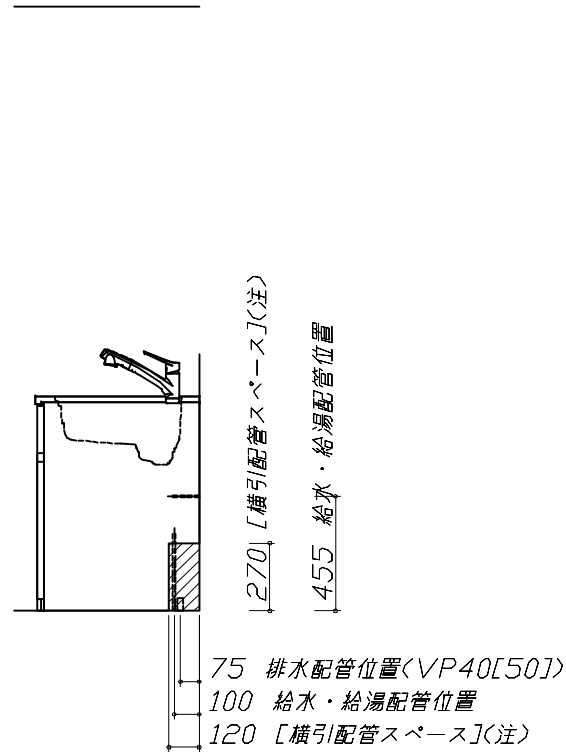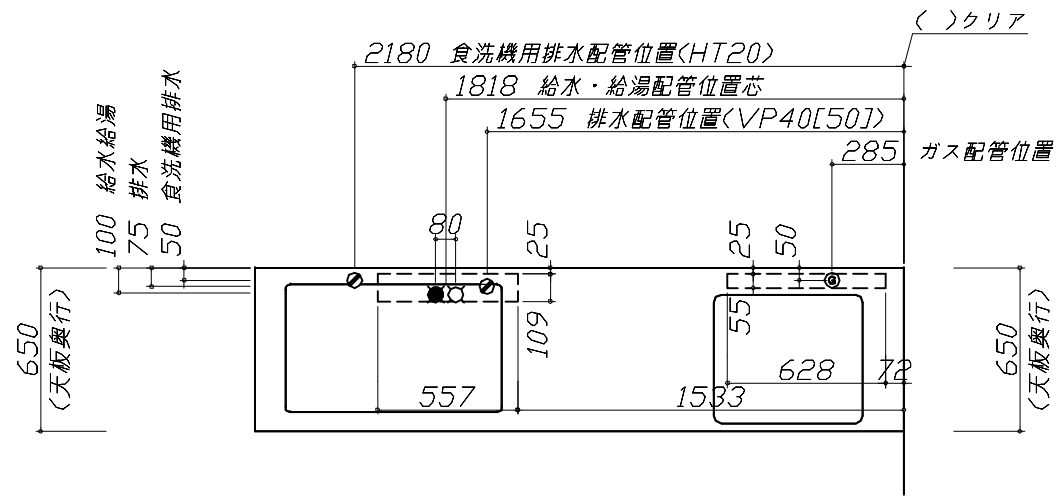






（注）  
食洗機側の配管スペース  
は詳細図参照






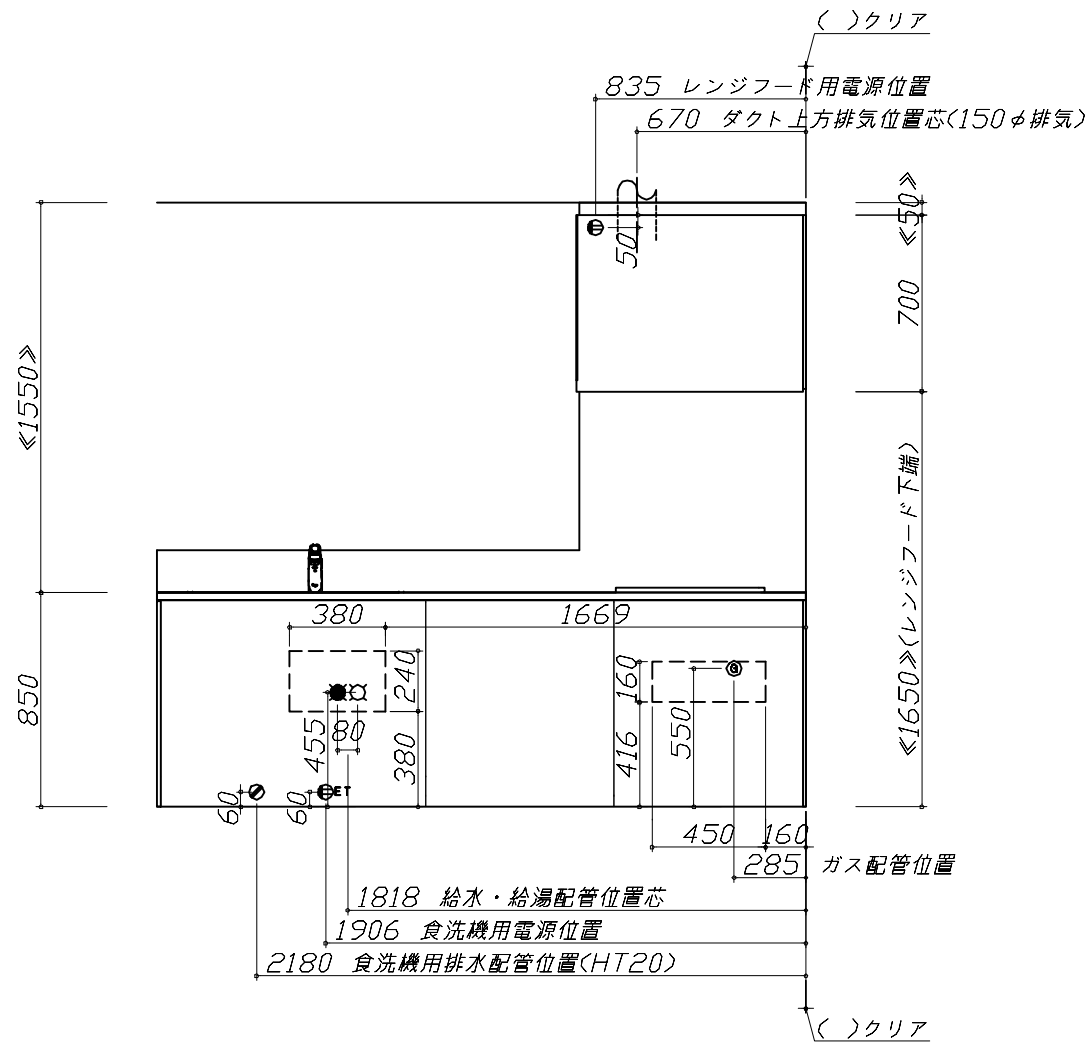


※ダクト配管可能範囲は詳細図参照

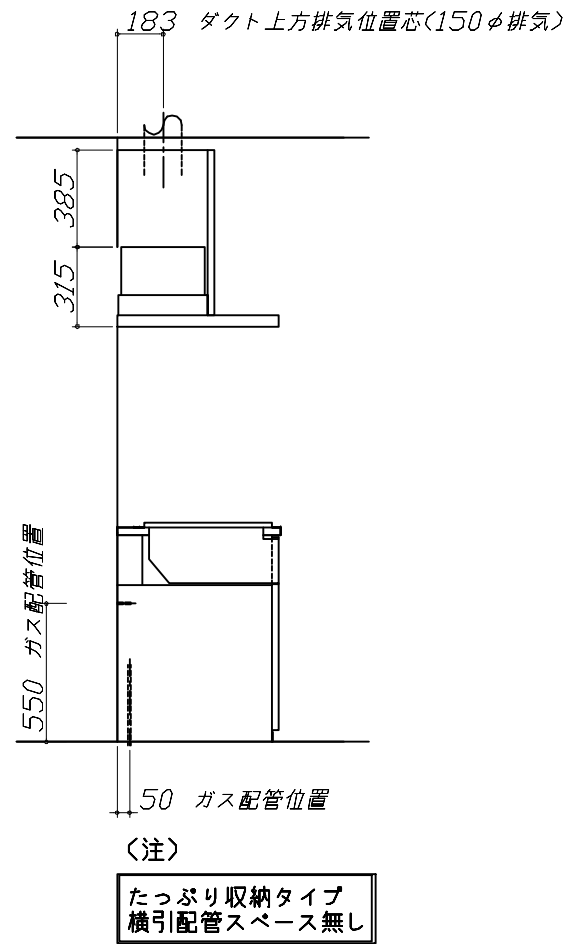

（注）  
たっぷり収納タイプ  
横引配管スペース無し
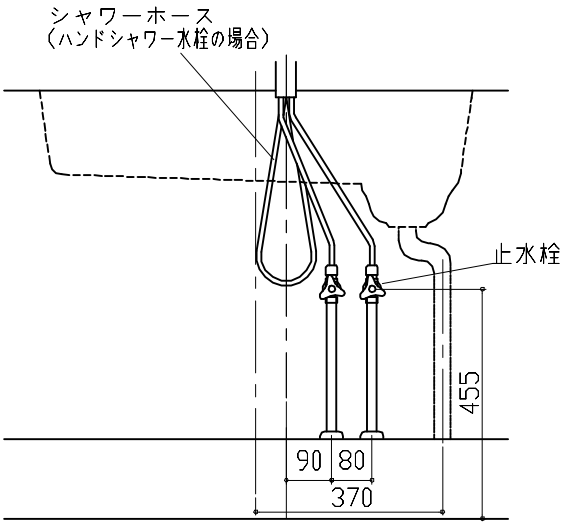
<div>家事らくシンク給水排水配管例図</div> <div>給水給湯壁出し配管の場合 止水栓位置にアングル止水栓を取り付けてください。 (止水栓は別途)</div> <div><div>管工事</div><div></div></div>		<div>シンク下食器洗い乾燥機 配管例図</div> <div><div>&lt; 給湯（水）配管例 &gt; 【床立上げの場合】</div><div><div>管工事</div><div></div><div>【壁出しの場合】</div><div></div><div>■必要部材 ①止水栓 ②片ナットチーズ (給湯の場合は耐熱配管) ※水栓の給水(湯)管より分岐しますので、食器洗い乾燥機専用の給水(湯)管は不要です。 ※必要部材は建築側用意となります。</div></div></div> <div><div>&lt; 排水配管例 &gt; 【床立上げの場合】</div><div></div><div>【壁出しの場合】</div><div></div><div>■必要部材 ①HT20 ②エルボ (耐熱塩ビ使用のこと) ※必要部材は建築側用意となります。</div></div>
--	--	--

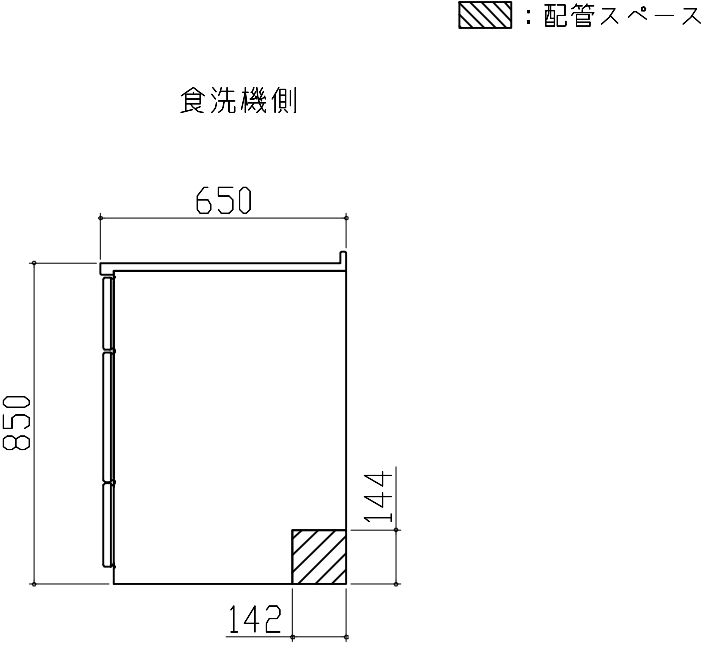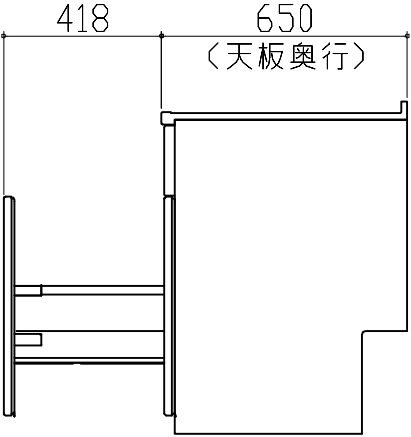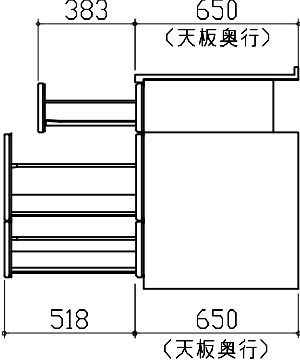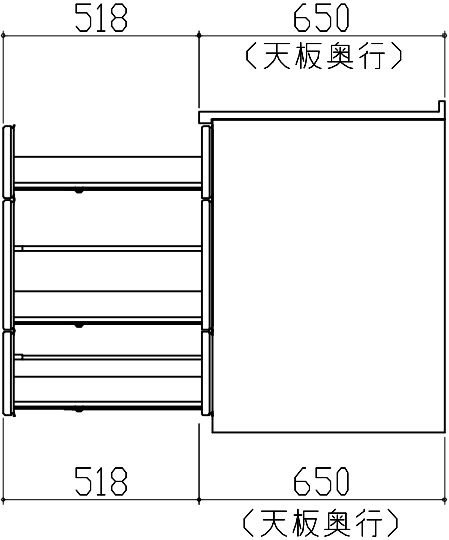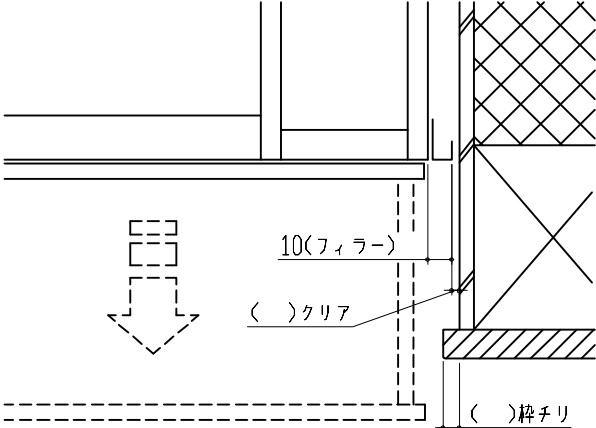横引配管有効寸法 詳細図		キャビネット引出寸法 詳細図		キャビネット引出寸法 詳細図	
【シンクキャビネット】		【シンクキャビネット】		【コンロキャビネット】	
<div>食洗機側</div>  <p>：配管スペース</p>					
横引配管有効寸法 詳細図		キャビネット引出寸法 詳細図		エンド取り合い詳細図	
【調理キャビネット】		【調理キャビネット】		【キッチン本体 右側】	
<div>標準タイプ (足元スライド/スライド共通)</div>  <p>※横引配管スペースなし</p>				 <div>■留意事項 引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と干渉しないようクリアを確保してください。</div>	
<div>Takara standard</div> <div>タカラスタンダード株式会社</div>		現場名称： 横浜－厚木SR SK8様邸		ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー	
		現場番号： C2697791		プラン番号： 2714G-2511-0003T	
		厚木営業所		担当営業：	担当アドバイザー：
				詳細図 2	縮 尺： FREE
				作成日： 2025年11月1日	