

ホーローシステムキッチン 御見積書

ページ 1/3

御名前 東京-江戸川SR SK4 様

業者 様

商品名 Treasia トレーシア

商品
御見積金額 ￥1,380,000 (税込 ￥1,518,000)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥141,000 (税込 ￥155,100)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様 ★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

《キッチン》

奥行	奥行65cm
キッチン本体サイズ	L型210cm×165cm
天板高さ	85cm
扉カラー	ミックスウツターク・ブラックモール
キッチンパネル	エルムグレイジュ
引手タイプ	レール引手タイプ
ワークトップ材質	アクリル人造大理石
カラー	ソリッドページュ
水栓	ハンドシャワー水栓
食器洗い乾燥機	なし
加熱機器	IHヒーター
レンジ機器	なし
ガス種	13A
周波数	50Hz

◆ 御確認事項

作成日 2020年10月6日
プラン番号 1443M-2010-0027T
現場番号 A6789138

タカラスタANDARD株式会社
◆江戸川ショールーム
東京都江戸川区一之江7丁目65番地31号

TEL 03-3674-5450 / FAX 03-3674-5449
◆東京東営業所
TEL 03-3860-0295 / FAX 03-3860-0296

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

◆ 備考

No.*

御名前 東京-江戸川SR SK4

様

現場番号

A6789138

プラン番号

1443M-2010-0027T

作成日

2020/10/6

御見積明細 キッチン

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	人造大理石ワークトップ	アクリル人造大理石シンク(ベージュ)	AJLV210X165 ARD	1	204,500	204,500
2	シンクキャビネット	足元スライド、うちにもホーロートレイ	F-RNVM105U-5(VBBKF	1	140,000	140,000
3	コーナー調理台キャビネット	扉(2段回転棚付)	F-CTXY090BR5(VBBKF	1	55,500	55,500
4	調理台キャビネット	スライド(ボトルラック付)	F-TQXY015 -5(VBBKF	1	47,000	47,000
5	調理台キャビネット	足元スライド(3段引出し)・たっぷりホーローキャビネット	F-TFVR030 -5(VBBKF	1	80,500	80,500
6	コンロ用キャビネット	足元スライド・たっぷりホーローキャビネット	F-KNVR060 -5(VBBKF	1	72,000	72,000
7	水栓	エコタイプハンドシャワー水栓	KM5021TTKE	1	33,500	33,500
8	電気加熱機器	IHヒーター両面焼き(シルバー色)	CS-T316HNSRT	1	214,000	214,000
【ベースキャビネット小計】				8		847,000
9	浄水器専用水栓	カウンターオンタイプ	TJS-SUI-SN	1	37,000	37,000
10	ウォールキャビネット	コーナー用、耐震ラッチ付	W-MC A060 -P(VBBKF	1	30,500	30,500
11	ウォールキャビネット	耐震ラッチ付	W-M A030 LP(VBBKF-D	2	19,500	39,000
12	ウォールキャビネット	レンジフード横タイプ、耐震ラッチ付	W-M A030ZRP(VBBKF-D	1	19,500	19,500
13	電動昇降吊戸棚	乾燥タイプ、ブラック	KEL-C090D36(K)	1	148,000	148,000
14	レンジフード(本体)	シロッコファン、ブラック	VRAE-E752ADR(SQ)	1	105,500	105,500
	レンジフード用前面パネル	扉同色	VZP-75-655H(BB)	1	7,500	7,500
15	エンドパネル	扉同色	VEP-655H(BB)	1	6,900	6,900
16	リモコン		RHリモコン-2	1	2,000	2,000
17	エンドパネル	奥行65cm下台用、ハイトイ	EP-XH-85L (BBK)	1	24,500	24,500
18	エンドパネル	奥行65cm下台用、ハイトイ	EP-XH-85R (BBK)	1	24,500	24,500
19	エンドパネル	ウォールキャビネット、電動昇降、VUSVDS用	EP-WM (VBBKD	1	6,900	6,900
20	台輪カバー	ブラック	ダイワカバー-V3(K)	1	5,500	5,500
21	まな板立て	人大シンク用	マナイタテT	1	1,500	1,500
22	水切りネット	人大シンク用	ミズギリネット T(A)	1	3,000	3,000
23	どこでもラック(スクエアタイプ)	小物置きM、チャコールグレー	MGSK コモノオキ (CG	1	1,700	1,700
24	どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーS、チャコールグレー	MGSK タオルハンガー-S (CG	1	1,100	1,100
25	スライドプレート	人造大理石	スライドプレート AJT	1	5,000	5,000
26	水栓取付棧		スイセントリツケサント	1		
キッチン合計				28		¥1,316,600

御名前 東京-江戸川SR SK4

様

現場番号	A6789138	プラン番号	1443M-2010-0027T	作成日	2020/10/6
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ホーローキッチンパネルPタイプ	フロントパネル120、エルムグレージュ	PZFN-120 (QKG)	2	13,000	26,000
2	ホーローキッチンパネルPタイプ	フロントパネル90、エルムグレージュ	PZFN- 90 (QKG)	2	11,600	23,200
3	KP用エッジセット	樹脂製、グレーベージュ	KPエッジセットJ (GV)-2	1	2,800	2,800
4	パネル施工キット	シリコン色(アイボリー)	パネルセコウキットS(I)-1	2	5,700	11,400
キッチンパネル合計				7		¥63,400

商品総合計	35	¥1,380,000
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費

キッチン商品組付費

¥104,000 (税込 ¥114,400)


キッチンパネル商品組付費

¥37,000 (税込 ¥40,700)





※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを
ご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 表示記号について
- ・KP：キッチンパネル

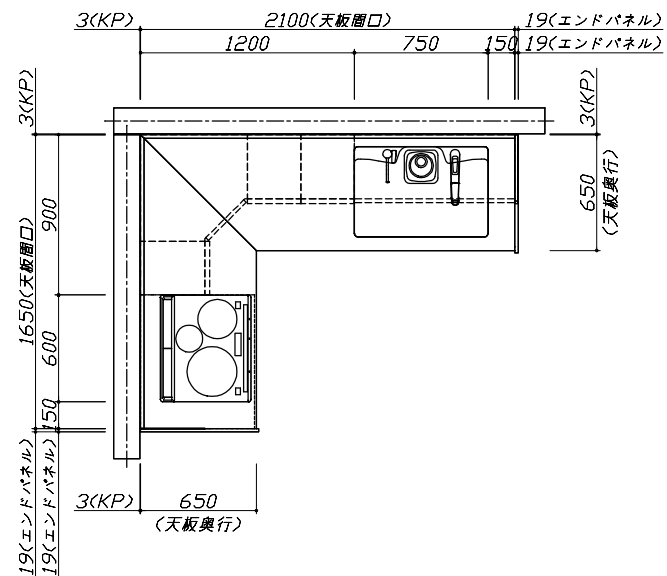

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 表示記号について
- ・KP：キッチンパネル

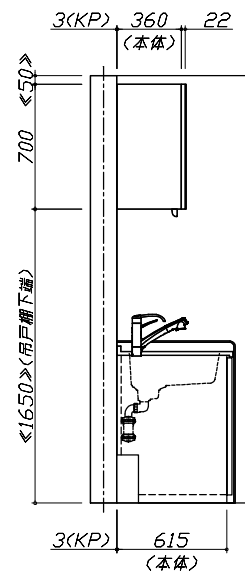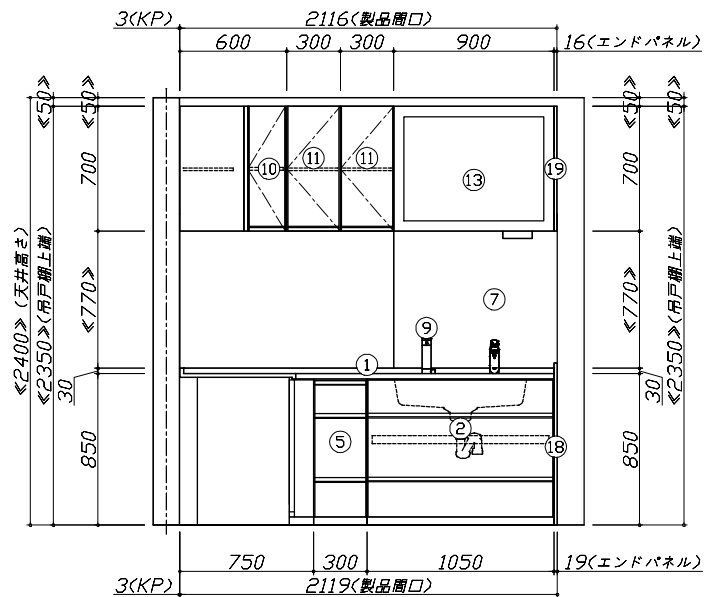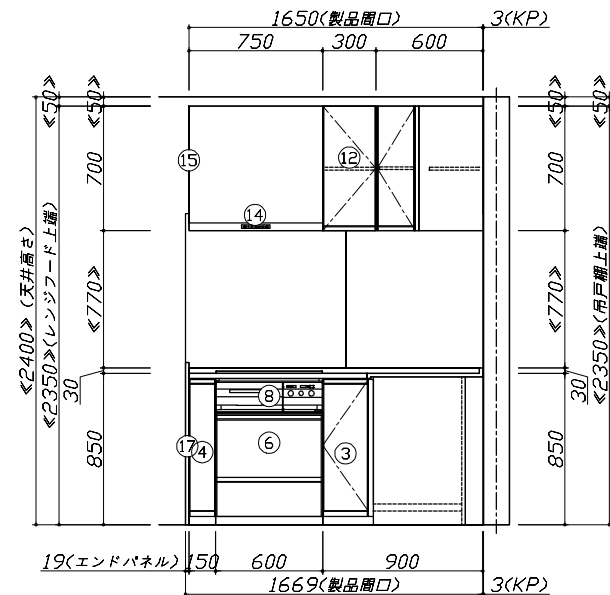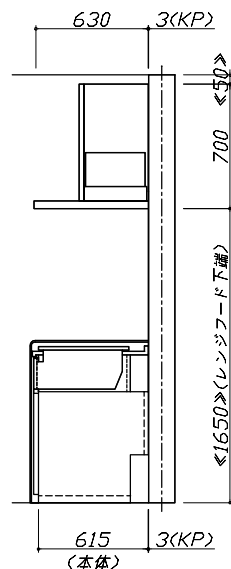


Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称：東京-江戸川SR SK4様邸
現場番号：A6789138
江戸川ショールーム

ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア
プラン番号：1443M-2010-0027T
担当営業：

姿図 2
作成日：2020年10月6日
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

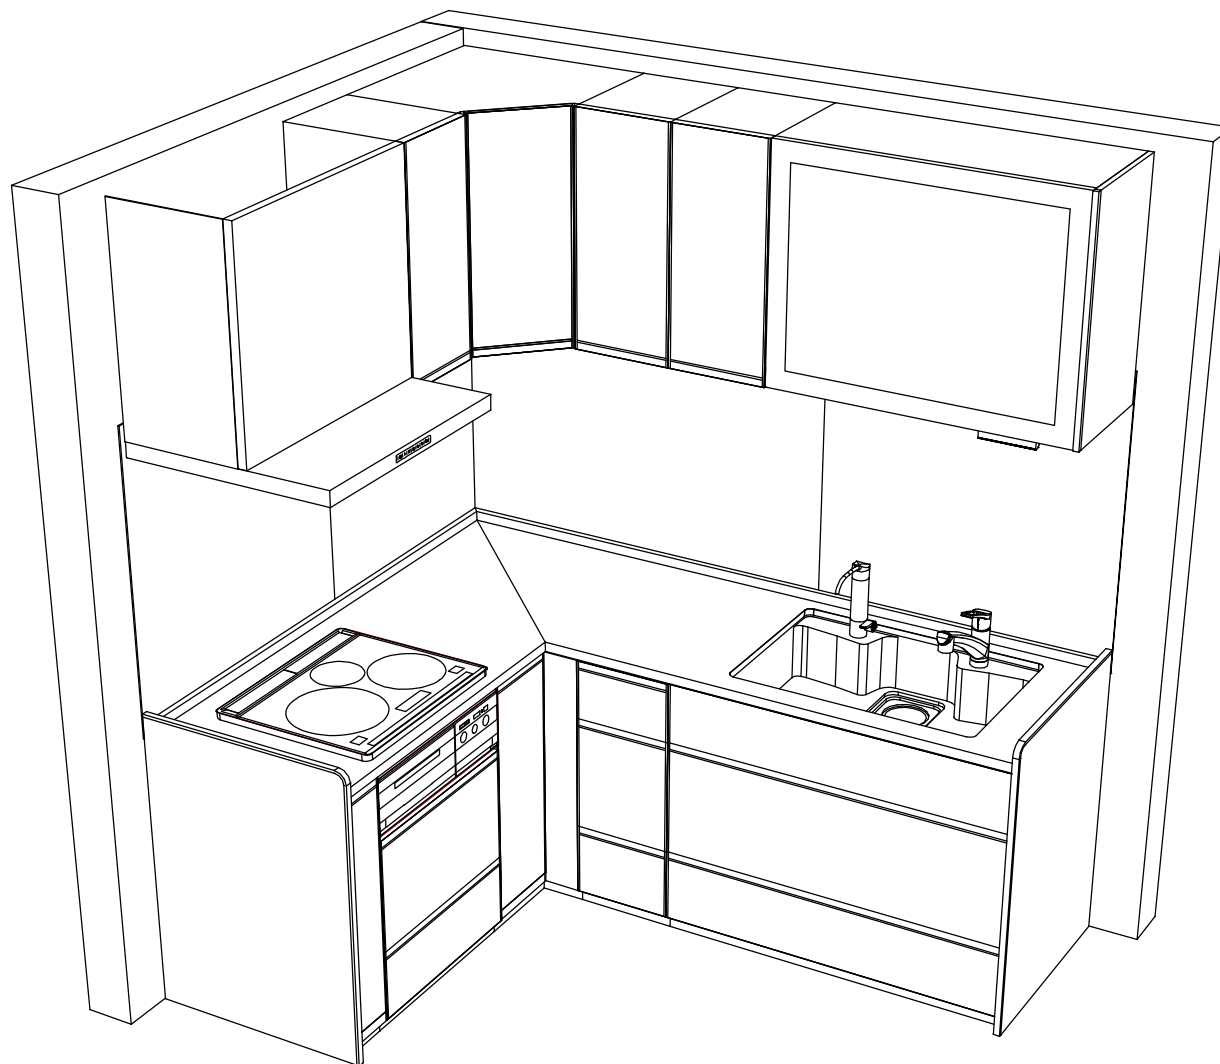

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン TREASIA トレーシア
	タイプ	足元スライドタイプ
	扉カラー	ミックスウッダー・ブラック
	引手種類	レール引手タイプ
	天板形状・開口	L型210cm×165cm －
	奥行	奥行65cm
	天板高さ	85cm
	キッチンパネル	有
	キッチンパネルカラー	エルムグレージュ
	見切り・エッジ材	樹脂製

■商品仕様書（キッチン側）

品目	仕様			備考
天板	材質	アクリル人造大理石	色 ソリッドベージュ	
	シンク	アクリル人造大理石シンク	色 ベージュ	
	部品	ｽﾏｰﾄﾌﾚｯﾄ AJT		
		－		
		ｽﾏｰﾄﾌﾚｯﾄ T(A)		
		ｽﾏｰﾄﾌﾚｯﾄ		
下台	本体	ホーロー製	色 ホワイト	
	底板	ホーロー製		
	引出し	ホーロー製		
	レール・丁香	ソフトクローズレール		
	部品(標準)	かくせるホーローボックス		
	部品(オプション1)	たっぷりホーローキャビネット		
	部品(オプション2)	うちにもホーロートレイ		
設備仕様（下台）	水栓1	KM5021TTKE		
	水栓2	TJS-SUI-SN		
	食器洗い乾燥機	－		
	加熱機器(本体)	CS-T316HNSRT	色 シルバー	250V-30A（単相200Vコンセント）
	加熱機器(トッププレート)	ガラストップ	色 シルバー	
	加熱機器(レンジ)	－		
吊戸棚	本体	化粧ボード	色 ホワイト	
	耐震ラッチ	有		
	部品	棚板		
レンジフード	品名	VRAE-E752ADR(SQ)	色 ブラック	125V-15A（2芯コンセント）
	ファン仕様	シロッコファン（排気タイプ）		
	部品	－		
		－		
		－		
設備仕様（上台）	照明ユニット	RH175C2		
	アイラック	－		
	電動昇降吊戸棚	KEL-C090D36(K)		100V
	昇降棚	－		
エンドパネル	材質	ホーロー製	色 ミックスウッダーダーク	
		－		
		－		
		－		
天井幕板	品名	－		

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様		備考
周辺仕様	周辺扉カラー	－	
	周辺引手タイプ	－	
	キッチンパネル	－	
ツールユニット	本体	－	
	底板	－	
	引出し	－	
	レール	－	
	丁香	－	
	耐震ラッチ	－	
カウンターユニット	部品	－	
	本体	－	
	底板	－	
	レール	－	
家電収納	丁香	－	
	本体	－	
	部品	－	
周辺カウンター	材質	－	
吊戸棚	本体	－	
	耐震ラッチ	－	
	部品	－	
設備仕様（上台）	アイラック	－	
エンドパネル	材質	－	
天井幕板	品名	－	


基本工事区分について

本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とキッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

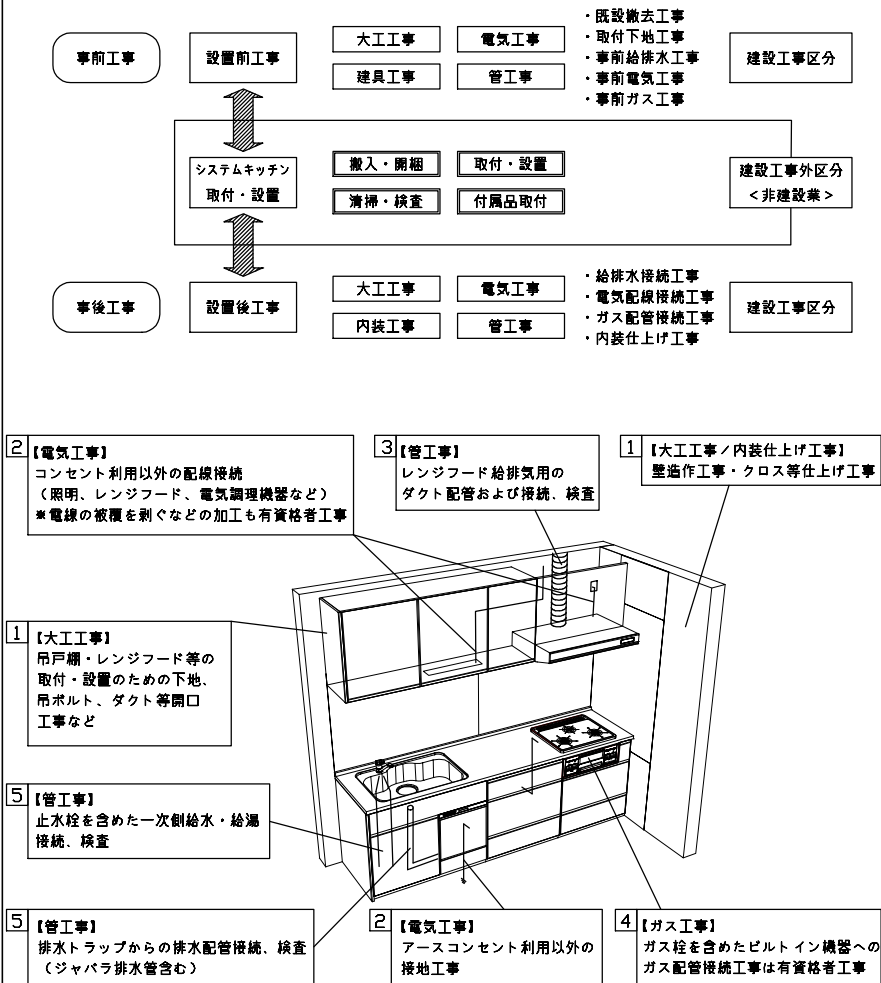

■システムキッチン 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称 (区分)	建設工事		建設工事後		作業内容
				大工 工事	管 工事	電気 工事	設備・ ガス機器設置	
設置前工事	① ③	大工 管	外壁の開口工事	○	○			レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事
			建築壁の下地処理工事	○				ウォールキャビネット等の取付のための壁下地処理工事
			幕板取付壁下地処理工事	○				天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事
			アンカー、吊ボルト工事	○				吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事
			換気機器用ダクトの関連工事		○	○		建築物の事前ダクト配管等の工事
			キッチンパネル下地処理工事	○				キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事
	②	電気	レンジフードの電気工事			○		建築の屋内配線と配線器具(コンセント)工事
			I H調理機器の電気工事			○		I H調理機器専用の200Vの事前電気工事
			ウォールキャビネット部分の電気工事			○		照明器具等の電気工事
			電動昇降吊戸棚の電気工事			○		電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事
			食器洗い乾燥機の電源・アース工事			○		食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事
	④	ガス	ガス調理機器のガス配管工事		○			ガス調理機器用の事前ガス配管工事
	⑤	管	排水配管の立上げ工事		○			キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事
			給水・給湯配管の立上げ工事		○			キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事
食器洗い乾燥機の給排水配管工事				○			食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事	
システムキッチン 本体取付・設置	建設工事 外区分	キッチンパネルの取付 【注記 1】				□	製品を加工して建築下地へ取付	
		製品間のシリコン充填 【注記 2】					□	製品間の隙間を仕上げる処理作業
		レンジフードの取付 【注記 1】					□	本体及び化粧パネルを取付ける作業
		ウォールキャビネットの取付					□	ウォールキャビネットを取付ける作業
		電動昇降吊戸棚の取付					□	電動昇降吊戸棚を取付ける作業
		ベースキャビネット・ワークトップの取付					□	ベースキャビネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業
		排水部品の組立 【注記 3】				□	□	排水部品とシンクの組立
		水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1】					□	水栓、浄水器同細部材の組立(ワークトップへの取付)
		ビルトイン機器の取付 【注記 1】					□	ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業
		試運転・完成検査 【注記 4】					□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	② ③	電気 管	ウォールキャビネット照明器具工事			○		事前配線の電源線と照明器具の接続、検査
			電気配線器具の取付			○		スイッチ、コンセント等の電気配線工事
			レンジフードとダクト接続工事		○			建築ダクトとレンジフードの接続、検査
			その他電化機器の工事			○		電化機器と電源線、アースの接続工事
	④	ガス	ガス調理機器のガス配管接続工事				□	ガス調理機器とガス栓との接続工事(資格要)
	⑤	管	給水・給湯配管と水栓の接続工事			○		給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
			給水・給湯配管とオプション機器の接続工事			○		オプション給排水と一次側給排水の接続、検査
建築側排水配管への接続工事					○		キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査	

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする

※【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある

※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する

※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

■必ずご確認ください。


- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。

■設備図の見方、表示記号について

- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・KP：キッチンパネル

■吊戸棚取付注意事項

- 吊戸棚の取付は、必ず商品同梱の専用ネジ（トラスタッピンネジ4.5×60）を使用してください。
- 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。

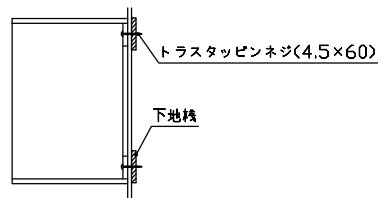

■必ずお読みください


1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。

- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事


2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。

- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
プラスターボード仕上げをお願いします。

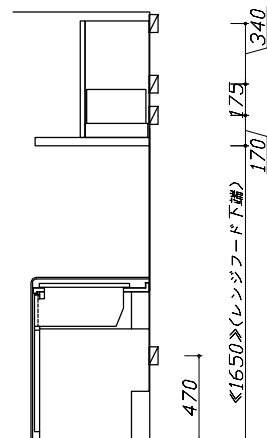

固定下地位置

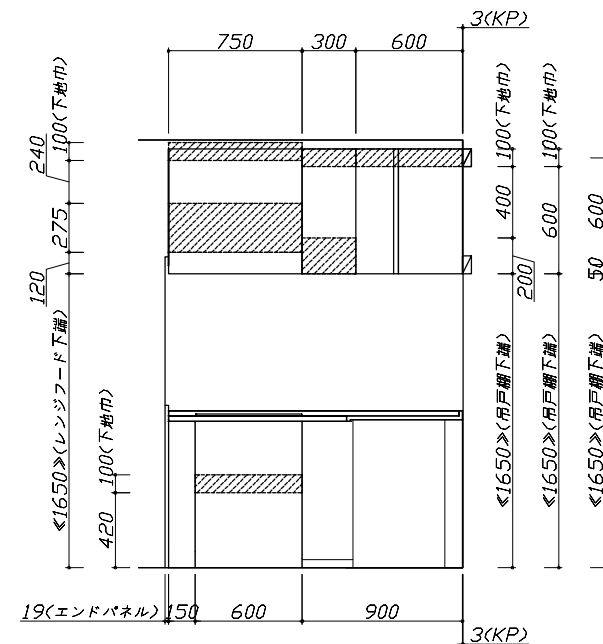

固定下地位置

■必ずご確認ください。


- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。

■設備図の見方、表示記号について

- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・KP：キッチンパネル

■吊戸棚取付注意事項

- 吊戸棚の取付は、必ず商品同梱の専用ネジ（トラスタッピンネジ4.5×60）を使用してください。
- 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。

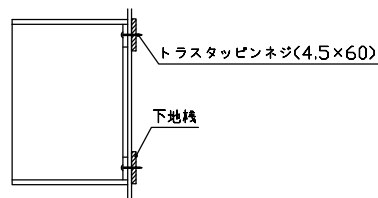

■必ずお読みください

1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。


- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事

2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。


- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

3)キッチンパネルを設置する壁面下地は

プラスターボード仕上げをお願いします。

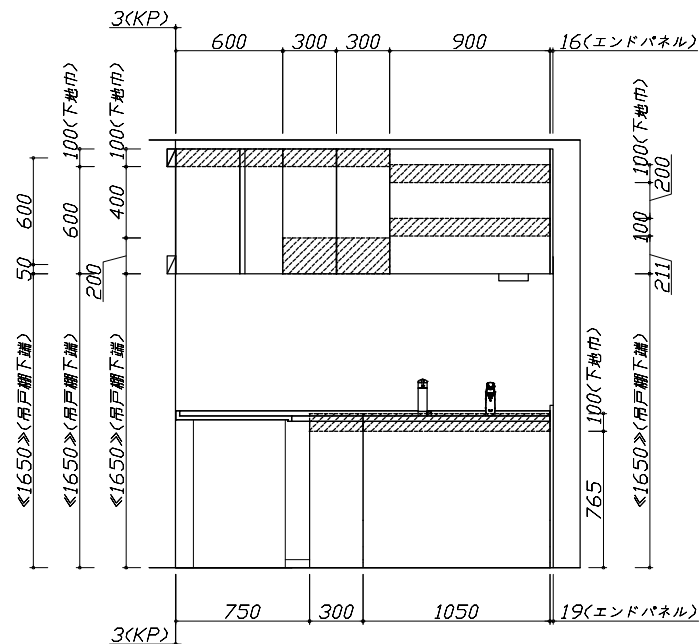

固定下地位置

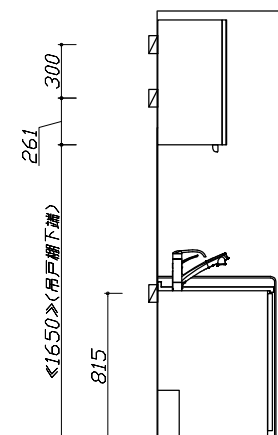

固定下地位置

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称：東京-江戸川SR SK4様邸

現場番号：A6789138

江戸川ショールーム

ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア

プラン番号：1443M-2010-0027T

担当営業：



下地図 2

作成日：2020年10月6日

担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
 - ・KP：キッチンパネル

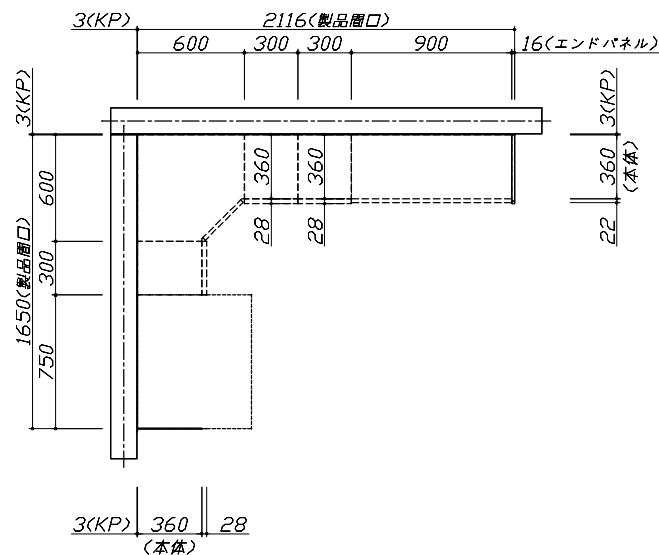


上台伏せ図

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
 - ・KP：キッチンパネル

■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
○	給水位置	⊖	コンセント位置
●	給湯位置	⊖E	アース付コンセント位置
⦶	排水位置	⊖ET	アースターミナル付コンセント位置
⊙	ガス配管位置	㌿	電源取出位置
⊕	電源位置		

[] : 点検口

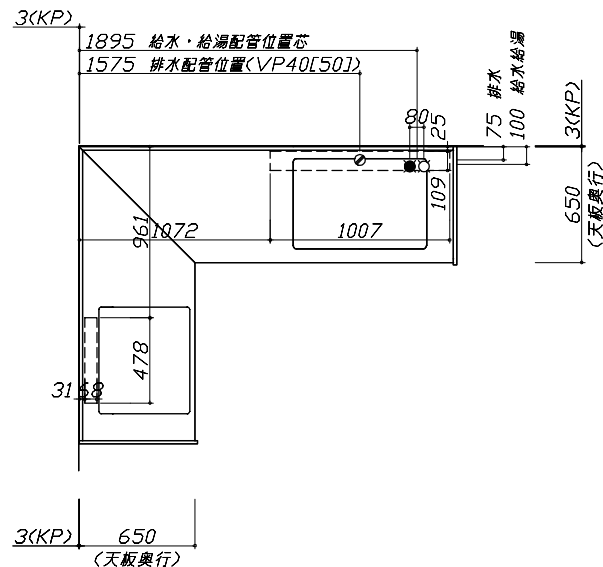



- 必ずお読みください
- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が 필요합니다。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
 - ・KP：キッチンパネル

■設備記号			
記号	記号の意味	記号	記号の意味
○	給水位置	⊖	コンセント位置
●	給湯位置	⊖E	アース付コンセント位置
⦶	排水位置	⊖ET	アースターミナル付コンセント位置
⊙	ガス配管位置	㍿	電源取出位置
Ⓐ	電源位置		

[] : 点検口

※ダクト配管可能範囲は詳細図参照

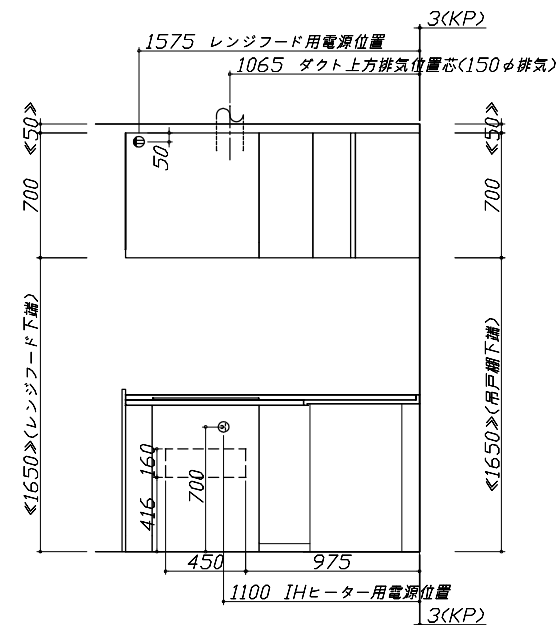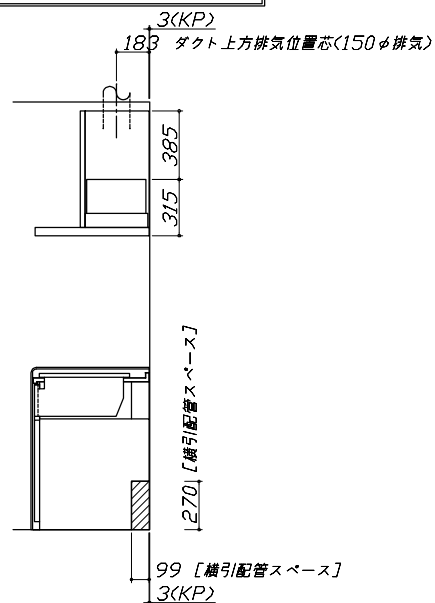


- 必ずお読みください
- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が 필요합니다。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

■機器類電源詳細			
1	レンジフード用電源	15A-125V 埋込コンセント 消費電力145W	⊖
2	IHヒーター用電源	30A-250V 単相200Vコンセント 消費電力5800W	Ⓐ

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
 - ・KP：キッチンパネル


記号	記号の意味	記号	記号の意味
○	給水位置	⊖	コンセント位置
●	給湯位置	⊖E	アース付コンセント位置
⊘	排水位置	⊖ET	アースターミナル付コンセント位置
⊙	ガス配管位置	㍿	電源取出位置
⊕	電源位置		

[- - -]：点検口

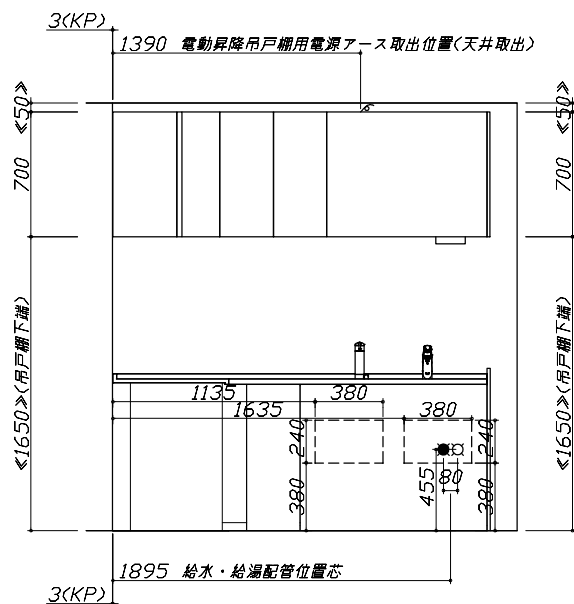

- 必ずお読みください
- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が 필요합니다。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等


■機器類電源詳細			
1	電動昇降吊戸棚用電源アース	100V・コト'必要長さ1m	㍿

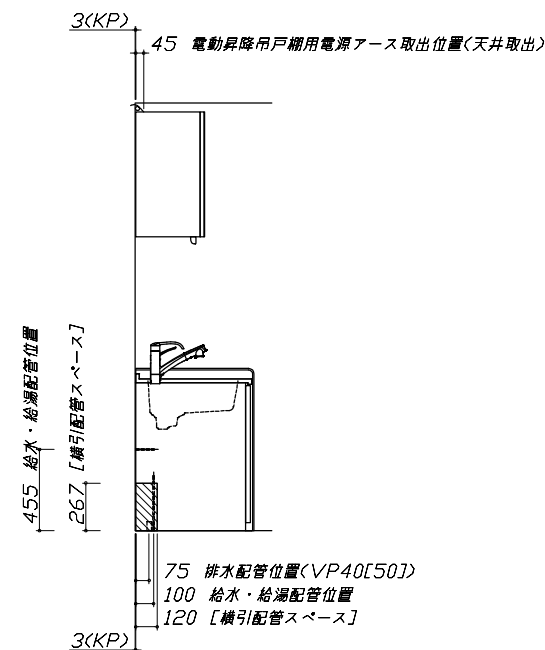

人大シンク給水排水配管例図

給水給湯壁出し配管の場合
止水栓位置にアングル止水栓を取り付けてください。
(止水栓は別途)


管工事

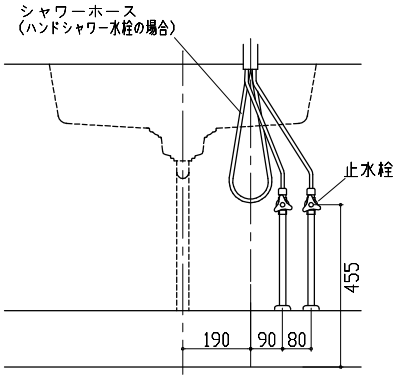

レンジフード詳細図

<VRAE-E752 R排气>

後方および左右排気口位置はVMH丸ダクト金具L使用時の寸法です。
アルミダクト使用時の排気口位置はダクト配管可能範囲を参照ください。
実際の排気用接続部品の開口寸法はφ148です。

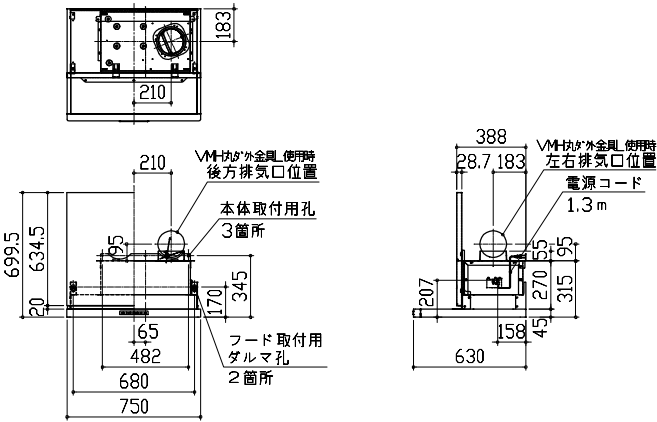


消費電力: 145W

横引配管有効寸法 詳細図

【調理キャビネット】

▨ : 配管スペース

足元スライドたっぷり収納タイプ




電気配線例図

<CS-T316HNSRT>

電源は200V30A以上の専用回路を設けてください。

電気工事

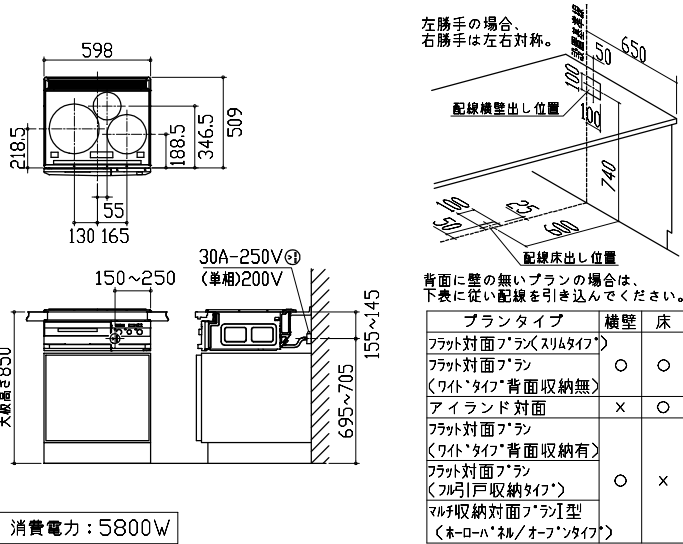


消費電力: 5800W

レンジフード詳細図 ダクト配管可能範囲

<VRAE 風圧シャッター R排气>

管工事

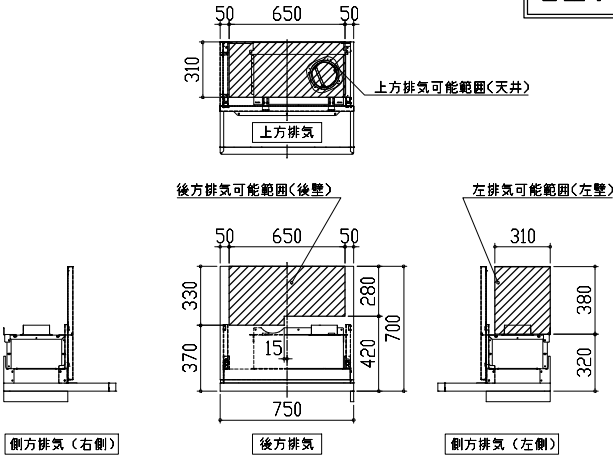


注)
●本図はアルミダクトφ150を使用した場合の配管可能範囲である。
断熱材を取付ける場合は厚みを考慮すること。
●リフォーム時など、既設の壁排気口を利用する場合、P変換アタッチメント(別売)を使用すること。

横引配管有効寸法 詳細図




【調理キャビネット】

▨ : 配管スペース

15調理キャビネット



< 詳細図 2 >

キャビネット引出寸法 詳細図 【シンクキャビネット】	キャビネット引出寸法 詳細図 【15調理キャビネット】										
											
キャビネット引出寸法 詳細図 【調理キャビネット】											
											
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 東京-江戸川SR SK4様邸 現場番号： A6789138 江戸川ショールーム	<table border="1"> <tr> <td>ホーローシステムキッチン Treasla トレーシア</td> <td>詳細図 2</td> <td>縮 尺： FREE</td> </tr> <tr> <td>プラン番号： 1443M-2010-0027T</td> <td colspan="2">作成日： 2020年10月6日</td> </tr> <tr> <td>担当営業 ：</td> <td colspan="2">担当アドバイザー：</td> </tr> </table>	ホーローシステムキッチン Treasla トレーシア	詳細図 2	縮 尺： FREE	プラン番号： 1443M-2010-0027T	作成日： 2020年10月6日		担当営業 ：	担当アドバイザー：	
ホーローシステムキッチン Treasla トレーシア	詳細図 2	縮 尺： FREE									
プラン番号： 1443M-2010-0027T	作成日： 2020年10月6日										
担当営業 ：	担当アドバイザー：										