ホーローシステムキッチン 御見積書

横浜-藤沢SR SK2 御名前 業者 様 Treasia トレーシア 商品名

作成日 2025年10月24日 タカラスタンダード株式会社 ◆藤沢営業所 プラン番号 2710B-2510-0249T 神奈川県藤沢市石川1丁目1番地の17

現場番号 C2945075

◆藤沢ショールーム

TEL 0466-86-1800 / FAX 0466-86-2195

担当営業 担当アト・バイサー プラン作成者

TEL 0466-86-1800 / FAX 0466-86-1832

ページ

1/3

商品 御見積金額

¥1.989.300 (税込¥2.188.230)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》 別途 商品組付費 《参考》 別途 現場配送費

¥226.500 (税込 ¥249,150) ¥8.000 (税込 ¥8.800)

- 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。

又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《キッチン》	
奥行	奥行65cm
キッチン本体サイズ	フラット対面プラン 奥行105㎝
	259cm
天板高さ	85cm
扉カラー	ホワイト・シルハ゛ーモール
キッチンパネル	なし
引手タイプ	レール引手タイプ
ワークトップ材質	クォーツストーン
カラー	ブランソルベ
水栓	ハンドシャワー水栓
食器洗い乾燥機	シンク下設置間口45cmタイプ
加熱機器	IHヒーター
レンジ機器	なし
ガス種	13A

《周辺収納》	
哥辺扉カラー	ホワイト・シルバーモール
キッチンパネル	なし
割辺引手タイプ	レール引手タイプ
カウンター材質	クォーツストーン
カラー	ブランソルベ

◆ 備考

SK2

※この明細にはキッチンパネルは含まれてお りません。

※現場状況により別途商品搬入費が発生す る場合がございます。

◆ 御確認事項

現場番号 C2945075 プラン番号 2710B-2510-0249T 作成日 2025/10/24

御見積明細 キッチン

NO 商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1 高級人造石ワークトップ	家事らくシンケ(ク゚レー)	IHVウ255NJ TALH	1	515,000	515,000
2 シンクキャビネット	スライド・シンク下食洗、うちにもホーロートレイ	F-RRXR105UL5(VSWVF	1	105,500	105,500
3 食器洗い乾燥機	引出し式(シルバー色)	EW-45R3SMT	1	111,000	111,000
4 食器洗い乾燥機用前面パネル	扉 同色	P-DWM45VL5(SWV)-1	1	14,500	14,500
5 調理台キャビネット	足元スライド(3段引出し)	F-TFVZ075 -5(VSWVF	1	89,000	89,000
6 コンロ用キャビネット	足元スライド、ミキリ対応	F-KTVZ075JR5(VSWVF	1	84,500	84,500
7 水栓	ハンドシャワー水栓	KM708GT	1	45,500	45,500
8 電気加熱機器	IHヒーター両面焼き(シルバー色)	HTB-TS73MSF	1	196,000	196,000
9 オイルガード	クリアタイプ	コンロマエスクリーンG	1	7,500	7,500
シンクカ゛ート゛、オイルカ゛ート゛用金具	フラット対面用	シンクマエスクリーンカナク	1	5,500	5,500
10 引戸レールセット	フラット対面用、シルバー	レールTMM255(V)	1	35,500	35,500
引戸本体	フル引戸収納タイプ。用	ヒキト TMM128L(SWV)	1	34,500	34,500
引戸本体	フル引戸収納タイプ用	ヒキト TMM128R(SWV)	1	34,500	34,500
引戸収納	フラット対面用、台輪ホワイト	TMM-++t-128-5(V)W	2	18,000	36,000
【ベースキャビネット小計】			15		1,314,500
11 レンジフード(本体)	シロッコファン	FUSC-3ADN	1	62,500	62,500
レンジフード(フード)	ステンレス	SVRA-902TFADRN	1	71,000	71,000
レンジフード(ダクトカバー)	ステンレス	DKLA-SVRA	1	18,500	18,500
レンジフード別売部品	レンシ、フート、横壁取付金具	SVRAカヘートリッケカナク	1	1,000	1,000
12 エンドパネル	フラット対面引戸タイプ用	EP-TMF-85L(VSWVD	1	16,000	16,000
13 前台輪カバー		P-DC105 -5(W)	1	4,000	4,000
14 前台輪カバー		P-DC075 -5(W)	1	3,500	3,500
15 前台輪カバー		P-DC073 -5(W)	1	3,500	3,500
16 施工部材		シリコン(ホワイト2)	2	1,000	2,000
キッチン合計			25		¥1,496,500

御見積明細 周辺収納

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
17	ウォールキャビネット	周辺用吊戸	W-S L090 - (VSWVF-D	2	31,000	62,000
18	ウォールキャビネット	周辺用吊戸	W-S L075 - (VSWVF-D	1	28,500	28,500
19	カウンターユニット用カウンター	奥行45cm、クォーツストーン、ブランソルベ	C-HP255NO (I)-2	1	142,500	142,500

様

現場番号	C2945075	プラン番号	2710B-2510-0249T	作成日	2025/10/24
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 周辺収納

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
20	カウンターキャビネット	奥行45cm、スライド(3段引出し)、台輪ホワイト	F-TFSL090M-5(VSWVFW	2	82,500	165,000
21	カウンターキャビネット	奥行45cm、オープン	F-TA L075M-5(VSWVFW-G	1	40,500	40,500
	収納ワゴン	奥行45cm用	NW-75KJ	1	19,000	19,000
	収納ワゴン用前面扉	奥行45cm用	NWht 575M KJ(VSWVF	1	9,500	9,500
22	ダストボックス	本体	DB-NWNホンタイ	3	1,500	4,500
	ダストボックス	フタ	DB-NWN79	3	700	2,100
23	見切り対応フィラー	ウォールキャビネット用、ホワイト	₹#JW10(W)	1	1,000	1,000
24	見切り対応フィラー	周辺収納ユニット用、ホワイト	ミキリシタ10H(W)	1	700	700
25	エンドパネル	周辺用ショート吊戸用(H500)	EP-WSN (VSWVD	1	7,000	7,000
26	エンドパネル	奥行45cmキャビネット・トール下台用	EP-NLN-85 (VSWVD	1	9,500	9,500
27	施工部材		シリコン(ホワイト2)	1	1,000	1,000
	周辺収納合計			20		¥492,800

商品総合計 45 ¥1,989,300

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》 別途 商品組付費

キッチン商品組付費

¥226,500(税込¥249,150)

《参考》 別途 現場配送費

¥8,000(税込¥8,800)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。


()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ・クォーツ天板の場合、実際の天板高さは +2mmになります。

■表示記号について


- ・KP:キッチンパネル
- ·▽:設置基準線

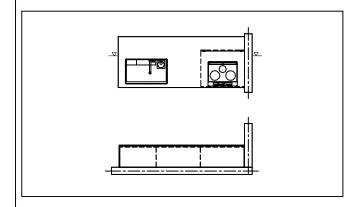

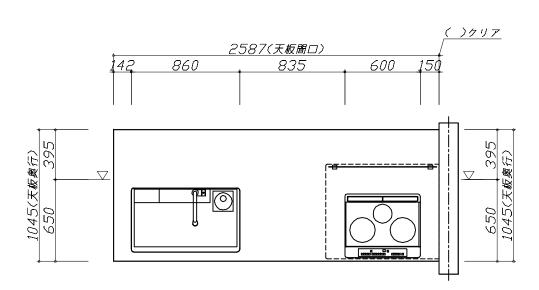

Takara standard
タカラスタンダード株式会社


現場名称: 横浜-藤沢SR SK2様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	姿図 1 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C2945075	プラン番号: 2710B-2510-0249T	作成日: 2025年10月24日
藤沢営業所	担当営業 :SK2	担当アドバイザー:

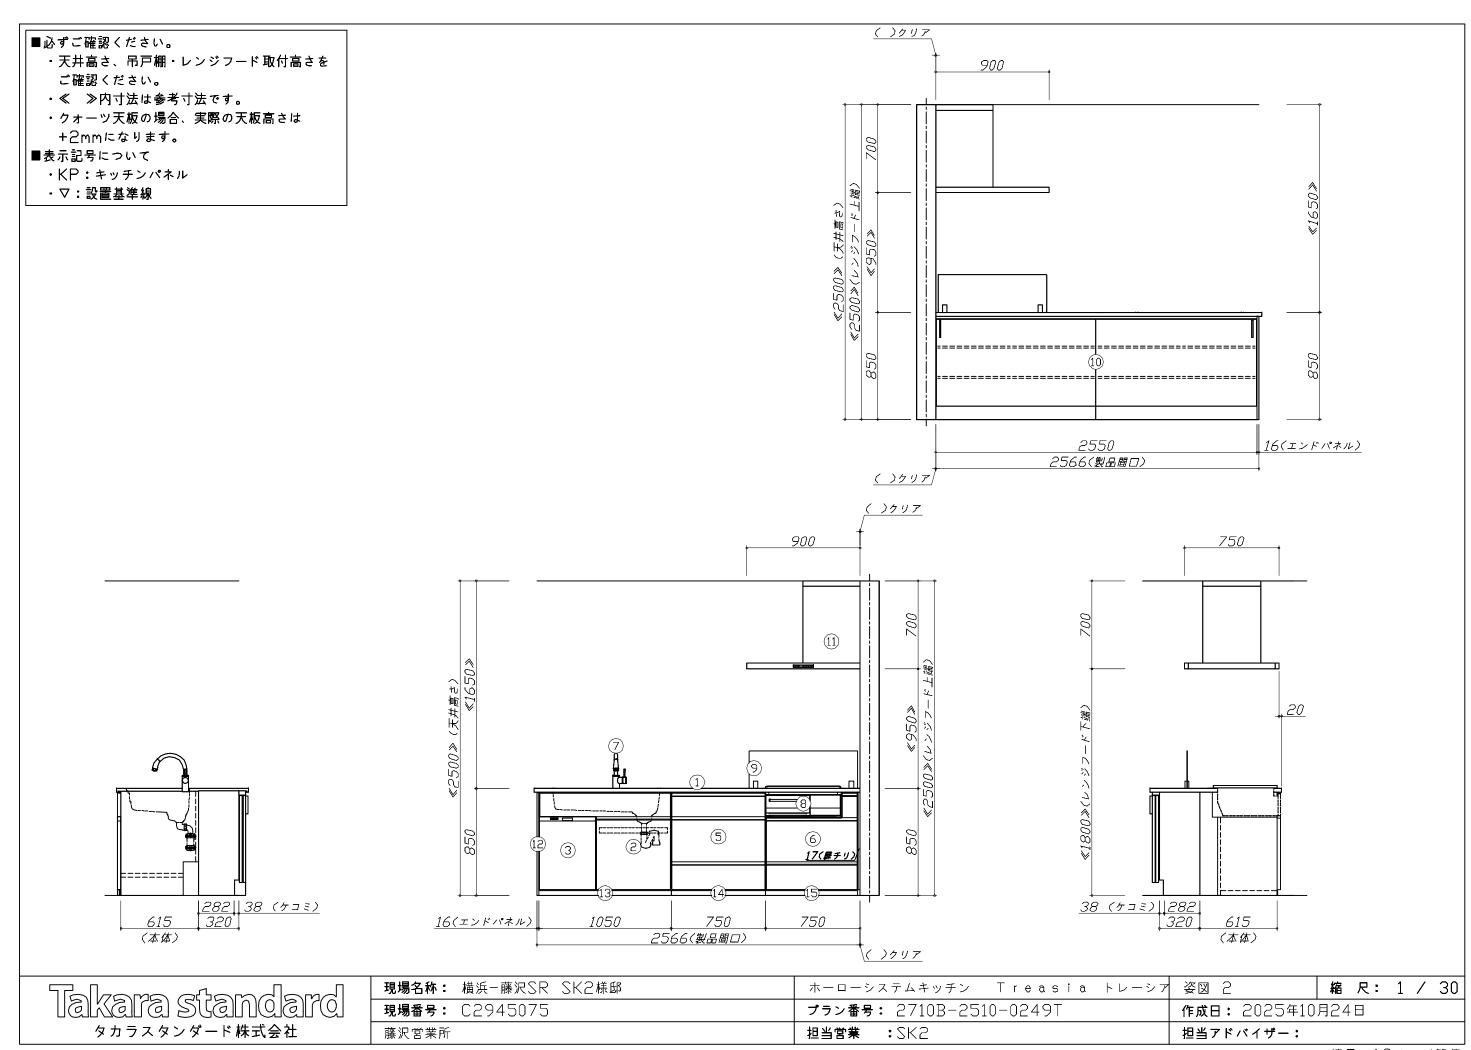



- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ・クォーツ天板の場合、実際の天板高さは +2mmになります。


■表示記号について

- ・KP:キッチンパネル
- · ▽:設置基準線

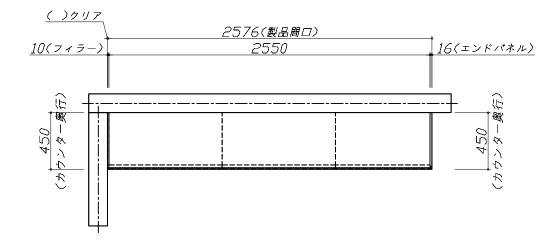

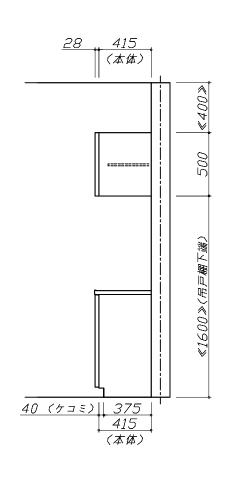


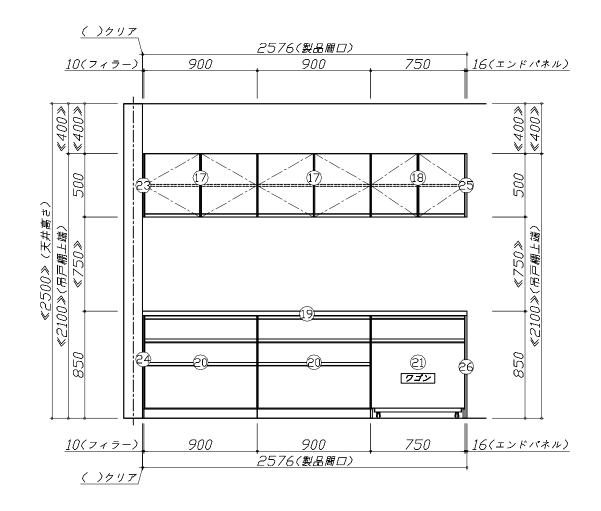

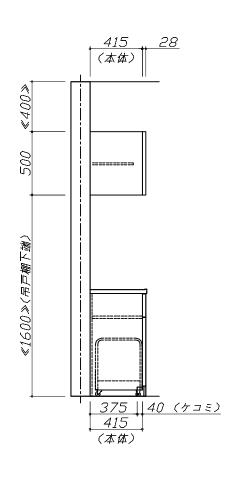

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 横浜-藤沢SR SK2様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	姿図 3 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C2945075	プラン番号: 2710B-2510-0249T	作成日: 2025年10月24日
藤沢営業所	担 当営業 : SK2	担当アドバイザー:

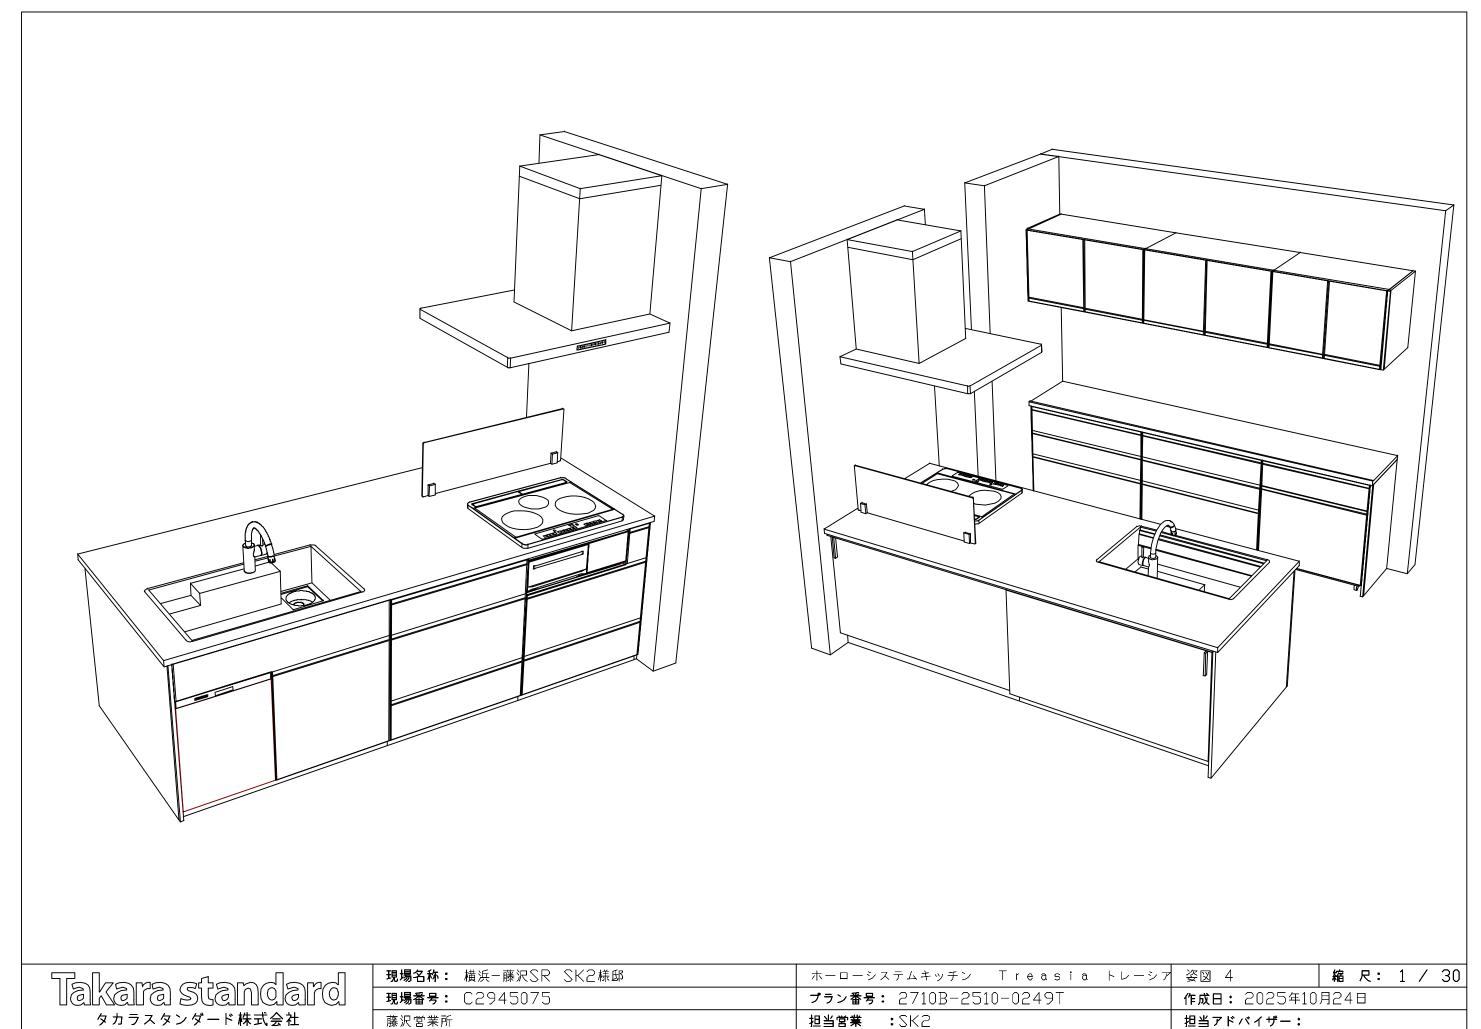

<u>バイザー:</u> 縮尺:A3サイズ等倍

■商品仕様概要

	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン TREASIA トレーシア
	タイプ	足元スライドタイプ
	扉カラー	ホワイト・シルバーモール
	引手種類	レール引手タイプ
	天板形状・間口	フラット対面プラン 奥行105㎝
商品仕様		259cm
	奥行	奥行65cm
	天板高さ	85m
	キッチンパネル	-
	キッチンパネルカラー	なし
	見切り・エッジ材	-

■商品仕様書(キッチン側)

■商品仕様書(キャ	タテン (RU) / 	/I # *			
88	Luce			Ι.	
	材質	高級人造石 クォーツストーン	色	ブランソルベ	
	シンク	アクリル人造大理石シンク(家事らく)	色	グレー	
		-			
天板		-			
	部品	-			
		-			
		-			
	本体	ホーロー製	色	ホワイト	
	底板	ホーロー製			※一部木製を使用する箇所あり
	引出し	ホーロー製	※一部木製を使用する箇所あり		
下台	レール・丁番	ソフトクローズレール			
	部品(標準)	かくせるホーローボックス			
	部品(オプション1)	-			
	部品(オプション2)	うちにもホーロートレイ			
	水栓 1	KM708GT			
	水栓 2	-			
設備仕様 (下台)	食器洗い乾燥機	EW-45R3SMT	色	シルバー	125V-15A・アース端子付コンセント
は 開 仕 林 (下 百)	加熱機器(本体)	HTB-TS73MSF	色	シルバー	250V-30A (単相200Vコンセント
	加熱機器(トッププレート)	ガラストップ	色	シルバー	
	加熱機器(レンジ)	-		•	
	本体	-			
吊戸棚	耐震ラッチ	-			
	部品	-			
	品名	SVRA-902TFADRN	色	ステンレス	125V-15A (2芯コンセント)
	ファン仕様	シロッコファン(排気タイプ)			
		-			
レンジフード	40.0	-			
	部品	-			
		SVRA#^`FUYY###			
	照明ユニット	_			
=0.444.71.134 - 1 - 2	アイラック	-			
設備仕様(上台)	電動昇降吊戸棚	-			
	昇降棚	-			
		ホーロー製	色	ホワイト	
エンドパネル	│ │材質	-		1	
•		-			
		_			

■商品仕様書(周辺収納側)

品目		仕枝	ŧ		備考
	周辺扉カラー	ホワイト・シルバーモール			
周辺仕様	周辺引手タイプ	レール引手タイプ			
	キッチンパネル	なし			
	本体	-			
	底板	-			
	引出し	-			
トールユニット	レール	-			
	丁番	-			
	耐震ラッチ	-			
	部品	-			
	本体	木製	É	ホワイト	
+ - - - - - - - - - -	底板	木製	•	•	
カウンターユニット	レール	ソフトクローズレール			
	丁番	-			
	本体	-			
多竜牧枠	部品	-			
周辺カウンター	材質	クォーツストーン	Æ	プランソルベ	
	本体	化粧ボード	É	ホワイト	
吊戸棚	耐震ラッチ	無			
	部品	棚板			
設備仕様 (上台)	アイラック	-			
エンドパネル	材質	ホーロー製			
天井幕板	品名	-			

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 横浜-藤沢SR SK2様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	│ 仕様表 │ 縮 尺: 1 / 30 │
現場番号: C2945075	プラン番号: 2710B-2510-0249T	作成日: 2025年10月24日
藤沢営業所	担当営業 :SK2	担当アドバイザー:


基本工事区分について


本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、 ガス配管工事、管工事〔給排水〕などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と キッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

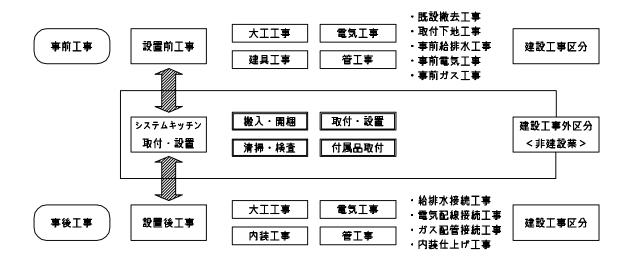

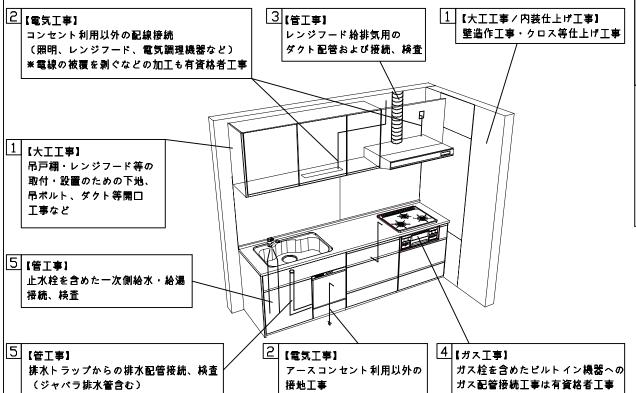

■システムキッチン 工事区分

参考:キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

		ノー上手			建設工		建設		ナン・ハベエ来会『工事区がカイド ナイン』
						1	+		
					管工	電		+	
	部位	44 e=	1-4h	I	事	気 エ	•	ツ チ	<i>11.</i> 40. 4. *
工事区分	(図)	業種区分	作業名称(区分)	‡	•	 	ガ ス	ン	作業内容
	-			•		•	機	取	
							機器設置	付	
							置		
			外壁の開口工事	10	0				レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事
			建築壁の下地処理工事	10					ウォールキャピネット等の取付のための壁下地処理工事
	3	大工	幕板取付壁下地処理工事	0					天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事
	[3]	管	アンカー、吊ポルト工事	0					吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ポルト工事
			換気機器用ダクトの関連工事		0	0			建築物の事前ダクト配管等の工事
			キッチンパネル下地処理工事	0					キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事
			レンジフードの電気工事			0			建築の屋内配線と配線器具(コンセント)工事
設置前工事			IH調理機器の電気工事			0			Ⅰ 日調理機器専用の200 V の事前電気工事
	2	電気	ウォールキャピネット部分の電気工事			0			照明器具等の電気工事
			電動昇降吊戸棚の電気工事			0			電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事
			食器洗い乾燥機の電源・アース工事			0			食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事
			水栓の電気工事			0			タッチレス水栓、アルカリイオン整水器の電気工事
	4	ガス	ガス調理機器のガス配管工事		0				ガス調理機器用の事前ガス配管工事
	5	管	排水配管の立上げ工事		0				キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事
			給水・給湯配管の立上げ工事		0				キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事
			食器洗い乾燥機の給排水配管工事		0				食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事
			キッチンパネルの取付 【注記 1	1					製品を加工して建築下地へ取付
			製品間のシリコン充填 【注記 2	1					製品間の隙間を仕上げる処理作業
			レンジフードの取付 【注記 1	1					本体及び化粧パネルを取付ける作業
l			ウォールキャビネットの取付						ウォールキャビネットを取付ける作業
システムキッチン		建設工事	電動昇降吊戸棚の取付						電動昇降吊戸棚を取付ける作業
本体取付・設置		外区分	ベースキャビネット・ワークトップの取付						ベースキャピネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業
			排水部品の組立 【注記 3	1					排水部品とシンクの組立
			水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1	1					水栓、浄水器同梱部材の組立(ワークトップへの取付)
			ピルトイン機器の取付 【注記 1	1					ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業
			試運転・完成検査 【注記 4	1					完成後の試運転、性能確認検査
			ウォールキャピネット照明器具工事			0			事前配線の電源線と照明器具の接続、検査
	[2]	電気	電気配線器具の取付			0			スイッチ、コンセント等の電気配線工事
	വ	管	レンジフードとダクト接続工事		0				建築ダクトとレンジフードの接続、検査
-n. -n. -n			その他電化機器の工事			0			電化機器と電源線、アースの接続工事
設置後工事	4	ガス	ガス調理機器のガス配管接続工事						ガス調理機器とガス栓との接続工事(資格要)
			給水・給湯配管と水栓の接続工事		0				給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
	5	管	給水・給湯配管とオプション機器の接続工事		0				オプション機器と一次側給排水の接続、検査
	ا ت ا		建築側排水配管への接続工事		Ō				キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査
			The second secon					<u> </u>	Minima - Activated in the Print IVE

- ☀【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

Takara standard spandard spandard

現場名称:横浜-藤沢SR SK2様邸ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア 工事区分表縮 尺: 1 / 30現場番号:C2945075プラン番号:2710B-2510-0249T作成日:2025年10月24日藤沢営業所担当営業 :SK2担当アドバイザー:


- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。


■設備図の見方、表示記号について

- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル
- · ▽:設置基準線

■必ずお読みください

- |1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- 3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
 - プラスターボード仕上げでお願いします。

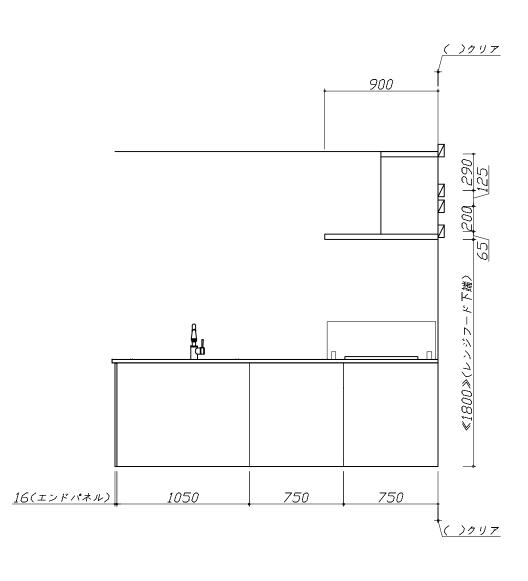

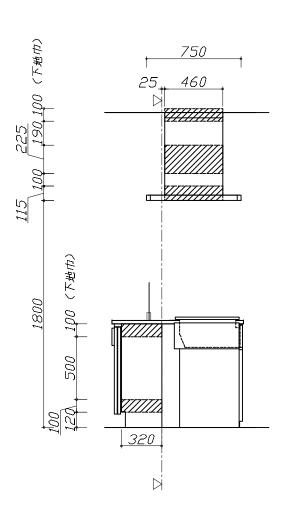

固定下地位置

固定下地位置

固定下地位置


Takara standard タカラスタンダード株式会社

現場名称: 横浜−藤沢SR SK2様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	下地図 1 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C2945075	プラン番号: 2710B-2510-0249T	作成日: 2025年10月24日
藤沢営業所	担 当営業 : SK2	担当アドバイザー:

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル
- ▽:設置基準線


■吊戸棚・オープンシェルフ取付注意事項


- ●吊戸棚及びオープンシェルフの取付は、必ず商品同梱の専用ネジ (タッピンネジ4.5×60)を使用してください。
- ●固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上 の十分な強度を持つ合板でお願いします。




■必ずお読みください

- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- | 3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
 - プラスターボード仕上げでお願いします。

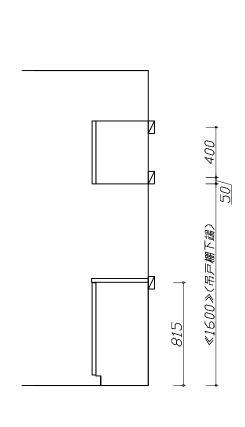

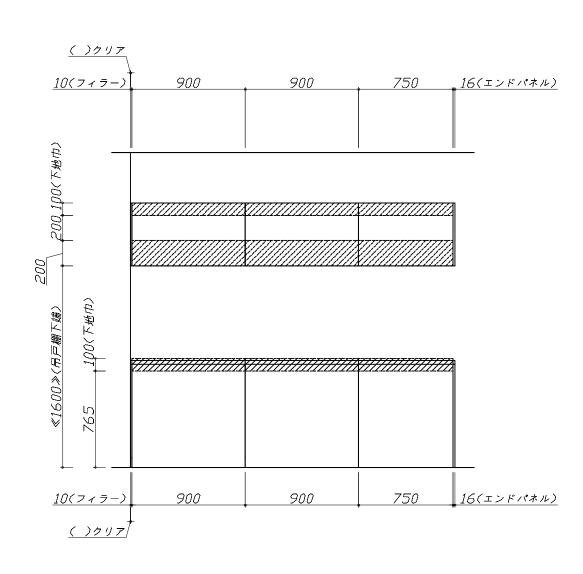

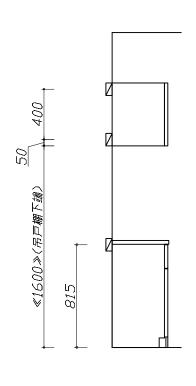

固定下地位置

固定下地位置

固定下地位置

Takara standard タカラスタンダード株式会社

現場名称: 横浜-藤沢SR SK2様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	下地図 2 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C2945075	プラン番号: 2710B-2510-0249T	作成日: 2025年10月24日
藤沢営業所	担 当営業 : SK2	担当アドバイザー:

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。


■設備図の見方、表示記号について

- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル
- · ▽:設置基準線

■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
Ø	給水位置	\oplus	コンセント位置
Ø	給湯位置	€E	7-ス付コンセント位置
Ø	排水位置	€ET	7-スターミナル付コンセント位置
<u> </u>	ガス配管位置	નુ	電源取出位置
6	電源位置		

______:点検口

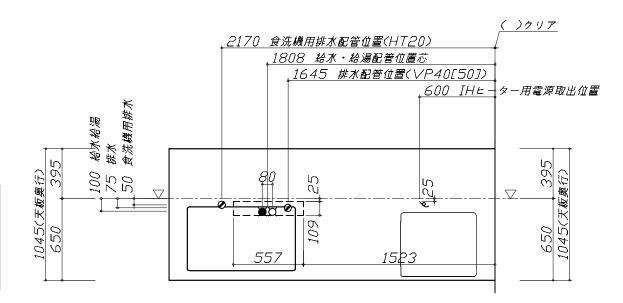



■必ずお読みください

- │1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等


■機器類電源詳細

1	食洗機用電源	15A-125∨ E付埋込コンセント	€ET
2	レンシ`フート`用電源	15A-125∨ E付埋込コンセント	₽E
		消費電力145W	⊌⁵
3	IHt-タ-用電源	30A-250∨ 単相200∨コンセント	٩
		消費電力5800W	9

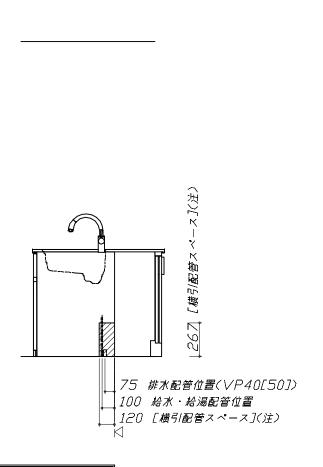

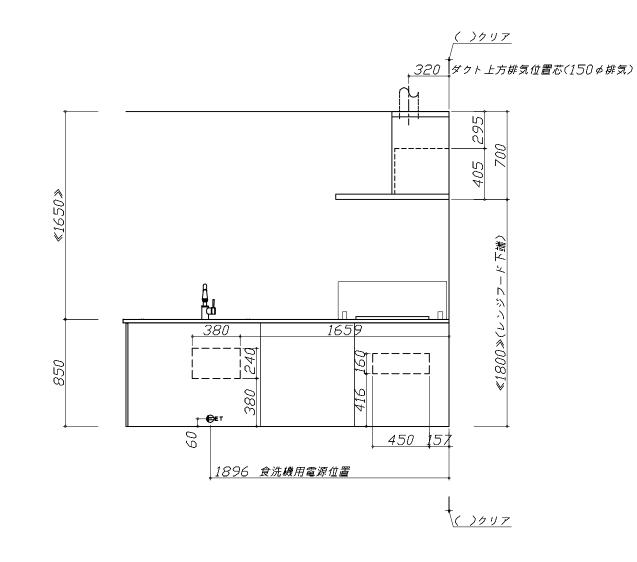

※ダクト配管可能範囲は詳細図参照

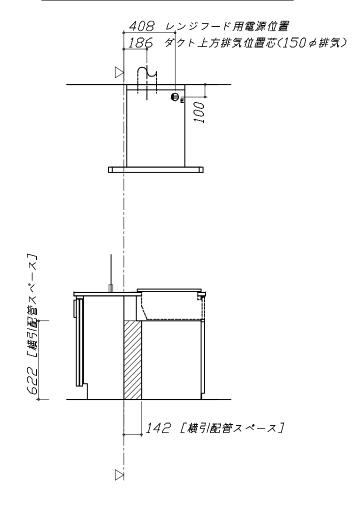


食洗機側の配管スペース は詳細図参照


(注)

Takara Standard タカラスタンダード株式会社

現場名称: 横浜-藤沢SR SK2様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	設備図 1 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C2945075	プラン番号: 2710B-2510-0249T	作成日: 2025年10月24日
藤沢営業所	担 当営業 : SK2	担当アドバイザー:

■必ずご確認ください。 ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。 ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。 ■設備図の見方、表示記号について ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。 ・KP:キッチンパネル · ▽:設置基準線

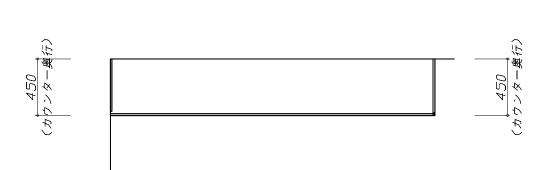

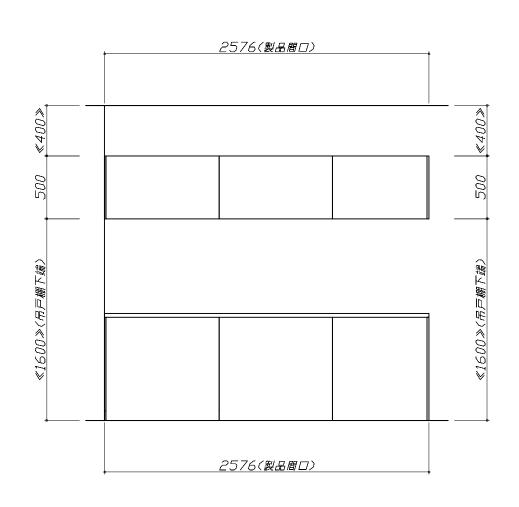


■必ずお読みください

- | 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による
- 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等



現場名称: 横浜-藤沢SR SK2様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	設備図 2 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C2945075	プラン番号: 2710B-2510-0249T	作成日: 2025年10月24日
藤沢営業所	担 当営業 : SK2	担当アドバイザー:

<詳細図 1>

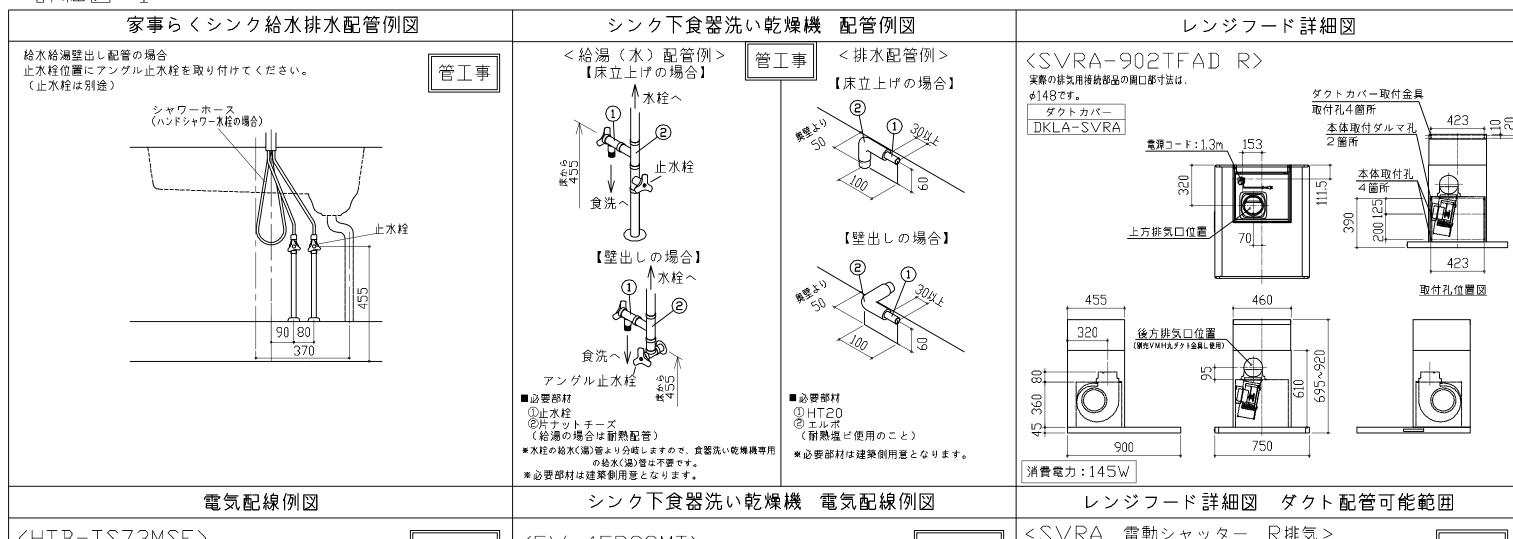

<HTB-TS73MSF>

天板高さ850

電源は200 V 30 A以上の専用回路を設けてください。

電気工事


218, |160|160| 30A-250V@ (単相)200∨

背面に壁の無いプランの場合は、 床面より配線を引き込んでください。

$\langle EW-45R3SMT \rangle$


電源は100∨15A以上の専用回路を 設けてください。

*本体を設置する場所の背壁(図の 2000 部)に給・排水管工事部分 を避けて125∨、15Aのアースターミナル付埋込みコンセントを設 け、これに電源電線、アース線を配線してください。



消費電力:527W

<SVRA 電動シャッター R排気> 電気工事

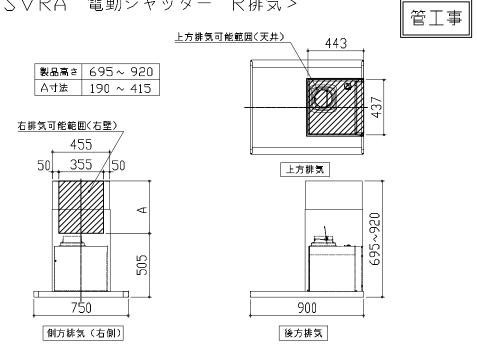

- ●本図はアルミダクトφ150を使用した場合の配管可能範囲である。 断熱材を取付ける場合は厚みを考慮すること。
- ●リフォーム時など、既設の壁排気口を利用する場合、P変換アタッチメント(別売)を使用すること。

消費電力:5800W

Takara standard タカラスタンダード株式会社

現場名称: 横浜-藤沢SR SK2様邸 縮 尺: FREE ホーローシステムキッチン Treasia トレーシオ 詳細図 1 現場番号: C2945075 プラン番号: 2710B-2510-0249T 作成日: 2025年10月24日 担当営業 :2K2 藤沢営業所 担当アドバイザー:

<詳細図 2>

横引配管有効寸法 詳細	#ヤ	ビネット引出寸法 詳細図	エンド取り合い詳細図
【シンクキャビネット】		【調理キャビネット】	
食洗機側 650 142	■■■ :配管スペース	418 (天板奥行) 418 650 (天板奥行)	【キッチン本体 右側】 17(原チリ)
横引配管有効寸法、詳細	B 図 キャ		エンド取り合い詳細図
【調理キャビネット】			
			【周辺 左側】
足元スライド標準タイプ		383 650 (天板奥行) 418 650 (天板奥行)	■ 留意事項 引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と 干渉しないようクリアを確保してください。
Takara standard	現場名称: 横浜-藤沢SR SK2様邸 現場番号: C2945075	ホーローシステムキッチン T プラン番号: 2710B-2510-0	
タカラスタンダード株式会社	藤沢営業所	担当営業 :SK2	担当アドバイザー: