

ホーローシステムキッチン 御見積書

御名前 東京-多摩SR SK2 様

業者 様

商品名 LEMURE レミュー

作成日 2024年11月11日
プラン番号 1441J-2411-0085T
現場番号 C3002367

タカラスタANDARD株式会社
◆多摩ショールーム
東京都八王子市別所1-10-3

TEL 042-677-1020 / FAX 042-677-1021

◆立川営業所

TEL 042-537-0770 / FAX 042-537-0791

商品御見積金額 **¥2,120,900 (税込 ¥2,332,990)**

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 **¥202,000 (税込 ¥222,200)**

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様 ★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

《キッチン》

キッチン本体サイズ	I型270cm
天板高さ	90cm
扉カラー	ダークグレー・引手シルバー
キャビネットカラー	ホワイト
キッチンパネル	HDタイプ:コンクリートライ
引手タイプ	ハンドル引手タイプ
ワークトップ材質	アクリル人造大理石(ハイグレード)
カラー	リバーパール
水栓	ハンドシャワー水栓
食器洗い乾燥機	シンク下設置間口60cmタイプ
加熱機器	60cmハイパーガラスコートトップガスコンロ
レンジ機器	なし
ガス種	13A

《周辺収納》

周辺扉カラー	ダークグレー・引手シルバー
周辺キャビネットカラー	ホワイト
キッチンパネル	HDタイプ:コンクリートライ
周辺引手タイプ	ハンドル引手タイプ
カウンター材質	アクリル人造大理石(ハイグレード)
カラー	リバーパール

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

◆ 備考

◆ 御確認事項

No.*

御名前 東京-多摩SR SK2

様

現場番号	C3002367	プラン番号	1441J-2411-0085T	作成日	2024/11/11
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 キッチン

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	人造大理石ワークトップ(ハイグレード・薄型)	家事らくシンク(ホワイト)	Zリ7270 TAR7-H	1	338,500	338,500
2	シンクキャビネット	足元スライド・シンク下食洗、うちにもホーロートレイ、コンセント	F-RSVR120WR0(LSGHPW)	1	252,500	252,500
3	食器洗い乾燥機	引出し式(シルバー色)	NP-60MS8WTA	1	187,000	187,000
	食器洗い乾燥機用前面パネル	扉同色	P-DWM60LS (SG N)	1	14,500	14,500
4	調理台キャビネット	足元スライド(3段引出、インナーケース、インナースライド)	F-TGVM075TR0(LSGHPW)	1	150,000	150,000
5	コンロ用キャビネット	足元スライド、ミキリ対応	F-KTVM075IL0(LSGHPW-1)	1	128,000	128,000
6	水栓	エコタイプハンドシャワー水栓	KM6061ETK	1	56,500	56,500
7	ガス加熱機器(ハイパ-ガラスコート)	両面焼き	TN72WV60CV	1		
	ガス加熱機器(本体)	シルバー	TN72WV60C 1213	1	115,500	115,500
	ガス加熱機器(トッププレート)	クリアパールグレー	TN72-60TP-CV	1	26,000	26,000
【ベースキャビネット小計】				10		1,268,500
8	浄水器専用水栓	アンダーシンクタイプ	TJS-SUI-VU	1	42,000	42,000
9	レンジフード(本体)	シロッコファン、ステンレス、加熱機器連動	VRAS-E902ADRN	1	126,500	126,500
	レンジフード用前面パネル	扉同色	VZP-90-655HN(SG)	1	8,000	8,000
10	エンドパネル	扉同色	VEP-655HN(SG)	1	7,500	7,500
11	リモコン		RHリモコン-2	1	2,000	2,000
12	エンドパネル	奥行65cmキャビネット(薄天板)用	EP-XNU-90 (LSGHN)	1	11,500	11,500
13	ラ・クックグラン	サンダリアレッド	PGDL-50R(T)	1	10,500	10,500
14	ラ・クック用レシピ本		PBOOK-1(T)	1	2,000	2,000
15	クッキングシート	ラ・クックグラン用	PLCS-2A(T)	1	1,100	1,100
16	どこでもラック	レシピ立て	MGSK レシピタテ (W	1	2,500	2,500
17	間仕切り名人(デラックスタイプ)	ABタイプ、間口36cm用	MGマジキリアB360-520	1	13,000	13,000
18	間仕切り名人(デラックスタイプ)	APタイプ	MGマジキリアP030-320	2	2,500	5,000
19	間仕切り名人(デラックスタイプ)	APタイプ	MGマジキリアP030-520	2	2,500	5,000
20	間仕切り名人(デラックスタイプ)	ASタイプ	MGマジキリアS240-420	2	5,000	10,000
21	間仕切り名人(デラックスタイプ)	ASタイプ	MGマジキリアS240-520	4	5,000	20,000
22	間仕切り名人(デラックスタイプ)	APタイプ、内引出用	MGマジキリアP030-410U	2	2,500	5,000
23	かくせるホーローボックス	間口75cm用	トビウラHS- 75N	1	7,000	7,000
24	まな板	家事らくシンク用	マナイタVAE	1	8,500	8,500
25	まな板立て	家事らくシンク用	マナイタタテVAE	1	2,500	2,500
26	水切り	家事らくシンク用	ミスキリVAE	1	9,000	9,000

御名前 東京-多摩SR SK2 様

現場番号	C3002367	プラン番号	1441J-2411-0085T	作成日	2024/11/11
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 キッチン

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
27	水切りプレート	家事らくシンク用	ミスクリプレートVAE	1	6,000	6,000
28	水栓取付棧		スイセントリツケサント	1		
29	前台輪カバー		P-DC120 -5(K)	1	4,000	4,000
30	前台輪カバー		P-DC075 -5(K)	1	3,500	3,500
31	前台輪カバー		P-DC073 -5(K)	1	3,500	3,500
32	施工部材		シリコン(クリア2)	1	1,000	1,000
33	施工部材		シリコン(ホワイト2)	1	1,000	1,000
キッチン合計				44		¥1,586,100

御見積明細 周辺収納

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
34	調理台キャビネット	奥行45cm、ハイカウンター、4段引出	F-HHSL090M-5(LSGHPK)	1	134,000	134,000
35	家電収納ユニットキャビネット	奥行45cm、スライド(2段引出し)	F-HXSL090Z-5(LSGHPK)	1	125,000	125,000
	蒸気排出ユニット	ホワイト	KSB-C060SW	1	27,000	27,000
36	カウンターユニット用カウンター	奥行45cm、人造大理石(ハイグレード)、リハール	C-リP180NO (Z)-H	1	115,000	115,000
37	見切り対応フィラー	下台用、ブラック	ミキシタ10H(K)	1	700	700
38	収納物脱落防止カバー		LTDカバー-90(W)	1	4,000	4,000
39	エンドパネル	奥行45cmハイカウンター(薄天板)用	EP-NIU-85 (LSGHN)	1	13,500	13,500
40	施工部材		シリコン(ホワイト2)	1	1,000	1,000
周辺収納合計				8		¥420,200

御名前 東京-多摩SR SK2

様

現場番号	C3002367	プラン番号	1441J-2411-0085T	作成日	2024/11/11
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ホーローキッチンパネルHDタイプ	フロントパネル150、コンクリートライト	PZFN-150 (QCG)	1	18,300	18,300
2	ホーローキッチンパネルHDタイプ	フロントパネル135、コンクリートライト	PZFN-135 (QCG)	1	17,500	17,500
3	ホーローキッチンパネルHDタイプ	フロントパネル120、コンクリートライト	PZFN-120 (QCG)	1	16,800	16,800
4	ホーローキッチンパネルHDタイプ	フロントパネル90、コンクリートライト	PZFN- 90 (QCG)	1	14,600	14,600
5	ホーローキッチンパネルHDタイプ	サイドパネル、コンクリートライト	PZS-90 (QCG)	1	30,400	30,400
6	KP用エッジセット	樹脂製、グレー	KPエッジセットJ (PG)-2	2	2,800	5,600
7	パネル施工キット	シリコン色(グレー)	パネルセコウキットS(G)-1	2	5,700	11,400
キッチンパネル合計				9		¥114,600

商品総合計	61	¥2,120,900
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。






《参考》別途 商品組付費

キッチン商品組付費 ¥165,000 (税込 ¥181,500)
キッチンパネル商品組付費 ¥37,000 (税込 ¥40,700)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

- 必ずご確認ください。
 - ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
 - ・ハイグレード人大・クォーツ天板の場合、実際の天板高さは+2mmになります。
- 表示記号について
 - ・KP：キッチンパネル

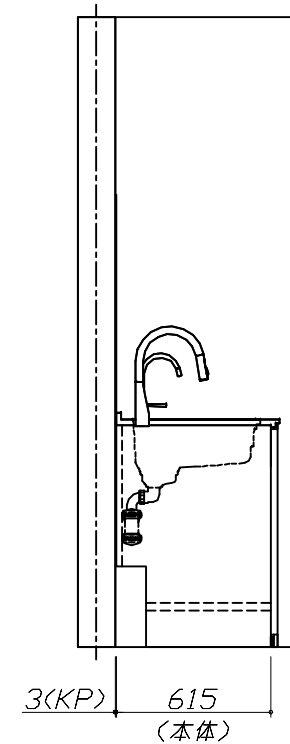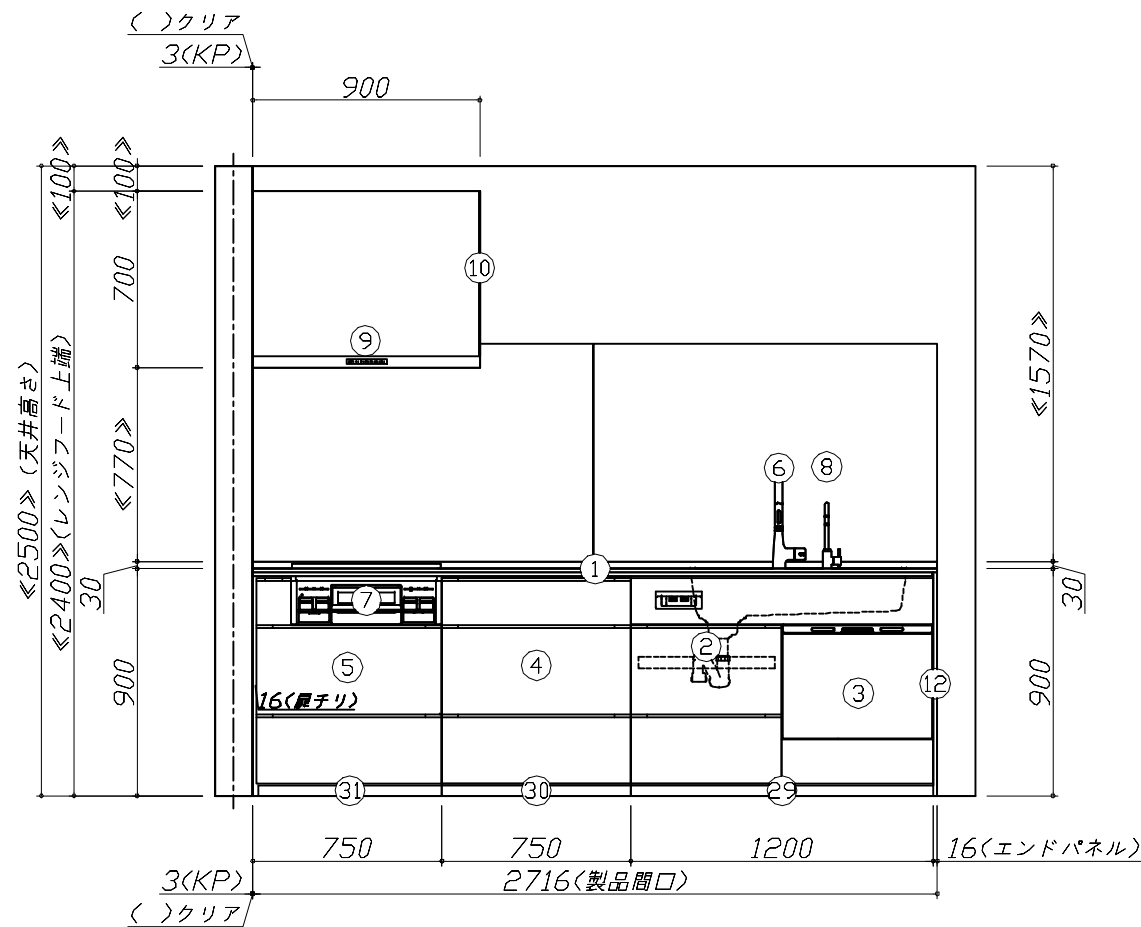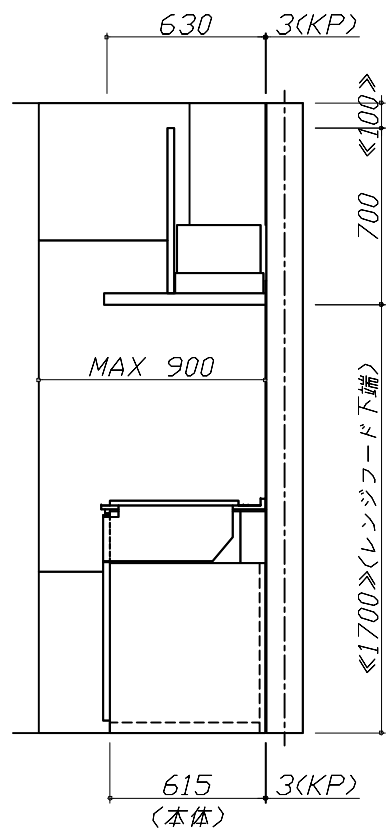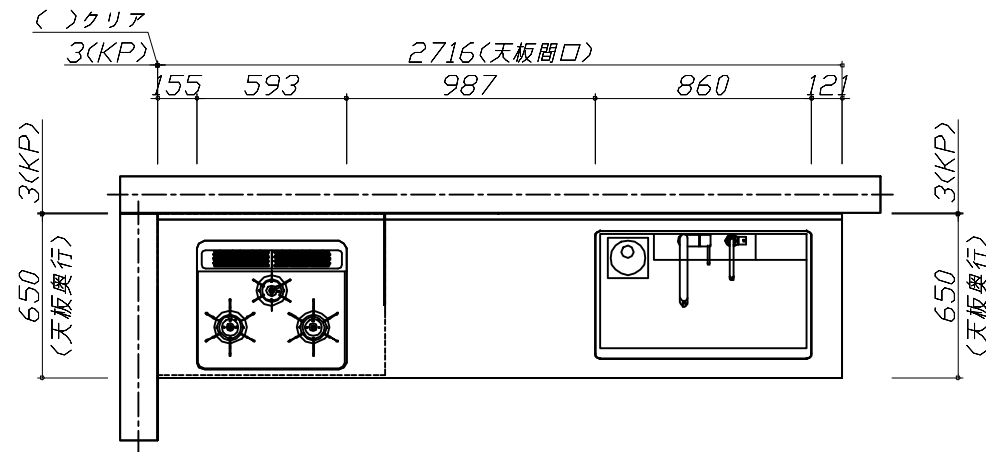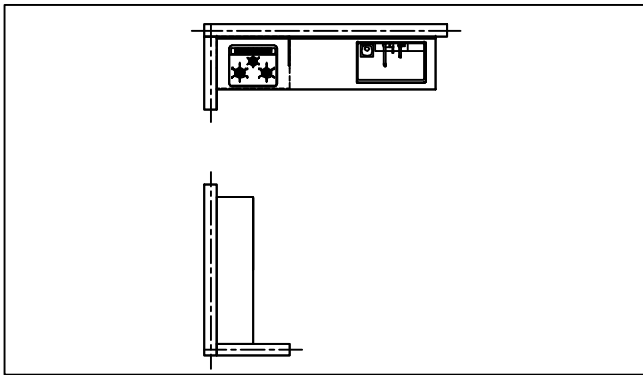

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 東京-多摩SR SK2様邸
現場番号： C3002367
多摩ショールーム

ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー
プラン番号： 1441J-2411-0085T
担当営業：





姿図 1 縮尺： 1 / 30
作成日： 2024年11月11日
担当アドバイザー：

■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。
- ・ハイグレード人夫・クォーツ天板の場合、実際の天板高さは+2mmになります。

■表示記号について

- ・KP：キッチンパネル

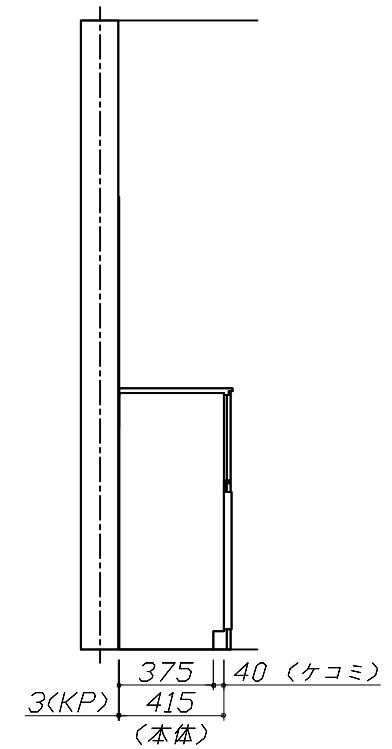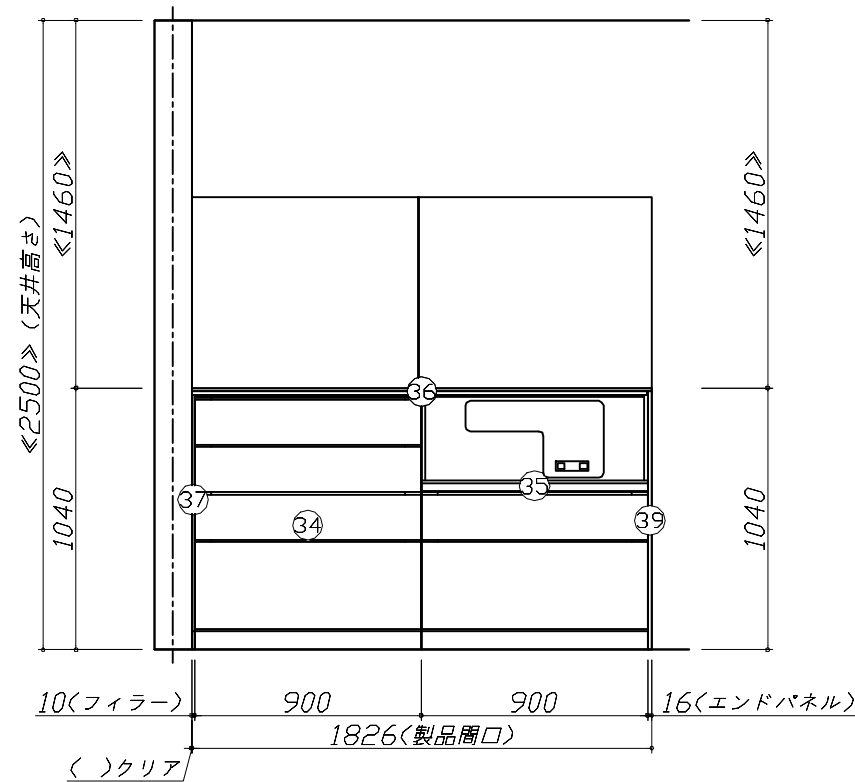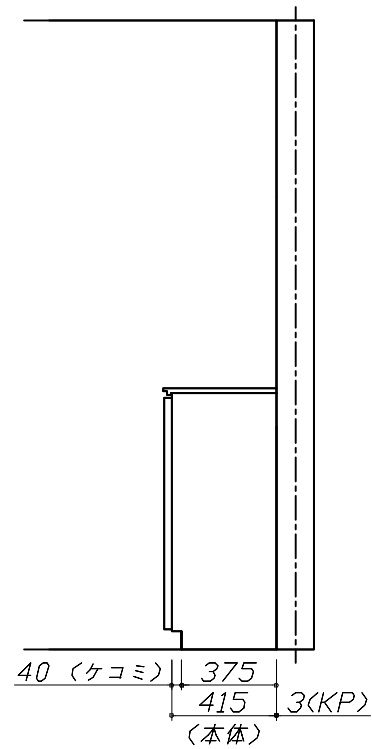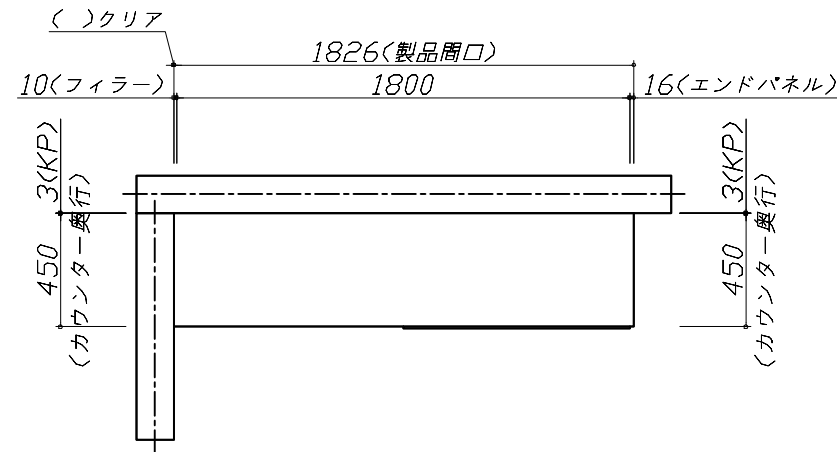


Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 東京-多摩SR SK2様邸
現場番号： C3002367
多摩ショールーム

ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー
プラン番号： 1441J-2411-0085T
担当営業：

姿図 2 縮尺： 1 / 30
作成日： 2024年11月11日
担当アドバイザー：

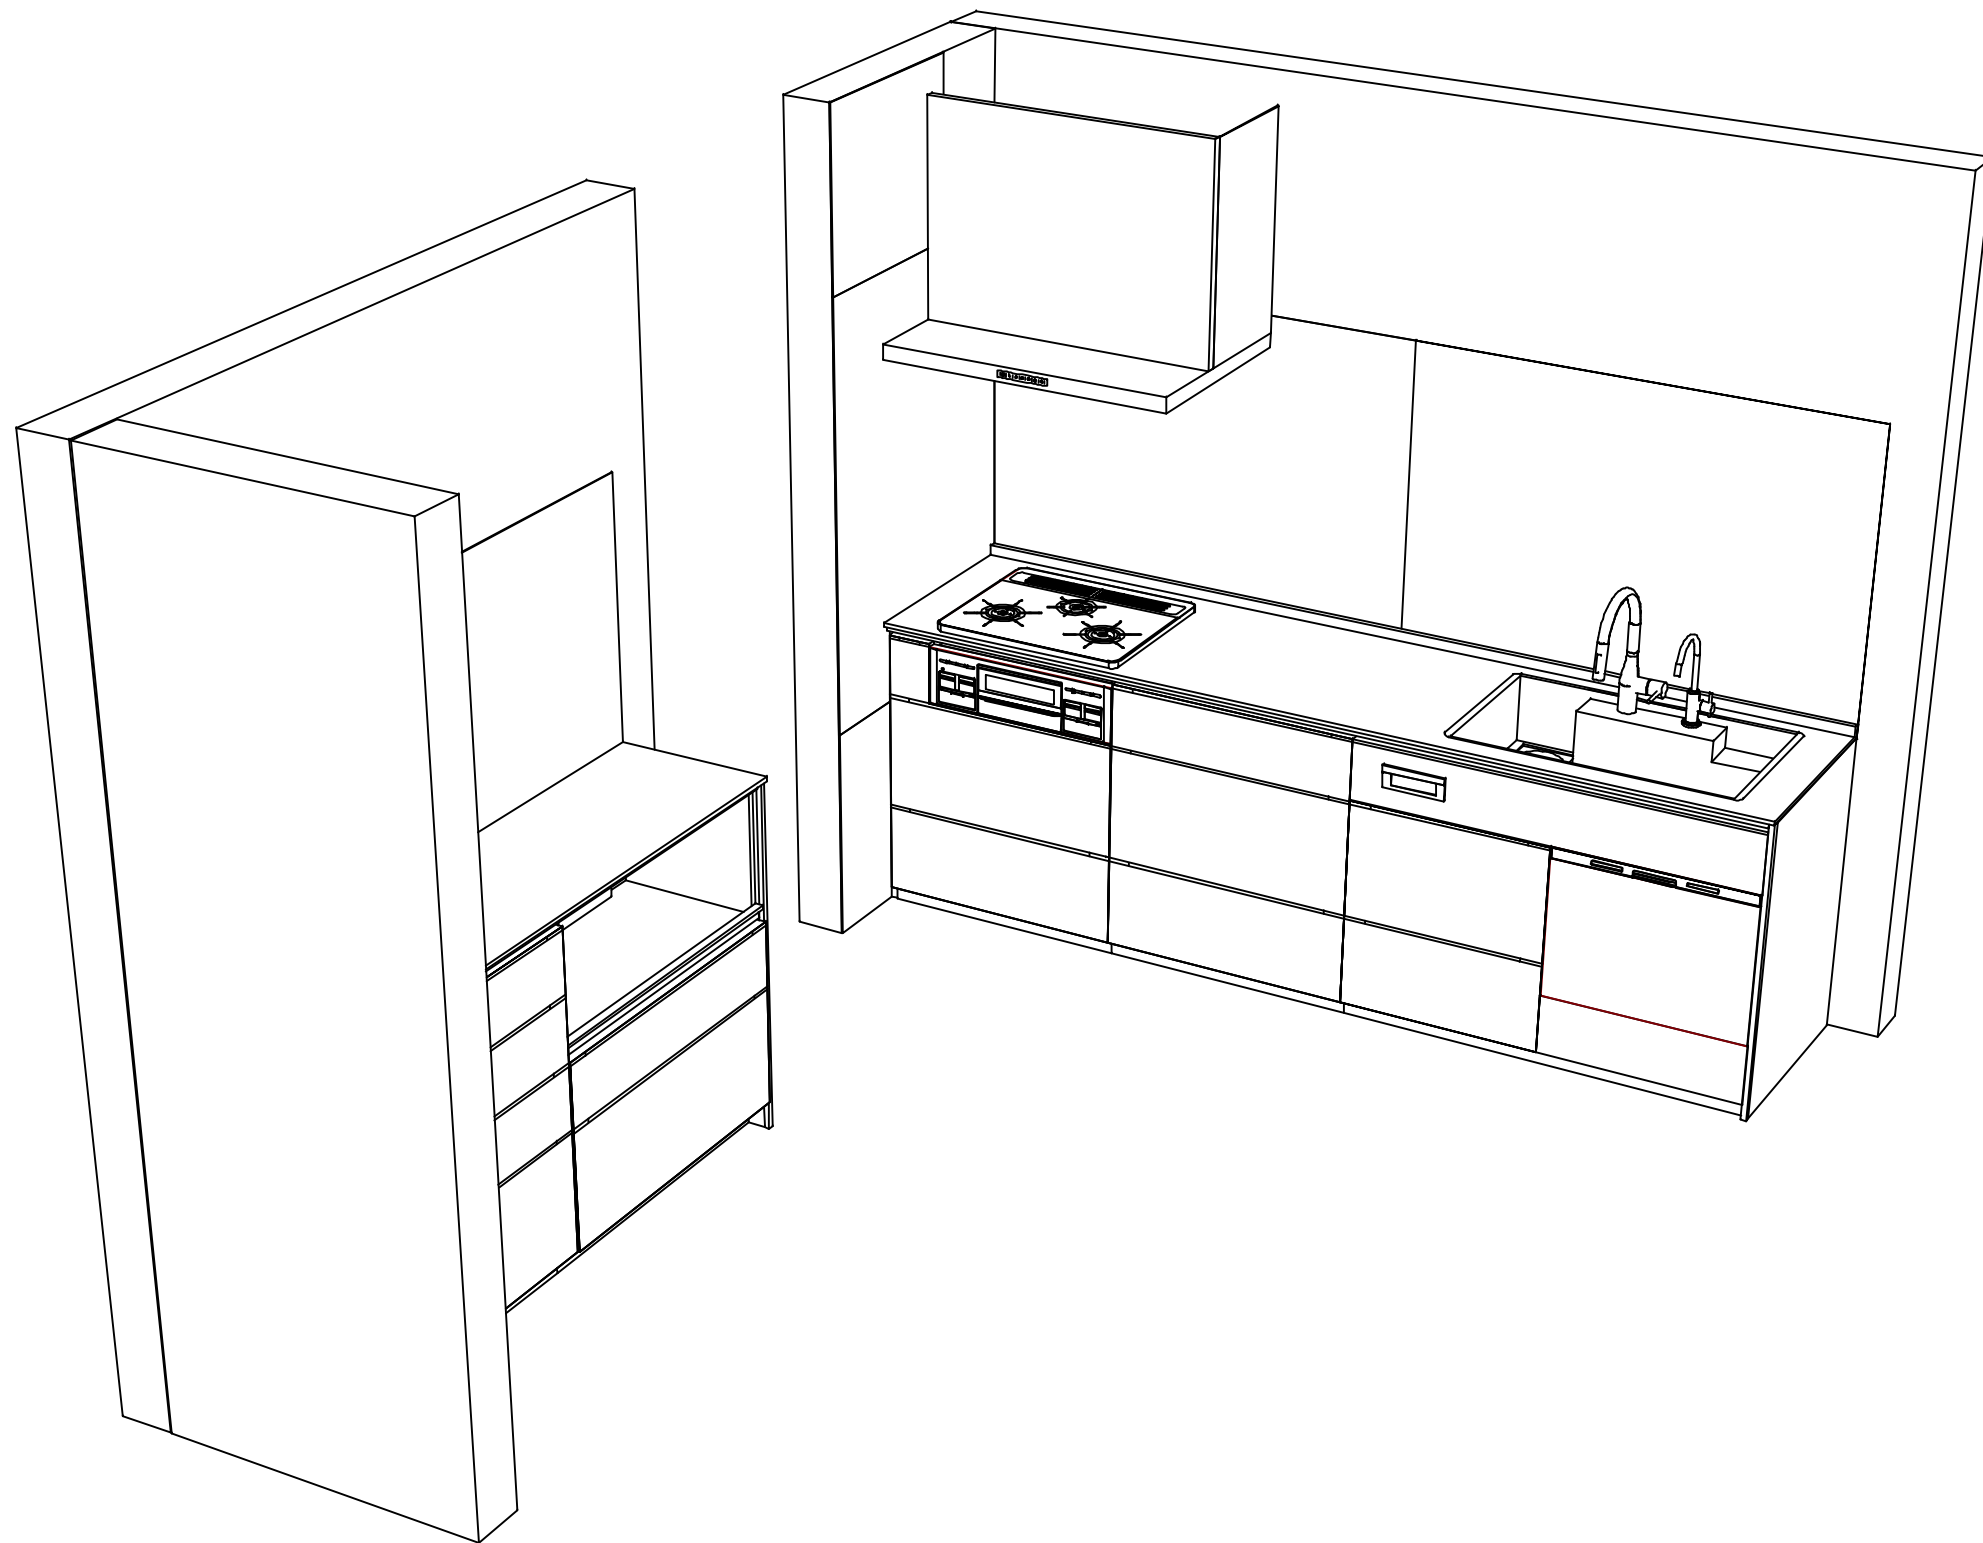

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 東京-多摩SR SK2様邸
現場番号： C3002367
多摩ショールーム

ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー
プラン番号： 1441J-2411-0085T
担当営業 :

姿図 3
縮尺： 1 / 30
作成日： 2024年11月11日
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー
	タイプ	足元スライドタイプ
	扉カラー	ダークグレー・引手シルバー
	引手種類	ハット型引手タイプ
	天板形状・周口	I型270cm -
	奥行	65cm
	天板高さ	90cm
	キッチンパネル	有
	キッチンパネルカラー	HDタイプ：ホワイト
	見切り・エッジ材	樹脂製

■商品仕様書（キッチン側）


品目	仕様		備考	
天板	材質	アクリル人造大理石	色 リバーパール	
	シンク	アクリル人造大理石シンク（家事らく）	色 ホワイト	
	部品	-		
		ミッドリフトVAE		
		ミッドVAE		
サイドVAE、サイドVAE				
下台	本体	ホーロー製	色 ホワイト	
	底板	ホーロー製	*一部木製を使用する箇所あり	
	引出し	ホーロー製	*一部木製を使用する箇所あり	
	レール・丁番	ソフトクローズレール		
	部品(標準)	引出用サイドカバー、かくせるホーローボックス そこまでホーローラック		
	部品(オプション)	ホーローインナーケース(右設置)・ホーローインナーズライド、うちにもホーロートレイ		
設備仕様（下台）	水栓1	KM6061ETK		
	水栓2	TJS-SUI-VU		
	食器洗い乾燥機	NP-60MSBWA	色 シルバー	
	加熱機器(本体)	TN72WV60CV	色 シルバー	
	加熱機器(トッププレート)	ハイパーガラスコートトップ	色 クリアパールグレー	
吊戸棚	本体	-		
	耐震ラッチ	-		
	部品	-		
レンジフード	品名	VRAS-E902ADRN	色 ステンレス	
	ファン仕様	シロココファン（排気タイプ）		
	部品	-		
		-		
RHリコー2				
設備仕様（上台）	照明ユニット	-		
	アイラック	-		
	電動昇降吊戸棚	-		
	昇降棚	-		
エンドパネル	材質	ホーロー製	色 ダークグレー	
		-		
		-		
		-		
天井幕板	品名	-		

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様		備考
周辺仕様	周辺扉カラー	ダークグレー・引手シルバー	
	周辺引手タイプ	ハット型引手タイプ	
	キッチンパネル	HDタイプ：ホワイト	
ツールユニット	本体	-	
	底板	-	
	引出し	-	
	レール	-	
	丁番	-	
	耐震ラッチ	-	
カウンターユニット	本体	木製	色 ホワイト
	底板	木製	
	レール	ソフトクローズレール	
	丁番	-	
家電収納	本体	ホーロー製	色 ホワイト
	部品	-	
周辺カウンター	材質	アクリル人造大理石(ハイグレード)	色 リバーパール
吊戸棚	本体	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
設備仕様（上台）	アイラック	-	
エンドパネル	材質	ホーロー製	色 ダークグレー
		-	
天井幕板	品名	-	

基本工事区分について

本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。
 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とキッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。
 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

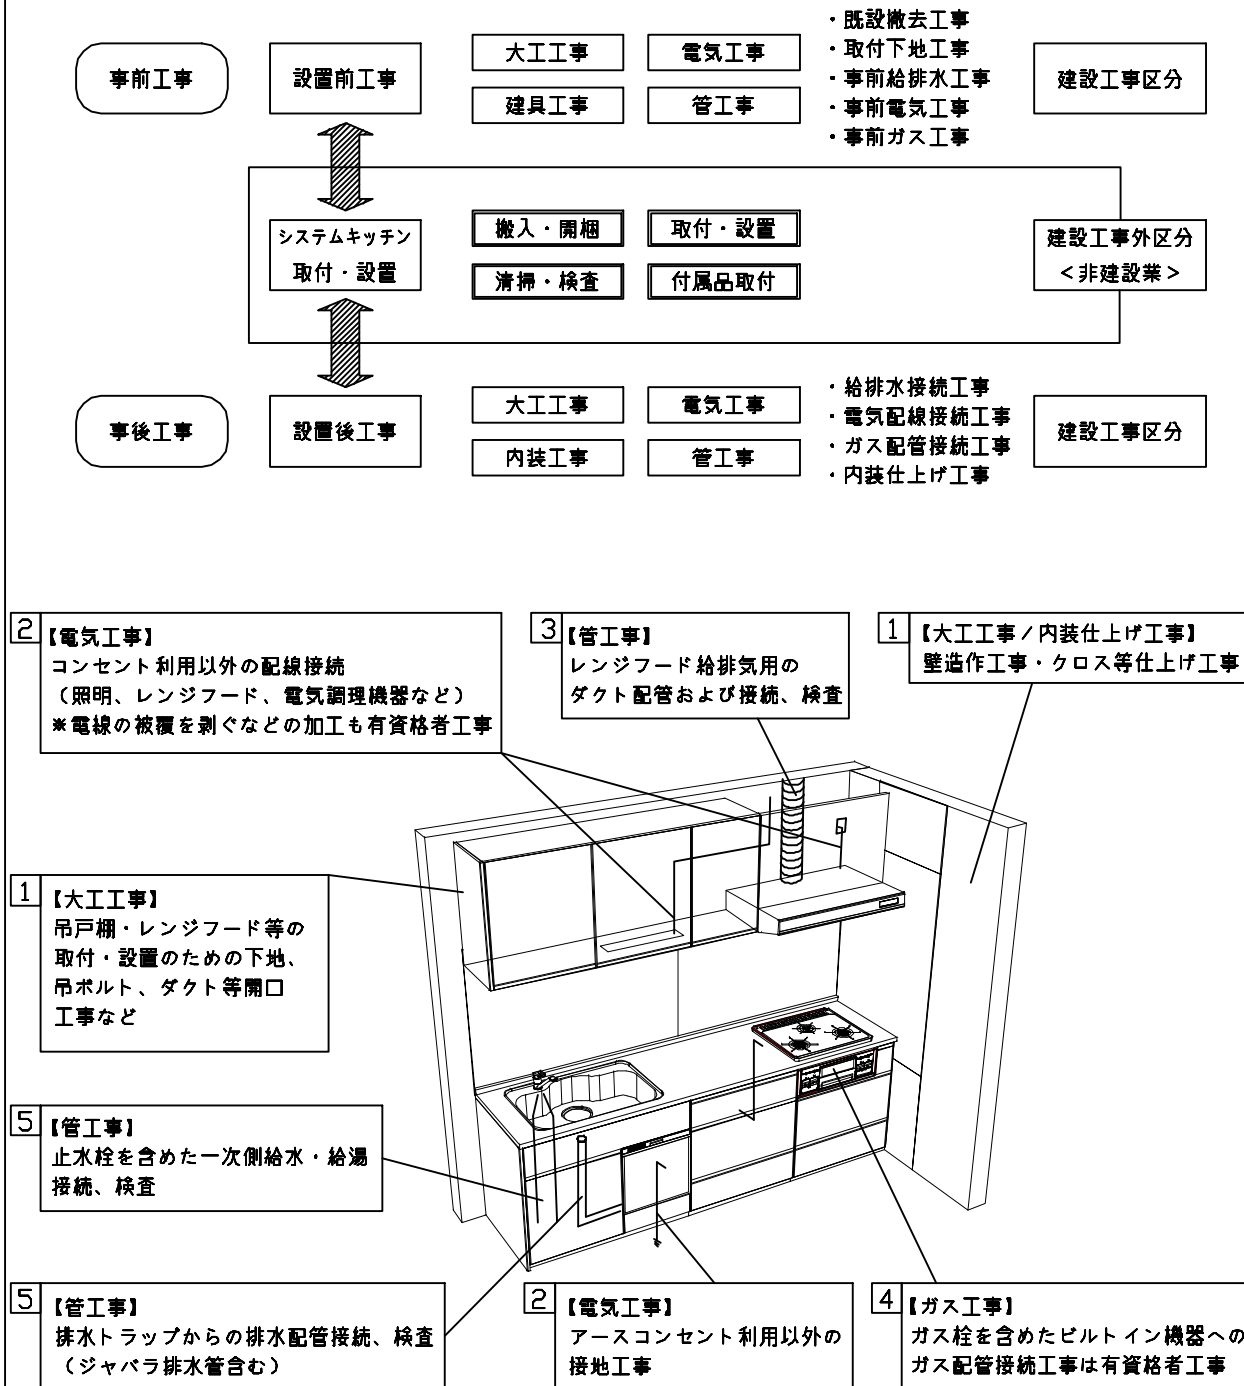

■システムキッチン 工事区分


参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事		建設工事外		作業内容	
				大工 工事	管 工事	電気 工事	設備・ ガス機器 設置		キ ッ チ ン 取 付
設置前工事	1 3	大工 管	外壁の開口工事	○	○			レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事	
			建築壁の下地処理工事	○				ウォールキャビネット等の取付のための壁下地処理工事	
			幕板取付壁下地処理工事	○				天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事	
			アンカー、吊ボルト工事	○				吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事	
			換気機器用ダクトの関連工事		○	○		建築物の事前ダクト配管等の工事	
	2	電気	キッチンパネル下地処理工事	○				キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事	
			レンジフードの電気工事			○		建築の屋内配線と配線器具(コンセント)工事	
			IH調理機器の電気工事			○		IH調理機器専用の200Vの事前電気工事	
			ウォールキャビネット部分の電気工事			○		照明器具等の電気工事	
			電動昇降吊戸棚の電気工事			○		電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事	
4	ガス	食器洗い乾燥機の電源・アース工事			○		食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事		
		ガス調理機器のガス配管工事		○			ガス調理機器用の事前ガス配管工事		
5	管	排水配管の立上げ工事		○			キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事		
		給水・給湯配管の立上げ工事		○			キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事		
		食器洗い乾燥機の給排水配管工事		○			食器洗い乾燥機の専用給水(給湯)・排水配管工事		
システムキッチン 本体取付・設置		建設工事 外区分	キッチンパネルの取付 【注記 1】				<input type="checkbox"/>	製品を加工して建築下地へ取付	
			製品間のシリコン充填 【注記 2】				<input type="checkbox"/>	製品間の隙間を仕上げる処理作業	
			レンジフードの取付 【注記 1】				<input type="checkbox"/>	本体及び化粧パネルを取付ける作業	
			ウォールキャビネットの取付				<input type="checkbox"/>	ウォールキャビネットを取付ける作業	
			電動昇降吊戸棚の取付				<input type="checkbox"/>	電動昇降吊戸棚を取付ける作業	
			ベースキャビネット・ワークトップの取付				<input type="checkbox"/>	ベースキャビネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業	
			排水部品の組立 【注記 3】				<input type="checkbox"/>	排水部品とシンクの組立	
			水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1】				<input type="checkbox"/>	水栓、浄水器同梱部材の組立(ワークトップへの取付)	
			ビルトイン機器の取付 【注記 1】				<input type="checkbox"/>	ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業	
			試運転・完成検査 【注記 4】				<input type="checkbox"/>	完成後の試運転、性能確認検査	
設置後工事		2 3	ウォールキャビネット照明器具工事			○		事前配線の電源線と照明器具の接続、検査	
			電気配線器具の取付			○		スイッチ、コンセント等の電気配線工事	
			レンジフードとダクト接続工事		○			建築ダクトとレンジフードの接続、検査	
		4	ガス	その他電化機器の工事			○		電化機器と電源線、アースの接続工事
				ガス調理機器のガス配管接続工事				<input type="checkbox"/>	ガス調理機器とガス栓との接続工事(資格要)
5	管	給水・給湯配管と水栓の接続工事		○			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査		
		給水・給湯配管とオプション機器の接続工事		○			オプション機器と一次側給排水の接続、検査		
			建築側排水配管への接続工事		○		キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査		


※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
 ※【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
 ※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
 ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

- 必ずご確認ください。
 - ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
 - ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
 - ・KP：キッチンパネル


- 必ずお読みください
- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
 - ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- 3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
 プラスターボード仕上げをお願いします。

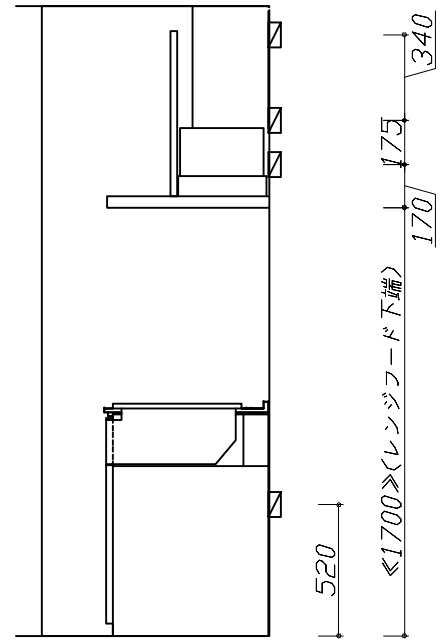

固定下地位置

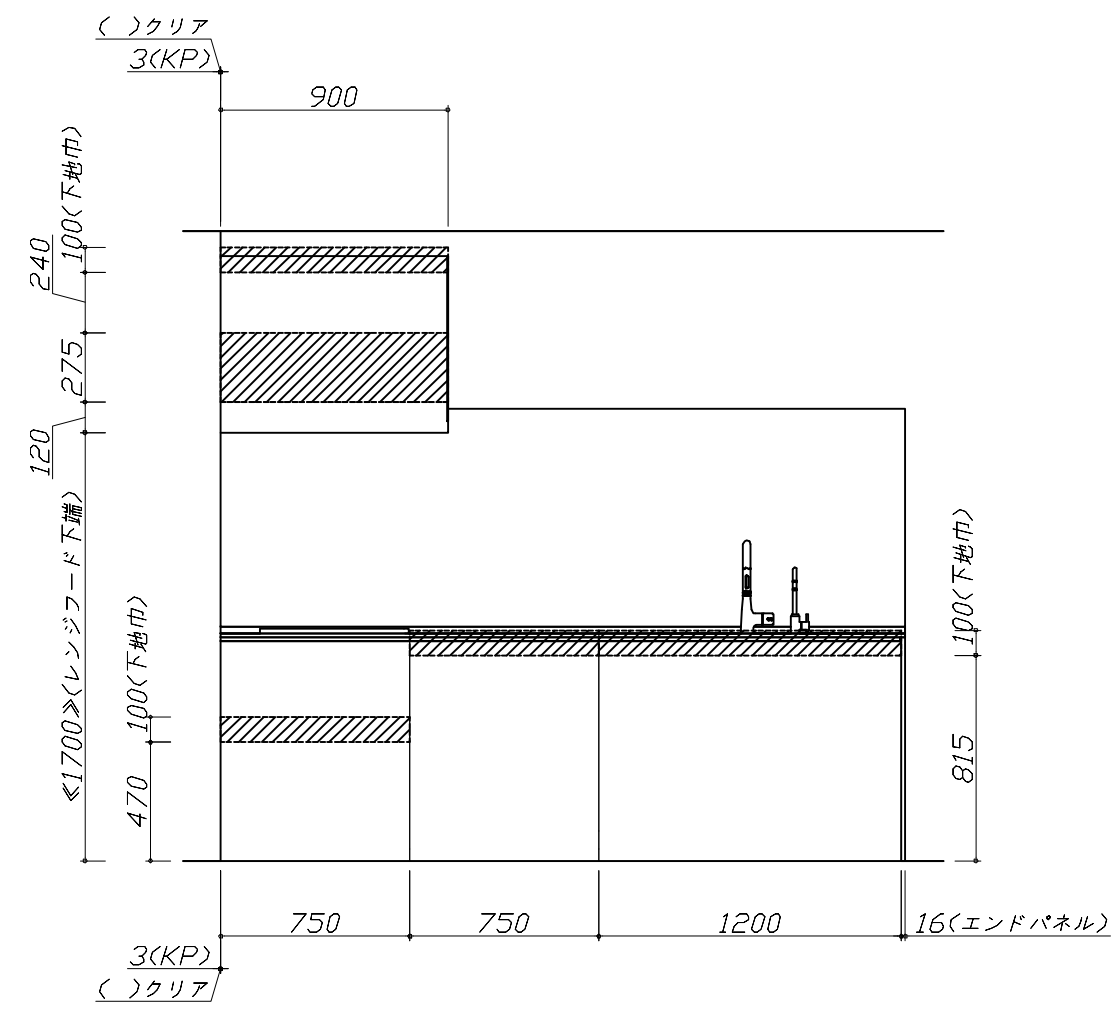

固定下地位置

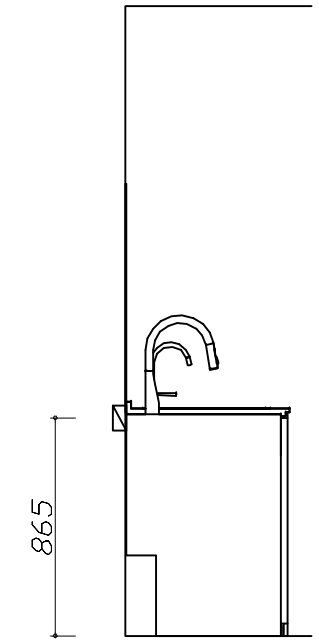


固定下地位置

Takara standard
 タカラスタンダード株式会社


現場名称：東京-多摩SR SK2様邸	ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー	下地図 1	縮尺：1 / 30
現場番号：C3002367	プラン番号：1441J-2411-0085T	作成日：2024年11月11日	
多摩ショールーム	担当営業：	担当アドバイザー：	

- 必ずご確認ください。
 - ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・◀ ▶内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
 - ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
 - ・KP：キッチンパネル


- 必ずお読みください
- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
 - ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- 3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
 プラスターボード仕上げをお願いします。

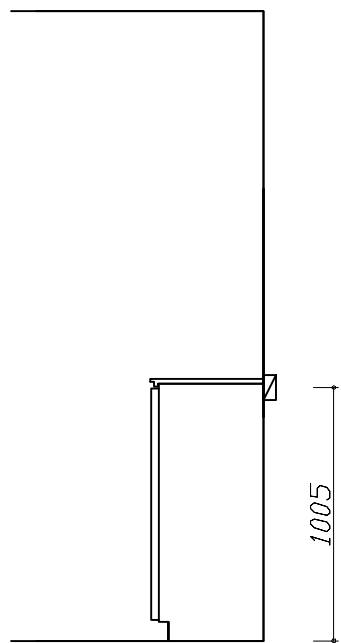

固定下地位置

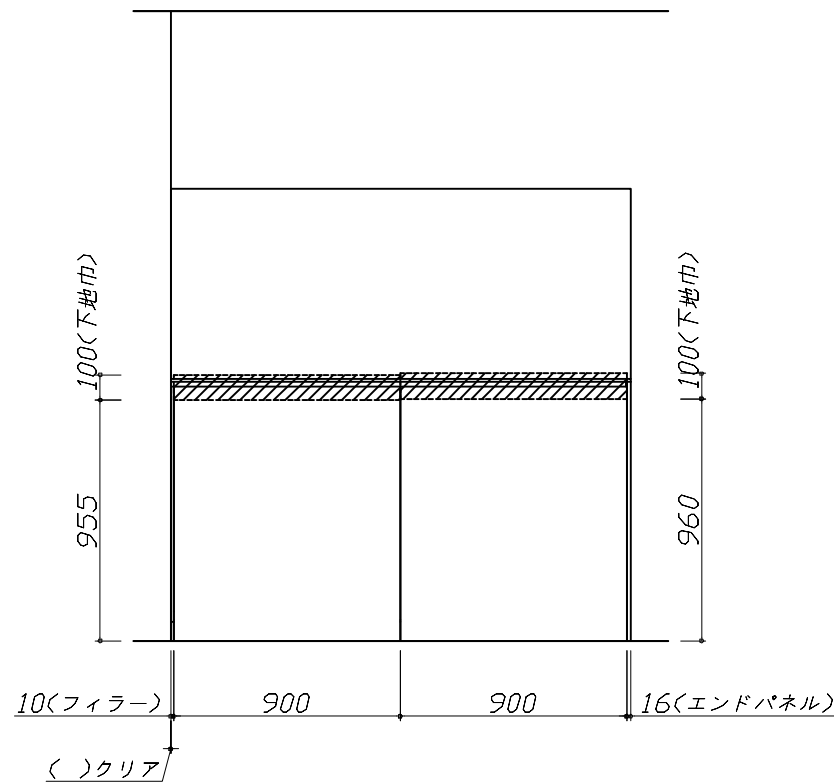

固定下地位置

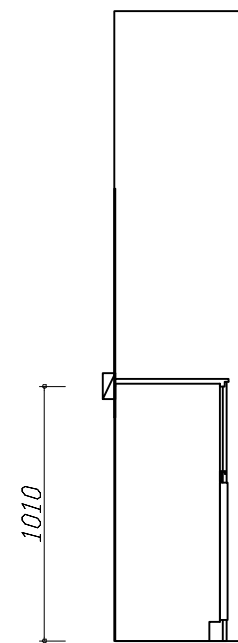

固定下地位置

Takara standard
 タカラスタンダード株式会社

現場名称： 東京-多摩SR SK2様邸
 現場番号： C3002367
 多摩ショールーム

ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー
 プラン番号： 1441J-2411-0085T
 担当営業：

下地図 2 縮尺： 1 / 30
 作成日： 2024年11月11日
 担当アドバイザー：

- 必ずご確認ください。
 - ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
 - ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
 - ・KP：キッチンパネル

■設備記号


記号	記号の意味	記号	記号の意味
○	給水位置	⊖	コンセント位置
●	給湯位置	⊖E	7-ス付コンセント位置
⊖	排水位置	⊖ET	7-スターミナル付コンセント位置
⊙	ガス配管位置	⊘	電源取出位置
⊕	電源位置		

□：点検口




- 必ずお読みください
- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
 - ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

■機器類電源詳細

番号	機器名	仕様	記号
1	食洗機用電源	15A-125V E付埋込コンセント	⊖ET
2	レンジフード用電源	15A-125V 埋込コンセント 消費電力145W	⊖
3	キッチンコンセント用電源	15A-100V 消費電力1500W	⊘

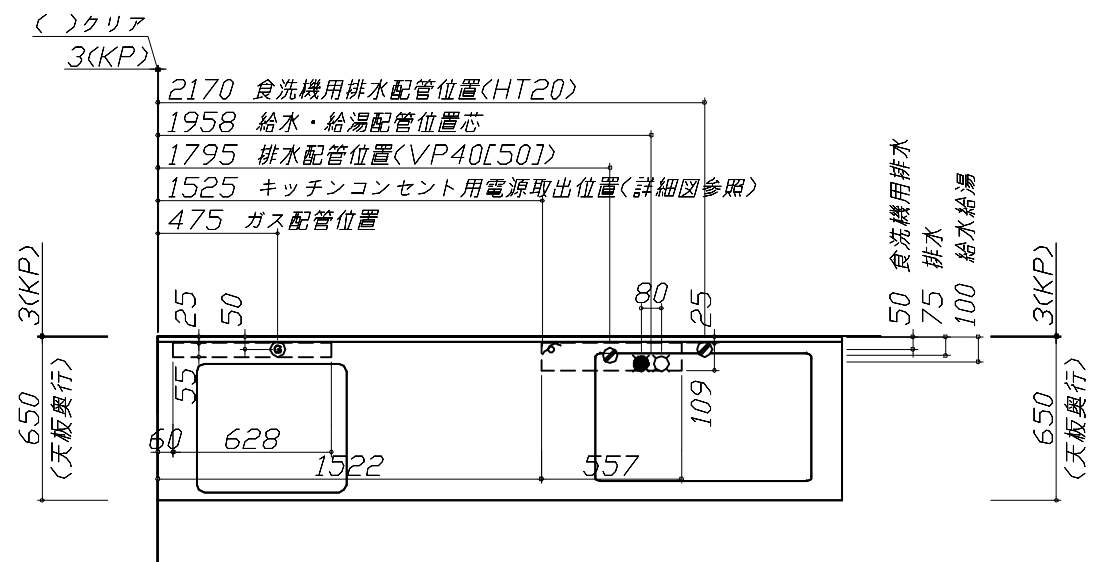

※ダクト配管可能範囲は詳細図参照

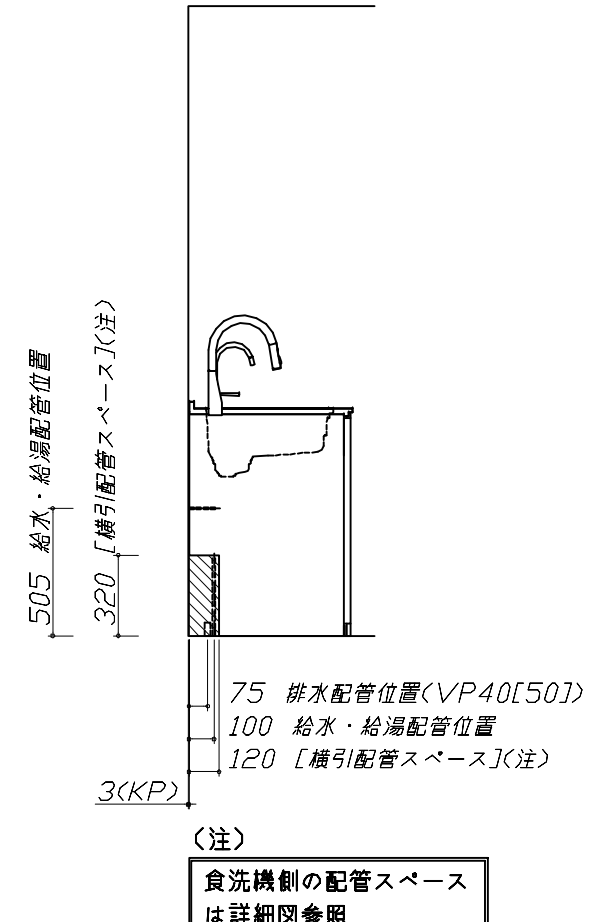
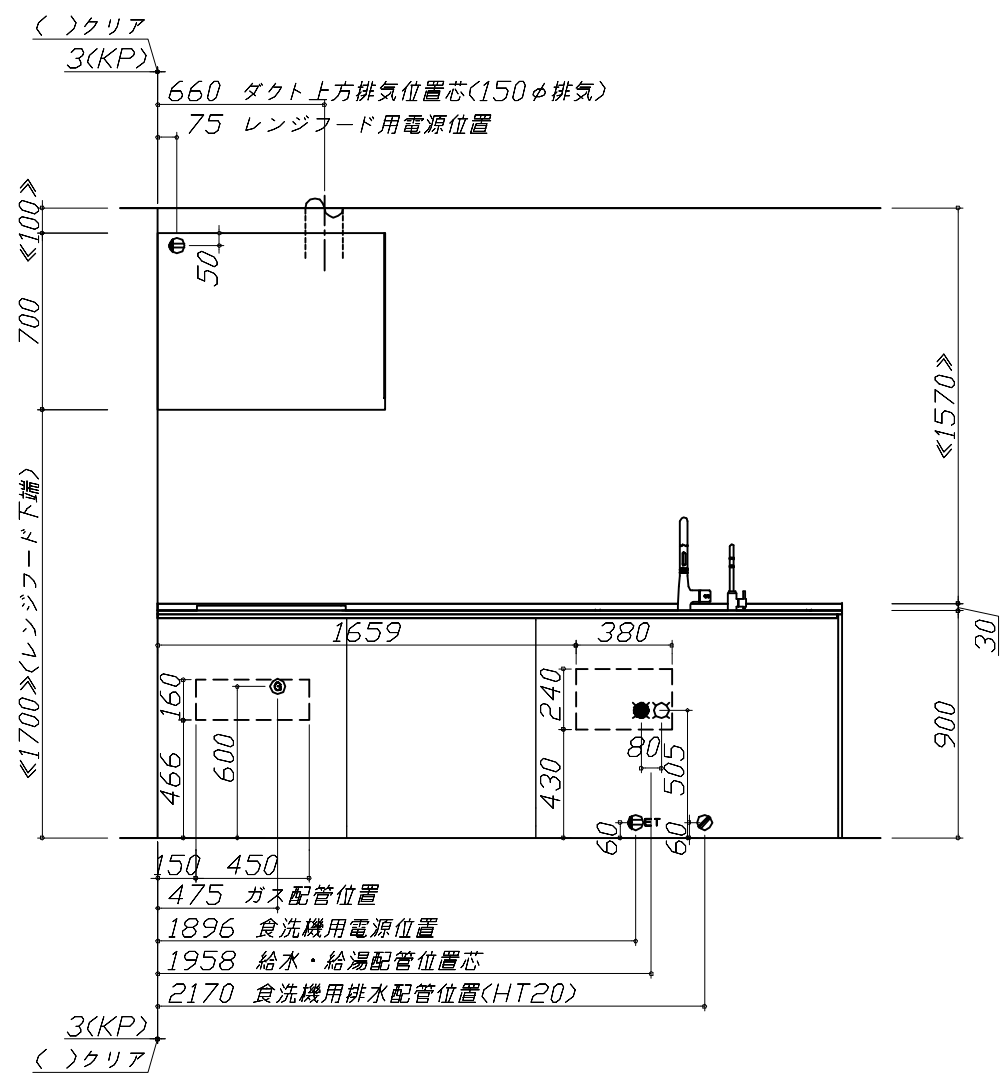
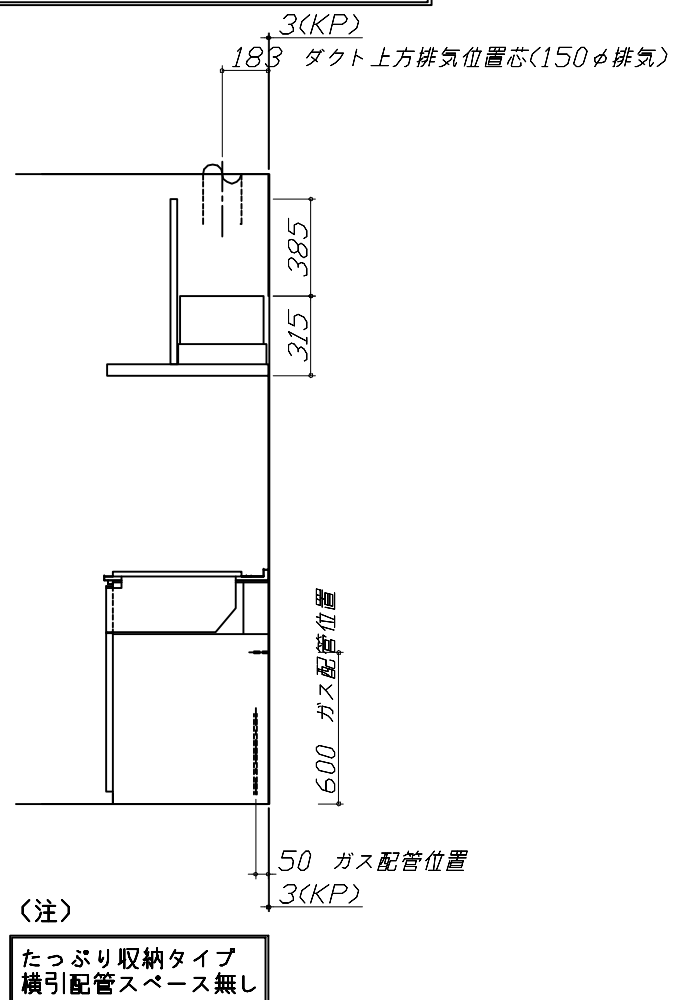


- 必ずご確認ください。
 - ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
 - ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
 - ・KP：キッチンパネル

- 必ずお読みください
 - 以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
 - 本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
 - ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

■機器類電源詳細

1	家電収納ユニット用電源	15A-100V・コト'必要長さ1m	9
---	-------------	--------------------	---

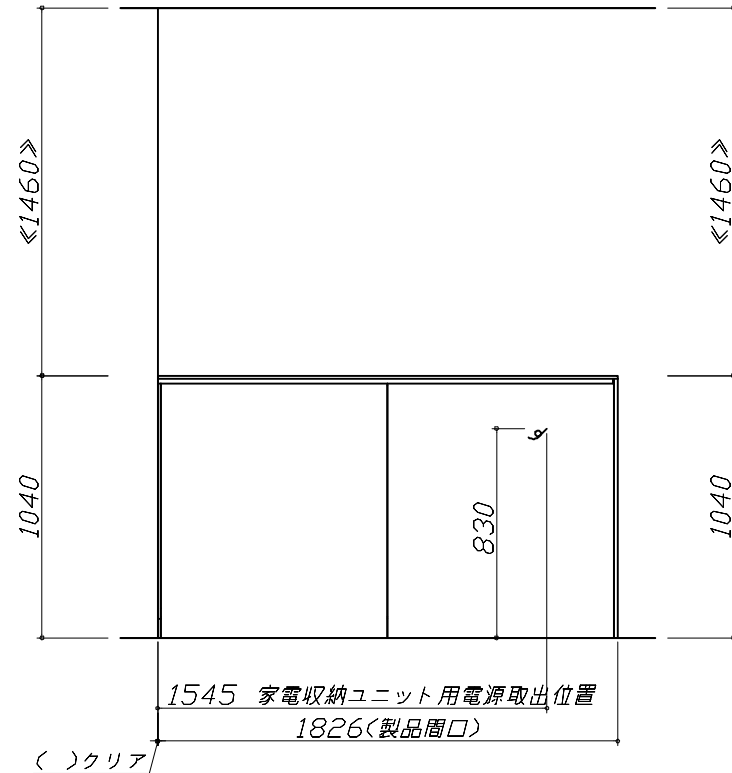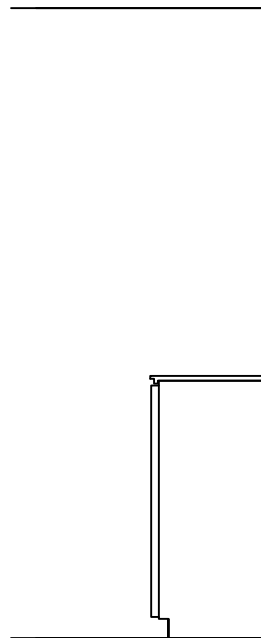

家事らくシンク給水排水配管例図

給水給湯壁出し配管の場合
止水栓位置にアングル止水栓を取り付けてください。
(止水栓は別途)

管工事

シンク下食器洗い乾燥機 配管例図

<給湯(水)配管例>
【床立上げの場合】

■必要部材
①止水栓
②片ナットチーズ
(給湯の場合は耐熱配管)
*水栓の給水(湯)管より分岐しますので、食器洗い乾燥機専用の給水(湯)管は不要です。
*必要部材は建築側用意となります。

<排水配管例>
【床立上げの場合】

■必要部材
①HT20
②エルボ
(耐熱塩ビ使用のこと)
*必要部材は建築側用意となります。
注) ☆印寸法は+50でも可とする。

管工事

【壁出しの場合】

■必要部材
①HT20
②エルボ
(耐熱塩ビ使用のこと)
*必要部材は建築側用意となります。
注) ☆印寸法は+50でも可とする。

レンジフード詳細図

<VRAS-E902 R排気> ホーロー前面パネルタイプ

後方および左右排気口位置はVMH丸アケ金具L使用時の寸法です。
アルミダクト使用時の排気口位置はダクト配管可能範囲を参照ください。
実際の排気用接続部品の開口部寸法はφ148です。

消費電力: 145W

ガス配管例図

<TN72WV60C ■>
* ■にはトッププレートカバーが入ります。

ガス配管工事

消費電力: 700W

シンク下食器洗い乾燥機 電気配線例図

<NP-60MS8WTA>

電気工事

電源は100V15A以上の専用回路を設けてください。

*本体を設置する場所の背壁(図の斜線部)に給・排水工事部分を避けて125V、15Aのアースターミナル付埋込みコンセントを設け、これに電源電線、アース線を配線してください。

消費電力: 700W

レンジフード詳細図 ダクト配管可能範囲


<VRAS 風圧シャッター R排気> 管工事

注)
●本図はアルミダクトφ150を使用した場合の配管可能範囲である。
断熱材を取付ける場合は厚みを考慮すること。
●リフォーム時など、既設の壁排気口を利用する場合、P変換アタッチメント(別売)を使用すること。

<p>家電収納庫（蒸気排出ユニット） 電気配線例図</p> <p><奥行45cm></p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">電気工事</p> <p>電源は100V15A以上の専用回路を 設けてください。</p> <p>消費電力：1500W</p>	<p>横引配管有効寸法 詳細図</p> <p>【調理キャビネット】</p> <p>▨：配管スペース</p> <p>標準タイプ (足元スライド/スライド共通)</p> <p>※横引配管スペースなし</p>	<p>キャビネット引出寸法 詳細図</p> <p>【調理キャビネット】</p>	
<p>横引配管有効寸法 詳細図</p> <p>【シンクキャビネット】</p>	<p>キャビネット引出寸法 詳細図</p> <p>【シンクキャビネット】</p>	<p>キャビネット引出寸法 詳細図</p> <p>【コンロキャビネット】</p>	
<p>▨：配管スペース</p> <p>食洗機側</p>	<p>▨：配管スペース</p> <p><そこまでホーローラック部></p>	<p>▨：配管スペース</p>	
<p>Takara standard タカラスタンダード株式会社</p>	<p>現場名称： 東京-多摩SR SK2様邸 現場番号： C3002367 多摩ショールーム</p>	<p>ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー プラン番号： 1441J-2411-0085T 担当営業：</p>	<p>詳細図 2 縮尺： FREE 作成日： 2024年11月11日 担当アドバイザー：</p>

エンド取り合い詳細図

【キッチン本体 左側】

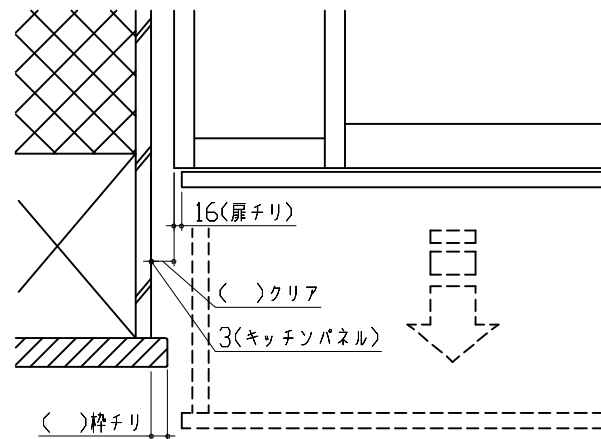

■ 留意事項


引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と干渉しないようクリアを確保してください。

キッチンコンセント用電源取出位置図

取出位置は必ずキッチンコンセントのある側になります。(図の場合はキャビ左側)

電気工事

電源は100V15A以上の専用回路を設けてください。

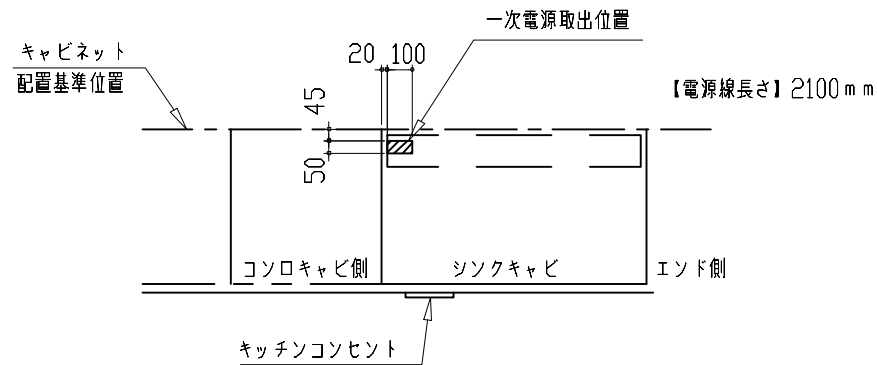


- *キッチンコンセントは通常「コンロキャビ側」に付きます。(その場合、電源取出し位置も「コンロキャビ側」になります。)
- *シンクの排水管位置と重なるケースがあります。設備図と併せて確認の上、取出位置の範囲内で調整してください。

消費電力：1500W

エンド取り合い詳細図

【周辺 左側】

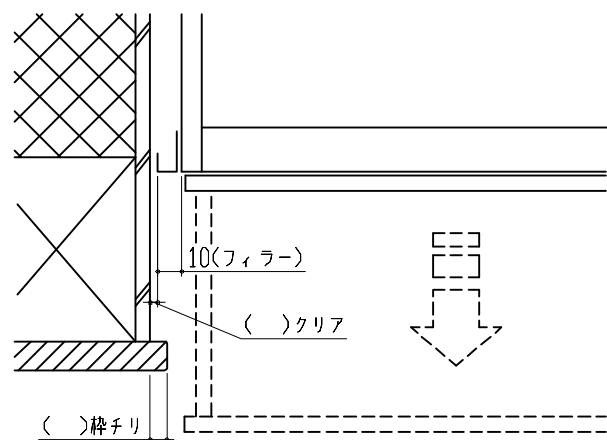

■ 留意事項

引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と干渉しないようクリアを確保してください。