

ホーローシステムキッチン 御見積書

御名前	神戸・姫路SR 新SK3	様
業者		様
商品名	Treasia トレーシア	

作成日 2025年8月21日
プラン番号 5505C-2508-0236T
現場番号 C4639408

タカラスタANDARD株式会社
◆姫路営業所
兵庫県姫路市飾磨区中野田1丁目66番
TEL 079-262-6915 / FAX 079-234-4721

◆姫路ショールーム
TEL 079-262-6860 / FAX 079-234-4660

商品
御見積金額 **¥1,462,600** (税込 ¥1,608,860)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 **¥153,500 (税込 ¥168,850)**
《参考》別途 現場配送費 **¥8,000 (税込 ¥8,800)**

※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《キッチン》

奥行	奥行65cm
キッチン本体サイズ	I型255cm
天板高さ	85cm
扉カラー	ライトグレー・シルバー
キッチンパネル	HDタイプ: エルムホワイト
引手タイプ	レール引手タイプ
ワークトップ材質	アクリル人造大理石
カラー	ソリッドライトグレー
水栓	浄水器内蔵ハンドシャワー水栓
食器洗い乾燥機	シンク下設置間口60cmタイプ
加熱機器	IHヒーター
レンジ機器	なし
ガス種	未定
周波数	60Hz

◆ 御確認事項

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
2025.8		正田

◆ 備考

No.*

御名前 神戸・姫路SR 新SK3

様

現場番号	C4639408	プラン番号	5505C-2508-0236T	作成日	2025/8/21
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	人造大理石ワークトップ	家事らくシンク(グレー)	A7JL255 TARU	1	188,500	188,500
2	シンクキャビネット	スライド・シンク下食洗、うちにもホーロートレイ	F-RSXR120UR5(VSFVF	1	95,500	95,500
3	食器洗い乾燥機	引出し式(シルバー色)	NP-60MS8WTA	1	187,000	187,000
4	食器洗い乾燥機用前面パネル	扉同色	P-DWM60VL5(SFV)-1	1	14,500	14,500
5	調理台キャビネット	足元スライド(3段引出し)・たっぷりホーローキャビネット	F-TFVR060 -5(VSFVF	1	90,000	90,000
6	コンロ用キャビネット	足元スライド・たっぷりホーローキャビネット、ミキリ対応	F-KTVR075JL5(VSFVF	1	94,500	94,500
7	浄水器内蔵ハンドシャワー水栓	16物質除去	LS106MN-NNTNT1	1	48,000	48,000
8	電気加熱機器	IHヒーター両面焼き(シルバー色)	HTB-TS73MSF	1	196,000	196,000
【ベースキャビネット小計】				8		914,000
9	ウォールキャビネット	耐震ラッチ付	W-M A090 -P(VSFVF-D	1	34,000	34,000
10	ウォールキャビネット	耐震ラッチ付	W-M A045 RP(VSFVF-D	1	21,500	21,500
11	吊戸用昇降棚	間口90cm用	TDUR-901	1	32,500	32,500
12	ウォールキャビネット	アイラックLタイプ [®] 用、耐震ラッチ付	W-MR A045ZRP(VSFVF	1	21,500	21,500
	アイラック	Lタイプ、シルバー	SDL-45L	1	28,400	28,400
	アイラック用前面パネル	扉色対応用	P-SDL45(SF)	1	5,500	5,500
13	アイラック	シルバー	SDL-45	1	26,000	26,000
	アイラック用前面パネル	扉色対応用	P-SDL45(SF)	1	5,500	5,500
14	アイラック	水切タイプ [®] (LED仕様)、シルバー	SDLM-90(P)	1	46,100	46,100
	アイラック用前面パネル	扉色対応用	P-SDLM90(SF)	1	7,000	7,000
15	アイラック用アルミカバー	レンジフード横用、シルバー	SDLカバー-L	1	2,000	2,000
16	アイラック設置用部材		SDRフサ [®] IW90(TW)-1	1		
17	レンジフード(本体)	シロッコファン、ステンレス、加熱機器連動	VRAS-E752ADRN	1	118,500	118,500
	レンジフード用前面パネル	扉同色	VZP-75-655HN(SF)	1	7,000	7,000
18	エンドパネル	奥行65cmキャビネット用	EP-XN-85 (VSFVD	1	10,500	10,500
19	エンドパネル	ウォールキャビネット、電動昇降、VUSVDS用	EP-WM (VSFVD	1	7,500	7,500
20	前台輪カバー		P-DC120 -5(W)	1	4,000	4,000
21	前台輪カバー		P-DC073 -5(W)	1	3,500	3,500
22	前台輪カバー		P-DC060 -5(W)	1	3,500	3,500
23	まな板	家事らくシンク用	マナイタ [®] VAE	1	8,500	8,500
24	まな板立て	家事らくシンク用	マナイタ [®] VAE	1	2,500	2,500
25	水切り	家事らくシンク用	ミスキリVAE	1	9,000	9,000

御名前 神戸・姫路SR 新SK3 様

現場番号	C4639408	プラン番号	5505C-2508-0236T	作成日	2025/8/21
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
26	水切りプレート	家事らくシンク用	ミズキリプレートVAE	1	6,000	6,000
27	どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーS、ホワイト	MGSK タオルハンガーS (W	1	1,100	1,100
28	間仕切り名人	Tタイプ、間口45・60cm用	MGマジキリP TL 1	3	3,900	11,700
29	かくせるホーローボックス	間口60cm用	トビラウラHS- 60N	1	6,000	6,000
30	かくせるホーローボックス	間口73cm用	トビラウラHS- 73N	1	7,000	7,000
31	給水配管延長部材		キュウスイハイカンエンチョウセットNP	1	6,000	6,000
32	施工部材		シリコン(ホワイト2)	1	1,000	1,000
33	施工部材		シリコン(グレー)	1	1,000	1,000
キッチン合計				40		¥1,358,300

御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ホーローキッチンパネルHDタイプ	フロントパネル135、エルムホワイト	PZFN-135 (QKW)	2	17,500	35,000
2	ホーローキッチンパネルHDタイプ	サイドパネル、エルムホワイト	PZS-90 (QKW)	2	30,400	60,800
3	パネル施工キット	シリコン色(ホワイト)	パネルセコウキットS(W)-1	1	5,700	5,700
4	KP用エッジセット	樹脂製、ホワイト	KPエッジセットJ (MW)-2	1	2,800	2,800
キッチンパネル合計				6		¥104,300

商品総合計	46	¥1,462,600
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費

キッチン商品組付費 ¥118,500 (税込 ¥130,350)

キッチンパネル商品組付費 ¥35,000 (税込 ¥38,500)





《参考》別途 現場配送費

¥8,000 (税込 ¥8,800)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 表示記号について
- ・KP：キッチンパネル

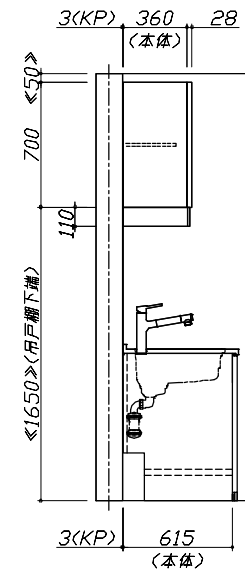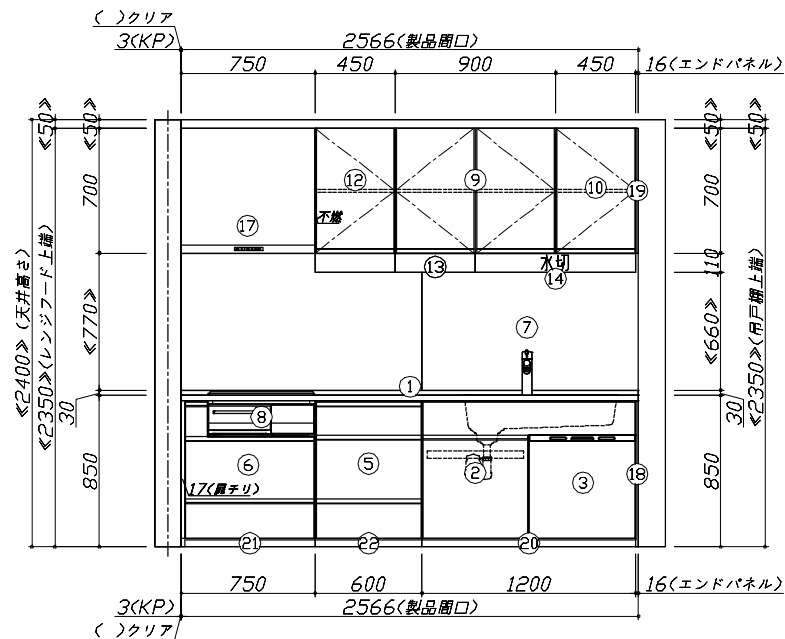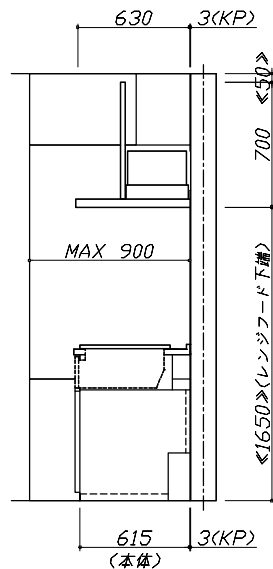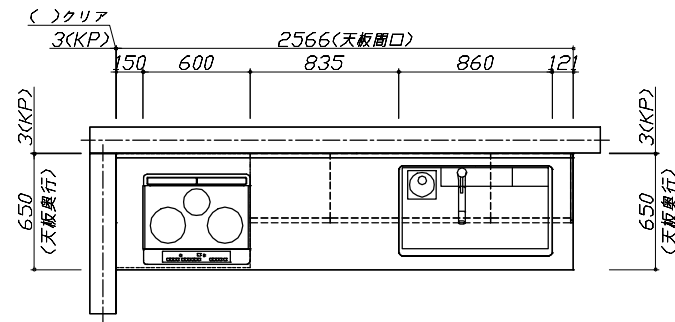


Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 神戸・姫路SR 新SK3様邸
現場番号： C4639408
姫路営業所

ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア
プラン番号： 5505C-2508-0236T
担当営業： 2025.8

姿図 1
作成日： 2025年8月21日
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

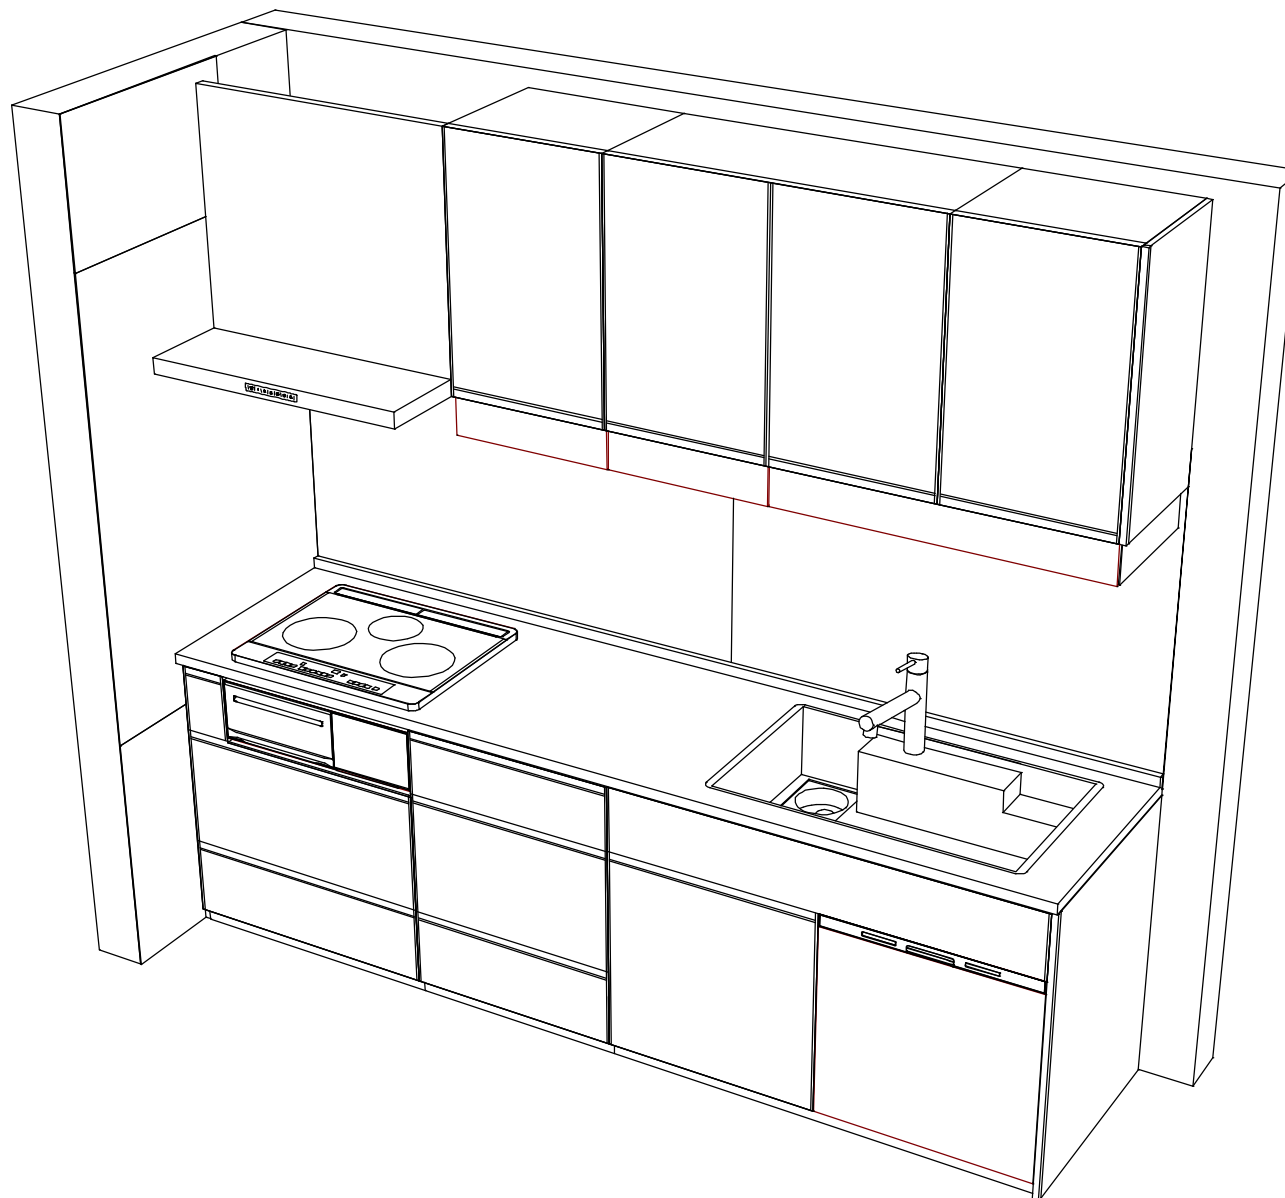

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン TREASIA トレーシア
	タイプ	足元スライドタイプ
	扉カラー	ライトグレー・シルバー
	引手種類	レール引手タイプ
	天板形状・厚口	I型255cm －
	奥行	奥行65cm
	天板高さ	85cm
	キッチンパネル	有
	キッチンパネルカラー	HD907・IM4876
	見切り・エッジ材	樹脂製

■商品仕様書（キッチン側）


品目	仕様			備考
天板	材質	アクリル人造大理石	色 ソリッドライトグレー	
	シンク	アクリル人造大理石シンク（家事らく）	色 グレー	
	部品	－		
		既存引手VAE		
		既存引手VAE		
		既存VAE、既存引手VAE		
下台	本体	ホーロー製	色 ホワイト	
	底板	ホーロー製		■一部木製を使用する箇所あり
	引出し	ホーロー製		■一部木製を使用する箇所あり
	レール・丁香	ソフトクローズレール		
	部品(標準)	かくせるホーローボックス		
	部品(オプション1)	たっぷりホーローキャビネット		
	部品(オプション2)	うちにもホーロートレイ		
設備仕様（下台）	水栓1	LS106MN-NNTNT1		
	水栓2	－		
	食器洗い乾燥機	NP-60MSBWA	色 シルバー	125V-15A・アース端子付コンセント
	加熱機器(本体)	HTB-TS73MSF	色 シルバー	250V-30A（単相200Vコンセント）
	加熱機器(トッププレート)	ガラストップ	色 シルバー	
	加熱機器(レンジ)	－		
吊戸棚	本体	化粧ボード	色 ホワイト	
	耐震ラッチ	有		
	部品	棚板		
レンジフード	品名	VRAS-E752ADRN	色 ステンレス	125V-15A（2芯コンセント）
	ファン仕様	シロッコファン（排気タイプ）		
	部品	－		
		－		
		－		
設備仕様（上台）	照明ユニット	－		
	アイラック	有		
	電動昇降吊戸棚	－		
	昇降機	TDUR-901		
エンドパネル	材質	ホーロー製	色 ライトグレー	
		－		
		－		
天井裏板	品名	－		

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様		備考
周辺仕様	周辺扉カラー	－	
	周辺引手タイプ	－	
	キッチンパネル	－	
ツールユニット	本体	－	
	底板	－	
	引出し	－	
	レール	－	
	丁香	－	
	耐震ラッチ	－	
カウンターユニット	部品	－	
	本体	－	
	底板	－	
	レール	－	
家電収納	丁香	－	
	本体	－	
	部品	－	
周辺カウンター	材質	－	
吊戸棚	本体	－	
	耐震ラッチ	－	
	部品	－	
設備仕様（上台）	アイラック	－	
エンドパネル	材質	－	
天井裏板	品名	－	

基本工事区分について

本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とキッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

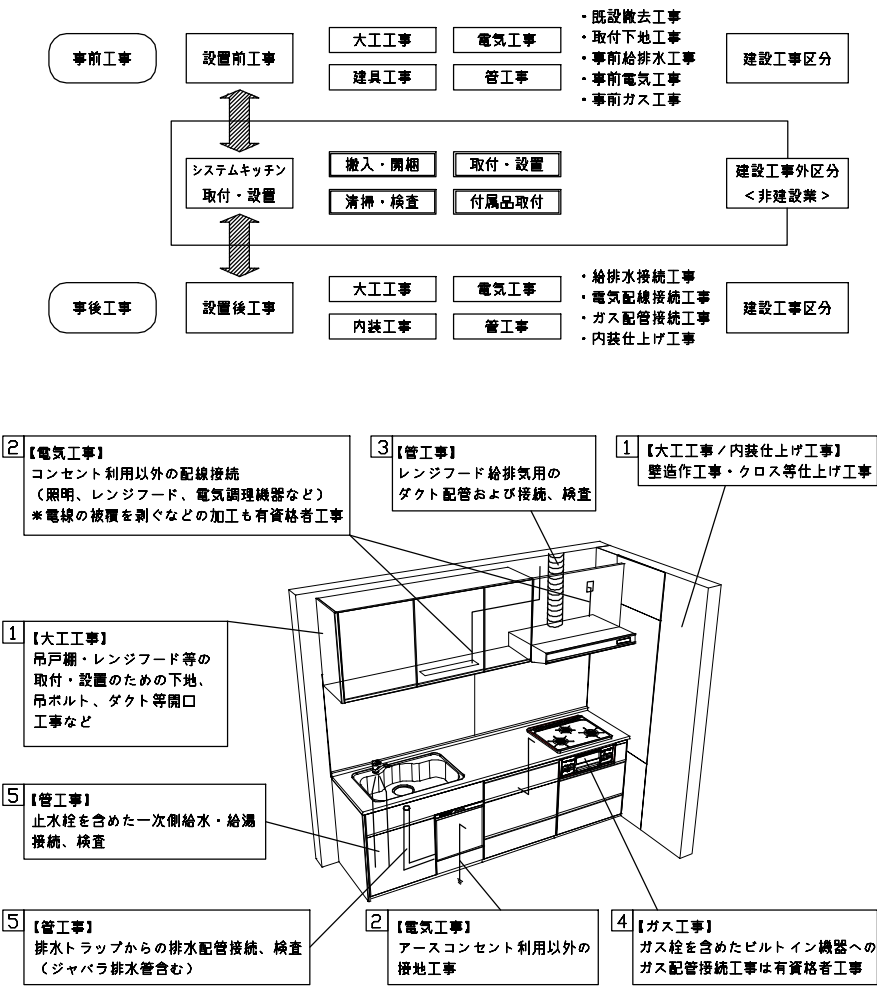

■システムキッチン 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称 (区分)	建設工事外				キッチン 取付	作業内容
				建設工事 大工 工事	管 工事	電気 工事	設備・ ガス機器 設置		
設置前工事	1 3	大工 管	外壁の開口工事	○	○				レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事
			建築壁の下地処理工事	○					ウォールキャビネット等の取付のための壁下地処理工事
			幕板取付壁下地処理工事	○					天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事
			アンカー、吊ボルト工事	○					吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事
			換気機器用ダクトの関連工事		○	○			建築物の事前ダクト配管等の工事
	2	電気	キッチンパネル下地処理工事	○					キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事
			レンジフードの電気工事			○			建築の屋内配線と配線器具（コンセント）工事
			IH調理機器の電気工事			○			IH調理機器専用の200Vの事前電気工事
			ウォールキャビネット部分の電気工事			○			照明器具等の電気工事
			電動昇降吊戸棚の電気工事			○			電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事
システムキッチン 本体取付・設置	4 5	ガス 管	食器洗い乾燥機の電源・アース工事			○			食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事
			水栓の電気工事			○			タッチレス水栓、アルカリイオン整水器の電気工事
			ガス調理機器のガス配管工事		○				ガス調理機器用の事前ガス配管工事
			排水配管の立上げ工事		○				キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事
			給水・給湯配管の立上げ工事		○				キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事
		建設工事 外区分	食器洗い乾燥機の給排水配管工事		○				食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事
			キッチンパネルの取付【注記 1】					☐	製品を加工して建築下地へ取付
			製品間のシリコン充填【注記 2】					☐	製品間の隙間を仕上げる処理作業
			レンジフードの取付【注記 1】					☐	本体及び化粧パネルを取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付					☐	ウォールキャビネットを取付ける作業
設置後工事	2 3	電気 管	電動昇降吊戸棚の取付					☐	電動昇降吊戸棚を取付ける作業
			ベースキャビネット・ワークトップの取付					☐	ベースキャビネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業
			排水部品の組立【注記 3】				☐	☐	排水部品とシンクの組立
			水栓類の組立・ワークトップへの取付【注記 1】					☐	水栓、冷水器同梱部材の組立（ワークトップへの取付）
			ビルトイン機器の取付【注記 1】					☐	ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業
	4 5	ガス 管	試運転・完成検査【注記 4】					☐	完成後の試運転、性能確認検査
			ウォールキャビネット照明器具工事			○			事前配線の電源線と照明器具の接続、検査
			電気配線器具の取付			○			スイッチ、コンセント等の電気配線工事
			レンジフードとダクト接続工事		○				建築ダクトとレンジフードの接続、検査
			その他電化機器の工事			○			電化機器と電源線、アースの接続工事
			ガス調理機器のガス配管接続工事				☐		ガス調理機器とガス栓との接続工事（資格要）
			給水・給湯配管と水栓の接続工事		○				給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
			給水・給湯配管とオプション機器の接続工事		○				オプション機器と一次側給排水の接続、検査
			建築側排水配管への接続工事		○				キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査


※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・KP：キッチンパネル


■吊戸棚・オープンシェルフ取付注意事項

- 吊戸棚及びオープンシェルフの取付は、必ず商品同梱の専用ネジ（タッピンネジ4.5×60）を使用してください。
- 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。

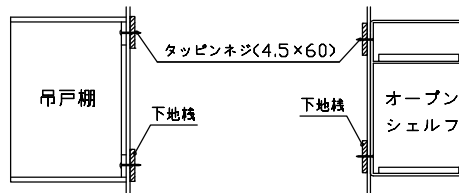


■必ずお読みください


- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
 - ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- 3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
 プラスターボード仕上げをお願いします。

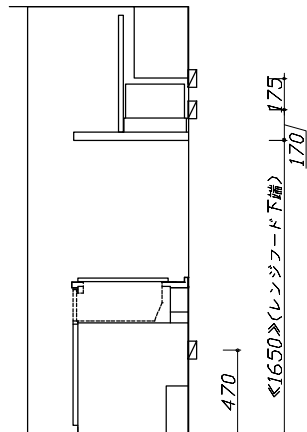

固定下地位置

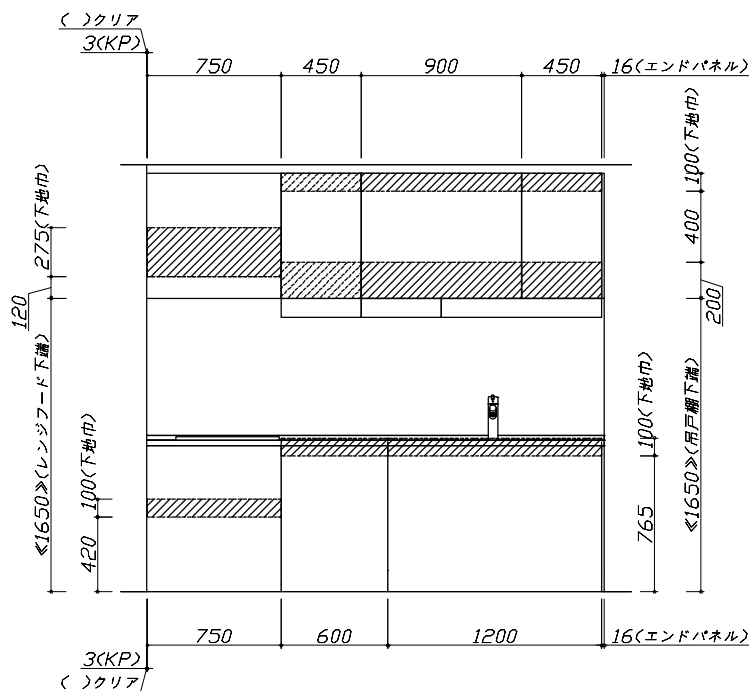

固定下地位置

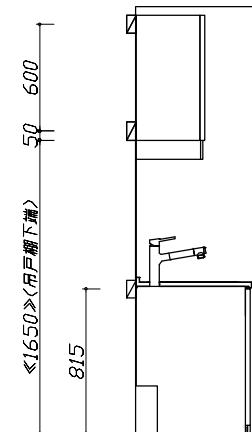

固定下地位置

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 神戸・姫路SR 新SK3様邸
現場番号： C4639408
姫路営業所

ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア
プラン番号： 5505C-2508-0236T
担当営業： 2025.8

下地図 1
作成日： 2025年8月21日
担当アドバイザー：


縮尺：A3サイズ等倍

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
 - ・KP：キッチンパネル

■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
○	給水位置	⊖	コンセント位置
●	給湯位置	⊖E	7-ス付コンセント位置
⊙	排水位置	⊖ET	7-スターミナル付コンセント位置
⊕	ガス配管位置	㍿	電源取出位置
⊖	電源位置		

[- - -]：点検口



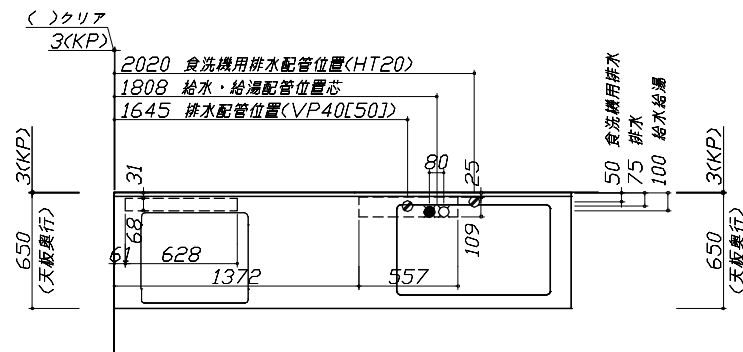


- 必ずお読みください
- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

■機器類電源詳細

1	食洗機用電源	15A-125V E付埋込コンセント	⊖ET
2	アイラック照明用電源	100V(2芯)・コト必要長さ1m	㍿
3	IHヒーター用電源	30A-250V 単相200Vコンセント 消費電力5800W	⊖
4	レンジフード用電源	15A-125V E付埋込コンセント 消費電力145W	⊖E

※ダクト配管可能範囲は詳細図参照

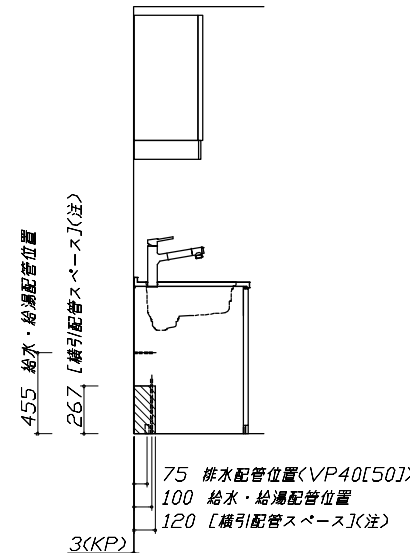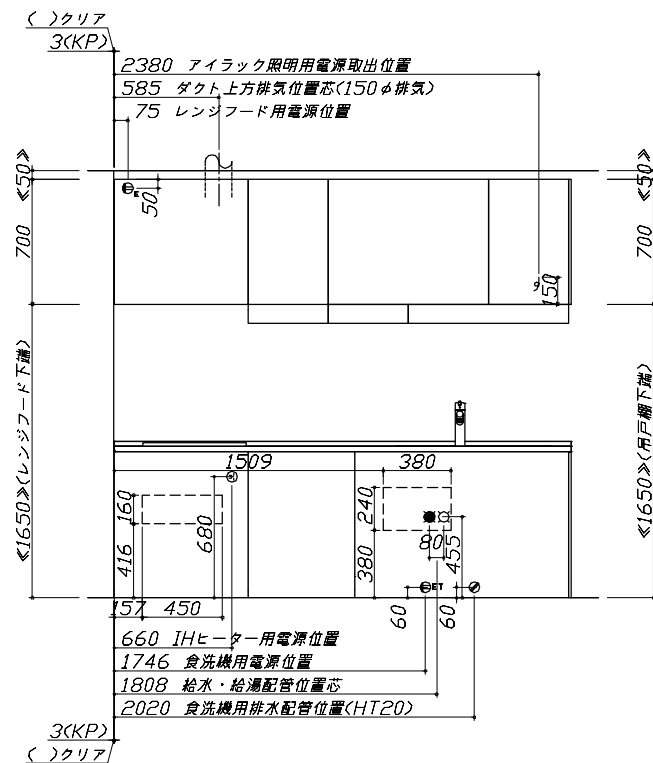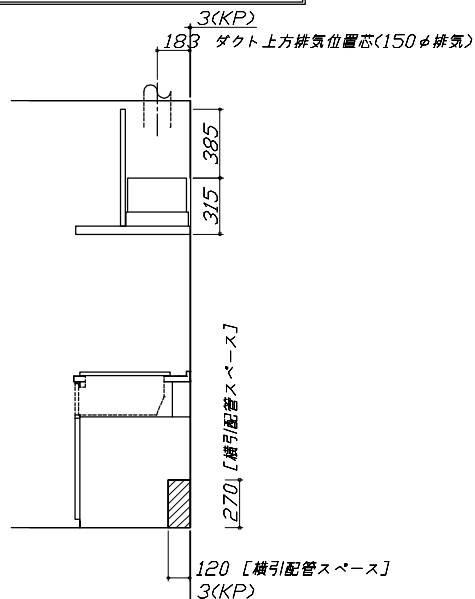

(注)
食洗機側の配管スペース
は詳細図参照

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 神戸・姫路SR 新SK3様邸
現場番号： C4639408
姫路営業所

ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア
プラン番号： 5505C-2508-0236T
担当営業： 2025.8

設備図 1
作成日： 2025年8月21日
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

家事らくシンク給水排水配管例図

給水給湯壁出し配管の場合
止水栓位置にアングル止水栓を取り付けてください。
(止水栓は別途)

管工事

シンク下食器洗い乾燥機 配管例図

<給湯(水)配管例>
【床上げの場合】

管工事

<排水配管例>
【床上げの場合】

【壁出しの場合】

■必要部材
①止水栓
②片ナットチーズ
(給湯の場合は耐熱配管)
※水栓の給水(湯)管より分岐しますので、食器洗い乾燥機専用の給水(湯)管は不要です。
※必要部材は建築側用意となります。

■必要部材
①HT20
②エルボ
(耐熱塩ビ使用のこと)
※必要部材は建築側用意となります。

シンク下食器洗い乾燥機 電気配線例図

<NP-60MS8WTA>

電気工事

電源は100V15A以上の専用回路を
設けてください。

※本体を設置する場所の背壁(図の斜線部)に給・排水管工事部分
を避けて125V、15Aのアースターミナル付埋込みコンセントを設
け、これに電源電線、アース線を配線してください。

消費電力: 700W

電気配線例図

<HTB-TS73MSF>
電源は200V30A以上の専用回路を設けてください。

電気工事

消費電力: 5800W

プランタイプ	横壁	床
フラット対面プラン(スリムタイプ)		
フラット対面プラン	○	○
<ワイドタイプ>背面収納無		
アイランド対面	×	○
フラット対面プラン		
<ワイドタイプ>背面収納有		
フラット対面プラン	○	×
<ワイドタイプ>背面収納有		
マルチ収納対面プランI型 (ホーローハネル/オフタイプ)		

シンク下食器洗い乾燥機 給水ホース延長接続

管工事

※キュウスイハイカンエンチョウセットNPがセットに含まれていて、
食器洗い乾燥機の給水ホースが届かない場合は、上図のように
フレキ管・ニップルを使用して接続してください。

レンジフード詳細図

<VRAS-E752 R排気>
ホーロー前面パネルタイプ

後方および左右排気口位置はVMH丸金具L使用時の寸法です。
フルミダクト使用時の排気口位置はダクト配管可能範囲を参照ください。
実際の排気用接続部品の開口部寸法はφ148です。

消費電力: 145W

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 神戸・姫路SR 新SK3様邸
現場番号: C4639408
姫路営業所

ホーローシステムキッチン Treasla トレーシア
プラン番号: 5505C-2508-0236T
担当営業: 2025.8

詳細図 1
作成日: 2025年8月21日
担当アドバイザー:

縮尺: FREE

レンジフード詳細図ダクト配管可能範囲 <VRAS 風圧シャッター R排气> 管工事 注) ●本図はアルミダクトφ150を使用した場合の配管可能範囲である。 断熱材を取付ける場合は厚みを考慮すること。 ●リフォーム時など、既設の壁排気口を利用する場合、P変換アタッチメント(別売)を使用すること。	アイラック可動範囲詳細図 <SDL-75/60/45/30> <SDL-60L/45L/30L> <SDL-75/60S> 注) ●アイラックを窓前または対面垂壁に設置する場合の額縁出代はキッチンパネル厚み(3mm)+15mm以下でお願いします。 周辺用アイラック内蔵吊戸の場合は+10mm以下でお願いします。 ●周辺用アイラック内蔵吊戸にレミュー専用アイラックを設置する場合、額縁対応はできません。 ●アイラック可動範囲に物を置かないでください。	横引配管有効寸法 詳細図 【シンクキャビネット】
		横引配管有効寸法 詳細図 【調理キャビネット】
アイラック水切りタイプ 電気配線参考図 <SDLM-90> 電気工事 消費電力: 11W	アイラック水切りタイプ可動範囲詳細図 <SDLM-90/75> 注) ●アイラックを窓前または対面垂壁に設置する場合の額縁出代はキッチンパネル厚み(3mm)+15mm以下でお願いします。 ●周辺用アイラック内蔵吊戸にレミュー専用アイラックを設置する場合、額縁対応はできません。 ●アイラック可動範囲に物を置かないでください。	横引配管有効寸法 詳細図 【調理キャビネット】
		横引配管有効寸法 詳細図 【調理キャビネット】

キャビネット引出寸法 詳細図		エンド取り合い詳細図	
【調理キャビネット】		【キッチン本体 左側】	
		■留意事項 引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と干渉しないようクリアを確保してください。	
キャビネット引出寸法 詳細図			
【コンロキャビネット】			