

ぴったりサイズ木製システムキッチン 御見積書

御名前 三重-伊勢SR SK10 様

業者 様

商品名 Refit リフィット

商品
御見積金額 ¥836,200 (税込 ¥919,820)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ¥95,000 (税込 ¥104,500)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《キッチン》

キッチン本体サイズ	I型255cm
天板高さ	85cm
扉カラー	ナチュラルウッド
引手	レール引手(シルバー)
キッチンパネル	HDタイプ:コンクリートライト
ワークトップ材質	人造大理石
カラー	シャイングレー
水栓	ハンドシャワー水栓
食器洗い乾燥機	シンク横設置間口45cmタイプ
加熱機器	IHヒーター
レンジ機器	なし
ガス種	LPG
周波数	60Hz

◆ 御確認事項

作成日 2023年10月31日
プラン番号 5906C-2310-0154T
現場番号 C2703942

タカラスタANDARD株式会社
◆伊勢ショールーム
三重県伊勢市御園町新開874-3

TEL 0596-31-1161 / FAX 0596-31-1166
◆三重支店
TEL 059-234-5711 / FAX 059-234-9203

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
⑥から移設		R4年展示

◆ 備考

御名前 三重-伊勢SR SK10

様

現場番号	C2703942	プラン番号	5906C-2310-0154T	作成日	2023/10/31
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	人造大理石ワークトップ	Zシンク(小物置き)	MKIQ255 GARD-N	1	78,400	78,400
2	シンクキャビネット	足元スライド、ソフトクローズ、ホーロー底板有、見切り無	F-RMVM105ウ-5EAPミ-A	1	78,800	78,800
3	食器洗い乾燥機	引出し式(シルバー色)、深型	EW-45RD1ST	1	157,000	157,000
	食器洗い乾燥機用前面パネル	扉同色、深型用	P-DWP45D (APミ-)	1	4,000	4,000
4	調理台キャビネット	深型食洗用、足元スライド、ソフトクローズ、ホーロー底板有	F-WDVB045 -5EAPミ-)	1	21,500	21,500
5	調理台キャビネット	足スラ3段引出、ソフトクローズ、ホーロー底板有、見切り無	F-TFVB030 -5EAPミ-A	1	32,000	32,000
6	コンロ用キャビネット	足元スライド、ソフトクローズ、ホーロー底板有、見切り有	F-KKVB075 L5EAPミ-A-ハ	1	41,500	41,500
7	水栓	ハンドシャワー水栓	K8790JT	1	52,000	52,000
8	電気加熱機器	IHヒーター両面焼き(ブラック色)	CH-A6LTA	1	165,000	165,000
【ベースキャビネット小計】				9		630,200
9	ウォールキャビネット	レンジフード横タイプ、扉手掛	W-M A165FL GAPミ-Y-D	1	38,500	38,500
10	レンジフード	シロッコファン(ブラック色)	VUA-901AD (K)	1	42,500	42,500
	前幕板	高さ70cmタイプ、ブラック色	マエマク90VUA-640(K)	1	6,000	6,000
11	エンドパネル	ベースキャビネット用、H80・85用	EP-XHN85 (APミ-)	1	18,500	18,500
12	エンドパネル	ウォールキャビネット・電動昇降吊戸棚用	EP-WB (APミ-)	1	10,000	10,000
13	水切りネット	Zシンク用	ミス・ギリネット Z(A)	1	4,000	4,000
14	どこでもラック(スクエアタイプ)	マルチホルダー、ホワイト	MGSK マルチホルダー (W	1	1,700	1,700
15	どこでもラック	レードル掛け	MGSK レードルカケ (W	1	1,700	1,700
16	間仕切り名人	Hタイプ、間口45・60cm用	MGマジギリJ HL 1	1	3,400	3,400
17	排水トラップセット		STラップMSK-J	1	2,200	2,200
18	扉裏ホルダー		トビラウラホルダー-MSK	1	1,000	1,000
19	天板オプション		ジャパラセット	1	600	600
20	施工部材		シリコン(クリア2)	1	1,000	1,000
21	施工部材		シリコン(ホワイト2)	1	1,000	1,000
キッチン合計				23		¥762,300

御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ホーローキッチンパネルHDタイプ	フロントパネル135、コンクリートライト	PZFN-135 (QCG)	2	17,500	35,000
2	ホーローキッチンパネルHDタイプ	サイドパネル、コンクリートライト	PZS-90 (QCG)	1	30,400	30,400
3	KP用エッジセット	樹脂製、グレー	KPEッジセットJ (PG)-2	1	2,800	2,800

御名前 三重-伊勢SR SK10 様

現場番号	C2703942	プラン番号	5906C-2310-0154T	作成日	2023/10/31
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
4	パネル施工キット	シリコン色(グレー)	パネルセコウキットS(G)-1	1	5,700	5,700
キッチンパネル合計				5		¥73,900

商品総合計	28	¥836,200
-------	----	----------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費





キッチン商品組付費 ¥61,000 (税込 ¥67,100)

キッチンパネル商品組付費 ¥34,000 (税込 ¥37,400)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを
ご確認ください。
 - ・〈 〉内寸法は参考寸法です。
- 表示記号について
- ・KP：キッチンパネル

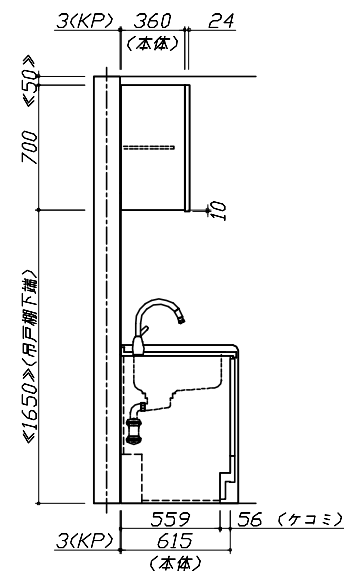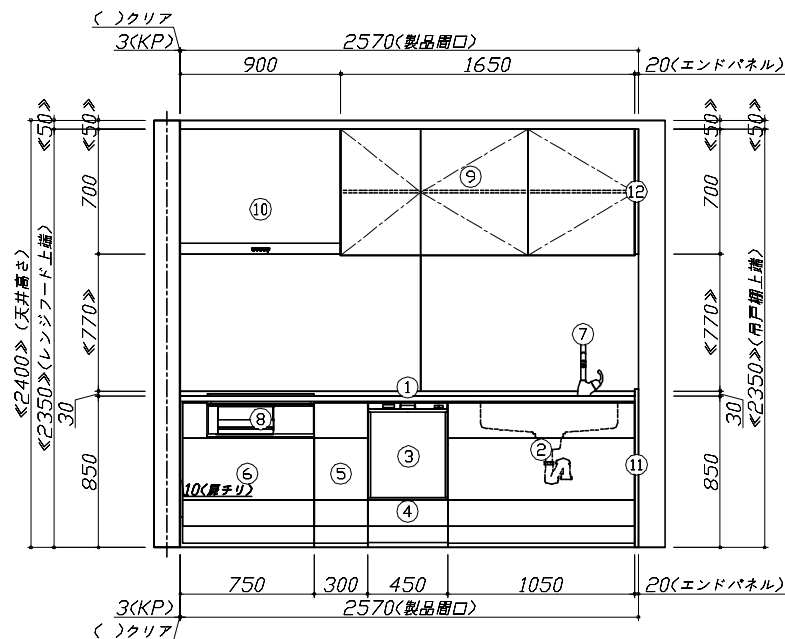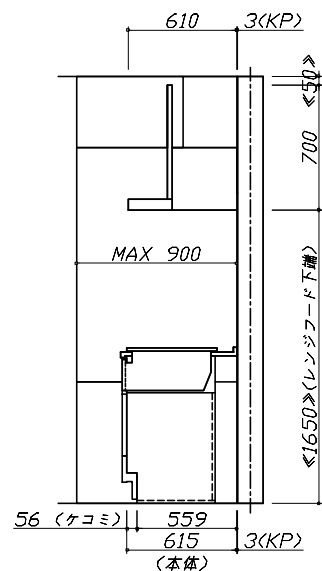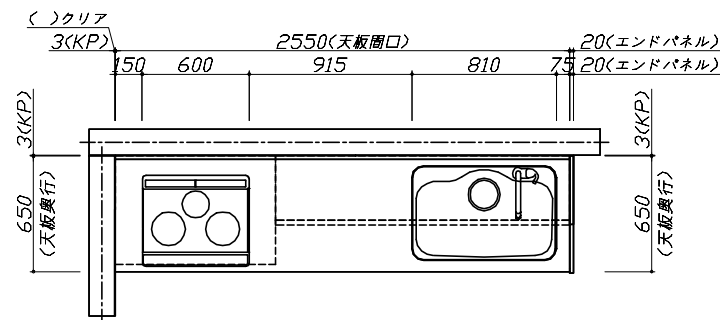


Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 三重-伊勢SR SK10様邸
現場番号： C2703942
伊勢ショールーム

びったりサイズ'木製システムキッチン Reffit リフィット
プラン番号： 5906C-2310-0154T
担当営業： ⑩から移設

姿図 1 縮尺： 1 / 30
作成日： 2023年10月31日
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

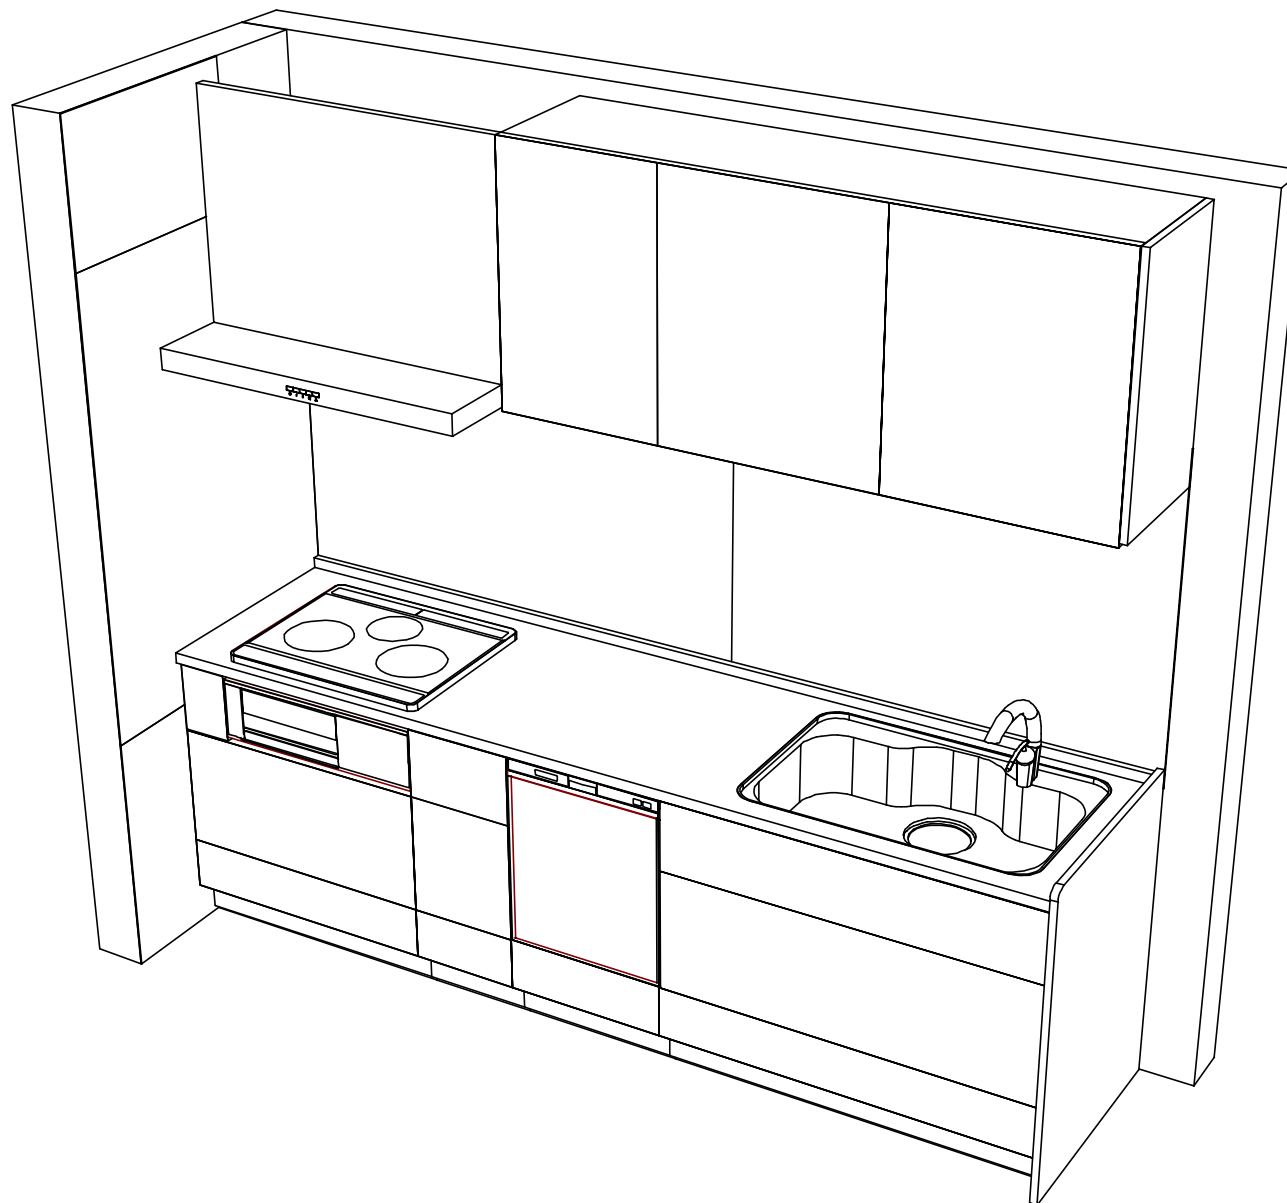

Takara standard
タカスタンダード株式会社

現場名称： 三重-伊勢SR SK10様邸
現場番号： C2703942
伊勢ショールーム

ぴったりサイズ'木製システムキッチン Re f i t リフィット
プラン番号： 5906C-2310-0154T
担当営業： ⑩から移設

姿図 2
作成日： 2023年10月31日
担当アドバイザー：

縮 尺： 1 / 30

縮尺：A3サイズ等倍

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	びったりサイズ木製システムキッチン R e f i t リフィット	
	タイプ	足元スライドタイプ	
	扉カラー	ナチュラルウッド	
	引手種類	レール引手(シルバー)	
	天板形状・開口	I型255cm	
		-	
	奥行	65 c m	
	天板高さ	85mm	
	キッチンパネル	有	
	キッチンパネルカラー	HDﾀｲﾌﾟ：ｺﾝｸﾘｰﾄﾗｲﾄ	
	見切り・エッジ材	樹脂製	

■商品仕様書（キッチン側）

品目	仕様			備考
天板	材質	人造大理石	色	シャイングレー
	シンク	ステンレスシンク（Z）	色	ステンレス
	部品	-		
		-		
		ｽﾏｰﾄﾁｬｲﾝ Z(A)		
		-		
下台	本体	木製	色	ホワイト
	底板	ホーロー底板		
	引出し	化粧ボード（一部樹脂製）		
	レール・丁香	ソフトクローズレール		
	部品(標準)	-		
	部品(オプション1)	-		
	部品(オプション2)	-		
	部品(オプション3)	-		
設備仕様（下台）	水栓1	K8790JT		
	水栓2	-		
	食器洗い乾燥機	EW-45RD1ST	色	シルバー
	加熱機器(本体)	CH-A6LTA	色	ブラック
	加熱機器(トッププレート)	ガラストップ	色	ブラック
	加熱機器(レンジ)	-		
吊戸棚	本体	化粧ボード	色	ホワイト
	耐震ラッチ	無		
	部品	棚板		
レンジフード	品名	VUA-901AD（K）	色	ブラック
	ファン仕様	シロッコファン（排気タイプ）		
	部品	-		
		-		
		-		
		-		
設備仕様（上台）	照明ユニット	-		
	アイラック	-		
	電動昇降吊戸棚	-		
	昇降棚	-		
エンドパネル	材質	木製	色	ナチュラルウッド
天井幕板	品名	-		

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様		備考
周辺仕様	周辺扉カラー	-	
	周辺引手	-	
	キッチンパネル	-	
トールユニット	本体	-	
	底板	-	
	引出し	-	
	レール	-	
	丁香	-	
	耐震ラッチ	-	
カウンターユニット	部品	-	
	本体	-	
	底板	-	
	レール	-	
家電収納	丁香	-	
	本体	-	
	部品	-	
周辺カウンター	材質	-	
吊戸棚	本体	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
設備仕様（上台）	アイラック	-	
エンドパネル	材質	-	
天井幕板	品名	-	


基本工事区分について

本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とキッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

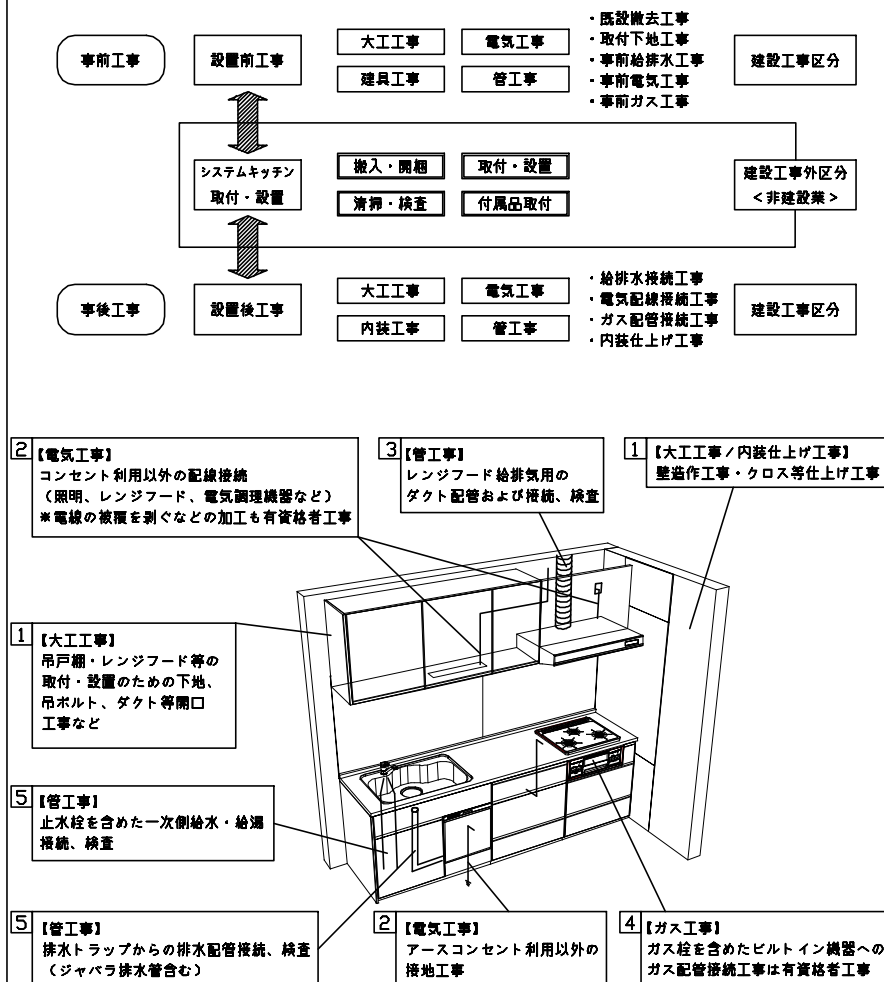

■システムキッチン 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称 (区分)	建設工事外				キッチン 取付	作業内容
				大工 工事	管 工事	電気 工事	設備・ ガス機器 設置		
設置前工事	① ③	大工 管	外壁の開口工事	○	○				レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事
			建築壁の下地処理工事	○					ウォールキャビネット等の取付のための壁下地処理工事
			薄板取付壁下地処理工事	○					天井・壁等の薄板等取付のための下地処理工事
			アンカー、吊ボルト工事	○					吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事
			換気機器用ダクトの関連工事		○	○			建築物の事前ダクト配管等の工事
	②	電気	キッチンパネル下地処理工事	○					キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事
			レンジフードの電気工事			○			建築の屋内配線と配線器具（コンセント）工事
			IH調理機器の電気工事			○			IH調理機器専用の200Vの事前電気工事
			ウォールキャビネット部分の電気工事			○			照明器具等の電気工事
			電動昇降吊戸棚の電気工事			○			電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事
システムキッチン 本体取付・設置	④	ガス	食器洗い乾燥機の電源・アース工事			○			食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事
			ガス調理機器のガス配管工事		○				ガス調理機器の事前ガス配管工事
	⑤	管	排水配管の立上げ工事		○				キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事
			給水・給湯配管の立上げ工事		○				キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事
			食器洗い乾燥機の給排水配管工事		○				食器洗い乾燥機の専用給水(給湯)・排水配管事前工事
	建設工事 外区分		キッチンパネルの取付【注記 1】					☐	製品を加工して建築下地へ取付
			製品間のシリコン充填【注記 2】					☐	製品間の隙間を仕上げる処理作業
			レンジフードの取付【注記 1】					☐	本体及び化粧パネルを取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付					☐	ウォールキャビネットを取付ける作業
			電動昇降吊戸棚の取付					☐	電動昇降吊戸棚を取付ける作業
			ベースキャビネット・ワークトップの取付					☐	ベースキャビネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業
			排水部品の組立【注記 3】					☐	排水部品とシンクの組立
			水栓類の組立・ワークトップへの取付【注記 1】					☐	水栓、浄水器同梱部材の組立（ワークトップへの取付）
			ビルトイン機器の取付【注記 1】					☐	ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業
			試運転・完成検査【注記 4】					☐	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	② ③	電気 管	ウォールキャビネット照明器具工事			○			事前配線の電源線と照明器具の接続、検査
			電気配線器具の取付			○			スイッチ、コンセント等の電気配線工事
			レンジフードとダクト接続工事		○				建築ダクトとレンジフードの接続、検査
			その他電化機器の工事			○			電化機器と電源線、アースの接続工事
	④ ⑤	ガス 管	ガス調理機器のガス配管接続工事				☐		ガス調理機器とガス栓との接続工事（資格要）
			給水・給湯配管と水栓の接続工事		○				給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
			給水・給湯配管とオプション機器の接続工事		○				オプション機器と一次側給排水の接続、検査
			建築側排水配管への接続工事		○				キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする

※【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある

※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する

※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 三重-伊勢SR SK10様邸

現場番号： C2703942

伊勢ショールーム

ぴったりサイズ'木製システムキッチン Reifit リフィット

プラン番号： 5906C-2310-0154T

担当営業： ⑩から移設

工事区分表

縮 尺： 1 / 30

作成日： 2023年10月31日


担当アドバイザー：

■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・〈 〉内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・KP：キッチンパネル


■吊戸棚取付注意事項

- 吊戸棚の取付は、必ず商品同梱の専用ネジ（タッピンネジ4.5×60）を使用してください。
- 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。




■必ずお読みください


- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
 - ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- 3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
 プラスターボード仕上げをお願いします。

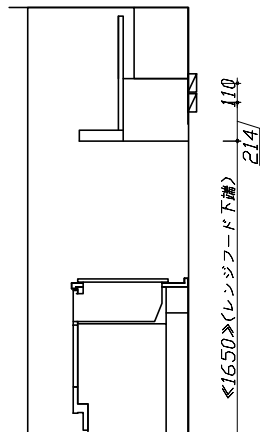

固定下地位置

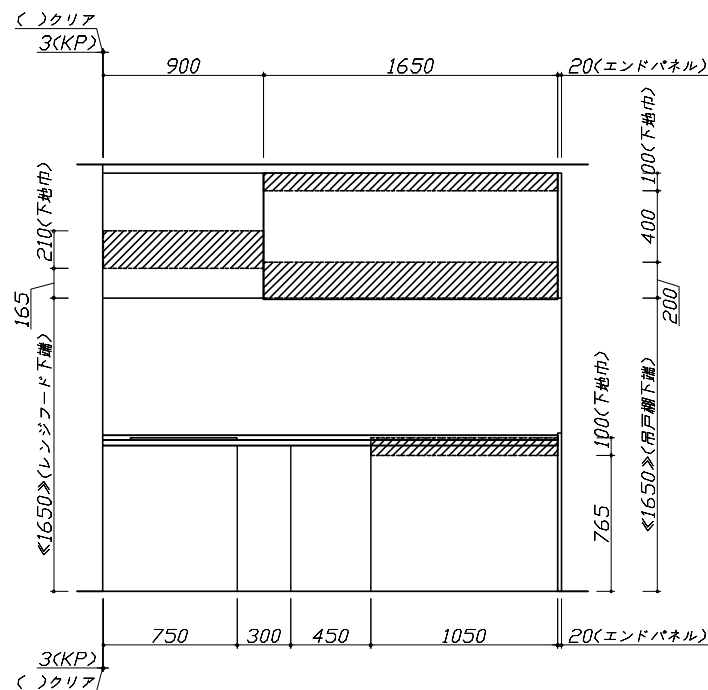

固定下地位置

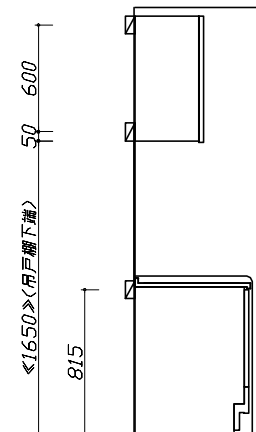

固定下地位置

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 三重-伊勢SR SK10様邸

現場番号： C2703942

伊勢ショールーム

ぴったりサイズ'木製システムキッチン R e f i t リフィット

プラン番号： 5906C-2310-0154T

担当営業： ⑩から移設

下地図 1

作成日： 2023年10月31日

担当アドバイザー：

縮 尺： 1 / 30




縮尺：A3サイズ等倍

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを
ご確認ください。
- ・〈 〉内寸法は参考寸法です。

- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・KP：キッチンパネル


記号	記号の意味	記号	記号の意味
	給水位置		コンセント位置
	給湯位置		7A-ス付コンセント位置
	排水位置		7A-ster*マルチ付コンセント位置
	ガス配管位置		電源取出口位置
	電源位置		

※ダクト配管可能範囲は詳細図参照

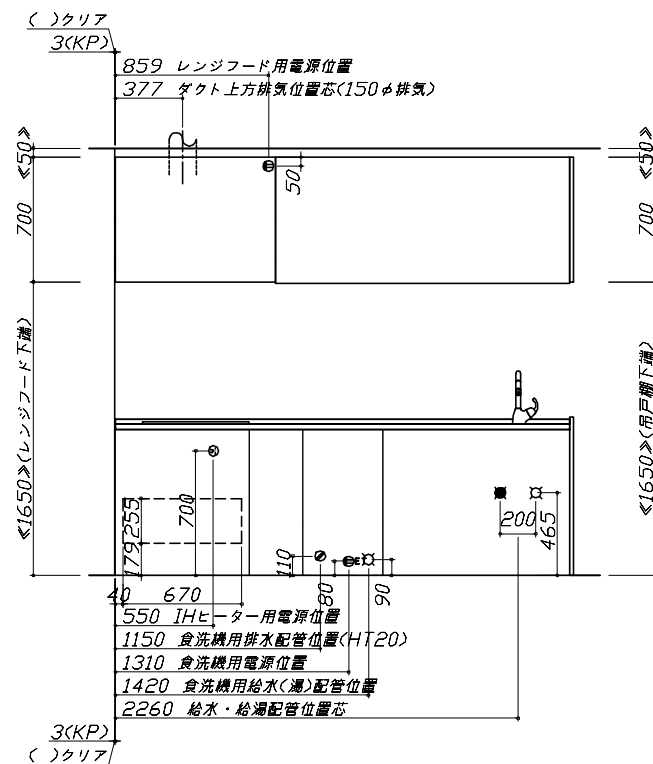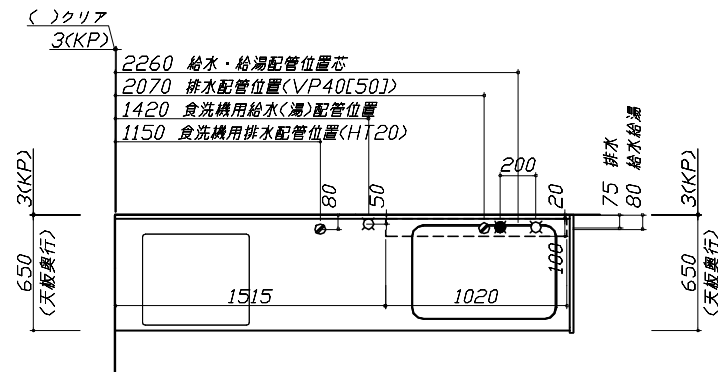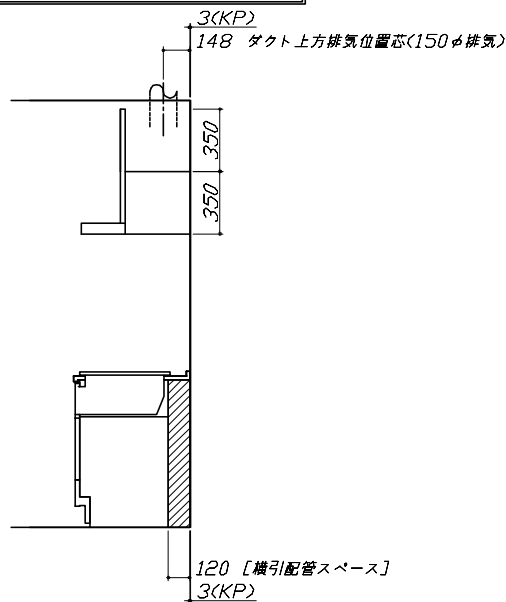

- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

1	食洗機用電源	15A-125V E付埋込コンセント	ⒺET
2	レンジフード用電源	15A-125V 埋込コンセント 消費電力145W	Ⓔ
3	IHヒーター用電源	30A-250V 单相200Vコンセント 消費電力5800W	Ⓜ

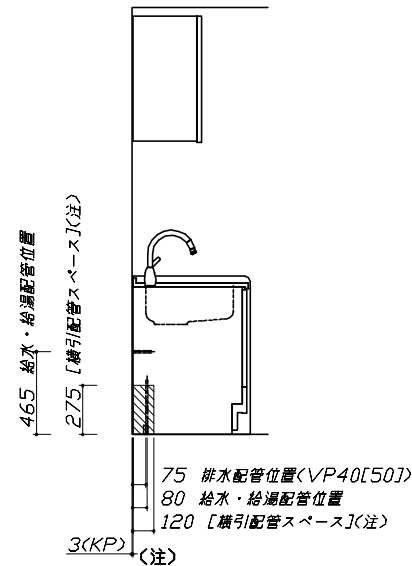


横引配管スペースの
創板は切り欠き無し

Zシンク給水排水配管例図

給水給湯壁出し配管の場合
止水栓位置にアングル止水栓を取り付けてください。
(止水栓は別途)


管工事

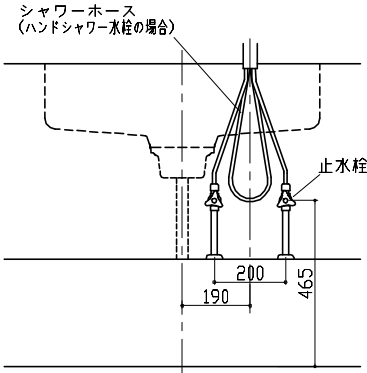

シンク横食器洗い乾燥機 配管例図

床立上げの配管例

管工事

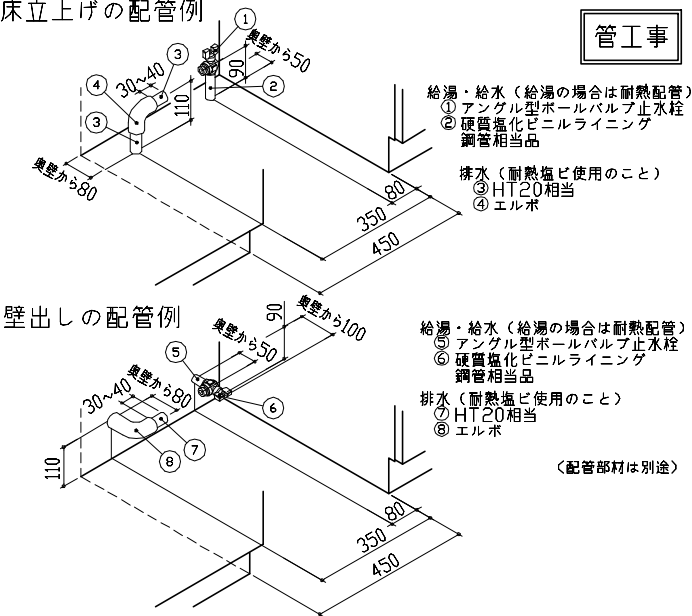

壁出しの配管例


給湯・給水 (給湯の場合は耐熱配管)
⑤ アングル型ボールバルブ止水栓
⑥ 硬質塩化ビニルライニング 鋼管相当品
排水 (耐熱塩ビ使用のこと)
⑦ HT20相当
⑧ エルボ

(配管部材は別途)



レンジフード詳細図

<VUA-901AD>

アルミダクト使用時の排気位置はダクト配管可能範囲を参照ください。直接排気の場合は、排気口の位置に内寸タテ160mm×ヨコ160mmで巾100mm以上の木枠を付けてください。実際の排気用接続部品の開口部寸法は、角の場合150mm×150mm、丸の場合φ148です。

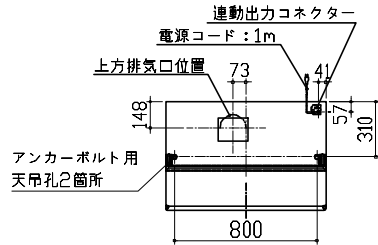

排気方法	排気部品	電線リヤナー
後方直接排気	排気用角タテ金具	
左右後方外排気	VCN内タテ金具	FD内タテ金具
上方外排気	丸タテ金具	FD丸タテ金具

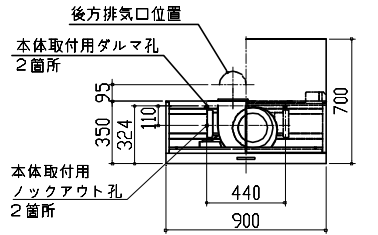


消費電力: 145W

電気配線例図

<CH-A6LTA>

電線は200V30A以上の専用回路を付けてください。

電気工事

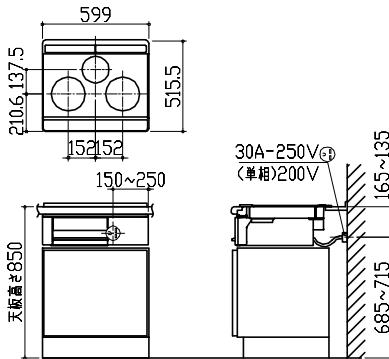

背面に壁の無いプランの場合は、床面より配線を引き込んでください。

消費電力: 5800W


シンク横食器洗い乾燥機 電気配線例図

<EW-45RD1ST>

電気工事

電源は100V15A以上の専用回路を付けてください。

※本体を設置する場所の青壁 (図の斜線部) に給・排水管工事部分を避けて125V、15Aのフースターミナル付埋込みコンセントを設け、これに電源電線、アース線を配線してください。

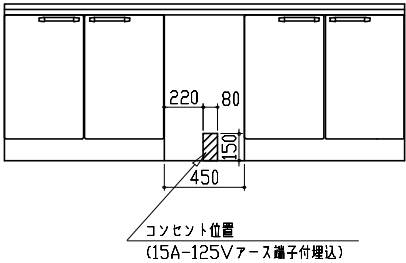


消費電力: 538W







レンジフード詳細図 ダクト配管可能範囲

<VUA 風圧シャッター>

管工事

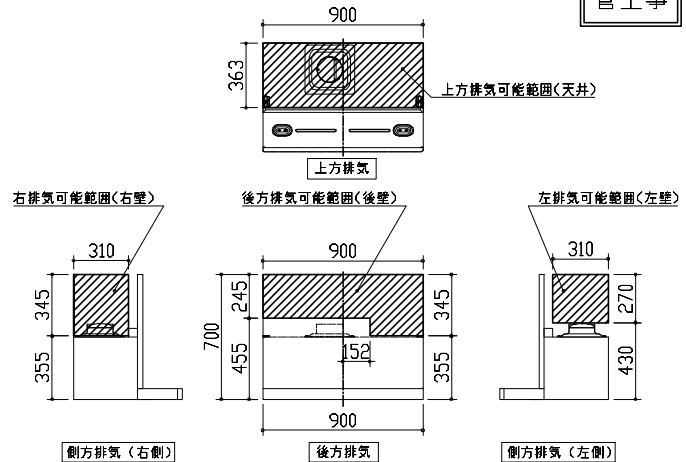

注)
●本図はアルミダクトφ150を使用した場合の配管可能範囲である。
●断熱材を取付ける場合は厚みを考慮すること。
●リフォーム時など、既設の壁排気口を利用する場合、P変換アタッチメント(別売)を使用すること。

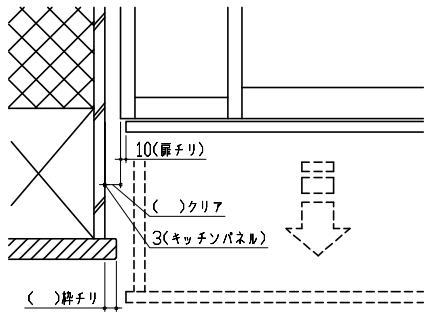横引配管有効寸法 詳細図	キャビネット引出寸法 詳細図	キャビネット引出寸法 詳細図
【調理キャビネット】 ⬮ : 配管スペース 足元スライド標準タイプ 	【シンクキャビネット】 	【コンロキャビネット】 
横引配管有効寸法 詳細図	キャビネット引出寸法 詳細図	エンド取り合い詳細図
< 深型タイプ > ⬮ : 配管スペース シンク横食洗キャビネット 	【調理キャビネット】 	【キッチン本体 左側】  ■ 留意事項 引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と干渉しないようクリアを確保してください。