ホーローシステムキッチン 御見積書

御名前　北海道-大谷地SR SK2　様

業者　様

商品名　LEMURE レミュー

作成日　2021年4月3日
ﾌﾟﾗﾝ番号　1200A-2104-0047T
現場番号　A6244175

タカラスタンダード株式会社
◆北海道支店 販売課
北海道札幌市白石区
TEL 011-862-6111 / FAX 011-862-6183

◆大谷地ショールーム
TEL 011-862-6157 / FAX 011-862-1155

商品
御見積金額　￥1,754,700　（税込 ￥1,930,170）

（　）内の価格は税込価格＜税率10%＞を表示しています。

《参考》別途 商品組付費　￥166,000　(税込 ￥182,600)

※　商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※　商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
　　又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

担当営業	担当ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ	ﾌﾟﾗﾝ作成者
		白山

◆ 御見積仕様

《キッチン》	
キッチン本体サイズ	I型255cm
天板高さ	85cm
扉カラー	ﾌﾞﾗｳﾝｼﾙｸ・ｼﾙﾊﾞｰﾓｰﾙ
キッチンパネル	大谷石
引手タイプ	レール引手ﾀｲﾌﾟ
ワークトップ材質	クォーツストーン
カラー	オリーブロッシュ
水栓	ハンドシャワー水栓
食器洗い乾燥機	シンク下設置間口45cmタイプ
加熱機器	60cmﾊｲﾊﾟｰｶﾞﾗｽｺｰﾄﾄｯﾌﾟｶﾞｽｺﾝﾛ
レンジ機器	なし
ガス種	LPG
周波数	50Hz

◆ 備考

◆ 御確認事項

No.*

御名前 北海道-大谷地SR SK2 様

現場番号	A6244175	プラン番号	1200A-2104-0047T	作成日	2021/4/3

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	高級人造石ワークトップ	家事らくｼﾝｸ(ｸﾞﾚｰ)	IZIJ255 TARﾃ-2	1	294,000	294,000
2	高級人造石ワークトップ	ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ	IZI-255 --Rﾃ	1	14,000	14,000
3	シンクキャビネット	足元ｽﾗｲﾄﾞ・シンク下食洗、ﾌﾛﾝﾄﾎﾟｹｯﾄ、うちにもﾎｰﾛｰﾄﾚｲ	F-RRVM105PR5(LｼﾝBHE-1	1	250,000	250,000
4	食器洗い乾燥機	引出し式（シルバー色）	EW-45L1SMTA	1	162,000	162,000
5	食器洗い乾燥機用前面パネル	扉同色	P-DWM45LS (ｼﾝBHE-1	1	14,000	14,000
6	調理台キャビネット	足元ｽﾗｲﾄﾞ（3段引出、ﾎｰﾛｰｲﾝﾅｰｹｰｽ、ﾎｰﾛｰｲﾝﾅｰｽﾗｲﾄﾞ）	F-TGVM075T-5(LｼﾝBHE	1	152,000	152,000
7	コンロ用キャビネット	足元スライド、ミキリ対応	F-KTVM075IL5(LｼﾝBHE	1	126,000	126,000
8	水栓	ハンドシャワー水栓	KM708GTC	1	42,000	42,000
9	ガス加熱機器（ﾊｲﾊﾟｰｶﾞﾗｽｺｰﾄ）	両面焼き	TAF810WV60CV	1		
	ガス加熱機器(本体)	シルバー	TAF810WV60C P	1	141,000	141,000
	ガス加熱機器(トッププレート)	クリアパールグレー	T810-60TP-CV	1	27,000	27,000
	【ベースキャビネット小計】			11		1,222,000
10	ウォールキャビネット	ｱｲﾗｯｸLﾀｲﾌﾟ用、耐震ﾗｯﾁ付	W-MR A060ZRP(LｼﾝBHJ	1	37,500	37,500
	アイラック	Lタイプ、ステンレス	SDL-60L-H	1	25,500	25,500
	アイラック用前面パネル	扉色対応用	P-SDL60(ｼﾝBH)	1	12,200	12,200
11	ウォールキャビネット	耐震ラッチ付	W-M A120 -P(LｼﾝBHJ-D	1	68,000	68,000
12	アイラック	シルバー	SDL-60-H	1	23,500	23,500
	アイラック用前面パネル	扉色対応用	P-SDL60(ｼﾝBH)	1	12,200	12,200
13	アイラック	照明付き、シルバー	SDL-60S-H	1	36,000	36,000
	アイラック用前面パネル	扉色対応用	P-SDL60(ｼﾝBH)	1	12,200	12,200
14	アイラック用アルミカバー	レンジフード横用、シルバー	SDLｶﾞﾜｶﾊﾞｰL-H	1	2,000	2,000
15	レンジフード(本体)	シロッコファン、ステンレス	VRAS-E752ADRN	1	101,500	101,500
	レンジフード用前面パネル	扉同色	VZP-75-655HN(ｼﾝBH)	1	17,000	17,000
16	シロッコファン用排気金具	左右・後方排気接続用	VMHﾏﾙﾀﾞｸﾄｶﾅｸﾞL	1	2,500	2,500
17	リモコン		RHﾘﾓｺﾝ-2	1	2,000	2,000
18	エンドパネル	奥行65cmｷｬﾋﾞﾈｯﾄ・ﾄｰﾙ下台用	EP-XN-85 (LｼﾝBHE	1	19,500	19,500
19	エンドパネル	ｳｫｰﾙﾐﾄﾞﾙ、電動昇降、VUSVDS用	EP-WM (LｼﾝBHE	1	13,500	13,500
20	米ビツ	容量11kg用	ｺﾒﾋﾞﾂｰH	1	3,000	3,000
21	どこでもラック（ｱﾙﾐﾀｲﾌﾟ）	レードル掛け	MGD-KH(V)	1	5,000	5,000
22	どこでもラック（ｱﾙﾐﾀｲﾌﾟ）	小物置き	MGD-KR(V)	1	5,000	5,000
23	間仕切り名人(デラックスタイプ)	ABタイプ、間口36cm用	MGﾏｼﾞｷﾘAB360-520	1	12,500	12,500

御名前 北海道-大谷地SR SK2 様

現場番号	A6244175	プラン番号	1200A-2104-0047T	作成日	2021/4/3

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
24	間仕切り名人(デラックスタイプ)	ASタイプ	MGﾏｼﾞｷﾘAS240-420	4	4,900	19,600
25	かくせるホーローボックス	間口75cm用	ﾄﾋﾞﾗｳﾗHS- 75N	1	6,900	6,900
26	かくせるホーローボックス	間口73cm用	ﾄﾋﾞﾗｳﾗHS- 73N	1	6,900	6,900
27	調理プレート	家事らくシンク用	ﾁｮｳﾘﾌﾟﾚｰﾄVE	1	5,000	5,000
28	まな板	家事らくシンク用	ﾏﾅｲﾀVE	1	6,500	6,500
29	水切りプレート	家事らくシンク用	ﾐｽﾞｷﾘﾌﾟﾚｰﾄVE	1	5,000	5,000
30	足元引出し下飾り板	ブラック	P-DX180S (K1)	2	6,500	13,000
	キッチン合計			41		¥1,695,500

御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ホーローキッチンパネルPタイプ	フロントパネル135、大谷石	PZFN-135 (QDI)	2	13,400	26,800
2	ホーローキッチンパネルPタイプ	サイドパネル、大谷石	PZS-90 (QDI)	1	23,900	23,900
3	KP用エッジセット	樹脂製、ベージュ	KPｴｯｼﾞｾｯﾄJ (MB)-2	1	2,800	2,800
4	パネル施工キット	シリコン色(アイボリー)	ﾊﾟﾈﾙｾｺｳｷｯﾄS(I)-1	1	5,700	5,700
	キッチンパネル合計			5		¥59,200

商品総合計	46	¥1,754,700

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費

キッチン商品組付費 ¥132,000 (税込 ¥145,200)
キッチンパネル商品組付費 ¥34,000 (税込 ¥37,400)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

( )内の価格は税込価格＜税率10%＞を表示しています。

■必ずご確認ください。
・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
・≪　≫内寸法は参考寸法です。
■表示記号について
・KP：キッチンパネル

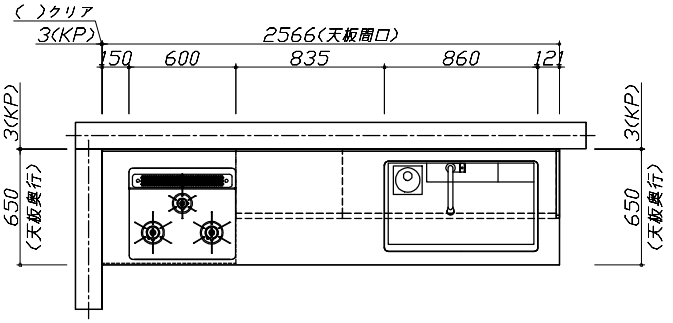

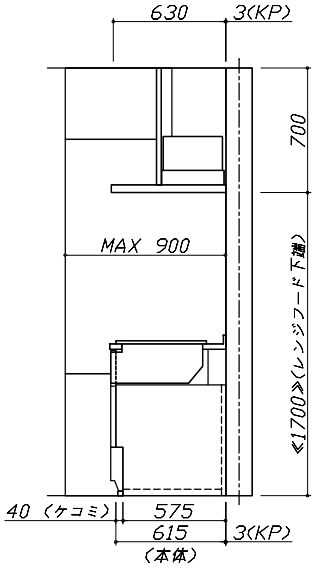

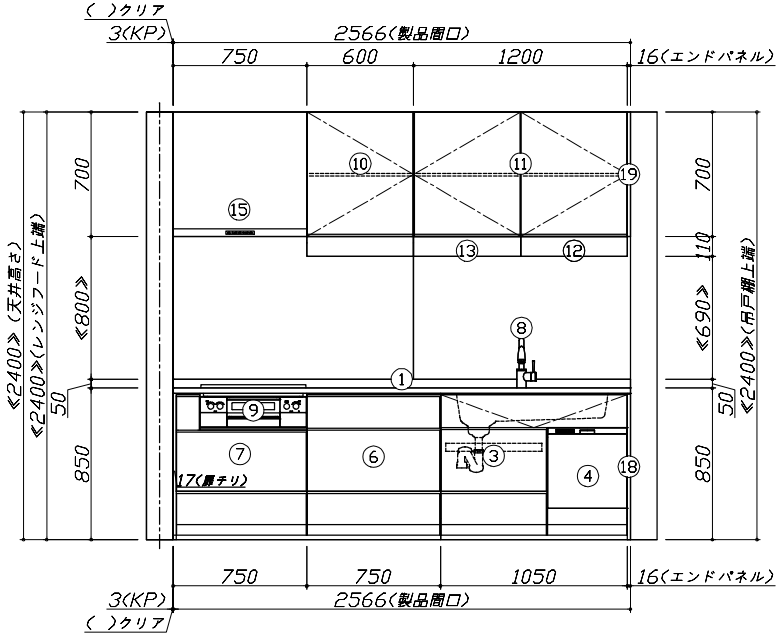

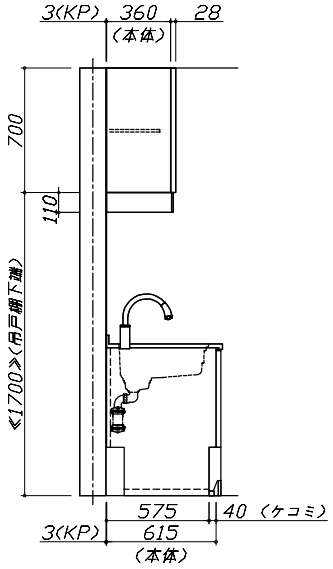

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 北海道ー大谷地SR　SK2様邸	ホーローシステムキッチン　LEMURE　レミュー	姿図 1	縮　尺： 1 / 30
	現場番号： A6244175	プラン番号： 1200A-2104-0047T	作成日： 2021年4月3日	
	北海道支店　販売課	担当営業　：	担当アドバイザー：	

縮尺：A3サイズ等倍

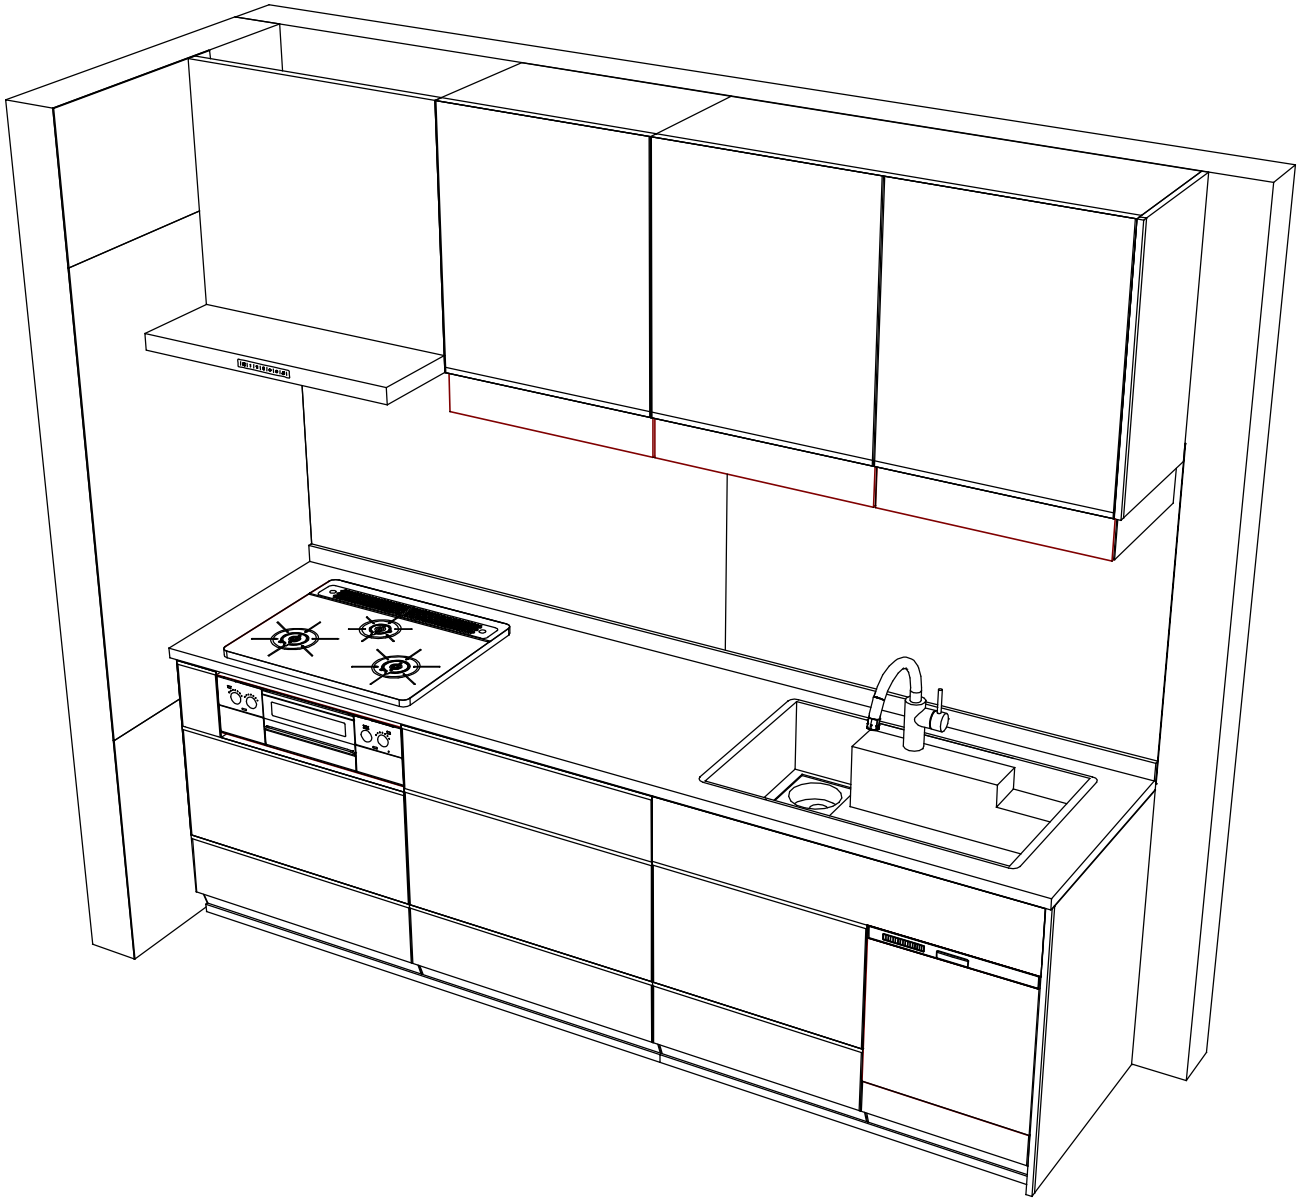

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 北海道ー大谷地SR　SK2様邸	ホーローシステムキッチン　LEMURE　レミュー	姿図 2	縮 尺： 1 / 30
現場番号： A6244175	プラン番号： 1200A-2104-0047T	作成日： 2021年4月3日	
北海道支店　販売課	担当営業　：	担当アドバイザー：	

縮尺：A3サイズ等倍

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー
	タイプ	足元スライドタイプ
	扉カラー	ﾌﾞﾗｳﾝｼﾙｸ・ｼﾙﾊﾞｰﾓｰﾙ
	引手種類	ﾚｰﾙ引手ﾀｲﾌﾟ
	天板形状・間口	I型255cm
		-
	奥行	65cm
	天板高さ	85cm
	キッチンパネル	有
	キッチンパネルカラー	大谷石
	見切り・エッジ材	樹脂製

■商品仕様書（キッチン側）

品目	仕様				備考
天板	材質	高級人造石 クォーツストーン	色	オリーブロッシュ	
	シンク	アクリル人造大理石シンク（家事らく）	色	グレー	
	部品	-			
		ﾐｽﾞｷﾘﾌﾟﾚｰﾄVE			
		-			
		ﾏｲﾀVE			
		ﾁｮｳﾘﾌﾟﾚｰﾄVE			
下台	本体	ホーロー製	色	ホワイト	
	底板	ホーロー製			
	引出し	ホーロー製			
	レール・丁番	ソフトクローズレール			
	部品(標準)	フロントポケット、引出用サイドカバー、かくせるホーローボックス			
		そこまでホーローラック			
	部品(オプション)	ホーローインナーケース・ホーローインナースライド、うちにもホーロートレイ			
設備仕様（下台）	水栓1	KM708GTC			
	水栓2	-			
	食器洗い乾燥機	EW-45L1SMTA	色	シルバー	125V-15A・アース付コンセント
	加熱機器(本体)	TAF810WV60CV	色	シルバー	
	加熱機器(トッププレート)	ハイパーガラスコートトップ	色	クリアパールグレー	
	加熱機器(レンジ)	-			
吊戸棚	本体	化粧ボード	色	ホワイト	
	耐震ラッチ	有			
	部品	棚板			
レンジフード	品名	VRAS-E752ADRN	色	ステンレス	125V-15A（2芯コンセント）
	ファン仕様	シロッコファン（排気タイプ）			
	部品	VMHﾏﾙﾀﾞｸﾄｶｲｶｸL			
		-			
		-			
		RHﾘﾓｺﾝ-2			
設備仕様（上台）	照明ユニット	-			
	アイラック	有			
	電動昇降吊戸棚	-			
	昇降棚	-			
エンドパネル	材質	ホーロー製	色	ブラウンシルク	
		-			
		-			
		-			
天井幕板	品名	-			

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様		備考
周辺仕様	周辺扉カラー	-	
	周辺引手タイプ	-	
	キッチンパネル	-	
トールユニット	本体	-	
	底板	-	
	引出し	-	
	レール	-	
	丁番	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
カウンターユニット	本体	-	
	底板	-	
	レール	-	
	丁番	-	
家電収納	本体	-	
	部品	-	
周辺カウンター	材質	-	
吊戸棚	本体	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
設備仕様（上台）	アイラック	-	
エンドパネル	材質	-	
		-	
天井幕板	品名	-	

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 北海道ー大谷地SR SK2様邸	ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー	仕様表	縮 尺： 1 / 30
現場番号： A6244175	プラン番号： 1200A-2104-0047T	作成日： 2021年4月3日	
北海道支店 販売課	担当営業 ：	担当アドバイザー：	

基本工事区分について

本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である　大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事〔給排水〕などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とキッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

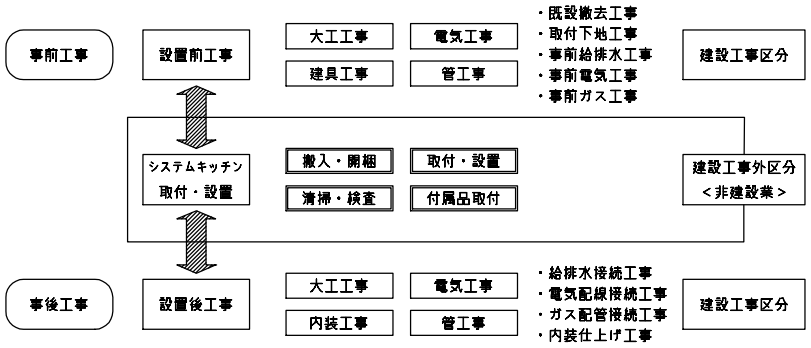

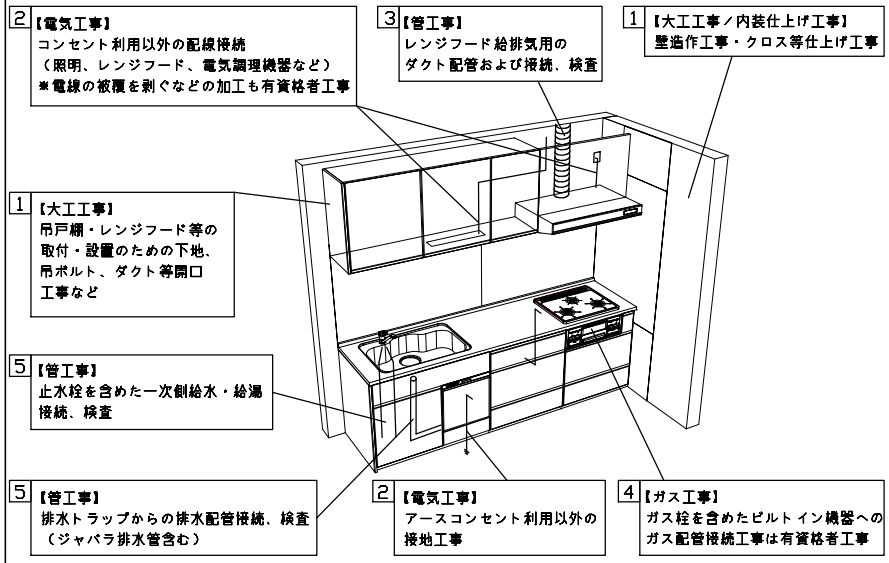

■システムキッチン　工事区分　　参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位（図）	業種区分	作業名称（区分）	建設工事 大工工事	建設工事 管工事	建設工事 電気工事	建設工事外 設備・ガス機器設置	建設工事外 キッチン取付	作業内容
設置前工事	1 3	大工 管	外壁の開口工事	○	○				レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事
			建築壁の下地処理工事	○					ウォールキャビネット等の取付のための壁下地処理工事
			幕板取付壁下地処理工事	○					天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事
			アンカー、吊ボルト工事	○					吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事
			換気機器用ダクトの関連工事		○	○			建築物の事前ダクト配管等の工事
			キッチンパネル下地処理工事	○					キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事
	2	電気	レンジフードの電気工事			○			建築の屋内配線と配線器具（コンセント）工事
			ＩＨ調理機器の電気工事			○			ＩＨ調理機器専用の200Ｖの事前電気工事
			ウォールキャビネット部分の電気工事			○			照明器具等の電気工事
			電動昇降吊戸棚の電気工事			○			電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事
			食器洗い乾燥機の電源・アース工事			○			食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事
	4	ガス	ガス調理機器のガス配管工事		○				ガス調理機器用の事前ガス配管工事
	5	管	排水配管の立上げ工事		○				キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事
			給水・給湯配管の立上げ工事		○				キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事
			食器洗い乾燥機の給排水配管工事		○				食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事
システムキッチン本体取付・設置		建設工事外区分	キッチンパネルの取付　【注記　1】					□	製品を加工して建築下地へ取付
			製品間のシリコン充填　【注記　2】					□	製品間の隙間を仕上げる処理作業
			レンジフードの取付　【注記　1】					□	本体及び化粧パネルを取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付					□	ウォールキャビネットを取付ける作業
			電動昇降吊戸棚の取付					□	電動昇降吊戸棚を取付ける作業
			ベースキャビネット・ワークトップの取付					□	ベースキャビネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業
			排水部品の組立　【注記　3】				□	□	排水部品とシンクの組立
			水栓類の組立・ワークトップへの取付　【注記　1】					□	水栓、浄水器同梱部材の組立（ワークトップへの取付）
			ビルトイン機器の取付　【注記　1】					□	ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業
			試運転・完成検査　【注記　4】					□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事			ウォールキャビネット照明器具工事			○			事前配線の電源線と照明器具の接続、検査
	2	電気	電気配線器具の取付			○			スイッチ、コンセント等の電気配線工事
	3	管	レンジフードとダクト接続工事		○				建築ダクトとレンジフードの接続、検査
			その他電化機器の工事			○			電化機器と電源線、アースの接続工事
	4	ガス	ガス調理機器のガス配管接続工事				□		ガス調理機器とガス栓との接続工事（資格要）
	5	管	給水・給湯配管と水栓の接続工事		○				給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
			給水・給湯配管とオプション機器の接続工事		○				オプション機器と一次側給排水の接続、検査
			建築側排水配管への接続工事		○				キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査

※【注記　1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記　2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
※【注記　3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
※【注記　4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称：　北海道－大谷地SR　SK2様邸	ホーローシステムキッチン　LEMURE　レミュー	工事区分表	縮　尺：　1　/　30
現場番号：　A6244175	プラン番号：　1200A-2104-0047T	作成日：　2021年4月3日	
北海道支店　販売課	担当営業　：	担当アドバイザー：	

■必ずご確認ください。
・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
・≪　≫内寸法は参考寸法です。
■設備図の見方、表示記号について
・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
・KP：キッチンパネル

■吊戸棚取付注意事項
●吊戸棚の取付は、必ず商品同梱の専用ネジ（トラスタッピンネジ4.5×60）を使用してください。
●固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板でお願いします。

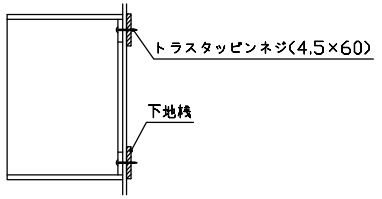

■必ずお読みください
1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
3)キッチンパネルを設置する壁面下地はプラスターボード仕上げでお願いします。

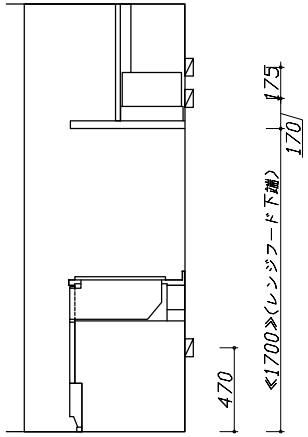

固定下地位置

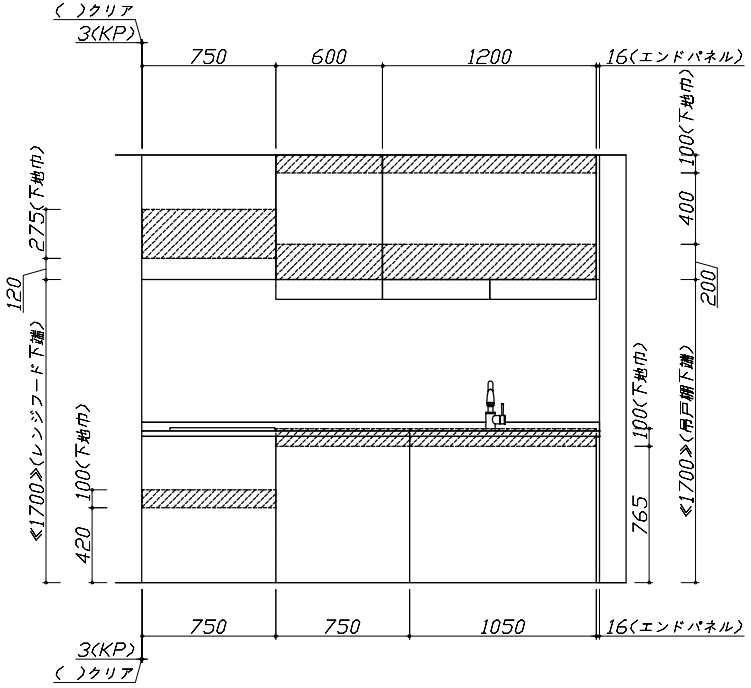

固定下地位置

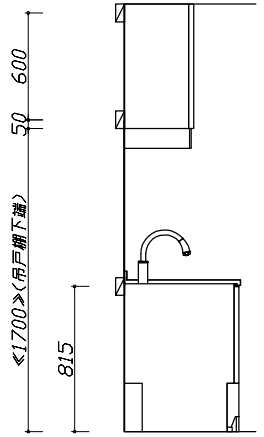

固定下地位置

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：北海道ー大谷地SR　SK2様邸	ホーローシステムキッチン　LEMURE　レミュー	下地図 1	縮　尺：1 / 30
	現場番号：A6244175	プラン番号：1200A-2104-0047T	作成日：2021年4月3日	
	北海道支店　販売課	担当営業　：	担当アドバイザー：	

縮尺：A3サイズ等倍

■必ずご確認ください。
・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
・≪　≫内寸法は参考寸法です。
■設備図の見方、表示記号について
・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
・KP：キッチンパネル

■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
○	給水位置	⊖	ｺﾝｾﾝﾄ位置
●	給湯位置	⊖E	ｱｰｽ付ｺﾝｾﾝﾄ位置
⊘	排水位置	⊖ET	ｱｰｽﾀｰﾐﾅﾙ付ｺﾝｾﾝﾄ位置
ⓖ	ｶﾞｽ配管位置	∮	電源取出位置
ⓔ	電源位置		

：点検口

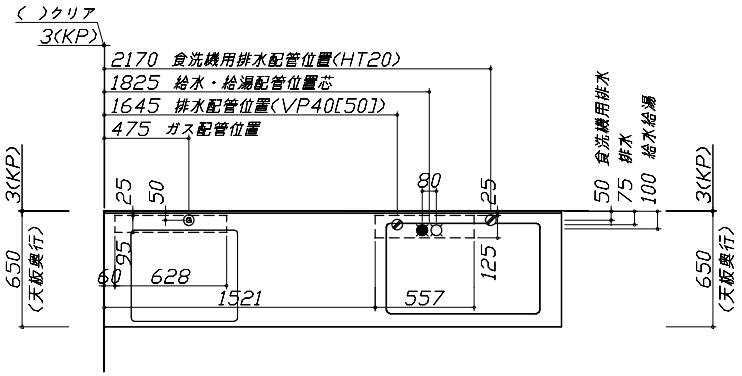

■必ずお読みください
1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

■機器類電源詳細

1	食洗機用電源	15A-125V　E付埋込ｺﾝｾﾝﾄ	⊖ET
2	ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ用電源	15A-125V　埋込ｺﾝｾﾝﾄ 消費電力145W	⊖
3	ｱｲﾗｯｸ照明用電源	100V(2芯)・ｺｰﾄﾞ必要長さ1m	∮

※ダクト配管可能範囲は詳細図参照

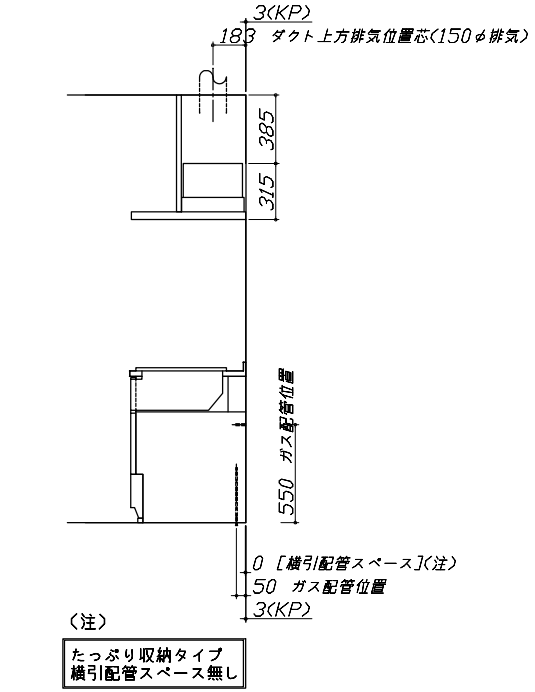

(注)
たっぷり収納タイプ
横引配管スペース無し

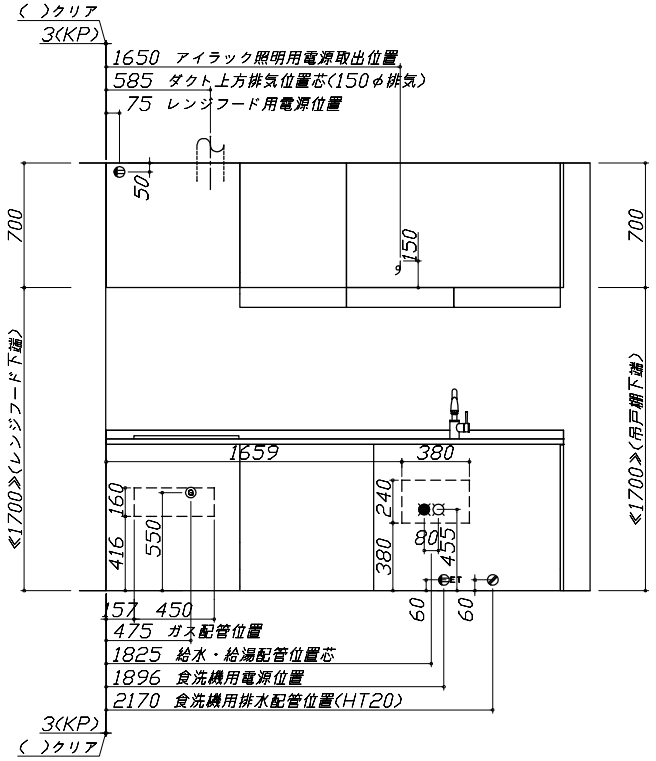

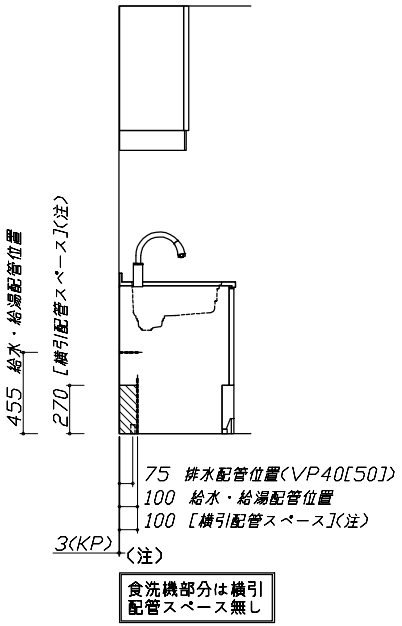

(注)
食洗機部分は横引
配管スペース無し

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：　北海道－大谷地SR　SK2様邸	ホーローシステムキッチン　LEMURE　レミュー	設備図 1	縮　尺：　1 / 30
	現場番号：　A6244175	プラン番号：　1200A-2104-0047T	作成日：　2021年4月3日	
	北海道支店　販売課	担当営業　：	担当アドバイザー：	

縮尺：A3サイズ等倍

＜詳細図　1＞

家事らくシンク給水排水配管例図

給水給湯壁出し配管の場合
止水栓位置にアングル止水栓を取り付けてください。
（止水栓は別途）

管工事

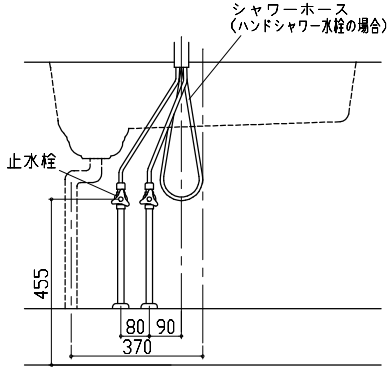

シンク下食器洗い乾燥機　配管例図

管工事

＜給湯（水）配管例＞

【床立上げの場合】



【壁出しの場合】



■必要部材
①止水栓
②片ナットチーズ
（給湯の場合は耐熱配管）
※水栓の給水(湯)管より分岐しますので、食器洗い乾燥機専用の給水(湯)管は不要です。
※必要部材は建築側用意となります。

＜排水配管例＞

【床立上げの場合】



【壁出しの場合】



■必要部材
①HT20
②エルボ
（耐熱塩ビ使用のこと）
※必要部材は建築側用意となります。

レンジフード詳細図

＜VRAS-E752　R排気＞

ホーロー前面パネルタイプ

後方および左右排気口位置はVMH丸ﾀﾞｸﾄ金具L使用時の寸法です。
アルミダクト使用時の排気位置はダクト配管可能範囲を参照ください。
実際の排気用接続部品の開口部寸法はφ148です。



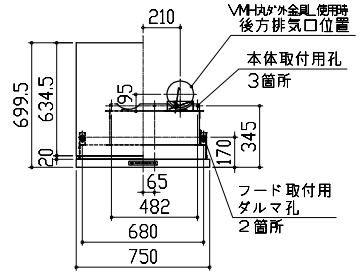



消費電力：145W

ガス配管例図

＜TAF810WV60C■＞

※■にはトッププレートカラーが入ります。

ガス配管工事



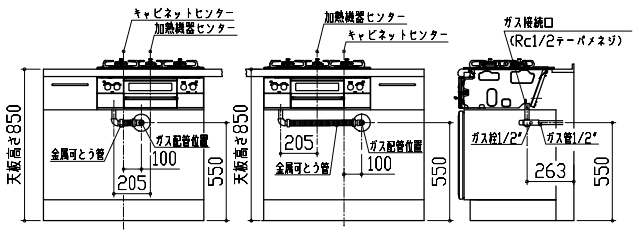

シンク下食器洗い乾燥機　電気配線例図

＜EW-45L1SMTA＞

電気工事

電源は100V15A以上の専用回路を
設けてください。

※本体を設置する場所の背壁（図の▨部）に給・排水管工事部分を避けて125V、15Aのアースターミナル付埋込みコンセントを設け、これに電源電線、アース線を配線してください。

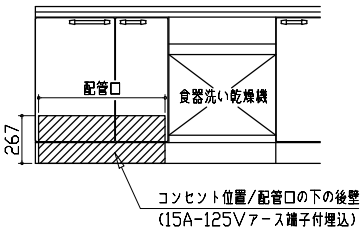

消費電力：838W

レンジフード詳細図　ダクト配管可能範囲

＜VRAS　風圧シャッター　R排気＞

管工事

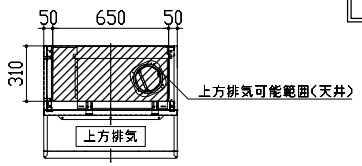

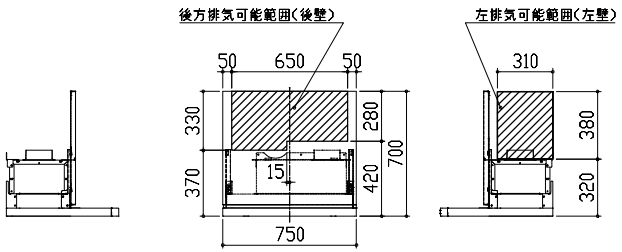

側方排気（右側）　後方排気　側方排気（左側）

注）
●本図はアルミダクトφ150を使用した場合の配管可能範囲である。
断熱材を取付ける場合は厚みを考慮すること。
●リフォーム時など、既設の壁排気口を利用する場合、P変換アタッチメント(別売)を使用すること。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：　北海道ー大谷地SR　SK2様邸	ホーローシステムキッチン　LEMURE　レミュー	詳細図　1	縮　尺：　FREE
	現場番号：　A6244175	プラン番号：　1200A-2104-0047T	作成日：　2021年4月3日	
	北海道支店　販売課	担当営業　：	担当アドバイザー：	

＜詳細図　2＞

アイラック照明付タイプ　電気配線参考図

＜SDL-75/60S＞

電気工事

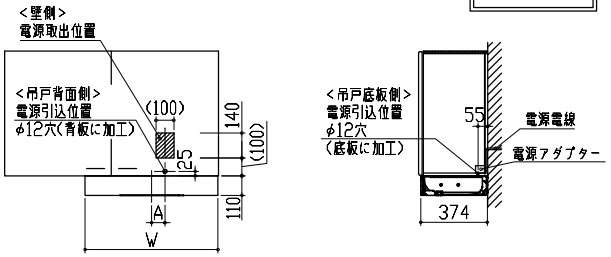

間口	60間口	75間口
W	595	745
A	0	75

注）複数の吊戸棚をまたいで設置する、及び設置する吊戸棚が中仕切によって区切られている場合、吊戸棚の底板にある電源引込位置を中心に適切な位置に電源ユニットを据置いていただくと共に、その近傍に電源取出位置や電源引込位置を設けてください。
尚、このような場合においては、あらかじめ吊戸棚内に電源ケーブルを長めに引き込むようにしておいてください。

消費電力：10W

横引配管有効寸法　詳細図

【調理キャビネット】

：配管スペース

足元スライドたっぷり収納タイプ



※横引配管スペースなし

キャビネット引出寸法　詳細図

【調理キャビネット】



アイラック可動範囲詳細図

＜SDL-75/60/45/30＞
＜SDL-60L/45L/30L＞
＜SDL-75/60S＞

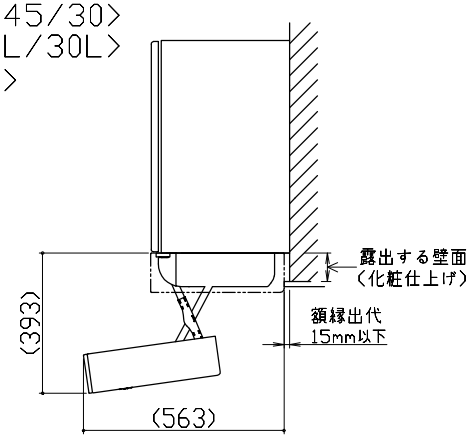

注）
- アイラックを窓前または対面垂壁に設置する場合の額縁出代はキッチンパネル厚み(3mm)+15mm以下でお願いします。
  周辺用アイラック内蔵吊戸の場合は+10mm以下でお願いします。
- 周辺用アイラック内蔵吊戸にレミュー専用アイラックを設置する場合、額縁対応はできません。
- アイラック可動範囲に物を置かないでください。

キャビネット引出寸法　詳細図

【シンクキャビネット】

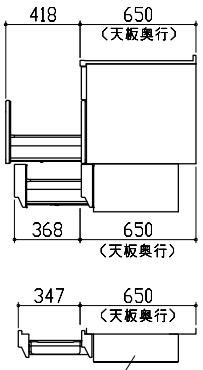

キャビネット引出寸法　詳細図

【コンロキャビネット】



Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：　北海道−大谷地SR　SK2様邸	ホーローシステムキッチン　LEMURE　レミュー	詳細図　2　　縮　尺：　FREE
	現場番号：　A6244175	プラン番号：　1200A-2104-0047T	作成日：　2021年4月3日
	北海道支店　販売課	担当営業　：	担当アドバイザー：

＜詳細図　3＞

エンド取り合い詳細図

【キッチン本体　左側】

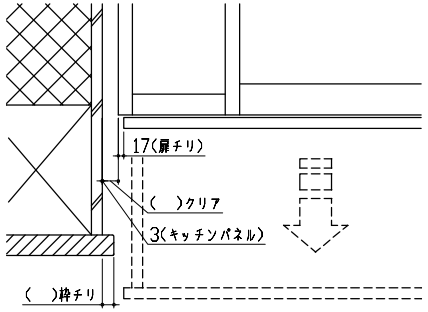

■留意事項
引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と
干渉しないようクリアを確保してください。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：　北海道ー大谷地SR　SK2様邸	ホーローシステムキッチン　LEMURE　レミュー	詳細図　3	縮　尺：　FREE
	現場番号：　A6244175	プラン番号：　1200A-2104-0047T	作成日：　2021年4月3日	
	北海道支店　販売課	担当営業　：	担当アドバイザー：	