

ページ 1/3

--	--

No.*

御名前 横浜-相模原SR SK-02

様

現場番号	C2760731	プラン番号	2711F-2509-0255T	作成日	2025/9/25
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	高級人造石ワークトップ	家事らくシンク(ホワイト)	IHI7255 TALウ	1	346,000	346,000
2	シンクキャビネット	足元スライド、うちにもホーロートレイ	F-RNVM105U-5(VMFVF	1	160,500	160,500
3	調理台キャビネット	足元スライド(3段引出し)	F-TFVZ075 -5(VMFVF	1	100,500	100,500
4	コンロ用キャビネット	足元スライド、ミキリ対応	F-KTVZ075JR5(VMFVF	1	94,500	94,500
5	水栓	エコタイプハンドシャワー水栓	KM5021TTKE	1	36,500	36,500
6	ガス加熱機器(ハイパーガラスコート)	シルバー	TN72AV60C P	1	91,500	91,500
	ガス加熱機器(トッププレート)	クリアパールグレー	TN72-60TP-CV	1	26,000	26,000
【ベースキャビネット小計】				7		855,500
7	レンジフード(本体)	シロッコファン、ステンレス、加熱機器連動	VRAS-E902ADRN	1	126,500	126,500
	レンジフード用前面パネル	ステンレス	VZP-90-655S	1	11,000	11,000
8	レンジフード別売部品	エンドパネル、ステンレス	VEP-655S	2	7,000	14,000
9	エンドパネル	奥行65cmキャビネット用	EP-XN-85 (VMFVD	1	11,500	11,500
10	前台輪カバー		P-DC105 -5(W)	1	4,000	4,000
11	前台輪カバー		P-DC075 -5(W)	1	3,500	3,500
12	前台輪カバー		P-DC073 -5(W)	1	3,500	3,500
13	まな板	家事らくシンク用	マナイタVAE	1	8,500	8,500
14	水切り	家事らくシンク用	ミズキリVAE	1	9,000	9,000
15	水切りネット	家事らくシンク用	ミズキリネットVAE	1	4,500	4,500
16	水切りプレート	家事らくシンク用	ミズキリプレートVAE	1	6,000	6,000
17	間仕切り名人	Tタイプ、間口45・60cm用	MGマジキリP TL 1	2	3,900	7,800
18	間仕切り名人	Tタイプ、かくせるラック併設用	MGマジキリP TC 1	1	3,900	3,900
19	かくせるホーローボックス	間口75cm用	ヒドラウHS- 75N	1	7,000	7,000
20	施工部材		シリコン(ホワイト2)	2	1,000	2,000
キッチン合計				25		¥1,078,200

御見積明細 周辺収納

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
21	ウォールキャビネット	ダウンライト、底面ホーローカバー、周辺用吊戸、耐震ラッチ付	W-MD L090 -P(VMFVF	1	53,500	53,500
	ダウンライト	ホワイト、電球色	ダウンライト(877NWH)1トウ-3000K	1	18,500	18,500
22	トールユニット上台	引戸	OH90	1		
	トールユニット用キャビネット上台	奥行45cm、フル引戸タイプ	O-UH L090	1	39,000	39,000

御名前 横浜-相模原SR SK-02

様

現場番号	C2760731	プラン番号	2711F-2509-0255T	作成日	2025/9/25
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 周辺収納

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
	トールユニット上台用引戸扉	引戸、シルバー	ヒキト FZUH090(V)V	1	52,000	52,000
	トールユニット用引戸レール	シルバー	レール F-ZUH 90	1	34,000	34,000
23	トールユニット下台	奥行45cm、3段引出しタイプ、台輪ホワイト	O-DFSL090 -5(VMFVFW	1	96,000	96,000
24	カウンターユニット用カウンター	奥行45cm、クォーツストーン、プランソルベ	C-HP 90Nウ (I)-2	1	76,500	76,500
25	カウンターキャビネット	奥行45cm、オープン	F-TA L090M-5(VMFVFW-G	1	47,000	47,000
	収納ワゴン	奥行45cm用	NW-90KJ	1	22,500	22,500
	収納ワゴン用前面扉	奥行45cm用	NWトビラ90M KJ(VMFVF	1	14,000	14,000
26	ダストボックス	本体	DB-NWNホントイ	3	1,500	4,500
	ダストボックス	フタ	DB-NWNフタ	3	700	2,100
27	エンドパネル	周辺用ミドル吊戸用(H700)	EP-WMN (VMFVD	1	9,000	9,000
28	エンドパネル	奥行45cm・H230cm、トール上台用	EP-OU (VMFVD	2	18,000	36,000
29	エンドパネル	トールユニット下台隣接用	EP-NSH (VMFVD	1	9,500	9,500
30	エンドパネル	奥行45cmキャビネット・トール下台用	EP-NLN-85 (VMFVD	2	10,500	21,000
31	施工部材		シリコン(ホワイト2)	1	1,000	1,000
周辺収納合計				24		¥536,100

商品総合計	49	¥1,614,300
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費

キッチン商品組付費 ¥159,500 (税込 ¥175,450)






《参考》別途 現場配送費


¥8,000 (税込 ¥8,800)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
 - ・【★注】部：引戸タイプ収納のレール上部に突起があるため、天井等との取り合いに注意が必要な場合があります。
詳細の取り合いは詳細図を確認ください。
 - ・クォーツ天板の場合、実際の天板高さは+2mmになります。
 - ・両側クローズの場合は、壁間の寸法がワークトップ間口より6から7mm程度長くなるようにスキを設けてください。
- 表示記号について
- ・KP：キッチンパネル

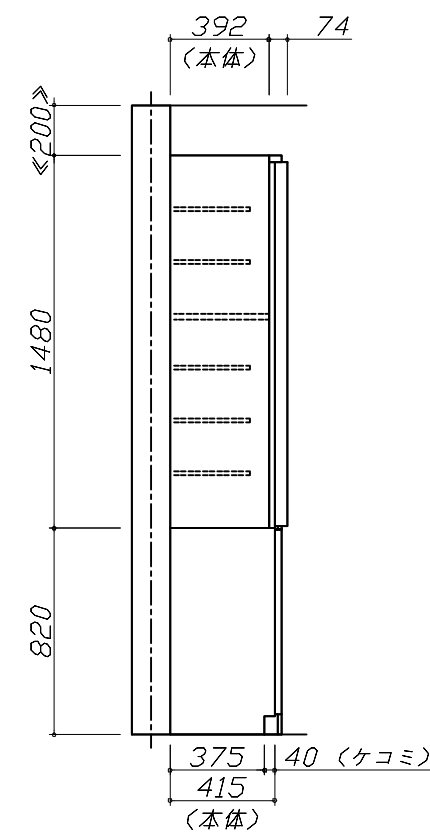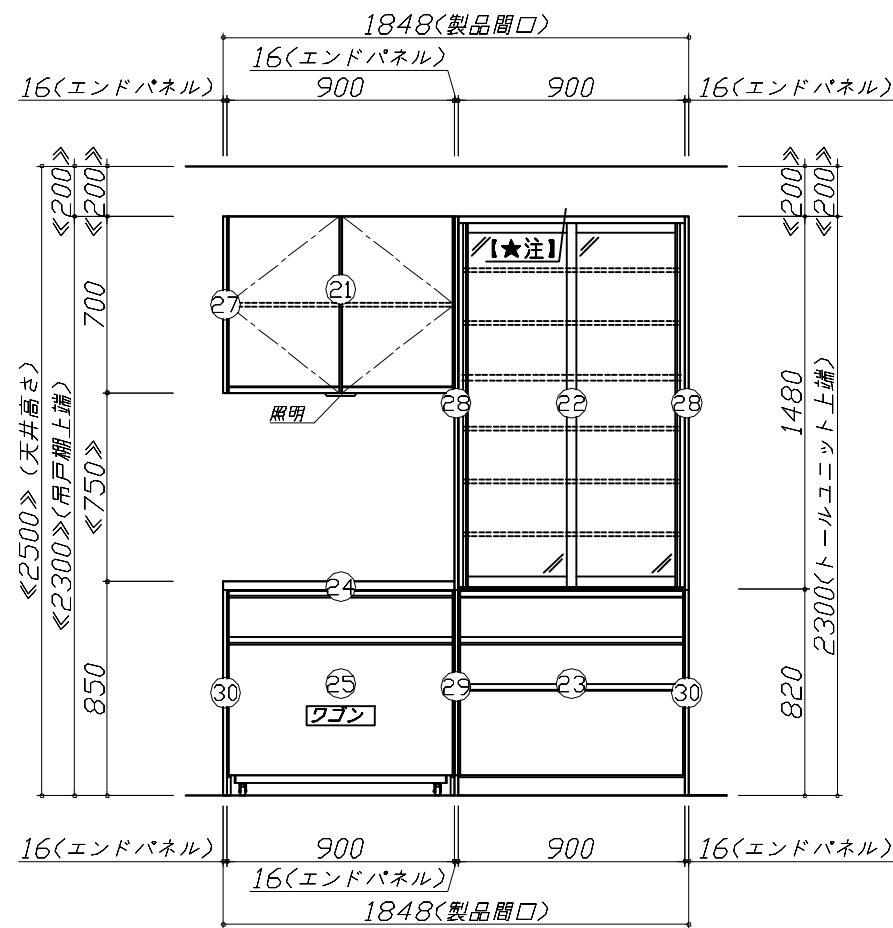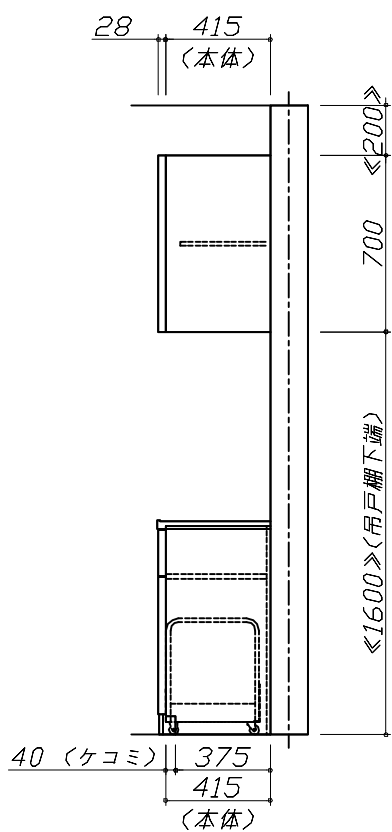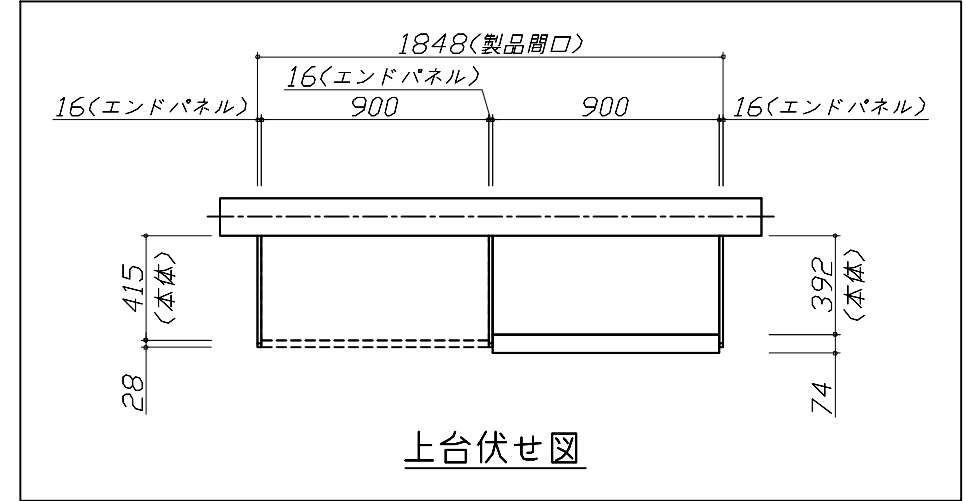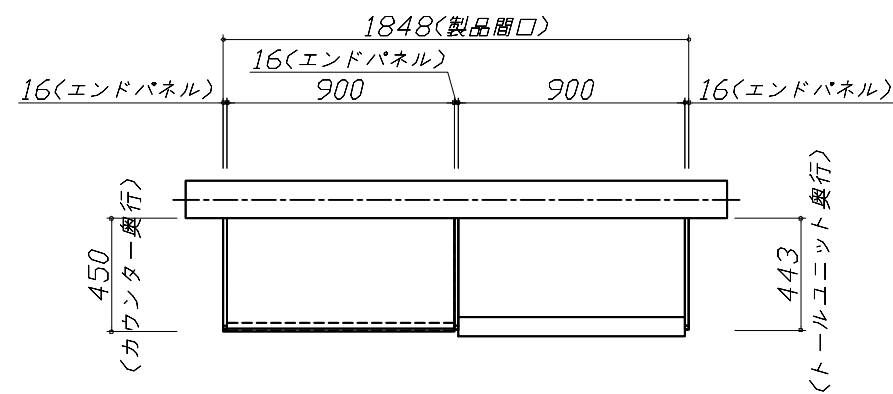

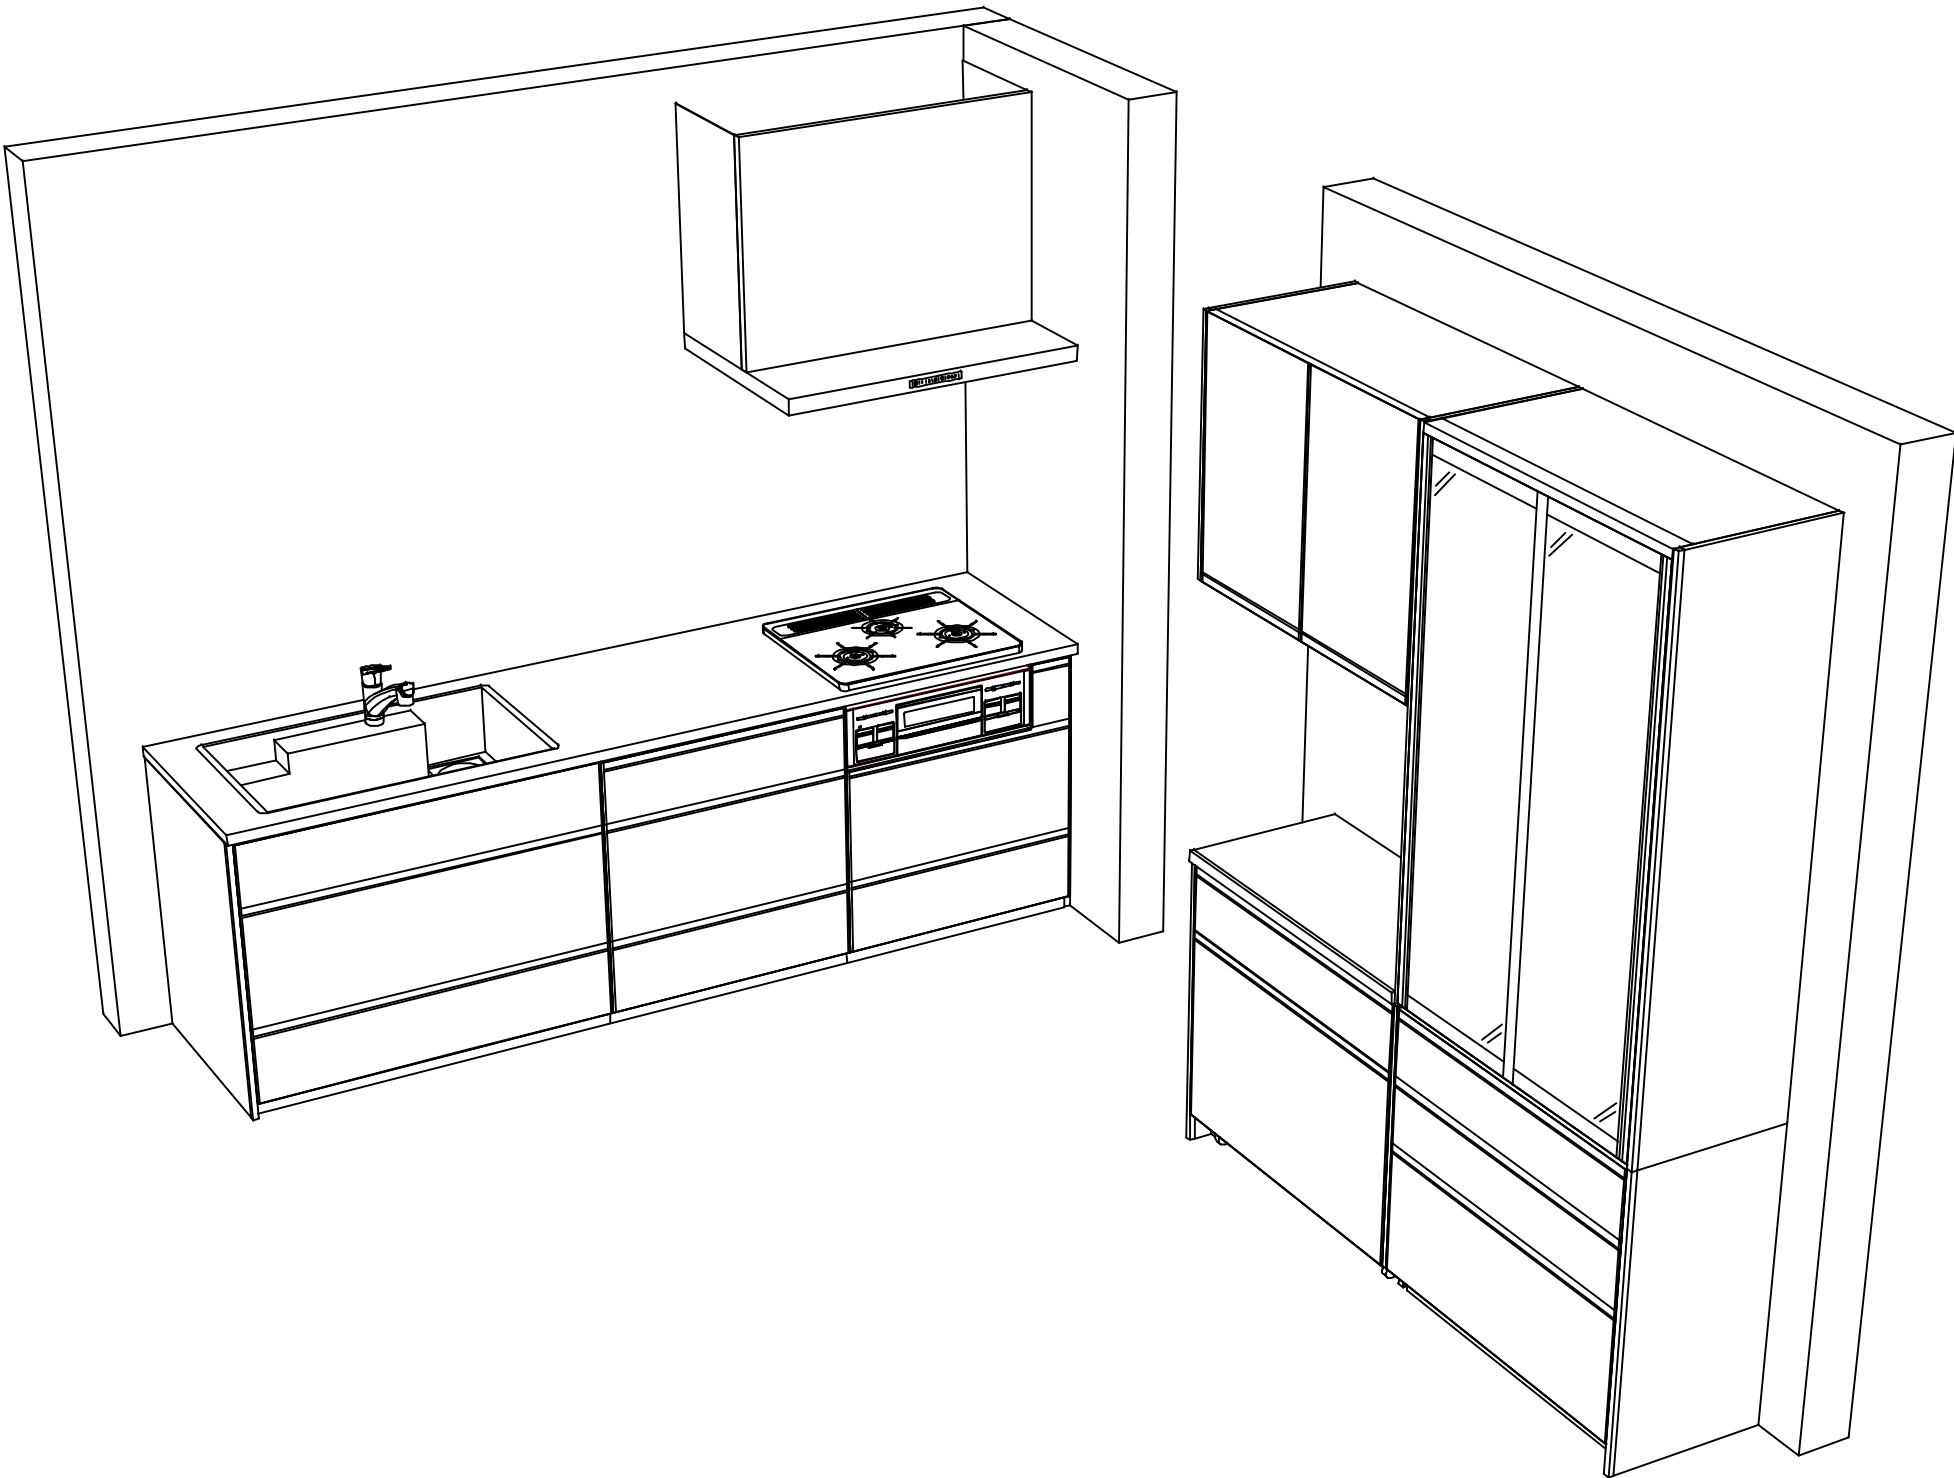

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン TREASIA トレーシア		
	タイプ	足元スライドタイプ		
	扉カラー	マットホワイト・シルバー		
	引手種類	レール引手タイプ		
	天板形状・周口	I型255cm		
		-		
	奥行	奥行65cm		
	天板高さ	85cm		
	キッチンパネル	-		
	キッチンパネルカラー	なし		
	見切り・エッジ材	-		

■商品仕様書（キッチン側）

品目	仕様				備考
天板	材質	高級人造石　クォーツストーン	色	プランソルベ	
	シンク	アクリル人造大理石シンク（家事らく）	色	ホワイト	
	部品	-			
		ｽﾏｰﾄﾌｫｰﾚｯﾄVAE			
		ｽﾏｰﾄVAE、ｽﾏｰﾄﾓﾄVAE			
		ｽｲｯﾁVAE			
		-			
下台	本体	ホーロー製	色	ホワイト	
	底板	ホーロー製	＊一部木製を使用する箇所あり		
	引出し	ホーロー製	＊一部木製を使用する箇所あり		
	レール・丁番	ソフトクローズレール			
	部品(標準)	かくせるホーローボックス			
	部品(オプション1)	-			
	部品(オプション2)	うちにもホーロートレイ			
設備仕様（下台）	水栓1	KM5021TTKE			
	水栓2	-			
	食器洗い乾燥機	-			
	加熱機器(本体)	TN72AV60C　P	色	シルバー	
	加熱機器(トッププレート)	ハイバーガラスコートトップ	色	クリアパールグレー	
	加熱機器(レンジ)	-			
吊戸棚	本体	-			
	耐震ラッチ	-			
	部品	-			
レンジフード	品名	VRAS-E902ADRN	色	ステンレス	125V-15A（2芯コンセント）
	ファン仕様	シロッコファン（排気タイプ）			
	部品	-			
		-			
		-			
		-			
設備仕様（上台）	照明ユニット	-			
	アイラック	-			
	電動昇降吊戸棚	-			
	昇降棚	-			
エンドパネル	材質	ホーロー製	色	マットホワイトグレー	
		-			
		-			
天井幕板	品名	-			

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様				備考
周辺仕様	周辺扉カラー	マットホワイト・シルバー			
	周辺引手タイプ	レール引手タイプ			
	キッチンパネル	なし			
トールユニット	本体	木製	色	ホワイト	
	底板	木製			
	引出し	ホーロー製			
	レール	ソフトクローズレール			
	丁番	-			
	耐震ラッチ	-			
カウンターユニット	部品	棚板			
	本体	木製	色	ホワイト	
	底板	木製			
	レール	ソフトクローズレール			
家電収納	丁番	-			
	本体	-			
	部品	-			
周辺カウンター	材質	クォーツストーン	色	プランソルベ	
吊戸棚	本体	化粧ボード	色	ホワイト	
	耐震ラッチ	有			
	部品	棚板			
設備仕様（上台）	アイラック	-			
エンドパネル	材質	ホーロー製	色	マットホワイトグレー	
天井幕板	品名	-			


基本工事区分について

本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とキッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

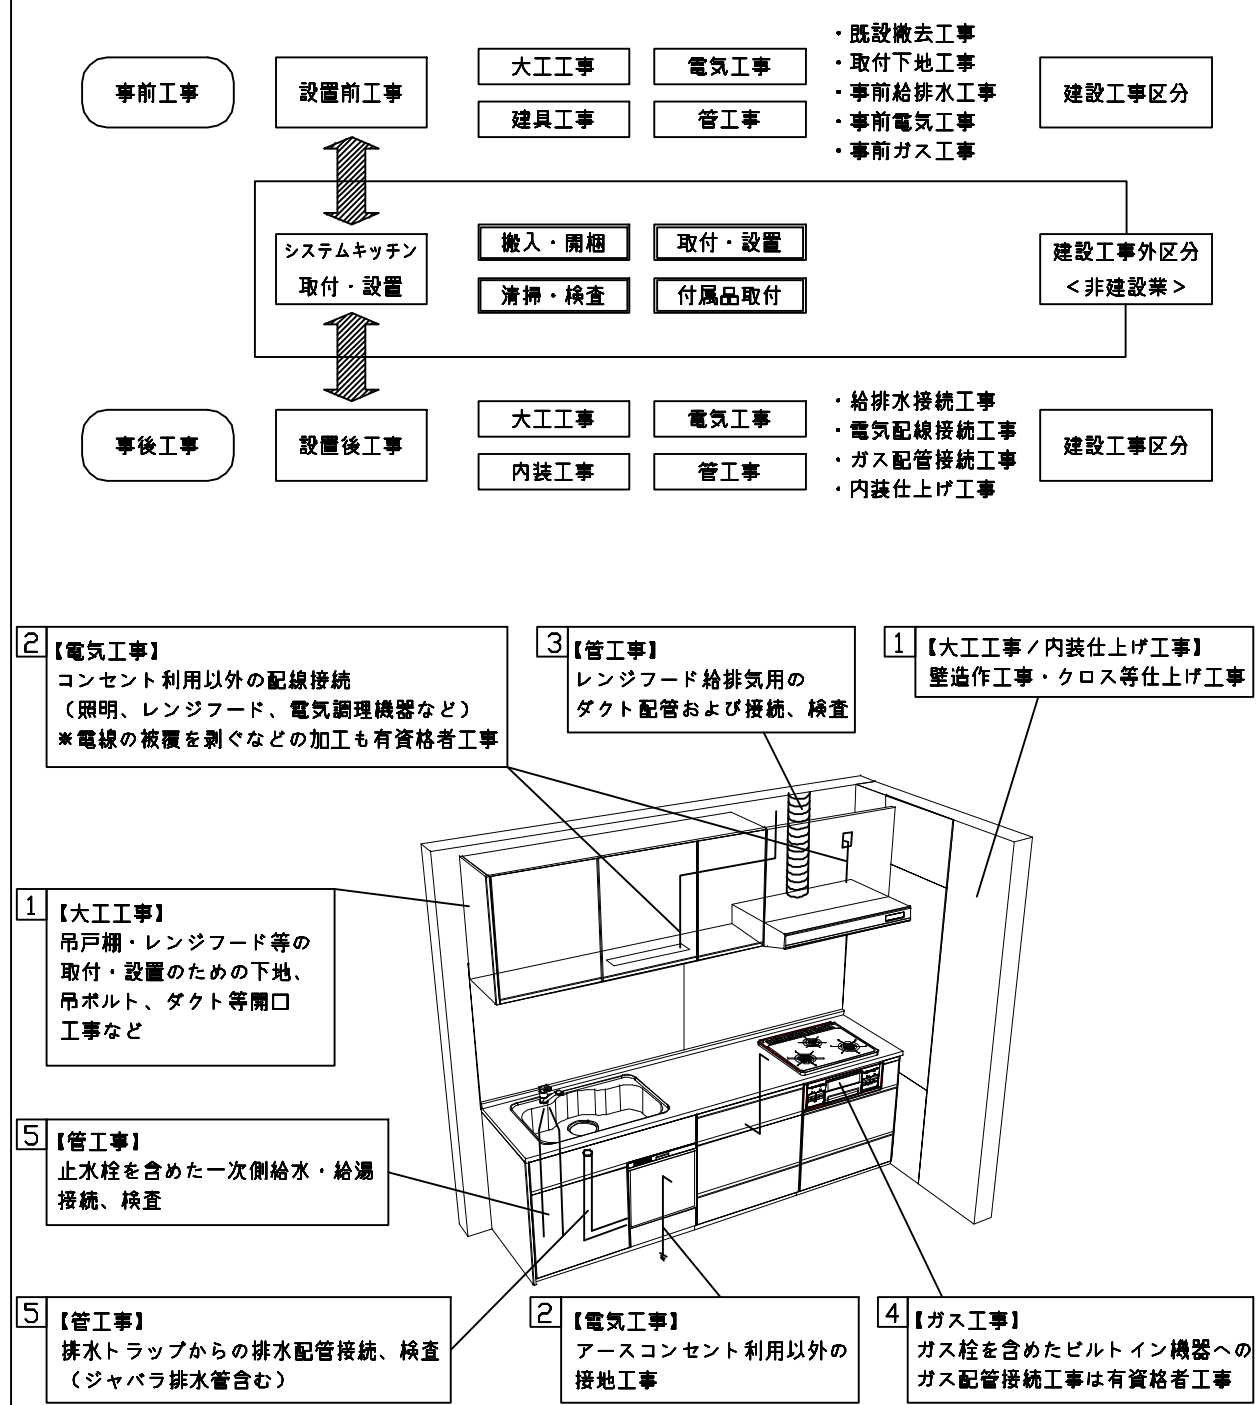

■システムキッチン 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事			建設工事外		作業内容	
				大工 工事	管 工事	電気 工事	設備・ガス機器設置	キッチン取付		
設置前工事	1 3	大工 管	外壁の開口工事	○	○				レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事	
			建築壁の下地処理工事	○					ウォールキャビネット等の取付のための壁下地処理工事	
			幕板取付壁下地処理工事	○					天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事	
			アンカー、吊ボルト工事	○					吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事	
			換気機器用ダクトの関連工事		○	○			建築物の事前ダクト配管等の工事	
			キッチンパネル下地処理工事	○					キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事	
	2	電気	レンジフードの電気工事			○			建築の屋内配線と配線器具（コンセント）工事	
			I H調理機器の電気工事			○			I H調理機器専用の200Vの事前電気工事	
			ウォールキャビネット部分の電気工事			○			照明器具等の電気工事	
			電動昇降吊戸棚の電気工事			○			電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事	
			食器洗い乾燥機の電源・アース工事			○			食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事	
			水栓の電気工事			○			タッチレス水栓、アルカリイオン整水器の電気工事	
	4	ガス	ガス調理機器のガス配管工事		○				ガス調理機器用の事前ガス配管工事	
	5	管	排水配管の立上げ工事		○				キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事	
			給水・給湯配管の立上げ工事		○				キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事	
食器洗い乾燥機の給排水配管工事				○				食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事		
システムキッチン 本体取付・設置		建設工事 外区分	キッチンパネルの取付【注記 1】					☐	製品を加工して建築下地へ取付	
			製品間のシリコン充填【注記 2】						☐	製品間の隙間を仕上げる処理作業
			レンジフードの取付【注記 1】						☐	本体及び化粧パネルを取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付						☐	ウォールキャビネットを取付ける作業
			電動昇降吊戸棚の取付						☐	電動昇降吊戸棚を取付ける作業
			ベースキャビネット・ワークトップの取付						☐	ベースキャビネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業
			排水部品の組立【注記 3】				☐	☐	排水部品とシンクの組立	
			水栓類の組立・ワークトップへの取付【注記 1】				☐	☐	水栓、浄水器同梱部材の組立（ワークトップへの取付）	
			ビルトイン機器の取付【注記 1】				☐	☐	ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業	
			試運転・完成検査【注記 4】				☐	☐	完成後の試運転、性能確認検査	
設置後工事	2 3	電気 管	ウォールキャビネット照明器具工事			○			事前配線の電源線と照明器具の接続、検査	
			電気配線器具の取付			○			スイッチ、コンセント等の電気配線工事	
			レンジフードとダクト接続工事		○				建築ダクトとレンジフードの接続、検査	
			その他電化機器の工事			○			電化機器と電源線、アースの接続工事	
	4	ガス	ガス調理機器のガス配管接続工事				☐		ガス調理機器とガス栓との接続工事（資格要）	
	5	管	給水・給湯配管と水栓の接続工事		○				給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査	
			給水・給湯配管とオプション機器の接続工事		○				オプション機器と一次側給排水の接続、検査	
建築創排水配管への接続工事				○				キッチン排水配管と建築創排水配管の接続、検査		

- ※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。


・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。

・KP：キッチンパネル


- 必ずお読みください
- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事

・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等


・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- 3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
 プラスターボード仕上げをお願いします。

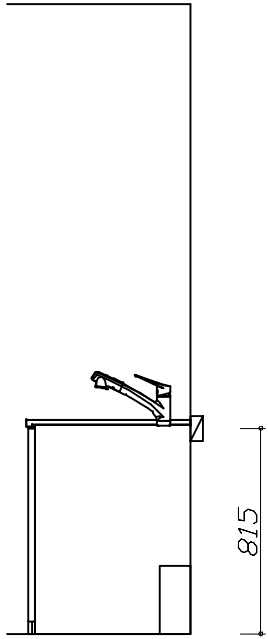

固定下地位置

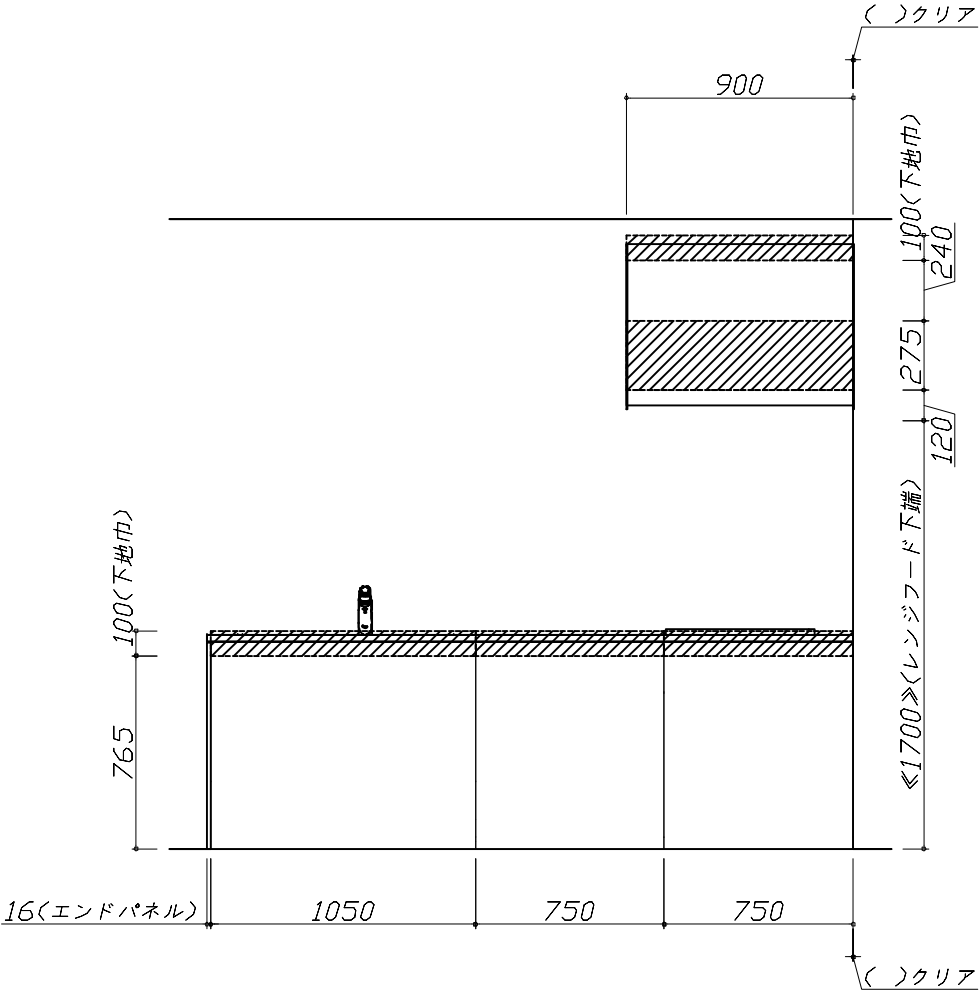

固定下地位置

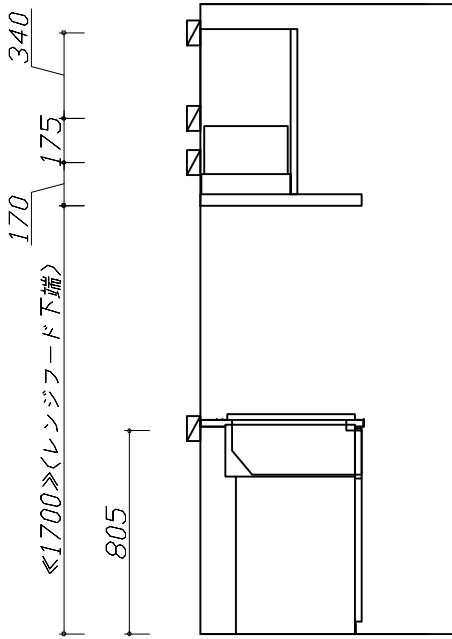

固定下地位置

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 横浜-相模原SR SK-02様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	下地図 1	縮 尺： 1 / 30
	現場番号： C2760731	プラン番号： 2711F-2509-0255T	作成日： 2025年9月25日	
	相模原営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	

■必ずご確認ください。

・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。

・《 》内寸法は参考寸法です。

■設備図の見方、表示記号について

・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。

・KP：キッチンパネル

■吊戸棚・オープンシェルフ取付注意事項

●吊戸棚及びオープンシェルフの取付は、必ず商品同梱の専用ネジ（タッピンネジ4.5×60）を使用してください。

●固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。

吊戸棚

タッピンネジ(4.5×60)

下地桎

オープンシェルフ

下地桎

■必ずお読みください

1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。

・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事


・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等

・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事

2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。

・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
プラスターボード仕上げをお願いします。

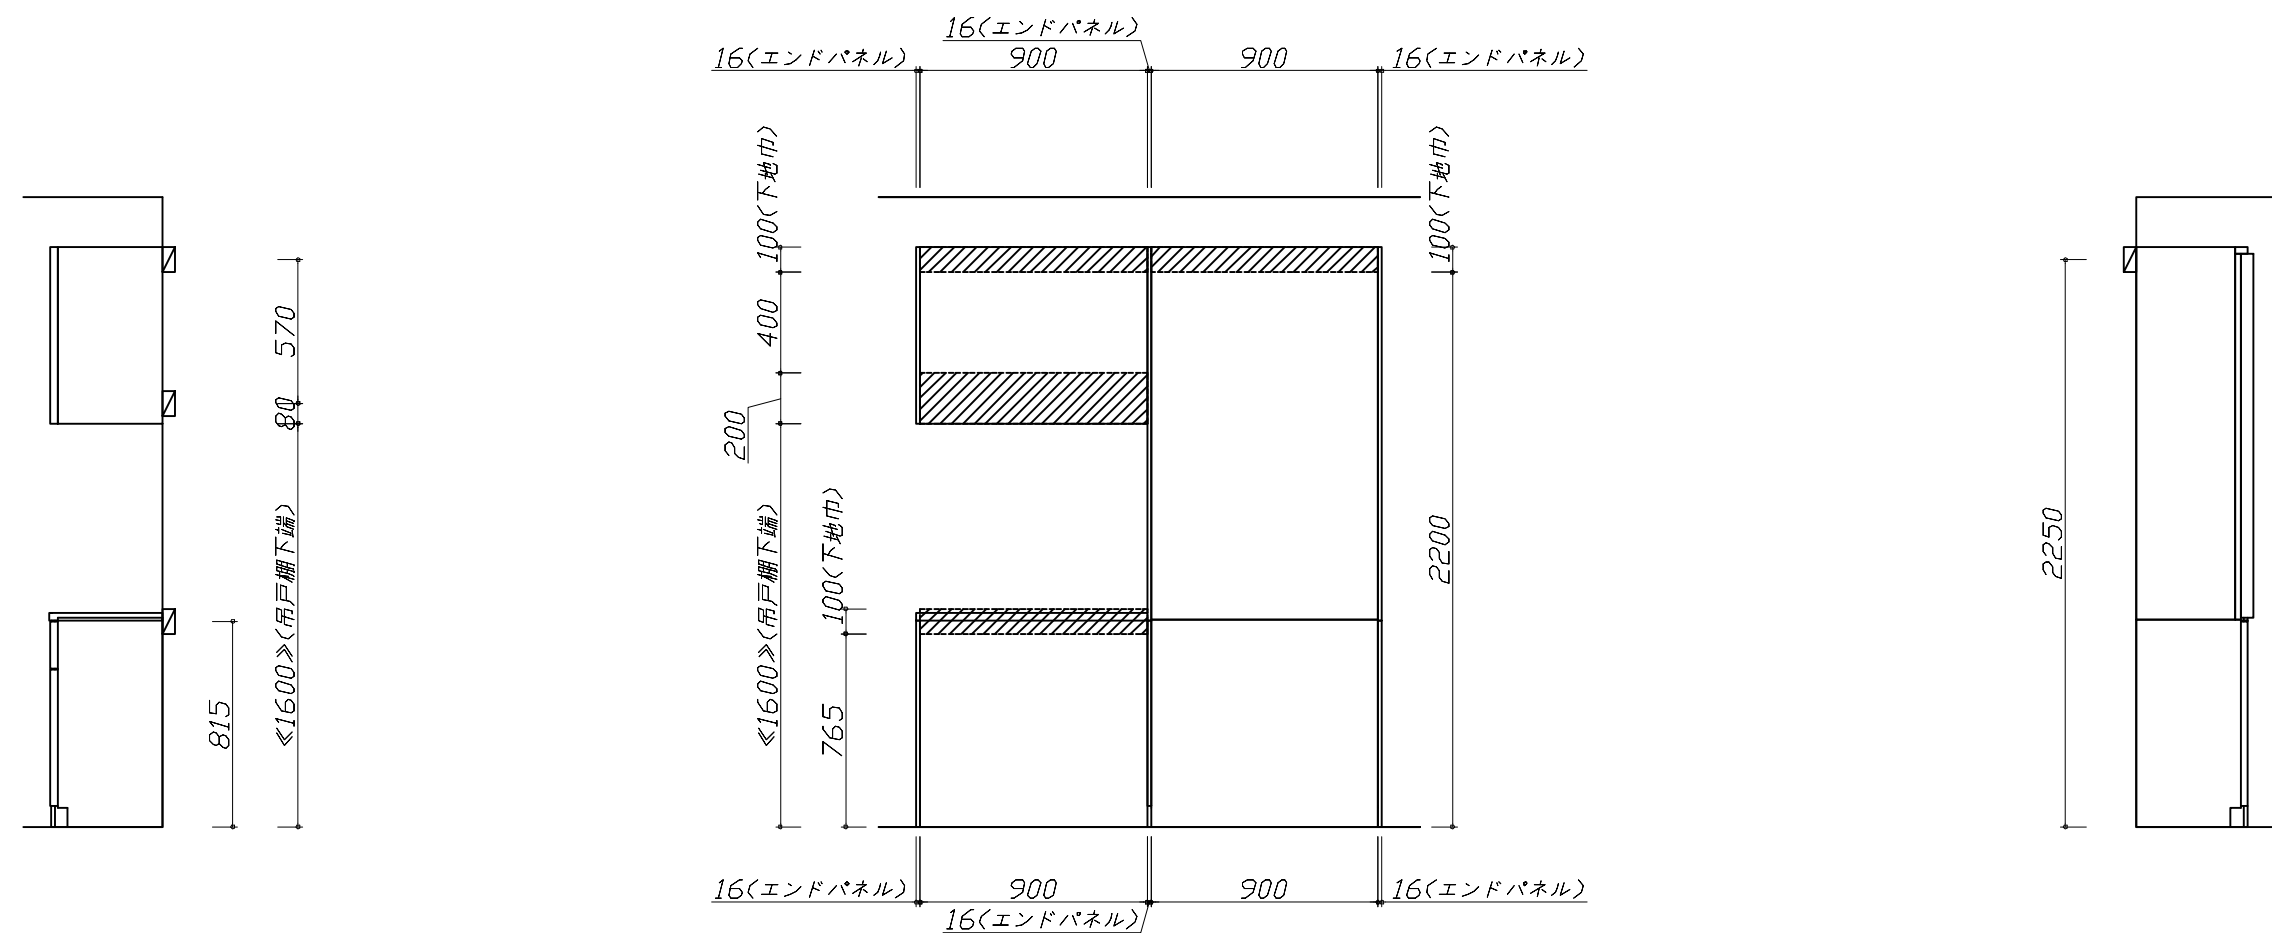

固定下地位置

固定下地位置

固定下地位置

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 横浜－相模原SR SK-02様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	下地図 2	縮 尺： 1 / 30
	現場番号： C2760731	プラン番号： 2711F-2509-0255T	作成日： 2025年9月25日	
	相模原営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	

■必ずご確認ください。


- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。

■設備図の見方、表示記号について

- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・KP：キッチンパネル

■設備記号			
記号	記号の意味	記号	記号の意味
	給水位置		コンセント位置
	給湯位置		7-ス付コンセント位置
	排水位置		7-スターミナル付コンセント位置
	ガス配管位置		電源取出位置
	電源位置		

：点検口

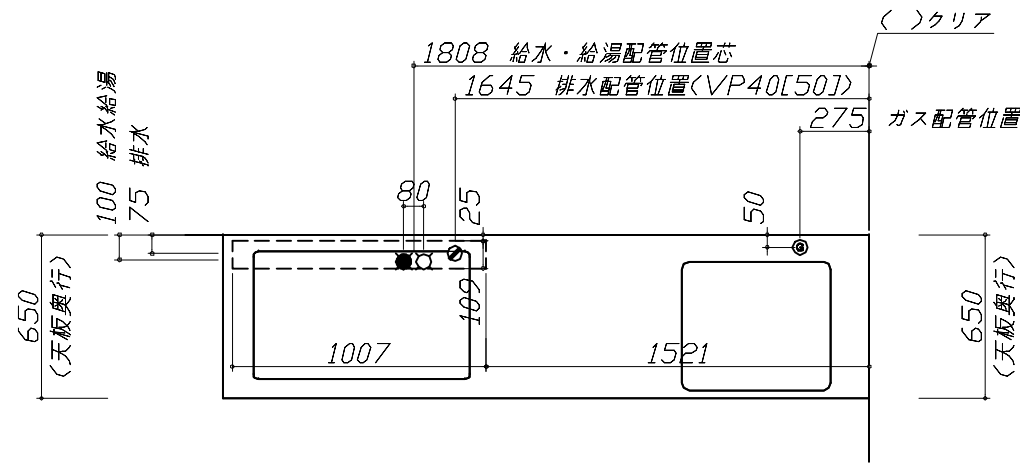

■必ずお読みください



1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。

- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事


2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事がになります。

- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

■機器類電源詳細			
1	レンジフード用電源	15A-125V E付埋込コンセント 消費電力145W	

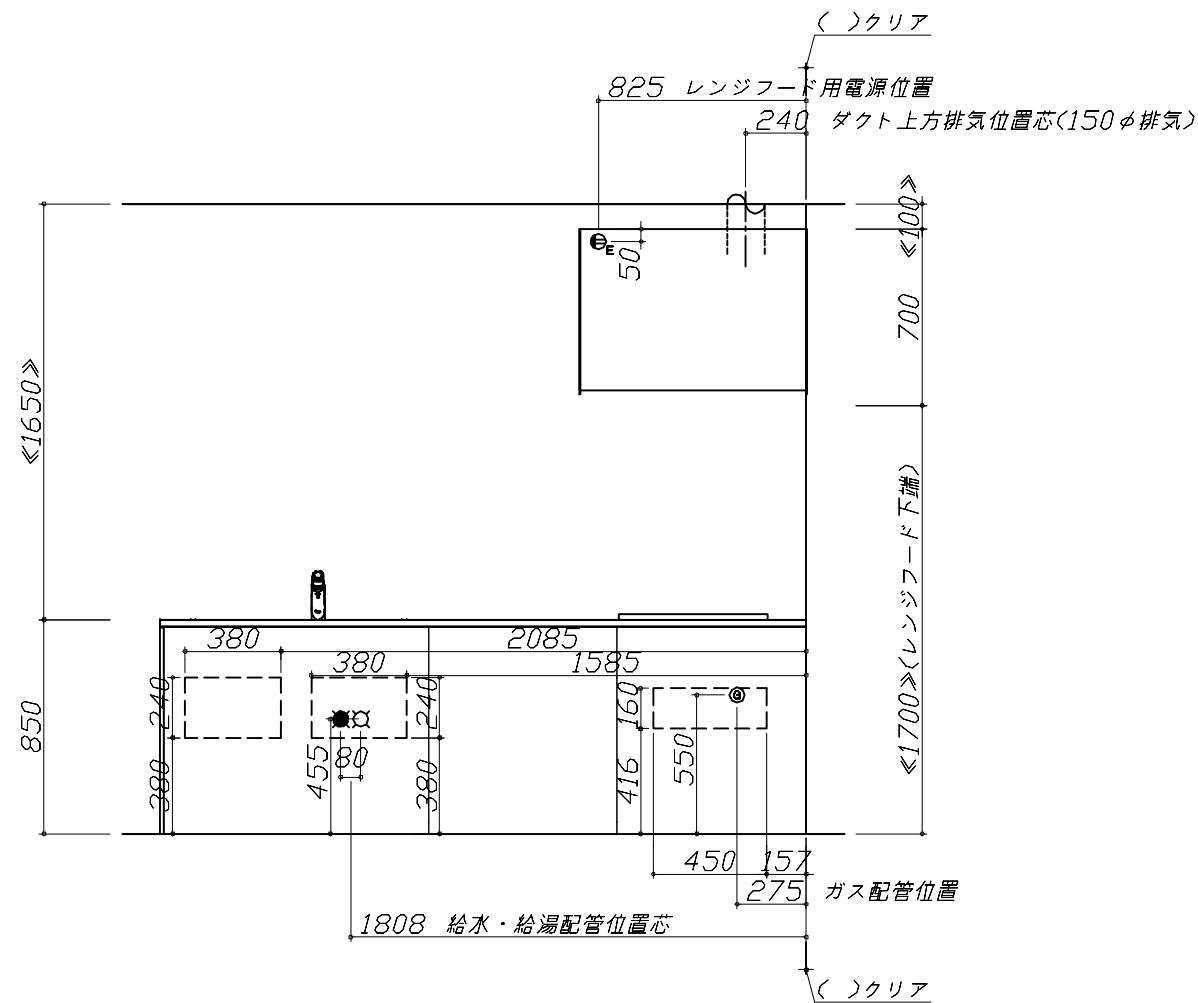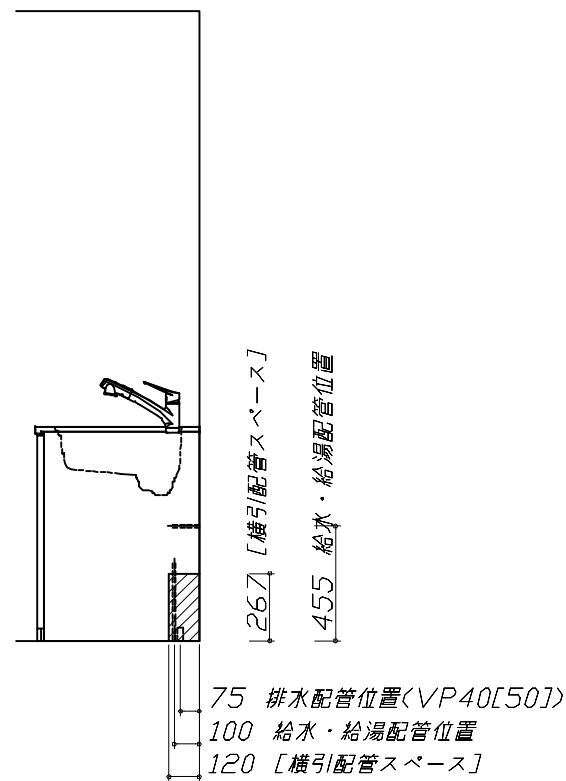

※ダクト 配管可能範囲は詳細図参照

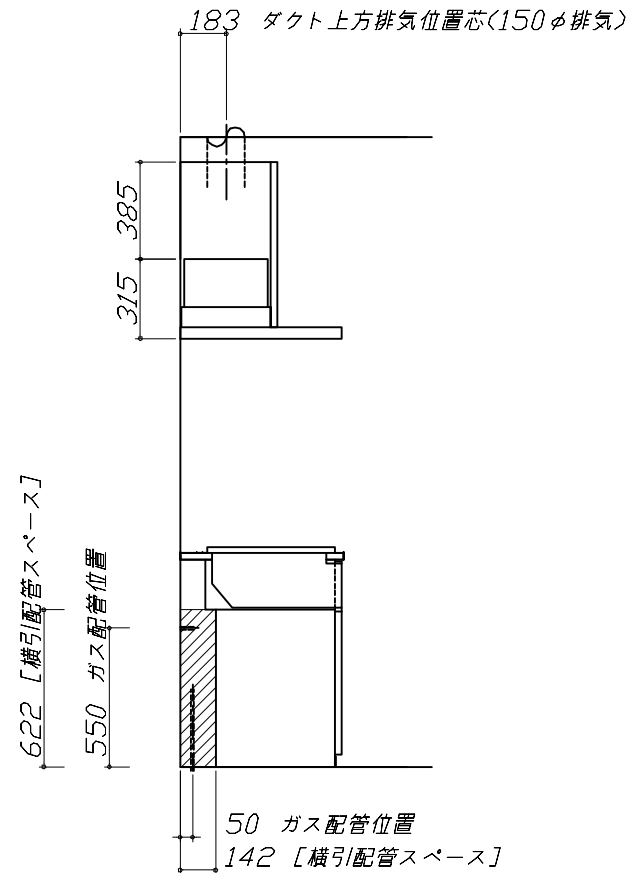

キャビネット引出寸法 詳細図		キャビネット引出寸法 詳細図	ツールユニット引戸収納 設置注意事項		
【シンクキャビネット】		【コンロキャビネット】	【奥行45cm】 注) ・キャビネットの上面に天井幕板や梁を設置する場合、レール取付部分を避けた位置に設置してください。 ・引戸収納のすぐ上に天井がくる場合、2310mm以上の天井高さがが必要です。		
キャビネット引出寸法 詳細図		エンド取り合い詳細図			
【調理キャビネット】		【キッチン本体 右側】	■留意事項 引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と干渉しないようクリアを確保してください。		
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 横浜-相模原SR SK-02様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	詳細図 2	縮 尺： FREE
		現場番号： C2760731	プラン番号： 2711F-2509-0255T	作成日： 2025年9月25日	
		相模原営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	