

# ホーローシステムキッチン 御見積書

御名前 北海道-中央SR SK5 様

業者 様

商品名 Treasia トレーシア

作成日 2023年11月19日  
プラン番号 1200B-2311-0265T  
現場番号 C3862918

タカラスタANDARD株式会社  
◆札幌中央ショールーム  
札幌市中央区北3条東11丁目338番地  
苗穂ヒラクスEAST 1階  
TEL 011-219-1611 / FAX 011-219-1614  
◆北海道支店 販売課  
TEL 011-862-6111 / FAX 011-862-6183

商品  
御見積金額 **¥814,700** (税込 ¥896,170)

( )内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ¥172,000 (税込 ¥189,200)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。  
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

## ◆ 御見積仕様

《キッチン》

奥行	奥行65cm
キッチン本体サイズ	I型225cm
天板高さ	85cm
扉カラー	フローラルアイボリー・シルバーモール
キッチンパネル	Pタイプ:ストーンホワイト
引手タイプ	ハンドル引手タイプ
ワークトップ材質	ステンレス
カラー	サンドエンボス加工
水栓	浄水器内蔵ハンドシャワー水栓
食器洗い乾燥機	シンク下設置間口45cmタイプ
加熱機器	60cmホーロートップガスコンロ
レンジ機器	なし
ガス種	13A
周波数	50Hz

## ◆ 御確認事項

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
札幌駅前 SR	札幌駅前 SR	保坂

## ◆ 備考

御名前 北海道-中央SR SK5

様

現場番号	C3862918	プラン番号	1200B-2311-0265T	作成日	2023/11/19
------	----------	-------	------------------	-----	------------

## 御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ステンレスワークトップ	ZSシンク(小物置き)	TTID225 TDRD-1	1	67,500	67,500
2	シンクキャビネット	スライド・シンク下食洗、うちにもホーロートレイ	F-RRXR090ER5(VSIVG)	1	102,000	102,000
	食器洗い乾燥機用下飾り		シタサリDWP45-5(VSIVD)	1	4,500	4,500
3	食器洗い乾燥機	引出し式(シルバー色)	EW-45R2ST	1	111,000	111,000
4	食器洗い乾燥機用前面パネル	扉同色	P-DWP45P (SI)	1	4,500	4,500
5	調理台キャビネット	足元スライド(3段引出し)	F-TFVZ060 -5(VSIVG)	1	80,000	80,000
6	コンロ用キャビネット	足元スライド、ミキリ対応	F-KTVZ075JL5(VSIVG)	1	84,500	84,500
7	浄水器内蔵ハンドシャワー水栓	エコタイプ、17+2物質除去	TJS-SP19EC	1	41,000	41,000
8	ガス加熱機器(ホーロートップ)	片面焼き、シルバー	TN36AV60 1213	1	54,500	54,500
	【ベースキャビネット小計】			9		549,500
9	ウォールキャビネット	大型不燃吊戸	W-S A135FL (VSIVF-D)	1	46,500	46,500
10	照明ユニット	10W(LED仕様)	SMY-57 LED	1	13,000	13,000
11	レンジフード(本体)	シロッコファン、シルバー	VRAT-902ADR(V)	1	76,000	76,000
	レンジフード前面パネル(梁欠き対応用)	シルバー色	VZP-90-455(V)	1	5,500	5,500
12	レンジフード別売部品	前幕板カットセット、シルバー	マエマクゲンチカットセットA(V)	1	2,600	2,600
13	シロッコファン用排気金具	左右・後方排気接続用	VMHマルダクカナクL	1	2,500	2,500
14	エンドカバー	奥行65cmキャビネット、足元スライド用	EC-VL -85(W)	1	6,500	6,500
15	施工キット		PZ-ST セコウキット(S)-1	1	3,500	3,500
16	前台輪カバー		P-DC090 -5(W)	1	4,000	4,000
	※前台輪カバー		P-DC090 -5(W)	1	-4,000	-4,000
17	前台輪カバー		P-DC073 -5(W)	1	3,500	3,500
	※前台輪カバー		P-DC073 -5(W)	1	-3,500	-3,500
18	前台輪カバー		P-DC060 -5(W)	1	3,500	3,500
	※前台輪カバー		P-DC060 -5(W)	1	-3,500	-3,500
	※台輪カバー	ホワイト	ダイワカバー-V3(W)	1	6,500	6,500
19	米びつ	容量11kg用	コヒツ-H	1	3,000	3,000
20	水切りネット	ZS・ZMシンク用	ミスリネットZS	1	4,000	4,000
21	どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーL、ホワイト	MGSK タオルハンガー-L (W)	1	2,500	2,500
	どこでもラック(スクエアタイプ)	アタッチメント(小物入れ)	MGAK コモノイレ15S (W)	1	1,000	1,000
	どこでもラック(スクエアタイプ)	アタッチメント(フック)	MGAK フックス (W)	1	1,000	1,000
22	どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーS、ホワイト	MGSK タオルハンガー-S (W)	1	1,100	1,100

御名前 北海道-中央SR SK5

様

現場番号	C3862918	プラン番号	1200B-2311-0265T	作成日	2023/11/19
------	----------	-------	------------------	-----	------------

## 御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
	どこでもラック(スクエアタイプ)	アタッチメント(小物トレイ)	MGAK コモトレ-15S (W	1	400	400
23	どこでもラック	フキン掛け(上面取付タイプ)	MGSK ウエフキンカケ (W	1	2,500	2,500
24	間仕切り名人	Hタイプ、間口45・60cm用	MGマジキリJ HL 1	1	3,400	3,400
25	間仕切り名人	Tタイプ、間口45・60cm用	MGマジキリP TL 1	3	3,900	11,700
26	吊戸下ホーローパネル	直線用、ホワイト	PZT -185 (SW)	1	11,500	11,500
27	直管アダプター		チョッカンAD2インチ	1	300	300
28	施工部材		シリコン(クリア2)	2	1,000	2,000
	※施工部材		シリコン(クリア2)	2	-1,000	-2,000
キッチン合計				42		¥754,500

## 御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ホーローキッチンパネルPタイプ	サイドパネル(長尺仕様)、ストーンホワイト	PZS-90HN (DWH)	1	24,500	24,500
2	KP用エッジセット	樹脂製、ホワイト	KPエッジセットJ (MW)-2	1	2,800	2,800
3	パネル施工キット	シリコン色(ホワイト)	パネルセコウキットS(W)-1	1	5,700	5,700
4	ホーローキッチンパネルPタイプ	フロントパネル120、ストーンホワイト	PZFN-120 (DWH)	2	13,600	27,200
キッチンパネル合計				5		¥60,200

商品総合計	47	¥814,700
-------	----	----------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

## 《参考》別途 商品組付費

キッチン商品組付費 ¥138,000 (税込 ¥151,800)





キッチンパネル商品組付費 ¥34,000 (税込 ¥37,400)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

( )内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

- 必ずご確認ください。
  - ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
  - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 表示記号について
  - ・KP：キッチンパネル

■《26》吊戸下ホーローパネルあり

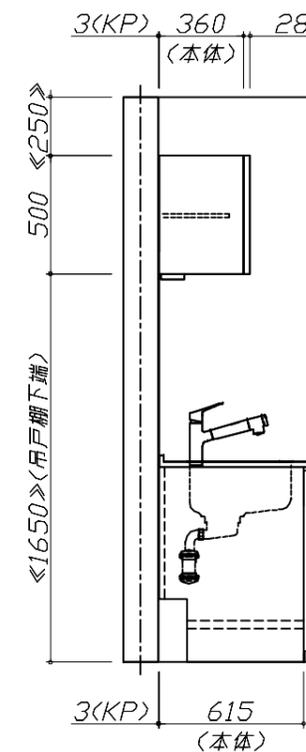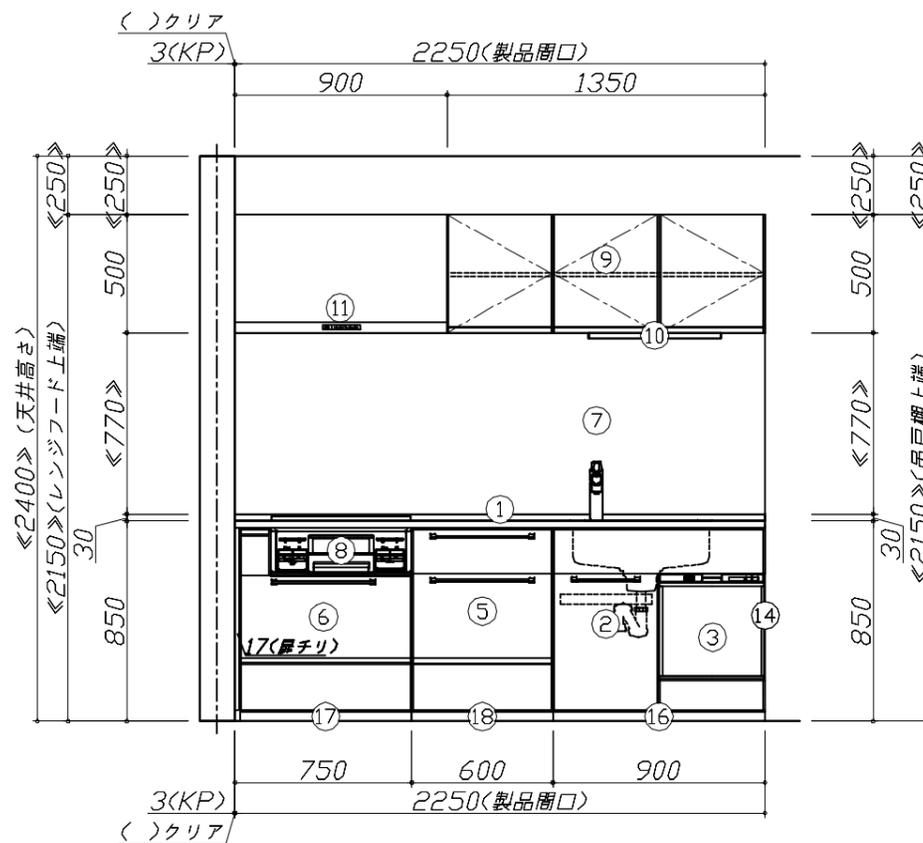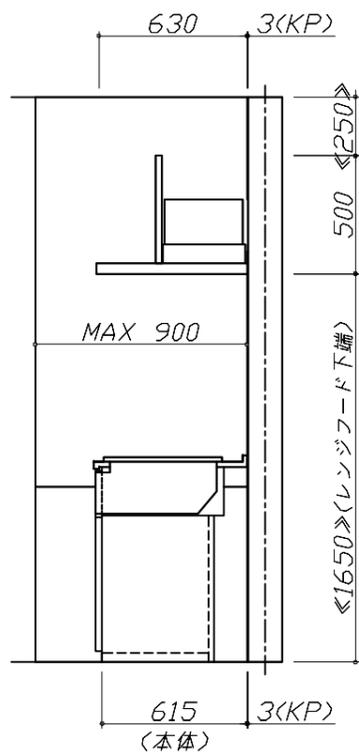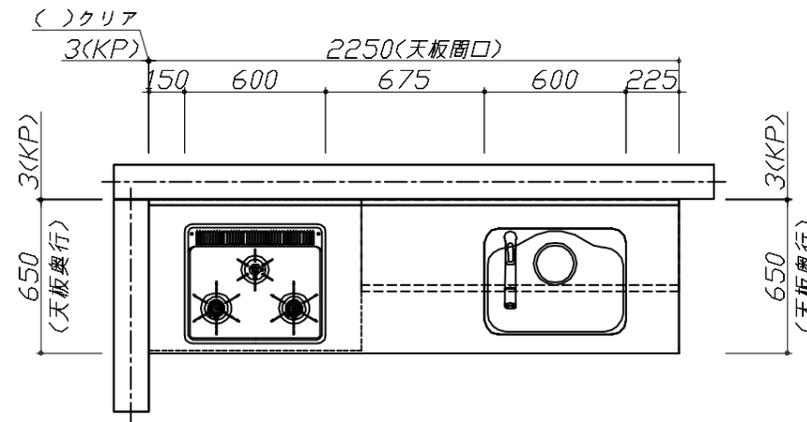


**Takara standard**  
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 北海道-中央SR SK5様邸  
現場番号： C3862918  
札幌中央ショールーム

ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア  
プラン番号： 1200B-2311-0265T  
担当営業： 札幌駅前SR

姿図 1 縮尺： 1 / 30  
作成日： 2023年11月19日  
担当アドバイザー： 札幌駅前SR

縮尺：A3サイズ等倍

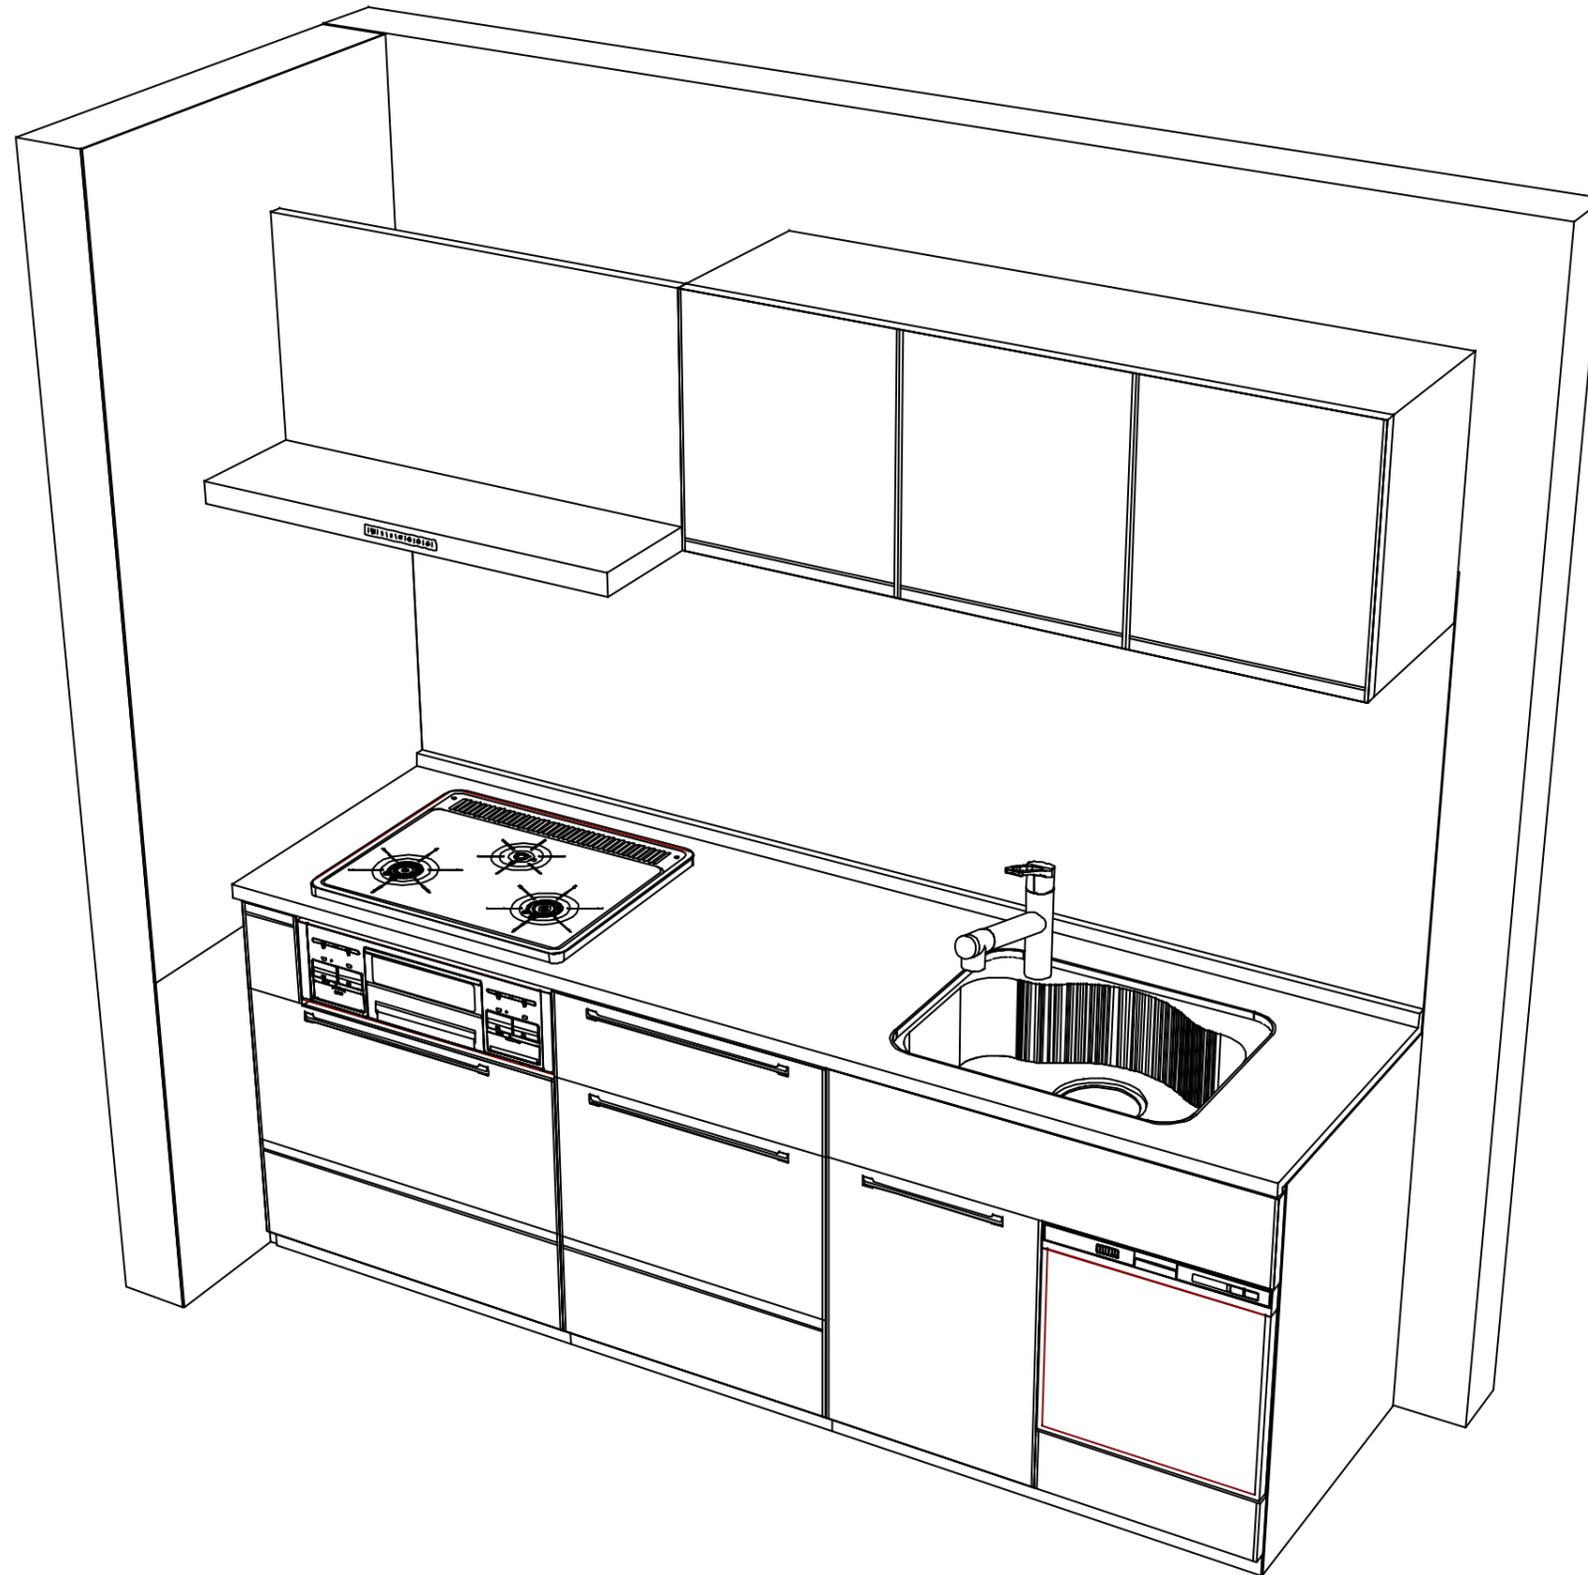

**Takara standard**  
 タカラスタンダード株式会社

現場名称： 北海道-中央SR SK5様邸  
 現場番号： C3862918  
 札幌中央ショールーム

ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア  
 プラン番号： 1200B-2311-0265T  
 担当営業： 札幌駅前SR

姿図 2  
 縮尺： 1 / 30  
 作成日： 2023年11月19日  
 担当アドバイザー： 札幌駅前SR

縮尺：A3サイズ等倍

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン TREASIA トレーシア
	タイプ	足元スライドタイプ
	扉カラー	ホワイト・シルバー
	引手種類	ハンドル引手タイプ
	天板形状・周口	I型225cm -
	奥行	奥行65cm
	天板高さ	85cm
	キッチンパネル	有
	キッチンパネルカラー	ホワイト・ストーン
	見切り・エッジ材	樹脂製

■商品仕様書（キッチン側）


品目	仕様			備考	
天板	材質	ステンレス	色 ステンレス		
	シンク	ステンレスシンク（ZS）	色 ステンレス		
	部品	-			
		-			
		ミッドリフトZS			
フックAD2タイプ					
下台	本体	ホーロー製	色 ホワイト		
	底板	ホーロー製		*一部木製を使用する箇所あり	
	引出し	ホーロー製		*一部木製を使用する箇所あり	
	レール・丁番	ソフトクローズレール			
	部品(標準)	-			
	部品(オプション1)	-			
部品(オプション2)	うちにもホーロートレイ				
設備仕様（下台）	水栓1	TJS-SP19EC			
	水栓2	-			
	食器洗い乾燥機	EW-45R2ST	色 シルバー	125V-15A・アース付コンセント	
	加熱機器(本体)	TN36AV60 1213	色 シルバー		
	加熱機器(トッププレート)	ホーロートップ	色 ブラック		
加熱機器(レンジ)	-				
吊戸棚	本体	化粧ボード	色 ホワイト		
	耐震ラッチ	無			
	部品	棚板			
レンジフード	品名	VRAT-902ADR(V)	色 シルバー	125V-15A (2芯コンセント)	
	ファン仕様	シロッコファン（排気タイプ）			
	部品	VMHマタ外付ケル			
		-			
		-			
マタマタ外付ケルA(V)					
設備仕様（上台）	照明ユニット	SMY-57 LED		100V	
	アイラック	-			
	電動昇降吊戸棚	-			
	昇降棚	-			
エンドパネル	材質	-			
	-				
	-				
天井幕板	品名	-			

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様		備考
周辺仕様	周辺扉カラー	-	
	周辺引手タイプ	-	
	キッチンパネル	-	
ツールユニット	本体	-	
	底板	-	
	引出し	-	
	レール	-	
	丁番	-	
	耐震ラッチ	-	
カウンターユニット	部品	-	
	本体	-	
	底板	-	
	レール	-	
家電収納	丁番	-	
	本体	-	
	部品	-	
周辺カウンター	材質	-	
吊戸棚	本体	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
設備仕様（上台）	アイラック	-	
エンドパネル	材質	-	
天井幕板	品名	-	

# 基本工事区分について

本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。  
 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。  
 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とキッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。  
 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

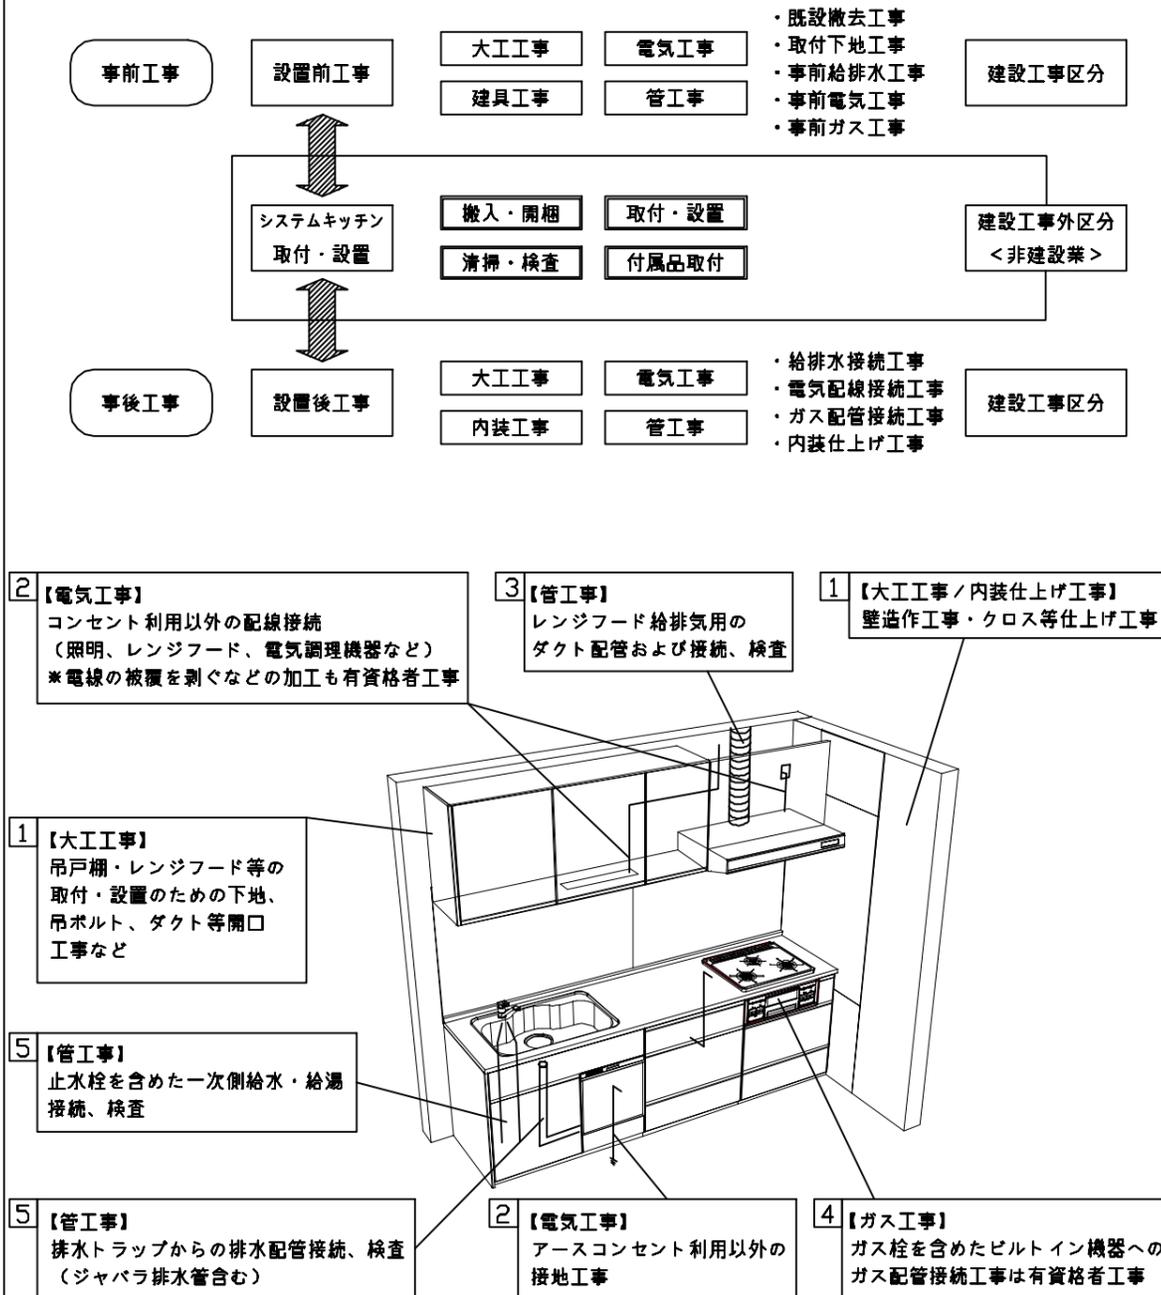

## ■システムキッチン 工事区分


参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位(図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事		建設工事外		作業内容	
				大工工事	管工事	電気工事	設備・ガス機器設置		
設置前工事	1 3	大工 管	外壁の開口工事	○	○			レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事	
			建築壁の下地処理工事	○				ウォールキャビネット等の取付のための壁下地処理工事	
			幕板取付壁下地処理工事	○				天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事	
			アンカー、吊ボルト工事	○				吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事	
			換気機器用ダクトの関連工事		○	○		建築物の事前ダクト配管等の工事	
	2	電気	キッチンパネル下地処理工事	○				キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事	
			レンジフードの電気工事			○		建築の屋内配線と配線器具(コンセント)工事	
			IH調理機器の電気工事			○		IH調理機器専用の200Vの事前電気工事	
			ウォールキャビネット部分の電気工事			○		照明器具等の電気工事	
			電動昇降吊戸棚の電気工事			○		電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事	
4	ガス	食器洗い乾燥機の電源・アース工事			○		食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事		
		ガス調理機器のガス配管工事		○			ガス調理機器用の事前ガス配管工事		
5	管	排水配管の立上げ工事		○			キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事		
		給水・給湯配管の立上げ工事		○			キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事		
		食器洗い乾燥機の給排水配管工事		○			食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管工事		
システムキッチン 本体取付・設置		建設工事 外区分	キッチンパネルの取付 【注記 1】				<input type="checkbox"/>	製品を加工して建築下地へ取付	
			製品間のシリコン充填 【注記 2】				<input type="checkbox"/>	製品間の隙間を仕上げる処理作業	
			レンジフードの取付 【注記 1】				<input type="checkbox"/>	本体及び化粧パネルを取付ける作業	
			ウォールキャビネットの取付				<input type="checkbox"/>	ウォールキャビネットを取付ける作業	
			電動昇降吊戸棚の取付				<input type="checkbox"/>	電動昇降吊戸棚を取付ける作業	
			ベースキャビネット・ワークトップの取付				<input type="checkbox"/>	ベースキャビネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業	
			排水部品の組立 【注記 3】				<input type="checkbox"/>	排水部品とシンクの組立	
			水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1】				<input type="checkbox"/>	水栓、浄水器同梱部材の組立(ワークトップへの取付)	
			ビルトイン機器の取付 【注記 1】				<input type="checkbox"/>	ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業	
			試運転・完成検査 【注記 4】				<input type="checkbox"/>	完成後の試運転、性能確認検査	
設置後工事		2 3	ウォールキャビネット照明器具工事			○		事前配線の電源線と照明器具の接続、検査	
			電気配線器具の取付			○		スイッチ、コンセント等の電気配線工事	
			レンジフードとダクト接続工事		○			建築ダクトとレンジフードの接続、検査	
		4	ガス	その他電化機器の工事			○		電化機器と電源線、アースの接続工事
				ガス調理機器のガス配管接続工事				<input type="checkbox"/>	ガス調理機器とガス栓との接続工事(資格要)
5	管	給水・給湯配管と水栓の接続工事		○			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査		
		給水・給湯配管とオプション機器の接続工事		○			オプション機器と一次側給排水の接続、検査		
			建築側排水配管への接続工事		○		キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査		


※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする  
 ※【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある  
 ※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する  
 ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

- 必ずご確認ください。
  - ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
  - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
  - ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
  - ・KP：キッチンパネル


- 吊戸棚取付注意事項
  - 吊戸棚の取付は、必ず商品同梱の専用ネジ（タッピンネジ4.5×60）を使用してください。
  - 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。

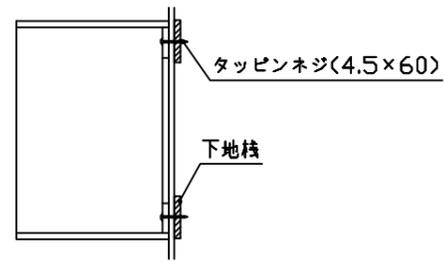


- 必ずお読みください
  - 以下の工事・部材は別途ご用意ください。
    - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
    - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
    - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
  - 本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
    - ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
  - キッチンパネルを設置する壁面下地は、プラスターボード仕上げをお願いします。

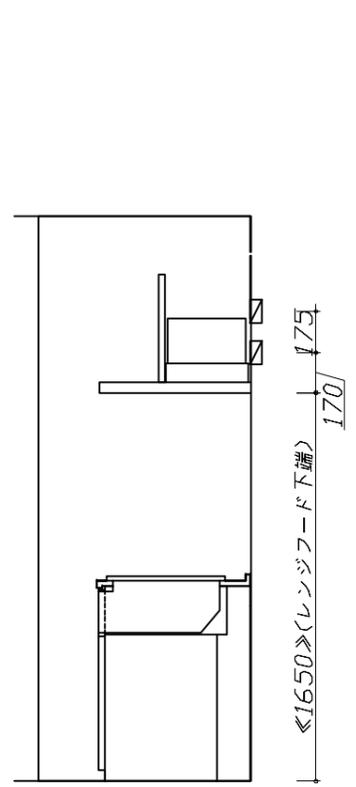

固定下地位置

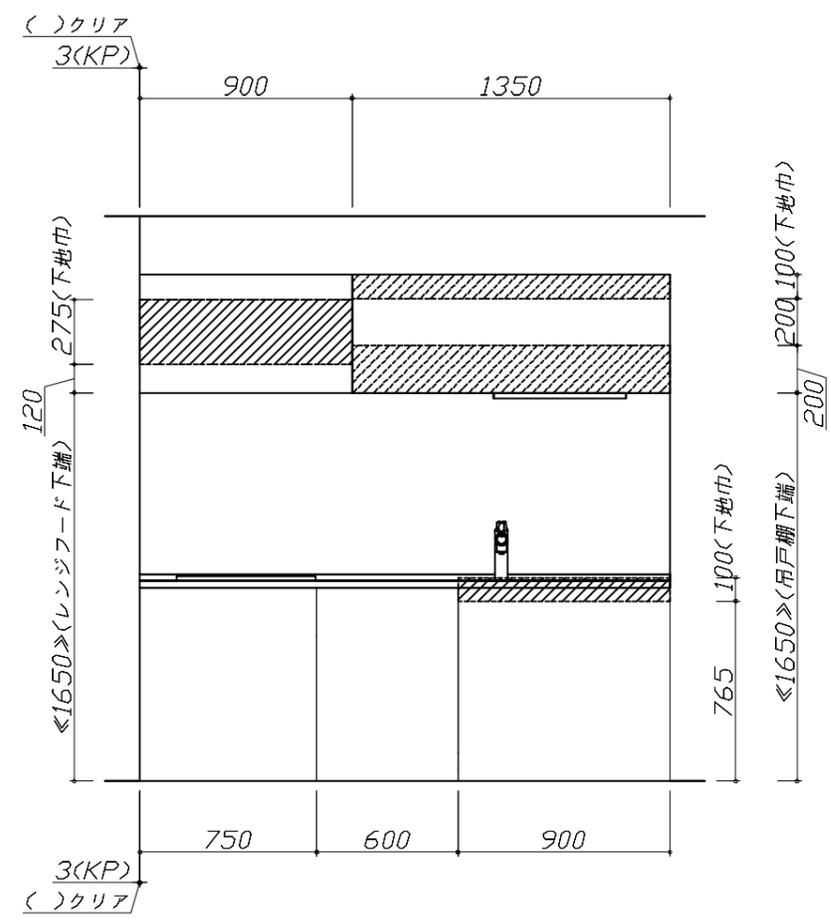

固定下地位置

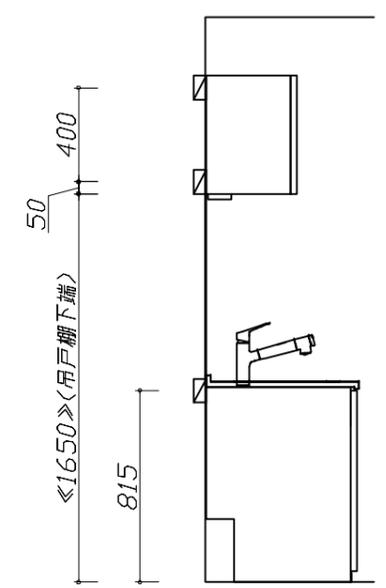

固定下地位置

■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。

■設備図の見方、表示記号について




- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・KP：キッチンパネル

■設備記号


記号	記号の意味	記号	記号の意味
○	給水位置	⊖	コンセント位置
●	給湯位置	⊖E	7-ス付コンセント位置
⊖	排水位置	⊖ET	7-スターミナル付コンセント位置
⊕	ガス配管位置	g	電源取出位置
⊖	電源位置		

⊖ : 点検口

※ダクト配管可能範囲は詳細図参照

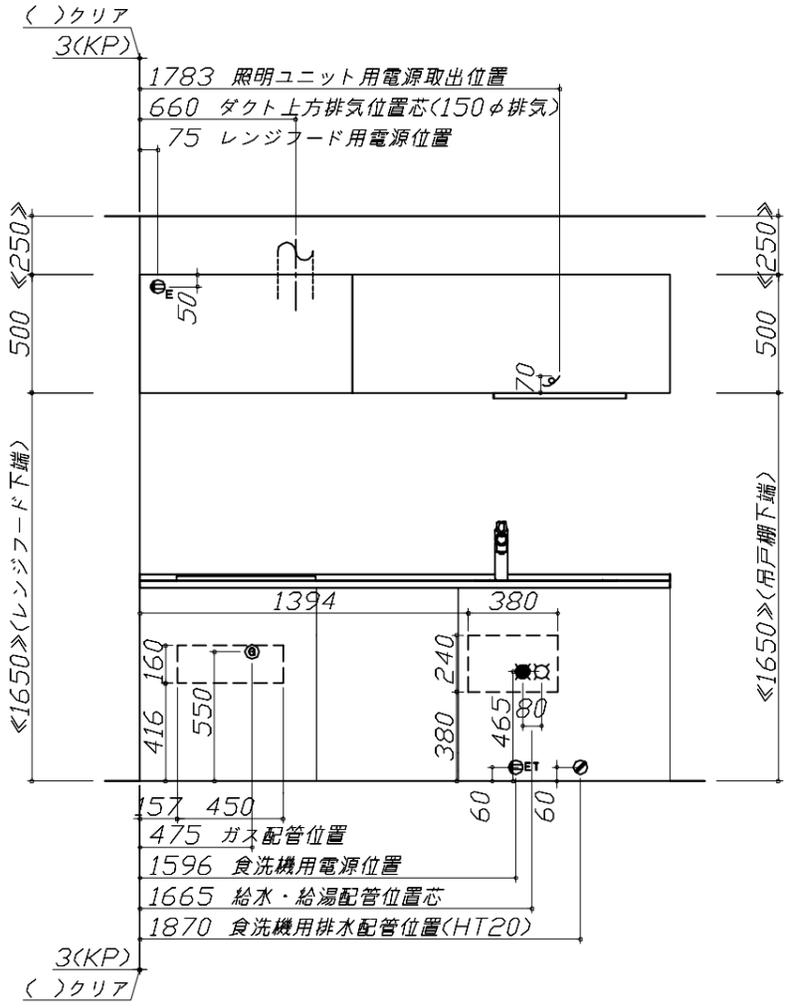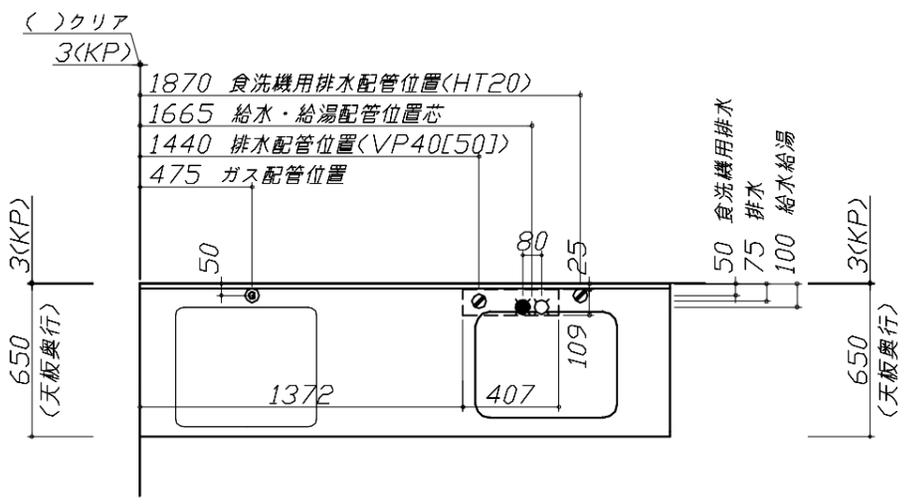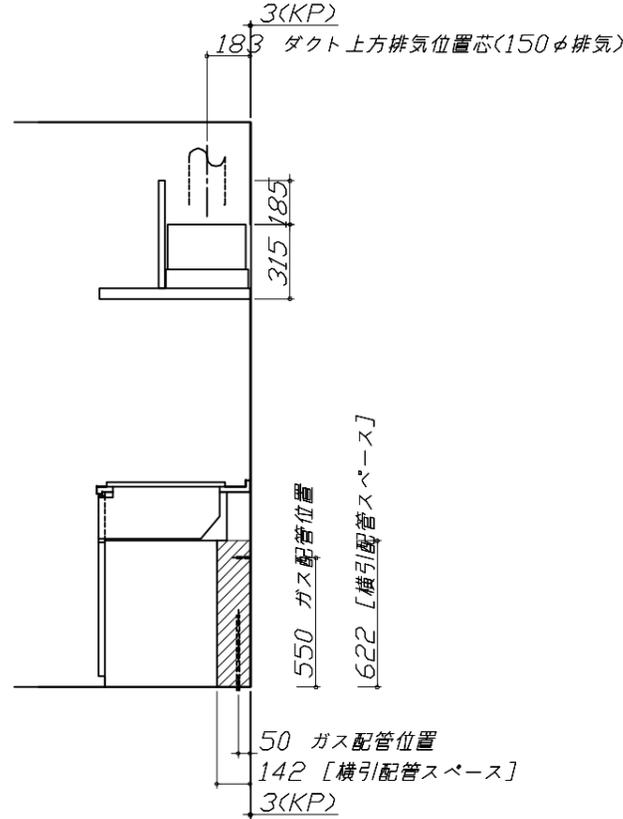

465 給水・給湯配管位置  
267 [横引配管スペース](注)

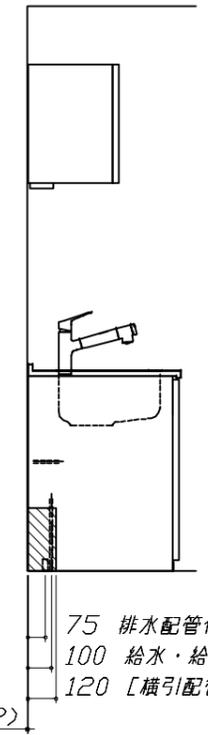

(注)  
食洗機側の配管スペースは詳細図参照

■必ずお読みください

1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。

- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事

2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。

- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

■機器類電源詳細

1	食洗機用電源	15A-125V E付埋込コンセント	⊖ET
2	照明ユニット用電源	100V・コト`必要長さ1m	g
3	レンジフード用電源	15A-125V E付埋込コンセント 消費電力145W	⊖E



<p style="text-align: center;"><b>照明ユニット 電気配線参考図</b></p> <p>&lt;SMY-57 LED&gt;</p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">電気工事</div> <p>消費電力：10W</p>	<p style="text-align: center;"><b>横引配管有効寸法 詳細図</b></p> <p style="text-align: center;">【調理キャビネット】</p> <p style="text-align: right;">▨ : 配管スペース</p> <p style="text-align: center;">足元スライド標準タイプ</p>	<p style="text-align: center;"><b>キャビネット引出寸法 詳細図</b></p> <p style="text-align: center;">【コンロキャビネット】</p>	
<p style="text-align: center;"><b>横引配管有効寸法 詳細図</b></p> <p style="text-align: center;">【シンクキャビネット】</p> <p style="text-align: right;">▨ : 配管スペース</p> <p style="text-align: center;">食洗機側</p>	<p style="text-align: center;"><b>キャビネット引出寸法 詳細図</b></p> <p style="text-align: center;">【調理キャビネット】</p>	<p style="text-align: center;"><b>エンド取り合い詳細図</b></p> <p style="text-align: center;">【キッチン本体 左側】</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>■ 留意事項</p> <p>引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と干渉しないようクリアを確保してください。</p> </div>	
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Takara standard</p> <p>タカラスタンダード株式会社</p>	<p>現場名称： 北海道-中央SR SK5様邸</p> <p>現場番号： C3862918</p> <p>札幌中央ショールーム</p>	<p>ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア</p> <p>プラン番号： 1200B-2311-0265T</p> <p>担当営業： 札幌駅前SR</p>	<p>詳細図 2</p> <p>縮尺： FREE</p> <p>作成日： 2023年11月19日</p> <p>担当アドバイザー： 札幌駅前SR</p>