## 木一口一洗面化粧台 御見積書

御名前 北海道	─新旭川SR SU4	様			1/2
業者	. 利厄川SIN 304	様	作成日 プラン番号	2025年9月11日 1203E-2509-0087T	タカラスタンダード株式会社 ◆旭川営業所 北海道旭川市大雪通6丁目500番39号
商品名 FAMII	E ファミーユ		現場番号	C5950486	北海道池川川入当通0 1 日300番39号 TEL 0166-73-5458 / FAX 0166-73-5487
商品 御見積金額 (参考》別途 《参考》別途	)内の価格は税込価格<税率10% <b>商品組付費 ¥45,000(私</b>	. ¥342,870 ) シ>を表示しています。 は込 ¥49,500) は込 ¥0)			◆旭川ショールーム TEL 0166-73-5459 / FAX 0166-73-5499  担当営業 担当アト・バーイサー プラン作成者
※ 商品組付款 商品組付款	責金額には商品組付費は含まれておりません 費には搬入・商品組付等の費用を含んでいま 費は現場の状況により変動する事があります。 給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれ	<del>j</del> .			吉川
<b>◆</b> 御見積仕様	★ 御見積のカラー表示は参考	です。最終発注時には必ず御	]確認下さい。		◆ 備考
《洗面化粧台》					
洗面本体サイズ	135cm				
ぴったり対応	_				
カウンター高さ	80cm				
扉カラー	マットヘー・シュ				
カウンター	人造大理石(ベッセルボウル + メラミンカ	ウンター)			
カラー	ホ゛ウル:ホワイト+カウンターカラー:スモーキー:	LINA			
ミラー	丸型ミラー+フローティングラック(スモーキーエ	NA)			
水栓	ホース引出式泡沫水栓				
カラー	クロムメッキタイプ゜				
ガス種	13A				
周波数	50Hz				
◆ 御確認事項					

様

現場番号	C5950486	プラン番号	1203E-2509-0087T	作成日	2025/9/11
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 洗面化粧台

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO 商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1 洗面下台	スライド(2段)タイプ・ソフトクローズ	S-YGXX075HCA(YMTHUX-1	1	99,000	99,000
2 カウンター	メラミン	C−YBYX135−LX(Y <del>f</del> −1	1	52,000	52,000
3 ボウル		C-YXMQ060-CX(Y7-1	1	51,000	51,000
4 片寄ボウル脚		DU-Y 80(H)-1	1	9,000	9,000
5 水栓	エコタイプポース引出式泡沫水栓、クロムメッキ	K47532EJ-RJ-2TCN	1	25,500	25,500
6 丸型ミラー	1面鏡、コートなし	₹5-WB580	1	29,000	29,000
7 ミラーパネル	ミルキーモサ・イク	SCW-135AN(IMI)-1	1	10,200	10,200
8 フローティングラック		S-LRK135( <del>∫</del> -1	1	29,200	29,200
9 施エキット	1面鏡・ミラーパネル・洗面パネル用	SCUセコウキット	1	1,600	1,600
10 間仕切り名人	Hタイプ	MGマシ゛キリJ HC 1(N)	1	3,400	3,400
11 間仕切り名人	Sタイプ	MGマジキリJSA1	1	1,800	1,800
洗面化粧台合計			11		¥311,700

商品総合計 11 ¥311,700

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

#### 《参考》 別途 商品組付費

洗面化粧台商品組付費

¥45,000(税込¥49,500)

《参考》 別途 現場配送費


¥0(税込¥0)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。


()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。


### ■必ずご確認ください。


- ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■表示記号について
- ・SP:洗面パネル
- ■ドレッサーの【★注】部はオープンのため、 壁面が見えます。

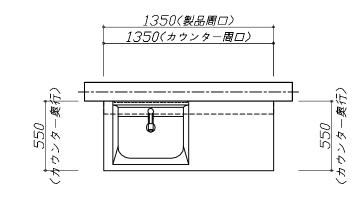



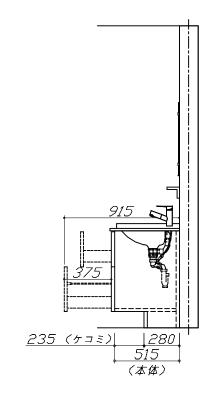


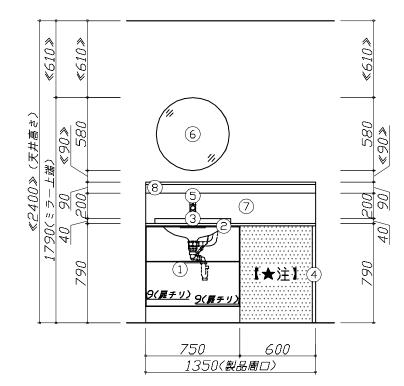



Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 北海道-新旭川SR SU4様邸	ホーロー洗面化粧台 FAMILE ファミーユ	姿図 1   縮 尺: 1 / 30
現場番号: C5950486	プラン番号: 1203E-2509-0087T	作成日: 2025年9月11日
旭川営業所	担当営業	担当アドバイザー:

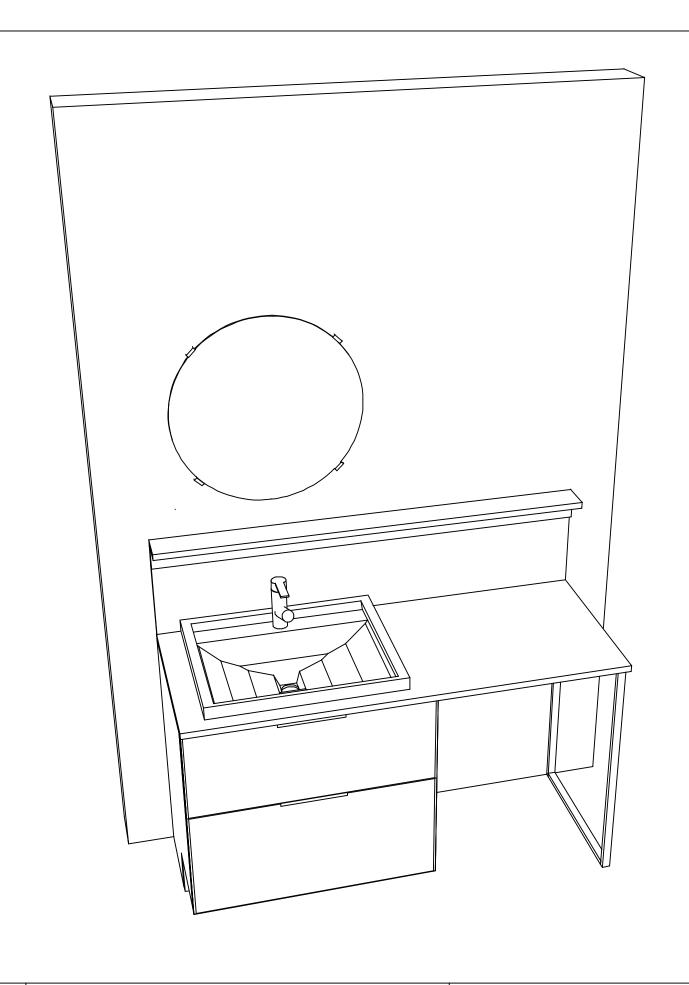

Takara standard タカラスタンダード株式会社 現場名称:北海道-新旭川SR SU4様邸ホーロー洗面化粧台FAMILE ファミーユ姿図 2縮 尺: 1 / 30現場番号:C5950486プラン番号:1203E-2509-0087T作成日:2025年9月11日旭川営業所担当営業:担当アドバイザー:

#### ■商品仕様概要

	0220000								
		商品シリーズ	ホーロー洗面化粧台 FAMILE ファミーユ						
		タイプ	2段スライドタイプ(ソフトクローズ)						
		¾ 1 <i>]</i> 	-						
		扉カラー	マットベージュ						
		引手種類	-						
		天板形状・間口	ベッセルボウル(タイプ)	容量	6.5L				
	商品仕様		135cm						
		奥行	奥行55cm						
		天板高さ	80cm						
		洗面パネルカラー(左)	-						
		見切り・エッジ材(左)	左) -						
		洗面パネルカラー(右)	-						
		見切り・エッジ材(右)	-						

#### ■商品仕様書(本体側)

88						備考	
天板	材質	高圧メラミン化粧板		色	<b>ホ`ウル:ホワイト+カウンターカラー:スモーキーエルム</b>		
	本体	ホーロー製		色	ホワイト		
	底板	ホーロー製					
  下台	扉・引出し	ホーロー製					
'	レール・丁番	ソフトクローズレール					
	部品(オプション)	-					
	排水タイプ	ジャバラ					
	水栓 1	<b>ᡮ-ス引出式泡沫水栓</b>		色	クロムメッキダイフ・		
   設備仕様(下台)	小柱工	K47532EJ-RJ-2TCN					
政明仏怀(ドロ) 	水栓2	- tag					
	小社之	-					
	本体	1面鏡、コートなし					
ミラーキャビネット1	品名	₹5-WB580					
	キャビネット材質	_		色	-		
	本体	_					
ミラーキャビネット2	品名	-					
	キャビネット材質	-					
	本体	-					
ミラーキャビネット3	品名	-					
	キャビネット材質	-					
ミラーパネル	材質	ホーロー製					
窓下棚	材質	-					
エンドパネル	材質	-					
小型電気温水器	本体	-	-				
フローティングラック	材質	高圧メラミン化粧板					

#### ■商品仕様書(周辺収納側)

88		仕様	備考
	本体	-	
	底板	-	
	扉・引出し	-	
トールユニット	レール	-	
	丁番	-	
	耐震ラッチ	-	
	品部	-	
	本体	-	
ウォールキャビネット	底板	-	
ウォールギャレネット 	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
ルームヒーター	本体(ミラー上設置)	-	
	本体	-	
ランドリーウォールキャビネット	底板	-	
	部品	-	
エンドパネル	材質	-	

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 北海道-新旭川SR SU4様邸	ホーロー洗面化粧台 FAMILE ファミーユ	│ 仕様表 │ <b>縮 尺: 1 / 30</b> │
現場番号: C5950486	プラン番号: 1203E-2509-0087T	作成日: 2025年9月11日
旭川営業所	担当営業 :	担当アドバイザー:


### 基本工事区分について


本説明書は、洗面化粧台の本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、管工事〔給排水〕などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と 洗面化粧台本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

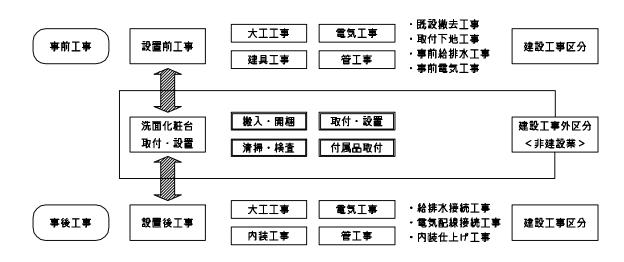

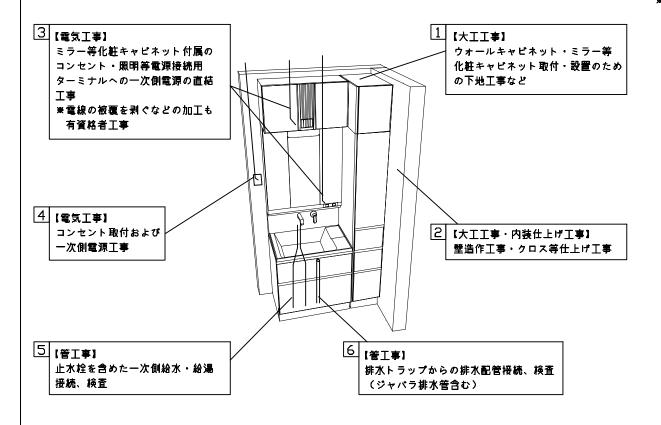

■洗面化粧台 工事区分

参考:キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

				建	設工	事	建設工事外	
工事区分	部位(図)	業種区分	作業名称(区分)	大工工事	管工事	電気工事	洗面化粧台取付	作業内容
	1 2 3	大工	建築壁の下地工事	0				<b>化粧キャピネット・ウォールキャピネット取付のための壁下地処理工事</b>
	2		建築壁の造作・壁仕上げ工事	0				壁造作(ボード貼り工事)及び壁仕上げ(クロス・廻り縁・幅木)工事
設置前工事	3	電気	電気配線事前工事			0		電源・コンセント等の事前配線工事
	4	[ 一	給水・給湯配管の立上げ工事		0			給水・給湯配管立上げ工事
	5		排水配管の立上げ工事		0			排水配管立上げ工事
			洗面化粧台の取付					洗面化粧台(フロアユニット、カウンター、洗面器等)を取付ける作業
			化粧キャピネット(ミラー等)の取付【注記 1】					化粧キャピネット(ミラー等)を取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付					ウォールキャビネットを取付ける作業
洗面化粧台		建設工事	トールユニット等の取付					トールユニット等を取付ける作業
本体取付・設置		外区分	排水部品の組立 【注記 2】					排水部品の組立
			水栓類の組立・取付 【注記 1】					水柱類の組立、カウンターへ取付ける作業
			製品間のシリコン充填 【注記 3】					製品間の隙間を仕上げる処理作業
			試運転・完成検査 【注記 4】					完成後の試運転、性能確認検査
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	電気	化粧キャピネット(ミラー等)の電気工事			0		化粧キャピネット(ミラー等)の電源用ターミナルに直結する工事
設置後工事		<u> </u>	給水・給湯配管と水栓の接続工事		0			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
	<u>5</u>  6	管	建築側排水配管への接続工事		0			排水部品と建築側排水配管の接続、検査


- ☀【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 3】 当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみ洗面化粧台設置者が実施する

Takara standard タカラスタンダード株式会社


旭川営業所	担当営業 :	担当アドバイザー:	
現場番号: C5950486	プラン番号: 1203E-2509-0087T	作成日: 2025年9月11日	
□ 現場名称: 北海道-新旭川SR SU4様邸	│ ホーロー洗面化粧台 FAMILE ファミーユ	│ 工事区分表	


- ■必ずご確認ください。
  - ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認 ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■下地図の見方、表示記号について
- ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・SP:洗面パネル
- ■【●注】:図に示すミラーの下地桟はビス固定 位置の都合上、ミラー本体より突き 出た表記となっています。


- ■ミラー・吊戸棚・カウンター・キャビネット取付注意事項
- ●これらの製品の取付は、必ず商品同梱の専用ネジや指定の ブラケットを使用してください。
- ●固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上 の十分な強度を持つ合板でお願いします。



- ■必ずお読みください
- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
  - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・壁面開口
- ・給排水配管、電気配線、接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等
- 3)洗面パネルを設置する壁面下地は
- プラスターボード仕上げでお願いします。
- 4)床、壁面がコンクリート・タイルの場合は固定用
  - ネジ径に適合した市販のプラグを使用してください。

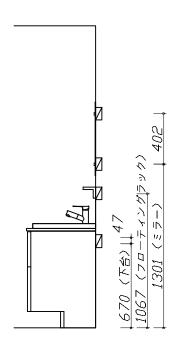

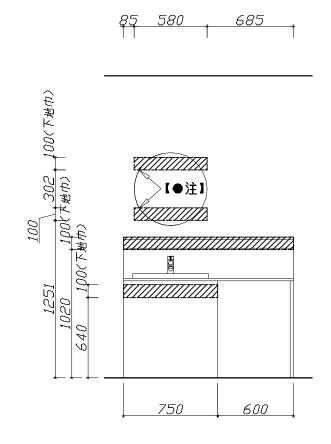

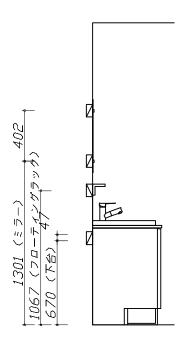

固定下地位置

固定下地位置

固定下地位置

Takara standard タカラスタンダード株式会社

現場名称: 北海道-新旭川SR SU4様邸	ホーロー洗面化粧台 FAMILE ファミーユ	下地図 1 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C5950486	プラン番号: 1203E-2509-0087T	作成日: 2025年9月11日
旭川営業所	担当営業 :	担当アドバイザー:


#### ■必ずご確認ください。

- ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■設備図の見方、表示記号について
- ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・SP:洗面パネル
- ■その他
  - ・壁排水に使用するPトラップは別売り部品 になります。

#### ■設備記号


記号	記号の意味	記号	記号の意味		
Ø	給水位置	€	コンセント位置		
	給湯位置	€ET	7-スターミナル付コンセント位置		
<b>Ø</b>	排水位置	g	電源取出位置		


\_\_\_\_\_\_ [\_\_\_]:点検口

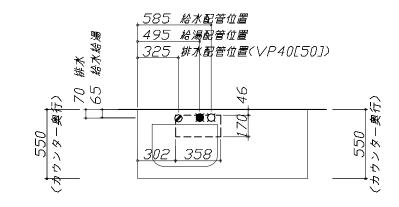


#### ■必ずお読みください

- │1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
  - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
  - ・壁面開口
  - ・給排水配管、電気配線、接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
  - ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等
- 3)ミラー用電源コンセントはミラーキャビネットの裏側に設置しないようお願いします。
- (トラッキング現象の原因になります。)
- 4)直結配線工事をされる屋内配線コードはVVFケーブルφ1.6または2.0単線が適合します。

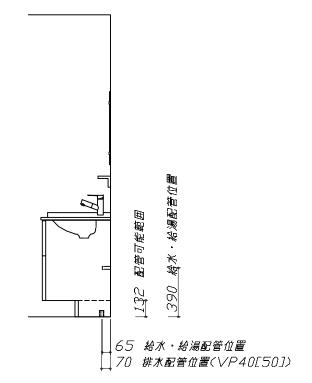


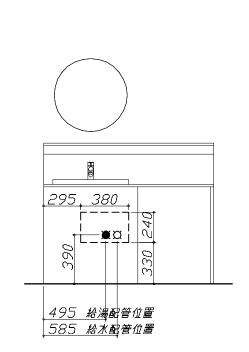



Takara standard
タカラスタンダード株式会社

<b>現場名称:</b> 北海道-新旭川SR SU4様邸	ホーロー洗面化粧台 FAMILE ファミーユ	設備図 1 <b>縮 尺: 1 / 30</b>
現場番号: C5950486	プラン番号: 1203E-2509-0087T	作成日: 2025年9月11日
旭川営業所	業所 <b>担当営業 :</b>	

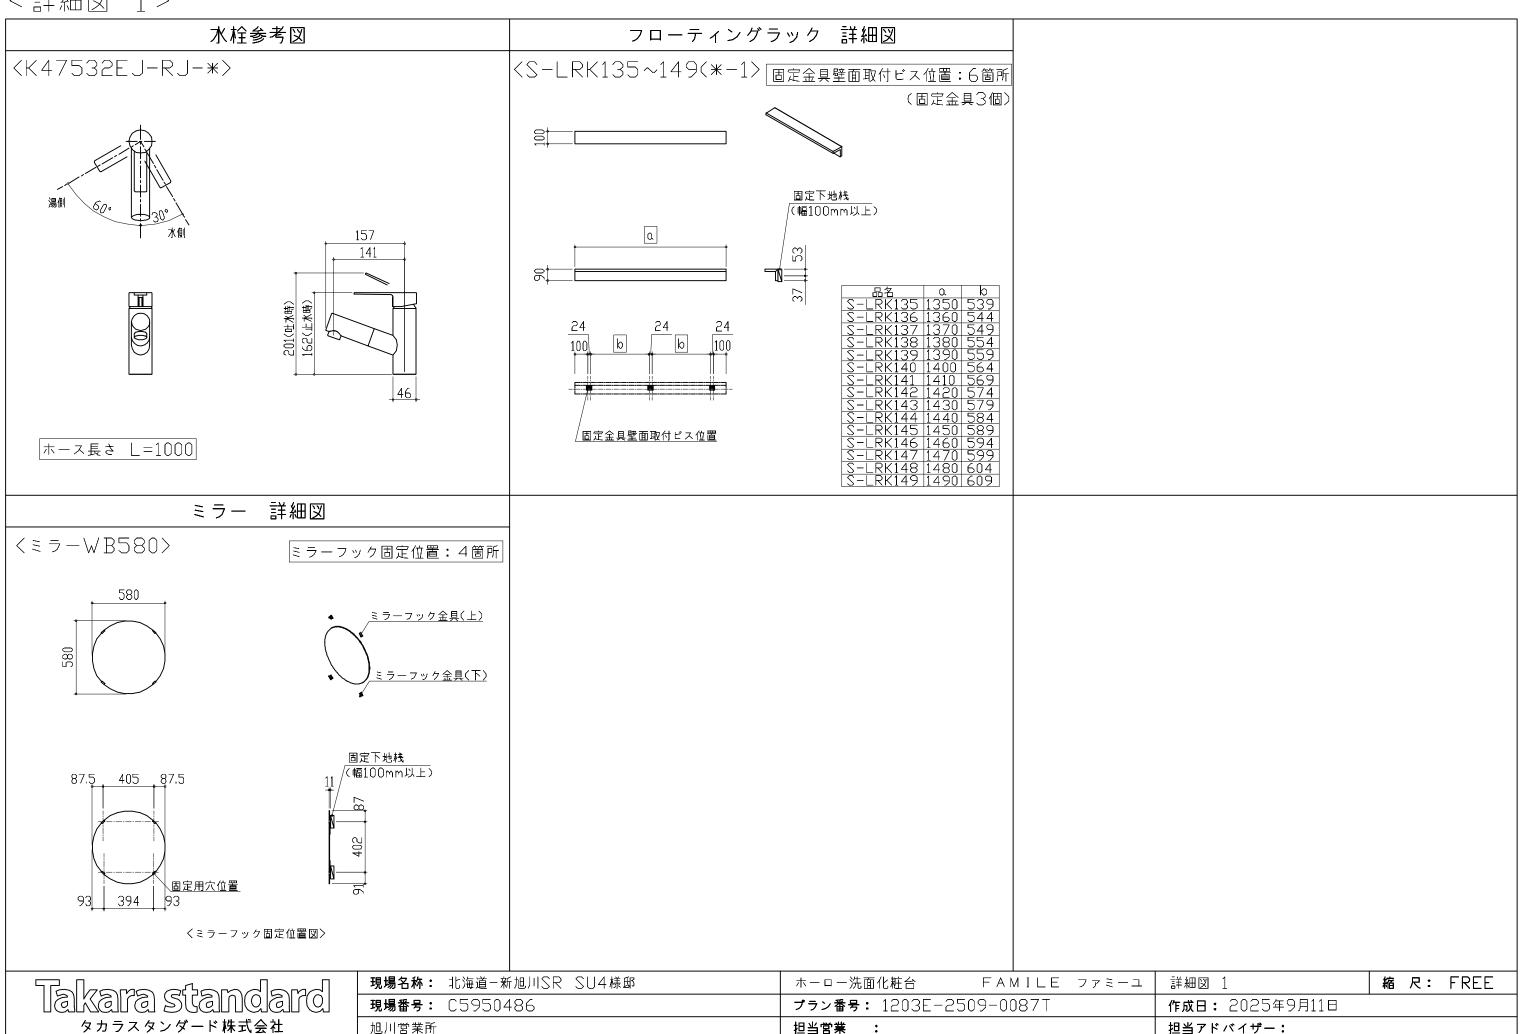


現場番号 C5950486 プラン番号 1203E-2509-0087T

















扉

グループ1 マットベージュ



メラミン スモーキーエルム

カウンター高さ 80cm



ミラー下パネル







### ミラー 丸型ミラー+フローティングラック



※画像はイメージです。


### 水栓 ホース引出式泡沫水栓

# エコタイプ

K47532EJ-RJ-2TCN (寒冷地仕様)

節湯 C1

### エコタイプ水栓なら、カンタン操作でムダをカット。



水量が最大になるのを お湯のムダ使いをカット。クリック感でお知らせ。

### **Takara standard**

現場番号 C5950486 プラン番号 1203E-2509-0087T





