

ホーロー洗面化粧台 御見積書

御名前 郡山-いわきSR SU1 様

業者 様

商品名 ELEENA エリーナ

作成日 2023年10月31日
プラン番号 7205C-2310-0262T
現場番号 C2756032

タカラスタANDARD株式会社
◆いわき営業所
福島県いわき市平字下の町8番地の14
TEL 0246-22-6201 / FAX 0246-22-6205

◆いわきショールーム
TEL 0246-22-6181 / FAX 0246-22-6215

商品
御見積金額 **¥494,100** (税込 ¥543,510)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ¥59,500 (税込 ¥65,450)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《洗面化粧台》	
洗面本体サイズ	120cm
カウンター高さ	80cm
扉カラー	コンクリートダーク・引手ブラック
カウンター	人造大理石・フラットカウンター
カラー	ファインホワイト
ミラー	1面鏡+フェイスクリアミラー
水栓①	シングルレバー式シャワー水栓
カラー①	クロムメッキタイプ
水栓②	-
カラー②	-
ガス種	LPG
周波数	50Hz

◆ 御確認事項

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
		山口(沙)

◆ 備考

御名前 郡山-いわきSR SU1 様

現場番号	C2756032	プラン番号	7205C-2310-0262T	作成日	2023/10/31
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 洗面化粧台

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ミラー	フェイスクリアミラー1面鏡、コートあり	SEM-045M1AHYTA-1	1	104,000	104,000
2	ミラー	1面鏡、コートなし	SFM-075M1NHNNA-1	1	20,000	20,000
3	ミラーパネル	ストーンホワイト	SCW-120 A (DW)-3	1	5,800	5,800
4	カウンタートップ	片寄せボウルタイプ・フラットカウンター	C-EDEP120WRA(EH-2	1	67,000	67,000
5	ボウルキャビネット	2段スライドタイプ(フロートタイプ)	S-EGXX075HCX(EJCKBX-3	1	138,000	138,000
6	片寄せボウルユニット		S-EASD045XCXCEJCKB-2	1	67,000	67,000
7	片寄せボウルユニット用脚	高さ80cm用	DU-B 80(K)	1	8,600	8,600
8	水栓	エコタイプシングルレバー式シャワー水栓、クロムメッキ	KM8207TETK	1	25,500	25,500
9	エンドカバー	片寄せボウルユニット用	SEC-DPA (EJC)	1	13,500	13,500
10	片寄せボウルチェア		DXチェア-B(K)	1	41,500	41,500
11	施工キット	1面鏡・ミラーパネル・ミドルミラー・洗面パネル用	SCUセコウキット	2	1,600	3,200
洗面化粧台合計				12		¥494,100

商品総合計	12	¥494,100
-------	----	----------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費





洗面化粧台商品組付費

¥59,500 (税込 ¥65,450)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 表示記号について
- ・SP：洗面パネル
- ドレッサーの【★注】部はオープンのため、壁面が見えます。

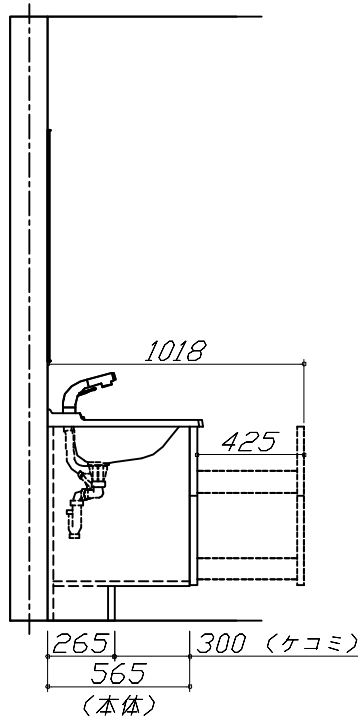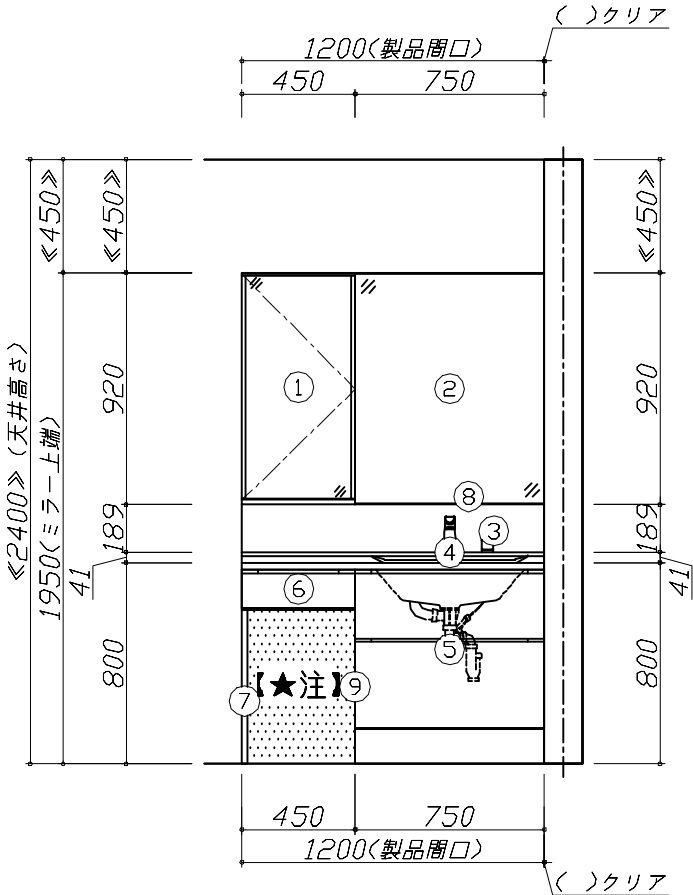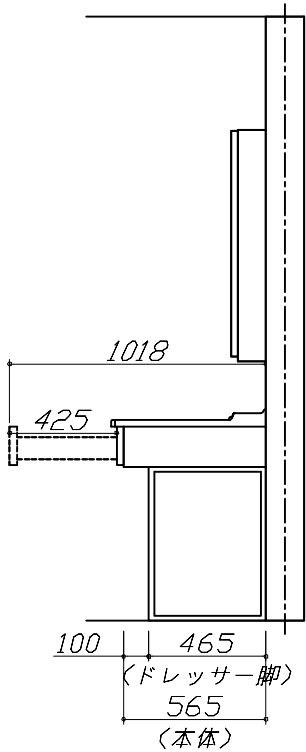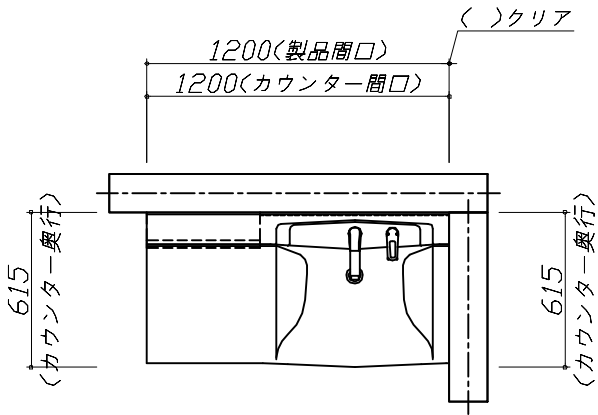

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 郡山ーいわきSR SU1様邸
現場番号： C2756032
いわき営業所

ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ
プラン番号： 7205C-2310-0262T
担当営業：

姿図 1 縮 尺： 1 / 30
作成日： 2023年10月31日
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍



現場名称： 郡山-いわきSR SU1様邸	ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ	姿図 2	縮 尺： 1 / 30
現場番号： C2756032	プラン番号： 7205C-2310-0262T	作成日： 2023年10月31日	
いわき営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ
	タイプ	2段スライドタイプ
		フロートタイプ
	扉カラー	エンリトダーク・引手ブラック
	引手種類	－
	天板形状・開口	片寄せボウルタイプ
		120cm
	奥行	奥行61.5cm
	天板高さ	80cm
	洗面パネルカラー(左)	－
	見切り・エッジ材(左)	－
	洗面パネルカラー(右)	－
	見切り・エッジ材(右)	－

■商品仕様書（本体側）

品目	仕様			備考
天板	材質	アクリル人造大理石	色 ファインホワイト	
下台	本体	ホーロー製	色 ホワイト	
	底板	ホーロー製		
	扉・引出し	ホーロー製		
	レール・丁番	ソフトクローズレール		
	部品(オプション)	－		
	排水タイプ	ジャバラ		
設備仕様（下台）	水栓1	シングルレバー式シャワー水栓	色 銅メッキタイプ	
		KM8207TETK		
	水栓2	－		
ミラーキャビネット1	本体	フェイスリフミラー1面鏡、コートあり		100V
	品名	SEM-045M1AHYTA-1		
	キャビネット材質	木製	色 ホワイト	
ミラーキャビネット2	本体	1面鏡、コートなし		
	品名	SFM-075M1NHNNA-1		
	キャビネット材質	－	色 ホワイト	
ミラーキャビネット3	本体	－		
	品名	－		
	キャビネット材質	－		
ミラーパネル	材質	ホーロー製	色 ストーンホワイト	
窓下棚	材質	－		
エンドパネル	材質	－		
小型電気温水器	本体	－		

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様		備考
トールユニット	本体	－	
	底板	－	
	扉・引出し	－	
	レール	－	
	丁番	－	
	耐震ラッチ	－	
	部品	－	
ウォールキャビネット	本体	－	
	底板	－	
	耐震ラッチ	－	
	部品	－	
ルームヒーター	本体(吊戸一体)	－	
	本体(ミラー上設置)	－	
ランドリーウォールキャビネット	本体	－	
	底板	－	
	部品	－	
エンドパネル	材質	－	



基本工事区分について

本説明書は、洗面化粧台の本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と洗面化粧台本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

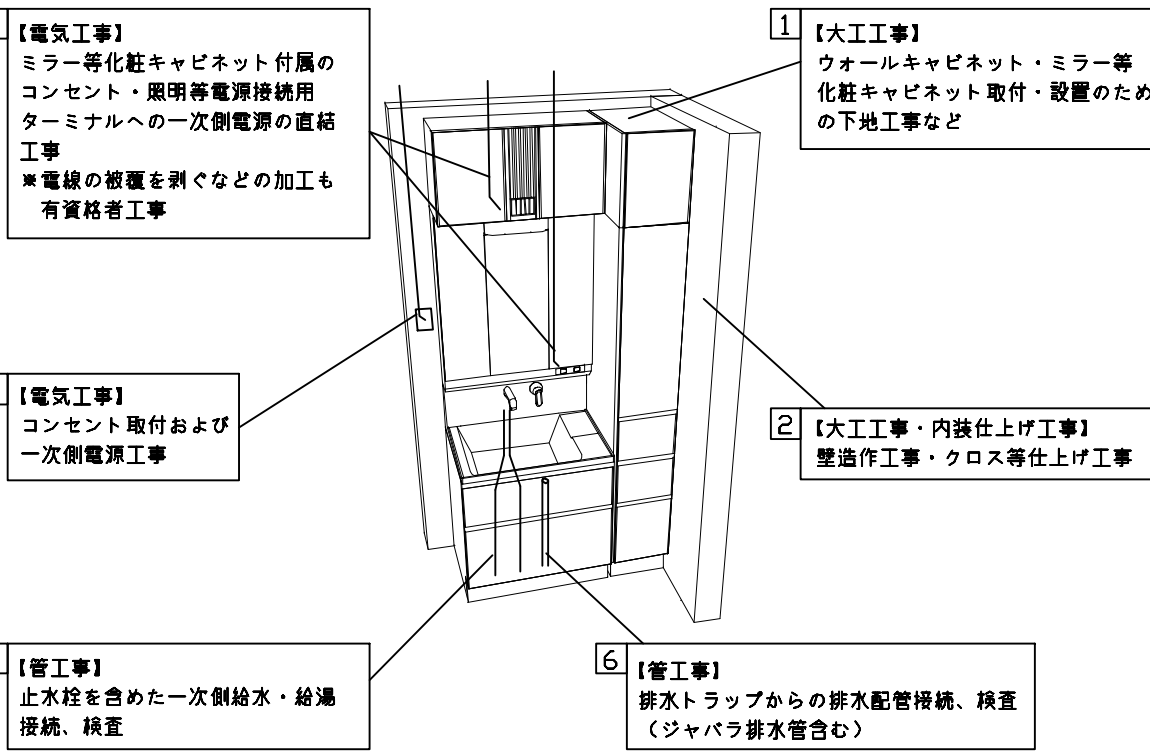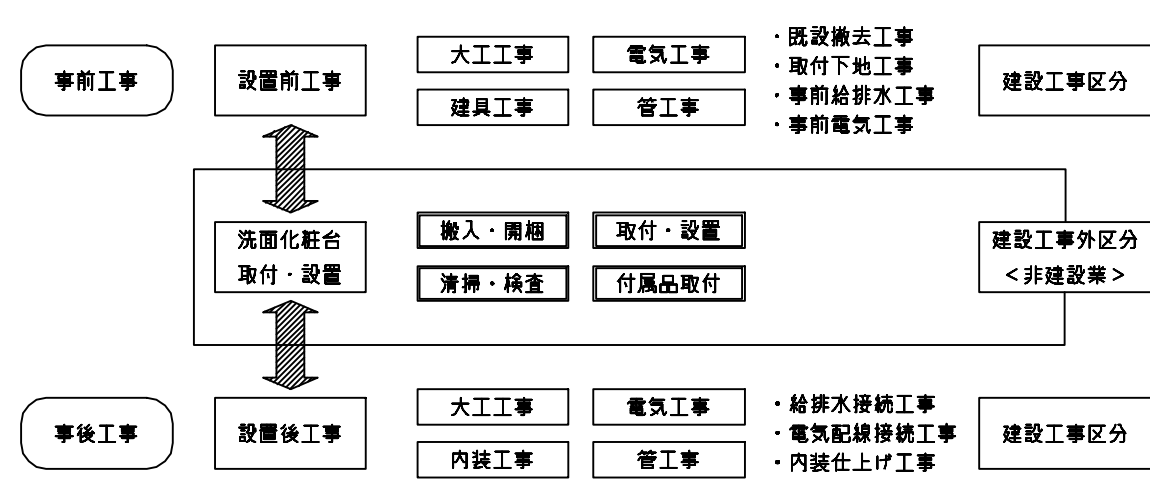

■洗面化粧台 工事区分


参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称 (区分)	建設工事			建設工事外	作業内容
				大工工事	管工事	電気工事		
設置前工事	1	大工	建築壁の下地工事	○				化粧キャビネット・ウォールキャビネット取付のための壁下地処理工事
	2		建築壁の造作・壁仕上げ工事	○				壁造作(ボード貼り工事)及び壁仕上げ(クロス・廻り縁・幅木)工事
	3	電気	電気配線事前工事			○		電源・コンセント等の事前配線工事
	4	管	給水・給湯配管の立上げ工事		○			給水・給湯配管立上げ工事
	5		排水配管の立上げ工事		○			排水配管立上げ工事
洗面化粧台 本体取付・設置		建設工事 外区分	洗面化粧台の取付				☐	洗面化粧台(フロアユニット、カウンター、洗面器等)を取付ける作業
			化粧キャビネット(ミラー等)の取付【注記 1】				☐	化粧キャビネット(ミラー等)を取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付				☐	ウォールキャビネットを取付ける作業
			トールユニット等の取付				☐	トールユニット等を取付ける作業
			排水部品の組立【注記 2】				☐	排水部品の組立
			水栓類の組立・取付【注記 1】				☐	水栓類の組立、カウンターへ取付ける作業
			製品間のシリコン充填【注記 3】				☐	製品間の隙間を仕上げる処理作業
			試運転・完成検査【注記 4】				☐	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	3	電気	化粧キャビネット(ミラー等)の電気工事			○		化粧キャビネット(ミラー等)の電源用ターミナルに直結する工事
	4							
	5	管	給水・給湯配管と水栓の接続工事		○			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
	6		建築側排水配管への接続工事		○			排水部品と建築側排水配管の接続、検査


- ※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 3】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみ洗面化粧台設置者が実施する

- 必ずご確認ください。
 - ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 下地図の見方、表示記号について
 - ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
 - ・SP：洗面パネル
- 【●注】：図に示すミラー上側の下地枠はビス固定位置の都合上、ミラー本体上面より突き出た表記となっています。


- ミラー・吊戸棚・カウンター・キャビネット取付注意事項
- これらの製品の取付は、必ず商品同梱の専用ネジや指定のブラケットを使用してください。
- 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。

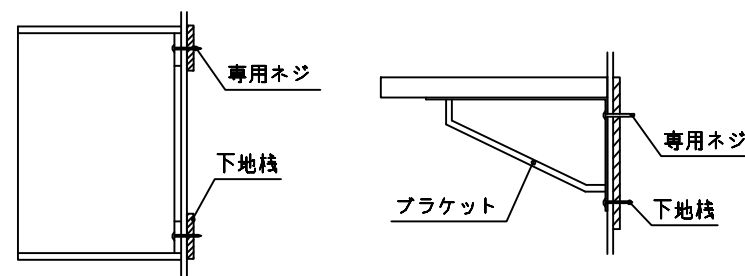


- 必ずお読みください
- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・壁面開口
 - ・給排水配管、電気配線、接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等
- 3)洗面パネルを設置する壁面下地は
プラスターボード仕上げをお願いします。

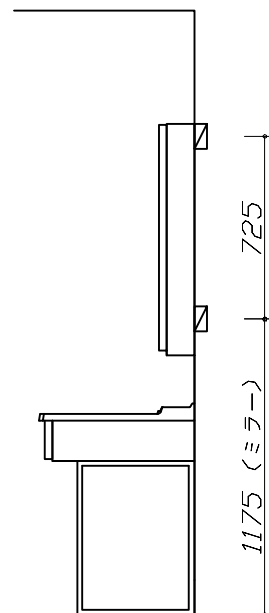

固定下地位置

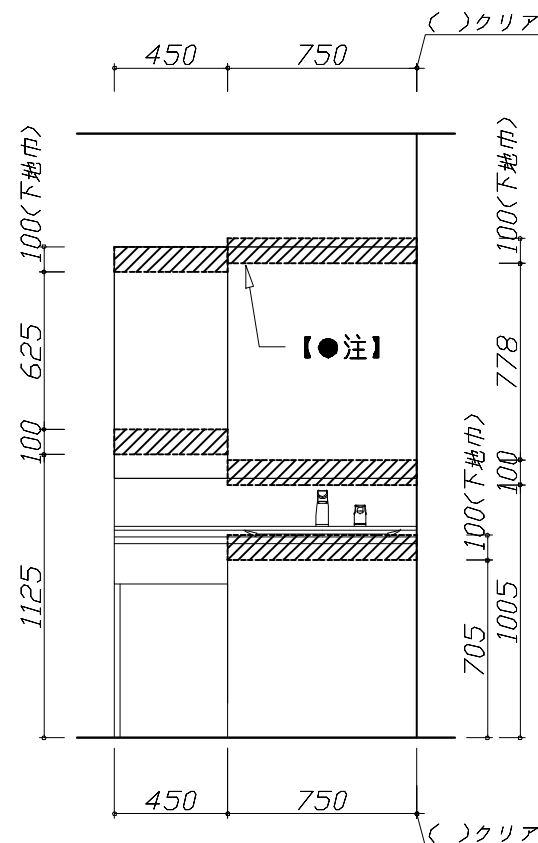

固定下地位置

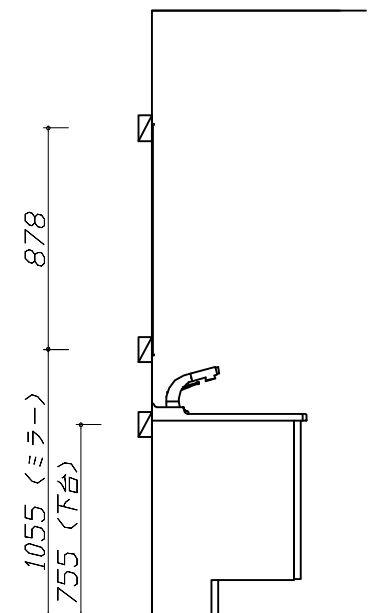

固定下地位置

水栓参考図		ミラーキャビネット 詳細図			
<KM8207TETK*> <KM8207TETTK*> シャワースタンド ホース長さ L=1100 ※シャワースタンドは360°回転します。		<SFM-075M1NHNNA> 上部ミラーモール 下部ミラーモール 固定下地棧 (幅100mm以上) 固定用穴位置 <モール固定位置図>			
ミラーキャビネット 詳細図		エンド取り合い詳細図			
<SEM-045M1AHYTA> 電気工事 ミラー固定位置：4箇所 電源コード 有効長さ2400mm 固定用穴位置 直結配線コード 取出し位置 <ミラー固定位置・電源取出し位置図> 消費電力：1303W		【右側】 ()クリア ()碎チリ ■留意事項 引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と干渉しないようクリアを確保してください。			
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 郡山ーいわきSR SU1様邸 現場番号： C2756032 いわき営業所	ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ プラン番号： 7205C-2310-0262T 担当営業：	詳細図 1 作成日： 2023年10月31日 担当アドバイザー：	縮 尺： FREE