

ホーロー洗面化粧台 御見積書

ページ 1/2

御名前 横浜-港北SR SU6ファミリー 様

業者 様

商品名 FAMILIE ファミージュ

商品
御見積金額 \313,800 (税込 \345,180)

() 内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 別途

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《洗面化粧台》

洗面本体サイズ	75cm
カウンター高さ	80cm
扉カラー	ライトグレー
カウンター	人造大理石・ハイバックカウンター
カラー	クリスタルホワイト
ミラー	3面鏡
水栓	シングルレバー式シャワー水栓
カラー	クロムメッキタイプ
ガス種	13A
周波数	50Hz

◆ 御確認事項


作成日 2020年12月19日
プラン番号 2716H-2010-0305T
現場番号 A6832671

タカラスタANDARD株式会社
◆港北ショールーム
神奈川県横浜市都筑区中川中央2丁目4-14

TEL 045-594-1610 / FAX 045-594-1611
◆横浜支店 販売課
TEL 045-435-8033 / FAX 045-435-8051

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
		売却用

◆ 備考



No.SU6 *

御名前 横浜-港北SR SU67アミーユ

様

現場番号

A6832671

プラン番号

2716H-2010-0305T

作成日

2020/12/19

御見積明細 洗面化粧台

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	洗面下台	スライド(2段)タイプ・ソフトクローズ	S-YERセ075HCA(YSF)ル-3	1	96,900	96,900
2	水栓	エコタイプセンサー式シャワー水栓、クロムメッキ	FSL140KATK	1	60,000	60,000
3	ミラー	3面鏡(ワイドLED)	SAM-075M3AHYEA-1	1	39,900	39,900
4	ウォールキャビネット	耐震ラッチ付	S-YWTW075XCP(YSF)-3D	1	20,500	20,500
5	トールユニット下台	3段引出しタイプ、耐震ラッチ付	S-YTDY023XLP(YSF)-3	1	45,500	45,500
6	トールユニット上台	耐震ラッチ付	S-YUTY023XLP(YSF)-1	1	11,500	11,500
7	台輪	トールユニット用	S-DB23W-80(N)	1	2,500	2,500
8	エンドパネル	トールユニット上台用	SEP-TU (YSF)-2	1	5,500	5,500
9	エンドパネル	トールユニット下台用	SEP-TD (YSF)-2	1	15,500	15,500
10	どこでもラック(スクエアタイプ)	マルチラック、ホワイト	MGSK コモノイレ (W	1	1,700	1,700
11	どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーS、ホワイト	MGSK タオルハンガー-S (W	1	1,100	1,100
12	間仕切り名人	Sタイプ	MGマジキリJSA1	3	1,800	5,400
[洗面下台小計]				14		306,000
	間仕切り名人		MGマジキリPTC1	2	3,900	7,800
洗面化粧台合計				16		\313,800
商品総合計				16		\313,800

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 商品組付費



洗面化粧台商品組付費

別途




※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。


()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 表示記号について
- ・SP：洗面パネル

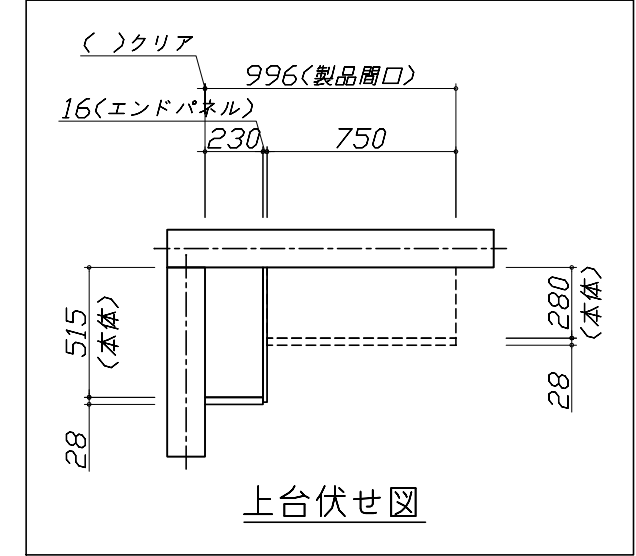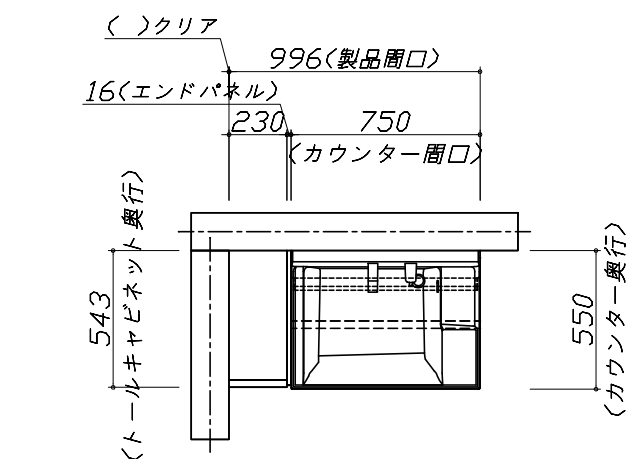

上台伏せ図

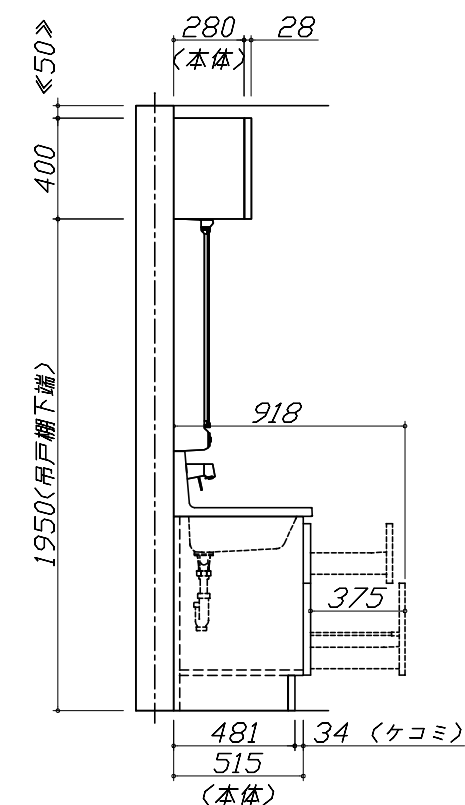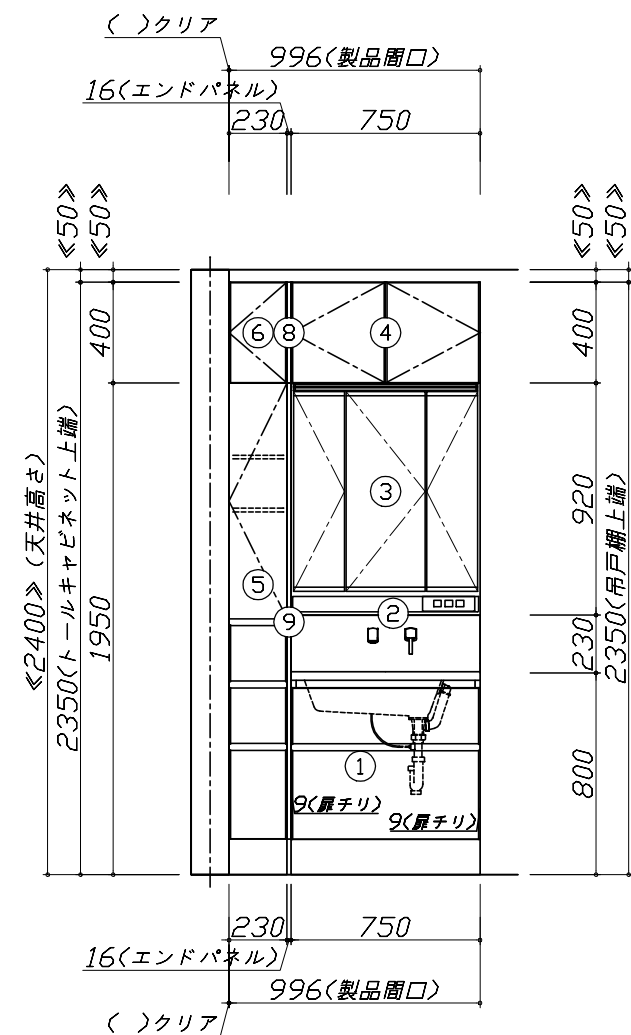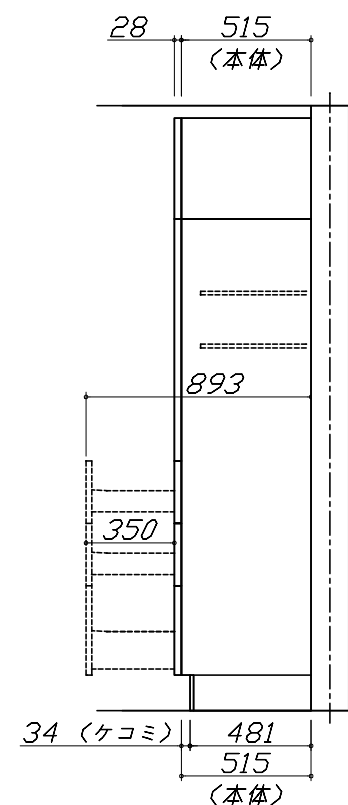

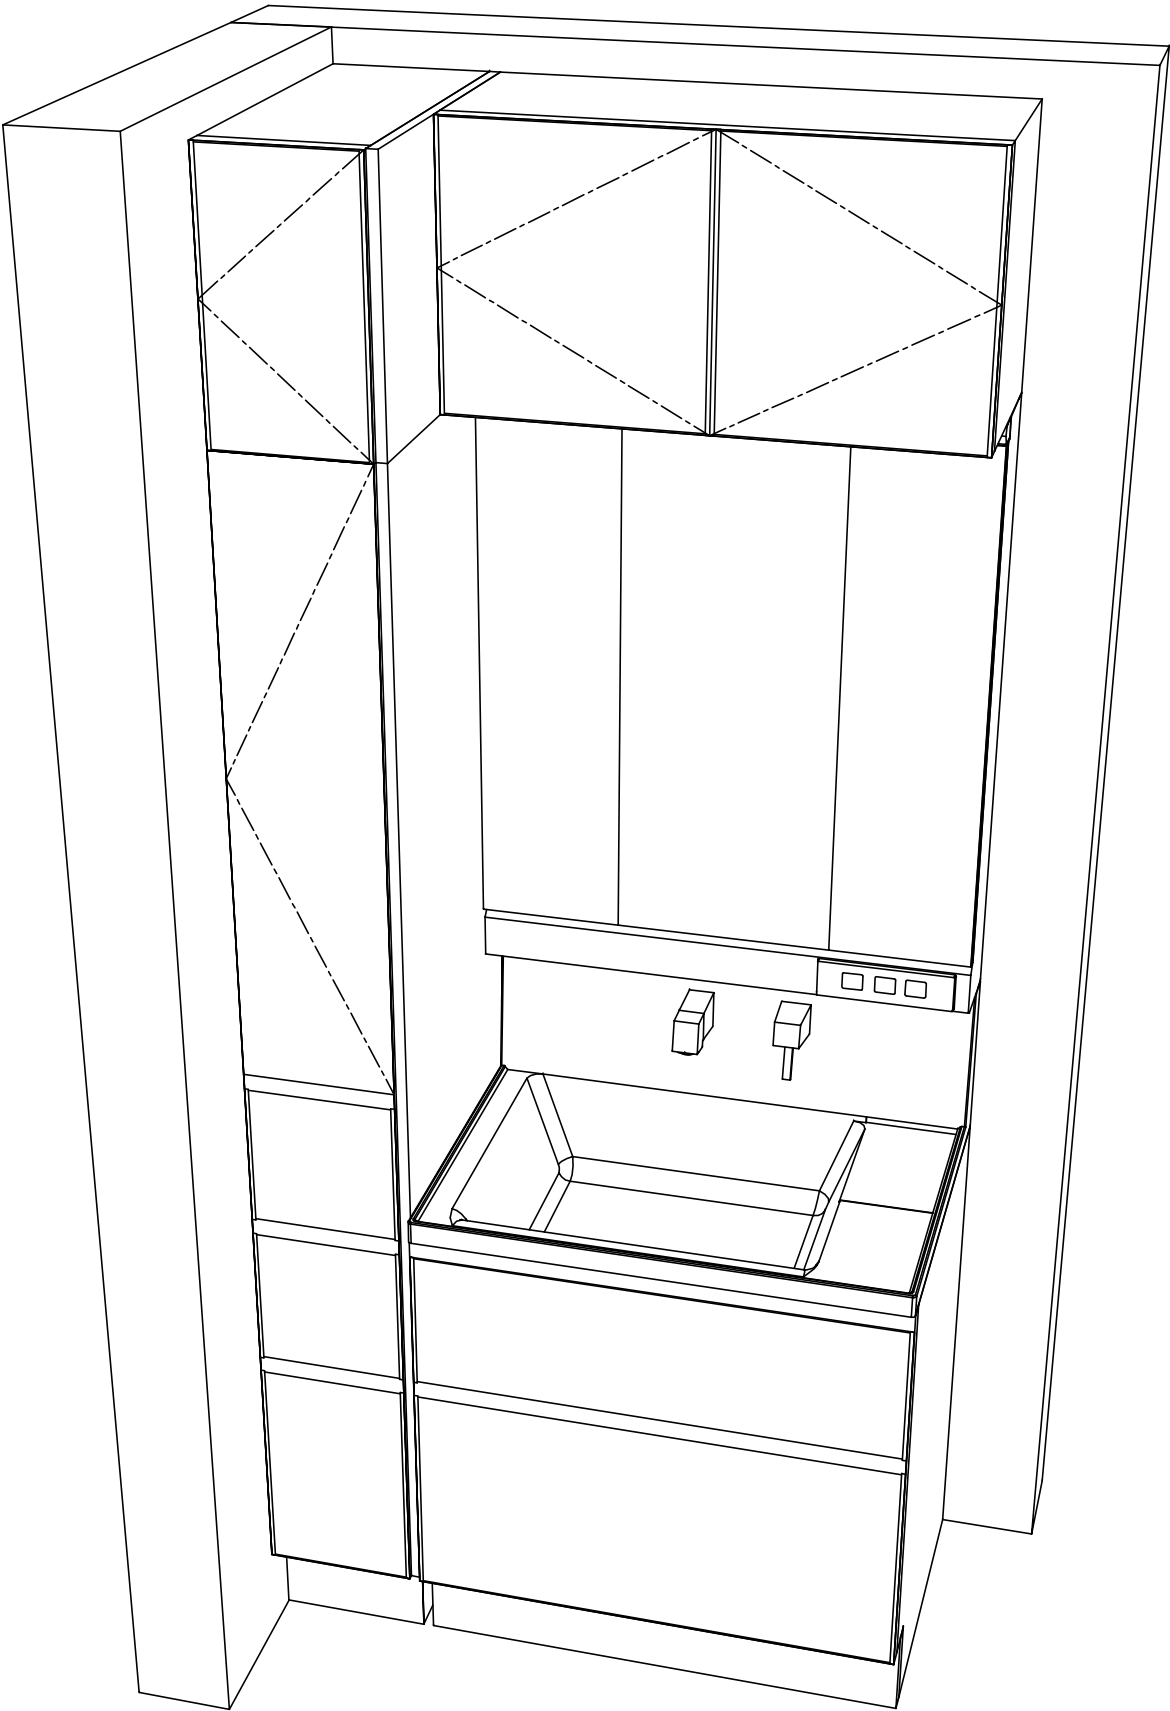

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーロー洗面化粧台 FAMILIE ファミュー
	タイプ	2段スライドタイプ(ソフトクローズ)
		－
	扉カラー	ホワイト
	引手種類	－
	天板形状・開口	ハイバック
		75cm
	奥行	奥行55cm
	天板高さ	80cm
	洗面パネルカラー(左)	－
	見切り・エッジ材(左)	－
	洗面パネルカラー(右)	－
	見切り・エッジ材(右)	－

■商品仕様書（本体側）

品目	仕様			備考
天板	材質	アクリル人造大理石	色 クリアホワイト	
下台	本体	ホーロー製	色 ホワイト	
	底板	ホーロー製		
	扉・引出し	ホーロー製		
	レール・丁番	ソフトクローズレール		
	部品(オプション)	－		
	排水タイプ	ジャバラ		
設備仕様（下台）	水栓1	シングルレバー式シャワー水栓 FSL140KATK	色 クロムメッキタイプ	
	水栓2	－		
		－		
ミラーキャビネット1	本体	3面鏡(ワイドLED)		100V
	品名	SAM-075M3AHYEA-1		
	キャビネット材質	樹脂製	色 ホワイト	
ミラーキャビネット2	本体	－		
	品名	－		
	キャビネット材質	－		
ミラーキャビネット3	本体	－		
	品名	－		
	キャビネット材質	－		
ミラーパネル	材質	－		
窓下棚	材質	－		
エンドパネル	材質	－		
小型電気温水器	本体	－		

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様			備考
トールユニット	本体	木製	色 ホワイト	
	底板	木製		
	扉・引出し	ホーロー製		
	レール	－		
	丁番	－		
	耐震ラッチ	有		
	部品	棚板		
ウォールキャビネット	本体	木製	色 ホワイト	
	底板	木製		
	耐震ラッチ	有		
	部品	－		
ルームヒーター	本体(吊戸一体)	－		
	本体(ミラー上設置)	－		
ランドリーウォールキャビネット	本体	－		
	底板	－		
	部品	－		
エンドパネル	材質	ホーロー製		



基本工事区分について

本説明書は、洗面化粧台の本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、管工事〔給排水〕などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と洗面化粧台本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

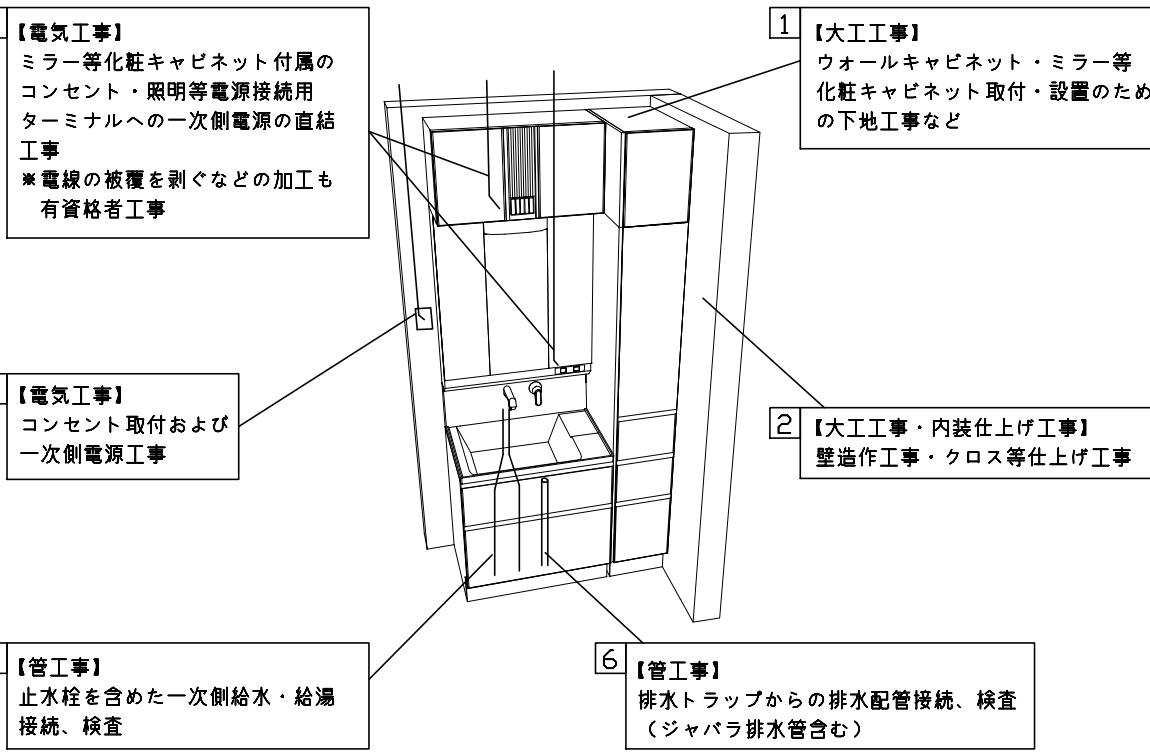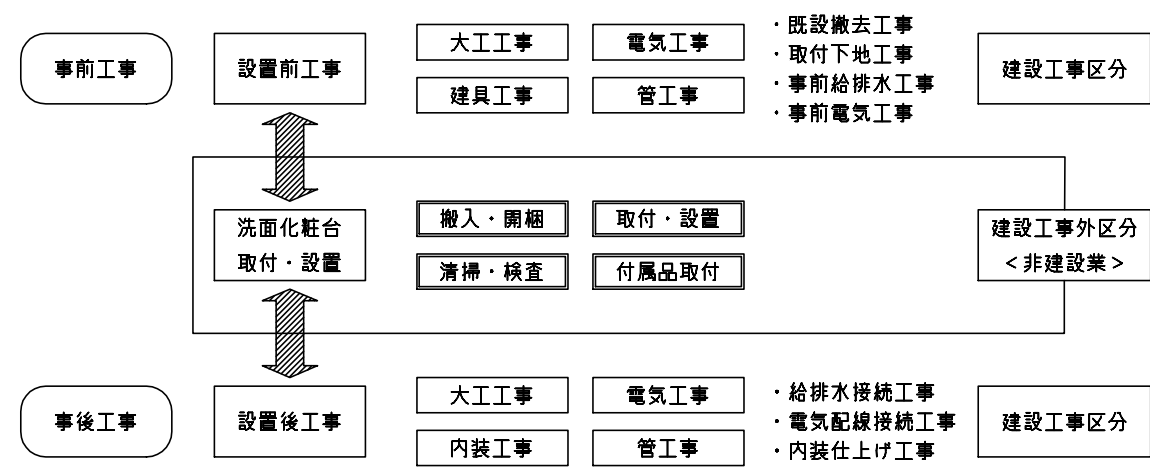

■洗面化粧台 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事			建設工事外	作業内容
				大工 工事	管 工事	電気 工事		
設置前工事	1	大工	建築壁の下地工事	○				化粧キャビネット・ウォールキャビネット取付のための壁下地処理工事
	2		建築壁の造作・壁仕上げ工事	○				壁造作(ボード貼り工事)及び壁仕上げ(クロス・廻り縁・幅木)工事
	3	電気	電気配線事前工事			○		電源・コンセント等の事前配線工事
	4	管	給水・給湯配管の立上げ工事		○			給水・給湯配管立上げ工事
	5		排水配管の立上げ工事		○			排水配管立上げ工事
洗面化粧台 本体取付・設置		建設工事 外区分	洗面化粧台の取付				☐	洗面化粧台(フロアユニット、カウンター、洗面器等)を取付ける作業
			化粧キャビネット(ミラー等)の取付【注記 1】				☐	化粧キャビネット(ミラー等)を取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付				☐	ウォールキャビネットを取付ける作業
			トールユニット等の取付				☐	トールユニット等を取付ける作業
			排水部品の組立【注記 2】				☐	排水部品の組立
			水栓類の組立・取付【注記 1】				☐	水栓類の組立、カウンターへ取付ける作業
			製品間のシリコン充填【注記 3】				☐	製品間の隙間を仕上げる処理作業
			試運転・完成検査【注記 4】				☐	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	3	電気	化粧キャビネット(ミラー等)の電気工事			○		化粧キャビネット(ミラー等)の電源用ターミナルに直結する工事
	4							
	5	管	給水・給湯配管と水栓の接続工事		○			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
	6		建築側排水配管への接続工事		○			排水部品と建築側排水配管の接続、検査


- ※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 3】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみ洗面化粧台設置者が実施する

■必ずご確認ください。

- ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 下地図の見方、表示記号について
- ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
 - ・SP：洗面パネル


■ミラー・吊戸棚・キャビネット 取付注意事項

- これらの製品の取付は、必ず商品同梱の専用ネジを使用してください。
- 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。




■必ずお読みください


- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・壁面開口
 - ・給排水配管、電気配線、接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等
- 3)洗面パネルを設置する壁面下地は
プラスターボード仕上げをお願いします。

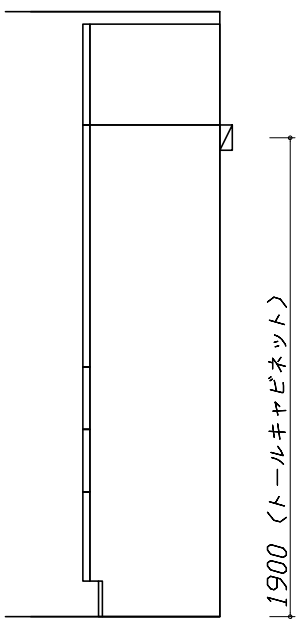





固定下地位置

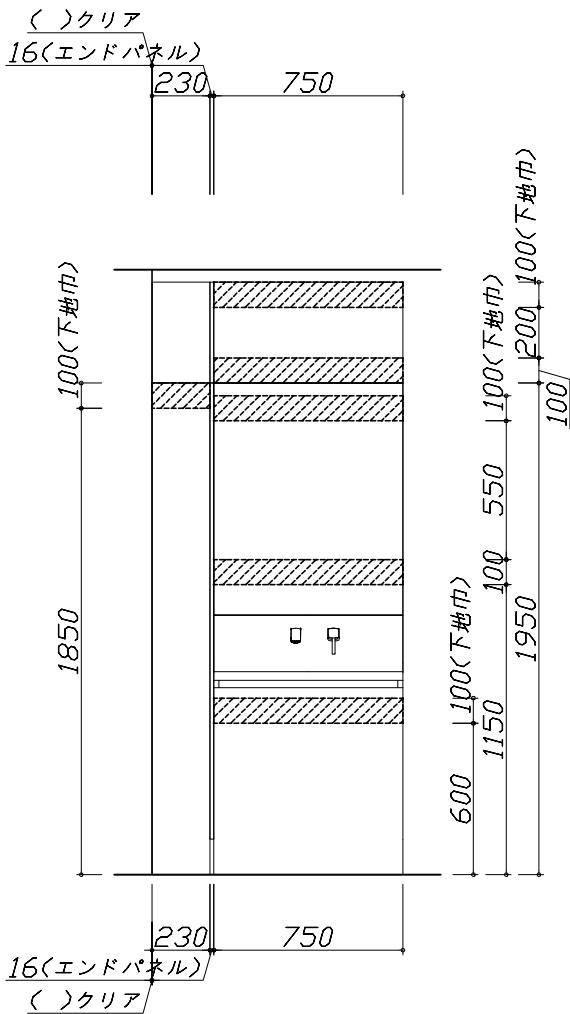

固定下地位置

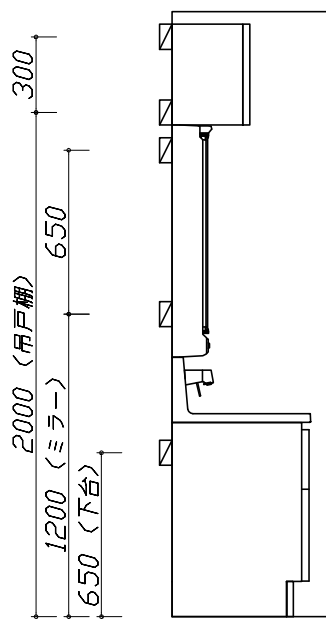

固定下地位置

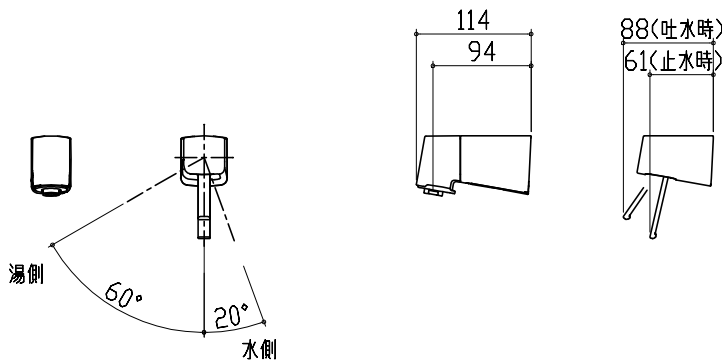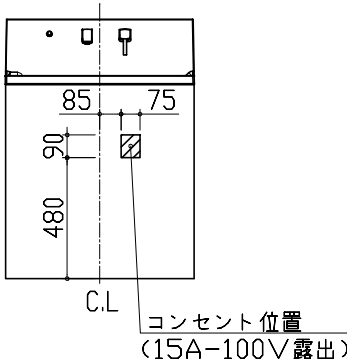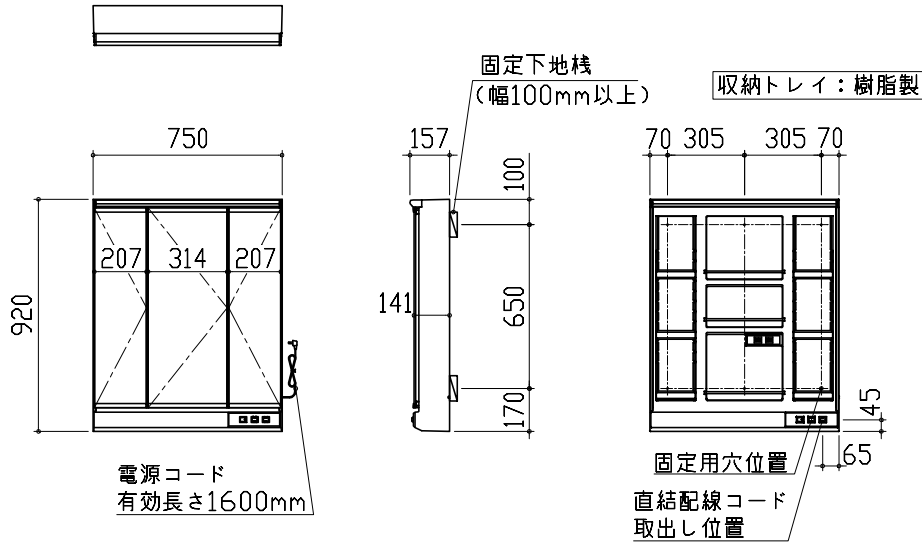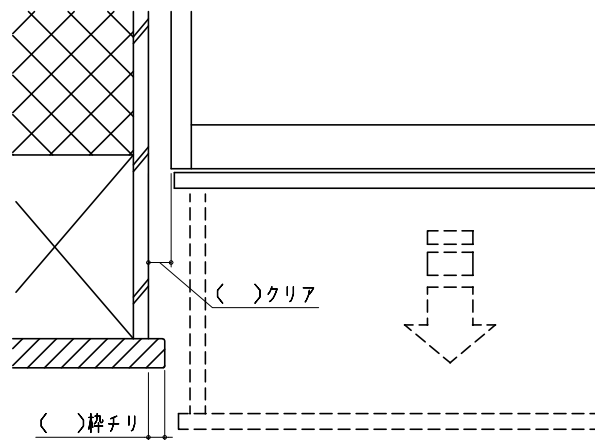水栓参考図		センサー水栓 電気配線例図		
<FSL140KATK*> <FSL140KATTK*> <FSL140KTK*> <FSL140KTTK*>  ホース長さ L=1250		キャビネット内の背板点検口蓋に 15A-100Vコンセントを設けてください。 電気工事  消費電力：3.5W ■留意事項 ・コンセントは、給・排水配管部を避けて設置してください。 ・ACアダプターは、必ずコード側が下になるようにして、コンセントに根元まで確実に差し込んでください。 ・ACアダプターを差し込んだ時に、LED表示が赤青交互点滅していないことを確認してください。点滅している場合は、コネクターが正しく接続されていない可能性があります。 ・コード類とブレードホース・シャワーホース等が接触したり絡んだりしないようにしてください。ショート・感電の原因となります。		
ミラーキャビネット 詳細図		エンド取り合い詳細図		
<SAM-075M3AHYE*> 電気工事 ミラー固定位置：6箇所  消費電力：1308W		【左側】  ■留意事項 引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と干渉しないようクリアを確保してください。		
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 横浜-港北SR SU6ファミリー様邸	ホーロー洗面化粧台 FAMILIE ファミージュ	詳細図 1
		現場番号： A6832671	プラン番号： 2716H-2010-0305T	作成日： 2020年12月19日
		港北ショールーム	担当営業：	担当アドバイザー：