

# ホーロー洗面化粧台 御見積書

御名前 沖縄-那覇SR SU14 様

業者 様

商品名 ELEENA エリーナ

作成日 2024年2月10日  
プラン番号 5601A-2311-0152T  
現場番号 C2720060

タカラスタANDARD株式会社  
◆沖縄支店 販売課  
沖縄県那覇市真地166-1  
TEL 098-835-6666 / FAX 098-835-6655

◆那覇ショールーム  
TEL 098-835-6688 / FAX 098-888-4444

商品  
御見積金額 **¥573,900** (税込 ¥631,290)

( )内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ¥75,000 (税込 ¥82,500)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。  
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

## ◆ 御見積仕様

《洗面化粧台》

洗面本体サイズ	90cm
カウンター高さ	85cm
扉カラー	パールホワイト・引手シルバー
カウンター カラー	クォーツストーン・フラットカウンター ジュエルシルバー
ミラー	フェイスクリアミラー
水栓①	センサーシングルレバー式シャワー水栓
カラー①	クロムメッキタイプ
水栓②	-
カラー②	-
ガス種	未定
周波数	60Hz

## ◆ 御確認事項

★本見積書は商品代金とその搬入・組立・設置費に関するものです。給排水(止水栓含む)、ガス、ダクト、電気の事前配管・事後接続工事及び、商品取付面下地(補強)、コア抜き工事等建設業区分工事全般は別途工事になりますので御了承下さい。

★御見積書有効期間は30日です。過ぎている場合は仕様・価格の確認をお願い致します。

★ユニック等の特殊搬入費が発生する現場は、別途費用が発生致しますのでご了承下さい。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

## ◆ 備考

※階上設置の場合、別途搬入費が発生する可能性があります。  
※組付費は別途となっております。  
※新たに施工キットの手配が必要です

--	--

No.\*

御名前 沖縄-那覇SR SU14

様

現場番号	C2720060	プラン番号	5601A-2311-0152T	作成日	2024/2/10
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

## 御見積明細 洗面化粧台

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ミラー	フェイスクリアミラー3面鏡、コートあり	SEM-090M3AHYTA-1	1	132,000	132,000
2	ミラーパネル	グレインホワイト	SCW- 90 A (TG)-3	1	5,400	5,400
3	手元照明	60・75・90・100・120間口用	SENLED-350MCH(1)	1	7,500	7,500
4	カウンタートップ	センターホウル・クォーツストーンカウンター(ホワイト)	C-EFBS090DCA(ES-2	1	128,900	128,900
5	ボウルキャビネット	2段スライドタイプ(フロートタイプ)	S-EGXX090HCX(EPWHBX-3	1	127,000	127,000
6	水栓	エコタイプセンサーシングルレバー式シャワー水栓、クロムメッキ	EK370E-TN	1	87,000	87,000
7	ウォールキャビネット		S-EWTW090XCX(EPWHB-3	1	47,000	47,000
8	施工キット	1面鏡・ミラーパネル・ミドルミラー・洗面パネル用	SCUセコウキット	1	1,600	1,600
9	台輪スパーサー	洗面下台フロート用	S-DB 90G-85	1		
10	どこでもラックデラックスタイプ	小物置き	MGD-KR(V)	1	5,000	5,000
11	どこでもラック(スクエアタイプ)	小物置きS+フック、ホワイト	MGSK コモノックス (W	1	2,500	2,500
12	どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーS、ホワイト	MGSK タオルハンガー-S (W	1	1,100	1,100
13	かくせるラック	間口90cm用	STビラウラ90B	1	7,900	7,900
	エリーナ搬入費	現場搬入		1	3,500	3,500
	間仕切り名人	ASタイプ	MGマジキリアS240-420	2	5,000	10,000
	間仕切り名人	APタイプ	MGマジキリアP030-320	3	2,500	7,500
洗面化粧台合計				19		¥573,900

商品総合計	19	¥573,900
-------	----	----------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

## 《参考》別途 商品組付費



洗面化粧台商品組付費

¥75,000 (税込 ¥82,500)




※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

( )内の価格は税込価格&lt;税率10%&gt;を表示しています。

■必ずご確認ください。  
 ・天井高さとの製品の総高さを十分にご確認ください。  
 ・《 》内寸法は参考寸法です。  
 ■表示記号について  
 ・SP：洗面パネル

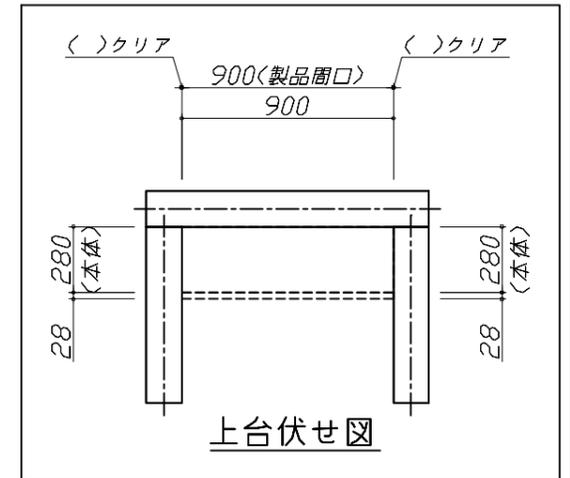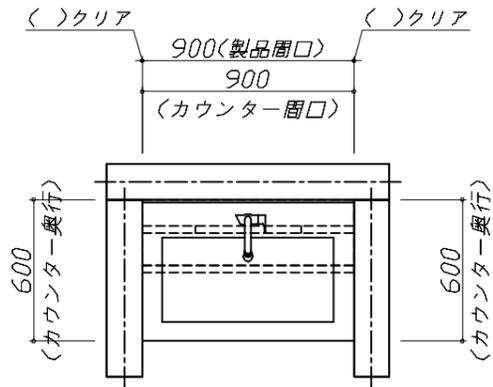

上台伏せ図

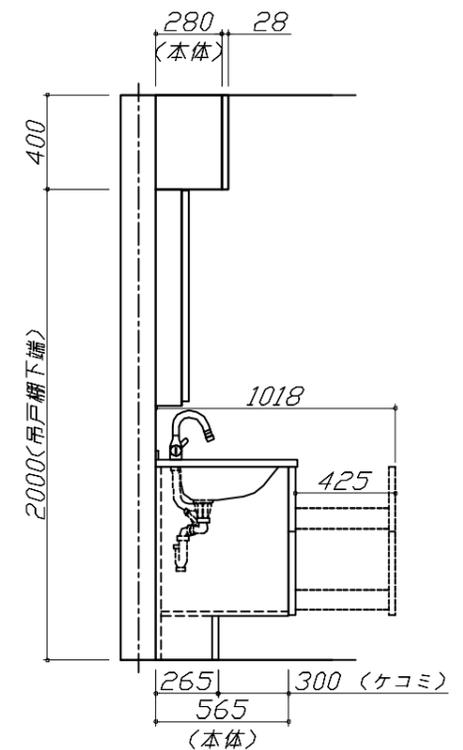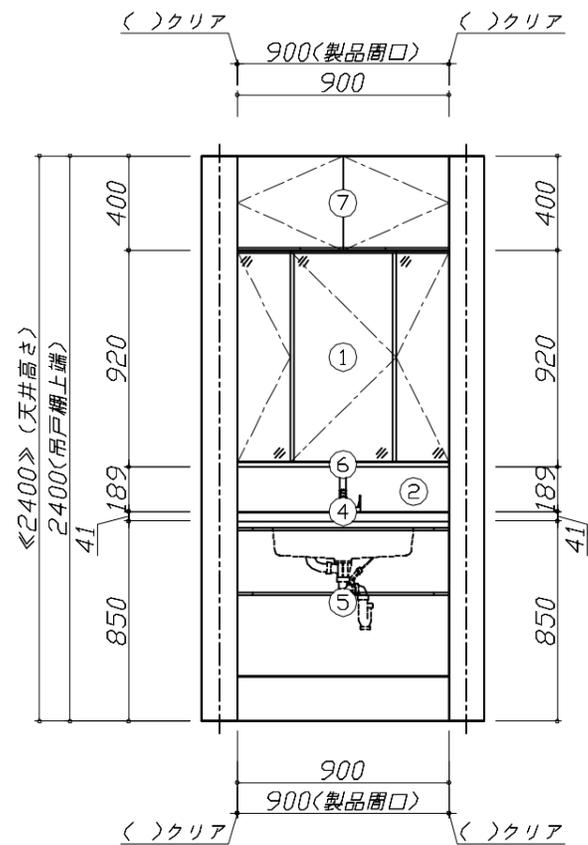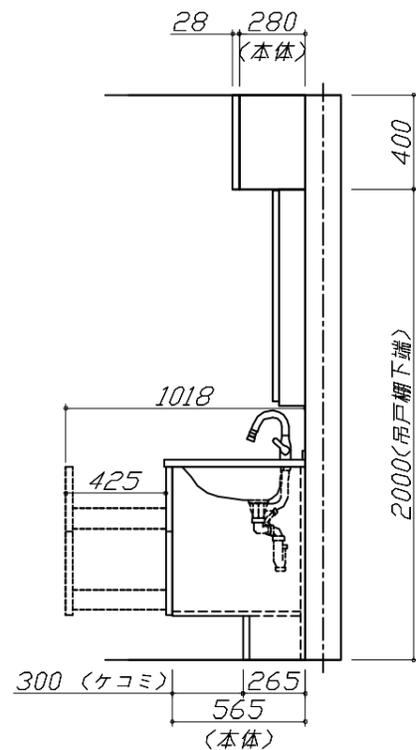


Takara standard  
 タカラスタンダード株式会社

現場名称： 沖縄-那覇SR SU14様邸  
 現場番号： C2720060  
 沖縄支店 販売課

ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ  
 プラン番号： 5601A-2311-0152T  
 担当営業：

姿図 1 縮尺： 1 / 30  
 作成日： 2024年2月10日  
 担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

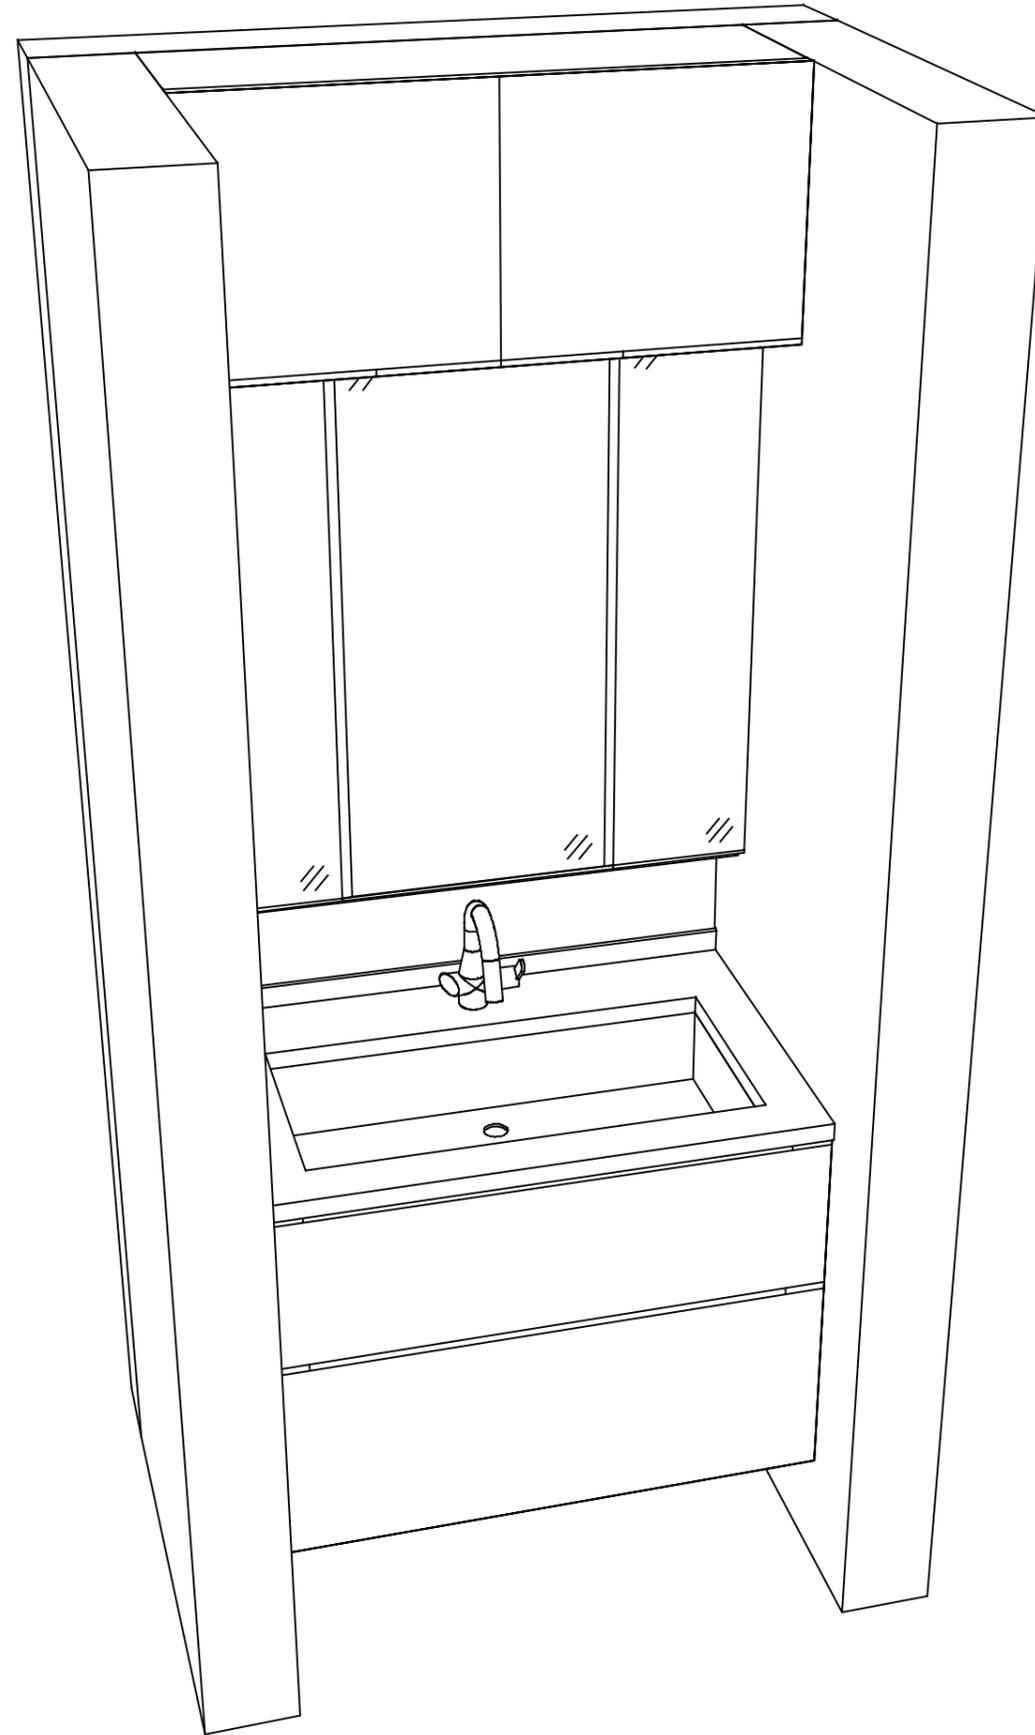

**Takara standard**  
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 沖縄-那覇SR SU14様邸

現場番号： C2720060

沖縄支店 販売課

ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ

プラン番号： 5601A-2311-0152T

担当営業 :

姿図 2

縮尺： 1 / 30

作成日： 2024年2月10日

担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ
	タイプ	2段スライドタイプ
		フロートタイプ
	扉カラー	白・黒・白・引手シルバー
	引手種類	-
	天板形状・開口	センターボウルタイプ
		90cm
	奥行	奥行60cm
	天板高さ	85cm
	洗面パネルカラー(左)	-
	見切り・エッジ材(左)	-
洗面パネルカラー(右)	-	
見切り・エッジ材(右)	-	

■商品仕様書(本体側)

品目	仕様			備考
天板	材質	クォーツストーン	色 ジュエルシルバー	
下台	本体	ホーロー製	色 ホワイト	
	底板	ホーロー製		
	扉・引出し	ホーロー製		
	レール・丁番	ソフトクローズレール		
	部品(オプション)	かくせるラック		
	排水タイプ	ジャバラ		
	設備仕様(下台)	水栓1	センシングバルブ式シャワー水栓	色 知れぬタイプ
EK370E-TN				
ミラーキャビネット1	水栓2	-		
	本体	スリットミラー3面鏡、コートあり		100V
	品名	SEM-090M3AHYTA-1		
ミラーキャビネット2	キャビネット材質	木製	色 ホワイト	
	本体	-		
	品名	-		
ミラーキャビネット3	キャビネット材質	-		
	本体	-		
	品名	-		
ミラーパネル	材質	ホーロー製	色 グレインホワイト	
窓下棚	材質	-		
エンドパネル	材質	-		
小型電気温水器	本体	-		

■商品仕様書(周辺収納側)

品目	仕様		備考
ツールユニット	本体	-	
	底板	-	
	扉・引出し	-	
	レール	-	
	丁番	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
	ウォールキャビネット	本体	木製
底板		木製	
耐震ラッチ		-	
部品		-	
ルームヒーター	本体(吊戸一体)	-	
	本体(ミラー上設置)	-	
ランドリーウォールキャビネット	本体	-	
	底板	-	
	部品	-	
エンドパネル	材質	-	

# 基本工事区分について

本説明書は、洗面化粧台の本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。  
 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。  
 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と洗面化粧台本体「取付・設置」を区別して行ってください。  
 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



## ■洗面化粧台 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』


工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事			建設工事外	作業内容
				大工 工事	管 工事	電気 工事	洗面 化粧 台取 付	
設置前工事	1	大工	建築壁の下地工事	○				化粧キャビネット・ウォールキャビネット取付のための壁下地処理工事
	2		建築壁の造作・壁仕上げ工事	○				壁造作(ボード貼り工事)及び壁仕上げ(クロス・廻り縁・幅木)工事
	3	電気	電気配線事前工事			○		電源・コンセント等の事前配線工事
	4	管	給水・給湯配管の立上げ工事		○			給水・給湯配管立上げ工事
	5		排水配管の立上げ工事		○			排水配管立上げ工事
洗面化粧台 本体取付・設置		建設工事 外区分	洗面化粧台の取付				□	洗面化粧台(フロアユニット、カウンター、洗面器等)を取付ける作業
			化粧キャビネット(ミラー等)の取付【注記 1】				□	化粧キャビネット(ミラー等)を取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付				□	ウォールキャビネットを取付ける作業
			トールユニット等の取付				□	トールユニット等を取付ける作業
			排水部品の組立 【注記 2】				□	排水部品の組立
			水栓類の組立・取付 【注記 1】				□	水栓類の組立、カウンターへ取付ける作業
			製品間のシリコン充填 【注記 3】				□	製品間の隙間を仕上げる処理作業
	試運転・完成検査 【注記 4】				□	完成後の試運転、性能確認検査		
設置後工事	3	電気	化粧キャビネット(ミラー等)の電気工事			○		化粧キャビネット(ミラー等)の電源用ターミナルに直結する工事
	4		給水・給湯配管と水栓の接続工事		○			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
	5	管	建築側排水配管への接続工事		○			排水部品と建築側排水配管の接続、検査

- ※【注記 1】 原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】 給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 3】 当社製品間のみ実施する機会が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する機会がある
- ※【注記 4】 製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う機会が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみ洗面化粧台設置者が実施する




- 必ずご確認ください。
  - ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
  - ・〈 〉内寸法は参考寸法です。
- 下地図の見方、表示記号について
  - ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
  - ・SP：洗面パネル


- ミラー・吊戸棚・カウンター・キャビネット取付注意事項
  - これらの製品の取付は、必ず商品同梱の専用ネジや指定のブラケットを使用してください。
  - 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。

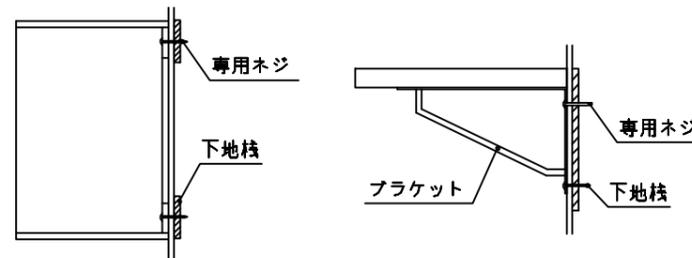


- 必ずお読みください
  - 以下の工事・部材は別途ご用意ください。
    - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
    - ・壁面開口
    - ・給排水配管、電気配線、接続工事
  - 本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
    - ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等
  - 洗面パネルを設置する壁面下地は  
 プラスターボード仕上げをお願いします。

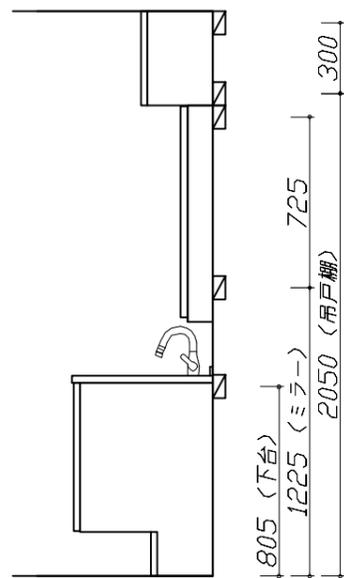

固定下地位置

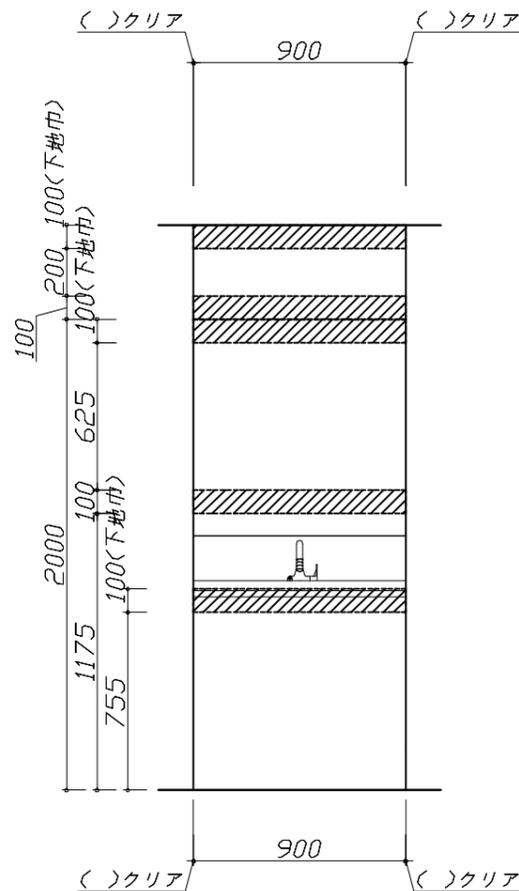

固定下地位置

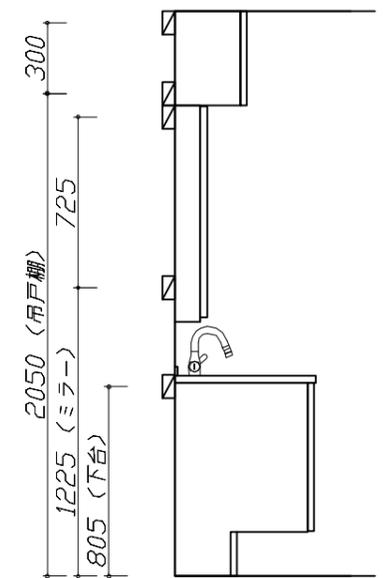

固定下地位置

**Takara standard**  
 タカラスタンダード株式会社

現場名称： 沖縄-那覇SR SU14様邸  
 現場番号： C2720060  
 沖縄支店 販売課

ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ  
 プラン番号： 5601A-2311-0152T  
 担当営業：


下地図 1 縮尺： 1 / 30  
 作成日： 2024年2月10日  
 担当アドバイザー：

- 必ずご確認ください。
  - ・天井高さとの製品の総高さを十分にご確認ください。
  - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
  - ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
  - ・SP：洗面パネル
- その他
  - ・壁排水に使用するPトラップは別売り部品になります。
  - ・センサー水栓用のコンセントは配管を避けた位置に設置してください。

■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
○	給水位置	⊖	コンセント位置
●	給湯位置	⊖ET	7-スターミナル付コンセント位置
⊘	排水位置	㌸	電源取出位置




□ : 点検口

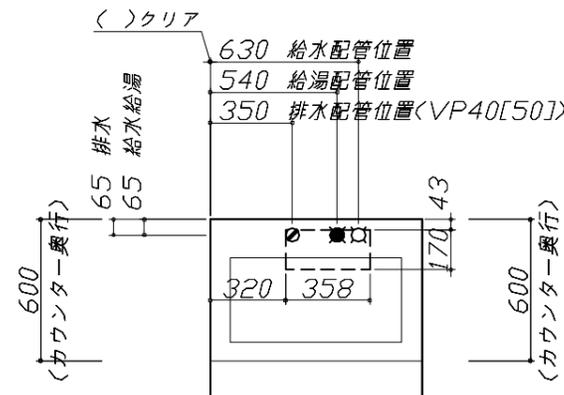

- 必ずお読みください
  - 以下の工事・部材は別途ご用意ください。
    - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
    - ・壁面開口
    - ・給排水配管、電気配線、接続工事
  - 本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
    - ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等
  - ミラー用電源コンセントはミラーキャビネットの裏側に設置しないようお願いします。  
(トラッキング現象の原因になります。)
  - 直結配線工事をされる屋内配線コードはVVVFケーブルφ1.6または2.0単線が適合します。

■機器類電源詳細

1	ミラー用電源(26)	15A-100V コード必要長さ300mm 長さ2600mm電源コードが付属	㌸
2	センサー水栓用電源	15A-100V コード必要長さ300mm 露出型コンセント(1口)を現地手配	㌸

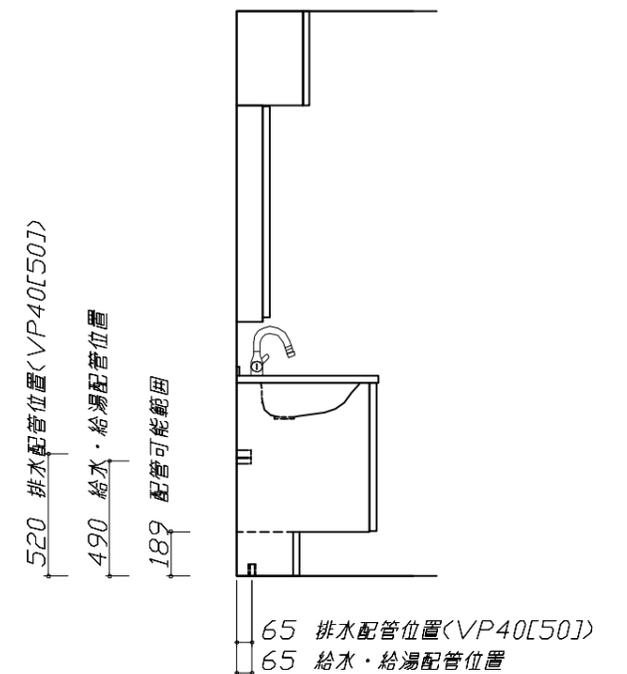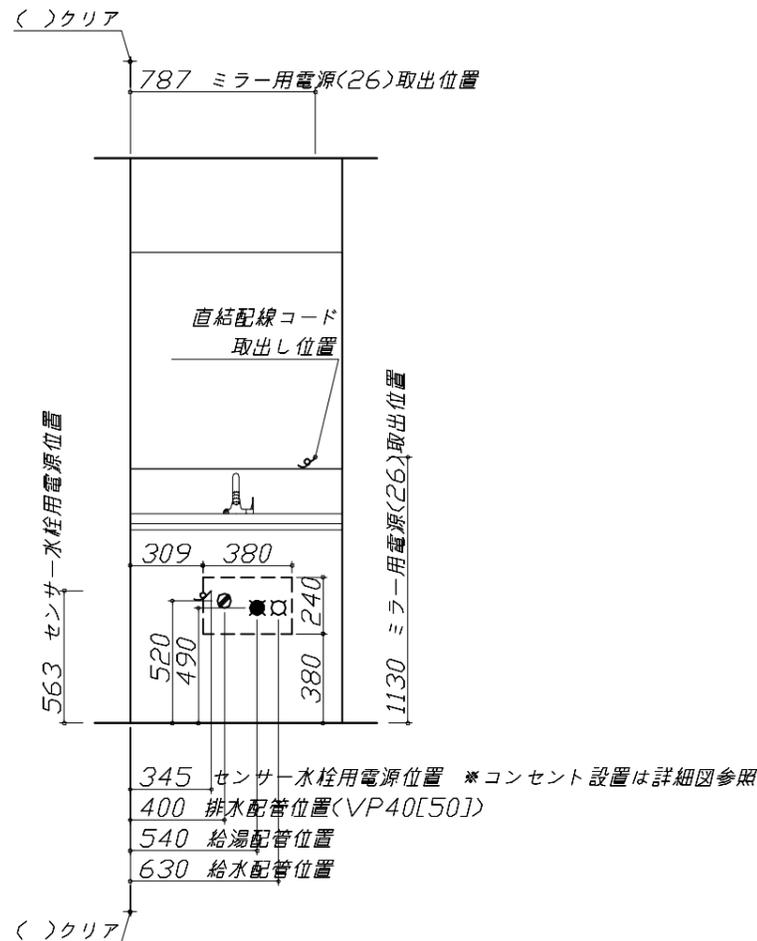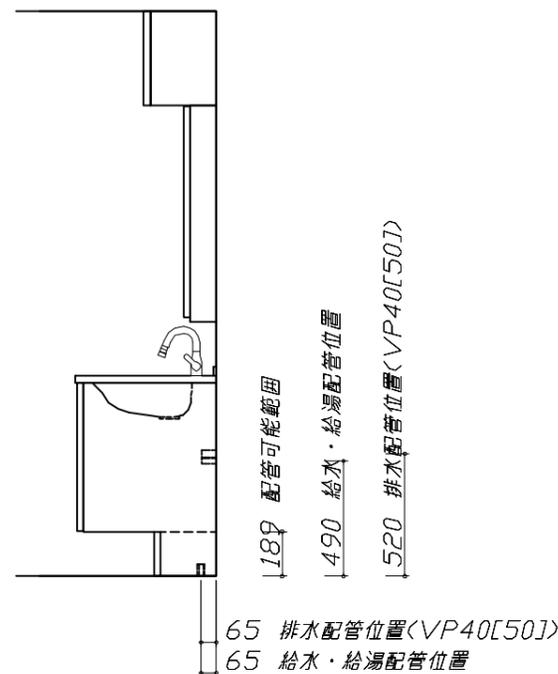

Takara standard  
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 沖縄-那覇SR SU14様邸  
現場番号： C2720060  
沖縄支店 販売課



ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ  
プラン番号： 5601A-2311-0152T  
担当営業：

設備図 1 縮尺： 1 / 30  
作成日： 2024年2月10日  
担当アドバイザー：


縮尺：A3サイズ等倍

水栓参考図

<EK370E-T\*N>

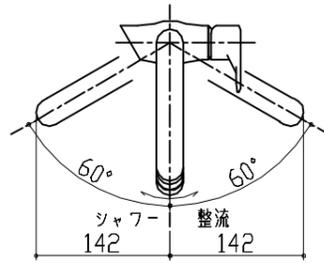


ホース長さ L=1430

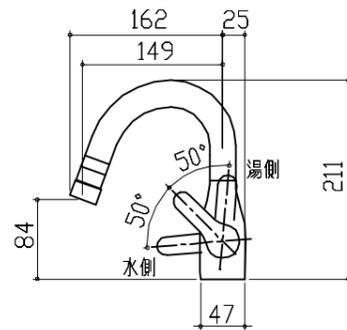

センサー水栓 電気配線例図

キャビネット内の背板点検口蓋に  
15A-100Vコンセントを設けてください。

電気工事

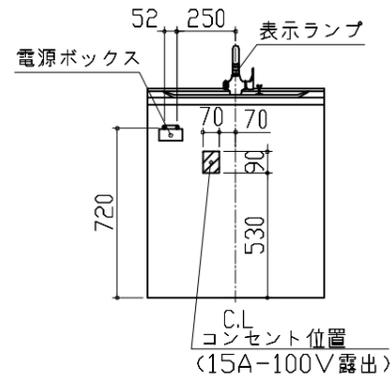


消費電力：2W

■ 留意事項

- ・コンセントは、給・排水配管部を避けて設置してください。
- ・ACアダプターは、コンセントに根元まで確実に差し込んでください。
- ・ACアダプターを差し込んだ時に、表示ランプが3回点滅することを確認してください。
- ・ACアダプターのケーブルを伝ってコンセントに水がかからないよう、コンセント付近で必ず床に触れるようにしてください。
- ・コード類とブレードホース・シャワーホース等が接触したり絡んだりしないようにしてください。ショート・感電の原因となります。

エンド取り合い詳細図

【右側】

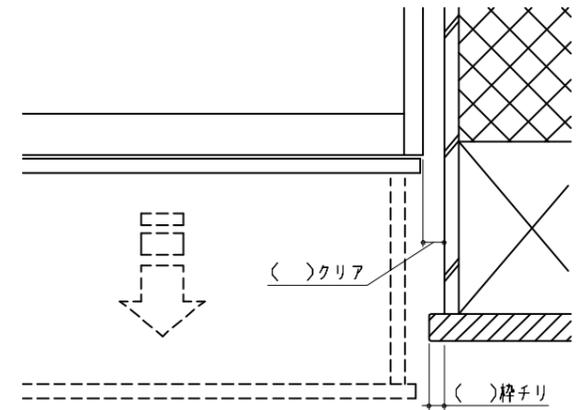

■ 留意事項


引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と干渉しないようクリアを確保してください。

ミラーキャビネット 詳細図

<SEM-090M3AHYTA>

電気工事

ミラー固定位置：6箇所

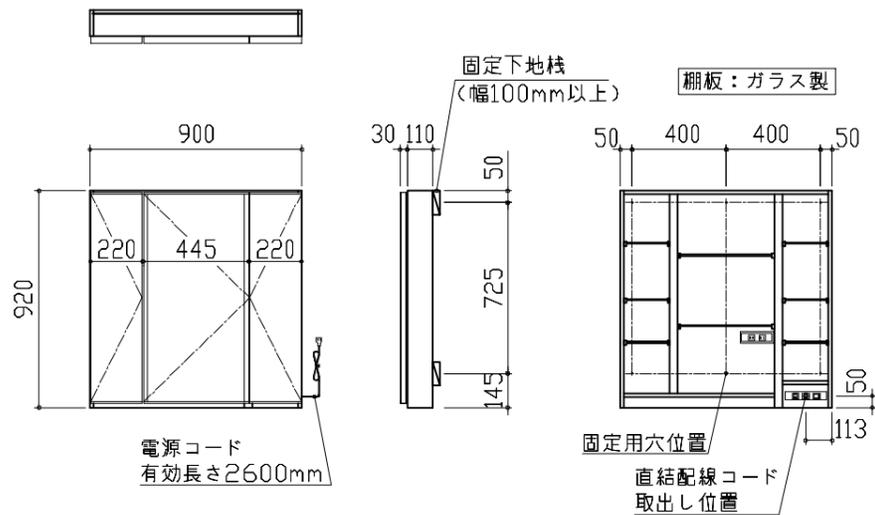


<ミラー固定位置・電源取出し位置図>

消費電力：1303W

エンド取り合い詳細図

【左側】

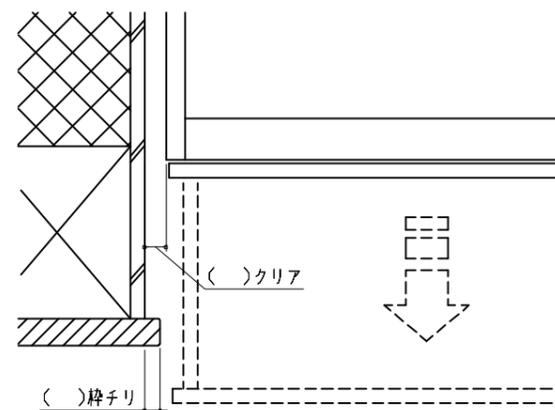

■ 留意事項

引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と干渉しないようクリアを確保してください。