

# ホーロー洗面化粧台 御見積書

御名前 新奈良ショールーム エリーナ 様

業者 様

商品名 ELEENA エリーナ

商品  
御見積金額 **¥520,400 (税込 ¥572,440)**

( )内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

**(参考) 別途 商品組付費 ¥60,000 (税込 ¥66,000)**

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。  
商品組付費は現場の状況により変動する事があります。  
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

作成日 2021年4月2日  
プラン番号 1809H-2104-0032T  
現場番号 A9221100

タカスタンダード株式会社  
奈良営業所  
奈良県橿原市新賀町129-1  
TEL 0744-29-6750 / FAX 0744-29-6751

奈良ショールーム  
TEL 0744-29-6758 / FAX 0744-29-6759

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

備考

御見積仕様

〔洗面化粧台〕	
洗面本体サイズ	135cm
カウンター高さ	80cm
扉カラー	マルキーナブラック
カウンター	クォーツストーン・フラットカウンター
カラー	ブラソルベ
ミラー	1面鏡+フェイスクリアミラー
水栓	ホース引出式泡沫水栓
カラー	クロムメッキタイプ
水栓	-
カラー	-
ガス種	未定
周波数	50Hz

御確認事項

No.\*

御名前 新奈良ショールーム エリーナ

様

現場番号

A9221100

プラン番号

1809H-2104-0032T

作成日

2021/4/2

## 御見積明細 洗面化粧台

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ミラー	フェイスクリアミラー3面鏡、コートあり	SEM-075M3AHYTA-1	1	114,500	114,500
2	ミラー	1面鏡、コートなし	SFM-060M1NHNNA-1	1	14,000	14,000
3	ミラーパネル	パールホワイト	SCW-135 A (PW)-2	1	3,500	3,500
4	手元照明	60・75・90・100・120間口用	SENLED-350MCH	1	7,500	7,500
5	カウンタートップ	片寄せボウルタイプ・ウォッシュストーンカウンター	C-EGAS135YLA(EH-1	1	136,900	136,900
6	ボウルキャビネット	2段スライドタイプ(フロートタイプ)	S-EGXX075HCX(E7Q BX-2	1	99,800	99,800
7	片寄せボウルユニット		S-EASD060XCXCE7Q B-1	1	54,400	54,400
8	片寄せボウルユニット用脚	高さ80cm用	DU-B 80	1	8,100	8,100
9	水栓	エコタイプホース引出式泡沫水栓、クロムメッキ	K47531EJ-RJ-TN	1	24,600	24,600
10	エンドカバー	ドレッサーユニット用	SEC-DPA (E7Q )	1	11,800	11,800
11	片寄せボウルチェア		DXチェア-75A	1	37,800	37,800
12	エンドカバー	ホワイト色	SEC-FPAW	1	4,300	4,300
13	施工キット	1面鏡・ミラーパネル・ミドルミラー・洗面パネル用	SCUセコキット	2	1,600	3,200
洗面化粧台合計				14		¥520,400

商品総合計

14

¥520,400

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

## (参考) 別途 商品組付費






洗面化粧台商品組付費

¥60,000 ( 税込 ¥66,000 )

商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

( )内の価格は税込価格 &lt; 税率10% &gt; を表示しています。

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
  - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 表示記号について
- ・SP：洗面パネル
- ドレッサーの【★注】部はオープンのため、壁面が見えます。

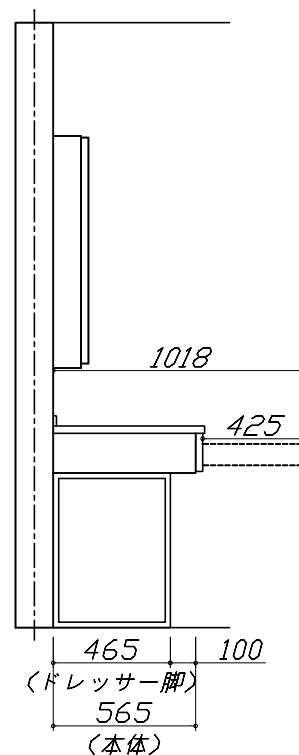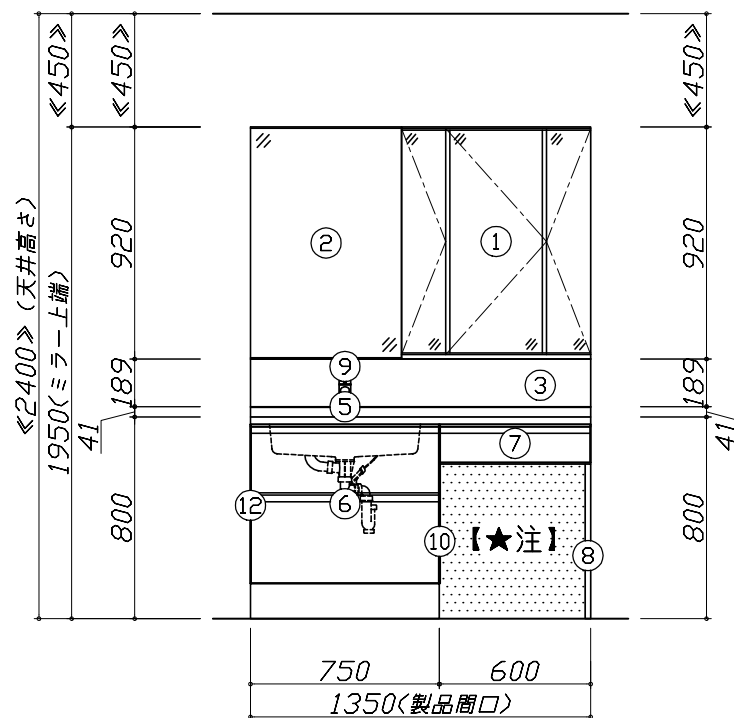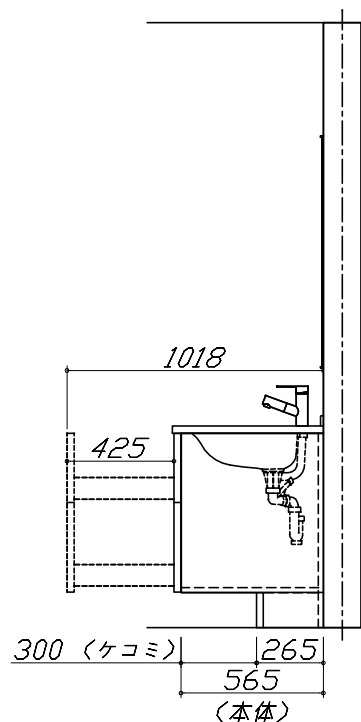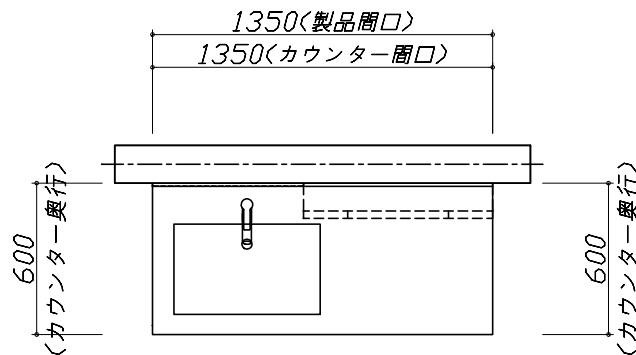



■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ
	タイプ	2段スライドタイプ
		フロートタイプ
	扉カラー	マルキーナブラック
	引手種類	-
	天板形状・開口	片寄せボウルタイプ
		135cm
	奥行	奥行60cm
	天板高さ	80cm
	洗面パネルカラー(左)	-
	見切り・エッジ材(左)	-
	洗面パネルカラー(右)	-
	見切り・エッジ材(右)	-

■商品仕様書（本体側）

品目	仕様			備考
天板	材質	クォーツストーン	色   プランソルベ	
下台	本体	ホーロー製	色   ホワイト	
	底板	ホーロー製		
	扉・引出し	ホーロー製		
	レール・丁番	ソフトクローズレール		
	部品(オプション)	ドレッサーチェアー		
	排水タイプ	ジャバラ		
設備仕様（下台）	水栓1	※引出式泡沫水栓 K47531EJ-RJ-TN	色   光面セラミック	
	水栓2	-		
		-		
ミラーキャビネット1	本体	フェイスワイドミラー3面鏡、コートあり		100V
	品名	SEM-075M3AHYTA-1		
	キャビネット材質	木製	色   ホワイト	
ミラーキャビネット2	本体	1面鏡、コートなし		100V
	品名	SFM-060M1NHNNA-1		
	キャビネット材質	木製	色   ホワイト	
ミラーキャビネット3	本体	-		
	品名	-		
	キャビネット材質	-		
ミラーパネル	材質	ホーロー製	色   パールホワイト	
窓下棚	材質	-		
エンドパネル	材質	-		
小型電気温水器	本体	-		

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様		備考
トールユニット	本体	-	
	底板	-	
	扉・引出し	-	
	レール	-	
	丁番	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
ウォールキャビネット	本体	-	
	底板	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
ルームヒーター	本体(吊戸一体)	-	
	本体(ミラー上設置)	-	
ランドリーウォールキャビネット	本体	-	
	底板	-	
	部品	-	
エンドパネル	材質	-	


基本工事区分について

本説明書は、洗面化粧台の本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、管工事〔給排水〕などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と洗面化粧台本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

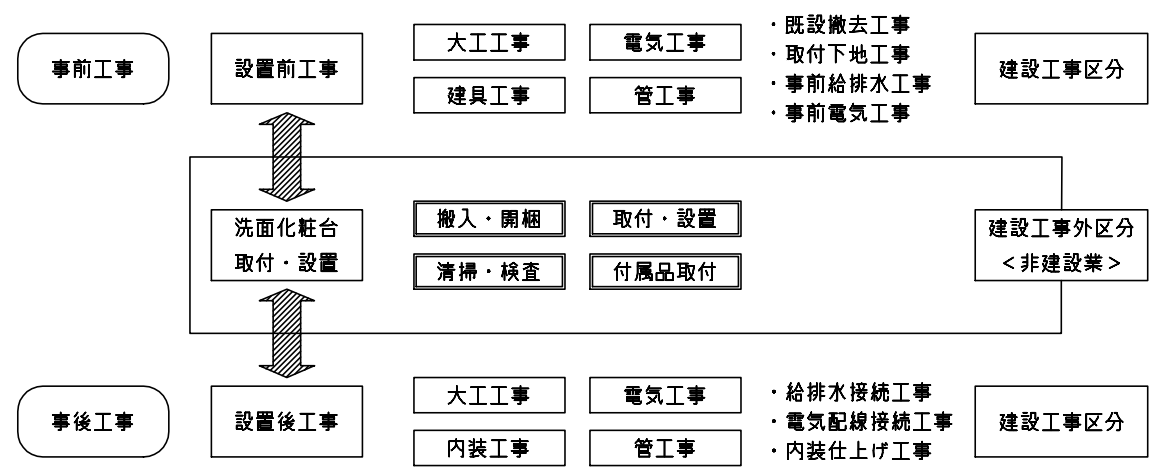


■洗面化粧台 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称 (区分)	建設工事			建設工事外	作業内容
				大工 工事	管 工事	電気 工事		
設置前工事	1 2 3 4 5	大工	建築壁の下地工事	○				化粧キャビネット・ウォールキャビネット取付のための壁下地処理工事
			建築壁の造作・壁仕上げ工事	○				壁造作(ボード貼り工事)及び壁仕上げ(クロス・廻り縁・幅木)工事
		電気	電気配線事前工事			○		電源・コンセント等の事前配線工事
		管	給水・給湯配管の立上げ工事		○			給水・給湯配管立上げ工事
			排水配管の立上げ工事		○			排水配管立上げ工事
洗面化粧台 本体取付・設置		建設工事 外区分	洗面化粧台の取付				<input type="checkbox"/>	洗面化粧台(フロアユニット、カウンター、洗面器等)を取付ける作業
			化粧キャビネット(ミラー等)の取付【注記 1】				<input type="checkbox"/>	化粧キャビネット(ミラー等)を取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付				<input type="checkbox"/>	ウォールキャビネットを取付ける作業
			トールユニット等の取付				<input type="checkbox"/>	トールユニット等を取付ける作業
			排水部品の組立 【注記 2】				<input type="checkbox"/>	排水部品の組立
			水栓類の組立・取付 【注記 1】				<input type="checkbox"/>	水栓類の組立、カウンターへ取付ける作業
			製品間のシリコン充填 【注記 3】				<input type="checkbox"/>	製品間の隙間を仕上げる処理作業
			試運転・完成検査 【注記 4】				<input type="checkbox"/>	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	3 4 5 6	電気	化粧キャビネット(ミラー等)の電気工事			○		化粧キャビネット(ミラー等)の電源用ターミナルに直結する工事
		管	給水・給湯配管と水栓の接続工事		○			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
			建築側排水配管への接続工事		○			排水部品と建築側排水配管の接続、検査

- ※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 3】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみ洗面化粧台設置者が実施する

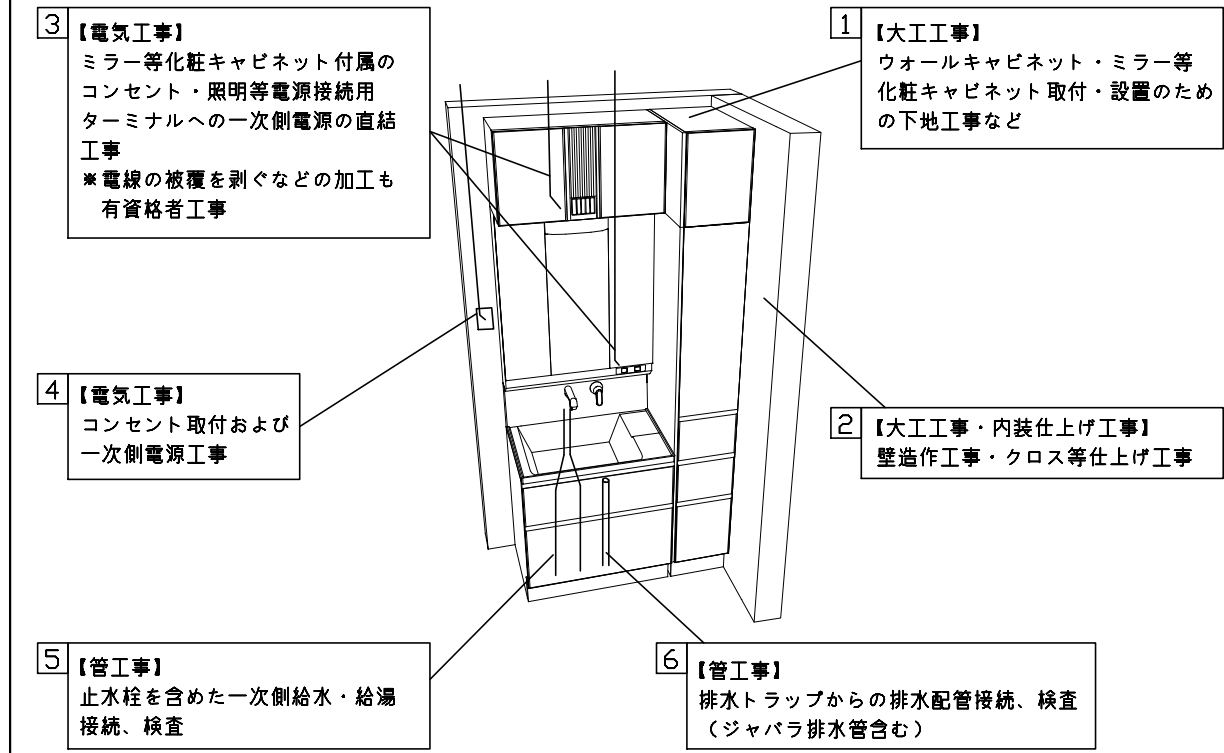







- 必ずご確認ください。
  - ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
  - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
  - ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
  - ・SP：洗面パネル
- その他
  - ・壁排水に使用するPトラップは別売り部になります。

■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
	給水位置		コンセント位置
	給湯位置		アスターミナル付コンセント位置
	排水位置		電源取出位置

☐ : 点検□

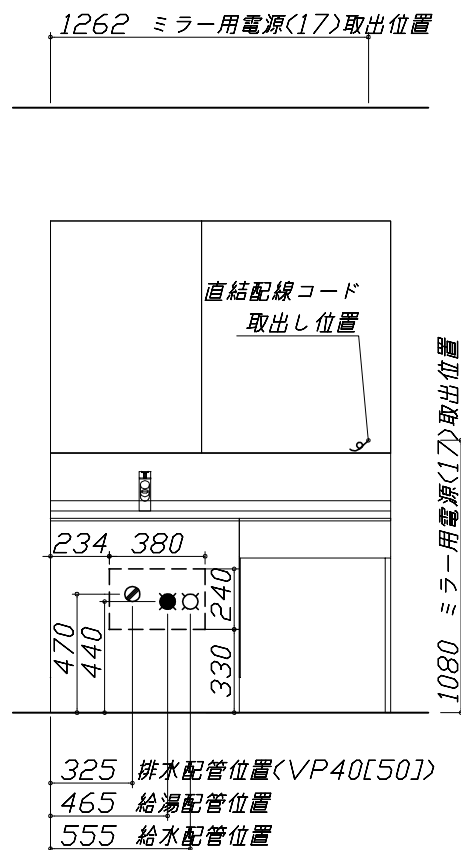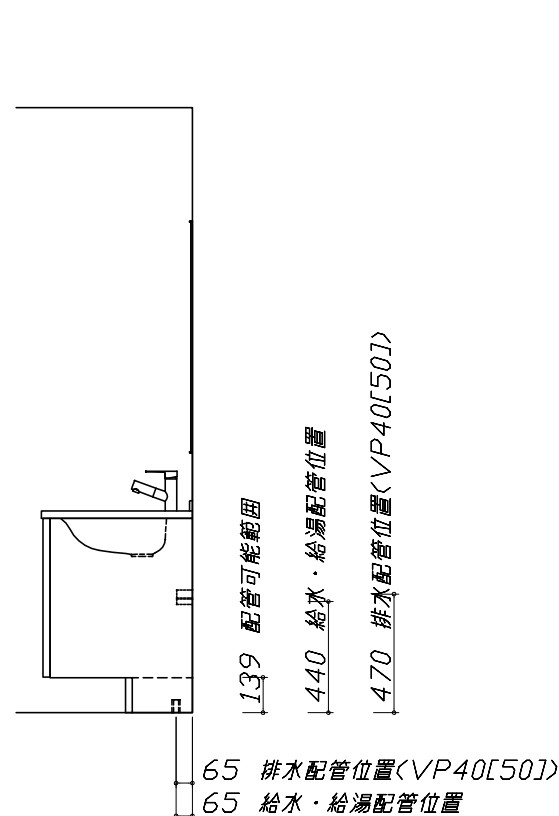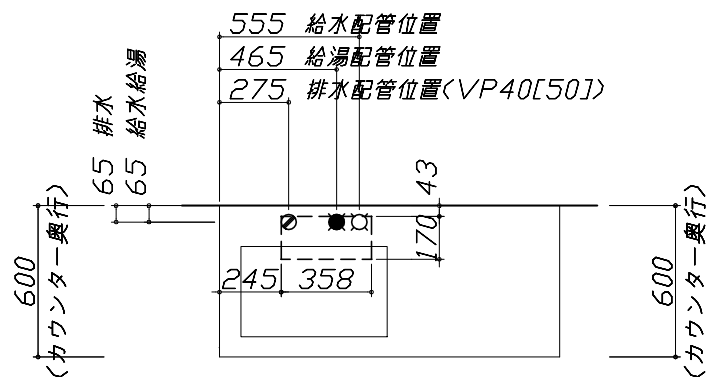




- 必ずお読みください
- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
    - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
    - ・壁面開口
    - ・給排水配管、電気配線、接続工事
  - 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
    - ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等
  - 3)ミラー用電源コンセントはミラーキャビネットの裏側に設置しないようお願いします。  
(トラッキング現象の原因になります。)
  - 4)直結配線工事をされる屋内配線コードはVVF ケーブルφ1.6  
または2.0単線が適合します。

### ■ 機器類電源詳細

1	ミラ-用電源(17)	15A-100V コ-ト`必要長さ300mm 長さ1700mm電源コ-ト`が付属	9
---	------------	---	---

現場名称： 新奈良ショールーム エリーナ様邸	ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ	設備図 1	縮 尺： 1 / 30
現場番号： A9221100	プラン番号： 1809H-2104-0032T	作成日： 2021年4月2日	
奈良営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	

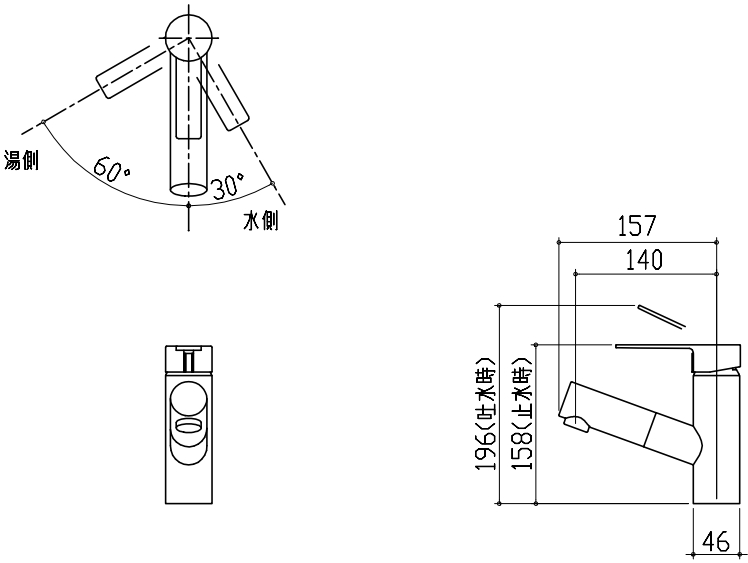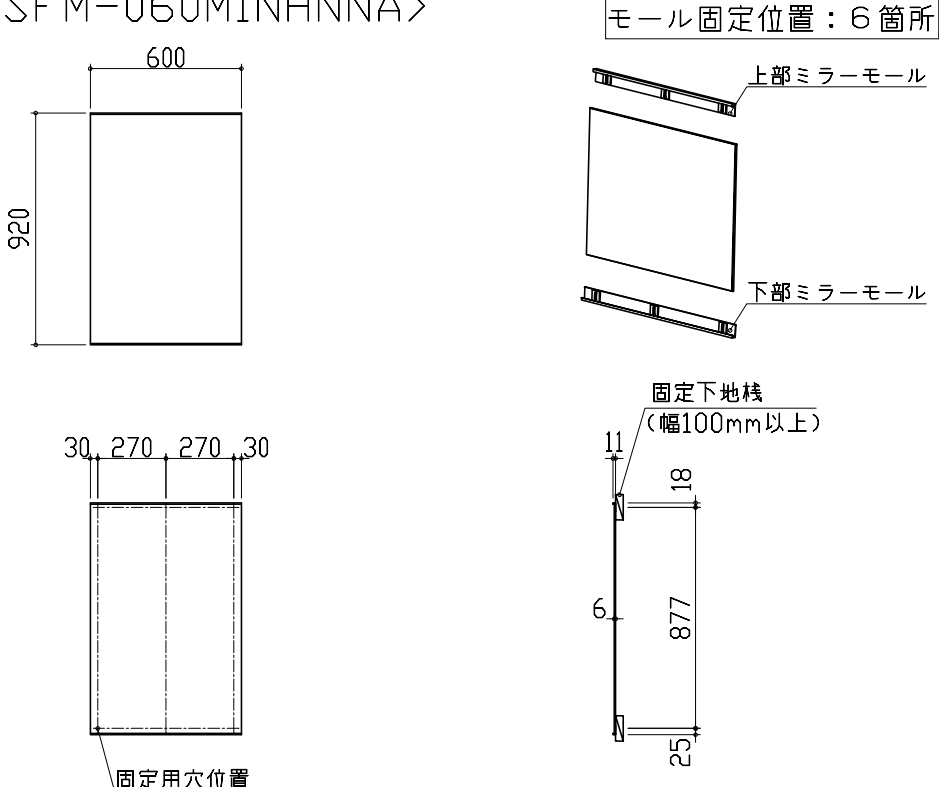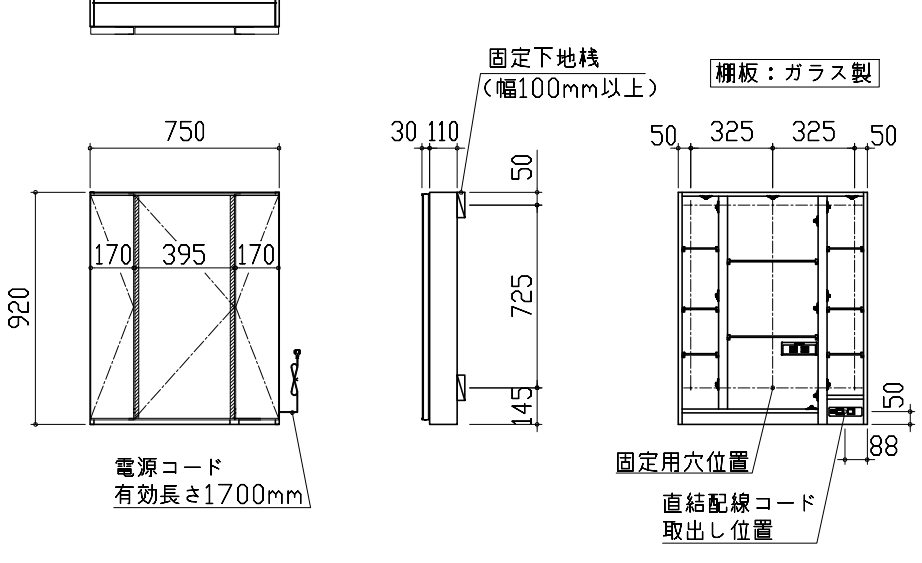

水栓参考図		ミラーキャビネット 詳細図			
<div>&lt;K47531EJ-RJ-T*&gt;</div> <div></div> <div>ホース長さ L=1000</div>		<div>&lt;SFM-060M1NHNNA&gt;</div> <div></div> <div>&lt;モール固定位置図&gt;</div>			
ミラーキャビネット 詳細図					
<div>&lt;SEM-075M3AHYTA&gt;</div> <div></div> <div>&lt;ミラー固定位置・電源取出し位置図&gt;</div> <div>消費電力：1303W</div>					
<div>Takara standard</div> <div>タカラスタンダード株式会社</div>		現場名称： 新奈良ショールーム エリーナ様邸	ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ	詳細図 1	縮 尺： FREE
		現場番号： A9221100	プラン番号： 1809H-2104-0032T	作成日： 2021年4月2日	
		奈良営業所	担当営業 ：	担当アドバイザー：	