

ホーロー洗面化粧台 御見積書

御名前 大阪-奈良SR SU14 様

業者 様

商品名 ELEENA エリーナ

商品
御見積金額 ¥535,700 (税込 ¥589,270)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

(参考) 別途 商品組付費 別途

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

作成日 2022年4月3日
プラン番号 1809H-2204-0085T
現場番号 C3057454

タカスタンダード株式会社
奈良営業所
奈良県橿原市新賀町129-1
TEL 0744-29-6750 / FAX 0744-29-6751

奈良ショールーム
TEL 0744-29-6758 / FAX 0744-29-6759

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

備考

御見積仕様

(洗面化粧台)	
洗面本体サイズ	135cm
カウンター高さ	80cm
扉カラー	マルキーナブラック
カウンター	クォーツストーン・フラットカウンター
カラー	ジュエルブラック
ミラー	1面鏡+フェイスクリアミラー
水栓	ホース引出式泡沫水栓
カラー	クロムメッキタイプ
水栓	-
カラー	-
ガス種	未定
周波数	60Hz

御確認事項

No.*

御名前 大阪-奈良SR SU14

様

現場番号

C3057454

プラン番号

1809H-2204-0085T

作成日

2022/4/3

御見積明細 洗面化粧台

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ミラー	フェイスクリアミラー3面鏡、コートあり	SEM-075M3AHYTA-1	1	115,500	115,500
2	ミラー	1面鏡、コートなし	SFM-060M1NHNNA-1	1	14,000	14,000
3	ミラーパネル	ウッドマイルドホワイト	SCW-135 A (YW)-2	1	3,700	3,700
4	手元照明	60・75・90・100・120間口用	SENLED-350MCH(1)	1	7,500	7,500
5	カウンタートップ	片寄せボウルタイプ・ウォッシュ・シンカウンター	C-EGAS135YLA(EQ-1	1	142,200	142,200
6	ボウルキャビネット	2段スライドタイプ(フロートタイプ)	S-EGXX075HCX(E7Q BX-2	1	105,100	105,100
7	片寄せボウルユニット		S-EASD060XCXCE7Q B-1	1	57,200	57,200
8	片寄せボウルユニット用脚	高さ80cm用	DU-B 80	1	8,600	8,600
9	水栓	エコタイプ・ホース引出式泡沫水栓、クロムメッキ	K47531EJ-RJ-TN	1	23,400	23,400
10	エンドカバー	ドレッサーユニット用	SEC-DPA (E7Q)	1	12,500	12,500
11	片寄せボウルチェア		DXチェア-75A	1	37,800	37,800
12	エンドカバー	ホワイト色	SEC-FPAW	1	5,000	5,000
13	施工キット	1面鏡・ミラーパネル・ミドルミラー・洗面パネル用	SCUセコキット	2	1,600	3,200
洗面化粧台合計				14		¥535,700

商品総合計

14

¥535,700

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 商品組付費






洗面化粧台商品組付費

別途

商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格 < 税率10% > を表示しています。

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 表示記号について
- ・SP：洗面パネル
- ドレッサーの【★注】部はオープンのため、壁面が見えます。

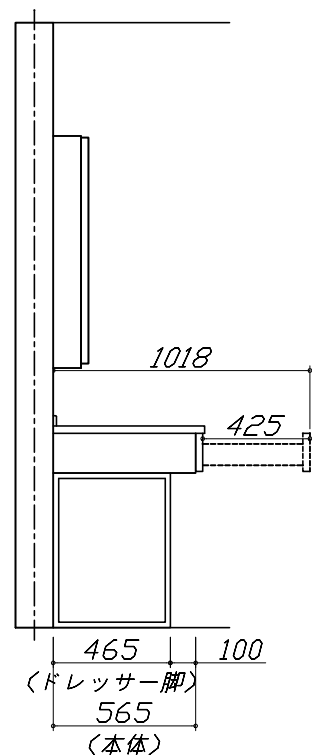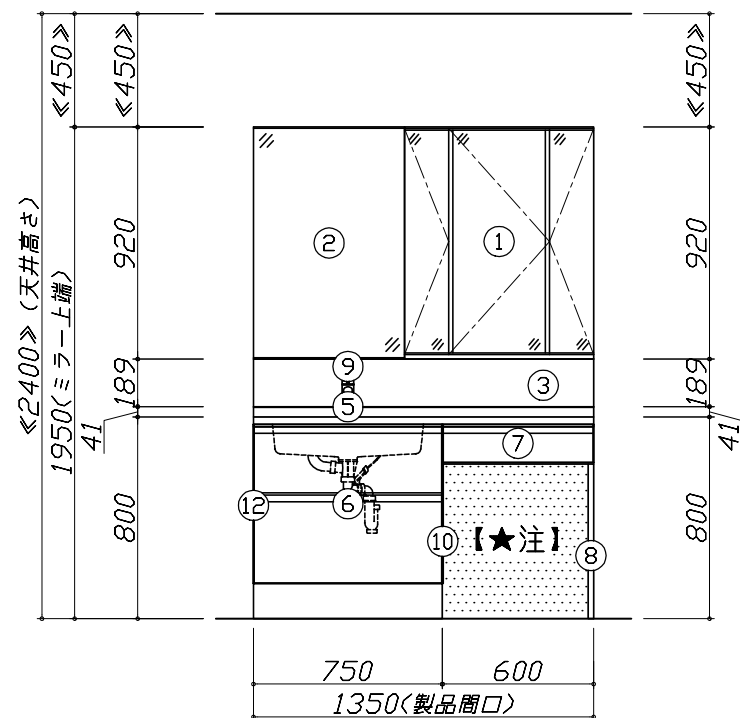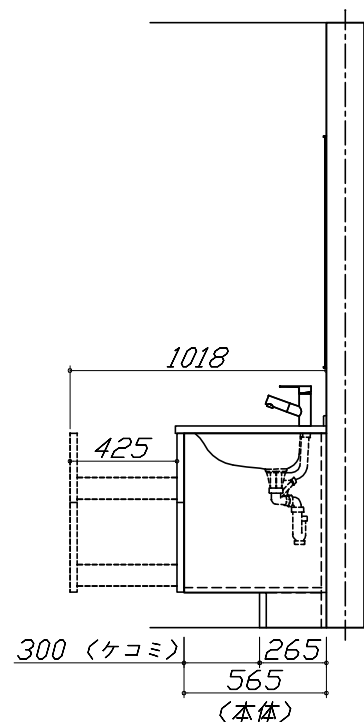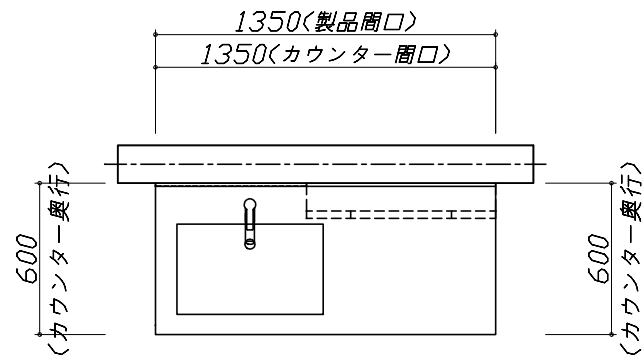



■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ
	タイプ	2段スライドタイプ
		フロートタイプ
	扉カラー	マルキーナブラック
	引手種類	-
	天板形状・開口	片寄せボウルタイプ
		135cm
	奥行	奥行60cm
	天板高さ	80cm
	洗面パネルカラー(左)	-
	見切り・エッジ材(左)	-
	洗面パネルカラー(右)	-
	見切り・エッジ材(右)	-

■商品仕様書（本体側）

品目	仕様			備考
天板	材質	クォーツストーン	色 ジュエルブラック	
下台	本体	ホーロー製	色 ホワイト	
	底板	ホーロー製		
	扉・引出し	ホーロー製		
	レール・丁番	ソフトクローズレール		
	部品(オプション)	ドレッサーチェアー		
	排水タイプ	ジャバラ		
設備仕様（下台）	水栓1	※引出式泡沫水栓	色 光面タイプ	
		K47531EJ-RJ-TN		
	水栓2	-		
ミラーキャビネット1	本体	フェイス7ミラ-3面鏡、コートあり		100V
	品名	SEM-075M3AHYTA-1		
	キャビネット材質	木製	色 ホワイト	
ミラーキャビネット2	本体	1面鏡、コートなし		100V
	品名	SFM-060M1NHNNA-1		
	キャビネット材質	木製	色 ホワイト	
ミラーキャビネット3	本体	-		
	品名	-		
	キャビネット材質	-		
ミラーパネル	材質	ホーロー製	色 ウッドマイルドホワイト	
窓下棚	材質	-		
エンドパネル	材質	-		
小型電気温水器	本体	-		

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様		備考
ツールユニット	本体	-	
	底板	-	
	扉・引出し	-	
	レール	-	
	丁番	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
ウォールキャビネット	本体	-	
	底板	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
ルームヒーター	本体(吊戸一体)	-	
	本体(ミラー上設置)	-	
ランドリーウォールキャビネット	本体	-	
	底板	-	
	部品	-	
エンドパネル	材質	-	



基本工事区分について

本説明書は、洗面化粧台の本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、管工事〔給排水〕などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と洗面化粧台本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

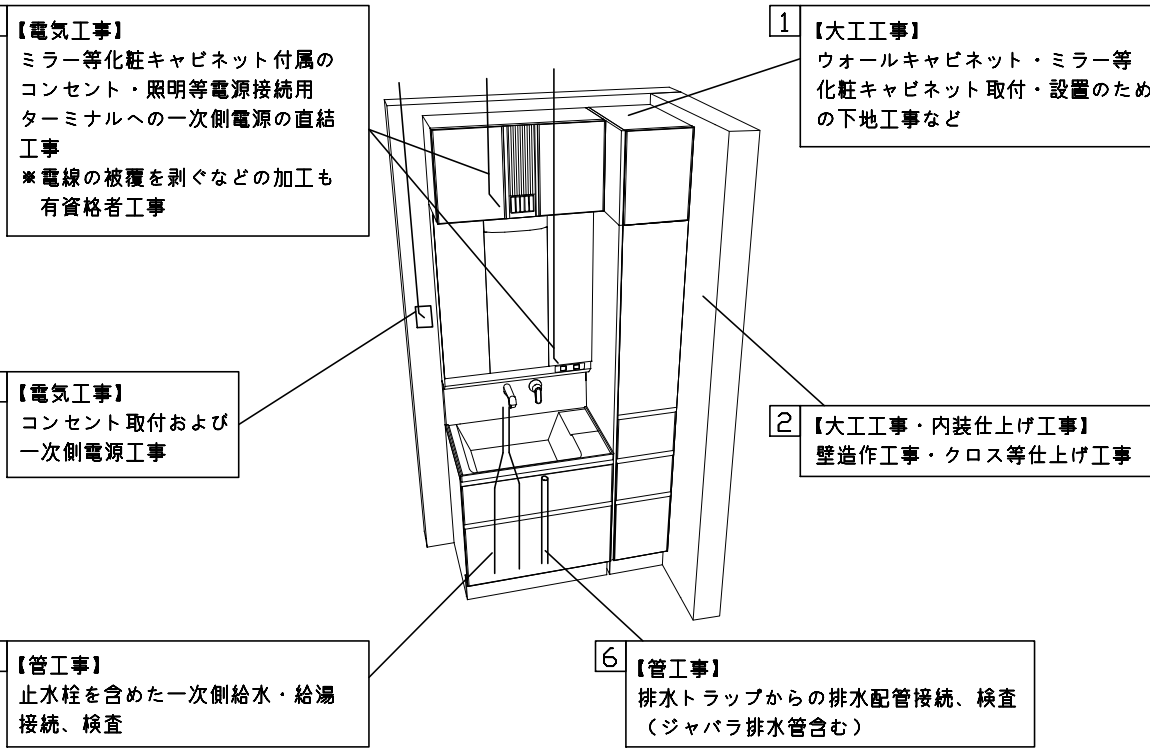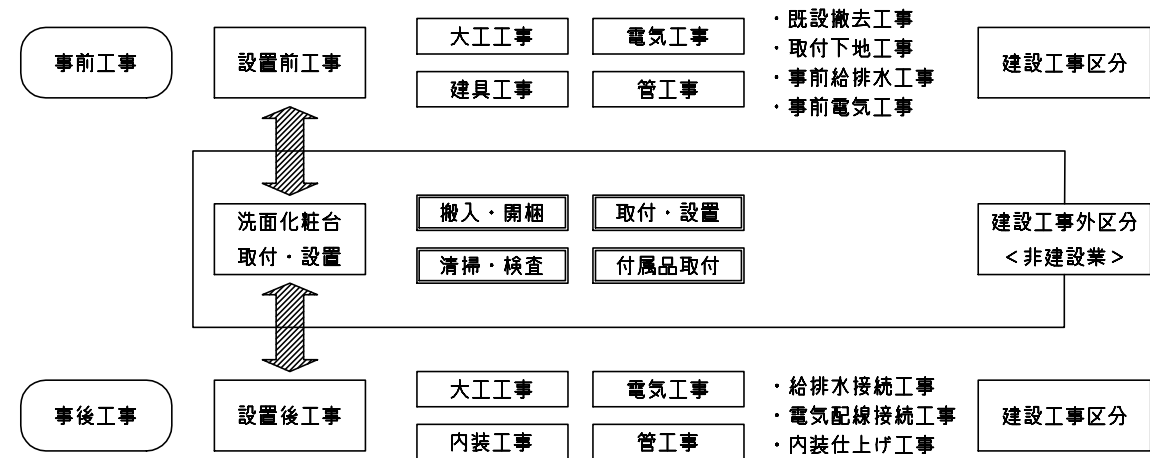

■洗面化粧台 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事			建設工事外	作業内容
				大工 工事	管 工事	電気 工事		
設置前工事	1	大工	建築壁の下地工事	○				化粧キャビネット・ウォールキャビネット取付のための壁下地処理工事
	2		建築壁の造作・壁仕上げ工事	○				壁造作(ボード貼り工事)及び壁仕上げ(クロス・廻り縁・幅木)工事
	3	電気	電気配線事前工事			○		電源・コンセント等の事前配線工事
	4	管	給水・給湯配管の立上げ工事		○			給水・給湯配管立上げ工事
	5		排水配管の立上げ工事		○			排水配管立上げ工事
洗面化粧台 本体取付・設置		建設工事 外区分	洗面化粧台の取付				☐	洗面化粧台(フロアユニット、カウンター、洗面器等)を取付ける作業
			化粧キャビネット(ミラー等)の取付【注記 1】				☐	化粧キャビネット(ミラー等)を取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付				☐	ウォールキャビネットを取付ける作業
			トールユニット等の取付				☐	トールユニット等を取付ける作業
			排水部品の組立【注記 2】				☐	排水部品の組立
			水栓類の組立・取付【注記 1】				☐	水栓類の組立、カウンターへ取付ける作業
			製品間のシリコン充填【注記 3】				☐	製品間の隙間を仕上げる処理作業
			試運転・完成検査【注記 4】				☐	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	3	電気	化粧キャビネット(ミラー等)の電気工事			○		化粧キャビネット(ミラー等)の電源用ターミナルに直結する工事
	4		給水・給湯配管と水栓の接続工事		○			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
	5	管	建築側排水配管への接続工事		○			排水部品と建築側排水配管の接続、検査
	6							

- ※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 3】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみ洗面化粧台設置者が実施する

■必ずご確認ください。


- ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。

■下地図の見方、表示記号について

- ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・SP：洗面パネル

■ミラー・吊戸棚・カウンター・キャビネット取付注意事項

- これらの製品の取付は、必ず商品同梱の専用ネジや指定のブラケットを使用してください。
- 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。

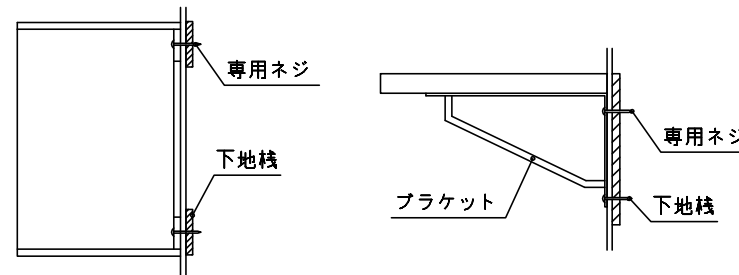

■必ずお読みください


- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。

- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・壁面開口
- ・給排水配管、電気配線、接続工事


- 2) 本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による
工事が必要になります。

- ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等


- 3)洗面パネルを設置する壁面下地は
 プラスターボード仕上げをお願いします。

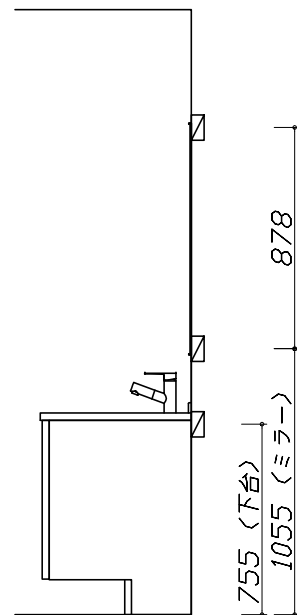




固定下地位置

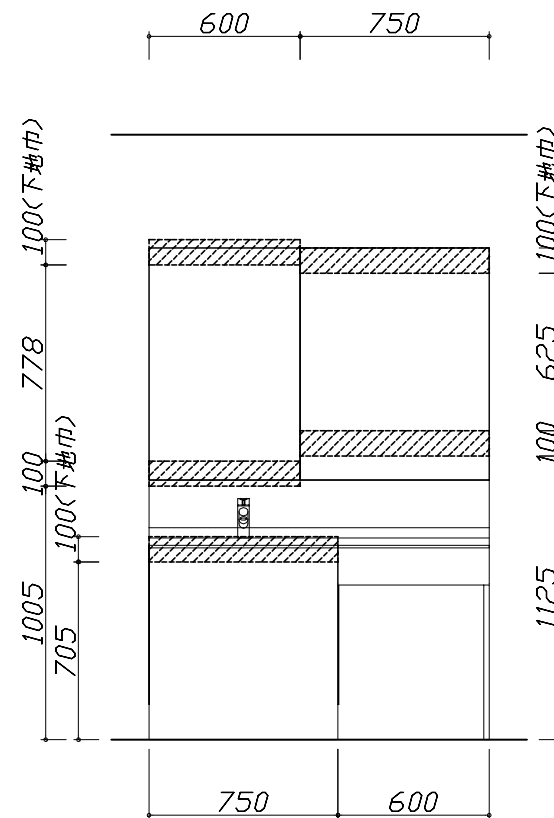

固定下地位置

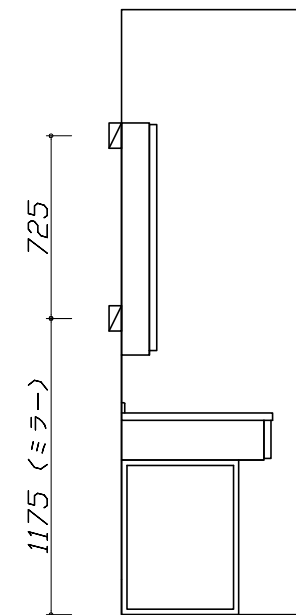

固定下地位置

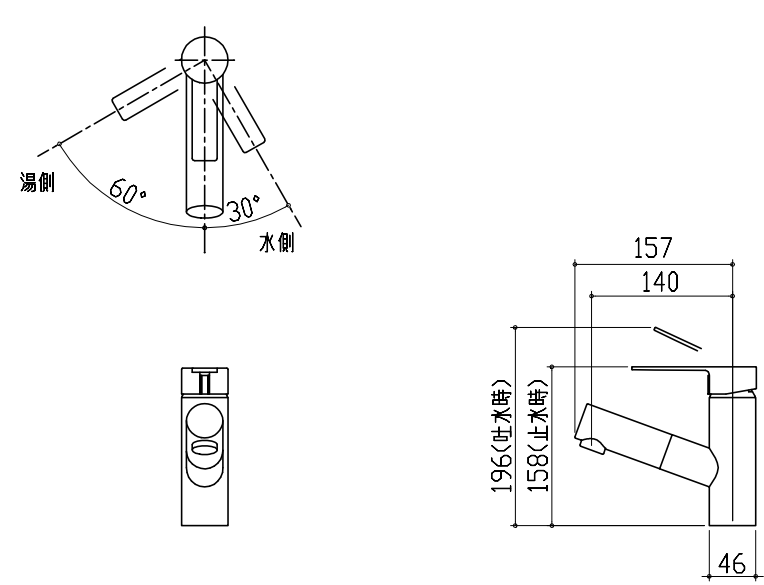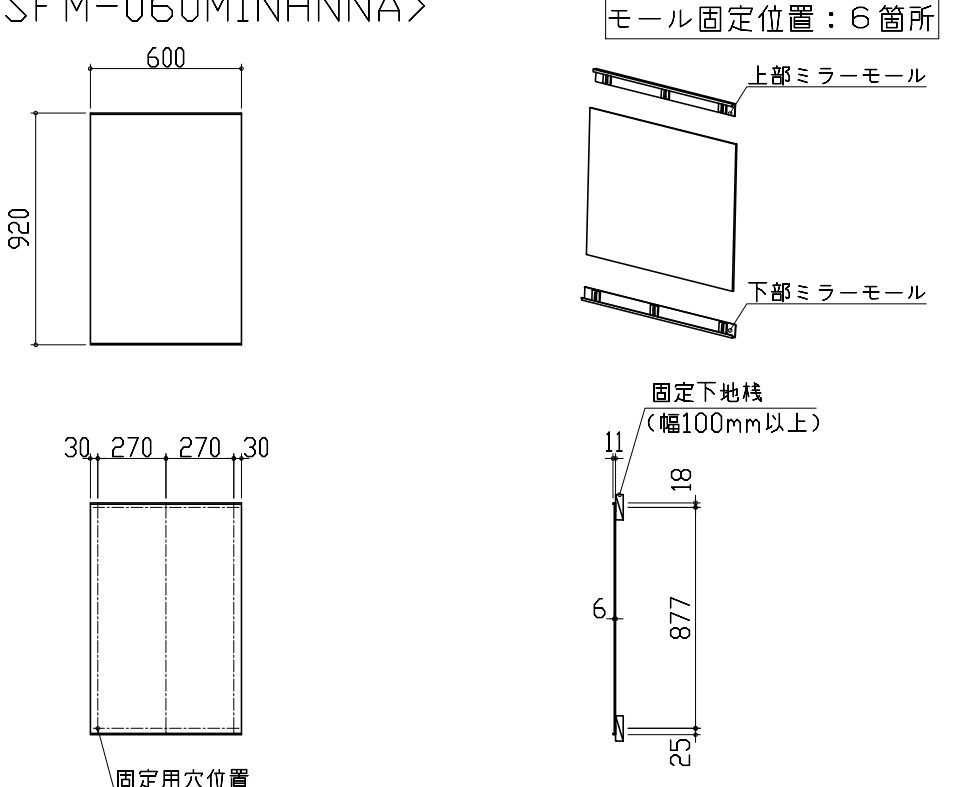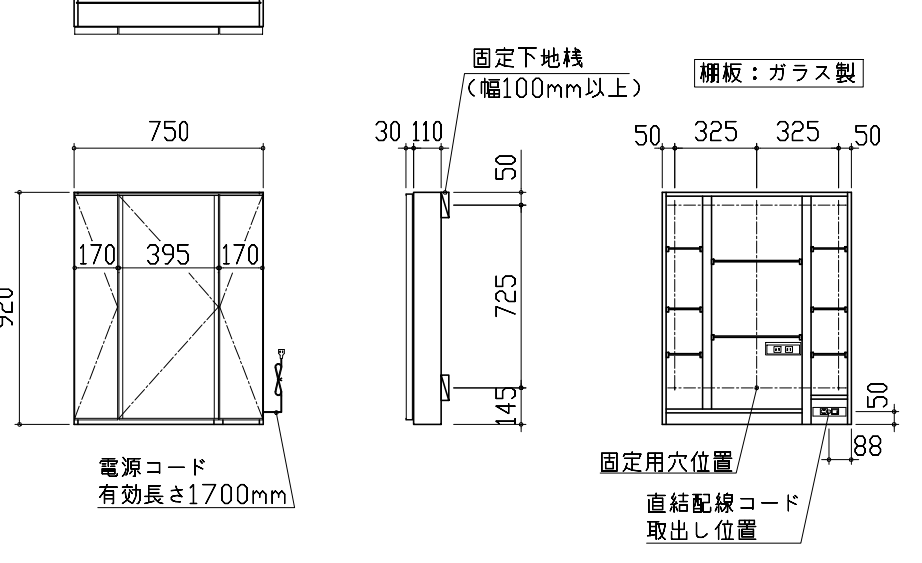水栓参考図		ミラーキャビネット 詳細図			
<K47531EJ-RJ-T*>  ホース長さ L=1000		<SFM-060M1NHNNA>  <モール固定位置図>			
ミラーキャビネット 詳細図					
<SEM-075M3AHYTA> 電気工事 ミラー固定位置：6箇所  <ミラー固定位置・電源取出し位置図> 消費電力：1303W					
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 大阪-奈良SR SU14様邸	ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ	詳細図 1	縮 尺： FREE
		現場番号： C3057454	プラン番号： 1809H-2204-0085T	作成日： 2022年4月3日	
		奈良営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	