# 木一口一洗面化粧台 御見積書

御名前 大阪-奈	良SR SU4	———————— 様			ページ 1/2
業者	<u></u>	様_	作成日 プラン番号 現場番号	2025年7月8日 1809H-2507-0210T	タカラスタンダード株式会社 ◆奈良営業所 奈良県橿原市新賀町129-1
商品名 ELEENA	エリーナ		<b>巩</b> 场俄万	C3035119	宗及宗恒原印制頁叫129-1 TEL 0744-29-6750 / FAX 0744-29-6751
	¥292,600 (税込¥321,86 内の価格は税込価格<税率10%>を表示してで i品組付費 ¥64,000(税込¥70,400)	います。			◆奈良ショールーム TEL 0744-29-6758 / FAX 0744-29-6759
《参考》別途 瑪					担当営業 担当アドバイザー プラン作成者
※ 商品組付費( ※ 商品組付費(	金額には商品組付費は含まれておりません。 には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。 よ現場の状況により変動する事があります。 湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。				
◆ 御見積仕様	200 July 200				◆ 備考
《洗面化粧台》					
洗面本体サイズ	75cm				
カウンター高さ	85cm				
扉カラー	ロース゛ウット゛ホワイト・引手シルハ゛ー				
カウンター	人造大理石・ハイバックカウンター				
カラー	ファインホワイト				
ミラー	3面鏡				
水栓①	シングルレバー式シャワー水栓				
カラー①	クロムメッキタイプ				
水栓②					
カラー②					
ガス種	未定				
周波数	未定				
◆ 御確認事項					

様

現場番号	C3035119	プラン番号	1809H-2507-0210T	作成日	2025/7/8
------	----------	-------	------------------	-----	----------

### 御見積明細 洗面化粧台

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ミラー	3面鏡(ワイドLED)	SAM-075M3AHYEA-1	1	46,500	46,500
2	カウンタートップ	センターホ゛ウル・ハイハ゛ックカウンター	C-EKH±075UCA(EH-2	1	74,500	74,500
3	ボウルキャビネット	2段スライドタイプ(フロートタイプ)	S-EGXX075HCX(EXWHBX-3	1	114,000	114,000
4	水栓	エコタイプ゜シンク゛ルレハ゛ー式シャワー水栓、クロムメッキ	FSL140KTK	1	24,000	24,000
5	エンドカバー	扉カラー対応	SEC-FPA (EXW)	1	8,500	8,500
6	ホーロー洗面パネル	深型カンタン取付タイプ・ハールホワイト	PSP-YDS A (PW)-2	1	9,200	9,200
7	施工キット	1面鏡・ミラーパネル・ミドルミラー・洗面パネル用	SCUセコウキット	1	1,600	1,600
8	台輪スペーサー	洗面下台フロート用	S-DB 75G-85	1		
9	間仕切り名人	Hタイプ	MGマジキリJ HL 1	2	3,400	6,800
10	かくせるラック	間口75cm用	Sトビラウラ75B	1	7,500	7,500
	洗面化粧台合計			11		¥292,600

商品総合計 11 ¥292,600

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

## 《参考》 別途 商品組付費

洗面化粧台商品組付費

¥64,000(税込¥70,400)

《参考》 別途 現場配送費


¥0(税込¥0)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。


() 内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。


## ■必ずご確認ください。

- ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認 ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■表示記号について
  - ・SP:洗面パネル



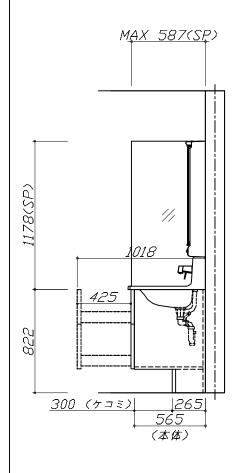


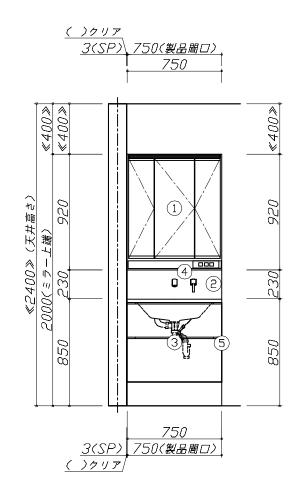

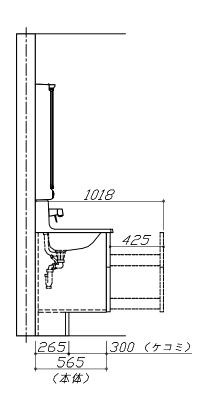

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

<b>現場名称:</b> 大阪−奈良SR SU4様邸	ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ	姿図 1 <b>縮</b> 尺: 1 / 30
現場番号: C3035119	プラン番号: 1809H-2507-0210T	作成日: 2025年7月8日
奈良営業所	担当営業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	担当アドバイザー:

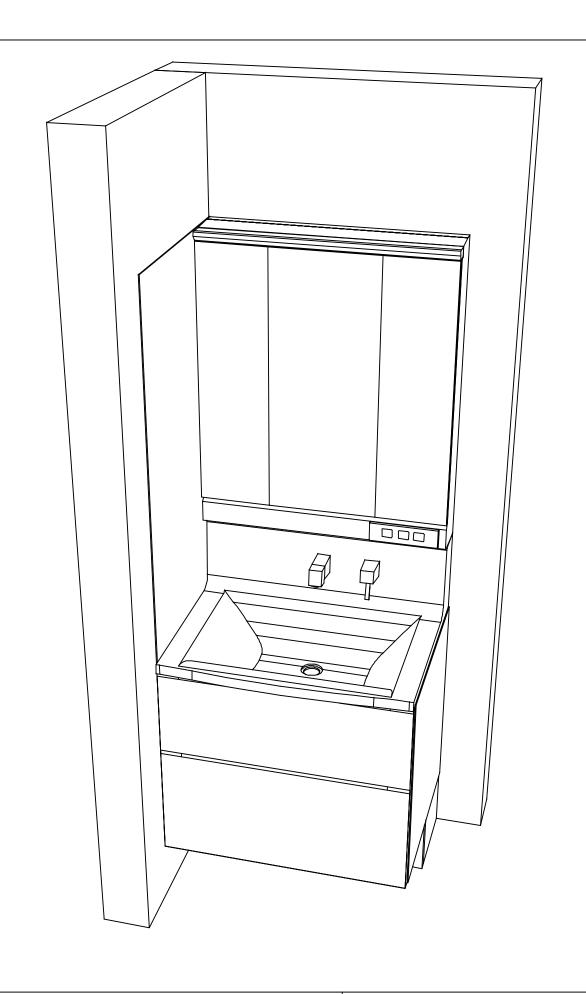

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 大阪-奈良SR SU4様邸	ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ	姿図 2   <b>縮 尺: 1 / 30</b>
現場番号: C3035119	プラン番号: 1809H-2507-0210T	作成日: 2025年7月8日
	担当党業 :	担当アドバイザー:

### ■商品仕様概要

	商品シリーズ	ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ
	タイプ	2段スライドタイプ
	717	フロートタイプ
	扉カラー	ローズウッドホワイト・引手シルベー
	引手種類	-
	天板形状・間口	センターボウルタイプ
商品仕様	人/(X/1974人 - 18) L	75cm
	奥行	奥行61.5cm
	天板高さ	85cm
	洗面パネルカラー(左)	^ - <b>ル</b> ホワイト
	見切り・エッジ材(左)	樹脂製
	洗面パネルカラー(右)	-
	見切り・エッジ材(右)	-

### ■商品仕様書(本体側)

88					備考
天板	材質	アクリル人造大理石	色	ファインホワイト	
	本体	ホーロー製	色	ホワイト	
	底板	ホーロー製	•	•	
 	扉・引出し	ホーロー製			
下台	レール・丁番	ソフトクローズレール			
	部品(オプション)	かくせるラック			
	排水タイプ	ジャバラ			
	-t/ 40 1	シングルレバー式シャワー水栓	色	クロムメッキタイフ*	
-1.#* / エム\	水栓 1	FSL140KTK	•		
設備仕様(下台)	± ±0	-			
	水栓2	-			
	本体	3面鏡(ワイト`LED)		100V	
ミラーキャビネット1	品名	SAM-075M3AHYEA-1			
	キャビネット材質	樹脂製	色	ホワイト	
	本体	-	•	•	
ミラーキャビネット2	品名	-			
	キャビネット 材質	-			
	本体	=			
ミラーキャビネット3	品名	-			
	キャビネット材質	-			
ミラーパネル	材質	-	色	-	
窓下棚	材質	-	•	•	
エンドパネル	材質	-			
小型電気温水器	本体	=			

#### ■商品仕様書(周辺収納側)

■間面は似色(同型状態)					
<b>&amp; =</b>		仕様	備考		
	本体	-			
	底板	-			
	扉・引出し	-			
トールユニット	レール	-			
	丁番	-			
	耐震ラッチ	-			
	部品	-			
	本体	-			
ウォールキャビネット	底板	-			
	耐震ラッチ	-			
	部品	-			
ルームヒーター	本体(吊戸一体)	-			
N – A E – ¾ –	本体(ミラー上設置)	_			
ランドリーウォールキャビネット	本体	-			
	底板	-			
	部品	-			
エンドパネル	材質	-			

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 大阪-奈良SR SU4様邸	ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ	│ 仕様表 │ <b>縮 尺: 1 / 30</b> │
現場番号: C3035119	プラン番号: 1809H-2507-0210T	作成日: 2025年7月8日
奈良営業所	担当営業 :	担当アドバイザー:


## 基本工事区分について


本説明書は、洗面化粧台の本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、管工事〔給排水〕などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と 洗面化粧台本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

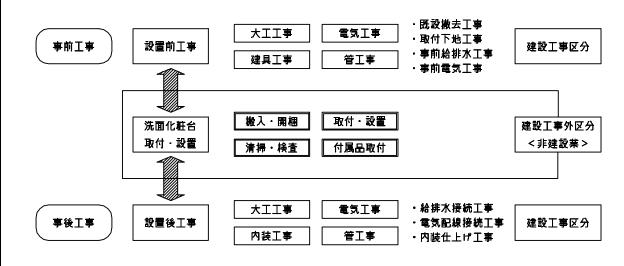

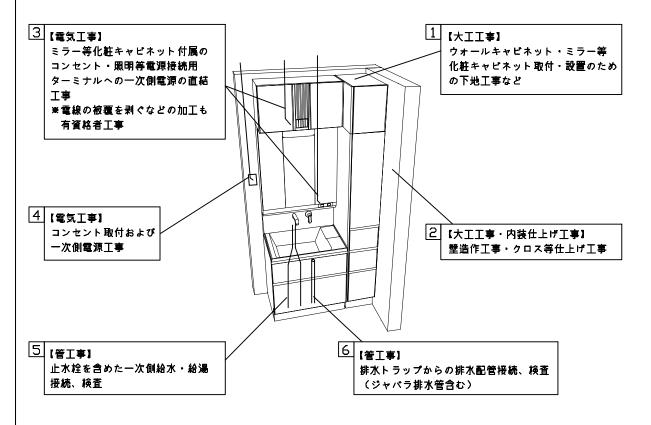

■洗面化粧台 工事区分

参考:キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

— <b>// 10 10 10 1</b>				建設工事		建設工事外	- プラン・ハエホ <b>ム・</b> エチピカル・ロットン	
工事区分	部位(図)	業種区分	作業名称(区分)	大工工事	管工事	電気工事	洗面化粧台取付	作業內容
	1	大工	建築壁の下地工事	0				<b>化粧キャピネット・ウォールキャピネット取付のための壁下地処理工事</b>
	2		建築壁の造作・壁仕上げ工事	0				壁造作(ボード貼り工事)及び壁仕上げ(クロス・廻り縁・幅木)工事
設置前工事	1 2 3 4 5	電気	電気配線事前工事			0		電源・コンセント等の事前配線工事
	4		給水・給湯配管の立上げ工事		0			給水・給湯配管立上げ工事
	5	0	排水配管の立上げ工事		0			排水配管立上げ工事
			洗面化粧台の取付					洗面化粧台(フロアユニット、カウンター、洗面器等)を取付ける作業
			化粧キャピネット(ミラー等)の取付【注記 1】					化粧キャビネット(ミラー等)を取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付					ウォールキャピネットを取付ける作業
洗面化粧台		建設工事	トールユニット等の取付					トールユニット等を取付ける作業
本体取付・設置		外区分	排水部品の組立 【注記 2】					排水部品の組立
			水栓類の組立・取付 【注記 1】					水柱類の組立、カウンターへ取付ける作業
			製品間のシリコン充填 【注記 3】					製品間の隙間を仕上げる処理作業
			試運転・完成検査 【注記 4】					完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	3 4	電気	化粧キャピネット(ミラー等)の電気工事			0		化粧キャピネット(ミラー等)の電源用ターミナルに直結する工事
改画俊上亭					0			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
	5	管	建築側排水配管への接続工事		0			排水部品と建築側排水配管の接続、検査


- ☀【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 3】 当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみ洗面化粧台設置者が実施する

Takara standard
タカラスタンダード株式会社


□ 現場名称: 大阪-奈良SR SU4様邸	│ ホーロー洗面化粧台           ELEENA ェリーナ	工事区分表   <b>縮 尺: 1 / 30</b>	
現場番号: C3035119	プラン番号: 1809H-2507-0210T	作成日: 2025年7月8日	
奈良営業所	担当営業 :	担当アドバイザー:	


- ■必ずご確認ください。
  - ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■下地図の見方、表示記号について
- ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ·SP:洗面パネル


- ■ミラー・吊戸棚・カウンター・キャビネット取付注意事項
- ●これらの製品の取付は、必ず商品同梱の専用ネジや指定の プラケットを使用してください。
- ●固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上 の十分な強度を持つ合板でお願いします。



- ■必ずお読みください
- | 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
  - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・壁面開口
- ・給排水配管、電気配線、接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による
- 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等
- 3)洗面パネルを設置する壁面下地は
- プラスターボード仕上げでお願いします。

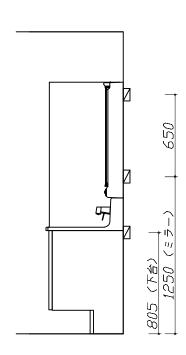

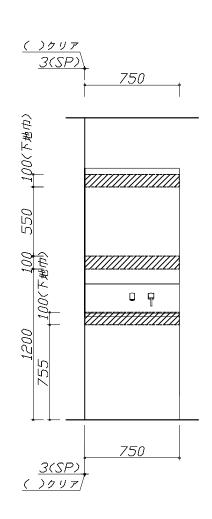

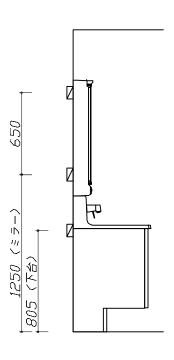

固定下地位置

固定下地位置

固定下地位置

Takara standard タカラスタンダード株式会社

<b>現場名称:</b> 大阪−奈良SR SU4様邸	ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ	下地図 1 縮 尺: 1 / 30	
現場番号: C3035119	プラン番号: 1809H-2507-0210T	作成日: 2025年7月8日	
奈良営業所	担当営業:	担当アドバイザー:	


### ■必ずご確認ください。


- ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■設備図の見方、表示記号について
- ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・SP:洗面パネル
- ■その他
  - ・壁排水に使用するPトラップは別売り部品 になります。

### ■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
Ø	給水位置	€	コンセント位置
Ø	給湯位置	€ET	7-スターミナル付コンセント位置
<b>Ø</b>	排水位置	g	電源取出位置

[\_\_\_]:点検口



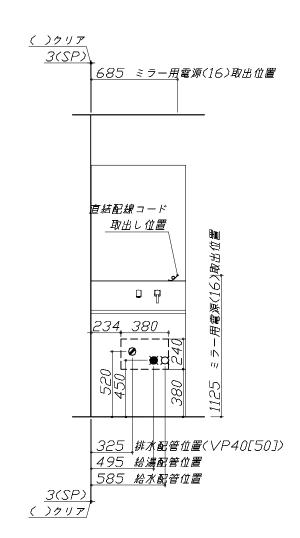


### ■必ずお読みください

- │1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
  - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
  - ・壁面開口
  - ・給排水配管、電気配線、接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等
- 3)ミラー用電源コンセントはミラーキャビネットの裏側に設置しないようお願いします。
- (トラッキング現象の原因になります。)
- 4)直結配線工事をされる屋内配線コードはVVFケーブルφ1.6 または2.0単線が適合します。

### ■機器類電源詳細

1	ミラー用電源(16)	15A-100V コート、必要長さ300mm	٦
		長さ1600mm電源コート`が付属	9

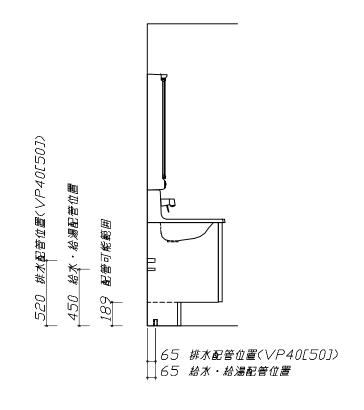

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

排水配管位置(VP40[50])

[65 排水配管位置(VP40[50])

[ 65 給水・給湯配管位置

配管可能範囲


189

<b>現場名称:</b> 大阪−奈良SR SU4様邸	ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ	設備図 1 縮 尺: 1 / 30
<b>現場番号:</b> C3035119	プラン番号: 1809H-2507-0210T	作成日: 2025年7月8日
奈良営業所	担当営業:	担当アドバイザー:

## <詳細図 1>

タカラスタンダード株式会社

奈良営業所

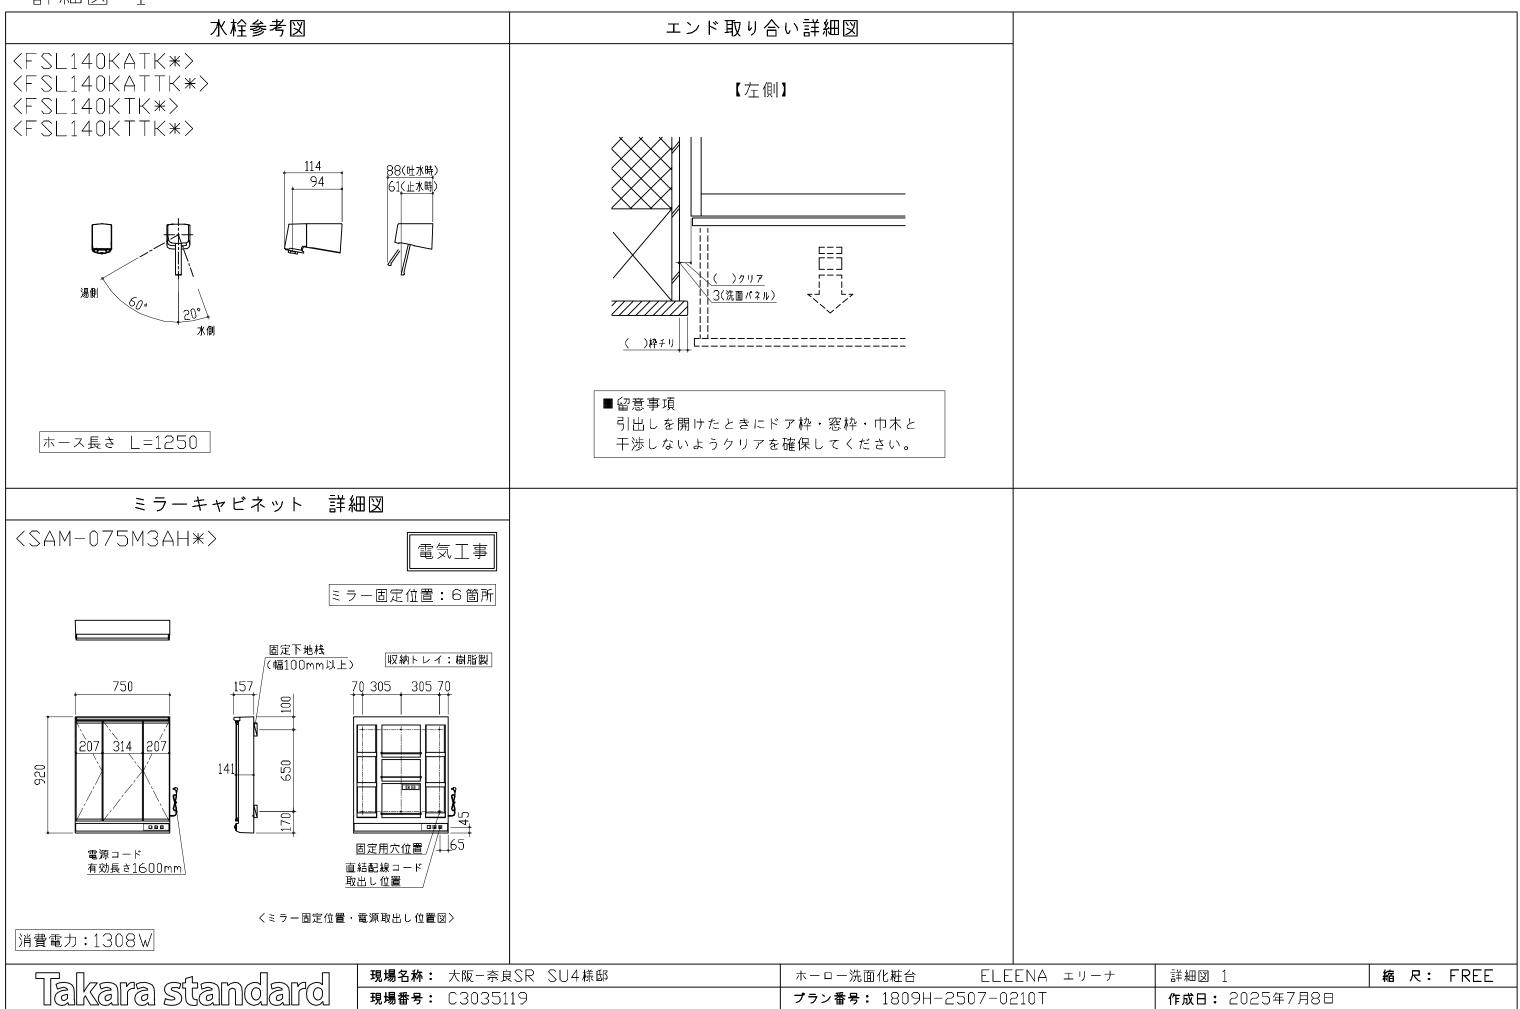

担当営業 :

担当アドバイザー: