

ホーロー洗面化粧台 御見積書

御名前 北陸-能登SR SU10 様

業者 様

商品名 ONDINE オンディーヌ

商品
御見積金額 ￥86,600 (税込 ￥95,260)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥64,000 (税込 ￥70,400)
《参考》別途 現場配送費 ￥4,000 (税込 ￥4,400)

※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《洗面化粧台》	
洗面本体サイズ	75cm
ボウル面高さ	80cm
扉カラー	ベージュ
ボウル	高品位ホーロー・デッキ水栓タイプ
カラー	ホワイト
ミラー	1面鏡
水栓	シングルレバー式シャワー水栓
カラー	ホワイトタイプ
ガス種	未定
周波数	60Hz

◆ 御確認事項

- ◆2029.9 展示
- ◆2022.4 2023.4 価格改定
- ◆2023.8 組付費改定
- ◆2023.11 価格改定
- ◆2025.7 現場配送費追加

作成日 2025年8月30日
プラン番号 1612G-2508-0166T
現場番号 C3306221

タカラスタANDARD株式会社
◆能登ショールーム
石川県七尾市飯川町い66

TEL 0767-57-0062 / FAX 0767-57-0063
◆北陸支店 販売課
TEL 076-269-4400 / FAX 076-269-4499

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
能登SR	土川	土川

◆ 備考

No.*

御名前 北陸-能登SR SU10

様

現場番号	C3306221	プラン番号	1612G-2508-0166T	作成日	2025/8/30
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 洗面化粧台

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	洗面下台	扉タイプ	S-UBDP075HXA(UST LA-1	1	44,400	44,400
2	水栓	シングルバー式シャワー水栓、ホワイト	K37610J-2TKN	1	15,500	15,500
3	ミラー	1面鏡、コートなし	SHM-075M1NFNEA-1	1	13,800	13,800
4	ホーロー洗面パネル	カンタン取付タイプ・パールホワイト	PSP-Y S A (PW)-2	1	8,600	8,600
5	施工キット		SCUセコウキット	1	1,600	1,600
6	どこでもラック(スクエアタイプ)	小物置きM、ホワイト	MGSK コモノオキ (W	1	1,700	1,700
7	SHMミラー専用フック	2個入	SHMミラーフック	1	500	500
8	SHMミラー専用ラック		SHMミラーラック	1	500	500
洗面化粧台合計				8		¥86,600

商品総合計	8	¥86,600
-------	---	---------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費

洗面化粧台商品組付費

¥64,000 (税込 ¥70,400)





《参考》別途 現場配送費


¥4,000 (税込 ¥4,400)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 表示記号について
- ・SP：洗面パネル

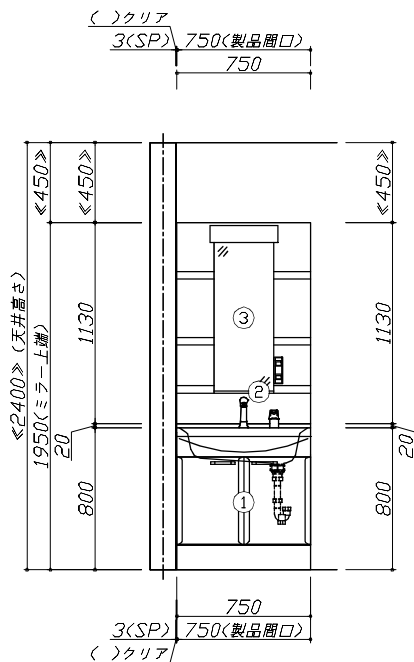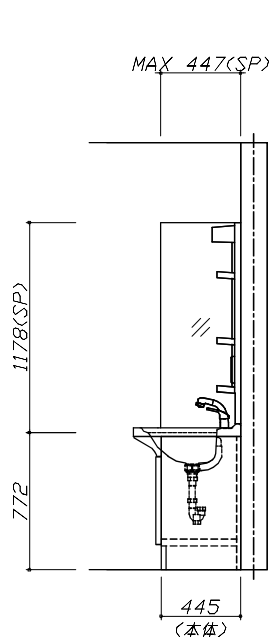

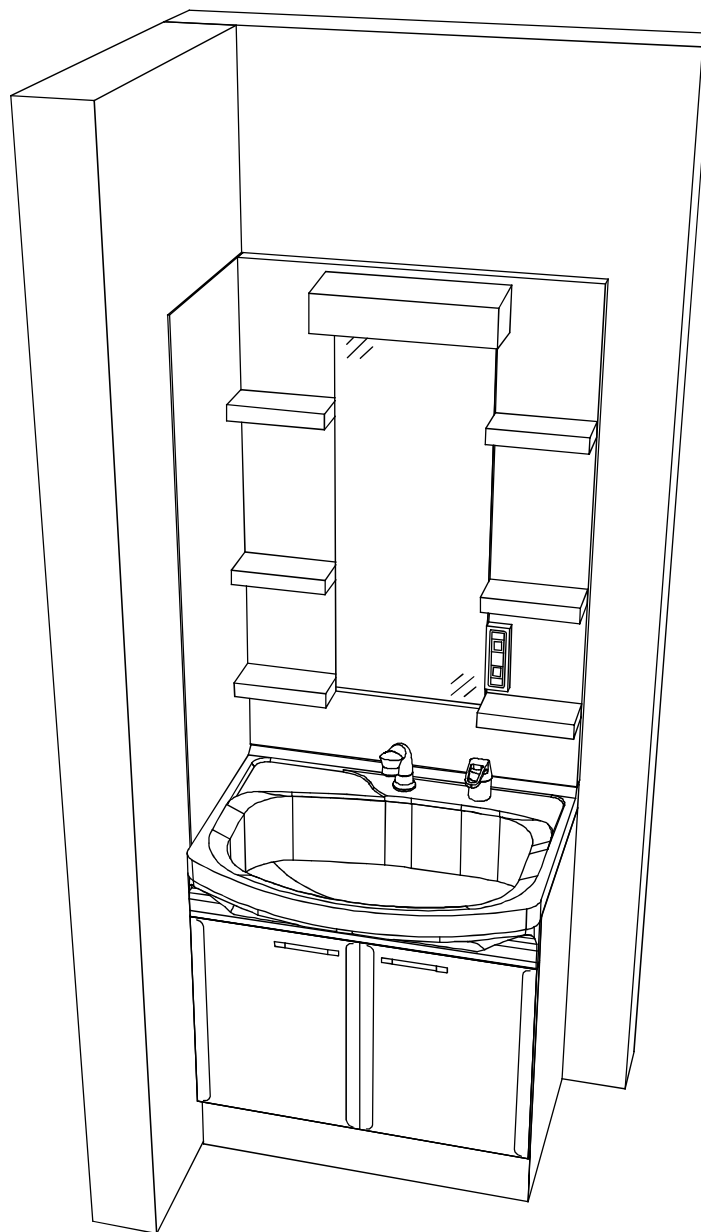

Takara standard
タカスタンダード株式会社

現場名称：北陸-能登SR SU10様邸

現場番号：C3306221

能登ショールーム

ホーロー洗面化粧台 □NDINE オンディーヌ

プラン番号：1612G-2508-0166T

担当営業：能登SR

姿図 2

作成日：2025年8月30日

担当アドバイザー：土川

縮尺：1 / 30

縮尺：A3サイズ等倍

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーロー洗面化粧台 □NDINE オンディース
	タイプ	扉(洗面)タイプ
	扉カラー	ベージュ
	引手種類	－
	天板形状・開口	ホーローボウル型
		75cm
	奥行	奥行60cm
	天板高さ	80cm
	洗面パネルカラー(左)	ベージュ
	見切り・エッジ材(左)	樹脂製
	洗面パネルカラー(右)	－
	見切り・エッジ材(右)	－

■商品仕様書（本体側）

品目	仕様			備考
天板	材質	ホーロー	色 紺	
下台	本体	ホーロー製	色 ホワイト	
	底板	ホーロー製		
	扉・引出し	ホーロー製		
	レール・丁番	－		
	部品(オプション)	－		
	排水タイプ	ジャバラ		
設備仕様（下台）	水栓1	ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝﾃﾞﾙ式ｼｬﾜｰ水栓 K37610J-2TKN	色 紺	
	水栓2	－		
ミラーキャビネット1	本体	1面鏡,コートなし		100V
	品名	SHM-075M1NFNEA-1		
	キャビネット材質	樹脂製	色 ホワイト	
ミラーキャビネット2	本体	－		
	品名	－		
	キャビネット材質	－		
ミラーキャビネット3	本体	－		
	品名	－		
	キャビネット材質	－		
ミラーパネル	材質	－		
窓下棚	材質	－		
エンドパネル	材質	－		
小型電気温水器	本体	－		

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様		備考
ツールユニット	本体	－	
	底板	－	
	扉・引出し	－	
	レール	－	
	丁番	－	
	耐震ラッチ	－	
	部品	－	
ウォールキャビネット	本体	－	
	底板	－	
	耐震ラッチ	－	
	部品	－	
ルームヒーター	本体(吊戸一体)	－	
	本体(ミラー上設置)	－	
ランドリーウォールキャビネット	本体	－	
	底板	－	
	部品	－	
エンドパネル	材質	－	

Takara standard

タカラスタンダード株式会社

現場名称： 北陸－能登SR SU10様邸

現場番号： C3306221

能登ショールーム

ホーロー洗面化粧台 □NDINE オンディース

プラン番号： 1612G-2508-0166T

担当営業 ：能登SR

仕様表



縮 尺： 1 / 30

作成日： 2025年8月30日

担当アドバイザー： 土川

基本工事区分について

本説明書は、洗面化粧台の本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と洗面化粧台本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

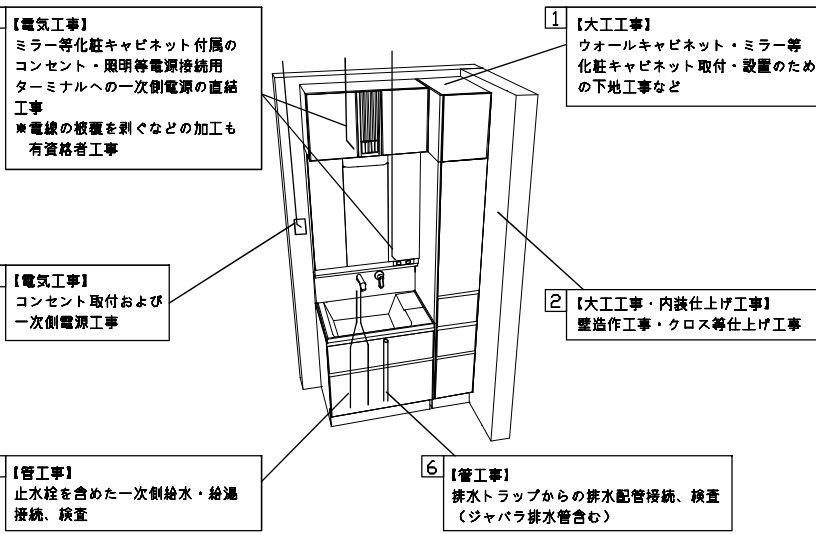
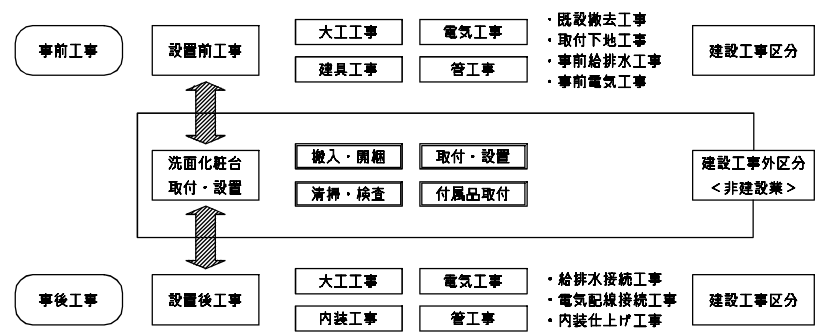


■洗面化粧台 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事			建設工事外 洗面化粧台取付	作業内容
				大工工事	管工事	電気工事		
設置前工事	1	大工	建築壁の下地工事	○				化粧キャビネット・ウォールキャビネット取付のための壁下地処理工事
	2		建築壁の造作・壁仕上げ工事	○				壁造作(ボード貼り工事)及び壁仕上げ(クロス・廻り縁・幅木)工事
	3	電気	電気配線事前工事			○		電源・コンセント等の事前配線工事
	4	管	給水・給湯配管の立上げ工事		○			給水・給湯配管立上げ工事
	5		排水配管の立上げ工事		○			排水配管立上げ工事
洗面化粧台 本体取付・設置		建設工事 外区分	洗面化粧台の取付				☐	洗面化粧台(フロアユニット、カウンター、洗面器等)を取付ける作業
			化粧キャビネット(ミラー等)の取付【注記 1】				☐	化粧キャビネット(ミラー等)を取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付				☐	ウォールキャビネットを取付ける作業
			トールユニット等の取付				☐	トールユニット等を取付ける作業
			排水部品の組立【注記 2】				☐	排水部品の組立
			水栓類の組立・取付【注記 1】				☐	水栓類の組立、カウンターへ取付ける作業
			製品間のシリコン充填【注記 3】				☐	製品間の隙間を仕上げる処理作業
			試運転・完成検査【注記 4】				☐	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	3	電気	化粧キャビネット(ミラー等)の電気工事			○		化粧キャビネット(ミラー等)の電源用ターミナルに直結する工事
	4							
	5	管	給水・給湯配管と水栓の接続工事		○			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
	6		建築側排水配管への接続工事		○			排水部品と建築側排水配管の接続、検査

- ※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 3】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみ洗面化粧台設置者が実施する

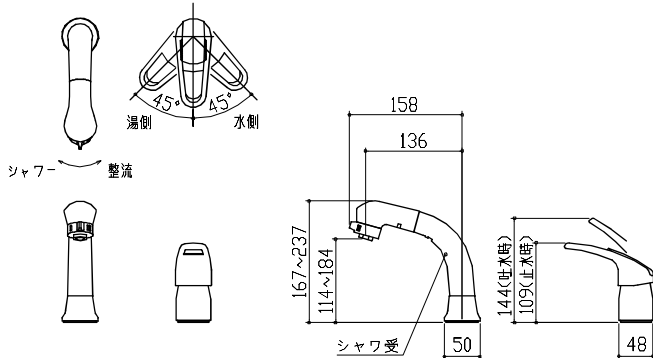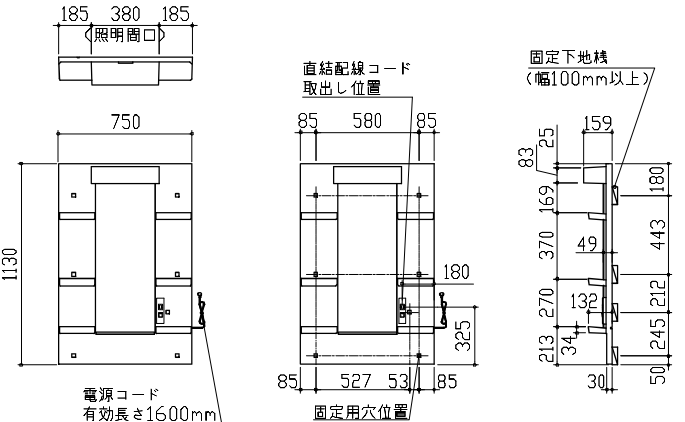水栓参考図 <K37610J-2TK*> <K37610J-2TTK*>  ホース長さ L=1000 ※シャワ受は360°回転します。			
ミラーキャビネット 詳細図 <SHM-075M1NF*> 電気工事 ミラー固定位置：7箇所  消耗電力:1305W <ミラー固定位置・電源取出し位置図>			
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 北陸-能登SR SU10様邸 現場番号： C3306221 能登ショールーム	ホーロー洗面化粧台 □NDINE オンディース プラン番号： 1612G-2508-0166T 担当営業 : 能登SR	詳細図 1 縮 尺： FREE 作成日： 2025年8月30日 担当アドバイザー： 土川