

ホーロー洗面化粧台 御見積書

御名前 広島-周南SR SU6 様

業者 様

商品名 ELEENA エリーナ

作成日 2025年10月14日
プラン番号 2021G-2509-0250T
現場番号 C3054292

タカラスタANDARD株式会社
◆周南営業所
山口県周南市久米中央4丁目10-17
TEL 0834-25-3013 / FAX 0834-25-3014

◆周南ショールーム
TEL 0834-25-2805 / FAX 0834-25-2806

商品
御見積金額 ¥582,500 (税込 ¥640,750)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ¥59,000 (税込 ¥64,900)
《参考》別途 現場配送費 ¥0 (税込 ¥0)

※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《洗面化粧台》

洗面本体サイズ 75cm
カウンター高さ 80cm
扉カラー シルキーウツページュ・引手シルバー
カウンター 人造大理石・フラットカウンター
カラー ファインホワイ
ミラー フェイスクリアミラー
水栓① シングルレバー式シャワー水栓
カラー① クロムメッキタイプ
水栓② -
カラー② -
ガス種 未定
周波数 60Hz

◆ 御確認事項

☆商品の仕様・価格等につきましては予告なく変更する事がありますので、ご購入の際には、弊社 支店営業所等へ
お問い合わせ、またはカタログにて よく御確認下さるようお願い致します。
☆組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。
☆この御見積書の有効期間は30日間です。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
周南SR	周南SR	板垣

◆ 備考

--	--

No.*

御名前 広島-周南SR SU6

様

現場番号	C3054292	プラン番号	2021G-2509-0250T	作成日	2025/10/14
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 洗面化粧台

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ミラー	フェイスクリアミラー3面鏡、コートあり	SEM-075M3AHYTA-1	1	127,500	127,500
2	ミドルミラー		SFW-075BN(A--)-1	1	11,000	11,000
3	手元照明	60・75・90・100・120間口用	SENLED-350MCH(1)	1	7,500	7,500
4	カウンタートップ	センターホウル・フラットカウンター	C-ENEP075UCA(EH-3	1	58,500	58,500
5	ボウルキャビネット	2段スライドタイプ(フロートタイプ)	S-EGXX075HCX(ECVHBX-3	1	114,000	114,000
6	水栓	エコタイプシングルレバー式シャワー水栓、クロムメッキ	KM8207TETK	1	25,500	25,500
7	トールユニット下台	ホーロー扉タイプ・扉ソフトクローズ・耐震ラッチ付	S-ETDD023XRPSECVHB-4	1	119,000	119,000
8	台輪	トールユニット用	S-DG23D-80-2	1	4,500	4,500
9	エンドパネル	トールユニット中台・下台用	SEP-TDAS A(ECVH)-3	1	29,500	29,500
10	エンドパネル	トールユニット中台・下台用	SEP-TDA80A(ECVH)-3	1	29,500	29,500
11	エンドパネル	フラットカウンター用	SEP-XH80LA(ECVH)	1	37,500	37,500
12	施工キット	1面鏡・ミラーパネル・ミドルミラー・洗面パネル用	SCUセコウキット	1	1,600	1,600
13	どこでもラック(スクエアタイプ)	マルチラック、ホワイト	MGSK コモノイレ (W	1	1,700	1,700
14	どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーS、ホワイト	MGSK タオルハンガー-S (W	1	1,100	1,100
15	間仕切り名人	Hタイプ	MGマジキリJ HL 1	1	3,400	3,400
16	間仕切り名人	Sタイプ	MGマジキリJ SS 1	2	1,600	3,200
17	かくせるラック	間口75cm用	STビラウラ75B	1	7,500	7,500
洗面化粧台合計				18		¥582,500
商品総合計				18		¥582,500

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費

洗面化粧台商品組付費

¥59,000 (税込 ¥64,900)

《参考》別途 現場配送費

¥0 (税込 ¥0)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。





()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

■必ずご確認ください。

- ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。

■表示記号について

- ・SP：洗面パネル

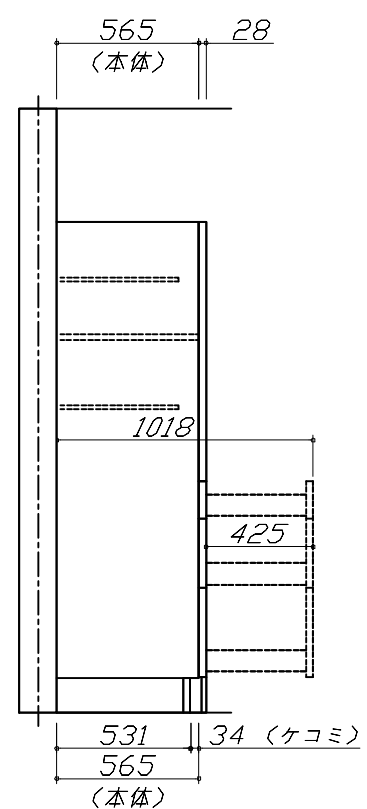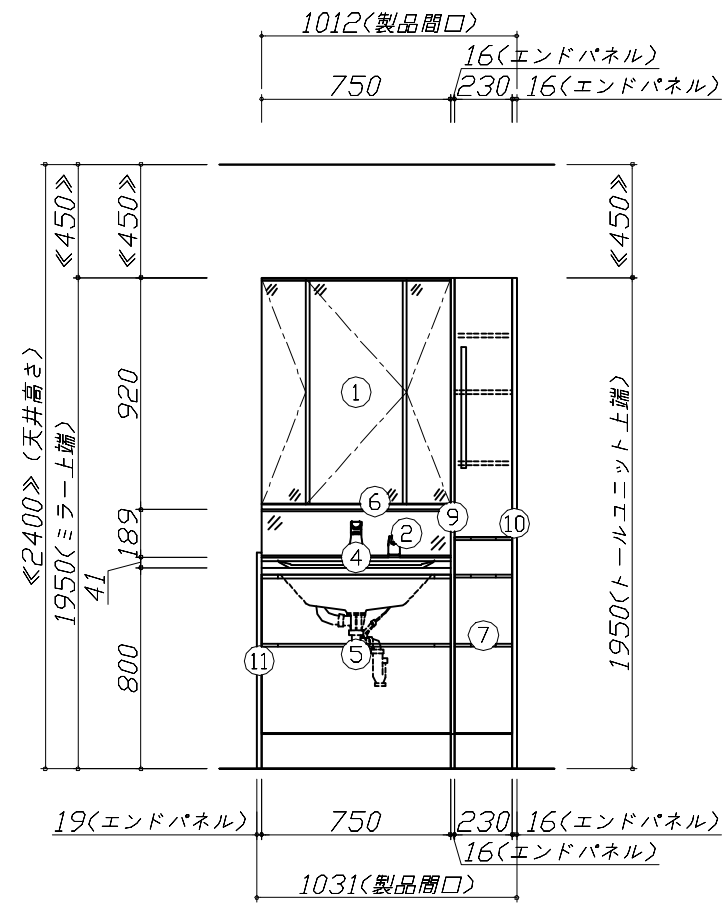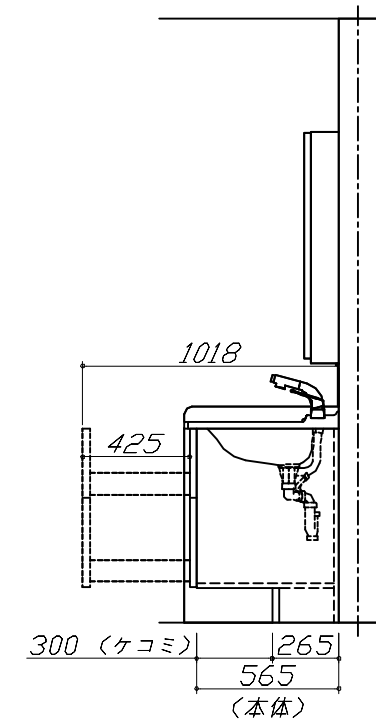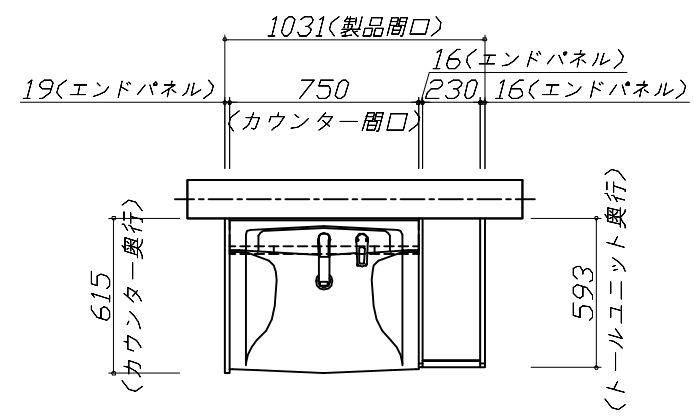

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 広島一周南SR SU6様邸	ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ	姿図 1	縮 尺： 1 / 30
	現場番号： C3054292	プラン番号： 2021G-2509-0250T	作成日： 2025年10月14日	
	周南営業所	担当営業： 周南SR	担当アドバイザー： 周南SR	

縮尺：A3サイズ等倍



■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ
	タイプ	2段スライドタイプ
		フロートタイプ
	扉カラー	シャウハース・引手シャハース
	引手種類	－
	天板形状・開口	センターボウルタイプ
		75cm
	奥行	奥行61.5cm
	天板高さ	80cm
	洗面パネルカラー(左)	－
	見切り・エッジ材(左)	－
	洗面パネルカラー(右)	－
	見切り・エッジ材(右)	－

■商品仕様書（本体側）

品目	仕様			備考
天板	材質	アクリル人造大理石	色 ファインホワイト	
下台	本体	ホーロー製	色 ホワイト	
	底板	ホーロー製		
	扉・引出し	ホーロー製		
	レール・丁番	ソフトクローズレール		
	部品(オプション)	かくせるラック		
	排水タイプ	ジャバラ		
設備仕様（下台）	水栓1	シングルレバー式シャワー水栓	色 クロムメッキ	
		KM8207TETK		
	水栓2	－		
ミラーキャビネット1	本体	フェイスリフミラー3面鏡、コートあり		100V
	品名	SEM-075M3AHYTA-1		
	キャビネット材質	木製	色 ホワイト	
ミラーキャビネット2	本体	－		
	品名	－		
	キャビネット材質	－		
ミラーキャビネット3	本体	－		
	品名	－		
	キャビネット材質	－		
ミラーパネル	材質	ミラー製	色 －	
窓下棚	材質	－		
エンドパネル	材質	ホーロー製		
小型電気温水器	本体	－		
フローティングラック	材質	－		

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様			備考
ツールユニット	本体	木製	色 ホワイト	
	底板	木製		
	扉・引出し	ホーロー製		
	レール	ソフトクローズレール		
	丁番	扉ソフトクローズ		
	耐震ラッチ	有		
	部品	棚板		
ウォールキャビネット	本体	－		
	底板	－		
	耐震ラッチ	－		
	部品	－		
ルームヒーター	本体(吊戸一体)	－		
	本体(ミラー上設置)	－		
ランドリーウォールキャビネット	本体	－		
	底板	－		
	部品	－		
エンドパネル	材質	ホーロー製		

基本工事区分について

本説明書は、洗面化粧台の本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と洗面化粧台本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。




■洗面化粧台 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称 (区分)	建設工事			建設工事外	作業内容
				大工 工事	管 工事	電気 工事	洗面 化粧 台取 付	
設置前工事	1	大工	建築壁の下地工事	○				化粧キャビネット・ウォールキャビネット取付のための壁下地処理工事
	2		建築壁の造作・壁仕上げ工事	○				壁造作(ボード貼り工事)及び壁仕上げ(クロス・廻り縁・幅木)工事
	3	電気	電気配線事前工事			○		電源・コンセント等の事前配線工事
	4	管	給水・給湯配管の立上げ工事		○			給水・給湯配管立上げ工事
	5		排水配管の立上げ工事		○			排水配管立上げ工事
洗面化粧台 本体取付・設置		建設工事 外区分	洗面化粧台の取付				<input type="checkbox"/>	洗面化粧台(フロアユニット、カウンター、洗面器等)を取付ける作業
			化粧キャビネット(ミラー等)の取付【注記 1】				<input type="checkbox"/>	化粧キャビネット(ミラー等)を取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付				<input type="checkbox"/>	ウォールキャビネットを取付ける作業
			トールユニット等の取付				<input type="checkbox"/>	トールユニット等を取付ける作業
			排水部品の組立 【注記 2】				<input type="checkbox"/>	排水部品の組立
			水栓類の組立・取付 【注記 1】				<input type="checkbox"/>	水栓類の組立、カウンターへ取付ける作業
			製品間のシリコン充填 【注記 3】				<input type="checkbox"/>	製品間の隙間を仕上げる処理作業
			試運転・完成検査 【注記 4】				<input type="checkbox"/>	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	3	電気	化粧キャビネット(ミラー等)の電気工事			○		化粧キャビネット(ミラー等)の電源用ターミナルに直結する工事
	4							
	5	管	給水・給湯配管と水栓の接続工事		○			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
	6		建築側排水配管への接続工事		○			排水部品と建築側排水配管の接続、検査

- ※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 3】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみ洗面化粧台設置者が実施する

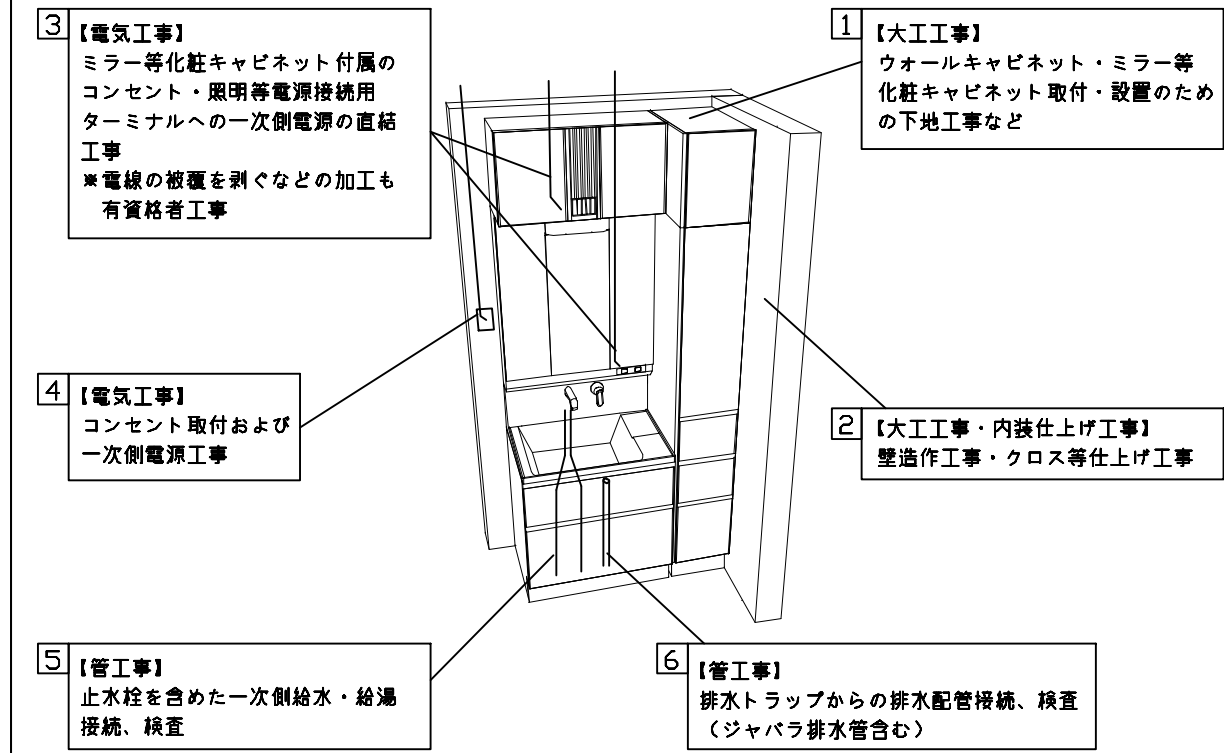


■必ずご確認ください。

- ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
- ・◀ ▶内寸法は参考寸法です。

■下地図の見方、表示記号について

- ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・SP：洗面パネル

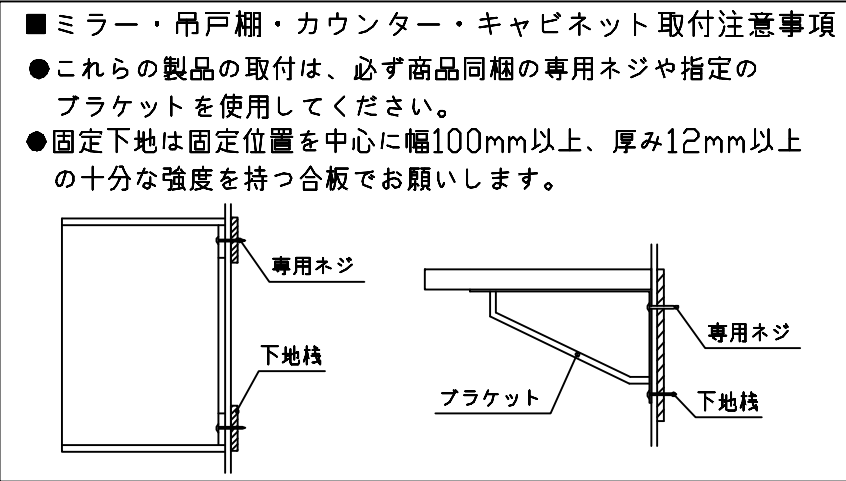

■必ずお読みください

1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。


- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・壁面開口
- ・給排水配管、電気配線、接続工事

2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。


- ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等

3)洗面パネルを設置する壁面下地は
プラスターボード仕上げをお願いします。


4)床、壁面がコンクリート・タイルの場合は固定用
ネジ径に適合した市販のプラグを使用してください。

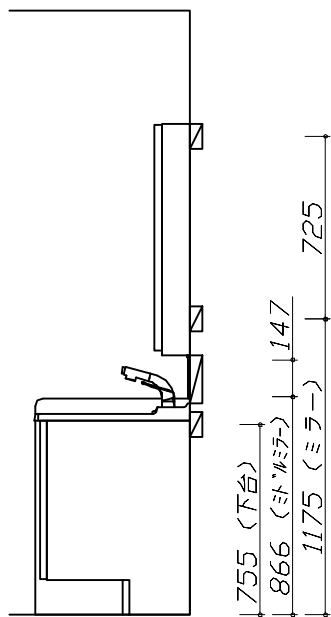

固定下地位置

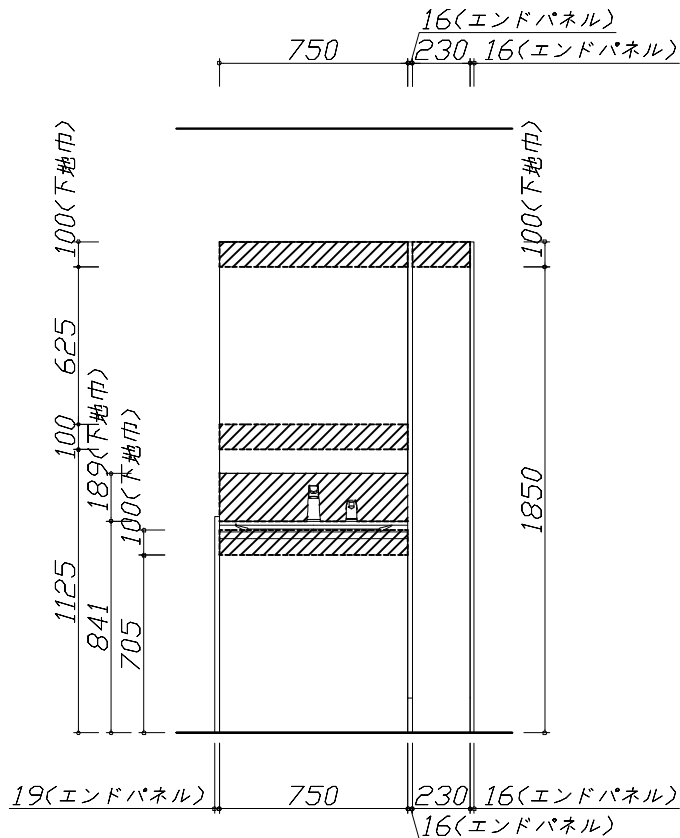

固定下地位置

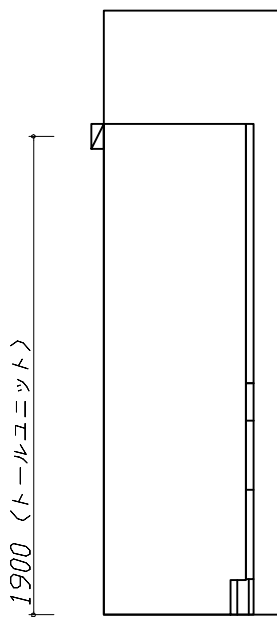

固定下地位置

<div>Takara standard</div> <div>タカラスタンダード株式会社</div>	現場名称： 広島一周南SR SU6様邸	ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ	下地図 1	縮 尺： 1 / 30
	現場番号： C3054292	プラン番号： 2021G-2509-0250T	作成日： 2025年10月14日	
	周南営業所	担当営業： 周南SR	担当アドバイザー： 周南SR	


- 必ずご確認ください。
- ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。





・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
- ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を含んでいません。

・SP：洗面パネル
- その他
- ・壁排水に使用するPトラップは別売り部品になります。

■ 設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
	給水位置		コンセント位置
	給湯位置		7-スターミナル付コンセント位置
	排水位置		電源取出位置

：点検口

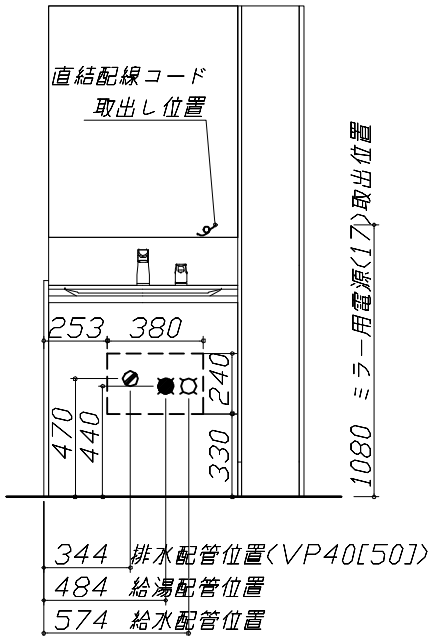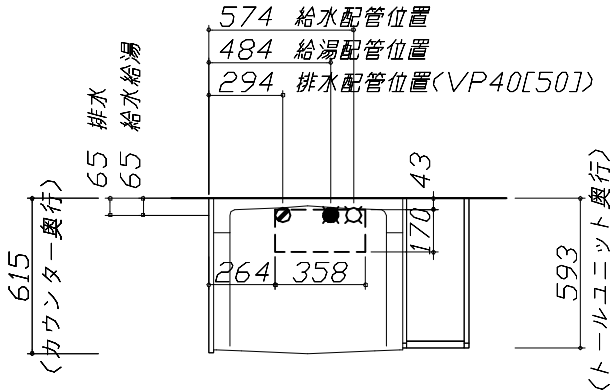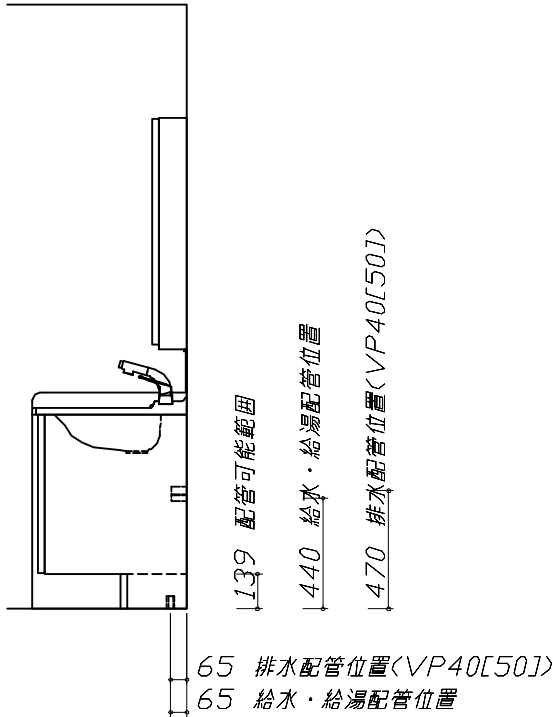


- 必ずお読みください
- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事

・壁面開口

・給排水配管、電気配線、接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等
- 3)ミラー用電源コンセントはミラーキャビネットの裏側に設置しないようお願いします。
- （トラッキング現象の原因になります。）
- 4)直結配線工事をされる屋内配線コードはVVFケーブルφ1.6または2.0単線が適合します。




■機器類電源詳細

1	ミラー用電源(17)	15A-100V コード必要長さ300mm 長さ1700mm電源コードが付属	g
---	------------	---	---



Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 広島一周南SR SU6様邸	ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ	設備図 1	縮 尺： 1 / 30
	現場番号： C3054292	プラン番号： 2021G-2509-0250T	作成日： 2025年10月14日	
	周南営業所	担当営業： 周南SR	担当アドバイザー： 周南SR	

縮尺：A3サイズ等倍

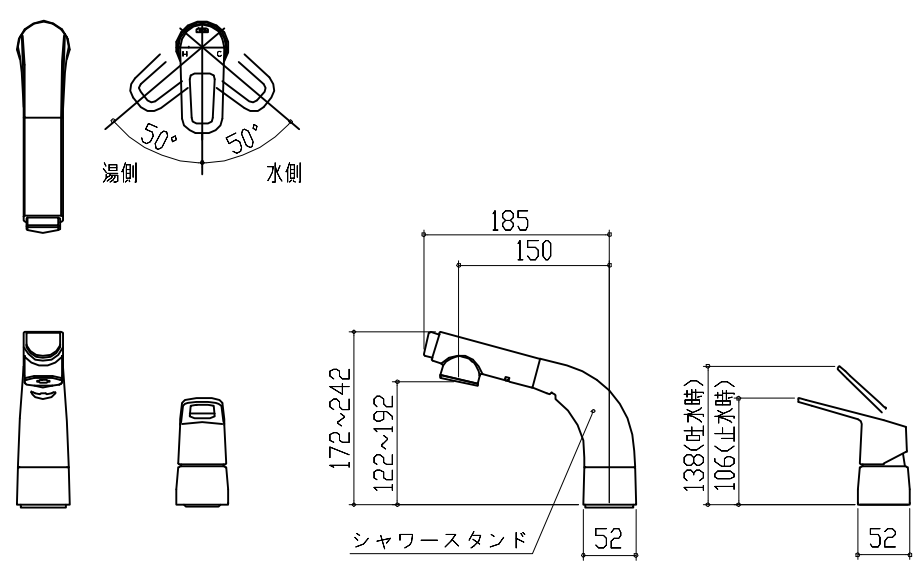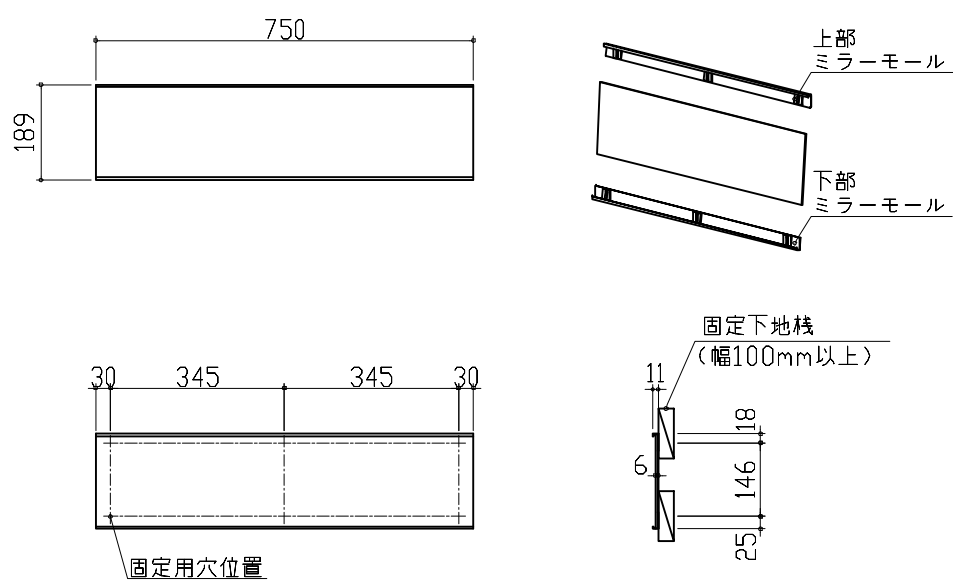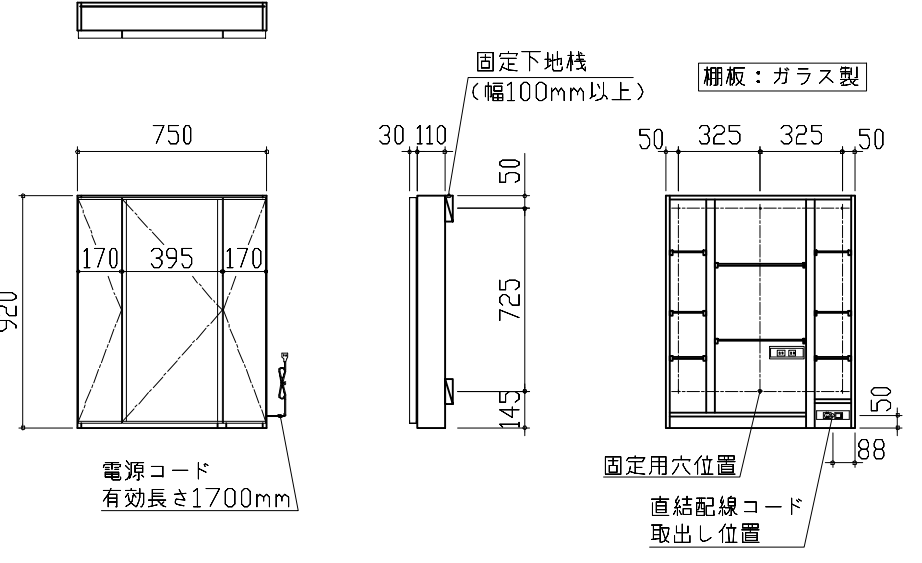水栓参考図		ミドルミラー 詳細図					
<div><KM8207TETK*> <KM8207TETTK*></div> <div><div>シャワースタンド</div></div> <div>ホース長さ L=1100</div> <div>※シャワースタンドは360°回転します。</div>		<div><SF W-075BN<A-->></div> <div>モール固定位置：6箇所</div> <div><div>固定下地棧 (幅100mm以上)</div><div>固定用穴位置</div></div> <div><モール固定位置図></div>					
ミラーキャビネット 詳細図							
<div><SEM-075M3AHYTA></div> <div>電気工事</div> <div>ミラー固定位置：6箇所</div> <div><div>電源コード 有効長さ1700mm</div><div>固定用穴位置</div><div>直結配線コード 取出し位置</div></div> <div><ミラー固定位置・電源取出し位置図></div> <div>消費電力：1303W</div>							
<div>Takara standard</div> <div>タカラスタンダード株式会社</div>		現場名称： 広島一周南SR SU6様邸		ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ	詳細図 1	縮 尺： FREE	
		現場番号： C3054292		プラン番号： 2021G-2509-0250T		作成日： 2025年10月14日	
		周南営業所		担当営業：周南SR		担当アドバイザー： 周南SR	