

ホーローシステムキッチン 御見積書

御名前 群馬-前橋SR SK4 様

業者 様

商品名 Treasia トレーシア

作成日 2023年11月6日
 プラン番号 7407C-2311-0058T
 現場番号 C2736580

タカスタンダード株式会社
◆前橋営業所
群馬県前橋市天川大島町1480-1
TEL 027-290-2163 / FAX 027-290-2269

◆前橋ショールーム
TEL 027-290-2248 / FAX 027-290-2259

商品
御見積金額 ¥2,116,700 (税込 ¥2,328,370)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥205,000 (税込 ￥225,500)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
 ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
 ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《キッチン》	
奥行	奥行65cm
キッチン本体サイズ	マルチ収納対面フランジ型ホーパネルタイプ 255cm
天板高さ	85cm
扉カラー	ウォルナットグレージュ・シルバーモール
キッチンパネル	HDタイプ：エルクホワイト
引手タイプ	ハンドル引手タイプ
ワークトップ材質	アクリル人造大理石
カラー	ソリッドベージュ
水栓	浄水器内蔵ハンドシャワー水栓
食器洗い乾燥機	シンク下設置間口60cmタイプ
加熱機器	IHヒーター
レンジ機器	なし
ガス種	LPG

《周边收納》

[illegible]

◆ 備考

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
		松永

◆ 御確認事項

☆商品の仕様・価格等につきましては予告なく変更する事があります。
お問い合わせ、またはカタログにて よく御確認下さるようお願い致します。
☆この御見積書の有効期間は30日間です。

--	--

御名前 群馬-前橋SR SK4

様

現場番号	C2736580	プラン番号	7407C-2311-0058T	作成日	2023/11/6
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	人造大理石ワークトップ	家事らくシンク(ページュ)	AJ1255 TALD	1	188,500	188,500
2	シンクキャビネット	スライド・シンク下食洗、うちにもホーロートレイ	F-RSXR120UL5(VWVVG	1	109,500	109,500
	食器洗い乾燥機用下飾り		シタサリDWP60-5(VWVVD	1	5,000	5,000
3	食器洗い乾燥機	引出し式(シルバー色)	NP-60MS8STA	1	187,000	187,000
4	食器洗い乾燥機用前面パネル	扉同色	P-DWP60P (WV)	1	5,000	5,000
5	調理台キャビネット	足元スライド(3段引出し)・たっぷりホーローキャビネット	F-TFVR060 -5(VWVVG	1	101,000	101,000
6	コンロ用キャビネット	足元スライド・たっぷりホーローキャビネット、ミキリ対応	F-KTVR075JR5(VWVVG	1	104,500	104,500
7	浄水器内蔵ハンドシャワー水栓	エコタイプ、17+2物質除去	TJS-SP19E	1	41,000	41,000
8	電気加熱機器	IHヒーター両面焼き(シルバー色)	HTB-TS73MSF	1	196,000	196,000
9	コンロ前パネル(レンジフード側)	マルチ収納対面用、ホワイト	TMB-PKK90 (SW)	1	19,500	19,500
10	コンロ前パネル(リビング側)	マルチ収納対面用、扉同色	TMB-PKL90 (WV)	1	23,000	23,000
11	収納ユニット	マルチ収納対面用	TMC-S 165	1	37,500	37,500
12	カウンター下パネル	マルチ収納対面用、扉同色	TMB-PCK90H(WV)	1	9,000	9,000
13	カウンター下パネル	マルチ収納対面用、扉同色	TMB-PCS165(WV)	1	13,000	13,000
14	引戸本体	マルチ収納対面用、扉同色	ヒキドTMC128(WVV)	1	32,500	32,500
	引戸レールセット	マルチ収納対面用、シルバー	レールTMC255(V)	1	20,500	20,500
15	パネルモール	マルチ収納対面(OPセット・横化粧用)、シルバー	TMB-PKモールB(V)N	1	700	700
16	引戸収納棚板のみ	マルチ収納対面用、ブラウン	TMC-タナ 128L5B	1	17,000	17,000
17	引戸収納マガジンラック付	マルチ収納対面用、ブラウン	TMC-ラック128R5B	1	17,000	17,000
18	マルチ収納対面用カウンター	人造大理石、ソリッドページュ	C-JB255KHL(A)	1	39,000	39,000
【ベースキャビネット小計】				20		1,166,200
19	レンジフード(本体)	シロッコファン、ステンレス、加熱機器連動	VRAS-E902ADRN	1	126,500	126,500
	レンジフード用前面パネル	扉同色	VZP-90-655HN(WV)	1	9,000	9,000
20	エンドパネル	扉同色	VEP-655HN(WV)	1	8,500	8,500
21	リモコン		RHリモコン-2	1	2,000	2,000
22	エンドパネル	マルチ収納対面用	EP-TMB-85L(WVV)-1	1	36,000	36,000
23	レンジフード別売部品	レンジフード横壁取付金具	TMB-VRAS01カナガ	1	11,300	11,300
24	前台輪カバー		P-DC120 -5(W)	1	4,000	4,000
25	前台輪カバー		P-DC073 -5(W)	1	3,500	3,500
26	前台輪カバー		P-DC060 -5(W)	1	3,500	3,500
27	まな板	家事らくシンク用	マナイタVAE	1	8,500	8,500

御名前 群馬-前橋SR SK4

様

現場番号	C2736580	プラン番号	7407C-2311-0058T	作成日	2023/11/6
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
28	まな板立て	家事らくシンク用	マナイタテVAE	1	2,500	2,500
29	水切り	家事らくシンク用	ミスクリVAE	1	9,000	9,000
30	水切りプレート	家事らくシンク用	ミスクリプレートVAE	1	6,000	6,000
31	どこでもラック(スクエアタイプ)	小物置きL+フック、チャコールグレー	MGSK コモノフックL (CG	1	3,900	3,900
32	どこでもラック(スクエアタイプ)	ペーパーホルダー	MGSK ペーパーホルダーW	1	1,700	1,700
33	どこでもラック	フキン掛け(上面取付タイプ)	MGSK ウエフキンカケ (W	1	2,500	2,500
34	間仕切り名人	Hタイプ、間口45・60cm用	MGマジクリJ HL 1	1	3,400	3,400
35	間仕切り名人	Tタイプ、間口45・60cm用	MGマジクリP TL 1	2	3,900	7,800
36	間仕切り名人	Tタイプ、かくせるラック併設用	MGマジクリP TC 1	1	3,900	3,900
37	スライドサブケース	調理キャビネット用	スライドサブケース	1	2,000	2,000
38	かくせるホーローボックス	間口60cm用	トビラウラHS- 60N	1	6,000	6,000
39	かくせるホーローボックス	間口73cm用	トビラウラHS- 73N	1	7,000	7,000
40	水切りトレイ		ミスクリトレイ	1	4,500	4,500
41	スパイストレイ		スパイストレイ	1	3,000	3,000
42	コンセント	マルチ収納対面用	TMBコンセントボックス	1	3,500	3,500
43	天井幕板	シナモンベージュ	P-TM440 (V)	1	8,000	8,000
44	施工部材		シリコン(クリア2)	1	1,000	1,000
45	施工部材		シリコン(アイボリー)	1	1,000	1,000
キッチン合計				49		¥1,455,700

御見積明細 周辺収納

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
46	ウォールキャビネット	周辺用吊戸	W-M L090 - (VWVVF-D	1	39,500	39,500
47	ウォールキャビネット	周辺用吊戸	W-M L075 - (VWVVF-D	1	37,500	37,500
48	吊戸用昇降棚	間口90cm用	TDUR-901	1	32,500	32,500
49	周辺収納用棚板(棚受け付)		OPタナイト717x325U(TW)	1	2,600	2,600
50	トールユニット	フル引戸タイプ	OP90-5	1		
	トールユニット用キャビネット上台	奥行45cm、フル引戸タイプ	O-UH L090	1	39,000	39,000
	トールユニット用キャビネット下台	奥行45cm、フル引戸タイプ、台輪ホワイト	O-D PL090Y-5(V)W	1	27,500	27,500
	トールユニット上台用引戸扉	引戸、フル引戸タイプ用、シルバー	ヒキドF-OP090(V)V	1	61,500	61,500
	トールユニット用引戸レール	シルバー	レール F-OP 90(V)	1	33,500	33,500

御名前 群馬-前橋SR SK4

様

現場番号	C2736580	プラン番号	7407C-2311-0058T	作成日	2023/11/6
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 周辺収納

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
51	カウンターユニット用カウンター	奥行45cm、人造大理石、ソリッドベージュ	C-JP165NU (A)	1	56,000	56,000
52	カウンターキャビネット	奥行45cm、ハイカウンター、台輪ホワイト	F-HHSL090M-5(VWVVGW	1	124,000	124,000
53	カウンターキャビネット	奥行45cm、ハイカウンター、オープン	F-HA L075M-5(VWVVGW	1	45,000	45,000
54	エンドパネル	周辺用スリル吊戸用(H700)	EP-WMN (VWVVD	1	9,000	9,000
55	エンドパネル	吊戸・トル間用H560	EP-OA-IM (VWVVD	1	8,500	8,500
56	エンドパネル	奥行45cmハイカウンター・家電収納用	EP-NIG-85 (VWVVD	1	14,000	14,000
57	施工キット		PZ-ST セコウキット(S)-1	1	3,500	3,500
58	どこでもラック(スクエアタイプ)	マルチラック、ホワイト	MGSK コモノレ (W	1	1,700	1,700
59	間仕切り名人	Sタイプ、間口45cm用	MGマジキリJ SM 2	2	3,600	7,200
60	間仕切り名人	Sタイプ、間口30cm用	MGマジキリJ SM 1	2	1,800	3,600
61	間仕切り名人	Hタイプ、間口45・60cm用	MGマジキリJ HS 1	1	3,400	3,400
62	吊戸下ホーローパネル	周辺用吊戸用、ホワイト	PZTN-185 (SW)	1	11,500	11,500
63	天井幕板	シナモンベージュ	P-TM440 (V)	1	8,000	8,000
64	施工部材		シリコン(アイホーリー)	1	1,000	1,000
周辺収納合計				25		¥570,000

御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ホーローキッチンパネルHDタイプ	フロントパネル90、エルムホワイト	PZFN- 90 (QKW)	2	14,600	29,200
2	ホーローキッチンパネルHDタイプ	サイドパネル、エルムホワイト	PZS-90 (QKW)	1	30,400	30,400
3	KP用エッジセット	アルミ製、シルバー	KPEッジセットA (S1)-2	2	10,000	20,000
4	パネル施工キット	シリコン色(ホワイト)	パネルセコウキットS(W)-1	2	5,700	11,400
キッチンパネル合計				7		¥91,000

商品総合計	81	¥2,116,700
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

御名前 群馬-前橋SR SK4 様

現場番号	C2736580	プラン番号	7407C-2311-0058T	作成日	2023/11/6
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

《参考》別途 商品組付費



キッチン商品組付費 ￥168,000 (税込 ￥184,800)

キッチンパネル商品組付費 ￥37,000 (税込 ￥40,700)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。





()内の価格は税込価格＜税率10%＞を表示しています。

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
 - ・【★注】部：引戸タイプ収納のレール上部に突起があるため、天井等との取り合いに注意が必要な場合があります。
詳細の取り合いは詳細図を確認ください。
- 表示記号について
- ・KP：キッチンパネル
 - ・▽：設置基準線

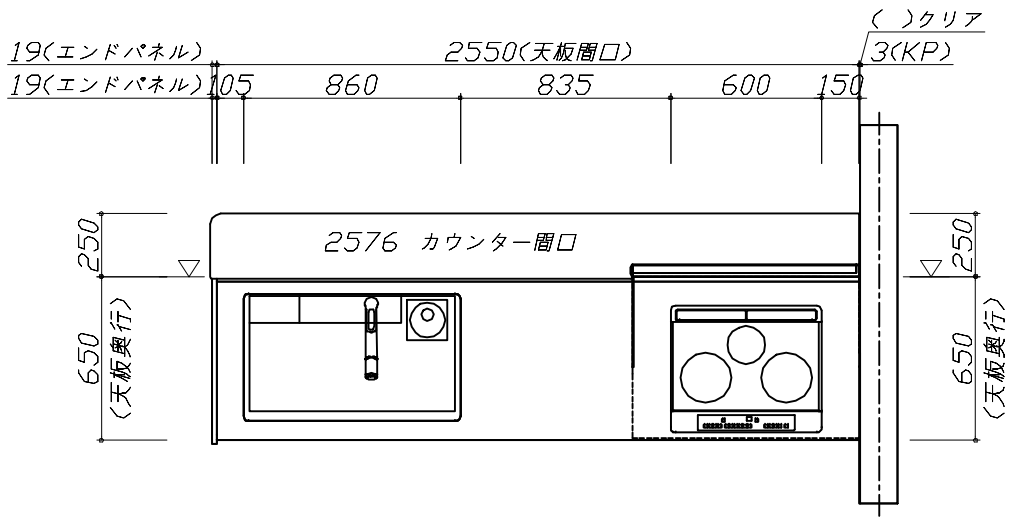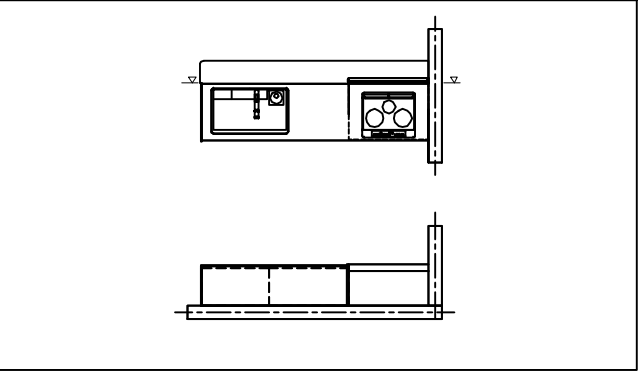

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 群馬-前橋SR SK4様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	姿図 1	縮 尺： 1 / 30
	現場番号： C2736580	プラン番号： 7407C-2311-0058T	作成日： 2023年11月6日	
	前橋営業所	担当営業 ：	担当アドバイザー：	

- (62)吊戸下ホーローパネルあり

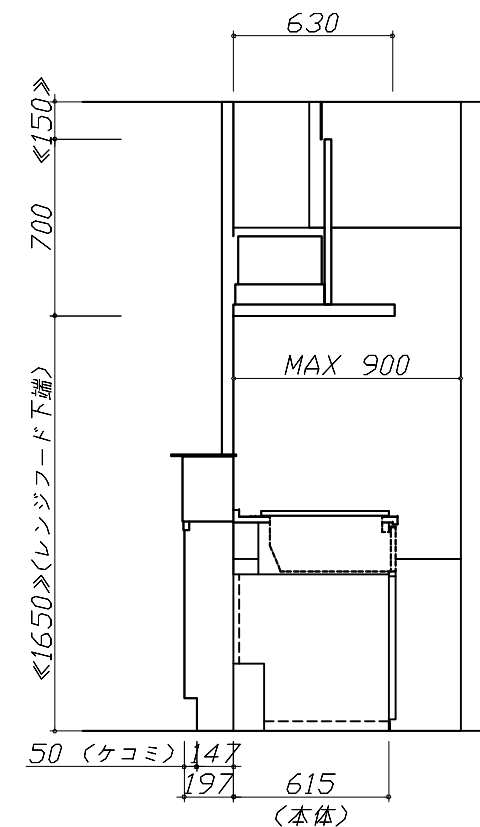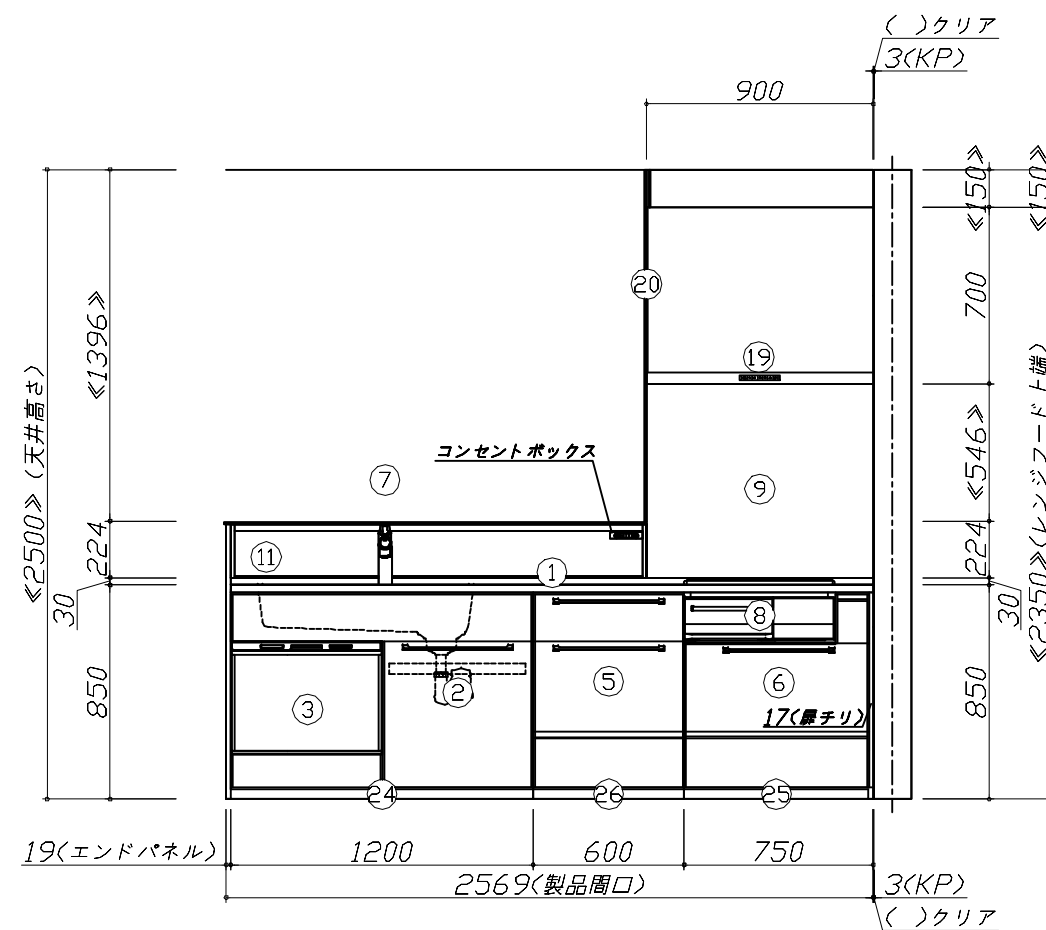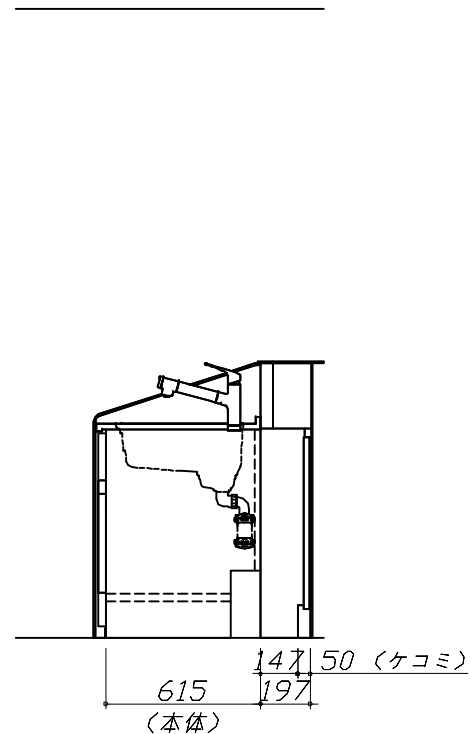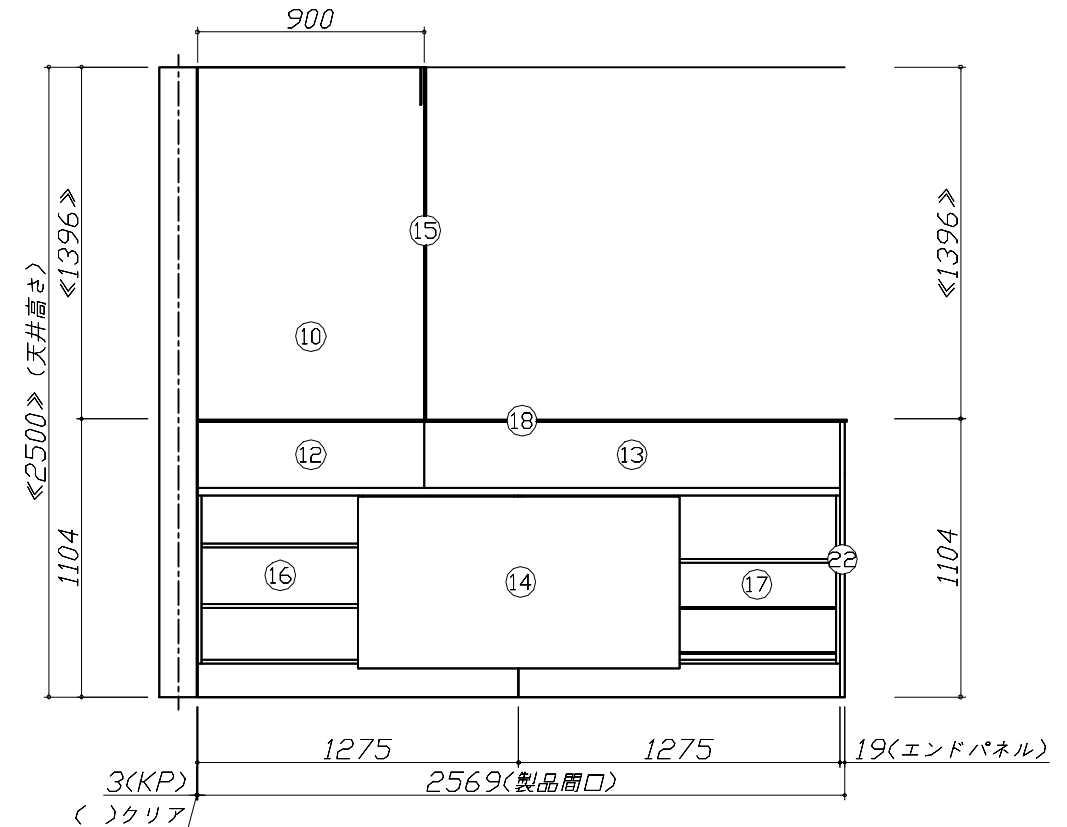

■必ずご確認ください。





- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。
- ・【★注】部：引戸タイプ収納のレール上部に突起があるため、天井等との取り合いに注意が必要な場合があります。

詳細の取り合いは詳細図を確認ください。


■表示記号について



- ・KP：キッチンパネル
- ・▽：設置基準線

■《62》吊戸下ホーローパネルあり

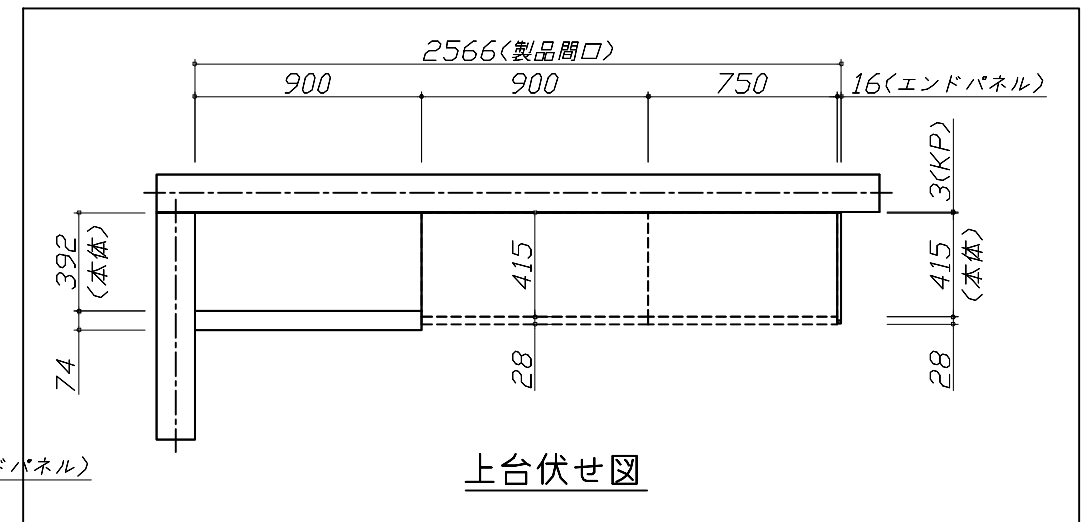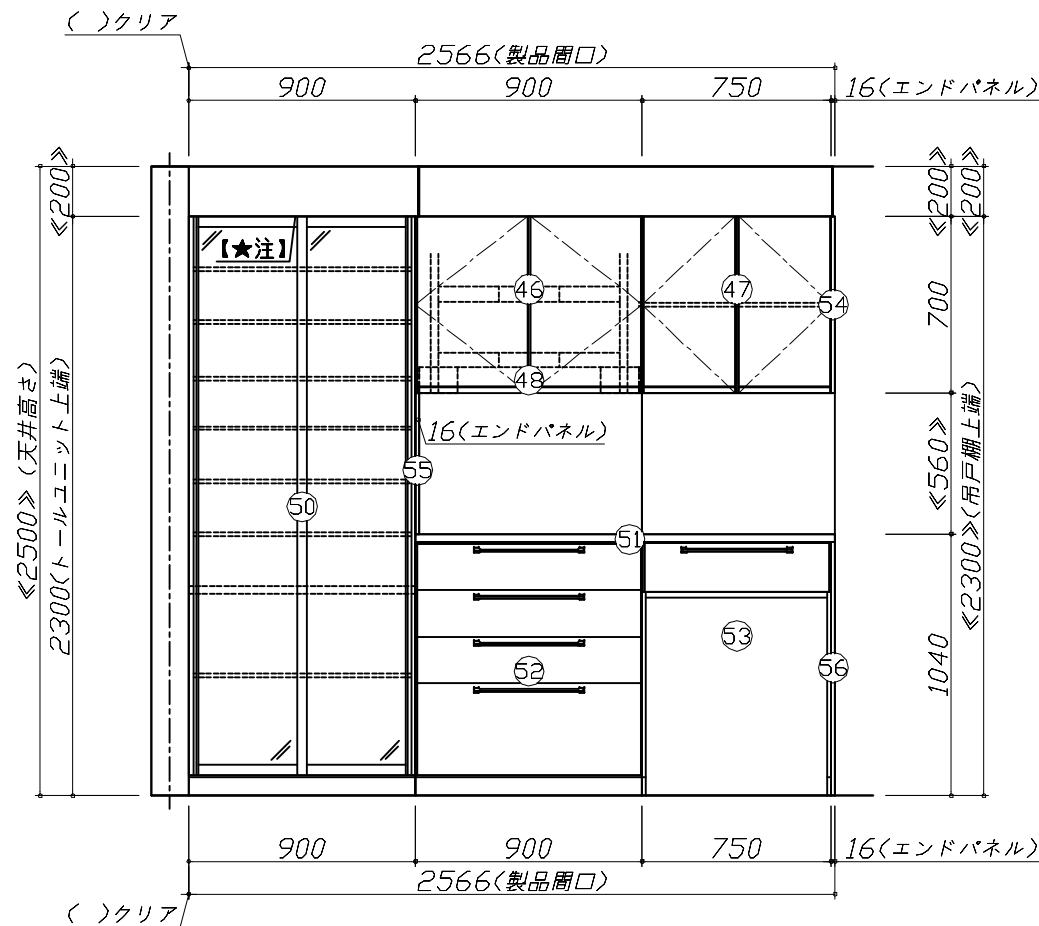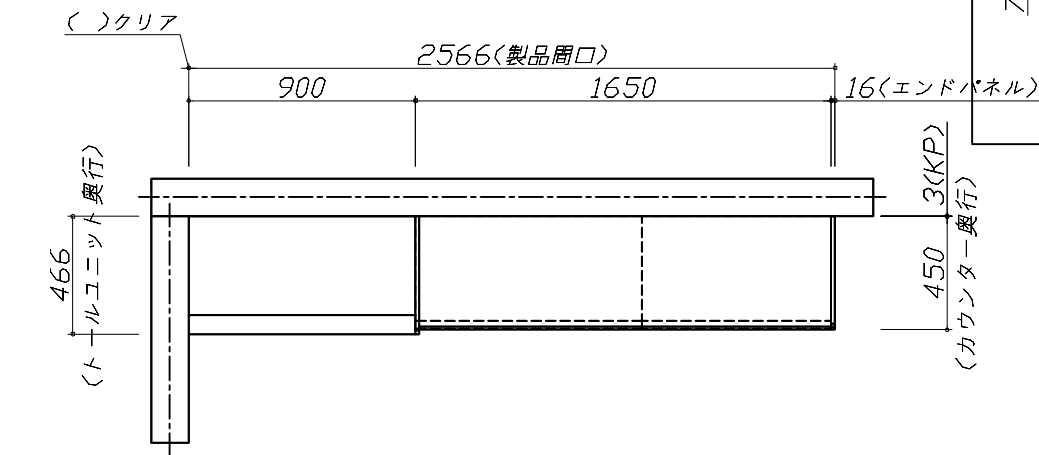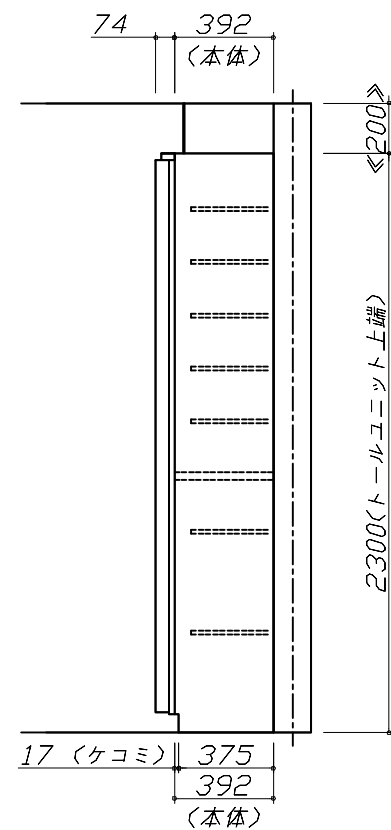

上台伏せ図

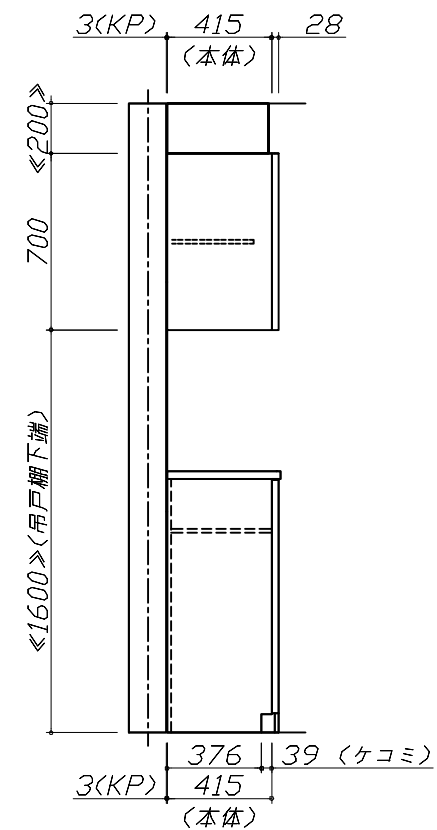

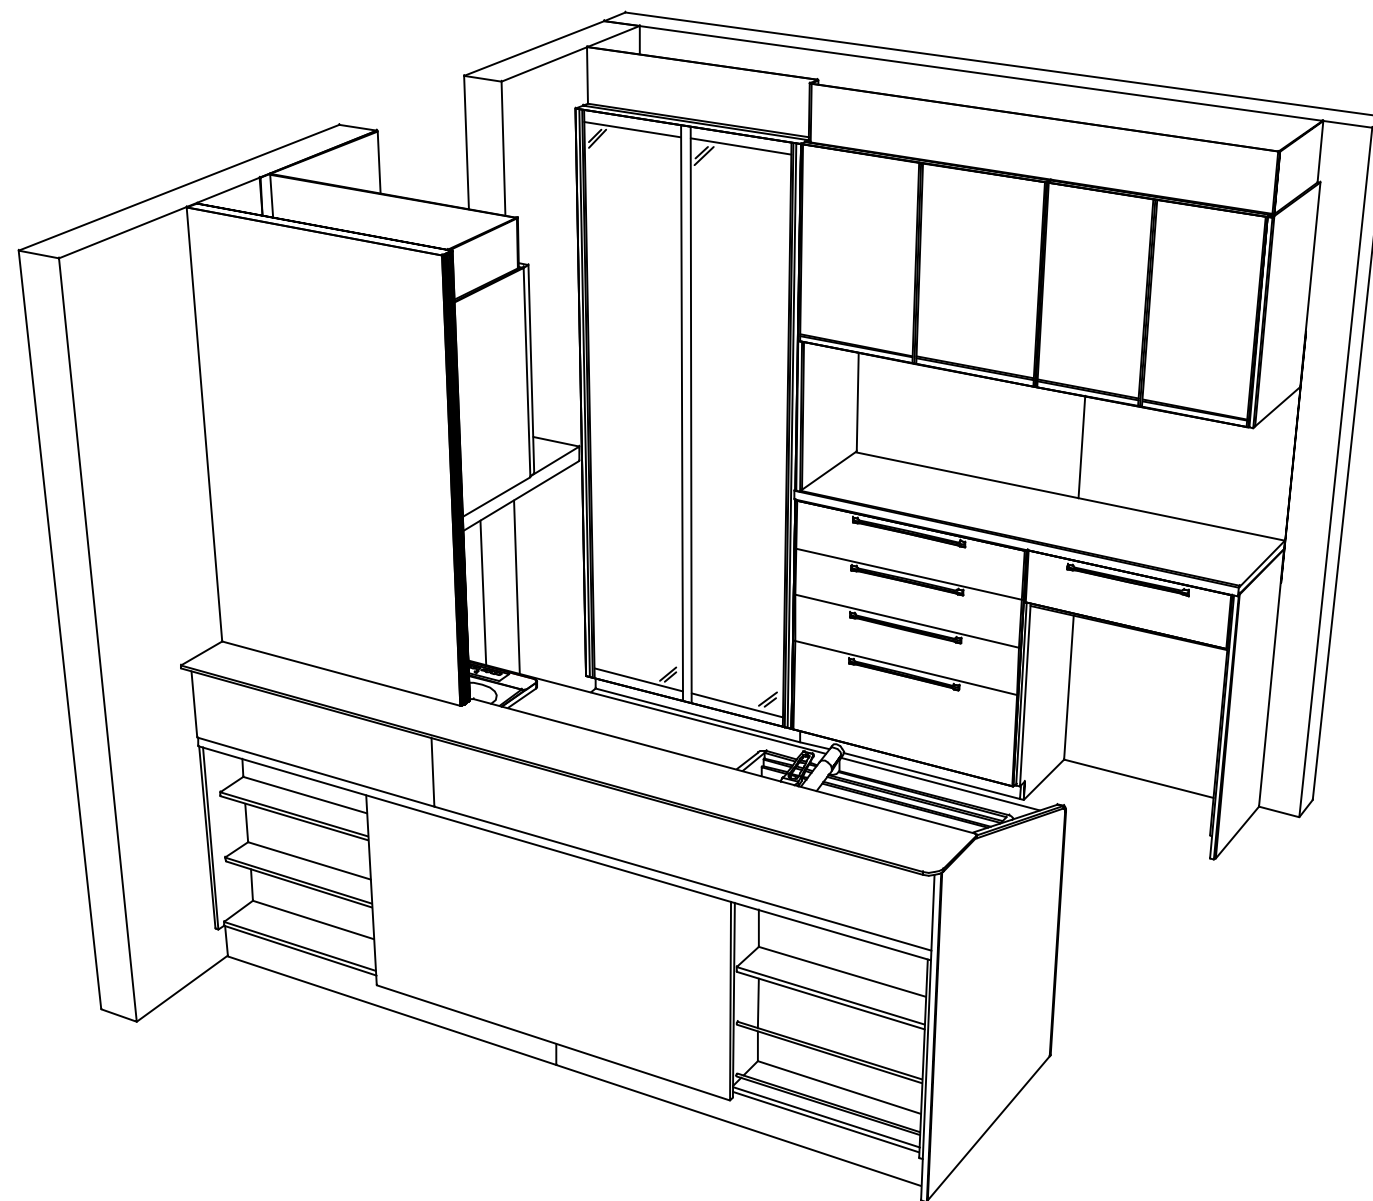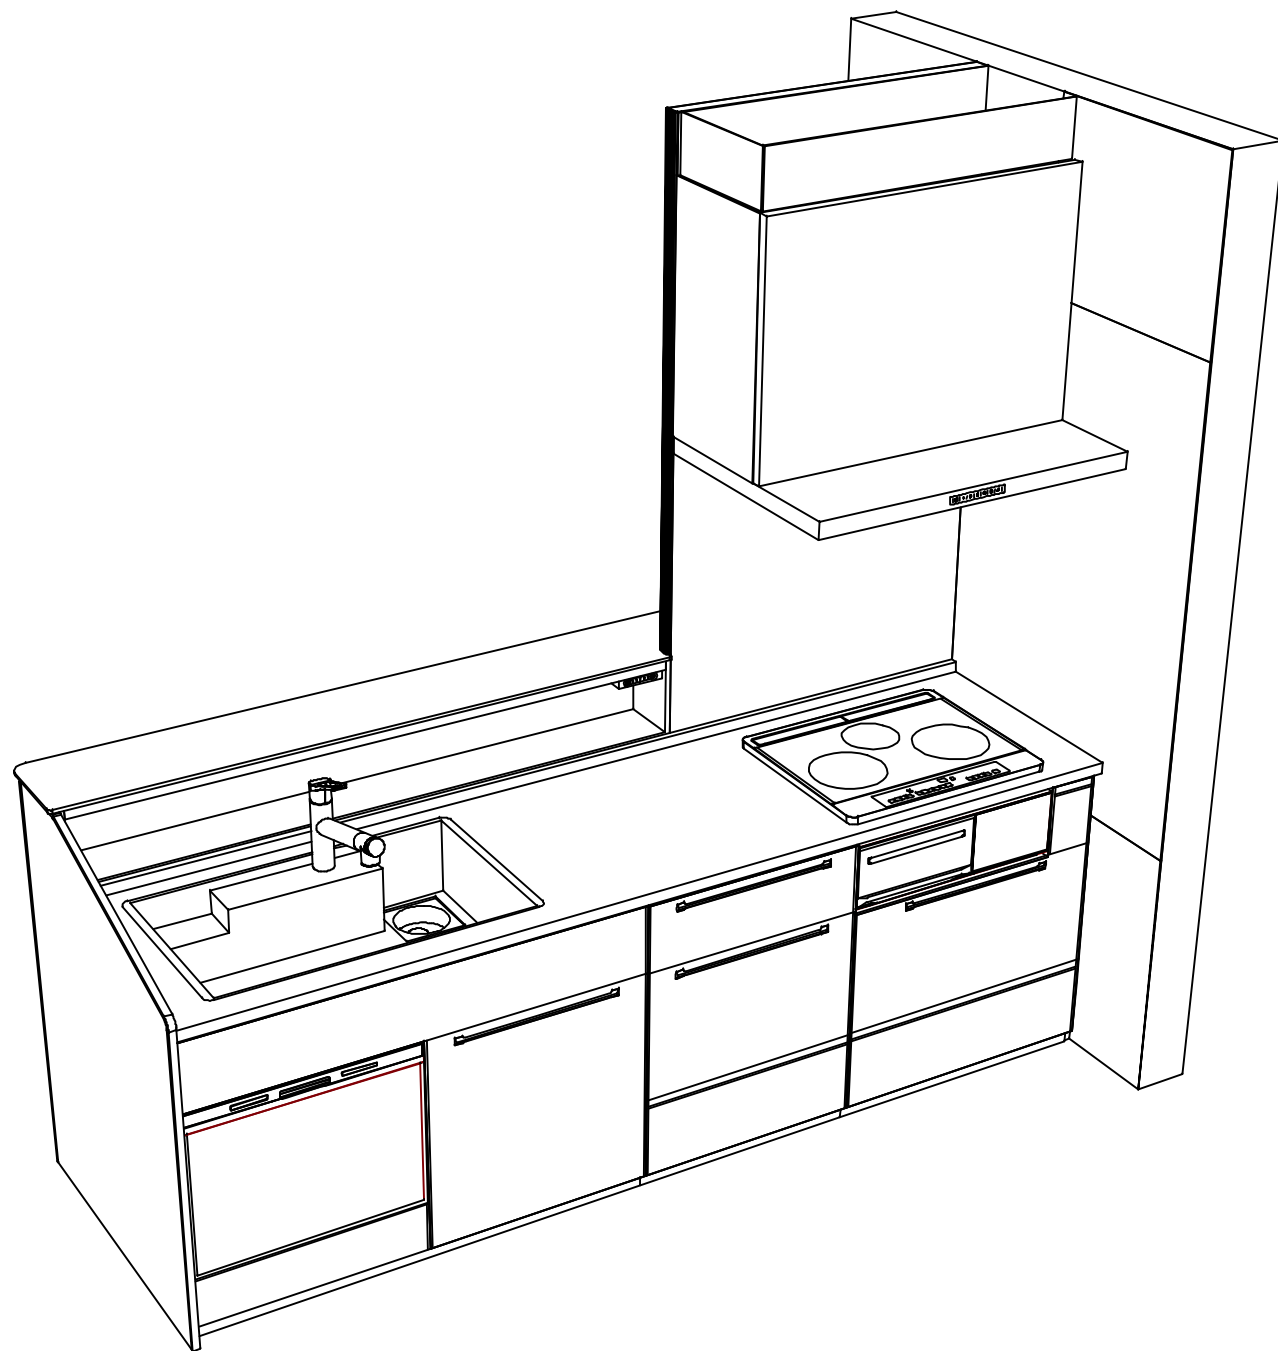

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 群馬-前橋SR SK4様邸
現場番号： C2736580
前橋営業所

ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア
プラン番号： 7407C-2311-0058T
担当営業：

姿図 4

縮尺： 1 / 30

作成日： 2023年11月6日

担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン TREASIA トレーシア		
	タイプ	足元スライドタイプ		
	扉カラー	ウレタックグレーッシュ・シルバーモル		
	引手種類	ハンドル引手タイプ		
	天板形状・周口	収納対面タイプ[型ホーロー初タイプ]		
		255cm		
	奥行	奥行65cm		
	天板高さ	85cm		
	キッチンパネル	有		
	キッチンパネルカラー	HDタイプ：シルバー初		
	見切り・エッジ材	アルミ製		

■商品仕様書（キッチン側）

品目	仕様				備考
天板	材質	アクリル人造大理石	色	ソリッドベージュ	
	シンク	アクリル人造大理石シンク（家事らく）	色	ベージュ	
	部品	－			
		ミッドプレートVAE			
		ミッドVAE			
		サイドVAE、サイドVAE			
下台	本体	－			
		ホーロー製	色	ホワイト	
		底板	ホーロー製		＊一部木製を使用する箇所あり
		引出し	ホーロー製		＊一部木製を使用する箇所あり
		レール・丁番	ソフトクローズレール		
		部品(標準)	かくせるホーローボックス		
		部品(オプション1)	たっぷりホーローキャビネット		
設備仕様（下台）	本体	水栓1	TJS-SP19E		
		水栓2	－		
		食器洗い乾燥機	NP-60MSBSTA	色	シルバー
		加熱機器(本体)	HTB-TS73MSF	色	シルバー
		加熱機器(トッププレート)	ガラストップ	色	シルバー
		加熱機器(レンジ)	－		
吊戸棚	本体	－			
		耐震ラッチ	－		
		部品	－		
レンジフード	本体	品名	VRAS-E902ADRN	色	ステンレス
		ファン仕様	シロッコファン（排気タイプ）		
		部品	－		
			－		
			－		
設備仕様（上台）	照明ユニット	RHリコー2、TMB-VRAS01ほか			
		アイラック	－		
		電動昇降吊戸棚	－		
		昇降棚	－		
エンドパネル	材質	－			
		－			
		ホーロー製	色	ウォルナットグレージュ	
天井幕板	品名	P-TM440	（V ）	色	シナモンベージュ

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様				備考
周辺仕様	周辺扉カラー	ウレタックグレーッシュ・シルバーモル			
	周辺引手タイプ	ハンドル引手タイプ			
	キッチンパネル	HDタイプ：シルバー初			
ツールユニット	本体	木製	色	ホワイト	
	底板	木製			
	引出し	ホーロー製			
	レール	ソフトクローズレール			
	丁番	－			
	耐震ラッチ	－			
カウンターユニット	本体	木製	色	ホワイト	
		底板	木製		
		レール	ソフトクローズレール		
		丁番	－		
家電収納	本体	－			
	部品	－			
周辺カウンター	材質	アクリル人造大理石	色	ソリッドベージュ	
吊戸棚	本体	化粧ボード	色	ホワイト	
	耐震ラッチ	無			
	部品	棚板			
設備仕様（上台）	アイラック	－			
エンドパネル	材質	ホーロー製	色	ウォルナットグレージュ	
天井幕板	品名	P-TM440	（V ）	色	シナモンベージュ


基本工事区分について

本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とキッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

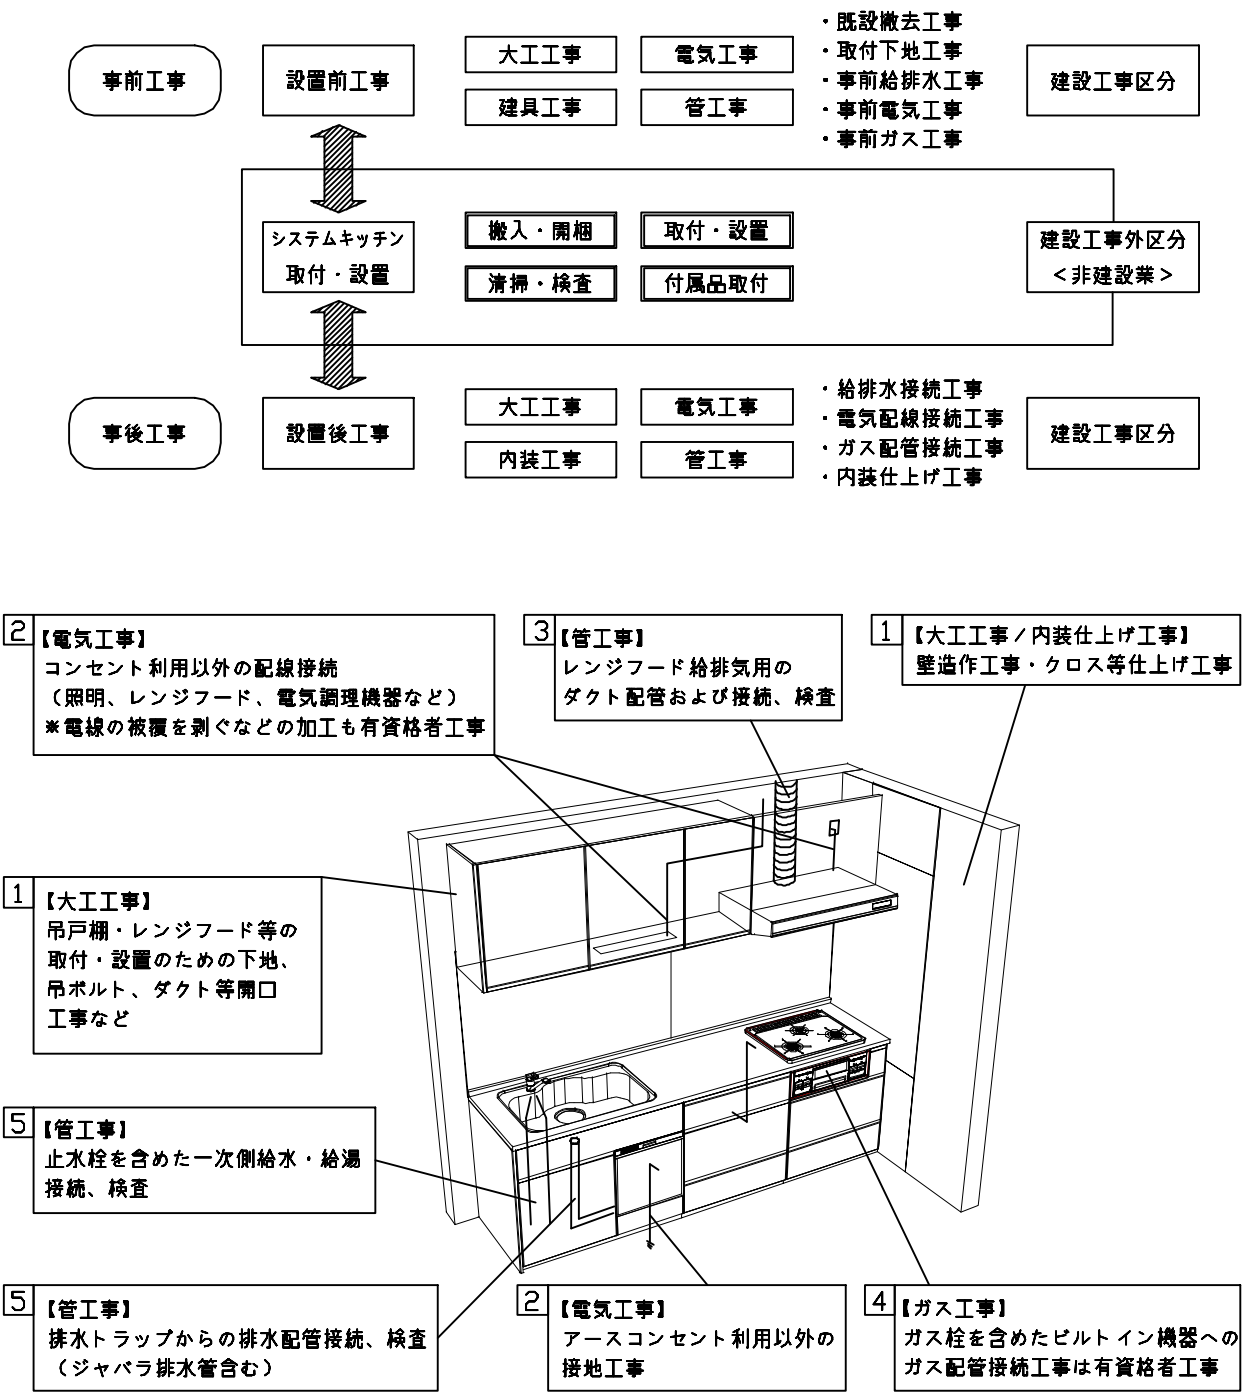

■システムキッチン 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事			建設工事外		作業内容
				大工 工事	管 工事	電気 工事	設備・ガス機器設置	キッチン取付	
設置前工事	1 3	大工 管	外壁の開口工事	○	○				レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事
			建築壁の下地処理工事	○					ウォールキャビネット等の取付のための壁下地処理工事
			幕板取付壁下地処理工事	○					天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事
			アンカー、吊ボルト工事	○					吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事
			換気機器用ダクトの関連工事		○	○			建築物の事前ダクト配管等の工事
	2	電気	キッチンパネル下地処理工事	○					キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事
			レンジフードの電気工事			○			建築の屋内配線と配線器具（コンセント）工事
			I H調理機器の電気工事			○			I H調理機器専用の200Vの事前電気工事
			ウォールキャビネット部分の電気工事			○			照明器具等の電気工事
			電動昇降吊戸棚の電気工事			○			電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事
	4 5	ガス 管	食器洗い乾燥機の電源・アース工事			○			食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事
			ガス調理機器のガス配管工事		○				ガス調理機器用の事前ガス配管工事
			排水配管の立上げ工事		○				キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事
			給水・給湯配管の立上げ工事		○				キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事
			食器洗い乾燥機の給排水配管工事		○				食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事
システムキッチン 本体取付・設置		建設工事 外区分	キッチンパネルの取付 【注記 1】					☐	製品を加工して建築下地へ取付
			製品間のシリコン充填 【注記 2】					☐	製品間の隙間を仕上げる処理作業
			レンジフードの取付 【注記 1】					☐	本体及び化粧パネルを取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付					☐	ウォールキャビネットを取付ける作業
			電動昇降吊戸棚の取付					☐	電動昇降吊戸棚を取付ける作業
			ベースキャビネット・ワークトップの取付					☐	ベースキャビネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業
			排水部品の組立 【注記 3】				☐	☐	排水部品とシンクの組立
			水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1】					☐	水栓、浄水器同梱部材の組立（ワークトップへの取付）
			ビルトイン機器の取付 【注記 1】					☐	ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業
			試運転・完成検査 【注記 4】					☐	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	2 3	電気 管	ウォールキャビネット照明器具工事			○			事前配線の電源線と照明器具の接続、検査
			電気配線器具の取付			○			スイッチ、コンセント等の電気配線工事
			レンジフードとダクト接続工事		○				建築ダクトとレンジフードの接続、検査
	4	ガス	その他電化機器の工事			○			電化機器と電源線、アースの接続工事
			ガス調理機器のガス配管接続工事				☐		ガス調理機器とガス栓との接続工事（資格要）
	5	管	給水・給湯配管と水栓の接続工事		○				給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
			給水・給湯配管とオプション機器の接続工事		○				オプション機器と一次側給排水の接続、検査
			建築創排水配管への接続工事		○				キッチン排水配管と建築創排水配管の接続、検査

- ※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。

・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。


・KP：キッチンパネル

・▽：設置基準線


- 必ずお読みください
- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事

・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等


・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- 3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
プラスターボード仕上げをお願いします。

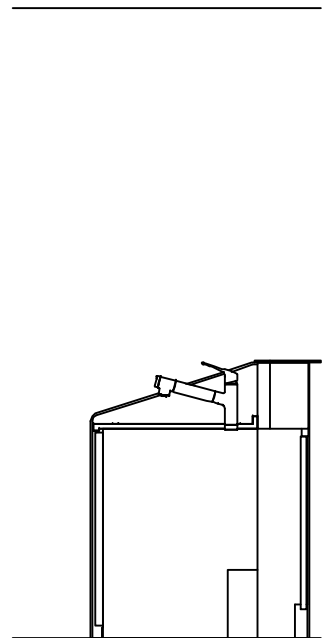

固定下地位置

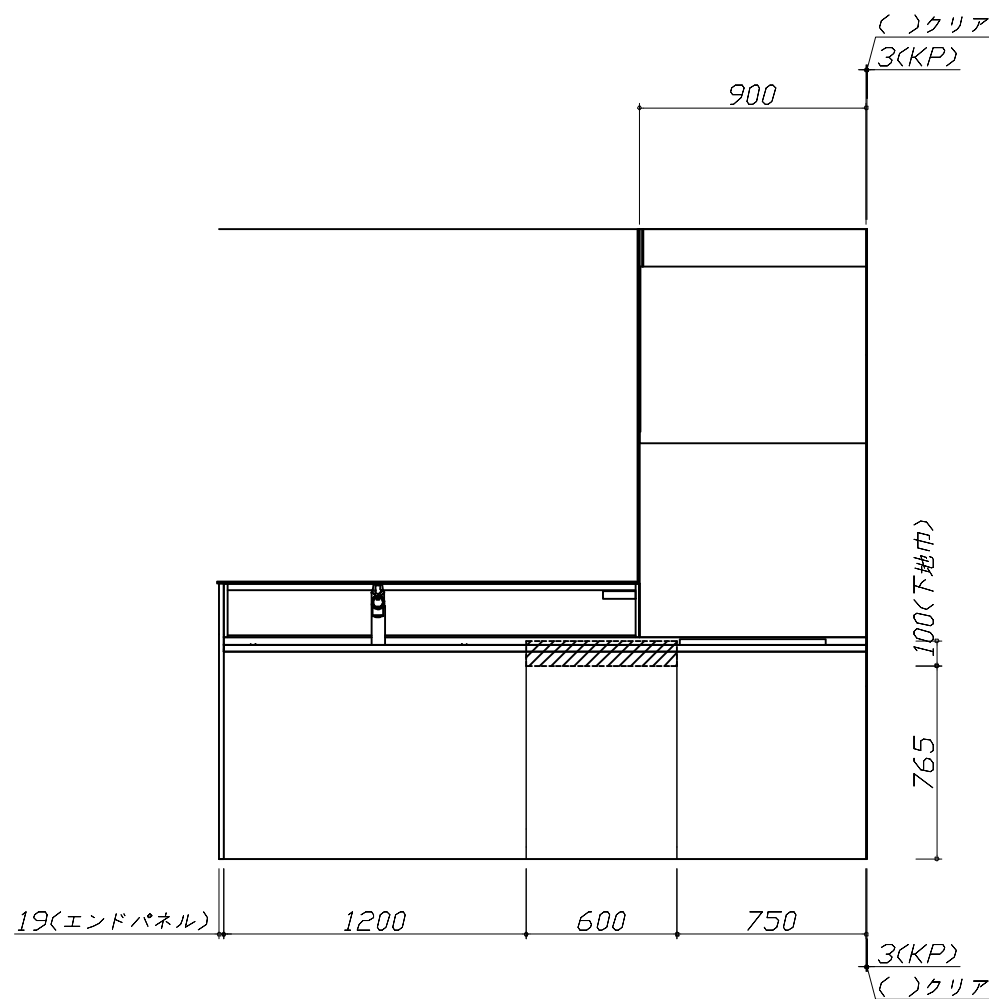

固定下地位置

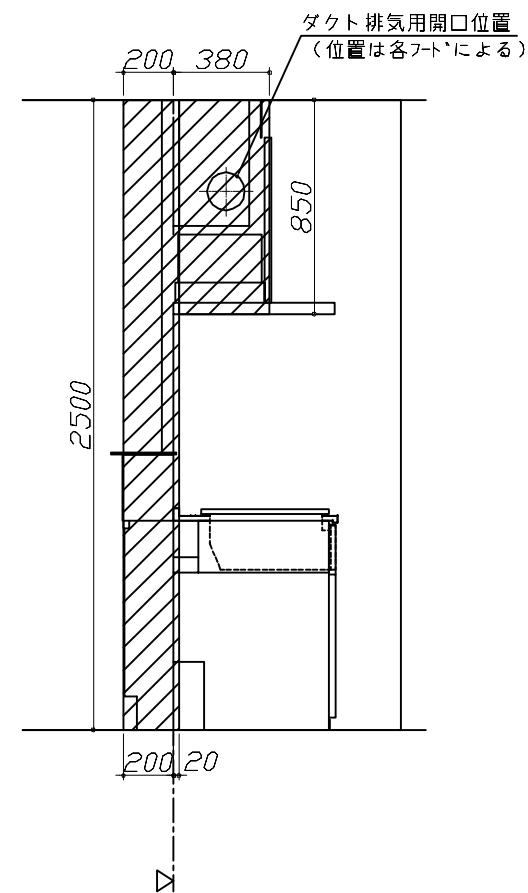


固定下地位置

■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。

■設備図の見方、表示記号について

- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・KP：キッチンパネル
- ・▽：設置基準線

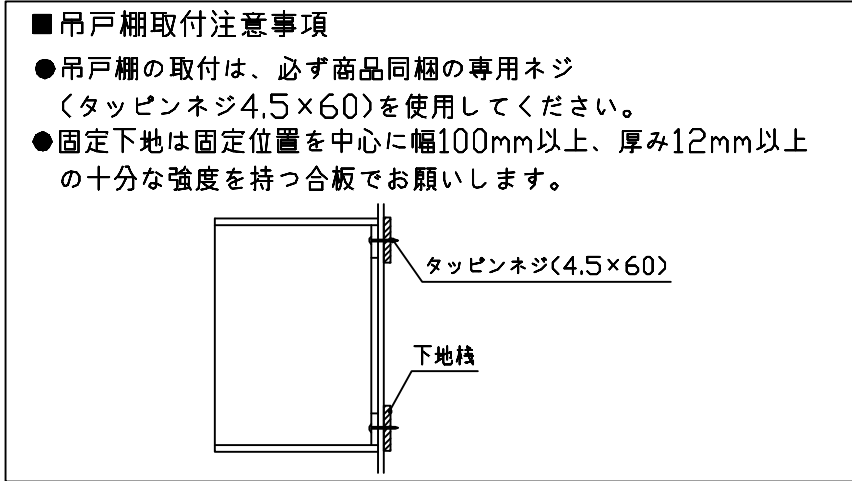

■必ずお読みください


1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。

- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事


2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。

- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等


3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
プラスターボード仕上げをお願いします。

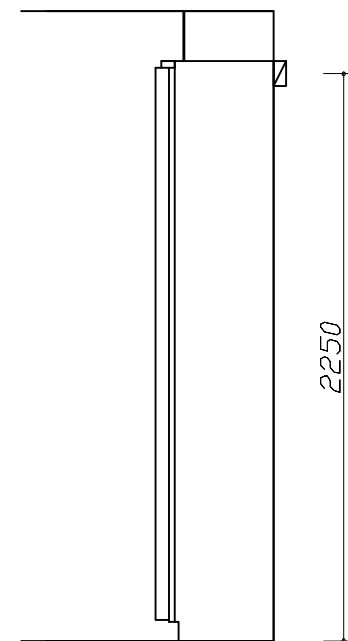

固定下地位置

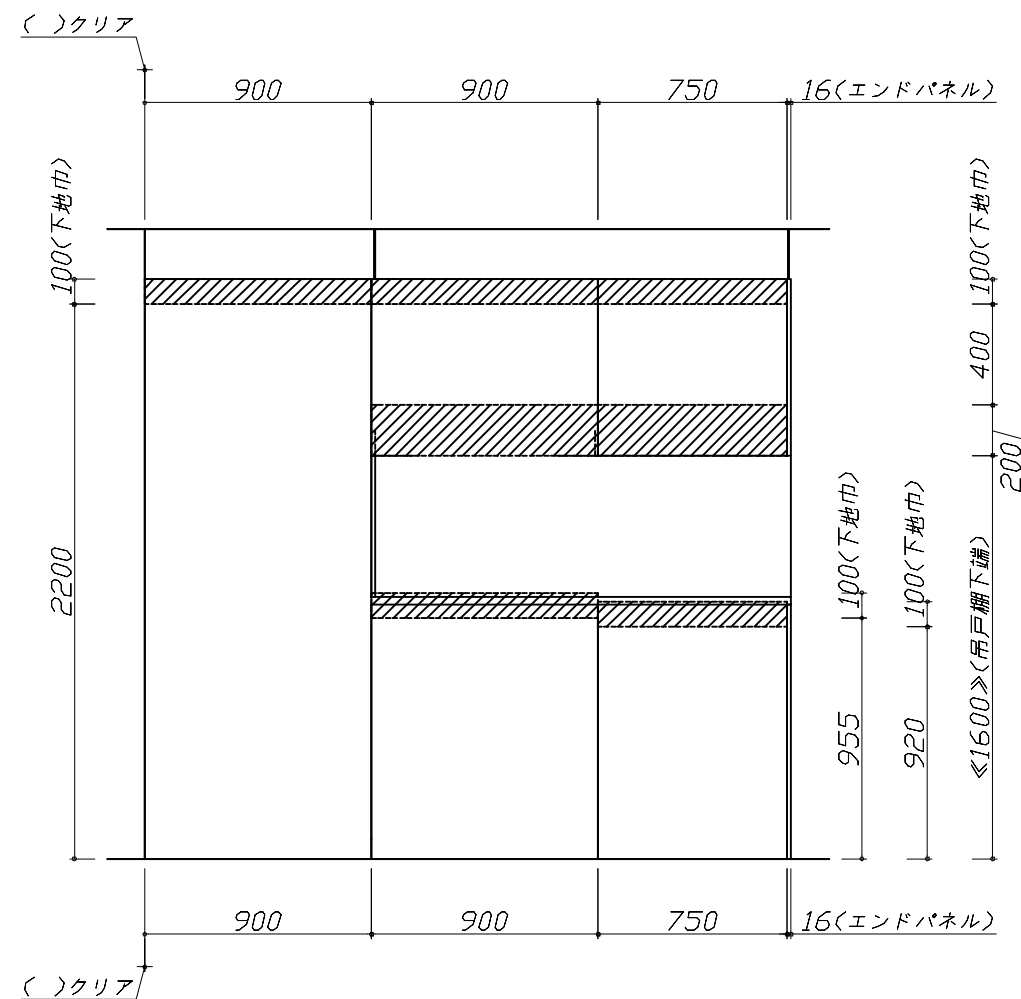

固定下地位置

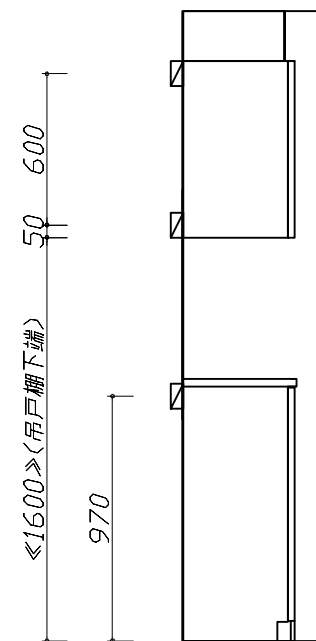

固定下地位置

■必ずご確認ください。


- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。

■設備図の見方、表示記号について

- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・KP：キッチンパネル
- ・▽：設置基準線

■設備記号			
記号	記号の意味	記号	記号の意味
	給水位置		コンセント位置
	給湯位置		7-ス付コンセント位置
	排水位置		7-スターミナル付コンセント位置
	ガス配管位置		電源取出位置
	電源位置		

：点検口

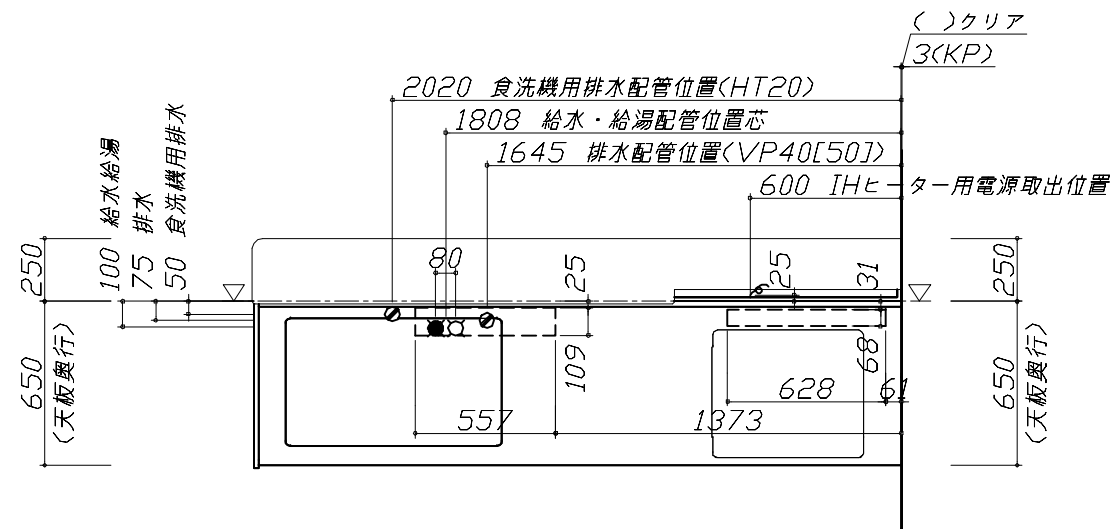

■必ずお読みください

1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。

- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事



2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事がになります。

- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等


■機器類電源詳細

1	食洗機用電源	15A-125V E付埋込コンセント	
2	レンジフード用電源	15A-125V 埋込コンセント 消費電力145W	
3	IHヒーター用電源	30A-250V 单相200Vコンセント 消費電力5800W	
4	コンセントボックス用電源	15A-100V コード必要長さは詳細図参照	

※ダクト配管可能範囲は詳細図参照

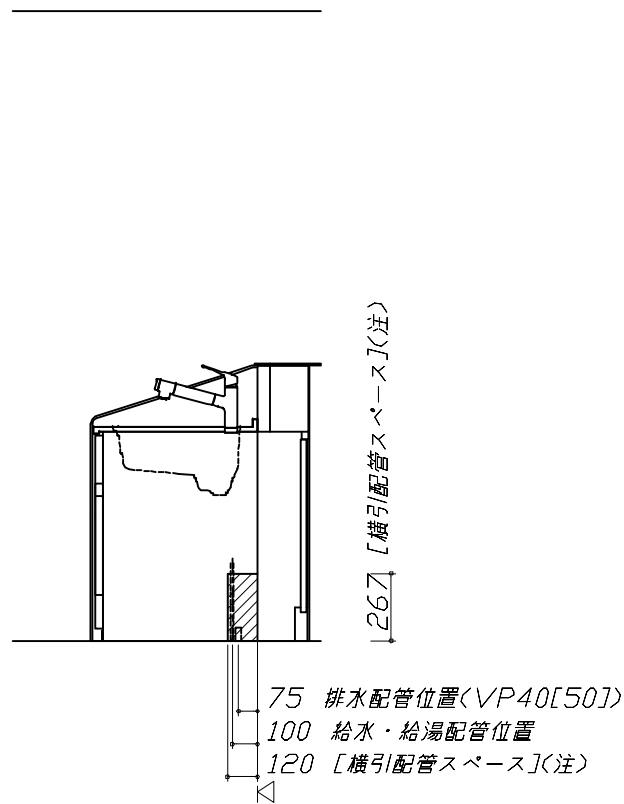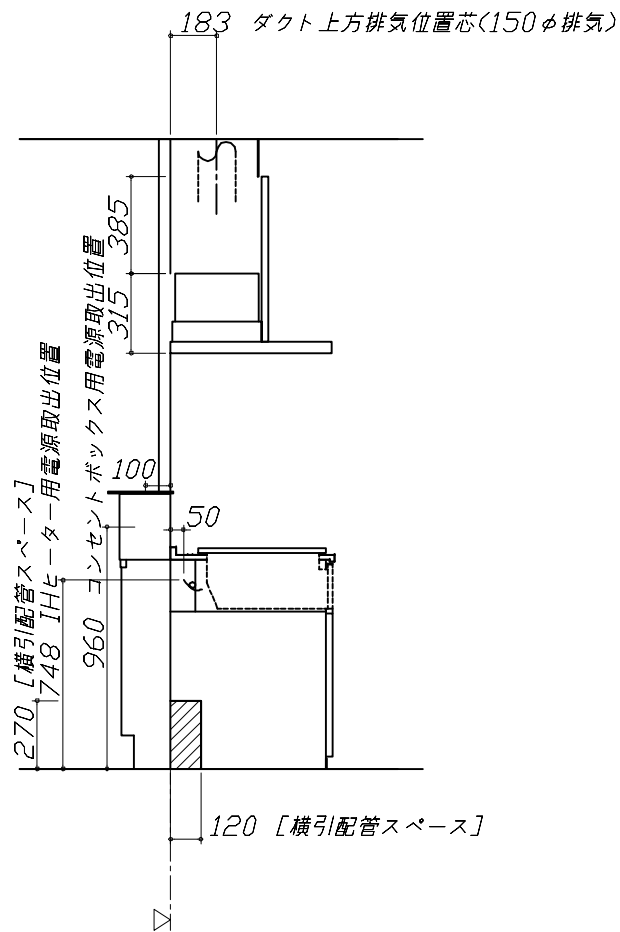

〈注〉
食洗機側の配管スペース
は詳細図参照

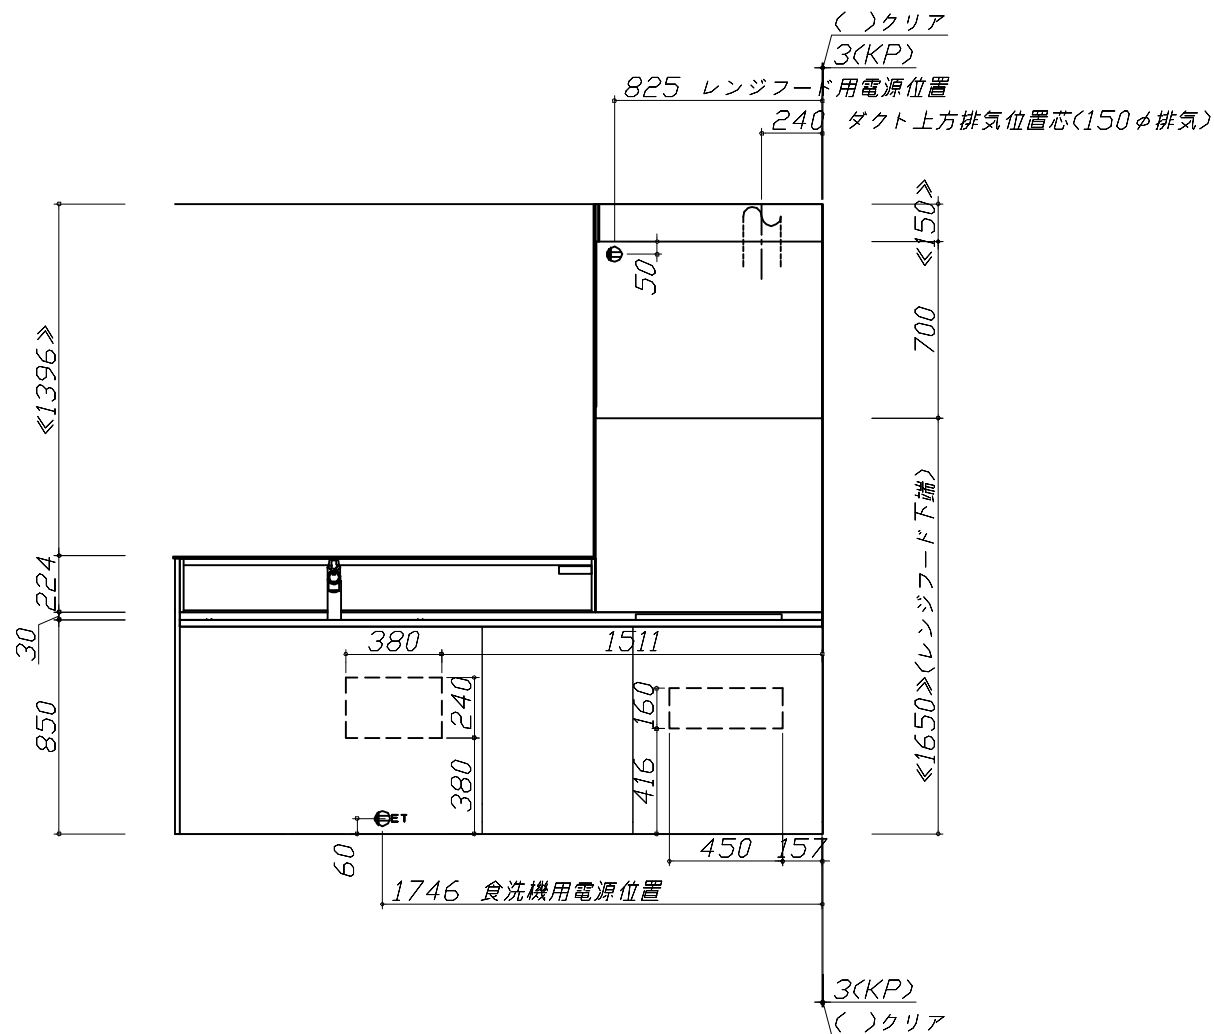

■必ずご確認ください。

・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。

・《 》内寸法は参考寸法です。

■設備図の見方、表示記号について

・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。

・KP：キッチンパネル

・▽：設置基準線

■必ずお読みください

1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。

・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事

・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等

・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事

2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。

・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

The diagram illustrates the dimensions and layout of a kitchen unit. The main front view shows a unit with a total width of 2566mm (product opening) and a total height of 2300mm. The upper section has a height of 700mm, and the lower section has a height of 1600mm (from the hanging cabinet bottom). The side view shows a depth of 466mm (top unit) and 450mm (bottom unit, including countertop). The top view shows a depth of 700mm and a width of 2566mm (product opening). The drawing includes various lines indicating the placement of panels, cabinets, and the hanging cabinet.

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 群馬-前橋SR SK4様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	設備図 2	縮 尺： 1 / 30
	現場番号： C2736580	プラン番号： 7407C-2311-0058T	作成日： 2023年11月6日	
	前橋営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	

縮尺：A3サイズ等倍

家事らくシンク給水排水配管例図

給水給湯壁出し配管の場合
止水栓位置にアングル止水栓を取り付けてください。
(止水栓は別途)

シャワーホース
(ハンドシャワー水栓の場合)

止水栓

管工事

シンク下食器洗い乾燥機 配管例図

<給湯(水)配管例>
【床立上げの場合】

水栓へ

止水栓

食洗へ

【壁出しの場合】

水栓へ

食洗へ

アングル止水栓

必要部材
①止水栓
②片ナットチーズ
(給湯の場合は耐熱配管)
※水栓の給水(湯)管より分岐しますので、食器洗い乾燥機専用の給水(湯)管は不要です。
※必要部材は建築側用意となります。

管工事

<排水配管例>
【床立上げの場合】

臭壁より 50

【壁出しの場合】

臭壁より 50

必要部材
①HT20
②エルボ
(耐熱塩ビ使用のこと)
※必要部材は建築側用意となります。

レンジフード詳細図

<VRAS-E902 R排気>
右排気口位置はアルミダクト使用時の参考寸法です。
実際の排気用接続部品の開口部寸法はφ148です。

上方排気口位置

右排気口位置

電源コード 1.3m

本体取付用孔 3箇所

フード取付用タルマ孔 2箇所

消費電力: 145W

<HTB-TS73MSF>
電源は200V30A以上の専用回路を設けてください。

左勝手の場合、
右勝手は左右対称。

配線横壁出し位置

配線床出し位置

背面に壁の無いプランの場合は、
下表に従い配線を引き込んでください。

プランタイプ	横壁	床
フラット対面プラン<スリムタイプ>		
フラット対面プラン<ワイドタイプ*背面収納無>	○	○
アイランド対面	×	○
フラット対面プラン<ワイドタイプ*背面収納有>		
フラット対面プラン<フル戸収納タイプ>	○	×
マルチ収納対面プランI型<ホーロー*ホーゼル/オープンタイプ>		

消費電力: 5800W

電気工事

<NP-60MS8STA>

電源は100V15A以上の専用回路を設けてください。

※本体を設置する場所の背壁(図の斜線部)に給・排水管工事部分を避けて125V、15Aのアースターミナル付埋込みコンセントを設け、これに電源電線、アース線を配線してください。

配管口

食器洗い乾燥機

コンセント位置/配管口の下の後壁
(15A-125Vアース端子付埋込)

消費電力: 700W

電気工事

レンジフード詳細図 ダクト配管可能範囲

<VRAS 風圧シャッター R排気>

上方排気可能範囲<天井>

上方排気

右排気可能範囲<右壁>

側方排気<右側>








後方排気可能範囲<後壁>



後方排気

左排気可能範囲<左壁>

側方排気<左側>

注)
●本図はアルミダクトφ150を使用した場合の配管可能範囲である。
断熱材を取付ける場合は厚みを考慮すること。
●リフォーム時など、既設の壁排気口を利用する場合、P変換アタッチメント(別売)を使用すること。

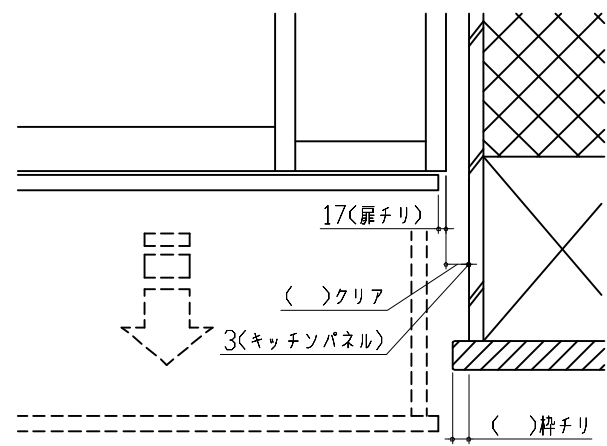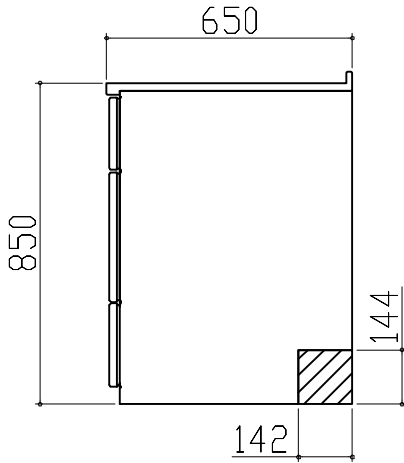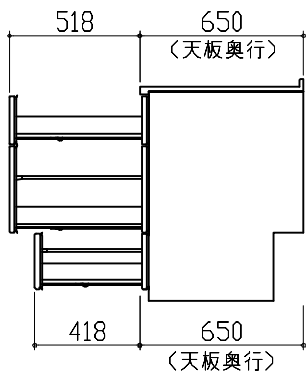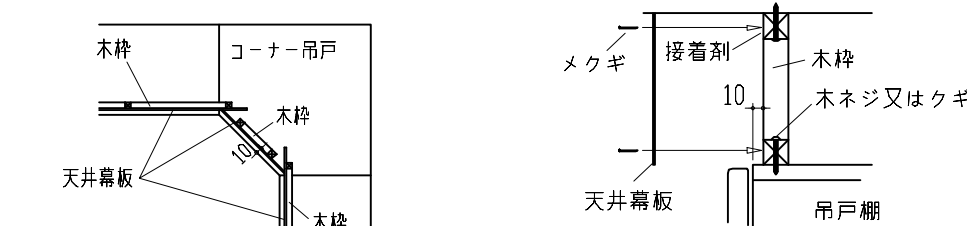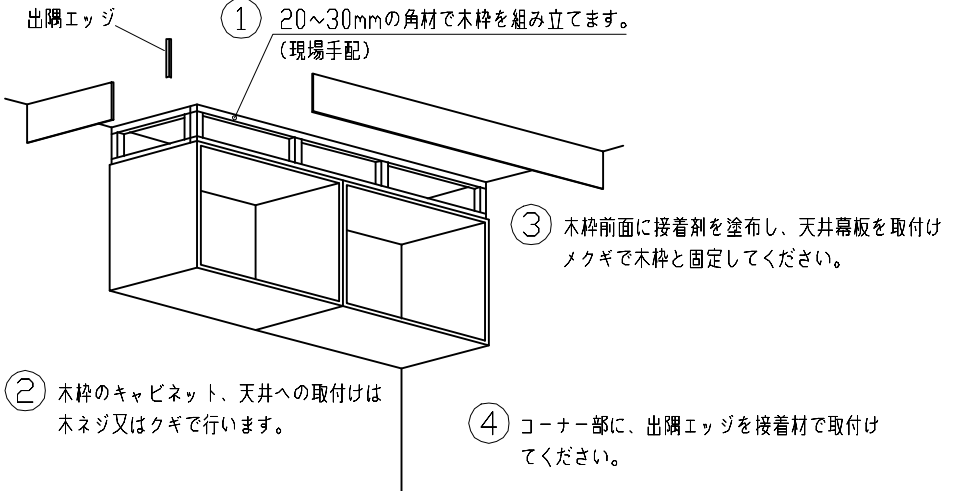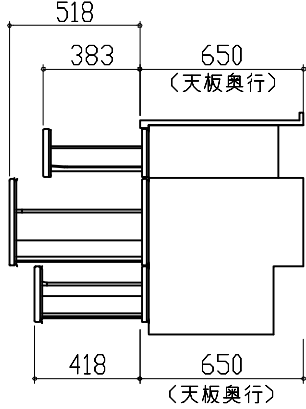横引配管有効寸法 詳細図		キャビネット引出寸法 詳細図		エンド取り合い詳細図	
【シンクキャビネット】		【調理キャビネット】		【キッチン本体 右側】  ■ 留意事項 引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と干渉しないようクリアを確保してください。	
食洗機側 					
横引配管有効寸法 詳細図		キャビネット引出寸法 詳細図		天井幕板施工例図	
【調理キャビネット】		【コンロキャビネット】		 	
足元スライドたっぷり収納タイプ 					
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 群馬-前橋SR SK4様邸 現場番号： C2736580 前橋営業所		ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア プラン番号： 7407C-2311-0058T 担当営業： 詳細図 2 縮 尺： FREE 作成日： 2023年11月6日 担当アドバイザー：	

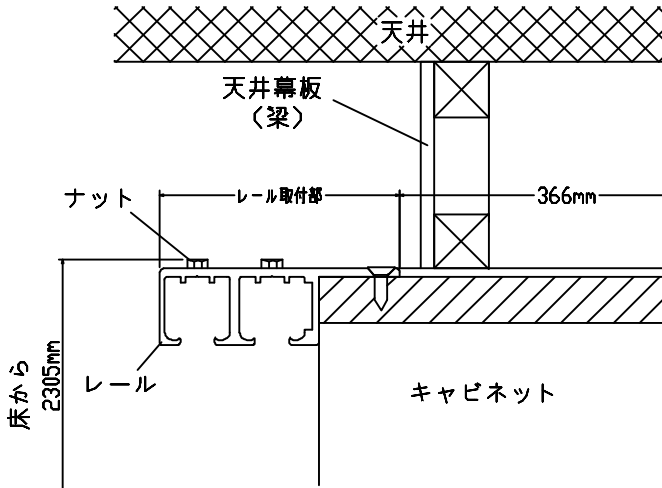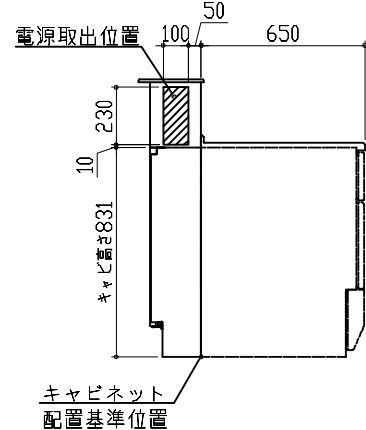トールユニット引戸収納 設置注意事項														
【奥行45cm】  注) ・キャビネットの上面に天井幕板や梁を設置する場合、レール取付部分を避けた位置に設置してください。 ・引戸収納のすぐ上に天井がくる場合、2310mm以上の天井高さが必要です。														
コンセントボックス用電源取出位置図														
本図は、左勝手の場合です。 電気工事 電源は100V15A以上の専用回路を設けてください。  【電源線長さ一覧】 <table><tr><th>プラン</th><th>電源長さ</th></tr><tr><td>I型・ホーローパネルタイプ</td><td rowspan="3">1500mm</td></tr><tr><td>I型・オープンタイプ</td></tr><tr><td>L型</td></tr><tr><td>II列型</td><td rowspan="2">600mm</td></tr><tr><td>I型・造作壁タイプ</td></tr></table> 消費電力：1500W		プラン	電源長さ	I型・ホーローパネルタイプ	1500mm	I型・オープンタイプ	L型	II列型	600mm	I型・造作壁タイプ				
プラン	電源長さ													
I型・ホーローパネルタイプ	1500mm													
I型・オープンタイプ														
L型														
II列型	600mm													
I型・造作壁タイプ														
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 群馬ー前橋SR SK4様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	詳細図 3	縮 尺： FREE										
	現場番号： C2736580	プラン番号： 7407C-2311-0058T	作成日： 2023年11月6日											
	前橋営業所	担当営業 ：	担当アドバイザー：											