

システムバス 御見積書

ページ 1/3

御名前 大阪-大阪HDCSR SB③ 様
業者 様
商品名 GRANSPA グランスパ

作成日 2025年12月22日
プラン番号 1801L-2512-0933T
現場番号 C2743459

タカラスタンダード株式会社
◆大阪HDCショールーム
大阪府大阪市北区大深町3番1号
グランフロント大阪北館ナレッジキャビタル5F
TEL 06-6359-1172 / FAX 06-6359-1173
◆大阪支社 販売課
TEL 06-6746-6815 / FAX 06-6746-6805

商品
御見積金額 ￥1,037,500 (税込 ￥1,141,250)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥188,500 (税込 ￥207,350)
《参考》別途 現場配達費 ￥8,000 (税込 ￥8,800)

※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

ユニットサイズ	1616(AR勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:ハイクラス
洗い場カラー	カームホワイト
浴槽材質	アクリル人造大理石
浴槽カラー	シュガーライトベージュ
浴槽形状	ラウンド浴槽(ベンチ付)
カウンター材質	人造大理石
カウンター/下カバーカラー	ホワイト / ホワイト
浴槽前カウンターカラー	—
エプロン材質/カラー	ステンレス / ベージュ
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	チェスナットベージュ
パネルカラー(周辺)	リネンホワイト
ガス種 / 周波数	未定 / 未定

◆ 御確認事項

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
UGS-3-16(DA)		

◆ 備考



No.*

現場番号	C2743459	プラン番号	1801L-2512-0933T	作成日	2025/12/22
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ 1616サイズ		1	769,000	769,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	折戸<800幅>(ホワイト)／樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・周辺ハイクラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア(ハイクラス・カームホワイト)	1		
7	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
8	浴槽	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽) (シュガーライトベージュ)	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ベージュ)	1		
11	浴槽形状	人大ラウンド浴槽(ベンチ付)	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	肩包み湯(ジェットバス機能付)	なし	1		
14	うるぼか湯	あり	1	+178,000	+178,000
15	オートウォッシュ	なし	1		
16	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
17	浴槽パン	あり	1		
18	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂製ホース(メタル調)SB181-5UTH	1		
19	洗い場用水栓	ヒロカルシャワー:SB181-5UTHB1HK	1		
20	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
21	カウンター	人造大理石カウンター	1		
22	シャワーフックスライドバー	あり	1		
23	浴室パネル	プレミアムクラス(全面デザイン 周辺ハイクラス)(Kパネル)	1	+55,000	+55,000
24	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
25	天井	カラーフラット天井(ベージュ)	1		
26	換気機器	天井換気扇ホワイト	1		
27	換気機器開口	工場開口	1		
28	照明	ダウンライト照明(3灯)(電球色)	1	-3,000	-3,000
29	天井照明開口	工場開口	1		
30	ミラー	ロングクリアミラー	1		
31	風呂フタ	組み合わせ式風呂フタ	1		

現場番号	C2743459	プラン番号	1801L-2512-0933T	作成日	2025/12/22
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	タオル掛け	クリアタイプ クリア	1	+3,000	+3,000
33	収納棚	クリアタイプ クリア(3段)	1	+17,000	+17,000
34	循環金具セット	PLLXN	1	+13,500	+13,500
35	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
36	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			36	¥1,037,500	
商品総合計			36	¥1,037,500	

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費

システムバス商品組付費

¥188,500 (税込 ¥207,350)


《参考》別途 現場配達費

¥8,000 (税込 ¥8,800)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

ベース

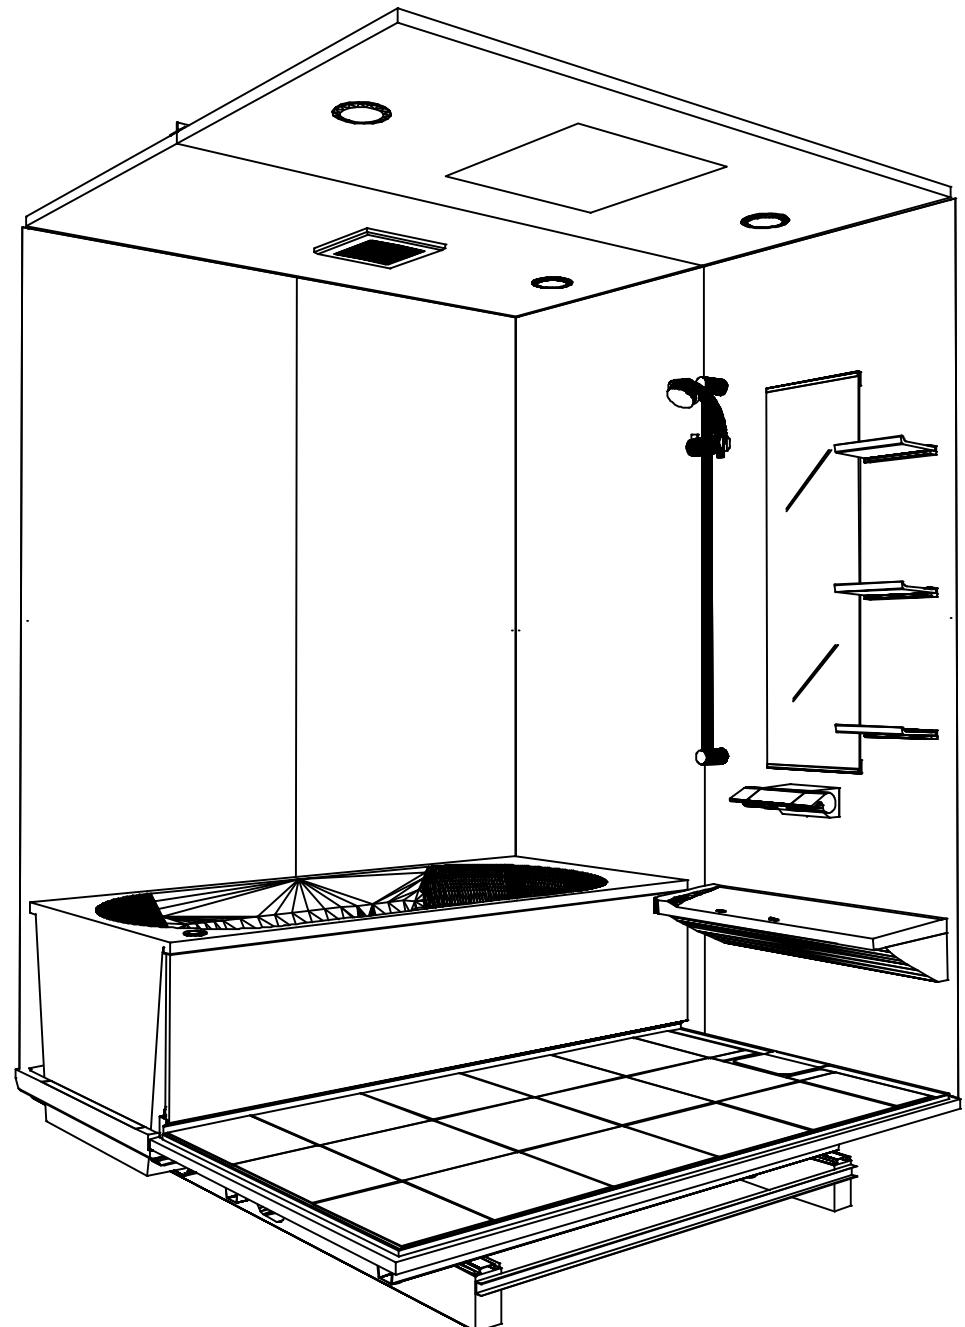

鳥瞰図

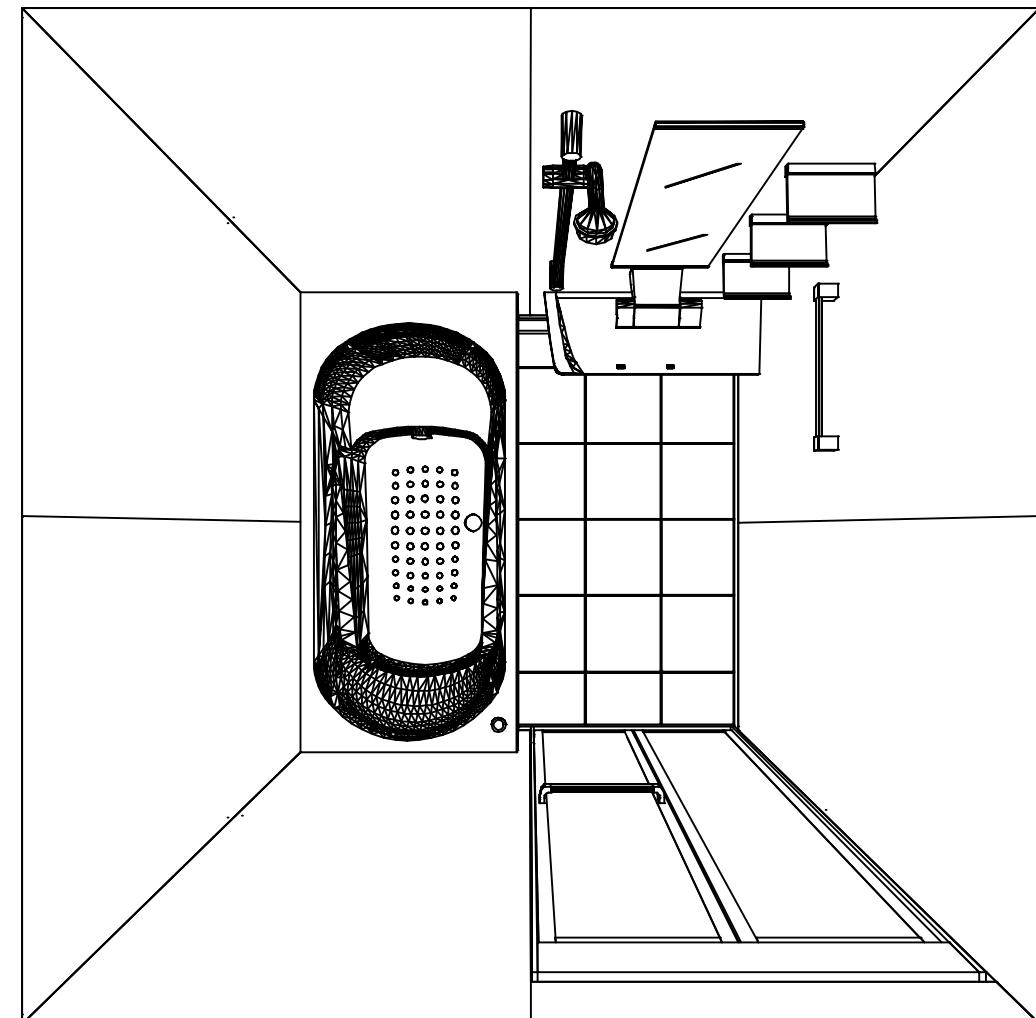

1616

フラット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いします。

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称：大阪-大阪HDCSR SB③様邸

現場番号：C2743459

大阪HDCショールーム

GRAN SPA グランスパ

プラン番号：1801L-2512-0933T


担当営業 :UGS-3-16(DA)

姿図





作成日：2025年12月22日

担当アドバイザー：


縮尺：A3サイズ等倍




■留意事項
※印寸法は給水給湯管の
突出寸法18mmを含みます。

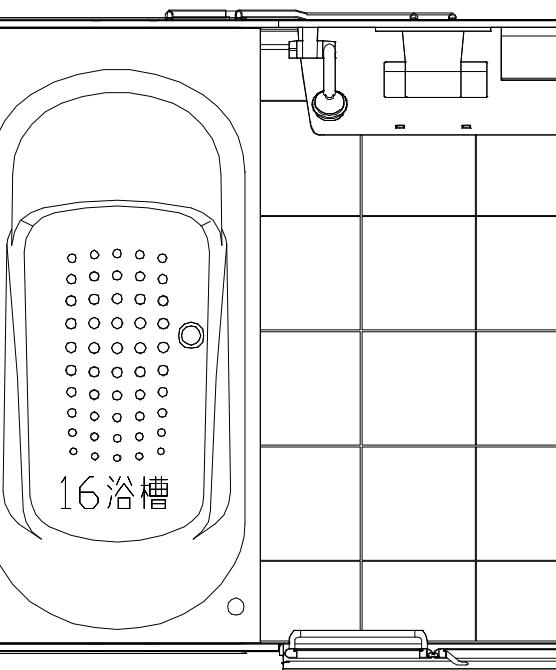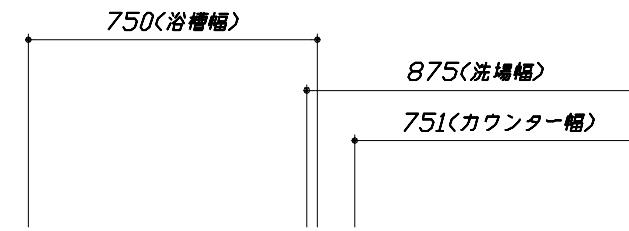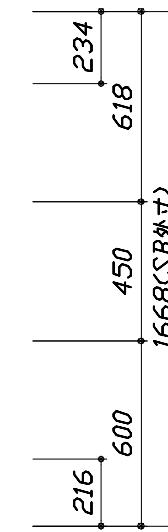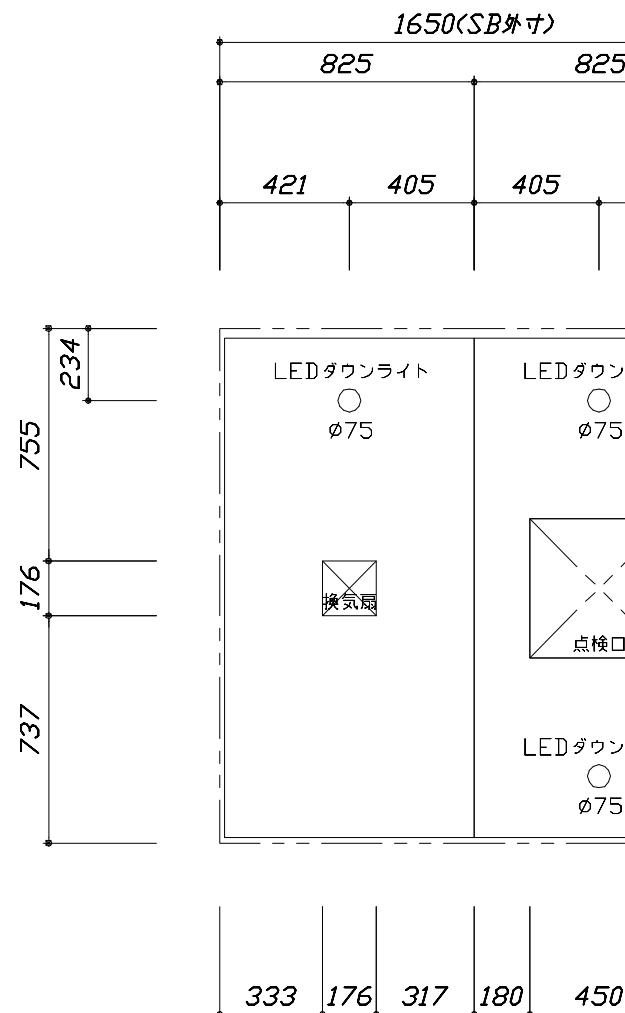

<天井伏図>


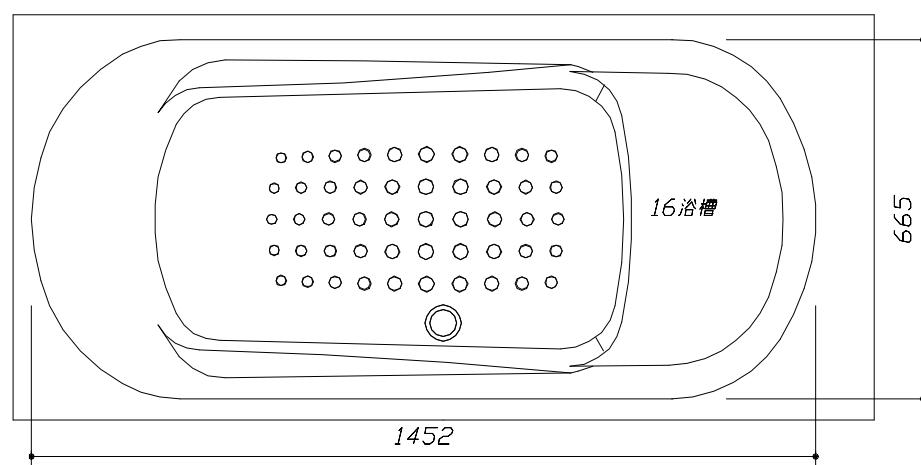


<浴槽詳細図>

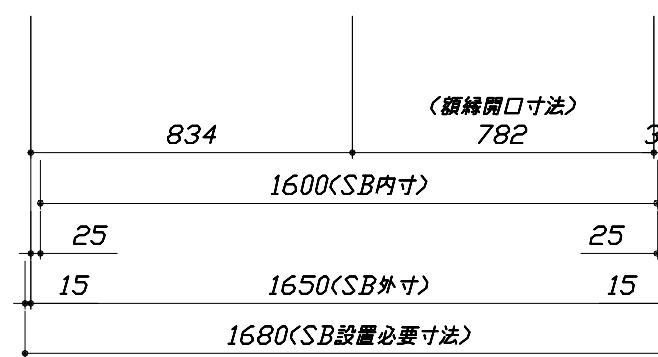

<平面図>


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いします。
 ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
 ・ドアアンダーフレームの段差は8mmになります。
 ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
 ・天井の寸法はご確認お願いします。
 ・外寸は突出部を含みます。
 ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

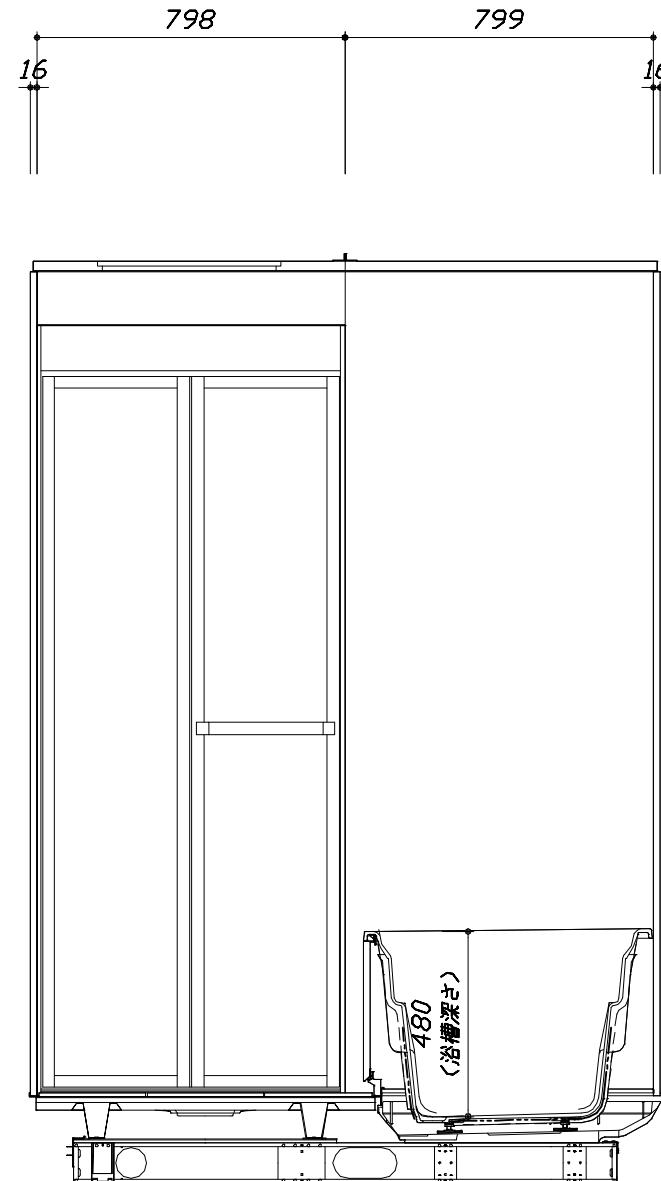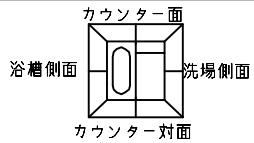

<カウンター対面図>

■土間コン仕上げ寸法
ドアアンダーフレーム下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)



洗い場水栓上(SBFL)
からの浴槽深さ
418

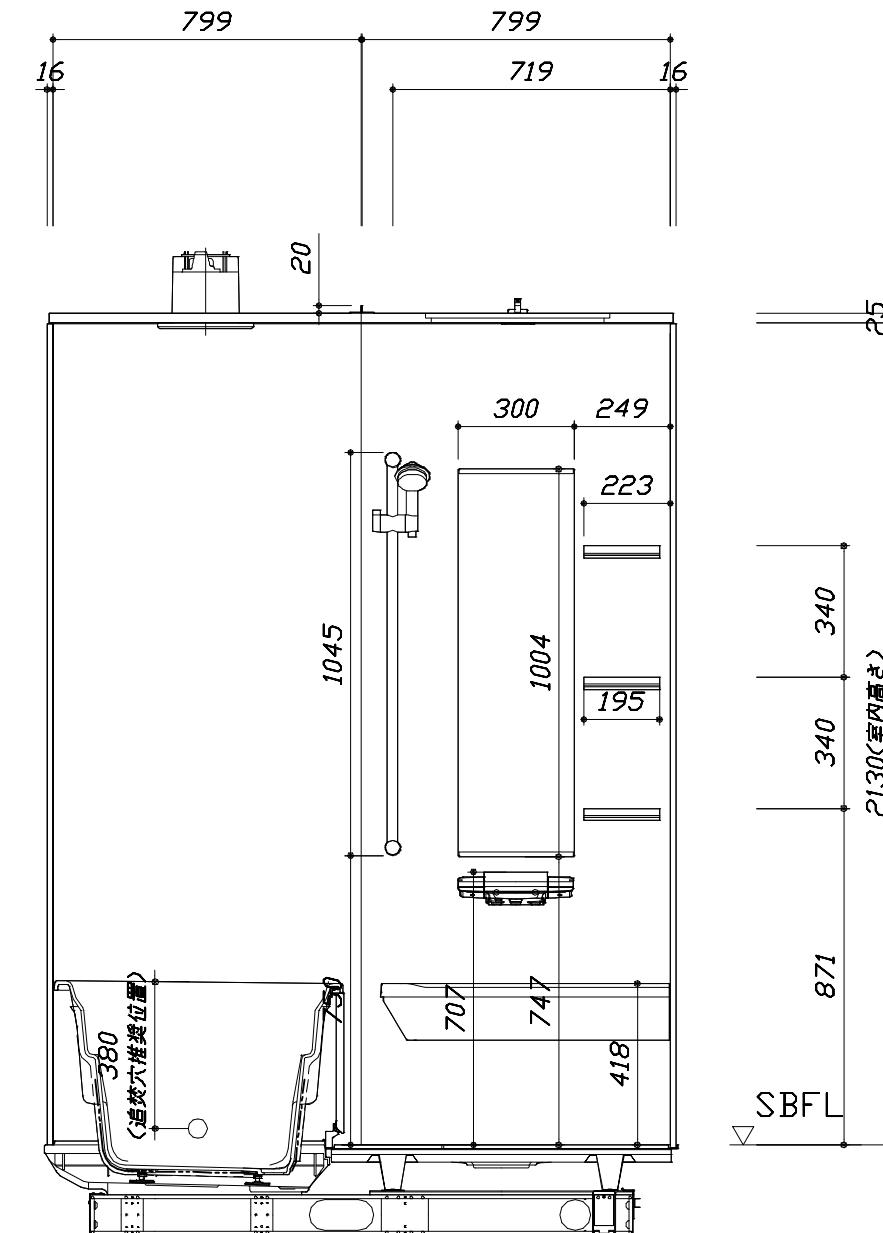


<カウンター面図>

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアンダ下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認お願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

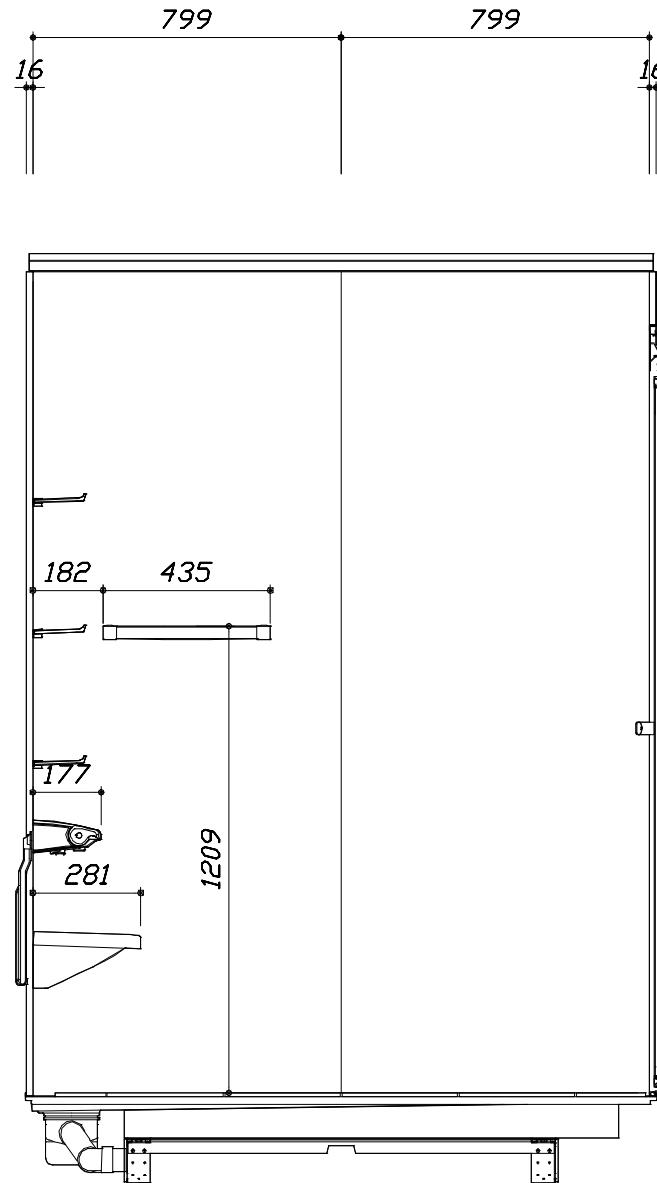

洗場側面図

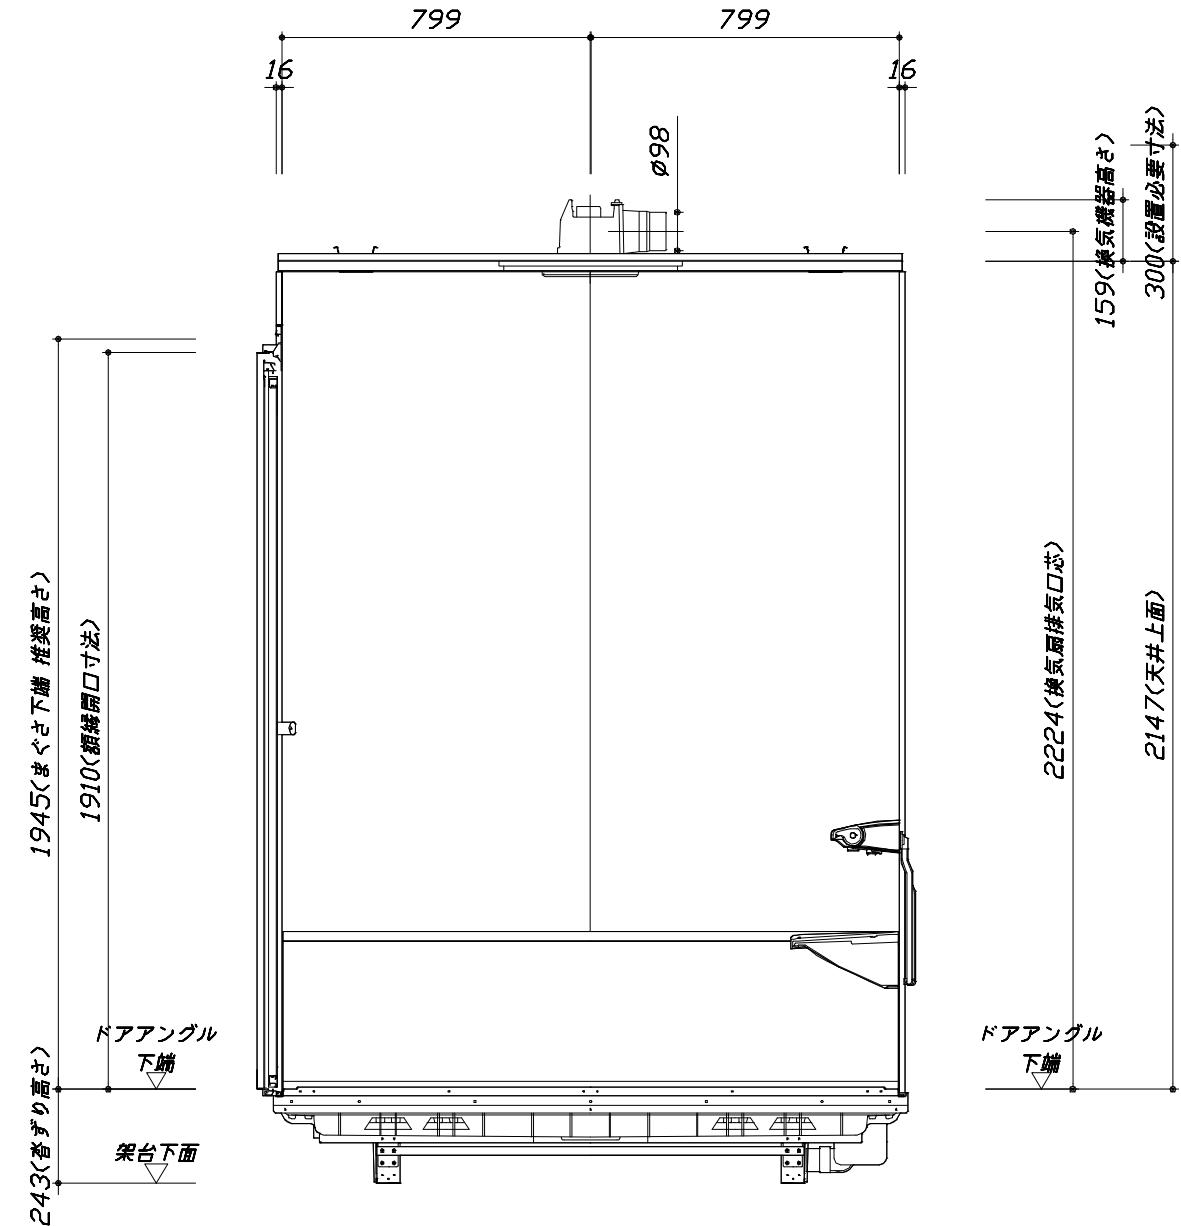

＜浴槽側面図＞

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 大阪－大阪HDCSR SB③様邸	GRANSPA グランスパ	施工図③	縮 尺： 1:20
	現場番号： C2743459	プラン番号： 1801L-2512-0933T	作成日： 2025年12月22日	
	大阪HDCショールーム	担当営業 : UGS-3-16(DA)	担当アドバイザー：	

縮尺：A3サイズ等倍

本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	AR勝手
架台	一体架台(戸建用) : 亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア : ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石> 裏面保温材・高断熱仕様 (発泡ウレタン)
浴槽形状	ラウンド浴槽(ベンチ付) (285リットル) 追い焚き穴:あり
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂 (FRP)
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材 (発泡ポリエチレン)
カウンター	人造大理石カウンター : 人造大理石 カウンターアップカバー : ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ : 鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴:なし
天井	化粧サンドイッチパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口 : あり 天井照明開口 : あり
ドア	キープクリーンドア:19高さ折戸(アルミ框/樹脂ガラス/上部換気口)
窓 1	—
窓 2	—
窓枠 1	—
窓枠 2	—
排水トラップ	洗い場:ABS樹脂, 浴槽:ASA樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	300kg

アクセサリー仕様表

ミラー	ロングクリアミラー くもり止め加工
収納棚	クリアタイプ : アクリル樹脂製 (3段)
タオル掛け	クリアタイプ : アクリル樹脂製
洗場側水栓	サーモスタット(SB181-5UTHB1HK) (樹脂ホース:メタル調)
浴槽側水栓	—
兼用水栓	—
フック/スライドバー	シャワーフックスライドバー (スライドバー-TN-1020)
照明	LEDダウンライト (LED 9.3W電球色) (3灯)
換気機器	天井換気扇(100V・最大消費電力9.3W) (ダクト外径Φ98) ホワイト
フロフタ	組合せ式(アルミニウム複合板:2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットPLLXN: ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	—
ハンドバー②	—
ハンドバー③	—
ハンドバー④	—
ハンドバー⑤	—
ハンドバー⑥	—
ハンドバー⑦	—

本体カラー

浴槽	DA : シュガーライトベージュ
カウンター	WA : ホワイト
パネル(カウンター面)	JCD : チェスナットベージュ
パネル(周辺・3面)	AW : リネンホワイト
水栓上部カッター	—
浴槽エプロン	D : ベージュ
洗場	HW : カームホワイト
ドア / 天井	W : ホワイト / D : ベージュ
収納棚	クリアタイプ(クリア)
タオル掛け	クリアタイプ(クリア)
ラントリーセット	—

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称 : 大阪-大阪HDCSR SB③様邸	GRANSPA グランスパ	仕様表
	現場番号 : C2743459	プラン番号 : 1801L-2512-0933T	作成日 : 2025年12月22日
	大阪HDCショールーム	担当営業 : UGS-3-16(DA)	担当アドバイザー :


基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

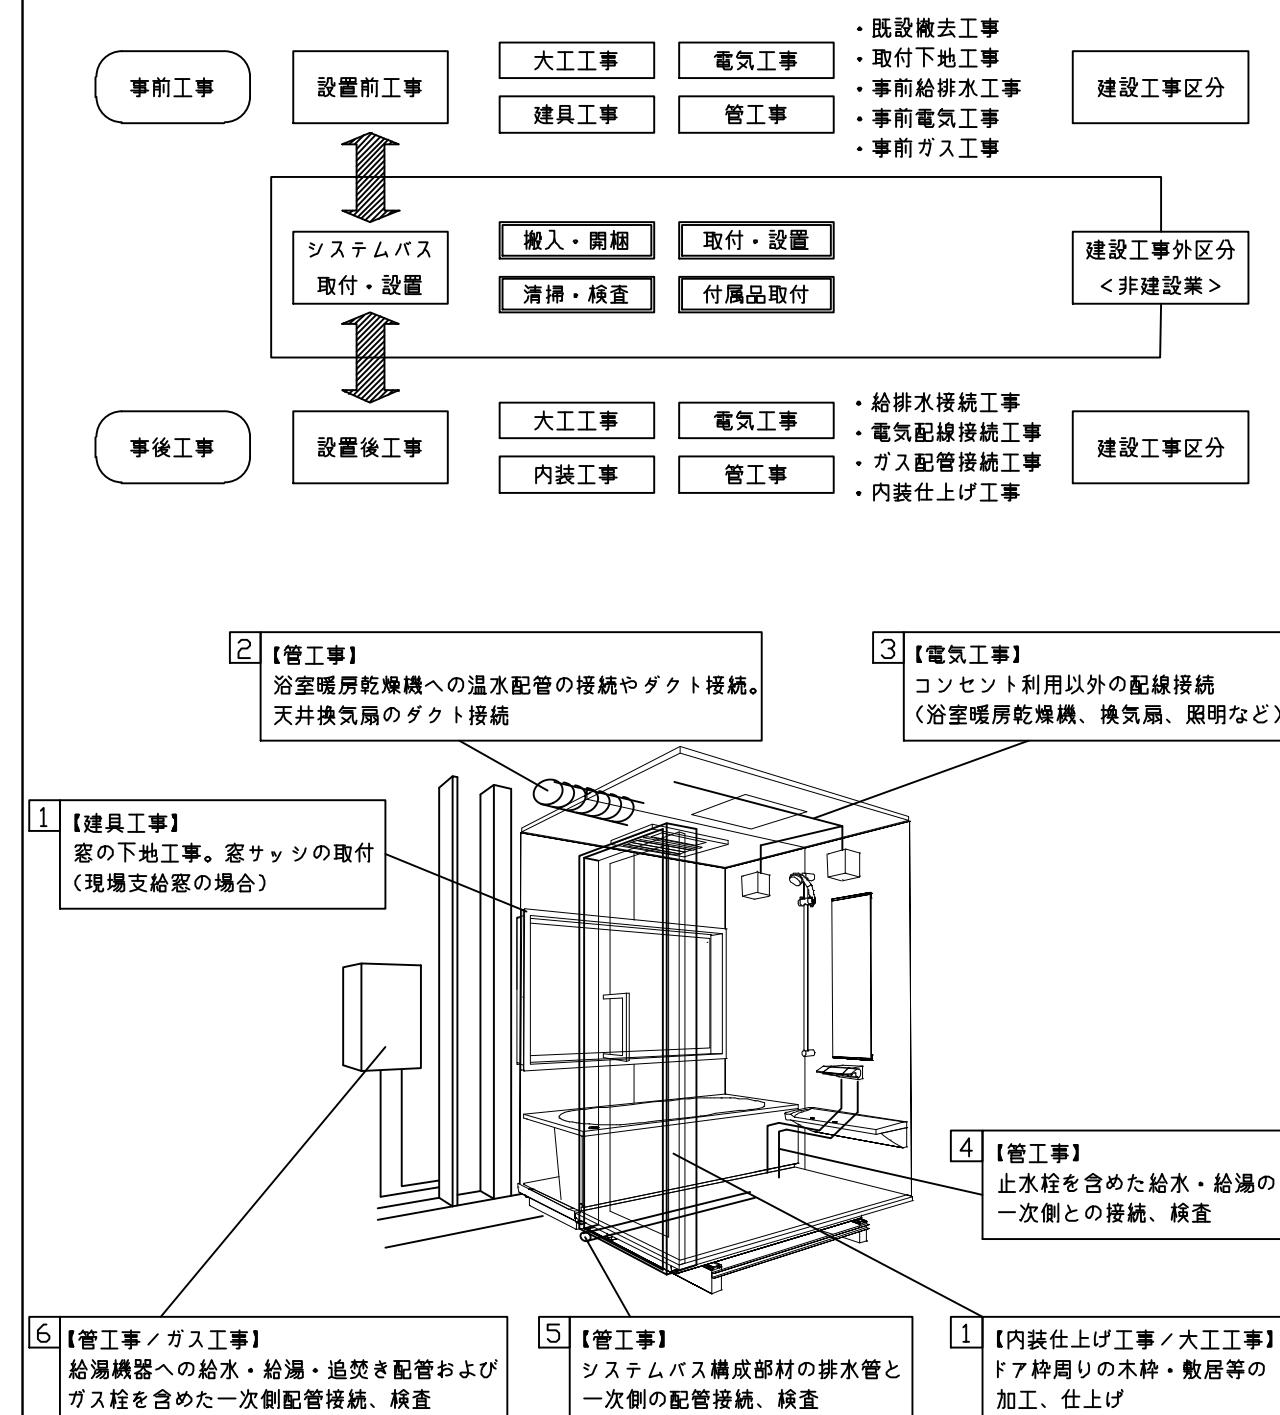

■システムバス 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事		建設工事外		作業内容
				大工工事	とび工事	建具工事	管工事	
設置前工事	1 2 3	大工工事 土工工事 建具工事 管工事 電気	設置基礎、設置床の工事	○	○			浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○		建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
			給排水配管事前工事			○		浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
			換気機器のダクト配管事前工事			○	○	浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
			給湯機器専用配管事前工事			○	□	風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事
	4	システムバス 本体取付・設置	浴室専用電気配線事前工事			○		浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
			架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置				□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トッップ・配管セットの取付・設置				□	洗い場・浴槽パンへの排水トッップ取付
			壁パネルの組立・設置				□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置				□	天井部材・浴槽部材の取付
設置後工事	5 6 1 3	管工事 大工工事 電気 他	内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】				□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】				□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】				□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】				□	循環追焚き金具の取付
			浴室室内給湯機器用リモコンの取付				□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付				□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】				□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付				□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】				□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】				□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
設置後工事	1 3	電気 他	シリコンの充填				□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】				□	完成後の試運転、性能確認検査
			建築外壁の穴あけ	○		○		建築壁の躯体加工作業
			排気ダクトの敷設工事			○		浴室換気機器のダクト敷設工事
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事			○		建築側ダクトと換気機器の接続、検査
			浴室換気機器の電気・アース接続工事			○		建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
			ウェザーカバーの外壁取付			○	○	建築の外装仕上げ工事
			給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事			○		給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
			建築側排水配管との接続工事 【注記 3】			○		浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
			給湯機器本体工事(試運転・確認)			○	□	機器の設置工事(ガス、電気工事を含む)



* 【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする

* 【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に実施する場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する

* 【注記 3】浴室への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雜排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。
- 貫通スリーブを使用する場合は45度エルボなどを接続し、バンドなどで固定してください。

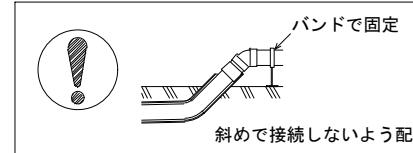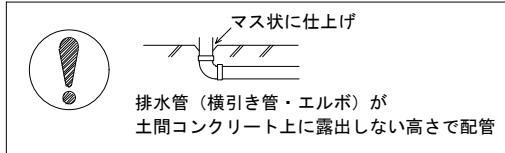


■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

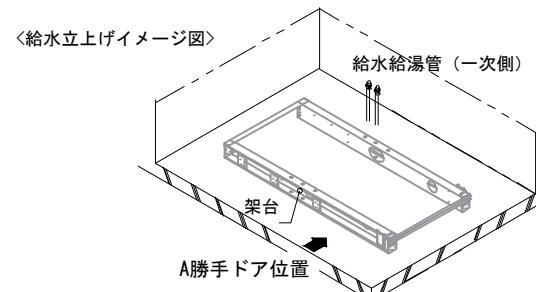

■ 土間コンクリート仕上げ寸法



ドアアングル下端より 265 mm 下がりで打設してください。

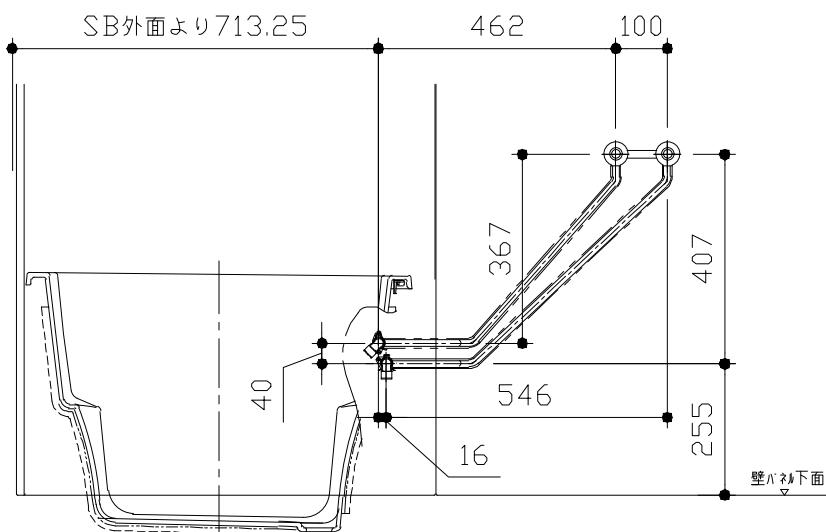

ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	239
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	230

〈給水給湯管取合詳細図〉

■設備記号	
記号	記号の意味
※	給水位置
●	給湯位置

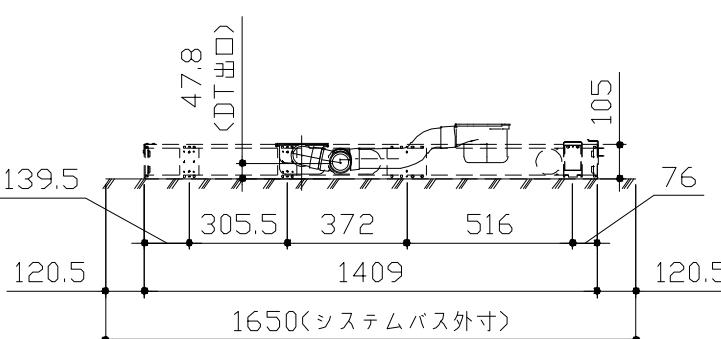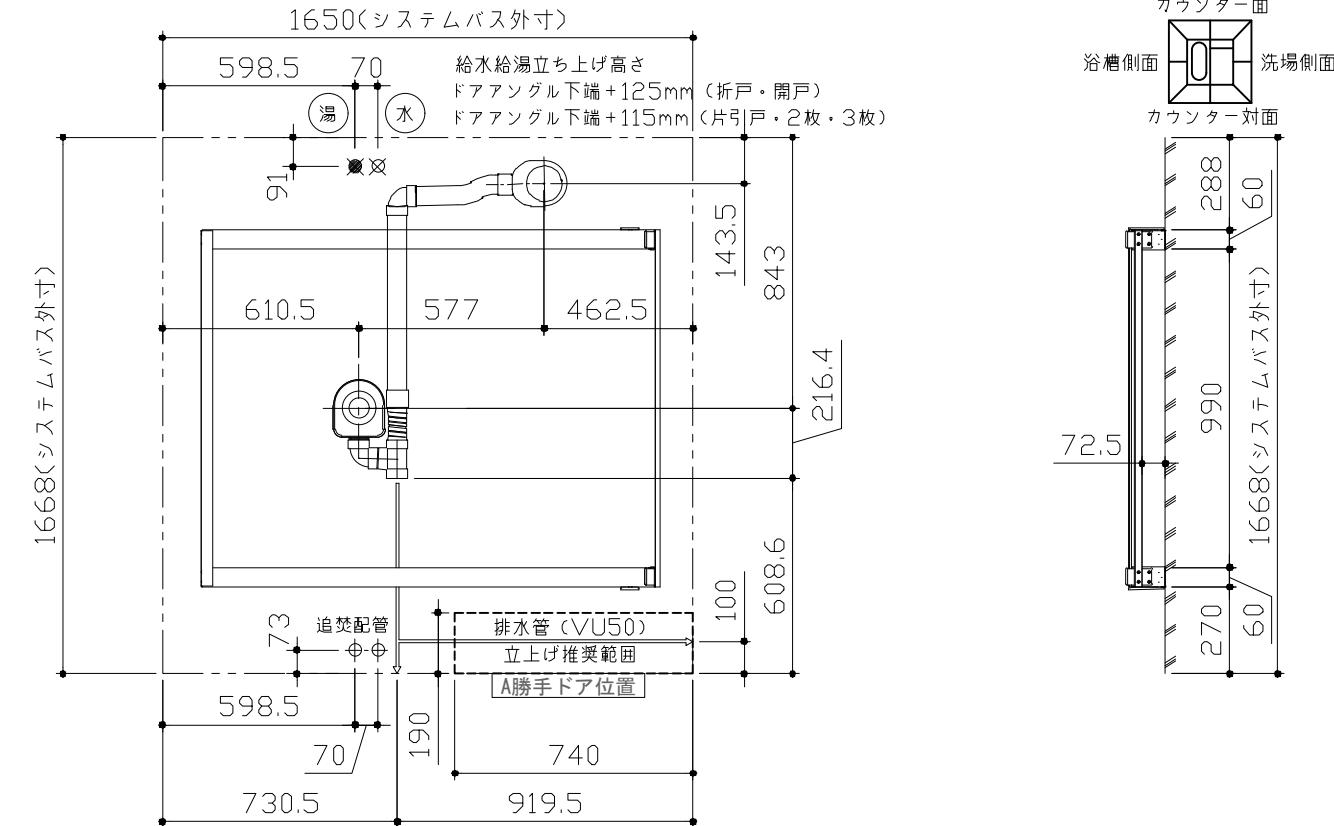

〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

■必ずご確認ください





(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。


詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

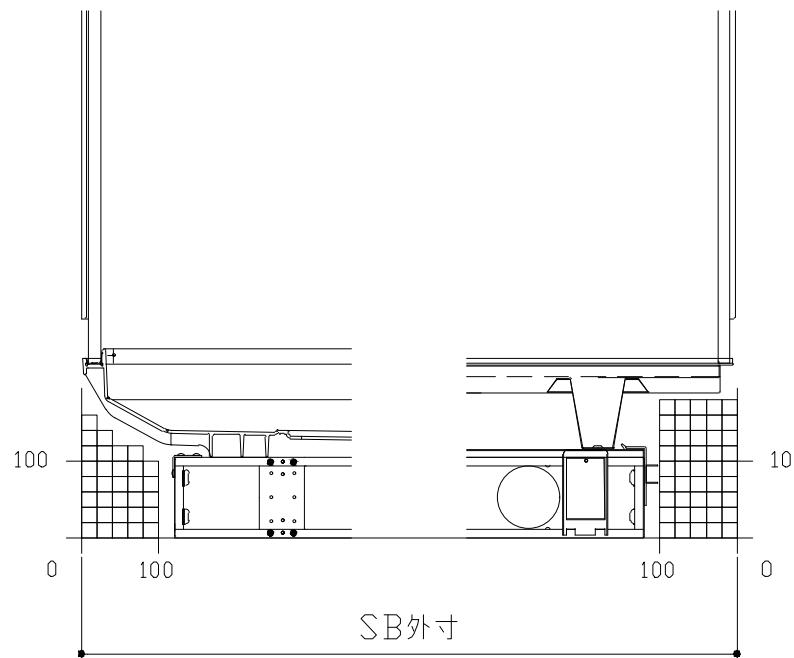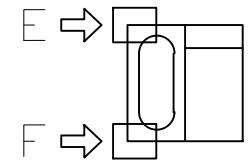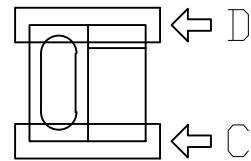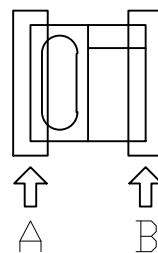

A矢視

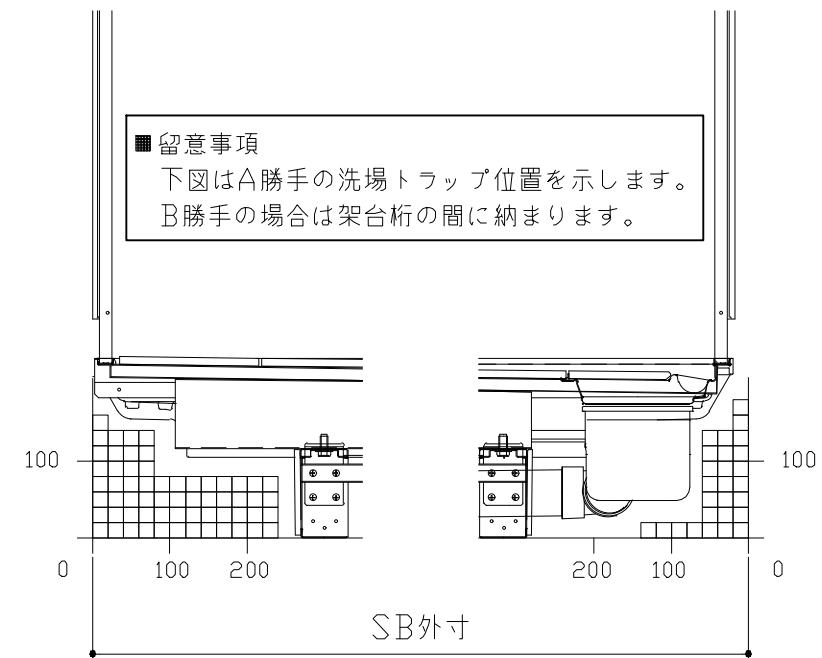

B矢視

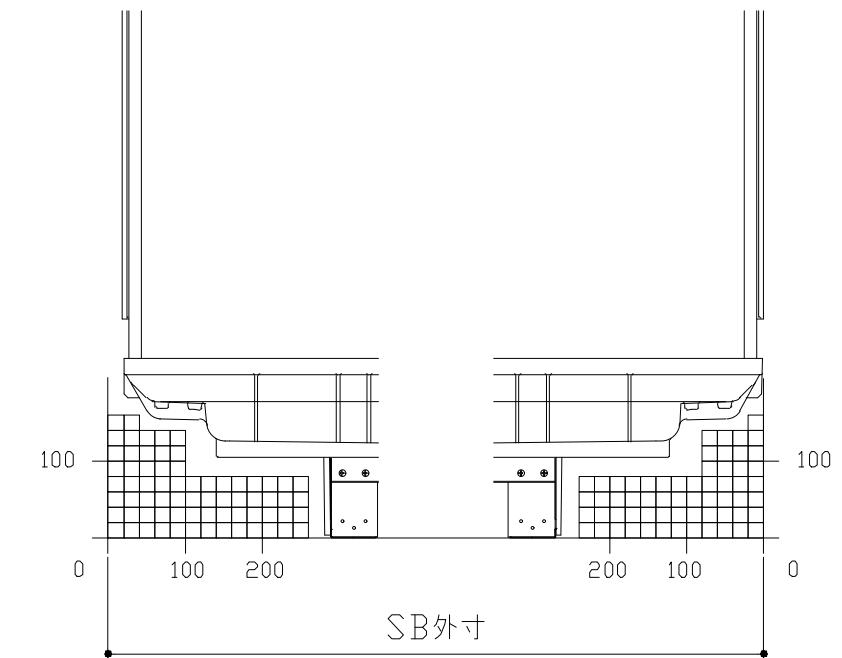

C矢視




D矢視

E矢視

F矢視


キープクリーンドア：折戸・上部換気口


有効開口寸法689mm




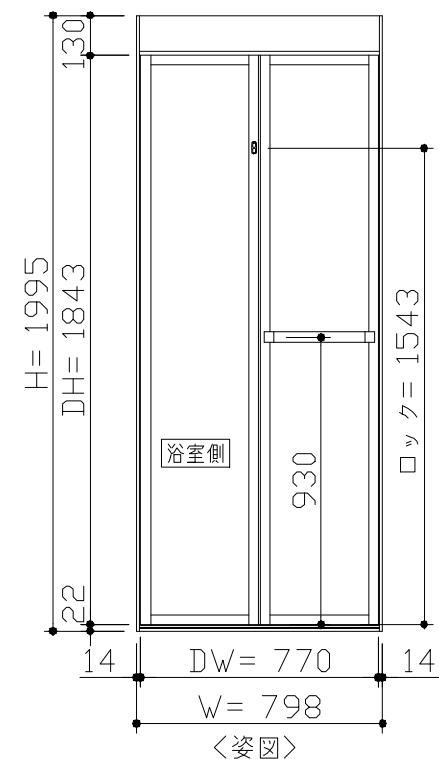
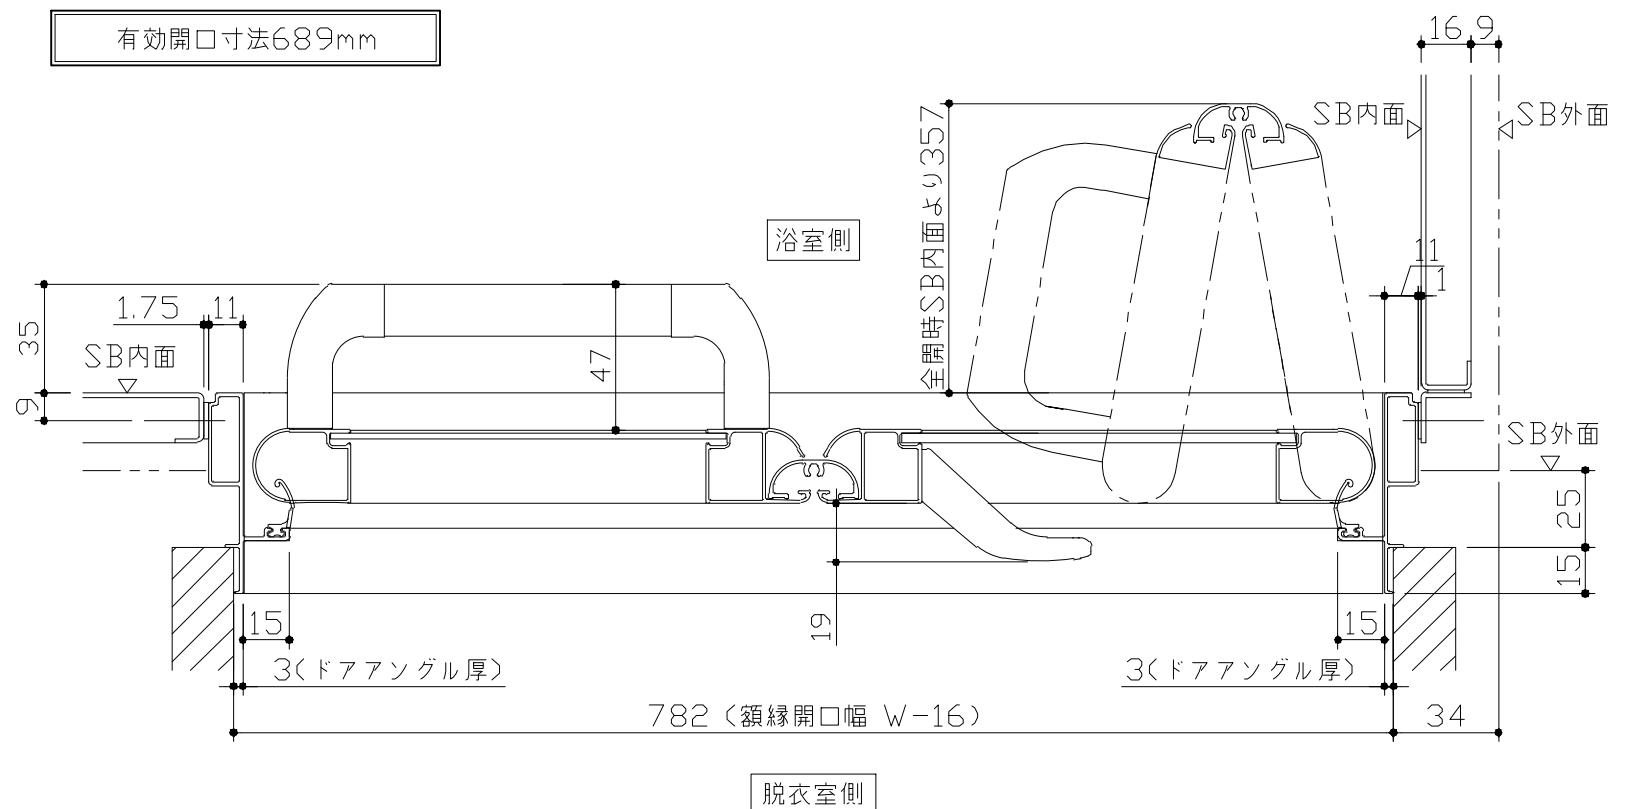
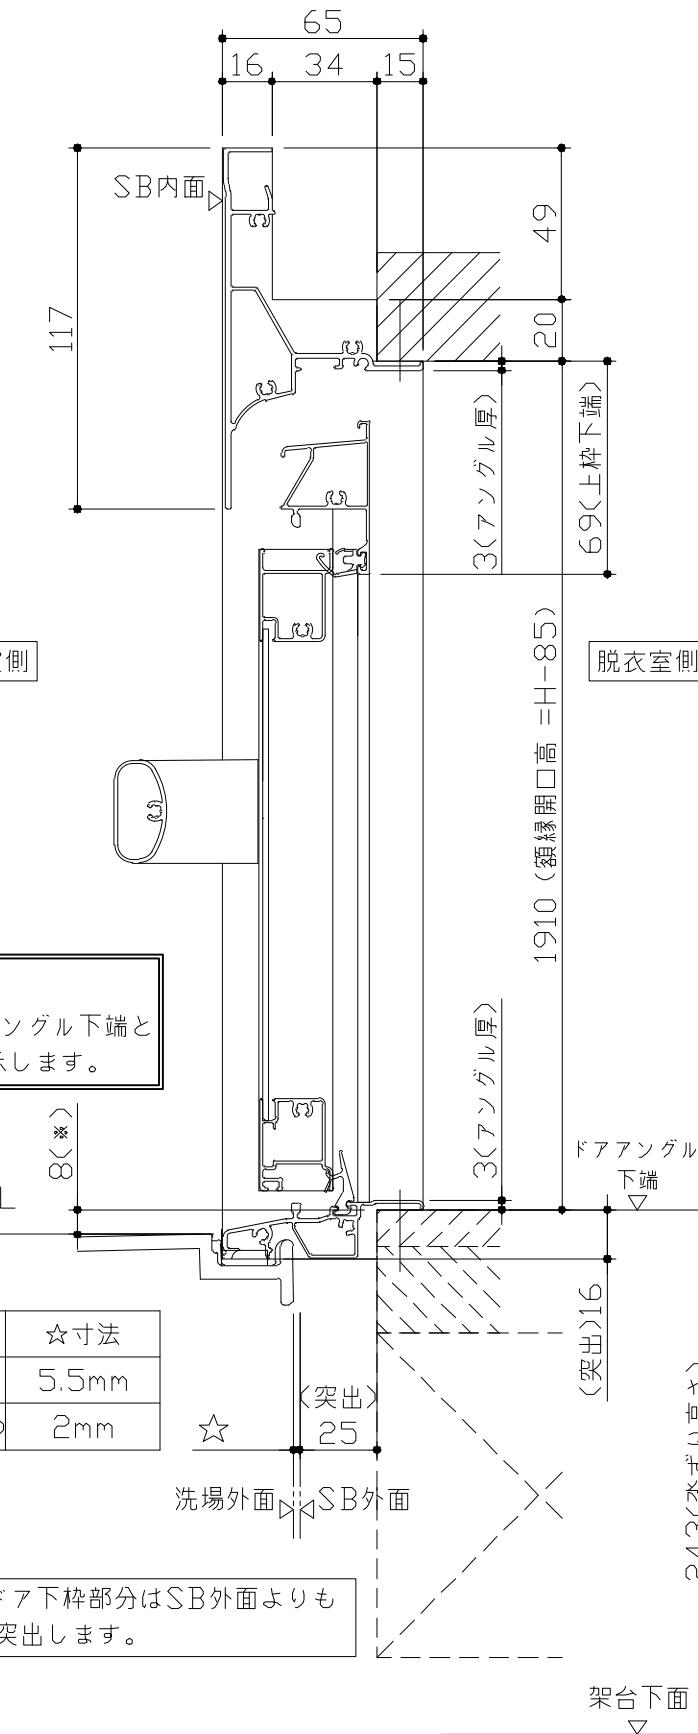


■ ドア横の管柱、間柱について
・ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
・躯体へドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉

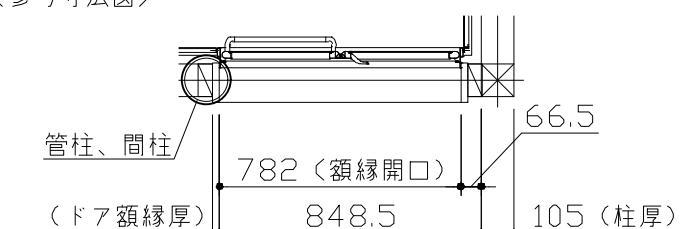


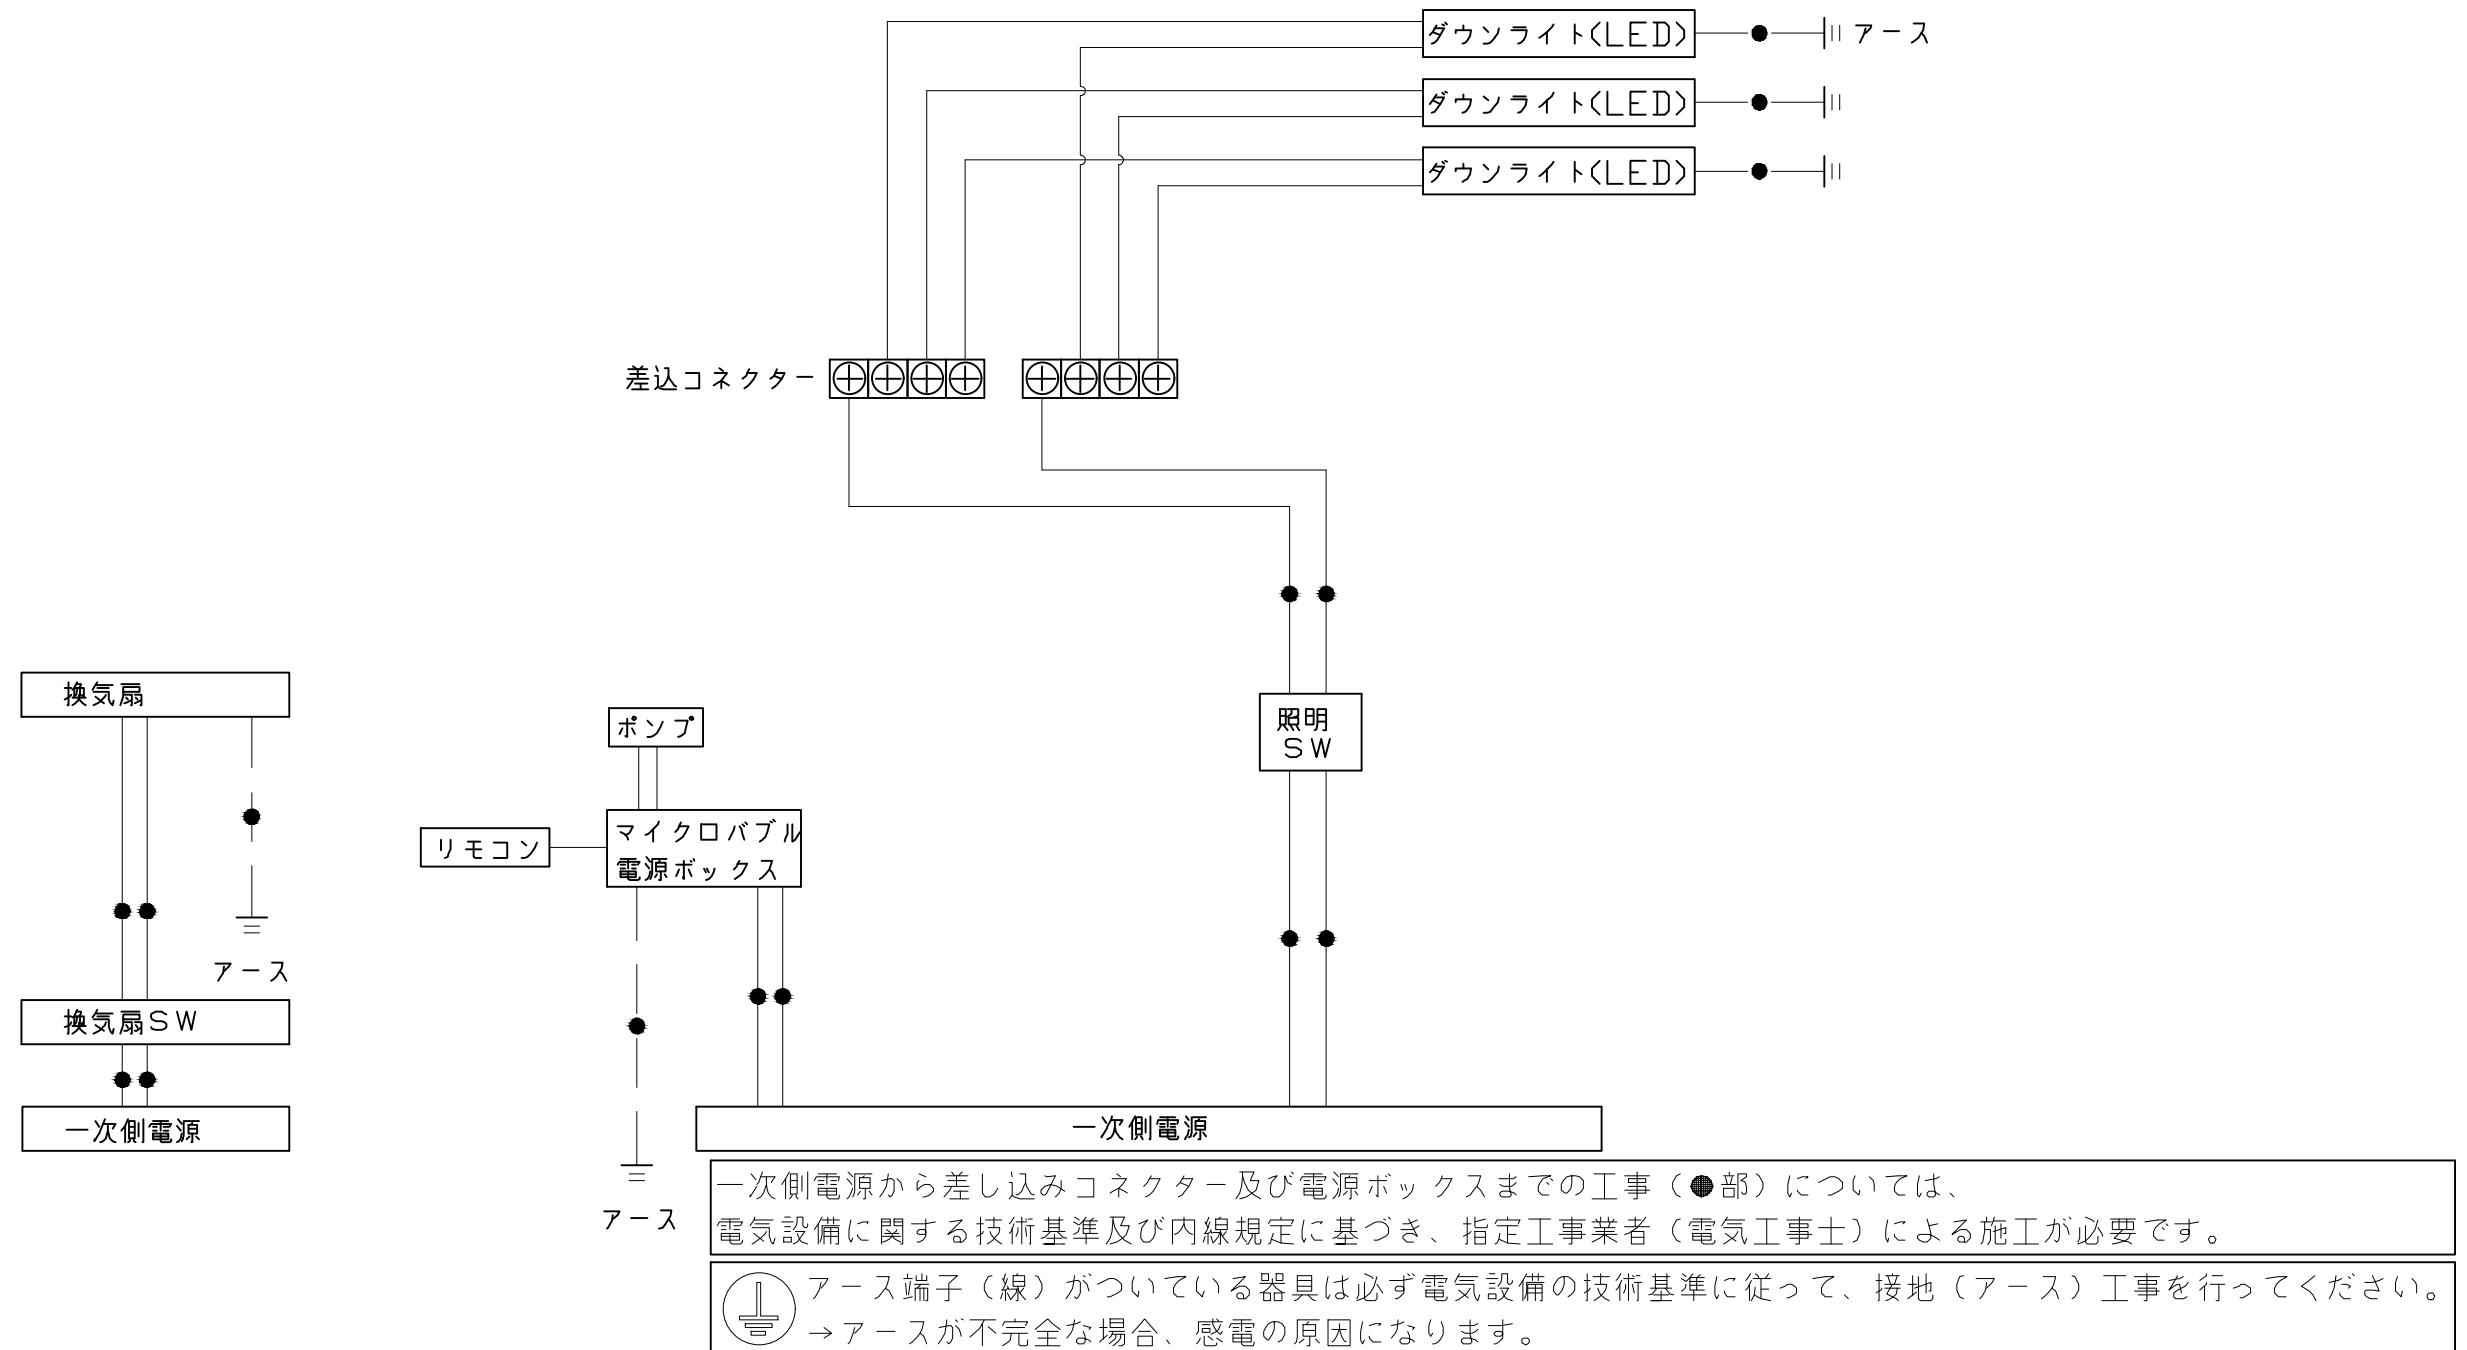

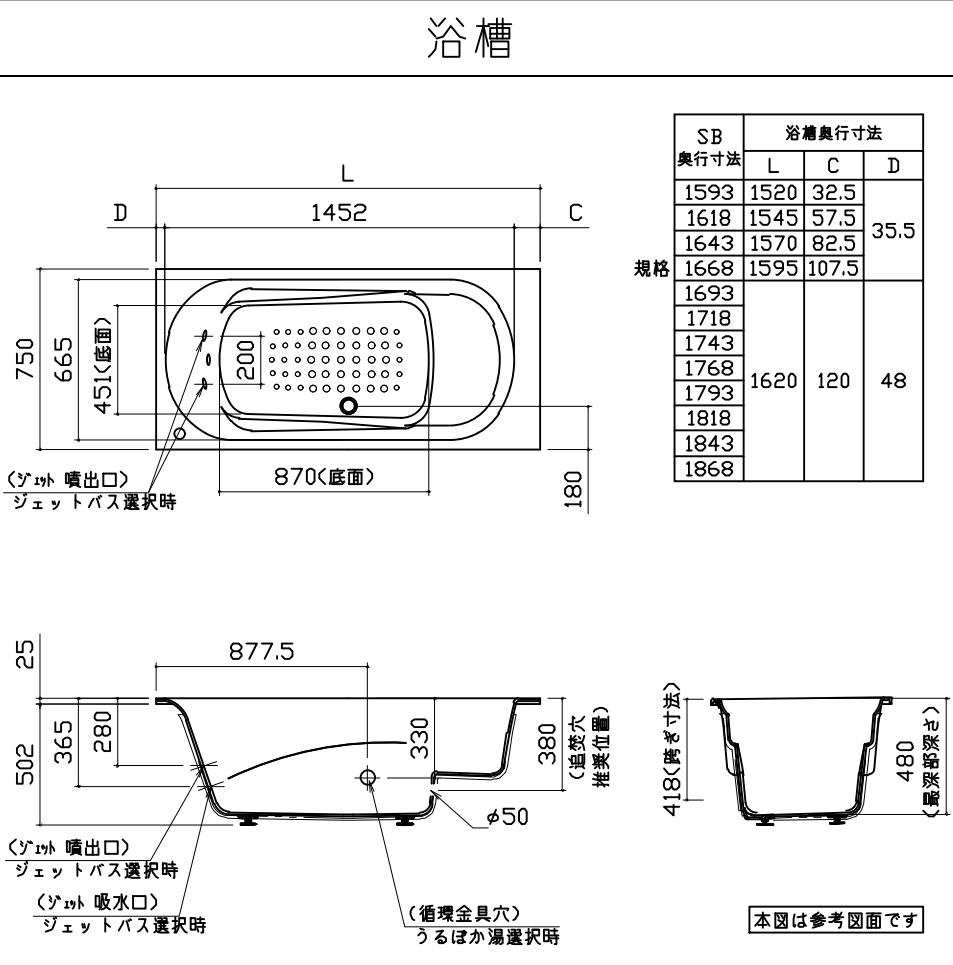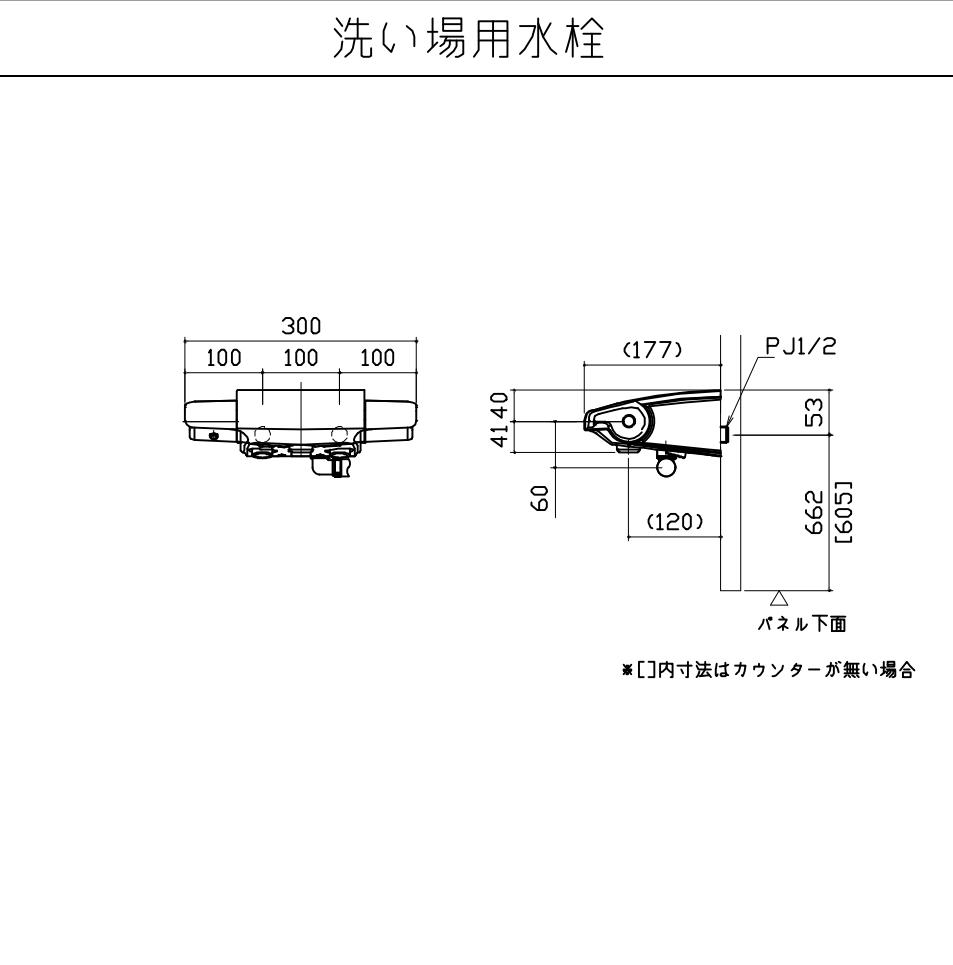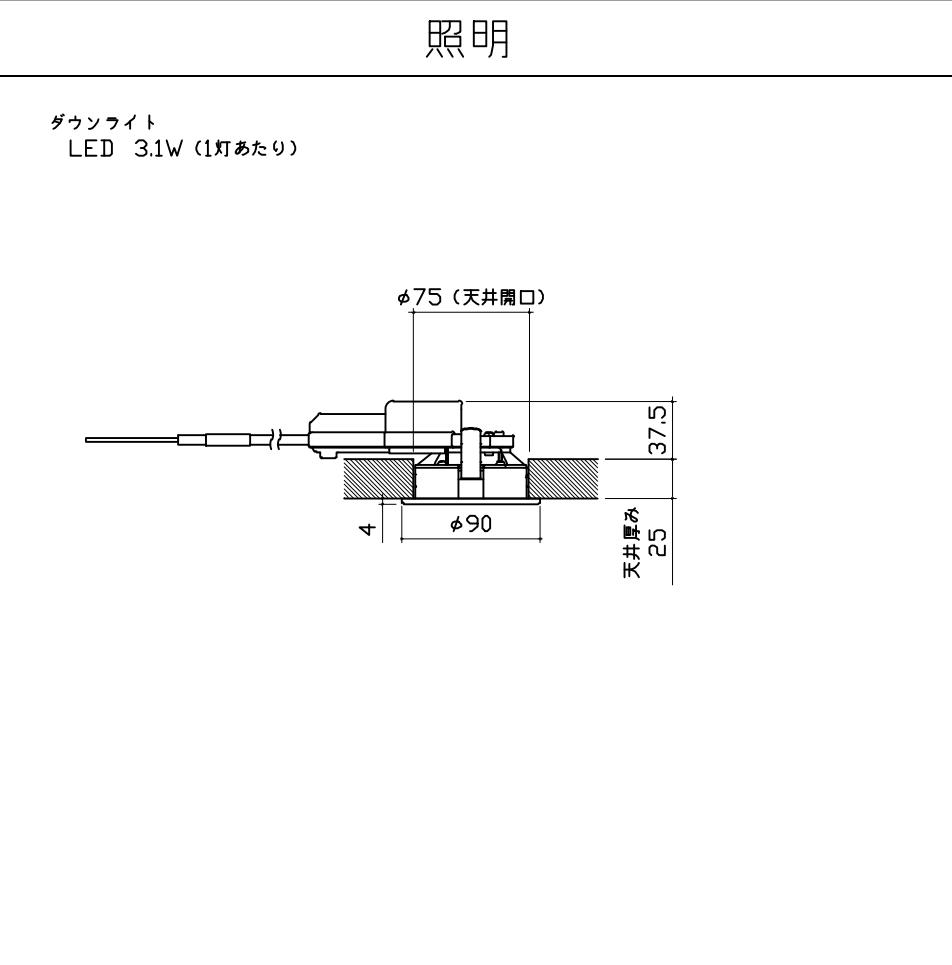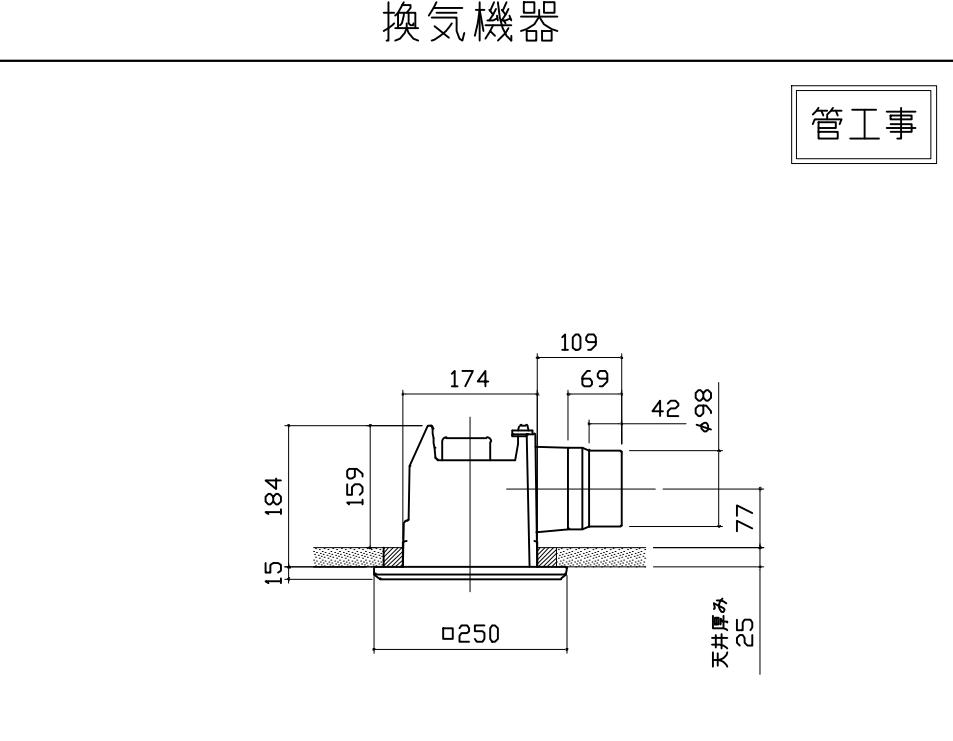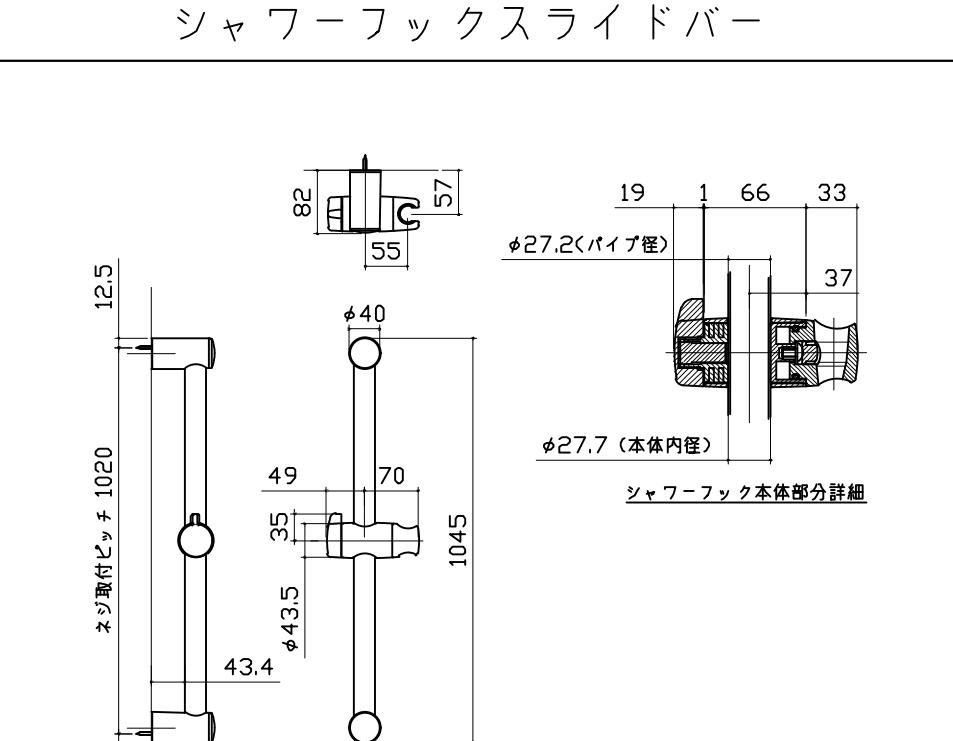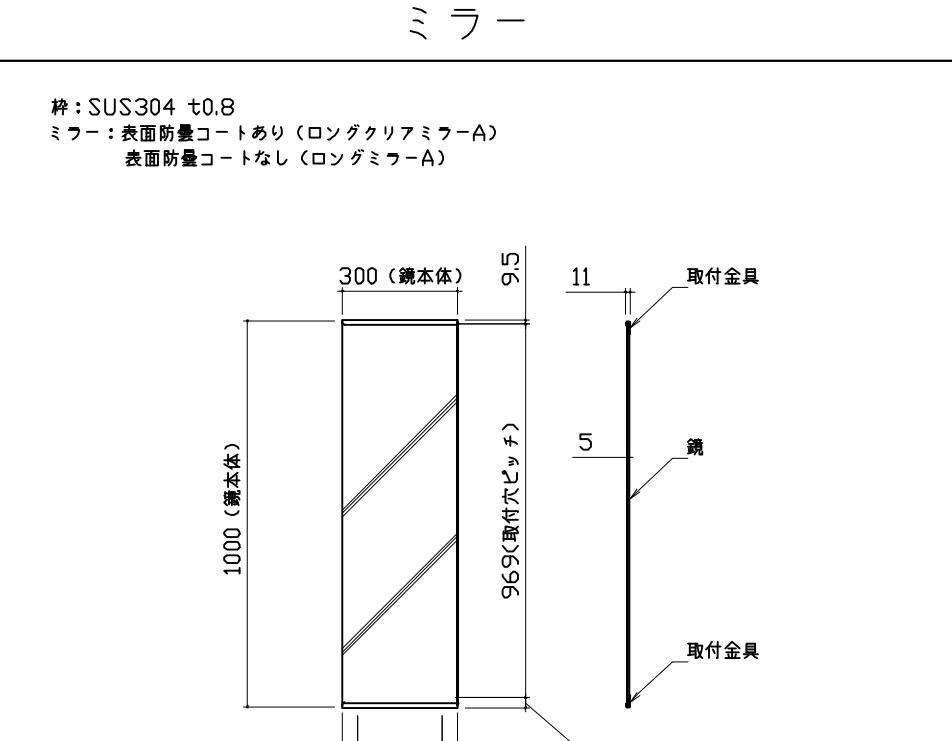浴槽	洗い場用水栓	照明																																							
 <p>SB 奥行寸法</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th><th>C</th><th>D</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1593</td><td>1520</td><td>32.5</td></tr> <tr><td>1618</td><td>1545</td><td>57.5</td></tr> <tr><td>1643</td><td>1570</td><td>82.5</td></tr> <tr><td>1668</td><td>1595</td><td>107.5</td></tr> <tr><td>1693</td><td></td><td>35.5</td></tr> <tr><td>1718</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1743</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1768</td><td>1620</td><td>48</td></tr> <tr><td>1793</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1818</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1843</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1868</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>規格</p>	L	C	D	1593	1520	32.5	1618	1545	57.5	1643	1570	82.5	1668	1595	107.5	1693		35.5	1718			1743			1768	1620	48	1793			1818			1843			1868			 <p>※[]内寸法はカウンターが無い場合</p>	 <p>ダウントライト LED 3.1W (1灯あたり)</p>
L	C	D																																							
1593	1520	32.5																																							
1618	1545	57.5																																							
1643	1570	82.5																																							
1668	1595	107.5																																							
1693		35.5																																							
1718																																									
1743																																									
1768	1620	48																																							
1793																																									
1818																																									
1843																																									
1868																																									
換気機器	シャワーフックスライドバー	ミラー																																							
 <p>管工事</p>	 <p>φ27.2(パイプ径) φ27.7(本体内径)</p>	<p>枠: SUS304 ±0.8 ミラー: 表面防錆コートあり (ロングクリアミラーA) 表面防錆コートなし (ロングミラーA)</p> 																																							
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：大阪-大阪HDCSR SB③様邸 現場番号：C2743459 大阪HDCショールーム	GRANSPA グランスパ プラン番号：1801L-2512-0933T 担当営業：UGS-3-16(DA)	部材詳細図 1/3 作成日：2025年12月22日 担当アドバイザー：																																						

収納棚	タオル掛け	循環金具・フロアダプタ関連
<p>本体:PMMA</p>	<p>本体:PMMA アフケット:ABS(クロムメッキ仕上げ)</p>	<p>追焚配管立上図</p>
風呂蓋 フロフタMVA-16YS	洗い場側排水トラップ	浴槽側排水トラップ
<p>断面図</p>		
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称: 大阪-大阪HDCSR SB③様邸 現場番号: C2743459 大阪HDCショールーム	GRANSPA グランスパ プラン番号: 1801L-2512-0933T 担当営業 : UGS-3-16(DA)
		部材詳細図 作成日: 2025年12月22日 担当アドバイザー:

うるぽか湯①

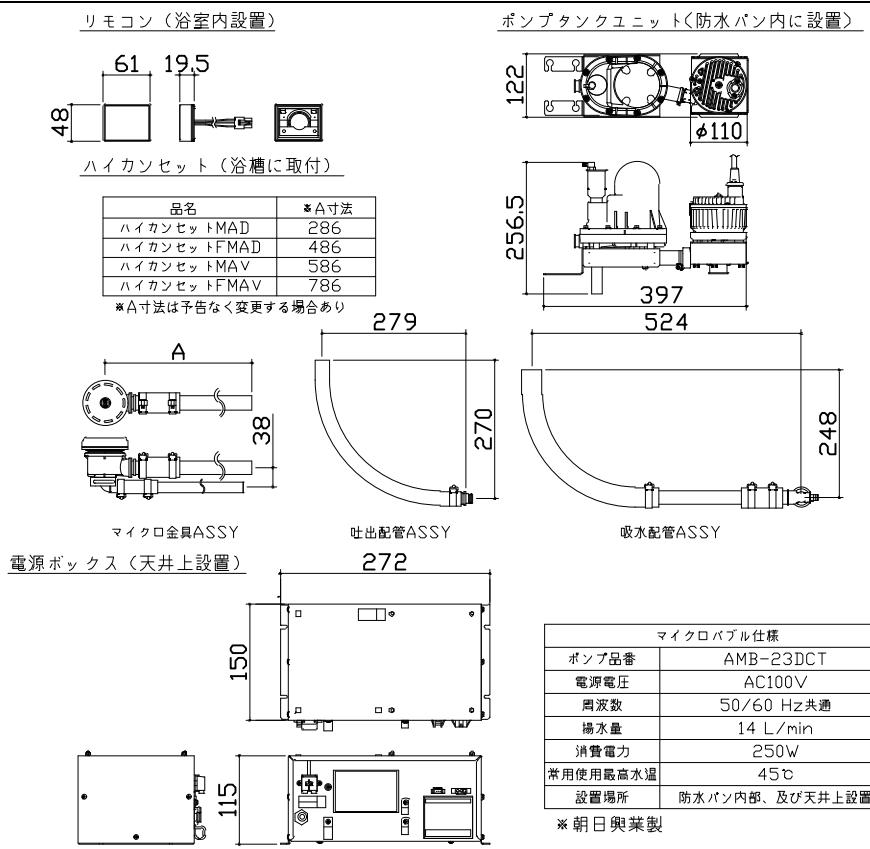

うるぽか湯②

【工事範囲】

当社工事範囲


1. ポンプタンクユニットの取付
2. ハイカンセットの取付、配管接続
3. 電源ボックスの取付
4. モータ電源ケーブルの配線、吸気チューブの逃がし及びポンプタンクユニットと電源ボックスとの接続
5. リモコンケーブルの配線、電源ボックスとリモコンの接続
6. リモコンの取付

電気工事業者様 工事範囲

1. 電源ボックスへ一次側100Vの接続
2. アース工事
3. 電源回路に漏電遮断機の設置

■留意事項

- (1) ポンプタンクユニット及びハイカンセットは、現場で防水パン内に組み付けます。

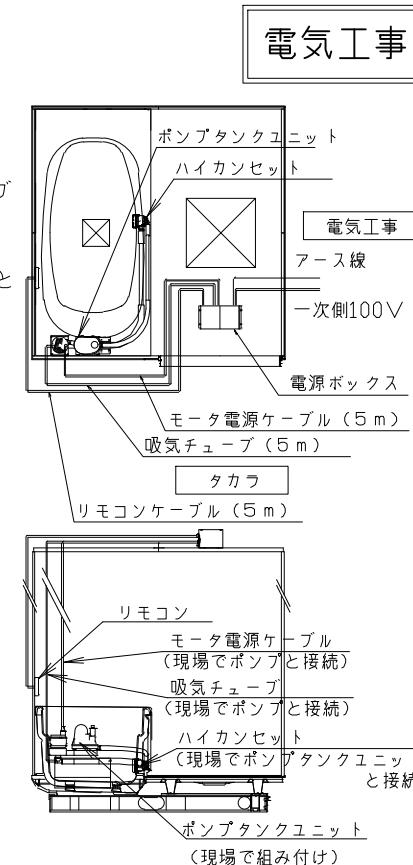

パネル割図	ミラー	収納棚
<p>パネル割図 パネル番号: K16C2B 0799 R(JCD), K16C1G 0799 L(JCD), K16NW 0799, K16AD 0799, K16A 0799 寸法: C AW</p>	<p>ミラー パネル番号: K16C2B 0799 R(JCD) 寸法: 799x780mm 寸法: 509x291mm 寸法: 1749x780mm 現地加工: φ3.5</p>	<p>収納棚 パネル番号: K16C2B 0799 R(JCD) 寸法: 799x1540mm 寸法: 200x50mm 寸法: 1200x860mm 現地加工: φ3.5</p>
シャワーフックスライドバー	タオル掛け	
<p>シャワーフックスライドバー パネル番号: K16C2B 0799 R(JCD) 寸法: 799x1790mm 寸法: 80x1790mm 寸法: 770x1790mm 現地加工: φ3.5</p>	<p>タオル掛け パネル番号: K16A 0799 C AW 寸法: 799x1200mm 寸法: 600x200mm 現地加工: φ3.5</p>	
<p>■留意事項 ハンドバーなどの干渉がないか確認のうえ、穴加工してください。</p>		
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：大阪-大阪HDCSR SB③様邸 現場番号：C2743459 大阪HDCショールーム	GRANSPA グランスパ プラン番号：1801L-2512-0933T 担当営業：HGS-3-16(DA)
	穴開け指示図	1/1
	作成日：2025年12月22日	
		担当アドバイザー：